現 場 説 明 書

1 工 事 （ 委 託 ） 名　　葛城保育所大規模改修　工事

2 工事（委託）番号　　子推　第　1　号

3 工事（委託）場所　　御所市　五百家　地内

4 現場説明書返却について　　ダウンロードによる（返却不要）

5 現場説明書記載項目

第１章　　概要
第２章　　入札に関する注意事項
第３章　　特記事項
・入札条件書
・特記仕様書
・その他

6 仕様書

7 位置図

御 所 市 役 所

第１章　概　要

1 工事（委託）名　　葛城保育所大規模改修　工事

2 工事（委託）番号　　子推　第　1　号

3 工事（委託）場所　　御所市　五百家　地内

4 工事（委託）概要

施設名称：御所市立葛城保育所

保育所棟	ＲＣ造２階建て	延床面積	1,517.05 ㎡
車庫棟	木造平屋建て	延床面積	42.12 ㎡
屋外便所棟	木造平屋建て	延床面積	6.60 ㎡

工事内容：大規模改修工事
建築改修工事(屋根、屋上防水、外壁、建具、内装等)
電気設備改修工事(電力、受変電設備等)
機械設備改修工事(空調、給排水衛生、浄化槽設備等)
その他上記工事に係る付帯工事

5 竣工（履行）期日　　令和9年3月10日

6 発注担当課　　子育て推進課

第２章　入札に関する注意事項

1　現場説明書等（仕様書、設計図面等）に対する質問の応答
質問が有る場合は、管財課入札係窓口へ質問書をメールにより提出してください。
（質問が無い場合は、質問書の提出は必要ありません。）
kanzai@city.gose.nara.jp
質問書提出期限　**令和　7年　9月　19日　　11 ： 00** までに提出してください。
提出場所　　御所市役所　管財課　（新館２階）

2　入札書に記載する価格は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の１１０分の１００に相当する金額を入札書に記載してください。（消費税及び地方消費税を含まない価格）
入札手続きに対する問い合わせは、管財課入札係にお問い合わせください。

3　回答方法（**令和　7年　10月　3日　　17 ： 00** までに）
回答文書をメールにより当該質問者に送信いたします。
但し、公平性に支障を来す場合等、質問内容によっては、入札参加者全員に回答します。
該当する者は受信出来ましたら、回答文書が無事届いたかを確認したいので、早急に市役所管財課へ返信メールをお願いします。

4　現場説明書等の交付について
御所市ホームページからダウンロードにより提供

5　落札者は、契約の締結に際しては中小企業退職金退職金共済法の基づく建設業退職金共済制度の掛け金を建設業退職金機構の奈良県支部に納入し、機構発行の掛け金収納書を提出して下さい。
（　機構奈良県支部　：　奈良市高天町５－１奈良県建設会館内　TEL　0742-22-3345　）

6　この工事の入札結果により、同一業者が、同一工事区域又は工事区域が連結した場所で、かつ工期が重複又は継続して施工することとなった場合は、協議無く共通費（共通仮設費、現場管理費及び一般管理費等）を再計算し、請負額を変更することがあります。

第３章　特記事項

1　総論

本工事の契約書、設計図書（仕様書、図面、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書）を十分に理解し、関連法規・条例等を遵守して、安全に着手・竣工してください。

2　適用範囲

施工条件の適用については、以下の３に記載したものを適用します。

3　施工条件

（１）　一般事項

※ 本工事の施工は、監督員の指示した書類を作成し、承諾を受けたうえで着手してください。

※ 原則として、工事着手前に本工事の全ての下請け業者について、書類により監督員に届け出てください。

※ 本工事は国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「公共建築改修工事標準仕様書（建築工事編）」及び「公共建築工事標準仕様書（建築工事編）」最新版に基づき施工してください。

※ 本工事は奈良県土木部編集「土木部建築工事監督及び検査必携」を適用します。

※ 工事関係官公署その他関係機関への必要な届出手続き等は、全て請負者が行ってください。手続きに必要な費用は請負者の負担とします。

※ 建設工事公衆災害防止対策要綱（建設省建設経済局）を遵守し、工事を行ってください。

※ 本工事に示す内容その他に疑義が生じた場合は、入札前においては第２章「入札注意事項」１「設計図書等に対する質問の応答」によるものとし、契約後においては、監督職員と協議のうえ決定し、施工するものとします。また、現場の納まり、取り合い、明示無き事項及び設計図書と現場の不一致等で生じた変更については、監督職員の指示によるものとします。

（２）　施工日・施工時間帯

原則として、土曜日・日曜日・及び祝日の現場における工事は休みとし、施工時間は８時３０分から１７時３０分とします。ただし、現場の状況等による場合、施設管理者等の協議・許可条件等により、変更する場合があります。

※ 別紙、特記仕様書に定めるとおりです。

（３）　環境対策

※　「奈良県における「建設リサイクル」の実施に関する指針」に基づき、建設資材のリサイクルに努めて下さい。

※　「公共事業に関する環境配慮指針（奈良県）」に基づき、環境負荷低減に努めて下さい。

※　騒音・振動・排水等は、奈良県環境保全関係条例・その他の規程に従って十分な養生及び防止対策を講じてください。万一、第三者に損害等が生じた場合は、請負者にて処理、解決してください。なお、これらに要する費用は、請負者の負担とします。

（４）　特定建設資材の再資源化

※　特定建設資材とは、建設工事に係る資材の再資源化に関する法律（以下「建設リサイクル法」という。）に定める特定建設資材（コンクリート（鉄筋コンクリートを含む）塊、アスファルトコンクリート塊、木材）をいいます。

※　本工事において発生する特定建設資材廃棄物については、建設リサイクル法、廃棄物の処理及び清掃に関する法律等関係法令を遵守し、適正に再資源化を処理をしてください。

※　建設リサイクル法第９条を遵守し、同法施行規則第２条に定める「分別解体等に係る施工方法に関する基準」により適切な施工をしてください。

※　本工事において発生した特定建設資材廃棄物については、県内の再資源化処理施設において処理してください。（請負者の責めに帰さない理由で、これによることが出来ない場

合は監督職員と協議の上、その指示によるものとします。

※ その他

① 再資源化施設の選定に当たっては、廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づく許可を受けた処理施設とし、許可内容・有効期限等を確認のうえ事前に監督職員の承諾を受けて下さい。

② 自ら搬出する場合は産業廃棄物運搬車の表示板等を掲げ明示して下さい。また、運搬を委託する場合は産業廃棄物収集運搬業の許可を受けた業者とし、事前に監督職員の承諾を受けて下さい。

③ 産業廃棄物管理票（マニフェスト）は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律遵守し厳正に管理してください。

④ 特定建設資材搬出の際は運搬車両の過積載防止の徹底を図ってください。

（5） 県（市）内業者・県（市）内産建設資材の活用

※ 下請契約を締結する場合には、当該契約の相手を「県（市）内に主たる営業所」を有するものの中から選定するよう努めてください。

※ 地場産業の活性化を図るため、建設資材・物品調達については県（市）産品の使用をより一層努めてください。

県（市）産品とは次の①から⑤に示すものとします。

① 県（市）内の工場で製造された資材・製品

② 奈良県及び県内市町村、産業支援団体等の公的機関の補助を受けて開発された資材・製品

③ 県（市）内企業が開発し、県（市）外の工場で製造された資材・製品

④ 二次製品において、材料が県（市）外製品であっても、県（市）内の工場等で製造・加工されたもの（材料が県（市）内産品で、県外の工場等で製造・加工されたものは除く）

⑤ 奈良県リサイクル認定製品

（6） 安全対策

※ 工事期間中、付近の構築物・道路・地下埋設物等に損傷を与えないよう万全の処置を行ってください。万一破損を生じた場合は、原形に復してください。

※ 工事着手前に、警察、その他関係機関、地元自治会、及び監督職員等と十分打ち合わせのうえ、安全管理を行ってください。

（7） 工事用道路・車両

※ 工事期間中道路面には、一切車両を駐車しないようにすると共に工事関係車両の出入りには必ず誘導員を立てて交通渋滞や市民などへの災害に留意してください。

※ 工事関係車両タイヤ等で場内土を持ち出し、道路等を汚さないでください。また、汚した場合には、速やかに清掃を行ってください。

※ ダンプトラック等、過積載防止対策を行ってください。

（8） 仮設

※ 仕様書に該当項目があれば、適正に処理してください。

（9） 発生材・建設発生土の処理

※ 仕様書に該当項目があれば、適正に処理してください。

（１０） その他

○　コンクリート工事の施工に当たり、奈良県土木部、技第８１号（令和１９年８月１５日）「適正なコンクリート工事実施に関わる請負業者の遵守事項」に従って施工してください。

入　札　条　件　書

工事番号	子推　第１号
工事名	葛城保育所大規模改修　　工事
工事個所	御所市　　五百家　　地内
履行期間	契約日翌日（土日、祝日除く）から、　令和９年３月10日
担当課	子育て推進課

上記の工事（委託）の入札について、下記の条件により実施いたします。

１　共通事項　　当該入札は、地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）、地方自治法施行令（昭和 22 年政令第 16 号）、御所市契約規則（昭和 39 年 10 月 20 日規則第 18 号）その他法令、規則などに基づき執行いたします。

２ 当該入札に該当する条件

入札方法	郵便	予定価格	832,205,000 円（税込み）
再度入札	なし	入札書比較価格	756,550,000 円（税抜き）
前払金請求	請負額が 300 万円を上回った場合可	最低制限基準価格	765,628,600 円（税込み）
		最低制限基準比較価格	696,026,000 円（税抜き）
議会の議決	要	各年度における支払予定額の割合	令和　年度　％ 令和　年度　％ 令和　年度　％

３ 入札辞退　入札を辞退するときは、事前に辞退届の提出が必要となります。

４ 入札中止　入札手続執行途中で入札に競争性が無くなった場合は、その段階で入札手続き又は入札を中止します。

その他	・契約は落札日から８日以内（落札日を含む。土日祝日も含む。）に締結しなければなりません。

御所市役所

余裕期間制度活用工事に関する特記仕様書

本工事は、受注者の円滑な工事施工体制の確保を図るため、工事着手前に労働者の確保や建設資材の調達を行うことができる期間（以下「余裕期間」という。）を工期（実工期）の前に設定した工事（以下「余裕期間制度活用工事」という。）である。

１　余裕期間制度の方式

本工事は、工期に余裕期間を設定した余裕期間制度活用工事（任意着手方式）とする。

２　定義

（１）この特記仕様書において「余裕期間」とは、契約締結日の翌日から着工日の前日までの期間をいい、着工日とは受注者が任意に選定した実工期の始期をいう。

（２）この特記仕様書において「実工期」とは、工事を実施するために要する期間であり、準備期間と後片付け期間を含んだものをいう。

（３）この特記仕様書において「全体工期」とは、余裕期間と実工期を合わせたものをいう。

３　工期の設定

（１）本工事の工期は以下のとおりとする。

全体工期：契約締結日の翌日から完成期限まで
余裕期間：契約締結日の翌日から着工日の前日まで
実工期：着工日から完成期限まで
着工期限日：令和８年４月１日
完成期限：令和９年３月１０日

（２）工事請負契約書に記載する工期は全体工期とする。

４　技術者等の配置及び現場管理等

（１）余裕期間は現場代理人及び主任技術者、監理技術者、専門技術者を配置することを要しない。

（２）余裕期間の当該工事現場の管理は、発注者の責任において行うこととする。

（３）余裕期間は現場に搬入しない資器材等の準備及び書類作成等は行うことができるが、測量、資器材の搬入、仮設物の設置等の準備工を含め、工事に着手してはならない。

（４）余裕期間に行う準備は受注者の責任により行うものとする。

５　前払金の請求

本工事の前払金については、令和８年４月１日以降に支払い手続きを行うことができる。

６　CORINSへの登録

（１）受注時に登録を行う場合においては、契約締結後、土曜日、日曜日、祝日等を除き１０日以内に登録するものとする。

（２）工事期間及び技術者の従事期間は、実工期をもって登録するものとする。

７　その他

（１）対象施設は令和８年３月３１日まで保育業務を行っているため、受注者が着工日を任意に選定した場合は保育業務に支障を来さぬよう、発注者及び施設管理者と十分協議するものとする。

（２）この特記仕様書に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者が協議して定める。

別紙様式

令和　　年　　月　　日

御所市　　あて

住　所
商号又は名称
氏　名

工事着工日　知書

次のとおり工事着工日を定めたので　知します。

工　事　名	
工 事 場 所	御所市
工事の着工日	令和　　年　　月　　日
全 体 工 期 契約工期	令和　　年　　月　　日から 令和　　年　　月　　日まで　　日

※落札候補者の入札4 格要件確認書　とともに提出すること。

※御所市の休日を定める条例(平成元年御所市条例第 3 号)に規定する休日を工期の始期日としないこと。

※契約書には、本　知書により提出した全体工期を記　するものとする。

葛城保育所大規模改修工事における作業の可否一覧

		余裕期　中 契約日　工事着工日前日	工事着工日 3/31	4/1
係者との協議	協力業者	○	○	○
	4 材メーカー等	○	○	○
	工事発注課	×	○	○
	警察・労基署など公的機	×	○	○
	埋設企業者	×	○	○
	住民　　自治会　係者	×	○	○
届出等書　等の作成 余裕期　中は現地　査不可	場設置届の作成	○	○	○
	場設置届の提出	×	○	○
	特定建設作業実施届出の作成	○	○	○
	特定建設作業実施届出の提出	×	○	○
	使用届出の作成	○	○	○
	使用届出の提出	×	○	○
	特定粉じん排出等作業実施届出等の作成	○	○	○
	特定粉じん排出等作業実施届出等の提出	×	○	○
書　等の届出	契約に必要な書　請　代　内訳書、工程表等	○	○	○
発注課､監督員への提出書　の作成	実施工程表、施工図等各種提出書	○	○	○
	説明文の作成	○	○	○
	説明文の　布	×	○	○
	施工計画書	×	○	○
	施工体制台帳等	×	○	○
機器・製作物の図　作成、工場製作物の手	メーカー既製品等の発注が可能なもの等	○	○	○
工場製作 元請の技術監理が必要	現場に合わせた承諾図や打ち合わせが必要なもの	×	○	○
その他	構　チェック、数　計算	○	○	○
	下請けとの契約	○	○	○
	4 器材の準備、　入、手	○	○	○
	工事看板、掲示板作成	○	○	○
	現況写真撮影　現場に入らない	○	○	○
	現場の写真撮影　現場内	×	○	○
	既存施設、現場の調査・　査	×	○	○
	現地測	×	○	○
	現地への4 器材搬入	×	×	○
	仮設物の設置　工事看板等も含む	×	×	○
	樹木の伐採、　草、試掘等	×	×	○
出来　が計上されるような作業		×	×	○

注　　工事着工日が 4/1 の場合は「工事着工日　3/31」に該当する期　はありません。

入札時積算数量書

〇入札時積算数量書について

入札時積算数量書とは、発注者が入札時において積算数量として、公共建築工事内訳書標準書式に基づき作成した種目別内訳、科目別内訳、中科目別内訳及び細目別内訳の名称、数量及び単位を取りまとめて示す書面をいう。入札時積算数量書は、入札説明書等の添付資料として、交付し公開するものである。

〇入札時積算数量書活用方式の適用

① 本工事は、入札時積算数量書活用方式の対象工事である。本方式では、入札時において発注者が入札時積算数量書を示し、入札参加者が入札時積算数量書に記載された積算数量を活用して入札に参加することを通じ、工事請負契約の締結後において、当該積算数量に疑義が生じた場合に、発注者及び受注者は、入札時積算数量書に基づき、積算数量に関する協議を行うことができる。なお、入札時積算数量書に記載された積算数量については、当該積算数量に基づく工事費内訳書の提出や契約締結後における工事の施工を求めるものではない。

② 受注者は、入札時積算数量書に記載された積算数量に疑義が生じた場合は、直ちに協議を求めるものとする。ただし、当該疑義に係る積算数量の部分の工事が完了した場合、協議を求めることができないものとする。

③ 受注者からの請求による①の協議は、入札時積算数量書における当該疑義に係る積算数量と、これに対応する工事費内訳書における当該数量とが同一であると確認できた場合にのみ行うことができるものとする。

④ ①の協議（発注者が請求する場合も含む。）は、入札時積算数量書に基づき行うものとする。ただし、入札時積算数量書の細目別内訳において数量を一式としている細目（設計図書において施工条件が明示された項目を除く。）を除く。

⑤ ①の協議の結果、入札時積算数量書に記載された積算数量に訂正が必要となった場合は、契約書、設計図書及び数量基準に定めるところによるものとする。

名　　称	摘　要	数量	単位	単価	金　　額	備　　考
葛城保育所大規模改修工事						
直接工事費						
Ⅰ　建築工事		1	式			
Ⅱ　電気設備工事		1	式			
Ⅲ　機械設備工事	浄化槽設備を含む	1	式			
Ⅳ　処分費		1	式			
直接工事費計						
共通費						
Ⅰ　共通仮設費	積み上げ共通費含む	1	式			
Ⅱ　現場管理費		1	式			
Ⅲ　一般管理費等		1	式			
共通費計						
合計（工事価格）						
消費税等相当額		1	式			
総合計（工事費）						

		名　　称	摘　　要	単位	数	単　価		備　　考	
	共								
	Ⅰ	共　仮設							
		積上げ共　仮設							
		交　誘導員	交　誘導員B	人	165				
		計							

			名　　称	摘　　要	単位	数	単　価		備　　考	
			科目内訳							
	Ⅰ	建築工事								
	1		直接仮設		式	1				
	2		水改修		式	1				
	3		外壁改修		式	1				
	4		建具改修		式	1				
	5		内装改修		式	1				
	6		塗装改修		式	1				
	7		環境　慮改修		式	1				
	8		ユニット及びその他の工事		式	1				
	9		外構改修		式	1				
	10		発生材処理		式	1				
			計							

			名　　称	摘　　要	単位	数	単　価		備　　考	
			科目内訳							
	Ⅱ	気設備工事								
	1		灯設備		式	1				
	2		動力設備		式	1				
	3		熱設備		式	1				
	4		受変　設備		式	1				
	5		構内情報設備		式	1				
	6		構内交換設備		式	1				
	7		映像・　　設備		式	1				
	8		誘導支援設備		式	1				
	9		テレビ共同受信設備		式	1				
	10		監視カメラ設備		式	1				
	11		犯・入　室管理設備		式	1				
	12		火災報知設備		式	1				
	13		構内　　設備		式	1				
	14		構内　信設備		式	1				
			計							

			名　　称	摘　　要	単位	数	単　価		備　　考	
	Ⅲ	機械設備工事								
	1		空気調和設備		式	1				
	2		換気設備		式	1				
	3		衛生器具設備		式	1				
	4		給水設備		式	1				
	5		排水設備		式	1				
	6		給湯設備		式	1				
	7		消火設備		式	1				
	8		ガス設備		式	1				
			計							

			名　　称	摘　　要	単位	数	単　価		備　　考	
			中科目内訳							
	Ⅰ	建築工事								
	1		直接仮設	直接仮設	式	1				
			計							
	2		水改修							
		2.1	撤去		式	1				
		2.2	改修		式	1				
			計							
	3		外壁改修							
		3.1	撤去		式	1				
		3.2	改修		式	1				
			計							
	4		建具改修							
		4.1	撤去		式	1				
			小計							
		4.2	改修							
		4.2.1	アルミ製建具工事	新設	式	1				
		4.2.2	アルミ製建具工事	カバー工法	式	1				
		4.2.3	アルミ製建具工事	物交換調整	式	1				
		4.2.4	ステンレス製建具工事		式	1				
		4.2.5	シャッター工事		式	1				
		4.2.6	製建具工事		式	1				
		4.2.7	製　　建具工事		式	1				
		4.2.8	スチール/木製　仕切り建具工事		式	1				
		4.2.9	トイレブース		式	1				
		4.2.10	硝子工事		式	1				
		4.2.11	その他		式	1				

			名　　称	摘　　要	単位	数	単　価		備　　考	
			小計							
			計							
	5		内装改修							
		5.1	撤去		式	1				
		5.2	改修		式	1				
			計							
	6		塗装改修							
		6.1	撤去		式	1				
		6.2	改修		式	1				
			計							
	7		環境　慮改修							
		7.1	撤去		式	1				
		7.2	改修		式	1				
			計							
	8		ユニット及びその他の工事							
		8.1	撤去		式	1				
		8.2	改修		式	1				
			計							
	9		外構改修							
		9.1	撤去		式	1				
		9.2	改修		式	1				
			計							
	10		発生材処理							
		10.1	発生材　搬		式	1				
		10.2	積　み		式	1				
		10.3	発生材処分		式	1				
			計							

			名　　称	摘　　要	単位	数	単　価		備　　考	
			細目別内訳							
	1		直接仮設							
		墨出し								
			墨出し	水改修	式	1				
			墨出し	外壁改修	式	1				
			墨出し	内装改修　複合改修	式	1				
		生								
			生	水改修	式	1				
			生	外壁改修	式	1				
			生	内装改修　複合改修	式	1				
		整理清掃後片付け								
			整理清掃後片付け	水改修	式	1				
			整理清掃後片付け	外壁改修	式	1				
			整理清掃後片付け	内装改修　複合改修	式	1				
		外　　場		くさび緊結式　場　手すり先行型	式	1				
		内　　場		脚立　場	式	1				
				架台　場	式	1				
				段　場	式	1				
		生　護柵		場シート　生	式	1				
		仮設材　搬			式	1				
				計						

			名　　称	摘　　要	単位	数	単　価		備　　考	
			細目別内訳							
	2		水改修							
		2.1	撤去							
			屋根							
			日本瓦葺　引掛桟瓦		2	394				
			スカイモルタル　　40下地		2	394				
			アスファルトルーフィング　　22kg品		2	394				
		プール	屋根							
		平	タキロン　ノンスリップシート	押さえ　物共	2	239				
			水押え　　コンクリート　60		3	14.3				
			立ち上がり保護モルタル撤去		2	15.7				
			笠木　モルタルコテ押さえ		2	31.3				
			アスファルト歩行用　水	平/立上り	2	254				
			手摺　H　1200			61.3				
			アルミ製カーポート	監視テント　東洋　　24型	ヵ所	1				
				屋根アクリル板　W5.12xD2.4　12.3　　2						
			立ち上がりRC壁撤去	W4000xH1200xD330　1.6　3	3	1.6				
			FRPプール　6,460x10,220)		ヵ所	1				
			FRP製用具入れ		ヵ所	1				
			小計							

			名　　称	摘　　要	単位	数	単　価		備　　考	
		2.2	改修							
			屋根							
			勾　屋根	【中央　　屋根】						
			カラーガルバリウム　板　0.5　瓦棒葺き		2	394				
			三晃式瓦棒	F-40・K　400	2	394				
				ガルバリウム　板　　0.5						
			ゴムアスルーフィング	1.0	2	394				
			先　唐草納　桟　　共	ガルバリウム　板　　0.5		57.2				
			妻側　唐草納	〃		47.1				
			先水切り	〃		57.2				
			止　　戸	〃		57.2				
			棟　包み	〃		21.1				
			同上　エプロン	〃		42.2				
			水上　取り合い水切り	〃		14				
			同上　エプロン	〃		14				
			妻側登り　取り合い水切り	〃		10.2				
			二　水切り	〃		24.2				
			先　笠木	〃		42.2				
			スカイモルタル　40		2	394				
			勾　屋根	【左右　屋根】						
			カラーガルバリウム　板　0.5　瓦棒葺き		2	371				
			三晃式瓦棒	F-40・K　400	2	371				
				ガルバリウム　板　　0.5						
			ゴムアスルーフィング	1.0	2	371				
			先　唐草納　桟　　共	ガルバリウム　板　　0.5		39.5				
			先　唐草納　R短尺	〃		19.6				

			名　　称	摘　　要	単位	数	単　価		備　　考	
			妻側　唐草納	〃		29.3				
			先水切り	〃		39.5				
			先水切り　R短尺	〃		19.6				
			止　　戸	〃		45.5				
			止　　戸　R　分	〃		18.6				
			棟　包み	〃		22.8				
			棟　包み　R短尺	〃		9.3				
			同上　エプロン	〃		45.5				
			同上　エプロン　R短尺	〃		18.6				
			妻側登り　取り合い水切り	〃		26.9				
			止　　戸　斜め加工	〃		27.6				
			り棟　包み	〃		13.8				
			同上　エプロン　斜め加工	〃		27.6				
			谷納め			16				
			二　水切り	〃		26.9				
			先　笠木	〃		42.8				
			先　笠木　R短尺	〃		20.9				
		プール　屋根								
			強度ウレタン複合密着工法UPM-10　X-2		2	254				
			滑性ビニル床シート　2.5	熱溶接工法　柄	2	239				
			勾　調整モルタル塗り		2	239				
		アルミ手すり								
			60型　段たて格子手すり・ドライアンカー工法　三協アルミ			61.3				

			名　　称	摘　　要	単位	数	単　価		備　　考	
		段	屋根							
			ケレン清掃		2	40.6				
			硬化ウレタン塗膜　水　G-Y-S　立ち上がり/笠木共		2	40.6				
				スプレーウレタン密着工法　X-2　圧縮空気混入						
		洗濯室屋根								
			カラーガルバリウム　板　0.5　瓦棒葺き		2	3.4				
			三晃式瓦棒	F-40・K　400	2	3.4				
				ガルバリウム　板　　0.5						
			ゴムアスルーフィング	1.0	2	3.4				
			先　唐草納　桟　　共	ガルバリウム　板　　0.5		2.6				
			水切り	〃		6.1				
			止　　戸	〃		2.6				
			小計							

			名　　称	摘	単位	数	単　価		備　　考	
			細目別内							
	3		外壁改修							
		3.1	撤去							
			天井下地		2	21.7				
			ステンレス流し		2	4.7				
		バルコニー		手摺上　CON撤去　　筋切断共	3	1.7				
				カッター切　コンクリート		103				
			笠木手すり撤去			51.4				
			小							
		3.2	改修							
		外壁								
			外壁　の事前　査		2	914				
			圧水洗工法		2	914				
			水形　層塗材E吹付け	ローラー塗とする	2	914				
			下地　整塗材　C-1	共						
			ケイカル板t6目　かし張り		2	21.7				
			LGS下地	25型　　300	2	21.7				
			外装薄塗材E吹付け	C-1　共	2	239				
		バルコニー								
			ケレン清掃		2	243				
		床	滑性ビニル床シート　2.5		2	243				

			名　　称	摘	単位	数	単　価		備　　考	
		巾木	ウレタン系塗膜　水		2	26.3				
		屋外　段								
			ウレタン系塗膜　水		2	20.0				
			アルミ/スチール手摺　清掃			33.7				
		内樋								
			ウレタン系塗膜　水		2	135				
			アルミ笠木	脱着		93.9				
			竪樋	DP塗装	2	10.6				
				同上　下地　整　3種ケレンC	2	10.6				
			ルーフドレイン	改修用ドレン	ヵ所	12				
			タラップ	DP塗装	2	2.8				
				同上　下地　整	2	2.8				
		手すり付笠木		笠木付き60型NS　同等		51.4				
		先フック			ヵ所	39.0				
		ひび割れ・浮き・欠損　改修								
			0.2mm以上、1mm以下	樹脂注入工法　Uカットシール材充填工法		125				
			1mm　え	Uカットシール材充填工法		54				
			100　100	エポキシ樹脂モルタル充填	ヵ所	5				
			小							

			名　　称	摘	単位	数	単　価		備　　考	
			細目別内							
	4		建具改修							
		4.1	撤去							
			カッター切			881				
			建具周囲斫り	RC　15cm		448				
			撤去		2	293				
			木　撤去		2	92.7				
			ガラス		2	335				
			異種仕上げ取合いコーキング　既　撤去			777				
			小							
		4.2	改修							
	4.2.1		アルミ　建具工事	新						
			AD-101	外倒し排煙窓付引分框ドア	ヵ所	1				
			AD-102	FIX窓付片引き框ドア	ヵ所	1				
			AD-103	FIX窓付片引き框ドア	ヵ所	1				
			AD-104	引　い戸	ヵ所	1				
			AD-105	引　い戸	ヵ所	1				
			AD-106	外倒し排煙窓付引　い窓	ヵ所	1				
			AD-107	外倒し排煙窓付引　い窓	ヵ所	1				
			AD-108	外倒し排煙窓付引分け窓	ヵ所	1				
				小						

			名　　称	摘	単位	数	単　価		備　　考	
	4.2.2		アルミ　建具工事	カバー工法						
			AD-1	外倒し排煙窓付　枚引　い窓	ヵ所	2				
			AD-2	外倒し排煙窓付　枚引　い窓	ヵ所	1				
			AD-4	外倒し排煙窓付引　い窓	ヵ所	1				
			AD-11　　火　備	外倒し排煙窓付引　い窓	ヵ所	1				
			AD-12　　火　備	外倒し排煙窓付引　い窓	ヵ所	1				
			AD-13　　火　備	外倒し排煙窓付引　い窓	ヵ所	1				
			AD-16	外倒し排煙窓付引　い窓	ヵ所	1				
			AW-4	外倒し排煙窓付引　い窓	ヵ所	1				
			AW-5	外倒し排煙窓付引　い窓	ヵ所	5				
			AW-9	外倒し排煙窓	ヵ所	1				
			AW-11	外倒し排煙窓付FIX窓	ヵ所	1				
			AW-15	外倒し排煙窓付引　い窓	ヵ所	1				
			AW-19	外倒し排煙窓付引　い窓	ヵ所	1				
			AW-20　　火　備	外倒し排煙窓付引　い窓	ヵ所	1				
			AW-27	外倒し排煙窓付FIX窓	ヵ所	1				
			AW-31	ルーバー窓+FIX窓	ヵ所	1				
				小						
	4.2.3		アルミ　建具工事	物交換　整						
			AD-14	既　片　き戸	ヵ所	2				
			AD-15	既　片　き戸	ヵ所	2				
			AW-18	既　ルーバー窓	ヵ所	3				
			AW-30	既　ルーバー窓	ヵ所	1				
				小						

			名　　称	摘	単位	数	単　価		備　　考	
	4.2.4		ステンレス　建具工事							
			SS-101							
			エリファイト　耐熱ガラス入り	SUS　特定　火　備　HL)	ヵ所	1				
			SW-101							
			ステンレス幕板	W1350xH800	ヵ所	1				
				小						
	4.2.5		シャッター工事							
			SS-101							
			動　火　煙シャッター	・特定　火　備	ヵ所	1				
			W1370xH2600　　1.6							
			取付工事　　本体		式	1				
			搬		式	1				
			SS-102							
			シャッター工事	動ワイドシャッター0.8	ヵ所	1				
			W3440xH2600							
			取付工事　　本体		式	1				
			搬		式	1				
			SS-103							
			シャッター工事	動ワイドシャッター0.8	ヵ所	1				
			W1640xH2600							
			取付工事　　本体		式	1				
			搬		式	1				
				小						

			名　　称	摘	単位	数	単　価		備　　考	
	4.2.6		建具工事							
			SD-102							
			パネル付両　き戸	W1220xH2600	ヵ所	2				
			SP-102							
			スチール　嵌殺	W1000xH980	ヵ所	1				
			SP-103							
			スチール　嵌殺	W1200xH980	ヵ所	1				
				小						
	4.2.7		建具工事							
			LSD-1　LS　・	W1800xH2600　枠　　み　230	ヵ所	1				
				LSドア　引　い						
			LSD-2　LS　・	W765xH1835　枠　　み　230	ヵ所	2				
				LSドア　片　き						
			LSD-3　LS　・	W650xH2000　枠　　み　210	ヵ所	1				
				カームドア戸袋パネル付き片　　体　片引き						
			LSD-4　LS　・	W800xH2000　枠　　み　155	ヵ所	2				
				カームドアLGS壁内臓　片引き						
			LSD-4　LS　・	W850xH2000　枠　　み　155	ヵ所	2				
				カームドアLGS壁内臓　片引き						
			LSD-5　LS　・	W800xH2000　枠　　み　155	ヵ所	1				
				カームドアLGS壁内臓　片引き						
			LSD-6　LS　・	W800xH2000　枠　　み　155	ヵ所	4				
				カームドアLGS壁内臓　片引き						
			LSD-7　LS　・	W900xH1800　枠　　み　230	ヵ所	1				

			名　　称	摘	単位	数	単　価		備　　考	
				LSドア　片　き						
			LSD-8　LS　・	W1200xH1800　枠　　み　230	ヵ所	1				
				LSドア　D 子　き						
			LSD-9　LS　・	W800xH2000　枠　　み　155	ヵ所	2				
				カームドアLGS壁内臓　片引き						
			LSD-10　LS　・	W850xH2000　枠　　み　155	ヵ所	2				
				カームドアLGS壁内臓　片引き						
			LSD-11　LS　・	W3800xH1500　枠　　み　230	ヵ所	3				
				LSドア　多　引戸　引分け　2						
			LSD-12　　LS　・	W1400xH1800　枠　　み　230	ヵ所	1				
				LSドア　引　い						
			LSD-12　　LS　・	W1730xH1800　枠　　み　230	ヵ所	2				
				LSドア　引　い						
			LSD-12　　LS　・	W1800xH1800　枠　　み　230	ヵ所	1				
				LSドア　引　い						
			LSD-13　LS　・	W670xH1800　枠　　み　240	ヵ所	1				
				カームドア　外付け枠　縦枠戸当り　片引き						
			LSD-14　LS　・	W1800xH2000　枠　　み　230	ヵ所	1				
				LSドア　引　い						
				小						

			名　　称	摘	単位	数	単　価		備　　考	
	4.2.8		スチール/木　　仕切り建具工事							
			SP-101　　MW-Lux80SP	W4540xH2600xD80	ヵ所	1				
			WP-1　　リグナス	W1800xH2600	ヵ所	5				
			WP-2　　リグナス	W3570xH2600	ヵ所	6				
			WP-3　　リグナス	W2720xH2600	ヵ所	1				
			WP-4　　リグナス	W3030xH2600	ヵ所	1				
			WP-5　　リグナス	W1440xH2600	ヵ所	1				
			WP-6　　リグナス	W5915xH2800	ヵ所	1				
				小						
	4.2.9		トイレブース							
			TB-1　　TB-YP・	W3700xH1200xD13・30	ヵ所	1				
			TB-2　　TB-SPR	W2300xH1900xD40	ヵ所	1				
			TB-3　　TB-SPR	W2040xH1900xD40	ヵ所	1				
			TB-4　　TB-YP・	W6440xH1200xD13・30	ヵ所	1				
			TB-5　　TB-SPR	W4885xH1900xD40	ヵ所	1				
			TB-6　　TB-SPR	W4585xH1900xD40	ヵ所	1				
			TB-7　　TB-SPR	W5910xH1900xD40	ヵ所	1				
			TB-8　　TB-YP・	W5550xH1200xD13・30	ヵ所	1				
				小						

			名　　称	摘　　要	単位	数	単　価		備　　考	
	4.2.10		硝子工事							
			複層ガラス　コーキング共	TG4+A12+LowE3	m2	87				
			〃	TG4+A12+PW6.8	m2	6.8				
				FL3+A12+LowE3	m2	49.8				
				FL3+A12+PW6.8	m2	18.9				
				FL3+V+LowE3	m2	16.3				
				PW6.8	m2	28.3				
				TG4	m2	0.5				
				F4	m2	3.1				
			コーキング共		m2	210.7				
				小計						
	4.2.11		その他							
			建具廻りコーキング	再充填　MS-2　15　10		856				
			新設　縁			80.4				
			内外　ガラス　含　水洗	サッシ共	2	346				
			衝突　止		ヵ所	20				
				小計						

			名　　称	摘　　要	単位	数	単　価		備　　考	
			細目別内訳							
	5		内装改修							
		5.1	撤去							
		床	床用タイル　A)	下地モルタル共	2	37.8				
			モルタル塗り		2	89.0				
			樹脂製マット敷		2	3				
			ビニルシート　エポキシ糊使用　　2		2	151				
			フローリング　UC　　12		2	1,029				
			ラワン合板　　9、12		2	1,113				
			ユニットフロアー		m2	115				
			ネダフォーム　50		枚	1,232				
			カーペット		2	61.8				
			畳敷き		畳	58.5				
			床　カッター切	モルタル		109				
				コンクリート		197				
			コンクリート撤去	筋切断共	3	26.8				
				無筋	3	18.4				
		巾木	木製巾木　SOP		m	442				
			テラゾーブロック		m	4.5				
			モルタル塗り		m	2.1				
			畳寄せ		m	14.9				

			名　　称	摘　　要	単位	数	単　価		備　　考	
		壁								
			石こうボード　　12		m2	102				
			木製壁下地		m2	109				
			ラワン合板　　9		m2	25.5				
			内装用タイル	下地モルタル塗共	m2	269				
			ビニルクロス張り　　炎1級		m2	635				
			スチール壁　撤去		m2	13.9				
			RC壁撤去	カッター切　コンクリート	m	51.7				
			コンクリート撤去	筋切断共	3	3.7				
			ライニングCB	100	m2	20.5				
		天井	ロックウール吸　板　　9	PB　　捨て貼り共	2	222				
			化粧石こうボード　　9		2	829				
			石こうボード　12.5		2	27.1				
			ビニルクロス張り　　炎1級		2	27.1				
			杉柾石こうボード　　9		2	73.8				
			天井下地		2	1,292				
			壁下地　W65		2	36.3				
			塗材　分析済み、含有無		m2	24.8				
		備考								
			押入段　2段							
			ころばし　床組		2	38.8				
			ラワン合板　9貼		m2	33.3				

			名　　称	摘　　要	単位	数	単　価		備　　考	
			アルミ枠掲示板　現場貼マキシラン　3085　1850		m2	46.0				
			アルミ枠ホーロー平　　板　上下　板　1800　1800　3.22　2		m2	3.2				
			家具撤去							
			木製家具		3	101				
			スチール製家具		3	1.3				
			ステンレスシンク等		m2	38.1				
			木製カーテンボックス撤去			137				
			カーテンレール撤去			136				
			カーテン撤去		m2	470				
			タタミ縁		m	3.4				
			ビニル手摺		m	53.4				
			掲示板		m2	123				
			壁見切り		m	24.7				
			衝撃吸収マット　　20		m2	8.9				
			ノンスリップ　物		m	13.8				
			タイル　モルタル下地　共		m2	6.1				
			床ピット蓋　撤去		ヶ所	4.0				
		便所	衛生器具撤去							
			床　カッター切	コンクリート	m	54.6				
			コンクリートハツリ(　筋一　　出)		3	3.3				
			小計							

			名　　称	摘　　要	単位	数	単　価		備　　考	
		5.2	改修							
		床	ビニル床シート　2.5　　滑		2	109				
			モルタル下地調整		2	153				
			奈良県産杉　60　圧縮　複合フローリング　15		2	1,008				
			捨張り合板　12		2	1,012				
			押出法ポリスチレンフォーム　45		2	1,012				
			気式床暖房ユニット　12　　設備工事		2	160				
			床暖房ユニット　12調整合板　12		2	154				
			ビニル床シート　2.0		2	241				
			合板　12		2	9.9				
			SUS見切り			24.1				
			タイルカーペット　6.0		2	96.6				
			乾式二　床		2	43.7				
			ラワン合板Ｉ　　12捨張り		2	8.2				
			SUS框　H60			3.4				
			フロア		2	52.9				
			モルタル　コテ押え　　30		2	119				
			モルタル　コテ押え　　50　　100		2	8.2				
			モルタル　コテ押え　　100		2	27.7				
			建材畳　13		枚	20.0				
			木製見切り40　15			15.7				
			清掃　物入4		2	10.9				

			名　　称	摘　　要	単位	数	単　価		備　　考	
		床改修								
			地業	砕石　RC40	3	5.7				
			捨てコン	Fc18-15-25	3	4.8				
			湿シート0.15		m2	82.4				
			コンクリ　ト	Fc18-18-25	3	20.0				
			筋	D10	kg	1,296				
				D13	kg	171				
			差し筋アンカー	D10	本	1,177				
				D13	本	167				
		便所　衛生器具撤去　改修								
			型枠	小型構　物用型枠	m2	2.2				
			筋	D10	kg	66.5				
				D13	kg	118				
			差し筋アンカー	D10	本	85.0				
				D13	本	153				
			ワイヤメッシュφ6x100x100		m2	13.5				
			普　コンクリートFc21	Fc21-18-25	3	4.1				
		巾木								
			ソフト巾木H100			83.1				
			〃　　H75			569				
			〃　　H60			11.6				
			樹脂見切り			105				
			床シート巻上げ　H250		2	26.3				

			名　　称	摘　　要	単位	数	単　価		備　　考	
		壁								
			モルタル補修	薄塗モルタル塗り	2	2,010				
			化粧ケイカル板　6		2	407				
			内装用タイル	ユニット　タイプⅡ	2	18.9				
			タイル下地モルタル塗　　水剤入り		2	18.9				
			ライニング		式	1.0				
			シージング石こうボード　12.5　GL工法		2	164				
			清掃　物入4		2	8.0				
			区画壁	LGS　60・90　下地　ボード2　貼　両	2	201				
			LGS　65　下地		2	102				
			LGS　50　下地		2	219				
			口補強	LGS　90　下地						
			扉等三方補強	1800　2000程度	ヶ所	6				
				延べ　さ	m	8.8				
			口補強	LGS　65　下地						
			扉等三方補強	900　2000程度	ヶ所	7				
				1200　2000程度	ヶ所	1				
				1800　2000程度	ヶ所	4				
				延べ　さ	m	11.5				
			石こうボード　12.5		2	276				
			性能グラスウール24K　　50		2	117				
		天井								
			化粧石膏ボード　9.5		m2	1,060				
			化粧石こう孔あき吸　ボード　　9.5		m2	182				

			名　　称	摘　　要	単位	数	単　価		備　　考	
			LGS下地	19型　インサート含む	m2	1,273				
			天井下地振止め補強		m2	121				
			ケイカル板t6目　かし張り		m2	158				
			モルタル薄塗り補修		m2	57.7				
			清掃　物入4		m2	10.9				
			天井　　性能グラスウール24K　　100　共		m2	747				
		廻縁								
			塩ビ			947				
			役天　下端見切り			47.6				
			掲示壁	掲示壁	式	1				
			便所　B　新設外壁　補強CB　　CB　100		2	2.5				
			モルタルコテ押え		2	2.5				
			廃油庫　仕切りCB積み	CB　100　1段化粧積み　L=0.8	2	0.2				
			ガラス　煙壁		m	7.5				
			衝撃吸収マット　　20	S　8.9m2	式	1				
			ビニル手摺		m	50.1				
			ノンスリップ　物	幅35	m	34.8				
			コーナーガード	L　1800	ヶ所	28.0				
			物入　棚	中段　上段	2	10.7				
			用具掛け		ヶ所	4.0				
			木製カーテンボックス新設		m	54.3				
			アルミ枠天井点検口　450　450		ヶ所	21.0				
			小計							

			名　　称	摘　　要	単位	数	単　価		備　　考	
			細目別内訳							
	6		塗装改修							
		6.1	撤去							
			小計							
		6.2	改修							
		壁	EP塗装	工程B種　一般　下地調整RB　塗替え	2	1,422				
		天井	EP塗装	工程B種　見上　下地調整RB　塗替え	2	208				
			ブドウ棚　　SOP	下地RB共	2	76.8				
			建具塗装改修　　下地RB共	SOP	2	79.4				
			縁塗装　　下地RB共	SOP		530				
			棚板→塗装替え　　下地RB共	SOP	2	15.7				
			木製カーテンボックス　　下地RB共	SOP		199				
			小計							

			名　　称	摘　　要	単位	数	単　価		備　　考	
			細目別内訳							
	7		環境　慮改修							
		7.1	撤去							
		軒裏　天井								
			▲ケイ　カルシウム板　6底目地	みなし解体	2	21.7				
		内　　天井								
			▲ケイ　カルシウム板　　6	みなし解体	2	167.2				
		屋外便所・倉庫								
			▲カラーベスト　コロニアル	屋根	2	15.8				
			▲クボタ　セラシティⅢ	外壁	2	14.6				
			小計							
		7.2	改修							
			小計							

			名　　称	摘　　要	単位	数	単　価		備　　考	
			細目別内訳							
	8		ユニット及びその他の工事							
		8.1	撤去							
			小計							
		8.2	改修							
			板及びホワイトボード	薄型アルミ枠ホワイトボード	式	1				
			厨房機器		式	1				
			表示	室名札/案内板/ピクトグラム	式	1				
			ブラインド	縦型ブラインド	式	1				
			カーテン及びカーテンレール							
			カーテン	光　級　　エコ　　シンコール	式	1				
			カーテンレール		式	1				
			動カーテンレール		式	1				
			ピクチャーレール	VP30シルバー　　2個/m	式	1				
			スチール製既製家具		式	1				
			作家具		式	1				
			製プール		式	1				
			プロジェクタ・スクリーン・バトン		式	1				
			人工芝	ユニットターフ	式	1				
			小計							

			名　　称	摘　　要	単位	数	単　価		備　　考	
			細目別内訳							
	9		外構改修							
		9.1	撤去							
	①	⑭	具　撤去		式	1				
	⑮	㉓	植栽　撤去		式	1				
		㉔	スチール製焼却炉　撤去		式	1				
		㉕	スチール製物置　撤去		式	1				
		㉖	アスファルト舗装　撤去							
			舗装材撤去	50	3	13.5				
			残土処理		3	13.5				
		㉗	インターロッキング舗装　撤去							
			インターロッキングブロック 80H		3	17.2				
			残土処理		3	17.2				
		㉘	既設　暗渠排水管撤去							
			掘削		3	8.1				
			残土処理		3	8.1				
			撤去	暗渠排水管	3	83.0				
	㉙	㉚	花壇　リブブロック2段　撤去		式	1				
			CB撤去		3	2.2				
			残土処理	場内仮置き土同等	3	2.2				
			タマツゲ密植	撤去　5本/m2　撤去	2	18.5				
		㉛	スチールメッシュフェンス撤去							
			スチールメッシュフェンス H-1500			25.0				

			名　　称	摘　　要	単位	数	単　価		備　　考	
		㉜	北側　用　　撤去							
			北側　用　/159.2 kg	W3000	kg	159				
			基礎共撤去	筋コンクリート撤去	3	1.1				
		㉝	南側　用　　撤去							
			南側　用　/265.4 kg	W5000	kg	265				
			基礎共撤去	筋コンクリート撤去	3	1.8				
		㉞	バス車庫北側　　撤去							
			バス車庫北側　/50.5kg	W1500　　2か所	kg	50.5				
		㉟	付属棟　撤去	木　平屋建て						
			木　建物解体工事/機械併用	積　み費含まない	2	6.6				
			基礎コンクリート解体 /ハンドブレーカー	〃	3	1.6				
		㊲	排水溝	側溝撤去		10.1				
			小計							

			名　　称	摘　　要	単位	数	単　価		備　　考	
		9.2	改修							
		㊱	擁壁　クラック補修	ひび割れ補修　樹脂モルタル補修巾　　5mm						
				Uカットシール材充填工法		2				
		計画建物-1		路シェルター	式	1				
		計画建物-2　+　計画建物-3		路シェルター	式	1				
		計画建物-4		体育倉庫	式	1				
		具　新設			式	1				
		扉　AD-1		用　　北側	式	1				
		扉　AD-2		用　　南側	式	1				
		扉　AD-3		正　　南側	式	1				
		AD-4		アルミ両　き　扉　バス車庫横　北側	式	1				
		AD-5		アルミ両　き　扉　バス車庫横　南側	式	1				
		D-101		スチールメッシュフェンスH1500、 独立基礎共	式	1				
		D-102		スチールメッシュフェンス扉　H1500、 独立基礎共	式	1				
		D-103		北　側溝改修	式	1				
		D-104		既設側溝改修	式	1				
		D-105		U-180、スチール製細目グレーチング	式	1				
				アスファルト舗装						
		D-106		コンクリート塀	式	1				
		D-107		コンクリート塀	式	1				
		D-108		コンクリート塀	式	1				
		D-109		アスファルト舗装　撤去・改修	式	1				
		D-110		暗渠排水管 撤去改修	式	1				

			名　　称	摘　　要	単位	数	単　価		備　　考	
		D-111		グランド舗装	式	1				
		D-112		キュ-ビクル基礎	式	1				
		D-113		白線　ば車区画線引他	式	1				
		D-114		ゴムチップ舗装	式	1				
		D-115　解体棟基礎撤去　　客土			式	1				
		D-116　　洗い砂			式	1				
		バス車庫								
			屋根/ケイカル板同等	DP塗装	2	57.0				
				素地ごしらえ/B種	2	57.0				
				下塗り/下地調整改修　RB種	2	57.0				
			外壁/押出成形セメント板同等	DP塗装	2	56.0				
				素地ごしらえ/B種	2	56.0				
				下塗り/下地調整改修　RB種	2	56.0				
			路　段/	DP塗装	2	12.6				
				素地ごしらえ/B種	2	12.6				
				止め	2	12.6				
				下塗り/下地調整改修　RB種	2	12.6				
			小計							

			名　　称	摘	単位	数	単　価		備　　考	
			細目別内							
	10		発生材処理							
		10.1	発生材　搬	Asクズ	3	13.5				
				C　有筋	3	40.8				
				C　無筋	3	21.5				
			木系廃材	材・板材	3	2.8				
				合板・ベニヤ	3	150				
			剪定・伐採木	伐採・抜根	3	42.3				
				プラスチック	3	99.6				
				ゴム	3	12.7				
				属	3	437				
				ガラス,がれき	3	120				
				繊維くず	3	35.0				
				石膏ボード	3	77.4				
				アスベスト含有　建材	3	21.9				
				砂、砂　土	3	142				
				小						
		10.2	積　み							
		10.2-1	内装仕上材、木材	人力(その他)	3	686				
		10.2-2	コンクリート・モルタル	人力(その他)	3	42.3				
		10.2-3	内装仕上材、木材	機械	3	150				
		10.2-4	コンクリート・モルタル	機械	3	338				
			去石綿処理		3	21.9				
				小						

			名　　称	摘	単位	数	単　価		備　　考	
		10.3	発生材処分	Asクズ	3	13.5				
				C　有筋	3	40.8				
				C　無筋	3	21.5				
			木系廃材	材・板材	3	2.8				
				合板・ベニヤ	3	150				
			剪定・伐採木	伐採・抜根	3	42.3				
				プラスチック	3	99.6				
				ゴム	3	12.7				
				属	3	437				
				ガラス,がれき	3	120				
				繊維くず	3	35.0				
				石膏ボード	3	77.4				
				アスベスト含有　建材	3	21.9				
				砂、砂　土	3	142				
				小						

			名　　称	摘	単位	数	単　価		備　　考	
			中科目内							
	Ⅱ		気　備工事							
	1		灯　備		式	1				
		1.1	撤去		式	1				
		1.2	改修	灯幹線	式	1				
		1.3	改修	灯分岐	式	1				
	2		動力　備		式	1				
		2.1	改修	動力幹線	式	1				
		2.2	改修	動力分岐	式	1				
	3		熱　備		式	1				
		3.1	改修		式	1				
	4		受変　　備		式	1				
		4.1	改修		式	1				
	5		構内情報　備		式	1				
		5.1	撤去		式	1				
		5.2	改修		式	1				
	6		構内交換　備		式	1				
		6.1	撤去		式	1				
		6.2	改修		式	1				

			名　　称	摘	単位	数	単　価		備　　考	
	7		映像・　　備		式	1				
		7.1	撤去		式	1				
		7.2	改修		式	1				
	8		導支援　備		式	1				
		8.1	撤去		式	1				
		8.2	改修		式	1				
	9		テレビ共同受信　備		式	1				
		9.1	撤去		式	1				
		9.2	改修		式	1				
	10		監　カメラ　備		式	1				
		10.1	改修		式	1				
	11		犯・入　室管理　備		式	1				
		11.1	改修		式	1				
	12		火災報知　備							
		12.1	撤去		式	1				
		12.2	改修		式	1				
	13		構内　　備							
		13.1	改修		式	1				
	14		構内　信　備							
		14.1	改修		式	1				

			名　　称	摘	単位	数	単　価		備　　考	
			細目別内							
	1		灯　備							
		1.1	撤去							
			線	IV14		6				
			線	IV2.0		506				
			ケーブル	CV60-3CPF管内		152				
			ケーブル	CV38-3CPF管内		152				
			ケーブル	CV38-3C管内		6				
			ケーブル	CV5.5-2C管内		68				
			ケーブル	CV5.5-3CPF管内		166				
			ケーブル	CV3.5-3CPF管内		91				
			ケーブル	CV3.5-2C管内		40				
			ケーブル	CVV2-2CPF管内		36				
			ケーブル	CVV2-3CPF管内		13				
			ケーブル	CVV2-15CPF管内		69				
			ケーブル	CVV2-3C管内		37				
			ケーブル	CVV2-3CPF管内		15				
			ケーブル	CVV0.75-2C管内		61				
			ケーブル	CVV0.75-3C管内		61				
			ケーブル	VVF-2.0-2C　出		10				
			ケーブル	VVF-2.0-3C　出		5				
			ケーブル	VVF2.0-2CPF管内		215				
			ケーブル	VVF2.0-3CPF管内		1301				
			ケーブル	VVF1.6-2CPF管内		857				
			ケーブル	VVF1.6-3CPF管内		454				

			名　　称	摘	単位	数	単　価		備　　考	
			ケーブル	CV2.0-2C管内		185				
			線管	PF14　蔽		183				
			線管	PF16　蔽		36				
			線管	PF22　蔽		1580				
			線管	PF28　蔽		853				
			線管	FEP50地中		152				
			線管	FEP40地中		152				
			線管	FEP30地中		119				
			線管	E63　蔽		6				
			線管	HIVE16地中		77				
			線管	HIVE22地中		253				
			埋　スイッチ	1P15A×1	個	8				
			埋　スイッチ	1P15A×2+PL	個	189				
			埋　スイッチ	3W15A×1	個	8				
			埋　スイッチ	3W15A×2	個	2				
			埋　スイッチ	1P15A×5+PL×2	個	4				
			埋　スイッチ	1P15A×3+PL	個	8				
			埋　スイッチ	1P15A×2+3W15A×1	個	3				
			埋　コンセント	2P15A×1	個	6				
			埋　コンセント	2P15A×2	個	51				
			埋　コンセント	2P15A×1E	個	29				
			埋　コンセント	2P15A×2E	個	1				
			埋　コンセント	2P15A×2WP	個	12				
			埋　コンセント	2P30A×1E	個	6				
			フロアコンセント	2P15A×2	個	8				

			名　　称	摘	単位	数	単　価		備　　考	
			ハンドホール	H1-6	組	1				
			ハンドホール	H2-6	組	2				
			引　　器盤	225AF*1		1				
			引　　器盤	100AF*1		1				
			引　　器盤	30AF*1		1				
			引　　器盤	225AF*1		1				
			引　　器盤	100AF*1		1				
			引　　器盤	50AF*1		1				
			器盤	30AF×1		1				
			灯動力盤	1LM-1		1				
			灯動力盤	2LM-1		1				
			報盤	K-1		1				
			制御盤	浄化槽		1				
			扇　機	40cm	個	28				
			照明器具	照明器具IL20W×1　ポール共	個	3				
			照明器具	照明器具IL20W×1　灯具のみ	個	1				
			照明器具	照明器具IL40W×1　コップ	個	3				
			照明器具	照明器具FL40W×1	個	4				
			照明器具	A201FL20W-1	個	4				
			照明器具	A401FL40W-1	個	10				
			照明器具	B402FL40W-2	個	58				
			照明器具	B402WFL40W-2	個	8				
			照明器具	C201FL20W-1	個	3				
			照明器具	D205FL20W-5	個	7				
			照明器具	F020FL20W-1	個	3				

			名　　称	摘	単位	数	単　価		備　　考	
			照明器具	F040IL40W-1	個	9				
			照明器具	G036FPL36W-1	個	31				
			照明器具	H027	個	31				
			照明器具	I015FL15W-1	個	5				
			照明器具	J040WPIL40W-1	個	11				
			照明器具	J040IL40W-1	個	20				
			照明器具	K205	個	6				
			照明器具	L020FL20W-1	個	3				
			照明器具	M201FL20W-1　導灯	個	1				
			常照明	M401FL40W-1　導灯	個	4				
			常照明	M401WPFL40W-1　導灯	個	1				
			常照明	N101FL10W-1　導灯	個	7				
			常照明	O040	個	4				
			常照明	P201WPFL20W-1	個	4				
			常照明	Q403	個	5				
			導灯	S202FL20W-2	個	1				
			導灯	S402FL40W-2	個	9				
			導灯	T4030FCL40+30	個	1				
			導灯	U020	個	3				
			導灯	X401FL40W-1	個	4				
			導灯	W018	個	15				
			小							

			名　　称	摘	単位	数	単　価		備　　考	
		1.2	改修	灯幹線						
			ハンドホール	H2-9（R2K-60蓋付）	個	6				
			ハンドホール　据付	H2-9	ヵ所	6				
			ケーブル	EM-CET100　FEP		27				
			ケーブル	EM-CET100　管内		6				
			ケーブル	EM-CET60　FEP		27				
			ケーブル	EM-CET60　管内		6				
			ケーブル	EM-CET38　FEP		54				
			ケーブル	EM-CET38		72				
			ケーブル	EM-CET38　管内		14				
			ケーブル	EM-CET14　FEP		87				
			ケーブル	EM-CET14　管内		3				
			線	EM-IE14sq		33				
			線	EM-IE8sq		33				
			線	EM-IE5.5sq		141				
			線	EM-IE2.0		89				
			線管	FEP80　地中		27				
			線管	FEP65　地中		81				
			線管	FEP50　地中		109				
			線管	FEP40　地中		87				
			線管	G82　　出		6				
			線管	E63　　出		20				
			線管	E51　　出		10				
			導入線	PF管内		116				
			床	75φ　厚200　　程度	ヵ所	5				

			名　　称	摘	単位	数	単　価		備　　考	
			床	100φ　厚200　　程度	ヵ所	1				
			地中埋　シート	2倍　(W)150		114				
			地中埋　標	樹脂	ヵ所	6				
			土工事	ハンドホール　直堀	ヵ所	6				
			土工事	管	式	1				
			小							

			名　　称	摘	単位	数	単　価		備　　考	
		1.3	改修	灯分岐						
			ケーブル	EM-EEF1.6-2C　天井内		610				
			ケーブル	EM-EEF1.6-2C　PF管内		94				
			ケーブル	EM-EEF1.6-2C　管内		1				
			ケーブル	EM-EEF1.6-3C　天井内		1080				
			ケーブル	EM-EEF1.6-3C　PF管内		99				
			ケーブル	EM-EEF1.6-3C　管内		80				
			ケーブル	EM-EEF2.0-3C　天井内		1459				
			ケーブル	EM-EEF2.0-3C　PF管内		187				
			ケーブル	EM-EEF2.0-3C　管内		29				
			ケーブル	EM-EEF2.0-3C　OA内		53				
			ケーブル	EM-EEF2.0-2C　天井内		657				
			ケーブル	EM-EEF2.0-2C　PF管内		292				
			ケーブル	EM-CPEE1.2-1P　天井内		78				
			ケーブル	EM-CPEE1.2-2P　天井内		14				
			ケーブル	EM-CPEE1.2-2P　PF管内		5				
			ケーブル	EM-CPEE1.2-3P　天井内		6				
			ケーブル	EM-CPEE1.2-3P　PF管内		3				
			線管	PF16　　蔽		34				
			線管	PF22　　蔽		604				
			線管	PF28　　蔽		11				
			線管	G16　　出		1				
			線管	G22　　出		106				
			線管	F2　24　　出		1				

			名　　称	摘	単位	数	単　価		備　　考	
			照明器具	LSS9-4-23	個	49				
			照明器具	LSS9-2-15	個	5				
			照明器具	パナソニック　XLX450PENT RC9	個	69				
			照明器具	LBF3MP/RP-2-06 LE9	個	2				
			照明器具	XLW452NENZ LE9	個	15				
			照明器具	LRS15-4-58　LA9	個	18				
			照明器具	XND1539WN　LE9	個	8				
			照明器具	LRS1-08　LE9	個	88				
			照明器具	パナソニック　XND1061AV　LE9	個	17				
			照明器具	LGW51505　LE1	個	2				
			照明器具	LGWC80315K　LE1	個	16				
			照明器具	パナソニック　NYT1024RK　LE9	個	2				
			照明器具	パナソニック　LGB52085　LE1	個	5				
			照明器具	パナソニック　NNN51800	個	1				
			照明器具	パナソニック　NTN88002　GL	個	1				
			照明器具	パナソニック　NTS01001W　LE1	個	2				
			照明器具	K1-LRS11-2	個	23				
			照明器具	K1-LRS11-3	個	2				
			照明器具	パナソニック　NCF43235J　LE9	個	4				
			照明器具	SH1-FSF20-C	個	9				
			照明器具	SH1-FSF22-C	個	5				
			照明器具	SH1-FSF23-BL	個	2				
			既　LED灯	一時取外し再取付	個	2				
			熱センサ付き自動スイッチ	D 機	個	5				
			熱センサ付き自動スイッチ	子機	個	16				

			名　　称	摘	単位	数	単　価		備　　考	
			埋　スイッチ	埋　センサ自動スイッチ操作	個	5				
			埋　スイッチ	1P15A×1	個	6				
			埋　スイッチ	3W15A×1	個	6				
			埋　スイッチ	3W15A×2	個	1				
			埋　スイッチ	3W15A×4	個	2				
			埋　スイッチ	1P4A(　　ピカ)×1(換気用)	個	11				
			埋　スイッチ	1P15A×1+1P4A(　　ピカ)×1(換気用)	個	7				
			埋　スイッチ	3W15A×1+1P4A(　　ピカ)×1(換気用)	個	1				
			埋　スイッチ	1P15A×4+1P4A(　　ピカ)×2(換気用)	個	4				
			埋　スイッチ	1P15AH×1(ホタル)	個	4				
			埋　スイッチ	1P15A×2+3W15A×1	個	1				
			埋　スイッチ	光スイッチ　片切SW付　×2+1P4A(　　ピカ)×1(換気用)	個	5				
			埋　スイッチ	光スイッチ　片切SW付　×3	個	1				
			埋　スイッチ	3W15A×9+3W1P4A(　　ピカ)×1(換気用)	個	2				
			光スイッチ	光スイッチロータリー式　5　　100	個	14				
			埋　コンセント	2P15A×2	個	78				
			埋　コンセント	2P15A×1ET　抜け止め	個	20				
			埋　コンセント	2P15A×2ET　抜け止め	個	34				
			水コンセント	2P15A×2ET　抜け止め	個	3				
			OAタップコンセント	2P15A×4	個	17				
				20A125V　2分岐	個	7				
				20A125V　4分岐	個	1				
			出ボックス	丸　方出 G22	個	3				
			出スイッチボックス	方出 G22	個	3				
			アウトレットボックス	102×102×54　中浅四	個	311				

			名　　称	摘	単位	数	単　価		備　　考	
			スイッチボックス	1個用　浅型	個	36				
			スイッチボックス	2個用　浅型	個	13				
			スイッチボックス	3個用　浅型	個	6				
			プルボックス	150　　150　SUS	個	2				
			壁	30φ	個	3				
			灯盤	1L-1		1				
			灯盤	1L-2		1				
			灯盤	2L-1		1				
			灯盤	床暖房盤		1				
			小							
			合							

			名　　称	摘	単位	数	単　価		備　　考	
			細目別内							
	2		動力　備							
		2.1	改修							
			ケーブル	EM-CET60　FEP		27				
			ケーブル	EM-CET60		33				
			ケーブル	EM-CET60　管内		7				
			ケーブル	EM-CET38　FEP		54				
			ケーブル	EM-CET38		40				
			ケーブル	EM-CET38　管内		14				
			線	EM-IE14sq		67				
			線	EM-IE5.5sq		108				
			線管	FEP65　地中		81				
			線管	FEP50　地中		2				
			線管	E63　　出塗装		21				
			床	75φ　厚200　　程度		3				
			動力盤	1M-1		1				
			動力盤	1M-2		1				
			動力盤	2M-1		1				
			小							

			名　　称	摘	単位	数	単　価		備　　考	
		2.2	改修							
			ケーブル	EM-CE3.5-3C		125				
			ケーブル	EM-CE3.5-3C　PF管内		17				
			ケーブル	EM-CE3.5-3C　管内		17				
			ケーブル	EM-CE-5.5-3C		55				
			ケーブル	EM-CE-5.5-3C　PF管内		2				
			ケーブル	EM-CE-5.5-3C　管内		22				
			ケーブル	EM-CE-8-3C		70				
			ケーブル	EM-CE-8-3C　管内		14				
			ケーブル	EM-CE-14-3C		27				
			ケーブル	EM-CE-14-3C　管内		15				
			ケーブル	EM-CEE2sq-2C		34				
			ケーブル	CVV2-15C　PF管内（EM-CEE2-15C）		22				
			ケーブル	CVV2-15C　　（EM-CEE2-15C）		32				
			ケーブル	CVV2-15C　管内（EM-CEE2-15C）		7				
			線	EM-IE2.0		195				
			線	EM-IE2.0　PF管内		15				
			線	EM-IE3.5		103				
			線管	PF28　蔽		18				
			線管	GP22　出塗装		3				
			線管	GP28　出塗装		37				
			線管	GP36　出塗装		4				
			線管	GP42　出塗装		10				
			線管	F2　24　出		5				
			線管	F2　30　出		6				

			名　　称	摘　　要	単位	数　量	単　価	金　　額	備　　考	
			電線管	F2＃38　露出	m	3				
			電線管	E39　露出塗装	m	7				
			電線管	FEP50　地中	m	22				
			コンセント 3PT20A	3P20A×1E　抜け止め	個	2				
			アウトレットボックス	102×102×54　中浅四角	個	7				
			プルボックス	300角　200　SUS	個	1				
			プルボックス	200角　100　SUS	個	1				
			ケースブレーカー	30A	面	1				
			ケースブレーカー	50A	面	1				
			空調盤		面	1				
			警報盤	10窓	面	1				
			壁貫通	30φ　200mm程度	箇所	1				
			壁貫通	50φ　200mm程度	箇所	1				
			小計							

			名　　称	摘　　要	単位	数　量	単　価	金　　額	備　　考	
			（細目別内訳）							
	3		熱電設備改修							
		3.1	改修							
			床暖房	パネルヒータ、工事費、運搬費共	式	1				
			小計							

			名　　称	摘　　要	単位	数　量	単　価	金　　額	備　　考	
			（細目別内訳）							
	4		受変電設備							
		4.1	改修							
			屋外キュービクル	受電盤、SC盤、電灯盤100KVA、動力盤75KVA	式	1				
			変圧器	油入　単相　100KVA	個	1				
			変圧器	油入　三相　75KVA	個	1				
			コンデンサ	SC24ｋVar	個	1				
			リアクトル	SR1.53ｋVar	個	1				
			接地工事	900*900*1.5	ヵ所	1				
			接地抵抗測定		ヵ所	3				
			搬入費	800ｋｇ以下	個	2				
			小計							

			名　　称	摘　　要	単位	数　量	単　価	金　　額	備　　考	
			（細目別内訳）							
	5		構内情報設備							
		5.1	撤去							
			端子盤	1T-1	面	1				
			端子盤	2T-1	面	1				
			小計							
		5.2	改修							
			端子盤	1T-1	面	1				
			端子盤	2T-1	面	1				
			端子盤取付費	80P	面	2				
			小計							

			名　　称	摘　　要	単位	数　量	単　価	金　　額	備　　考	
			（細目別内訳）							
	6		構内交換設備							
		6.1	撤去							
			ボタン電話	2通話式路式取付型親機	個	19				
			ケーブル	EM-AE0.9-4C　PF管内	m	353				
			電線管	PF16　隠ぺい	m	353				
			小計							
		6.2	改修							
			電気錠盤	施工とも	式	1				
			ケーブル	EM-AE0.9-4C　コカシ	m	454				
			ケーブル	EM-AE0.9-4C　PF管内	m	30				
			ケーブル	EM-AE1.2-30P　コカシ	m	29				
			ケーブル	EM-AE1.2-30P　管内	m	3				
			電線管	PF16　隠蔽	m	30				
			電線管	E39　隠蔽	m	3				
			アウトレットボックス	102×102×54　中浅四角	個	22				
			ボタン電話	2通話式路式取付型親機	個	22				
			小計							

			名　　称	摘　　要	単位	数　量	単　価	金　　額	備　　考	
			（細目別内訳）							
	7		映像・音響設備							
		7.1	撤去							
			ケーブル	EM-HP1.2-2C　PF管内	m	13				
			ケーブル	EM-HP1.2-3C　PF管内	m	375				
			ケーブル	EM-HP1.2-4C　PF管内	m	11				
			電線管	PF16　隠ぺい	m	399				
			埋込スピーカー		個	24				
			ホーンスピーカー		個	3				
			アッテネーター		個	18				
			メインスピーカー		個	2				
			ワイヤレスアンテナ		個	2				
			マイクコンセント		個	2				
			フロアマイクコンセント		個	1				
			ビデオプロジェクタ		個	1				
			小計							

			名　　称	摘　　要	単位	数　量	単　価	金　　額	備　　考	
		7.2	改修							
			ケーブル	EM-HP1.2-3C　コカシ	m	365				
			ケーブル	EM-HP1.2-3C　PF管内	m	32				
			ケーブル	EM-UTP0.5-4P　コカシ	m	2				
			ケーブル	EM-UTP0.5-4P　PF管内	m	3				
			ケーブル	ME-S-5C-FB　コカシ	m	21				
			ケーブル	ME-S-5C-FB　PF管内	m	5				
			電線管	PF16　隠蔽	m	35				
			電線管	PF22　隠蔽	m	5				
			埋込スピーカー	1W,3W	個	23				
			ホーンスピーカー	5W	個	3				
			アッテネーター	0.5～6W	個	20				
			アウトレットボックス	102×102×44　中浅四角	個	23				
			スイッチボックス	1個用　浅型	個	19				
			メインスピーカー		個	2				
			ワゴン接続盤		面	1				
			映像音響ワゴン	マイク他付属品とも	式	1				
			ワイヤレスアンテナ		個	2				
			壁掛型非常放送装置	１０回線	個	1				
			小計							

			名　　称	摘　　要	単位	数　量	単　価	金　　額	備　　考	
			（細目別内訳）							
	8		誘導支援設備							
		8.1	撤去							
			ケーブル	EM-AE0.9-2C　管内	m	85				
			電線管	HIVE16　地中	m	85				
			インターホン親機	ＴＶ付	個	1				
			インターホン子機	カメラ付き	個	2				
			小計							
		8.2	改修							
			ケーブル	EM-AE0.9-4C　コカシ	m	3				
			ケーブル	EM-AE0.9-4C　PF管内	m	4				
			ケーブル	EM-AE0.9-2C　コカシ	m	51				
			ケーブル	EM-AE0.9-2C　PF管内	m	9				
			ケーブル	EM-AE0.9-2C　管内	m	57				
			ケーブル	EM-AE0.9-2C　架空	m	2				
			ケーブル	EM-HP1.2-2C　コカシ	m	7				
			ケーブル	EM-HP1.2-2C　PF管内	m	1				
			ケーブル	EM-CPEE0.9-3P　コカシ	m	13				
			ケーブル	EM-CPEE0.9-3P　PF管内	m	3				
			ケーブル	EM-CPEE0.9-3P　管内	m	57				
			ケーブル	EM-CPEE0.9-3P　架空	m	2				
			電線管	PF16　隠蔽	m	62				
			電線管	PF22　隠蔽	m	13				

			名　　称	摘　　要	単位	数　量	単　価	金　　額	備　　考	
			電線管	G22　露出	m	57				
			インターホン親機	ＴＶ付、電気錠アダプター、電源アダプター共	個	1				
			インターホン子機	カメラ付き	個	2				
			呼出表示機	１窓用	個	1				
			呼出ボタン	引き紐付き	個	1				
			復旧ボタン		個	1				
			廊下灯		個	1				
			アウトレットボックス	102×102×44　中浅四角	個	2				
			スイッチボックス	1個用　浅型	個	3				
			スイッチボックス	2個用　浅型	個	1				
			プルボックス	150角　150　SUS	個	2				
			小計							

			名　　称	摘　　要	単位	数　量	単　価	金　　額	備　　考	
			（細目別内訳）							
	9		テレビ共同受信設備							
		9.1	撤去							
			ケーブル	S-5C-FB　PF管内	m	116				
			電線管	PF16　隠ぺい	m	116				
			分配器	２分配	個	2				
			UHFブースター		個	1				
			BSブースター		個	1				
			混合器		個	1				
			テレビ端子	直列ユニット（１口用）BS-7FR	個	10				
			小計							
		9.2	改修							
			ケーブル	ME-S-5C-FB　ｺｶｼ	m	155				
			ケーブル	ME-S-5C-FB　PF管内	m	57				
			電線管	PF22　隠蔽	m	57				
			テレビ端子	直列ユニット　SH-7F	個	14				
			分配器	SH-D4	個	2				
			分岐器	SH-C2	個	2				
			混合器	SH-M	個	1				
			増幅器	SH・UF-1	個	1				
			増幅器	CATV・SH-1	個	1				
			アウトレットボックス	102×102×44　中浅四角	個	14				
			小計							

			名　　称	摘　　要	単位	数　量	単　価	金　　額	備　　考	
			（細目別内訳）							
	10		監視カメラ設備							
		10.1	改修							
			ケーブル	ME-S-5C-FB　コカシ	m	8				
			ケーブル	ME-S-5C-FB　PF管内	m	2				
			ケーブル	ME-S-5C-FB　管内	m	30				
			ケーブル	EM-UTP0.5-4P　コカシ	m	74				
			ケーブル	EM-UTP0.5-4P　PF管内	m	13				
			ケーブル	EM-UTP0.5-4P　管内	m	25				
			電線管	PF16　隠蔽	m	3				
			電線管	PF22　隠蔽	m	7				
			電線管	G22　露出	m	25				
			屋外カメラ	ポール取付用	個	1				
			屋外カメラ	ハウジング用	個	1				
			LANコンバーター	屋外同軸用	個	1				
			全方位カメラ	屋内用	個	1				
			ドーム型カメラ	屋内用	個	3				
			ITVワゴン	モニタ他付属品共	式	1				
			カメラ取付費	電動ズーム付	台	4				
			カメラ取付費	電動ズーム・ハウジング付	台	2				
			LANコンバーター取付費		台	1				
			アウトレットボックス	102×102×44　中浅四角	個	6				
			ノズルプレート		個	4				
			小計							

			名　　称	摘　　要	単位	数　量	単　価	金　　額	備　　考	
			（細目別内訳）							
	11		防犯・入退室管理設備							
		11.1	改修							
			ワイヤレスカメラ	カメラ２台　モニター１台のセット	式	1				
			カメラ取付費	電動ズーム付	台	2				
			小計							

			名　　称	摘　　要	単位	数　量	単　価	金　　額	備　　考	
			（細目別内訳）							
	12		火災報知設備							
		12.1	撤去							
			ケーブル	EM-AE0.9-2C		265				
			ケーブル	EM-AE0.9-4C		30				
			ケーブル	EM-HP1.2-3C		1				
			ケーブル	EM-HP1.2-5C		4				
			ケーブル	EM-HP1.2-5P		16				
			ケーブル	EM-HP1.2-10P		32				
			電線管	PF16		296				
			電線管	PF22		21				
			電線管	PF28		32				
			感知器	光電式スポット型２種		8				
			感知器	差動式スポット型２種		31				
			感知器	定温式スポット型１種７５℃防水型		10				
			複合盤	P型１級10+5窓		1				
			火災通報装置	壁掛型		1				
			火災通報専用電話機	壁掛型		1				
			総合盤	縦型（発信機、ベル、表示灯内装）		4				
			小計							

			名　　称	摘　　要	単位	数　量	単　価	金　　額	備　　考	
		12.2	改修							
			ケーブル	EM-AE0.9-2C　コカシ	m	144				
			ケーブル	EM-AE0.9-2C　PF管内	m	15				
			ケーブル	EM-HP1.2-2C　コカシ	m	1				
			ケーブル	EM-HP1.2-3C　コカシ	m	1				
			ケーブル	EM-HP1.2-5C　コカシ	m	3				
			ケーブル	EM-HP1.2-5C　PF管内	m	1				
			ケーブル	EM-HP1.2-5P　コカシ	m	18				
			ケーブル	EM-HP1.2-5P　PF管内	m	3				
			ケーブル	EM-HP1.2-10P　コカシ	m	18				
			ケーブル	EM-HP1.2-10P　PF管内	m	8				
			電線管	PF16　隠蔽	m	15				
			電線管	PF22　隠蔽	m	4				
			電線管	PF28　隠蔽	m	8				
			複合盤(火報-排煙)	P型１級10+5窓	面	1				
			火災通報装置	壁掛型	個	1				
			火災通報専用電話機	壁掛型	個	1				
			総合盤	縦型（発信機、ベル、表示灯内装）	個	5				
			感知器	光電式スポット型２種	個	12				
			感知器	差動式スポット型２種	個	37				
			感知器	定温式スポット型１種７５℃防水型	個	3				
			アウトレットボックス	102×102×44　中浅四角	個	3				
			小計							

			名　　称	摘　　要	単位	数　量	単　価	金　　額	備　　考	
			（細目別内訳）							
	13		構内配電設備							
		13.1	改修							
			ケーブル	EM-CE3.5-3C（FEP）	m	106				
			電線	E2.0（FEP）	m	106				
			電線管	FEP30	m	106				
			埋設シート	２倍長	m	106				
			地中埋設標	鉄	個	4				
			接地	14φ1.5	ヵ所	2				
			照明器具	P101（パナソニック　NYS15041　LE7）	個	3				
			ポール		本	2				
			塗装	1.28m2	m2	1.28				
			根巻き	（0.5*0.5*1）*2ヵ所＝0.5m3	m3	0.5				
			土工事	W300*H600*L2800　配管	式	1				
			土工事	W800*L800*H1400　ポール	ヵ所	2				
			小計							

			名　　称	摘　　要	単位	数　量	単　価	金　　額	備　　考	
			（細目別内訳）							
	14		構内通信設備							
		14.1	改修							
			電線管	PF16　隠蔽	m	86				
			導入線	PF管内	m	86				
			プルボックス	150角　150　SUS	個	2				
			小計							

			名　　称	摘　　要	単位	数　量	単　価	金　　額	備　　考	
			（中科目内訳）							
	Ⅲ	機械設備工事								
	1		空気調和設備		式	1				
		1.1	撤去		式	1				
		1.2	改修		式	1				
			計							
	2		換気設備		式	1				
		2.1	撤去		式	1				
		2.2	改修		式	1				
			計							
	3		衛生器具設備		式	1				
		3.1	撤去		式	1				
		3.2	改修		式	1				
			計							
	4		給水設備		式	1				
		4.1	撤去		式	1				
		4.2	改修	屋内給水設備	式	1				
			計							
	5		排水設備		式	1				
		5.1	撤去	屋内排水設備	式	1				
		5.2	撤去	屋外排水設備	式	1				
		5.3	改修	屋内排水設備	式	1				
		5.4	改修	屋外排水設備	式	1				

			名　　称	摘　　要	単位	数　量	単　価	金　　額	備　　考	
			計							
	6		給湯設備		式	1				
		6.1	改修		式	1				
			計							
	7		消火設備		式	1				
		7.1	撤去		式	1				
		7.2	改修		式	1				
			計							
	8		ガス設備		式	1				
		8.1	撤去		式	1				
		8.2	改修		式	1				
			計							

			名　　称	摘　　要	単位	数　量	単　価	金　　額	備　　考	
			（細目別内訳）							
	1		空気調和設備							
		1.1	撤去							
			PAC-1	12.5ｋｗ	個	1				
			PAC-2	12.5ｋｗ	個	1				
			PAC-3	12.5ｋｗ	個	1				
			PAC-4	12.5ｋｗ	個	1				
			PAC-5	12.5ｋｗ	個	1				
			PAC-6	12.5ｋｗ	個	1				
			PAC-7	12.5ｋｗ	個	1				
			PAC-8	12.5ｋｗ	個	1				
			PAC-9	12.5ｋｗ	個	1				
			AC-1	壁掛2.2ｋｗ	個	1				
			HP-1	26.1ｋｗ	個	3				
			HP-2	16.82ｋｗ	個	2				
			HP-3	26.1ｋｗ	個	4				
			HP-4	16.82ｋｗ	個	2				
			HP-5	10.788ｋｗ	個	1				
			冷媒管	液管　9.52	m	93				
			冷媒管	ガス管　15.88	m	93				
			地下オイルタンク	TO-0.95	個	1				
			オイルサービスタンク	TOS-100	個	1				
			オイルギヤポンプ	15φ×21L/mm×4ｋｇ/ｃm2	個	2				
			配管用炭素鋼鋼管（黒）	25A	m	78				
			配管用炭素鋼鋼管（黒）	65A	m	33				

			名　　称	摘　　要	単位	数　量	単　価	金　　額	備　　考	
			冷媒ｶﾞｽ回収・破棄	29.7ｋｇ　出張費・諸経費共	式	1				
			小計							
		1.2	改修							
			パッケージエアコン	PAC-1　冷10.0kw、暖11.2kw	個	3				
			パッケージエアコン	PAC-2　冷14.0kw、暖16.0kw	個	2				
			パッケージエアコン	PAC-3　冷12.5kw、暖14.0kw	個	3				
			パッケージエアコン	PAC-4　冷20.0kw、暖22.4kw	個	4				
			パッケージエアコン	PAC-5　冷14.0kw、暖16.0kw	個	2				
			パッケージエアコン	PAC-6　冷25.0kw、暖28.0kw	個	1				
			ルームエアコン	AC-1　冷2.8kw、暖3.6kw	個	1				
			ルームエアコン	AC-2　冷2.8kw、暖3.6kw	個	1				
			ルームエアコン	AC-3　冷2.8kw、暖3.6kw	個	1				
			パッケージエアコン　据付費	PAC-1　冷10.0kw、暖11.2kw	個	3				
			パッケージエアコン　据付費	PAC-2　冷14.0kw、暖16.0kw	個	2				
			パッケージエアコン　据付費	PAC-3　冷12.5kw、暖14.0kw	個	3				
			パッケージエアコン　据付費	PAC-4　冷20.0kw、暖22.4kw	個	4				
			パッケージエアコン　据付費	PAC-5　冷14.0kw、暖16.0kw	個	2				
			パッケージエアコン　据付費	PAC-6　冷25.0kw、暖28.0kw	個	1				
			パッケージエアコン　据付費	AC-1　冷2.8kw、暖3.6kw	個	1				
			パッケージエアコン　据付費	AC-2　冷2.8kw、暖3.6kw	個	1				
			パッケージエアコン　据付費	AC-3　冷2.8kw、暖3.6kw	個	1				

			名　　称	摘　　要	単位	数　量	単　価	金　　額	備　　考	
			冷媒管　液管	6.35	m	11				
			冷媒管　液管	9.52	m	224				
			冷媒管　液管	12.7	m	1				
			冷媒管　ガス管	9.52	m	11				
			冷媒管　ガス管	15.88	m	195				
			冷媒管　ガス管	25.4	m	29				
			ドレン配管	VP25　屋内一般	m	118				
			内外連絡線	EM-EEF2.0-3C　冷媒共巻	m	14				
			内外連絡線	EM-CE3.5-3C　冷媒共巻	m	49				
			内外連絡線	EM-CE5.5-3C　冷媒共巻	m	156				
			リモコン線	EM-CEE-S1.25-2C　コカシ	m	116				
			リモコン線	EM-CEE-S1.25-3C　PF管内	個	20				
			スイッチボックス	２個用	m	14				
			小計							

			名　　称	摘　　要	単位	数　量	単　価	金　　額	備　　考	
			（細目別内訳）							
	2		換気設備							
		2.1	撤去							
			FE-1　天井埋込	No21/2	個	1				
			FE-2　天井埋込	No21/2	個	1				
			FE-3　中間ﾀ ｸﾄﾌｧ	650m3/h	個	3				
			FE-4　天井換気扇	540m3/h	個	5				
			FE-5　天井換気扇	340m3/h	個	1				
			FE-6　天井換気扇	270m3/h	個	1				
			FE-7　天井換気扇	180m3/h	個	1				
			FE-8　天井換気扇	130m3/h	個	5				
			FE-9　天井換気扇	40m3/h	個	1				
			FE-10　壁掛換気扇	25ｃｍ	個	2				
			FE-11　壁掛換気扇	30ｃｍ	個	23				
			ｽﾃ　ｽ製箱型ﾌｰﾄ	1800×1200×600H	m2	2.16				
			ｽﾃ　ｽ製箱型ﾌｰﾄ	1200×1000×600H	m2	1.2				
			ｽﾃ　ｽ製箱型ﾌｰﾄ	600×600×600H	m2	0.36				
			ｽﾃ　ｽ製箱型ﾌｰﾄ	900×900×600H	m2	0.81				
			ｽﾃ　ｽ製箱型ﾌｰﾄ	800×800×600H	m2	0.64				
			ｽﾃ　ｽ製箱型ﾌｰﾄ	3000×1000×600H	m2	3				
			VD	500×300	個	1				
			VD	350×250	個	1				
			VD	400×250	個	1				
			VD	250×250	個	1				
			VD	200×200	個	1				

			名　　称	摘　　要	単位	数　量	単　価	金　　額	備　　考	
			ダクト	0.5ｔ	m2	3				
			ﾎ ｯｸｽ	0.8ｔ	m2	10				
			スパイラルダクト	100φ	m	12				
			スパイラルダクト	150φ	m	58				
			スパイラルダクト	200φ	m	24				
			スパイラルダクト保温	100φ	m2	12				
			スパイラルダクト保温	150φ	m2	58				
			スパイラルダクト保温	200φ	m2	24				
			小計							
		2.2	改修							
			壁掛扇	FE-1	個	13				
			壁掛扇	FE-2	個	2				
			天井扇	FE-3	個	1				
			壁掛扇	FE-4	個	3				
			天井扇	FE-5	個	8				
			天井扇	FE-6	個	3				
			天井扇	FE-7	個	2				
			天井扇	FE-8	個	2				
			壁掛扇	FE-9	個	4				
			天井扇	FE-10	個	1				
			壁掛扇	FE-11	個	1				
			天吊埋込送風機	FE-12	個	2				

			名　　称	摘　　要	単位	数　量	単　価	金　　額	備　　考	
			天吊埋込送風機	FE-13	個	2				
			エアカーテン	AS-1	個	2				
			換気扇据付	200φ以下	個	16				
			換気扇据付	250φ以下	個	2				
			換気扇据付	300φ以下	個	5				
			換気扇据付	天井埋込形	個	17				
			ベントキャップ取付	100φ	個	13				
			ベントキャップ取付	150φ	個	4				
			ダクト	ｱ ｸ　ﾌﾗ ｼ　0.5ｔ	m2	1.46				
			ダクト	ｱ ｸ　ﾌﾗ ｼ　0.6ｔ	m2	1.32				
			スパイラルダクト	100φ	m	52				
			スパイラルダクト	150φ	m	21				
			ｽﾊ ｲﾗ ﾀ ｸﾄ(ｸ ﾗｽｳｰ 保温材)	100φ　屋内隠ぺい　25mm　ｱ ﾐｶ ﾗｽｸ ｽ 32K	m	52				
			ｽﾊ ｲﾗ ﾀ ｸﾄ(ｸ ﾗｽｳｰ 保温材)	150φ　屋内隠ぺい　25mm　ｱ ﾐｶ ﾗｽｸ ｽ 32K	m	21				
			ボックス	1200×600×500H　0.8ｔ	m2	3.24				
			ﾎ ｯｸｽ　保温	消音内貼り：GW25ｔ	m2	3.24				
			厨房ﾌｰﾄ	2,600×900×600H	m2	4.2				
			厨房ﾌｰﾄ	1,100×900×600H	m2	2.4				
			厨房ﾌｰﾄ	1,600×1,100×600H	m2	3.24				
			厨房ﾌｰﾄ	1,000×900×600H	m2	2.28				
			グリスフィルター	V型　1連	個	1				
			グリスフィルター	V型　2連	個	1				
			グリスフィルター	V型　3連	個	1				
			VD	300×250	個	1				
			VD	350×250	個	1				

			名　　称	摘　　要	単位	数　量	単　価	金　　額	備　　考	
			VD	400×300	個	1				
			VD	600×250	個	1				
			VD取付費	0.1m2以下	個	2				
			VD取付費	0.1～0.5m2	個	2				
			FD	1200×600	個	1				
			FD取付費	0.5～1.0m2	個	1				
			壁貫通	100φ　厚200	ヵ所	4				
			小計							

			名　　称	摘　　要	単位	数　量	単　価	金　　額	備　　考	
			（細目別内訳）							
	3		衛生器具設備							
		3.1	撤去							
			和便器		組	20				
			紙巻器		個	21				
			手洗器		個	10				
			鏡		枚	9				
			横水栓		個	74				
			小便器		組	15				
			汚物流し		組	4				
			シャワーパン		組	4				
			タンク		組	5				
			大便器		組	1				
			洗濯パン		組	1				
			掃除流し		組	1				
			洗面化粧台		組	1				
			小計							

			名　　称	摘　　要	単位	数　量	単　価	金　　額	備　　考	
		3.2	改修							
			大便器	温水洗浄付	個	5				
			棚付二連紙巻器		個	5				
			小便器	自働洗浄	個	2				
			電気温水器	12L（飲料用）　熱湯用シングル混合水栓	個	2				
			壁掛手洗器	自動水栓、電気温水器付	個	5				
			洗面化粧台	（電気温水器付）　W＝600　化粧鏡セット　床給水・床排水	個	1				
			洗面化粧鏡	450×600	個	8				
			壁掛洗面器	台付自動水栓(電気温水器付)	個	3				
			車椅子用壁掛洗面器	台付自動水栓(電気温水器付)	個	1				
			小便器用手すり		個	1				
			幼児用腰掛式大便器	幼児用ロータンク、幼児用暖房便座（2歳）	個	5				
			幼児用小便器	自働洗浄・キッズグリップ付(2歳)	個	2				
			幼児用小便器	自働洗浄(3・4・5歳)	個	12				
			幼児用腰掛式大便器	幼児用ロータンク、幼児用暖房便座（3・4・5歳）	個	9				
			紙巻器		個	10				
			幼児用手すり	多用途用手すりI型	個	3				
			幼児用手すり	腰掛便器用手すり(ぞう)	個	5				
			掃除口付フチなしトルネード汚物流し		個	2				
			掃除用流し	レバー式自在水栓	個	5				
			幼児用シャワーパン		個	2				
			ベビーシート		個	3				
			ベビーチェア		個	1				
			幼児用バス		個	1				
			幼児用マルチシンクセット	(レバー水栓)1-3歳児向け(高さ500)	個	6				

			名　　称	摘　　要	単位	数　量	単　価	金　　額	備　　考	
			幼児用マルチシンクセット	(立水栓)4-5歳児向け(高さ600)	個	6				
			洗面大型鏡	1300×600	個	11				
			はね上げ手すり	可動式・ロック付	個	1				
			L型手すり		個	2				
			洗濯機パン		個	1				
			洗濯機用水栓		個	1				
			横水栓(ホース接続・差し込み式)		個	3				
			横水栓(レバー式)		個	17				
			シャワー水栓		個	2				
			洗面化粧鏡450×600		個	1				
			壁掛洗面器・台付自動水栓(電気温水器付)		個	1				
			ペーパーホルダー		個	1				
			立水栓、単水栓（水）×1・単水栓（温水）×1	624-550S-150・T131SN13C・T131LUN13H	個	1				
			単水栓（水）×1	T131SN13C	個	5				
			単水栓（温水）×1	T131LUN13H	個	4				
			手洗器取付		組	5				
			掃除流し取付		組	5				
			洗濯機パン取付		組	1				
			鏡取付		枚	20				
			紙巻器取付		個	15				
			水栓取付		個	33				
			水栓柱取付		個	1				
			電気温水器取付		個	6				
			大便器取付		組	19				
			洗面器取付		個	5				

			名　　称	摘　　要	単位	数　量	単　価	金　　額	備　　考	
			洗面化粧台取付		組	1				
			シャワーセット取付		組	2				
			汚物流し取付		組	2				
			小便器取付		組	14				
			小便器用手すり取付		個	1				
			幼児用手すり　取付	多用途用手すりI型	個	3				
			幼児用手すり　取付	腰掛便器用手すり(ぞう)	個	5				
			幼児用シャワーパン取付		個	2				
			ベビーシート取付		個	3				
			ベビーチェア取付		個	1				
			幼児用バス取付		個	1				
			幼児用マルチシンクセット取付	(レバー水栓)1-3歳児向け(高さ500)	個	6				
			幼児用マルチシンクセット取付	(立水栓)4-5歳児向け(高さ600)	個	6				
			はね上げ手すり取付	可動式・ロック付	個	1				
			L型手すり取付		個	2				
			ペーパーホルダー取付		個	1				
			小計							

			名　　称	摘　　要	単位	数　量	単　価	金　　額	備　　考	
			（細目別内訳）							
	4		給水設備							
		4.1	撤去							
			ポリエチレンライニング鋼管	SGP-PA　13A	m	2				
			ポリエチレンライニング鋼管	SGP-PA　20A	m	55				
			ポリエチレンライニング鋼管	SGP-PA　25A	m	50				
			ポリエチレンライニング鋼管	SGP-PA　32A	m	9				
			ポリエチレンライニング鋼管	SGP-PA　40A	m	7				
			ポリエチレンライニング鋼管	SGP-PA　50A	m	23				
			ポリエチレンライニング鋼管	SGP-PA　65A	m	17				
			井戸ポンプ	水中式　50φ×150L/m×35m	台	1				
			小計							
		4.2	改修							
			屋内給水設備							
			ポリエチレンライニング鋼管	SGP-PA　13A　屋内一般	m	5				
			ポリエチレンライニング鋼管	SGP-PA　20A　屋内一般	m	37				
			ポリエチレンライニング鋼管	SGP-PA　25A　屋内一般	m	27				
			ポリエチレンライニング鋼管	SGP-PA　32A　屋内一般	m	36				
			ポリエチレンライニング鋼管	SGP-PA　40A　屋内一般	m	45				
			ポリエチレンライニング鋼管	SGP-PA　50A　屋内一般	m	19				
			ポリエチレンライニング鋼管	SGP-PA　65A　屋内一般	m	55				
			小計							

			名　　称	摘　　要	単位	数　量	単　価	金　　額	備　　考	
			（細目別内訳）							
	5		排水設備							
		5.1	撤去	屋内排水設備						
			硬質塩化ビニル管	VP50　屋内一般	m	28				
			硬質塩化ビニル管	VP65　屋内一般	m	10				
			硬質塩化ビニル管	VP75　屋内一般	m	5				
			硬質塩化ビニル管	VP100　屋内一般	m	31				
			硬質塩化ビニル管	VP50　機械室・便所	m	32				
			硬質塩化ビニル管	VP65　機械室・便所	m	10				
			硬質塩化ビニル管	VP75　機械室・便所	m	49				
			硬質塩化ビニル管	VP100　機械室・便所	m	83				
			床上掃除口	COA75	個	7				
			床上掃除口	COA100	個	11				
			循環ポンプ	75W	台	1				
			小計							
		5.2	撤去	屋内排水設備						
			硬質塩化ビニル管	VP50　地中	m	2				
			硬質塩化ビニル管	VP100　地中	m	11				
			硬質塩化ビニル管	VP125　地中	m	3				
			硬質塩化ビニル管	VP150　地中	m	34				
			インバート桝	RC-2　600まで	組	1				
			インバート桝	SC-3　700まで	組	1				
			インバート桝	SC-3　800まで	組	1				

			名　　称	摘	単位	数	単　価		備　　考	
			インバート桝	SC-4　1500まで	組	2				
			管切断	50A　樹脂管	箇所	1				
			土工事	桝	式	1				
			土工事	管	式	1				
			小							
		5.3	改修	屋内排水　備						
			硬　塩化ビニル管	VP40　屋内一般	個	12				
			硬　塩化ビニル管	VP50　屋内一般	個	10				
			硬　塩化ビニル管	VP65　屋内一般	個	6				
			硬　塩化ビニル管	VP75　屋内一般	個	20				
			硬　塩化ビニル管	VP100　屋内一般	個	43				
			硬　塩化ビニル管	VP40　機械室・便所	個	6				
			硬　塩化ビニル管	VP50　機械室・便所	個	33				
			硬　塩化ビニル管	VP65　機械室・便所	個	7				
			硬　塩化ビニル管	VP75　機械室・便所	個	71				
			硬　塩化ビニル管	VP100　機械室・便所	個	162				
			排水ピット	W20		18				
			水桝	W400×D400　蓋共	個	3				
			排水桝	W500×D500　蓋共	個	1				
			排水トラフ	W250		4				
			排水トラフ蓋	W250		4				
			床上掃　口	COA75	個	5				

			名　　称	摘	単位	数	単　価		備　　考	
			床上掃　口	COA100	個	17				
			床排水トラップ	T5A40	個	14				
			床排水トラップ	T5A50	個	7				
					個					
					個					
			小							
		5.4	改修	屋外排水　備						
			硬　塩化ビニル管	VP50　地中		19				
			硬　塩化ビニル管	VP75　地中		15				
			硬　塩化ビニル管	VP75　屋内一般		8				
			硬　塩化ビニル管	VP100　地中		17				
			硬　塩化ビニル管	VP125　地中		1				
			硬　塩化ビニル管	VP150　地中		27				
			中継槽		組	1				
			掛け	22φ	個	9				
			水中ポンプ		台	2				
			水中ポンプ取付	0.4 kW以下	個	2				
			フロート		個	1				
			フロート取付		個	1				
			制御盤	中継槽用		1				
			ケーブル	EM-CEE1.25sq-10C　管内		8				
			ケーブル	EM-CEE1.25sq-10C　FEP管内		2				
			線管	FEP30　地中		8				
			線管	GP28　　出　塗装		2				

			名　　称	摘	単位	数	単　価		備　　考	
			インバート桝	SC-3　800まで　MHA600	組	1				
			小口径桝	DR　1500まで　蓋付　100-200	組	4				
			小口径桝	L90　800まで　蓋付　150-200	組	1				
			小口径桝	Y90　800まで　蓋付　150-200	組	1				
			小口径桝	Y90　1500まで　蓋付　150-200	組	4				
			小口径桝	ST　1500まで　蓋付　150-200	組	1				
			インバート桝改修	600　以下	個	4				
			グリストラップ	FRP　　地中埋　型　三槽式　70L　SUS　蓋共	個	1				
			グリストラップ取付		個	1				
			土工事	インバート桝	式	1				
			土工事	管	式	1				
			土工事	小口径桝	式	1				
			小							

			名　　称	摘　　要	単位	数　量	単　価	金　　額	備　　考	
			（細目別内訳）							
	6		給湯設備							
		6.1	改修							
			給湯鋼管	15A　屋内一般	m	9				
			給湯鋼管	20A　屋内一般	m	9				
			給湯鋼管	25A　屋内一般	m	37				
			小計							
			合計							

			名　　称	摘　　要	単位	数　量	単　価	金　　額	備　　考	
			（細目別内訳）							
	7		消火設備							
		7.1	撤去							
			消火器	ABC	個	6				
			小計							
		7.2	改修							
			消火器	ABC	個	6				
			消火器保管箱	１本用	個	6				
			小計							

			名　　称	摘　　要	単位	数　量	単　価	金　　額	備　　考	
			（細目別内訳）							
	8		ガス設備							
		8.1	撤去							
			配管用炭素鋼鋼管	50A　屋内一般	m	7				
			配管用炭素鋼鋼管	40A　屋内一般	m	23				
			配管用炭素鋼鋼管	32A　屋内一般	m	37				
			配管用炭素鋼鋼管	25A　屋内一般	m	19				
			配管用炭素鋼鋼管	20A　屋内一般	m	3				
			配管用炭素鋼鋼管	15A　屋内一般	m	3				
			ガス給湯器	業務用２４号	個	5				
			ガス給湯器	5号	個	3				
			包丁まな板殺菌庫	550×600×1450	個	1				
			冷凍冷蔵庫	1800×795×1920	個	1				
			二槽シンク	1500×750×800	個	1				
			水切台	1500×750×800	個	1				
			電子レンジ	560×460×390	個	1				
			コールドテーブル	1500×750×800	個	1				
			ガスレンジ	1500×750×800	個	1				
			盛り付け台	1500×750×800	個	1				
			ガス回転窯	1125×830×785	個	1				
			脇台	600×600×800	個	1				
			ガスフライヤー	530×600×800	個	1				
			脇台	350×600×800	個	1				
			スープレンジ	600×600×450	個	1				
			ドラフト洗米器	φ370×700	個	1				

			名　　称	摘　　要	単位	数　量	単　価	金　　額	備　　考	
			ガス炊飯器	524×481×420	個	2				
			炊飯台	700×550×600	個	1				
			一槽シンク	750×750×800	個	1				
			作業台	950×750×800	個	1				
			ガス高速レンジコンベック	600×685×888	個	1				
			専用台	600×600×800	個	1				
			食器戸棚	1500×600×1800	個	1				
			二段式運搬車	900×670×850	個	3				
			返却テーブル	1500×750×850	個	1				
			上棚	1500×400×18	個	1				
			シンク付ソイルドテーブル	1600×750×850	個	1				
			食器洗浄機	680×670×1370	個	1				
			クリーンテーブル	1975×750×850	個	1				
			ラックシェルフ	1600×535×18	個	1				
			スーパーエレクターシェルフ	1220×610×1900	個	1				
			食器消毒保管庫	1340×530×1800	個	1				
			配膳戸棚	1290×800×1860	個	1				
			小計							

			名　　称	摘　　要	単位	数　量	単　価	金　　額	備　　考	
		8.2	改修							
			配管用炭素鋼鋼管	40A　屋内一般	m	11				
			配管用炭素鋼鋼管	20A　屋内一般	m	8				
			配管用炭素鋼鋼管	15A　屋内一般	m	2				
			ハンドガスコック	15A	個	1				
			ハンドガスコック	20A	個	5				
			ガス給湯器	屋外壁掛型24号（LPG）　リモコン共	台	2				
			湯沸し器据付	24号	台	2				
			小計							

			名　　称	摘　　要	単位	数　量	単　価	金　　額	備　　考	
			（科目内訳）							
	Ⅳ	浄化槽設備工事								
	1		既設浄化槽+放流槽撤去工事							
		1.1	既設FRP槽及びPC槽内洗浄、消毒工事		式	1			別途工事	
		1.2	既設FRP製合併浄化槽45人槽撤去	既設PC製放流ポンプ槽撤去共	式	1				
	2		新設浄化槽+放流ポンプ槽設置工事							
		2.1	本体工事		式	1				
		2.2	土木工事		式	1				
				計						

			名　　称	摘　　要	単位	数　量	単　価	金　　額	備　　考	
			（細目別内訳）							
	1		既設浄化槽+放流槽撤去工事							
		1.1	既設FRP槽及びPC槽内洗浄、消毒工事					別途工事		
			FRP槽内汚泥引抜き作業	汚泥引抜き作業共						
			FRP槽内洗浄作業							
			FRP槽内消毒作業							
			高圧洗浄機損料							
			洗浄水引抜き作業							
			雑材及び消耗品							
				小計						
		1.2	既設FRP製合併浄化槽45人槽	槽底迄全撤去						
			既設PC製放流ポンプ槽	天端-1000迄撤去						
			掘削	山留内・切梁	m3	128				
			埋戻	B種	m3	180				
			残土処理	仮置き搬入残土	m3	52.1				
			コンクリート撤去	コンクリートブレーカ	m3	10.2				
			鋼製蓋撤去	C-PL4.5	kg	356				
				小計						

			名　　称	摘　　要	単位	数　量	単　価	金　　額	備　　考	
	2		新設浄化槽+放流ポンプ槽設置工事							
		2.1	本体工事							
			FRP製合併浄化槽本体	CXU2-35型槽　開口蓋無荷重仕様	槽	1				
			FRP製別置放流ポンプ槽本体	2300φ管体　開口蓋無荷重仕様	〃	1				
			同上設置工事		〃	1				
			FRP槽及び資材運搬費		車	2				
			FRP槽設置用車両	70ｔラフター想定	〃	1				
			二次側配管工事	材工共	式	1				
			ばっ気用ブロワ	20φｘ0.157ＫＷｘ100Ｖ	台	1				
			放流ポンプ（着脱装置付き）	50φｘ0.75ｋｗｘ200Ｖ	〃	2				
			フロートスイッチ		ヶ	4				
			浄化槽用動力制御盤	屋外壁掛け型	台	1				
			二次側配線工事	材工共	式	1				
			付属機器据付工事		〃	1				
			機器類試運転調整費	機器稼働確認のみ	〃	1				
			雑材及び消耗品		〃	1				
				小計						

			名　　称	摘　　要	単位	数　量	単　価	金　　額	備　　考	
		2.2	土木工事							
			山留め工事	軽量鋼矢板山留壁						
			軽量鋼矢板山留賃料	SS400　巾250ｘ厚5ｍｍ　仕様期間　3か月	壁m2	101				
			軽量矢板打込み		〃	101				
			軽量矢板引抜き		〃	101				
			山留支保工	腹起しきりばり架け払い	m2	33.4				
			鋼製山留材　腹起し　賃料	90日（3か月以内）H　250	式	1				
			掘削	山留内・切梁	m3	98.6				
			埋戻	B種	〃	69.4				
			残土処理	仮置き搬入残土	〃	29.2				
			地業（砕石）	再生クラッシャラン	〃	2.7				
			捨てコン	Fc18-15-20	〃	0.9				
			型枠	小型構造物用型枠	m2	12.1				
			鉄筋	D-13	kg	455				
				D-10	kg	47.1				
			コンクリート	Fc21-15-20	m3	7.9				
				小計						

葛城保育所大規模改修工事

意　匠　図

No.	図面名称	縮尺	No.	図面名称	縮尺	No.	図面名称	縮尺
A－01	表紙　図面リスト	Non Scale	41	改修　２階平面詳細図（２）	1：　50	80	撤去　家具図（１）	1：　30
02	改修特記仕様書（１）	Non Scale	42	改修　２階平面詳細図（３）	1：　50	81	撤去　家具図（２）	1：　30
03	改修特記仕様書（２）	Non Scale	43	展開図（１）	1：　50	82	撤去　家具図（３）	1：　30
04	改修特記仕様書（３）	Non Scale	44	展開図（２）	1：　50	83	撤去図　舞台装置	1：　－
05	改修特記仕様書（４）	Non Scale	45	展開図（３）	1：50，100	84	参考　基礎伏図	1：　100
06	改修特記仕様書（５）	Non Scale	46	展開図（４）	1：50，100	85	参考　１階柱・床梁伏図	1：　100
07	付近見取図	1：　1250	47	展開図（５）	1：50，100			
08	配置図	1：　200	48	現況　建具リスト（１）	1：　100			
09	現況　面積表	1：　200	49	現況　建具リスト（２）	1：　100			
10	改修　面積表	1：　200	50	現況　建具リスト（３）	1：　100			
11	設計概要　外部仕上表	1：　－	51	現況　建具リスト（４）	1：　100			
12	内部仕上表（１）	1：　－	52	現況　建具リスト（５）	1：　100			
13	内部仕上表（２）	1：　－	53	建具表（１）	1：　100			
14	現況　１階平面図	1：　100	54	建具表（２）	1：　100			
15	現況　２階平面図	1：　100	55	建具表（３）	1：　100			
16	現況　屋根伏図	1：　100	56	各部詳細図（１）	1：5,10,20			
17	改修　１階平面図	1：　100	57	各部詳細図（２）	1：5,10,20			
18	改修　2階平面図	1：　100	58	各部詳細図（３）	1：5,10			
19	改修　屋根伏図	1：　100	59	現況　家具リスト（１）	1：　50			
20	現況　立面図（１）	1：　100	60	現況　家具リスト（２）	1：　50			
21	現況　立面図（２）	1：　100	61	改修　備品リスト・家具キープラン	1：　－			
22	改修　立面図	1：　100	62	改修　家具詳細図（１）	1：2.3.5.10			
23	現況　断面詳細図（１）	1：　50	63	改修　家具詳細図（２）	1：　30			
24	現況　断面詳細図（２）	1：　50	64	改修　家具詳細図（３）	1：　30			
25	改修　断面詳細図（１）	1：　50	65	改修　家具詳細図（４）	1：　30			
26	改修　断面詳細図（２）	1：　50	66	改修　家具詳細図（５）	1：　30			
27	現況　１階天井伏図	1：　100	67	現況　外構平面図	1：　200			
28	現況　２階天井伏図	1：　100	68	現況　外構詳細図（１）	1：20,30,50			
29	改修　１階天井伏図	1：　100	69	現況　外構詳細図（２）	1：20,30,50			
30	改修　２階天井伏図	1：　100	70	改修　外構平面図	1：　200			
31	現況撤去　１階平面詳細図（１）	1：　50	71	計画建物１～４平面図・立面図・断面図	1：50，100			
32	現況撤去　１階平面詳細図（２）	1：　50	72	改修　外構詳細図（１）	1：30			
33	現況撤去　１階平面詳細図（３）	1：　50	73	改修　外構詳細図（２）	1：10,20,30			
34	現況撤去　２階平面詳細図（１）	1：　50	74	改修　外構詳細図（３）	1：　30			
35	現況撤去　２階平面詳細図（２）	1：　50	75	改修　外構詳細図（４）	1：　50			
36	現況撤去　２階平面詳細図（３）	1：　50	76	敷地現況図	1：　200			
37	改修　１階平面詳細図（１）	1：　50	77	厨房機器配置図	1：　30			
38	改修　１階平面詳細図（２）	1：　50	78	厨房機器リスト	1：　－			
39	改修　１階平面詳細図（３）	1：　50	79	プール参考図	1：　20			
40	改修　２階平面詳細図（１）	1：　50	80	撤去　家具図（１）	1：　30			

電気設備図

No.	図面名称	縮尺	No.	図面名称	縮尺
E－01	電気設備工事　特記仕様書（１）	Non Scale	TE－01	(現況・撤去)構内配電経路･電話線路設備工事配線図	1：　250
02	電気設備工事　特記仕様書（２）	Non Scale	02	(現況・撤去)電灯動力設備工事　盤結線図	Non Scale
03	配置図	1：　200	03	(現況・撤去)電灯動力設備工事１階平面図	1：　100
04	受電設備（1）	Non Scale	04	(現況・撤去)電灯動力設備工事２階平面図	1：　100
05	盤結線図	Non Scale	05	(現況・撤去)電灯動力設備工事調理室平面図	1：　50
06	照明器具　機器リスト	Non Scale	06	(現況・撤去)電灯設備　照明器具姿図	Non Scale
07	照明器具　姿図	Non Scale	07	(現況・撤去)電灯１設備　１階平面図	1：　100
08	電灯設備　１階平面図（1-1）	1：　50	08	(現況・撤去)電灯１設備　２階平面図	1：　100
09	電灯設備　１階平面図（1-2）	1：　50	09	(現況・撤去)電灯２設備　１階平面図	1：　100
10	電灯設備　１階平面図（1-3）	1：　50	10	(現況・撤去)電灯２設備　２階平面図	1：　100
11	電灯設備　2階平面図（2-1）	1：　50	11	(現況・撤去)機器姿図	Non Scale
12	電灯設備　2階平面図（2-2）	1：　50	12	(現況・撤去)拡声設備　１階平面図	1：　100
13	電灯設備　バス車庫平面図	1：　50	13	(現況・撤去)拡声設備　２階平面図	1：　100
14	防災照明設備　１階平面図（1-1）	1：　50	14	(現況・撤去)電話インターホンTV共聴設備工事１階平面図	1：　100
15	防災照明設備　１階平面図（1-2）	1：　50	15	(現況・撤去)電話インターホンTV共聴設備工事２階平面図	1：　100
16	防災照明設備　１階平面図（1-3）	1：　50	16	(現況・撤去)電話インターホンTV共聴設備工事R階平面図	1：　100
17	防災照明設備　2階平面図（2-1）	1：　50	17	(現況・撤去)火災報知設備　系統図	Non Scale
18	防災照明設備　2階平面図（2-2）	1：　50	18	(現況・撤去)火災報知設備　１階平面図	1：　100
19	動力・コンセント設備　１階平面図（1-1）	1：　50	19	(現況・撤去)火災報知設備　２階平面図	1：　100
20	動力・コンセント設備　１階平面図（1-2）	1：　50	20	(現況・撤去)厨房機器設備図	1：　50
21	動力・コンセント設備　１階平面図（1-3）	1：　50			
22	動力・コンセント設備　2階平面図（2-1）	1：　50			
23	動力・コンセント設備　2階平面図（2-2）	1：　50			
24	床暖房設備　仕様書	Non Scale			
25	床暖房設備　１階平面図	1：　100			
26	弱電設備　姿図（1）	Non Scale			
27	弱電設備　姿図（2）	Non Scale			
28	弱電設備　姿図（3）	Non Scale			
29	放送・ｲﾝﾀｰﾎﾝ設備　１階平面図	1：　100			
30	放送・ｲﾝﾀｰﾎﾝ設備　２階平面図	1：　100			
31	音響・TV設備　１階平面図	1：　100			
32	音響・TV設備　２階平面図	1：　100			
33	監視カメラ設備　１階平面図	1：　100			
34	監視カメラ設備　２階平面図	1：　100			
35	自動火災報知設備　１階平面図	1：　100			
36	自動火災報知設備　２階平面図	1：　100			

機械設備図

No.	図面名称	縮尺
M－01	機械設備工事　特記仕様書（１）	Non Scale
02	機械設備工事　特記仕様書（２）	Non Scale
03	空気調和・換気設備　機器リスト	Non Scale
04	空気調和・換気設備　１階平面図（1-1）	1：　50
05	空気調和・換気設備　１階平面図（1-2）	1：　50
06	空気調和・換気設備　１階平面図（1-3）	1：　50
07	空気調和・換気設備　2階平面図（2-1）	1：　50
08	空気調和・換気設備　2階平面図（2-2）	1：　50
09	換気設備　厨房平面詳細図	1：　30
10	衛生器具設備　機器リスト	Non Scale
11	給排水設備　１階平面図	1：　100
12	給排水設備　２階平面図	1：　100
13	給排水設備　１階平面図（1-1）	1：　50
14	給排水設備　１階平面図（1-2）	1：　50
15	給排水設備　１階平面図（1-3）	1：　50
16	給排水設備　2階平面図（2-1）	1：　50
17	給排水設備　2階平面図（2-2）	1：　50
18	厨房機器　機器リスト	Non Scale
19	厨房詳細図　給排水・給湯・ガス設備	1：　30
TM－01	(現況・撤去)機械設備工事　明細表	Non Scale
02	(現況・撤去)機械設備工事　配置図	1：　250
03	(現況・撤去)給排水衛生設備工事　１階平面図	1：　100
04	(現況・撤去)給排水衛生設備工事　２階平面図	1：　100
05	(現況・撤去)給排水衛生設備工事　屋階平面図	1：　100
06	(現況・撤去)給排水衛生設備工事　詳細図	1：　50
07	(現況・撤去)給排水衛生設備工事　詳細図	1：　50
08	(現況・撤去)給排水衛生設備工事　詳細図	1：　50
09	(現況・撤去)冷暖房設備工事　１階平面図	1：　100
10	(現況・撤去)冷暖房設備工事　２階平面図	1：　100
11	(現況・撤去)機械設備工事　油タンク	Non Scale
12	(現況・撤去)機械設備工事　厨房機器設備図	1：　50
13	(現況・撤去)プール平面図	1：　図示
14	(現況・撤去)プール附属品詳細図	1：　図示

浄化槽設備図

No.	図面名称	縮尺
JA－01	浄化槽設備　配置図	1：50，100
02	浄化槽設備　構造図	1：　40
03	浄化槽設備　配筋図	1：30，40
04	浄化槽設備　動力配線図・エア配管図	1：10,40
05	浄化槽設備　電気図	1：　10
06	既設浄化槽・放流槽　解体撤去図	1：　40

令和７年　６月

御所市健康福祉部子育て推進課

NITTA 有限会社 新田設計
奈良県香芝市瓦口２１１９番地1
一級建築士 第１６５９９６号 新田 修久

名称　葛城保育所大規模改修工事

図称　表紙　図面リスト

A１縮尺　1：－

A３縮尺　1：－

図面番号　A-01

作図年月日　'25.07.25

著作権者の承諾なく、本図及び本図のDATAの利用を禁ずる。

葛城保育所大規模改修　　工事特記仕様書

Ⅰ　工事概要

1. 工事場所　　御所市大字五百家75番、76番、77番、78番、79番、122番１、123番１

2. 建物概要　　鉄筋コンクリート造２階
　　付属棟：木造、鉄骨造

3. 工事種目　　保育所本館　改修工事、これに伴う設備工事・外構工事
　　木造：倉庫・便所棟　解体
　　鉄骨造：倉庫　解体

Ⅱ　建築改修工事仕様

1. 共通仕様
　図面及び特記仕様に記載されていない事項は、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「公共建築改修工事標準仕様書（建築工事編）令和４年版」（以下、改修標準仕様書という。）による。ただし、改修標準仕様書に規定されている項目以外は、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「公共建築工事標準仕様書（建築工事編）令和４年版」（以下「標準仕様書」という。）による。

2. 特記仕様
（1）　項目は、番号に○印のついたものを適用する。
（2）　特記事項は、○印のついたものを適用する。
　　○印のつかない場合は、※印のついたものを適用する。
　　○印と※の付いた場合は、共に適用する。
（3）　特記事項に記載の[　]内表示記号は、改修標準仕様書の当該項目、当該図または当該表を示す。
　　(　)内表示記号は、標準仕様書の該当項目、当該図または当該表を示す。
　　また、＜　＞内表示番号は、標準仕様書 各部配筋参考図の当該項目、当該図または当該表を示す。

章	項　目	特　記　事　項
1 改修工事一般事項	○1 適用基準等	⊙ 建築工事標準詳細図　　国土交通省大臣官房官庁営繕部監修(令和４年版) ⊙ 建築改修工事監理指針　上・下 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修(令和４年版) ⊙ 建築工事監理指針　上・下 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修(令和４年版) ⊙ 建築物解体工事共通仕様書 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修(令和５年版) ・ 県土ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ部建築工事監督及び検査必携　　奈良県土マネジメント部 ・ 建築及び設備工事監督・検査事務処理様式集　　奈良県土マネジメント部 [1.1.3]
	○ 2 官公署その他への届出手続等	(1) 工事の着手、施工及び完成に当たり、関係法令等に基づく官公署その他の関係機関への必要な届出手続等を直ちに行う。なお、届出内容について、あらかじめ監督職員に報告する。 (2) 関係法令等に基づく官公署その他の関係機関の検査に必要な資機材、労務等を提供する。
	○3 工事実績情報の登録	※ 適用する　[1.1.4] [1.2.1]
	○ 4 実施工程表	工事の着手に先立ち、実施工程表を作成し、監督職員の承諾を受ける。 実施工程表を変更する必要が生じた場合は、施工等に支障がないよう実施工程表を直ちに変更し、当該部分の施工に先立ち、監督職員の承諾を受ける。 [1.2.2]
	○ 5 施工計画書	(1) 工事の着手に先立ち、工事の総合的な計画をまとめた施工計画書（総合施工計画書）を作成し、監督職員に提出する。 (2)品質計画、施工の具体的な計画並びに一工程の施工の確認内容及びその確認を行う段階を定めた施工計画書（工程別施工計画書）を、工事の施工に先立ち作成し、監督職員に提出する。
	○6 発生材の処理	⊙ 県内処分場にて処理する(安定５品目)　　半径（　50　）km以内　[1.3.12] （安定5品目：がれき類、ガラスくず及び陶磁器くず、廃プラスチック類、金属くず類、ゴムくず） ・ 引き渡しを要するもの　（　　） ・ 特別管理産業廃棄物　（　　） 処理方法　（　　） ・ 現場において再利用を図るもの　（　　） ⊙ 再生資源化を図るもの（県内処理） ⊙ コンクリート塊　・ アスファルトコンクリート塊　・ 建設発生木材 ⊙ 再生資源化を図るもの ・ 金属類　・ 硬質塩化ビニル管類 ⊗ 再生資源利用［促進］計画(実施)書を提出する ⊗ 産業廃棄物の処理 関係法令に従い構外排出適切処理とし、産業廃棄物管理票(マニフェスト)を提出する。なお、県内の最終処分場に搬入することとなる場合は、奈良県産業廃棄物税相当額を支払うこと。
	○7 電気保安技術者	※ 適用する　[1.3.4]
	○8 施工条件	※ 現場説明書による　・　[1.3.5]
	○6 火気の取り扱い	建物内の火気の使用は、原則として行わない。ただし、やむを得ず火気の使用、溶接作業等を行う場合は、火気の取扱いに十分注意するとともに、必要な火災防止措置を講ずる。　[1.3.8]
	○7 交通安全管理	工事材料、土砂等の搬送計画及び通行経路の選定その他車両の通行に関する事項について、関係機関と十分打合せの上、交通安全管理を行う。　[1.3.9]
	○8 災害時の安全確保	災害及び事故が発生した場合は、人命の安全確保を優先するとと共に、二次災害発生の防止に努め、その経緯を監督職員に報告する。　[1.3.10]
	○9 施工中の環境保全等	関係法令等に定めるところにより、工事の施工の各段階において、騒音、振動、粉じん、臭気、大気汚染、水質汚濁等の影響が生じないよう、周辺環境の保全に努める。　[1.3.12]

○10 建築材料等
本工事に使用する材料等のうち、特定のものが特記された場合には、設計図書に規定するもの又はこれらと同等のものとする。ただし、同等のものとする場合は、監督員の承諾を受ける。
なお、「評価名簿による」と特記されたものについては、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「建築材料等評価名簿」及び「設備機材等評価名簿（最新版）」による。
※ ホルムアルデヒド放散等級Ｆ☆☆☆の規格に適合するものを使用する。
※ VOC発生量の少ないものを使用する。
※ アセトアルデヒド及びスチレンが発散しないか、発散が少ないものを使用する。
※ トルエン、キシレン及びエチルベンゼンの含有量が少ないものを使用する。

○11 特別な材料の工法
改修標準仕様書、標準仕様書に記載されていない特別な材料の工法は、材料製造所の指定する工法とする。

○12 施工調査
施工数量調査　[1.6.2]
調査範囲　・図示　⊙　外壁（庇・バルコニー共）
調査方法　・図示　⊙　テストハンマーによる打診・目視・計測等
既存部分の破壊を行った場合の補修方法　[1.6.3]
・ 図示　・
[1.7.2]

13 技能士

技能検定の職種	
・ 防水改修工事	・ 防水施工　・ 左官　・ 建築板金
・ 外壁改修工事	・ 左官　・ ﾀｲﾙ張り　・ 塗装 ・ 樹脂接着剤注入施工
・ 建具改修工事	・ ｻｯｼ施工　・ ｶﾞﾗｽ施工 ・ 建具製作　）
・ 内装改修工事	・ 内装仕上施工　・ タイル張り ・ 表装　・ 左官　・ 建築大工 ・ 内装仕上げ施工　・ 鋼製下地工事作業、 ・ ﾎﾞｰﾄﾞ仕上げ工事施工、　・ ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ系床仕上げ工事施工
・ 塗装改修工事	・ 建築塗装作業)
・ 耐震改修工事	・ 鉄筋　・ 型枠　・ とび)
・ 環境配慮改修工事	・ 防水施工（ｱｽﾌｧﾙﾄ防水工事作業）　・ ｶﾞﾗｽ施工 ・ 造園
・ 石工事	・ 石材施工（石張り作業)

※ これにより難い場合は監督員と協議する。

○14 化学物質の濃度測定
※ 室内空気中の化学物質については、「学校環境衛生基準」に基づく濃度以下にすること。　[1.7.9]

測定時期、測定対象化学物質、測定方法、測定対象室、測定箇所数
測定時期
⊙施工完了時
測定対象化学物質

測定対象化学物質	濃度指針値（２５℃の場合）
※ホルムアルデヒド	０．０８ｐｐｍ
※トルエン	０．０７ｐｐｍ
※キシレン	０．２ｐｐｍ
※パラジクロロベンゼン	０．０４ｐｐｍ
※エチルベンゼン	０．８８ｐｐｍ
※スチレン	０．０５ｐｐｍ

測定方法
⊙パッシブ型採取機器により行う
測定対象室及び測定箇所数
⊙次表による　・図示による

測定対象室	室　名	測定箇所数
＊　居室	各保育室・リズム室	100㎡以下１箇所、100㎡超２箇所
＊　居室	会議室・職員室・給食室	100㎡以下１箇所、100㎡超２箇所
＊		
＊		

測定方法に関する基準
※「官庁営繕部における平成１５年度からのホルムアルデヒド等の室内空気中の化学物質の抑制に関する措置について」（国営建第４号平成２４年４月５日）による。

○15 完成時の提出図書
⊙ 完成図（施工図、施工計画書を除く）　[1.9.1]
⊙ 完成図CADデータ（CD-R等）
⊙ 施工図、施工計画書
⊙ 保全に関する資料　（提出部数・１部　・　部）
⊙ 工事写真、各種承諾図、保証書等

○16 完成図
完成図の作成方法、原図のサイズ　[1.9.2][表1.9.1]
※ 受注者において設計図に基づき全ての図面を完成図として作成(設計図第2原図訂正可)し、糊張製本図面　2　部提出する。
※ 完成図は、原則として黒文字製本とし、表紙の書き方は現場監督員の指示とする。
改修標準仕様書表1.9.1による

○17 工事の記録
工事写真
完成写真
※ 工事写真　(奈良県土ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ部監修 工事写真の撮影ﾏﾆｭｱﾙによる)　[1.2.4]

区分	分類・規格	撮影枚数	部数	原版の大きさ(mm)
※ 着工前	⊙ 作成基準による	⊙ 作成基準による	1	⊙ 24x36以上
※ 工事中	同上	同上	1	同上
※ 完成時	⊙ ｶﾗｰｻｰﾋﾞｽ判	・ 0　⊙ 6　・ 9	1	同上
	・ ｶﾗｰﾈｶﾞﾋﾞﾈ判	監督員指示による		・ 100x125以上
	・ ｶﾗｰﾊﾟﾈﾙ半切	・ 0　・ 1　・ 2		・ 100x125以上

○18 設備工事との取合い
施工範囲
・ 図示した貫通孔、開口部の型枠及びそれらの補強
⊙ 図示した壁、天井仕上材、下地材の切込み及び下地材の補強
・ 駆動装置が電動による建具類の２次配線及び操作スイッチ
・ 自動閉鎖装置取付の箇所の切込み及び補強
施工図
設備機器の位置、取合い等が検討できる施工図を提出し、監督員の承諾を受ける。

○19 設計GL
※ 図示　⊙設計ＧＬ=現況ＧＬ

○20 環境への配慮
ホルムアルデヒドの放散量が「規制対象外」に該当する材料とは以下のものとする。
1) JIS及びJASのF☆☆☆☆規格品
2) 建築基準法施行令第20条の7第4項による国土交通大臣認定品
3) 下記表示のあるJAS規格品
　a. 非ホルムアルデヒド系接着剤使用
　b. 接着剤等不使用
　c. 非ホルムアルデヒド系接着剤及びホルムアルデヒドを放散しない材料使用
　d. ホルムアルデヒドを放散しない塗料等使用
　e. 非ホルムアルデヒド系接着剤及びホルムアルデヒドを放散しない塗料使用
　f. 非ホルムアルデヒド系接着剤及びホルムアルデヒドを放散しない塗料等使用
ホルムアルデヒドの放散量が「第三種」に該当する材料とは以下のものとする。
1) JIS及びJASのF☆☆☆規格品
2) 建築基準法施行第20条の7第3項による国土交通大臣認定品
3) 旧JISのEo規格品
4) 旧JASのFco規格品
アスベスト含有建材
本工事に使用する材料については、改修標準仕様書1.3.11(2)に準じて、JIS Z 7253による安全データシート(SDS)等により確認を行い、アスベスト含有建材を使用しない。

○ 1．1．3　官公署その他への届出手続等
以下の届け出手続等（関係諸官庁と協議及び申請料を含む）は受注者の責任と負担において行う。
浄化槽の廃止及び新設に関わる届
消防用設備等設置届
防火対象建物使用開始届
給排水設備に伴う申請

2 仮設工事

○1 足場その他
内部足場　※ 脚立、足場板等　・　[2.2.1]
外部足場　※ 枠組足場　・くさび緊結式足場　・ 単管本足場
・ 仮設ゴンドラ　・ 移動式足場

※ 足場を設ける場合は、「「手すり先行工法に関するガイドライン」について」（厚生労働省 平成21年4月）の「手すり先行工法等に関するガイドライン」により、「働きやすい安心感のある足場に関する基準」に適合する手すり、中さん及び幅木の機能を有する足場とし、足場の組立て、解体又は変更の作業は、「手すり先行工法による足場の組立て等に関する基準」の2の(2)手すり据置方式又は(3)手すり先行専用足場方式により行うこと。
防護シートによる養生　[2.2.1]
⊙ 養生シート(防炎1類)　・ 防音シート　・ 朝顔養生　・
材料、搬去材等の運搬方法　[2.2.1][表2.2.1]
・ A種　⊙ B種　・ C種　：利用可能なエレベーター（　　）
⊙ D種　：利用可能な階段（　　）
・ E種

○2 既存部分の養生
⊙ 養生方法　※ ﾋﾞﾆﾙｼｰﾄ等　・ 合板　[2.3.1]
⊙ 既存家具、既存設備等の養生方法　※ ﾋﾞﾆﾙｼｰﾄ等
⊙ 外部開口部の養生方法　※ ﾋﾞﾆﾙｼｰﾄ等
⊙ 工事用通路の養生方法　※ ﾋﾞﾆﾙｼｰﾄ等
⊙ 固定された備品、机、ﾛｯｶｰ等の移動　・ 行う（※図示）　⊙ 行わない
⊙ 既存ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ、ｶｰﾃﾝの養生　・ 行う（※図示）　⊙ 行わない

既存部分に汚染又は損傷を与えるおそれがある場合には養生を行う。また万一損傷等を与えた場合は、受注者の責任において速やかに修復等の処置を行う。

仮設間仕切りの種別　[2.3.2][表2.3.1]

種　別	材　質
・ A種	せっこうﾎﾞｰﾄﾞ張り　（厚さ　※9.5　・　）
・ B種	合板張り　（厚さ　※9.0　・　）
※ C種	ｼｰﾄ張り

仮設扉の種別　[2.3.2]
※ 合板張り木製扉程度　・

○3 監督職員事務所
・ 既存建物内の一部を使用する　⊙ 構内に新設する　・ 設けない　[2.4.1]
規模　・ 10m2程度　⊙ 20m2程度　・ 30m2程度　・
仕上の程度

部　位	仕　様
床	⊙ 合板張り又はﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ張り　・
内壁・天井	⊙ 合板張り又はせっこうﾎﾞｰﾄﾞ張り＋塗装　・
屋根	⊙ 塗装溶融亜鉛めっき鋼板塗り又は鉄板張り＋塗装 ・

4 監督職員事務所の備品等　[2.4.1]

備品の種類	机、椅子	書　棚	黒　板	掛時計	温度計
数量	組	台	個	個	個
備品の種類	ゴム長靴	雨がっぱ	保護帽	安全帯	懐中電灯
数量	足	着	個	個	個
備品の種類	加入電話機	衣類ﾛｯｶｰ	冷暖房機器	消火器	湯沸器
数量	台	人用	台	個	台
備品の種類	掃除機	パソコン	周辺機器		
数量	個	台	式		

○5 工事用水　構内既存の施設　※ 利用出来ない　⊙ 利用できる　（ ※有償 ・ 無償 ）
○6 工事電力　構内既存の施設　※ 利用出来ない　⊙ 利用できる　（ ※有償 ・ 無償 ）

3 土工事

○ 1理民及び盛土
種別　・Ａ種　⊙Ｂ種　・Ｃ種　・Ｄ種　(3.2.3)(表3.2.1)
Ｃ種の場合(建設発生土受入量　　m^3　発生場所　　)
材料及び工法　(3.2.3)
・材料（　　）　工法（　　）　※表3.2.1による

○ 2建設発生土の処理
※構外搬出適切処理　(3.2.5)
・構内指示場所に敷き均し
・構内指示場所にたい積
⊙構外指定場所に処分（搬出調書等を提出する）
受け入れ施設名
御所興産㈱　：御所市西寺田480
㈱正光　：奈良県御所市戸毛１１１６
㈲アサヒ開発　：御所市大字元町325-1

3 防水改修工事

１節　共通事項

３．１．３　施工一般
(5)　降雨等に対する養生方法
※［3. 1. 3］(5)の（ｳ）～（ｸ）による

２節　既存防水層等の撤去及び既存下地の処理

３．２．５　○ルーフドレン回りの処理
(3)　ＰＯＡＳ工法、ＰＯＡＳＩ工法、ＰＯＤ工法、ＰＯＤＩ工法、ＰＯＳ工法、ＰＯＳＩ工法及びＰＯＸ工法において、改修ドレインの設置
⊙行う　・行わない

３．２．６　○既存下地の処理
(1)　既存下地の処理
補修箇所の形状、長さ、数量等　⊙図示による
(4)　既存防水層の処理
(ｳ)　ＰＯＳ工法及びＰＯＳＩ工法（機械的固定工法）
(g)　立上り部等の既存保護層を撤去した防水層を非撤去した場合の既存防水層の処理
・
(6)　設備機器架台、配管受部、パラペット、貫通パイプ回り、手すり・丸環の取付け部、塔屋出入口部、防水層末端部等の納まり部の処理
図示による

６節　塗膜防水

○ ３．６．３　種別及び工程
(1) ＰＯＳ工法及びＬＡＸ工法
(7) 新規防水層の工程による種別

種別	・X-1（絶縁工法）	⊙X-2（密着工法）	・X-1H（絶縁工法）	・X-2H（密着工法）
適用箇所		プール陸屋根 階段陸屋根		
仕上塗料の種類 (色調) (高反射率塗料) (高耐久性塗料)	※標準色 ・適用する ・適用する	※標準色 ・適用する ・適用する	※標準色 ・適用する ・適用する	※標準色 ・適用する ・適用する
仕上塗料の使用量	※主材料の製造所の仕様による	※主材料の製造所の仕様による	※主材料の製造所の仕様による	※主材料の製造所の仕様による

(ｲ) 絶縁工法の場合、脱気装置の種類及び設置数量（X-1、X-1H）
※主材料の製造所の仕様による

製造所・商品名（程度）：
高強度ウレタン複合密着工法UPM-10（X-2）：シーカジャパン同等以上
超速硬化ウレタン塗膜防水　G-Y-S：シーカジャパン同等以上
改修ドレン（非鉛製）
改修ドレンキャップ

７節　シーリング

○ ３．７．２　材料
(2)　シーリング材の種類及び施工箇所
［表 3. 7. 1］による

○ ３．１．４　改修工法の種類及び工程
(3)　シーリング改修工法［表3. 1. 2］
⊙シーリング充填工法
⊙シーリング再充填工法
・拡幅シーリング再充填工法
・ブリッジ工法

○ ３．７．３　目地寸法
(1)　シーリング材の目地寸法
・図示による

○ ３．７．８　シーリング材の試験
(2)　接着試験
※簡易接着性試験　・引張接着性試験

８節　とい

３．８．２　材料
(1)　といその他の材種等
・次表による　・図示による

材種等		材質その他(表面及び裏面の塗膜の種類)
・ 配管用鋼管		[表3. 8. 1]による
・ 排水管継手		[表3. 8. 1]による
・ 硬質ポリ塩化ビニル管		[表3. 8. 1]による
・ 硬質ポリ塩化ビニル管継手		—
・ ルーフドレイン		—
・ 硬質塩化ビニル雨どい		[表3. 8. 1]による
・ 表面処理鋼板	JIS G 3312（塗装溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯）	表面　・1類　・2類　・3類 裏面　・0(保証なし)　・1類　・2類
・ 表面処理鋼板	JIS G 3318（塗装溶融亜鉛－5%アルミニウム合金めっき鋼板及び鋼帯）	表面　・1類　・2類　・3類 裏面　・0(保証なし)　・1類　・2類
・ 表面処理鋼板	JIS G 3322（塗装溶融55%アルミニウム－亜鉛合金めっき鋼板及び鋼帯）	表面　・1類　・2類　・3類 裏面　・0(保証なし)　・1類　・2類
・ 表面処理鋼板	JIS K 6744（ポリ塩化ビニル被覆金属板及び金属帯）	[表3. 8. 1]による
・	—	・ 耐酸被覆鋼板
・ ステンレス鋼板	JIS G 3320(塗装ステンレス鋼板及び鋼帯)	—
・ ステンレス鋼板	JIS G 4305(冷間圧延ステンレス鋼板及び鋼帯)	—
・ とい緊結用鋼線		[表3. 8. 1]による

(2)　とい受金物及び足金物の材種、形状及び取付け間隔
材種、形状　※［表3. 8. 2］より溶融亜鉛めっきを行ったもの
取付け間隔　※［表3. 8. 2］による　・（多雪地域の場合）軒どいは0.5m以下
(3)　防露に用いる材料
防露材のホルムアルデヒド放散量　※規制対象外品

NITTA 有限会社 新田設計
奈良県香芝市瓦口２１１９番地1
一級建築士第１６５９９６号　新田 修久

名　称	図　称	図面番号	作図年月日
葛城保育所大規模改修工事	建築改修工事特記仕様書（１） A１縮尺　1：－ A３縮尺　1：－	A-02	'25．06．21

著作権者の承諾なく、本図及び本図CADデータの利用を禁ずる。

3 防水改修工事

9節 アルミニウム製笠木

○ 3．9．2
材料

(3) アルミニウム製笠木の主な構成部材による種類
・次表による　・笠木本体の製造所の仕様による

部材の種類	オープン形式				シール形式
	・押出250形	・押出300形	・押出350形	・板材折曲げ形	・板材折曲げ形
笠木本体幅	製品幅は［表3．9．1］による			・	・
笠木板厚	最小呼称肉厚は［表3．9．1］による			※2.0mm	※2.0mm

(4) 表面処理の種別　・　・　・　・　・

(注) 板材折曲げ形の場合、付属部品の材料及びコーナー部、突当り部材等の役物
付属部品の材料
・図示による
コーナー部、突当り部材等の役物
・図示による

○ 3．9．3
工法

(1) 既存の笠木等の撤去及び新規アルミニウム製笠木の下地の補修の工法
既存の笠木等の撤去
⊙図示による
新規アルミニウム製笠木の下地の補修の工法
⊙図示による
(2) 笠木の取付方法
板材折曲げ形の取付方法
・図示による
(7) 笠木の固定金具
（a）建築基準法に基づく風圧力に対応した工法
・［1．2．2］(7)による

製造所・商品名（程度）：

2節 長尺金属板葺

○ 13．2．2
材料

(1) 長尺金属板の種類
・次表による　⊙図示による

板及びコイルの種類		※JIS G 3322（塗装溶融55%アルミニウム—亜鉛合金めっき鋼板及び鋼帯）に基づく屋根用コイル
塗膜の耐久性の種類	（表面）	・1類　・2類　・3類　・4類　・5類　・6類
	（裏面）	・0(保証なし)　・1類　・2類
両面めっき付着量（g/㎡）		
厚さ(mm)		

(3) 下葺材の種類
・アスファルトルーフィング940
⊙改質アスファルトルーフィング下葺材
（・一般タイプ　・複層基材タイプ　⊙粘着層タイプ）
・

○ 13．2．3
工法

(1) 屋根葺形式　⊙心木なし瓦棒葺　・立て平葺　・横葺
(2) 建築基準法に基づく風圧力に対応した工法　⊙(1．2．2) (7)による
(3) 屋根葺形式に応じた、葺板の寸法・厚さ、下地、留付け方法等
葺板の寸法・厚さ　⊙図示による
下地(野地板の種類、形状、強度)　⊙図示による
留付け方法（吊子の種類・取付方法等）　⊙図示による
(4) (2)及び(3)以外の工法
(ｂ) けらば（横葺の場合）　・つかみ込み納め　・けらば包み納め
(3) 雪止め　・設ける　・設けない

製造所・商品名（程度）：
三晃式瓦棒　F-40・K　同等以上

4 外壁改修工事

○ 1施工数量調査

調査範囲　⊙外壁改修範囲　・図示する範囲　［1.5.2.3］
調査内容（調査内容は壁面へ表示する）

ひび割れ	ひび割れの幅（0.2mm未満、0.2～0.3mm未満、0.3～0.5mm未満、0.5～1.0mm未満、1.0mm以上）及び長さ、ひび割れ部の挙動の有無、漏水の有無、及び錆汁流出の有無を調査する。
浮き	ﾓﾙﾀﾙ塗仕上げ及びﾀｲﾙ張り仕上げについては、浮き部分、欠損部の形状、寸法等を調査する。
剥離・剥落	ｺﾝｸﾘｰﾄ表面のはがれ及び剥落部を調査する。
塗り仕上げ	ｺﾝｸﾘｰﾄまたはﾓﾙﾀﾙ表面のはがれ及び剥落部を調査する。また、既存塗膜と新規上塗剤との適合性を確認する。

調査業者は使用予定材料メーカーの指定する施工業者とする。
既存部分の破壊を行なった場合の補修方法　・図示　・
調査報告書の部数　※1部　・
報告書の内容　調査者（氏名、資格等）、調査日、調査結果一覧表、図面、写真等

2改修工法の種類
⊙次表による　・図示による

工法の種類	(1) コンクリート打放し仕上げ外壁	
	(7) ひび割れ部改修工法	(4) 欠損部改修工法
樹脂注入工法	⊙	—
Uカットシール材充填工法	⊙	—
シール工法	⊙	—
充填工法	—	⊗

2節 コンクリート打放し仕上げ外壁の改修

○ 4．2．4
材料

(2) Uカットシール材充填工法用材料の種類
・シーリング材（　※1成分形又は2成分形ポリウレタン系シーリング　）
⊙可とう性エポキシ樹脂
・ポリマーセメントモルタル
・図示による
(3) シール工法用材料の種類
・パテ状エポキシ樹脂　⊙可とう性エポキシ樹脂
(4) 充填工法用材料の種類
⊙エポキシ樹脂モルタル　・ポリマーセメントモルタル

○ 4．2．5
樹脂注入工法

・次表による　⊙図示による

	注入工法の種類	ひびわれ幅（mm）	注入口間隔（mm）	エポキシ樹脂の注入量（mL/m）
(3) ※	自動式低圧エポキシ樹脂注入工法	0.2以上1.0未満	※200～300	・130
(4) ・	手動式エポキシ樹脂注入工法	0.2以上0.3未満	・50～100	・40
		0.3以上0.5未満	・100～200	・70
(5) ・	機械式エポキシ樹脂注入工法	0.5以上1.0未満	・150～250	・130

(6) ひび割れ部の注入状況の確認方法　※コアの抜き取り　⊙行わない
(a) コアの抜取り個数　※長さ500mmごと及びその端数につき1個
(a) 抜取り部分の補修方法　・再注入を行う

○ 4．2．6
Uカットシール材充填工法

(3) (d) シーリング材の試験　［3．7．8］(2)
※簡易接着性試験　・引張接着性試験

5節 仕上塗材仕上げ外壁等の改修

○ 4．5．2
材料

(2) 仕上塗材の種類（呼び名）、仕上げの形状及び工法
・次表による　・図示による　［表4．5．1］

種類／呼び名	仕上げの形状	工法	(注)2
薄付け仕上塗材			
・外装薄塗材Si	・	・	
・可とう形外装薄塗材Si	・	・	
⊙外装薄塗材E	⊙砂壁状	⊙吹付け	
・可とう形外装薄塗材E	・	・	
・防水形外装薄塗材E	・	・	
・外装薄塗材S	砂壁状	吹付け	
厚付け仕上塗材			
・外装厚塗材C　(注)3	・	・	
・外装厚塗材Si	・	・	・上塗材の適用
・外装厚塗材E	・	・	・上塗材の適用
複層仕上塗材			
・複層塗材CE	・	・	
・複層塗材RE	・	・	
・複層塗材Si	・	・	
・複層塗材E	・	・	
・可とう形複層塗材CE	・	・	
・防水形複層塗材CE	・	・	
・防水形複層塗材RE	・	・	
⊙防水形複層塗材E	⊙ゆず肌状	⊙ローラー	
可とう形改修用仕上塗材			
・可とう形改修用塗材E	・	・	
・可とう形改修用塗材RE	・	・	
・可とう形改修用塗材CE	・	・	

(注)3. 外装厚塗材Cの上塗材がセメントスタッコ以外の塗材の場合
・図示による

(3) 複層仕上塗材及び可とう形改修塗材の耐候性
⊙耐候形3種　・耐候形2種　・耐候形1種
(4) 複層仕上塗材及び可とう形改修塗材の上塗材
樹脂　⊙アクリル系　・シリカ系　・ポリウレタン系　・アクリルシリコン系　・ふっ素系
外観　⊙つやあり　・つやなし　・メタリック
溶媒の種類　・溶剤系　・弱溶剤系　⊙水系

製造所・商品名（程度）：

○ 4．5．4
既存塗膜等の除去、下地処理及び下地調整

(1) 工法

工法	処理範囲	下地処理（下地のひび割れ部等の補修）［表4．5．4～6］の工程2
・サンダー工法	※既存仕上げ面全体	⊙ひび割れ部改修工法
⊙高圧水洗工法	※既存仕上げ面全体	⊙欠損部改修工法
・塗膜はく離剤工法	※既存仕上げ面全体	⊙浮き部改修工法
⊙水洗い工法	※上記((3)から(5)まで)の処理範囲以外の既存仕上げ面全体	

(2) 下地調整で、下地調整材に代えてポリマーセメントモルタルの使用
・行う

5 建具改修工事

1節 共通事項

○ 5．1．3
改修工法

(1) 既存建具を新規建具に改修する場合の工法

工法		適用箇所
⊙かぶせ工法	⊙カバー工法	⊙図示による
	・持出し工法	・図示による
	・ノンシール工法	・図示による
⊙撤去工法	・引抜き工法	・図示による
	⊙はつり工法	⊙図示による

(2) 新規建具を設ける壁部分の開け方及び新規建具周囲の補修工法並びに範囲
⊙図示による

○ 5．1．4
防火戸

(1) 防火戸の適用
⊙図示による
(3) 防火戸とヒューズ装置、熱感知器又は煙感知器との連動
⊙図示による
（・電動式開閉装置の工事区分は建具表（共通事項）による　）

○ 5．1．5
見本の製作等

(1) 建具見本の製作
⊙行わない　・行う
(2) 特殊な建具の仮組
(7) ・行わない　・行う

○ 5．1．6
取付け調整等

(3) ブラインドボックスの再利用
・行わない　⊙行う

2節 アルミニウム製建具

○ 5．2．2
性能及び構造

(2) アルミニウム製建具の性能値等
(7) 耐風圧性、気密性及び水密性の等級並びに枠の見込み寸法
※外部に面する建具をコンクリート系下地又は鉄骨下地に取り付ける場合は［表5．2．1］による
種別　⊙A種　・B種　・C種
⊙耐風圧性　S-4
⊙気密性　A-3
⊙水密性　W-4
⊙枠見込み寸法　70，100 mm
(4) 防音ドア、防音サッシとする場合の遮音性の等級
・T-1　・T-2　・T-3　・T-4
(ｳ) 断熱ドア、断熱サッシとする場合の断熱性の等級
・H-1　H-2　・H-3　・H-4　・H-5

○ 5．2．3
材料

(5) 網戸等
(4) 防虫網の材質、線径及び網目
材質　※合成樹脂製　・ガラス繊維入り合成樹脂製　・ｽﾃﾝﾚｽ(SUS316)製
線径　※0.25mm以上　・0.20～0.60mm
網目　※16～18メッシュ
形式　・外部可動式　・内部可動式　・内部固定式　・枠内折りたたみ収納
適用箇所
⊙図示による　・外部に面するアルミニウム製サッシ及びドア

○ 5．2．4
形状及び仕上げ

(3) アルミニウムの表面処理
⊙次表による　・図示による

適用箇所	外気に面する建具	屋内の建具
種別（表面処理）	・A種(陽極酸化被膜) ⊙B種(陽極酸化塗装複合被膜) ・	・ ・B種(陽極酸化塗装複合被膜) ・C種(化成皮膜の上に塗装)
陽極酸化被膜の着色方法（色合い）	※二次電解着色 （・　） ・	※二次電解着色 （・　） ・
標準・特注色	⊙標準色　・特注色	・標準色　・特注色

(6) 結露水の処理方法
・図示による　・建具から外部排水する　・室内側に溜める

○ 5．2．5
工法

(1) 加工及び組立
(ｳ) 水切り、ぜん板等
・図示による　⊙サッシ同材、同仕様

4節 鋼製建具

○ 5．4．2
性能及び構造

(2) 鋼製建具の性能値
(7) 簡易気密型ドアセット　［表5．4．1］
気密性の等級　・A-3
水密性の等級　・W-1
外部に面する鋼製建具　［表5．2．1］
耐風圧性の等級　・S-4　・S-5　・S-6
(4) 耐震ドアとする場合の面内変形追随性の等級
・D-1　・D-2　・D-3
(ｳ) 防音ドア、防音サッシとする場合の遮音性の等級　［5．2．2］(2) の(4)～(ｳ)
・T-1　・T-2　・T-3　・T-4
断熱ドア、断熱サッシとする場合の断熱性の等級
・H-1　H-2　・H-3　・H-4　・H-5

○ 5．4．3
材料

(2) くつずりの材料（点検口の類の場合）　⊙ステンレス鋼板　・鋼板　・図示による

5 建具改修工事

○ 5．4．4
形状及び仕上げ

(1) 鋼板類の厚さ
1枚の戸の有効開口幅≦950mmかつ有効高さ≦2,400mmの場合
※［表5．4．2］による
1枚の戸の有効開口幅>950mm又は有効高さ>2,400mm以外の場合
・［表5．4．2］の厚さ以上かつ建具の製造所の仕様による
(5) くつずりの仕上げ
※ステンレス鋼板を用いる場合は、HL　・図示による

○ 5．4．6
標準型鋼製建具

標準型鋼製建具
(7) 有効内法寸法　［表5．4．5］

法＼寸 形式	幅（mm）		高さ（mm）	
・片開き	・900	・950	・2000	・2100
・親子開き	・1200	・1250		
・両開き	・1800	・1900		

製造所・商品名（程度）：

5節 鋼製軽量建具

○ 5．5．2
性能及び構造

(2) 鋼製軽量建具の性能値
(7) 簡易気密型ドアセット
気密性の等級　・A-3
(4) 耐震ドアとする場合の面内変形追随性の等級
・D-1　・D-2　・D-3
(ｳ) 防音ドア、防音サッシとする場合の遮音性の等級　［5．2．2］(2) の(4)から(ｳ)
・T-1　・T-2　・T-3　・T-4
断熱ドア、断熱サッシとする場合の断熱性の等級
・H-1　H-2　・H-3　・H-4　・H-5

○ 5．5．3
材料

(1) 鋼板類の種類
・鋼板　・ビニル被覆鋼板　・ステンレス鋼板
⊙カラー鋼板（・JIS G3312の鋼板　・JIS G3302又はJIS G3313の鋼板に塗装）
(5) 召合せ、縦小口包み板等などの材質
※鋼板　・ステンレス鋼板　・アルミニウム合金の押出形材

○ 5．5．4
形状及び仕上げ

(1) 鋼板類の厚さ
1枚の戸の有効開口幅≦950mmかつ有効高さ≦2,400mmの場合
※［表5．5．1］による
1枚の戸の有効開口幅>950mm又は有効高さ>2,400mm以外の場合
・［表5．5．1］の厚さ以上かつ建具の製造所の仕様による
(6) くつずりの仕上げ　［5．4．4］(5)
※ステンレス鋼板を用いる場合は、HL　・図示による

○ 5．5．6
標準型鋼製軽量建具

標準型鋼製軽量建具
(7) 有効内法寸法［表5．4．5］　［5．4．6］(7)

法＼寸 形式	幅（mm）		高さ（mm）	
・片開き	・900	・950	・2000	・2100
・親子開き	・1200	・1250		
・両開き	・1800	・1900		

製造所・商品名（程度）：

6節 ステンレス製建具

○ 5．6．3
材料

(1) ステンレス鋼板の種類
※ SUS304　・ SUS430J1L　・ SUS443J1

○ 5．6．4
形状及び仕上げ

(4) 表面仕上げ
※HL　・№2B　・№8(鏡面)
(6) くつずりの仕上げ　［5．4．4］(5)
※ステンレス鋼板を用いる場合は、HL　・図示による

○ 5．6．5
工法

(1) 加工
(7) ステンレス鋼板の曲げ加工　※普通曲げ　・角出し曲げ

7節 木製建具

○ 5．7．2
材料

(1) 建具材の加工、組立時の含水率の含水率
種別　※A種　・B種
(2) フラッシュ戸の材料
(7) 表面材の種類
・「合板の日本農林規格」の「普通合板の規格」に基づく合板
・「合板の日本農林規格」の「天然木化粧合板の規格」に基づく合板
・「合板の日本農林規格」の「特殊加工化粧合板の規格」に基づく合板
・JIS A 5905 に基づくミディアムデンシティファイバーボード(MDF)
⊙図示による

製造所・商品名（程度）：
桧集成材(無地上小節)木製学校間仕切：三和システムウォール

NITTA 有限会社 新田設計
奈良県香芝市瓦口２１９番地1
一級建築士 第１６５９９６号 新田 修久

名称	図称	図面番号	作図年月日
葛城保育所大規模改修工事	建築改修工事特記仕様書（２） A１縮尺 1：－ A３縮尺 1：－	A-03	'25．06．20

著作権者の承諾なく、本図及び本図CADデータの利用を禁ずる。

5 建具改修工事

8節　建具用金物

○ 5．8．2
材質、形状及び寸法

(3) 金属の種類及び見え掛り部の材質
※ [表5. 8. 1]により、建具の形式に応じたもの　ただし、[表5. 8. 1]以外で建具の機能上、必要な金物は、建具の製作所の仕様による
⊙図示による

(9) 金属製建具用の金物
(ｱ) 丁番の枚数及び大きさ　※[表5. 8. 2]による
(10) 樹脂製建具用の金物
(ｱ) 丁番の枚数及び大きさ　※[表5. 8. 3]による
(11) 木製建具用の金物
(ｱ) 丁番の枚数及び大きさ　※[表5. 8. 4]による
(ｳ) 戸車及びレール　※[表5. 8. 5]による
(12) 電気錠

種別	シリンダーサイド	備考
・ 入退室管理用	外側：シリンダー 内側：シリンダー	非常開錠装置付 通電金物・通電用配管共
・ 入室管理用	外側：シリンダー 内側：空錠	アンチパニック機能付 通電金物・通電用配管共

○ 5．8．3
取付け施工

(1) 握り玉及びレバーハンドル、押板類、クレセント等の取付け位置
握り玉･レバーハンドル・押板類　⊙図示による　・既存に倣う
クレセント　⊙ＦＬ+1500mm以内とし、詳細は図示による

○ 5．8．4
鍵

(1) マスターキーの製作
マスターキー　⊙行う　・行なわない
グランドマスターキー　⊙行う　・行なわない

(3) 鍵の製作本数　⊙４本１組

10節　自閉式上吊り引戸装置

○ 5．10．3
性能等

(2) 自閉式上吊り引戸装置の性能
※ [表5.10. 1] により、適用する戸の質量に応じたものとする

11節　重量シャッター

○ 5．11．2
形式及び機構

(1) シャッターの種類
・ 管理用シャッター　・ 外壁用防火シャッター
・ 屋内用防火シャッター　⊙ 防煙シャッター
(2) 外壁開口部に設ける場合の重量シャッターの耐風圧強度
N/㎡
(3) 開閉方式の種類
※電動式（手動併用）　・手動式
(4) 安全装置
(ｱ) 電動式シャッターの急降下制動装置又は急降下停止装置の設置箇所
・図示による
(ｲ) 電動式シャッターの障害感知装置の設置箇所
・図示による
(ｳ) 屋内用防火シャッター、防煙シャッターの危害防止機構
※ (a) 、かつ、 (c)　・ (b) 、かつ、 (c)
屋内用防火シャッター、防煙シャッターの危害防止機構の設置箇所
・図示による
(6) 管理用シャッターのシャッターケースの設置
・行わない　・行う

○ 5．11．3
材料

(1) スラット及びシャッターケース用鋼板

鋼板の種類	めっき付着量
・ ＪＩＳ Ｇ 3302（溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯）	※Ｚ12又はＦ12を満足するもの
・ ＪＩＳ Ｇ 3312（塗装溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯）	

12節　軽量シャッター

○ 5．12．2
形式及び機構

(1) 開閉方式
(ｱ) 種類　※手動式　⊙電動式（手動併用）
(2) 耐風圧強度
N/㎡
(3) 安全装置　[5. 11. 2] (4)(ｲ)
電動式シャッターの障害物感知装置の設置箇所　・図示による

○ 5．12．3
材料

スラットの材質の種類

鋼板の種類	めっき付着量
・ ＪＩＳ Ｇ 3312（塗装溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯）	※Ｚ06又はＦ06を満足するもの
・ JIS G 3322(塗装溶融55%アルミニウム亜鉛ー合金めっき鋼板及び鋼板)	※AZ90を満足するもの
・	

○ 5．12．4
形状及び仕上げ

(2) スラットの種類
⊙インターロッキング形　・オーバーラッピング形

14節　ガラス

○ 5．14．2
材料

(1) 板ガラス
(ｱ) フロート板ガラス
品種　⊙フロート板ガラス
厚さの呼びによる種類　⊙図示による
(ｲ) 型板ガラス
厚さによる種類　⊙図示による　・2mm　・4mm　・6mm
(ｳ) 網入板ガラス及び線入板ガラス

網又は線の形状及び板の表面の状態による種類	厚さの呼びによる種類(mm)
・ かく網入磨き板ガラス	・図示による　・6.8
⊙ ひし網入り磨き板ガラス	・図示による　⊙6.8　・10
・ かく網入型板ガラス	・図示による　・6.8
・ ひし網入り型板ガラス	・図示による　・6.8
・ 線入り磨き板ガラス	・図示による　・6.8　・10
・ 線入り型板ガラス	・図示による　・6.8
・ 図示による	

(ｴ) 合わせガラス

材料板ガラスの種類	厚さ(mm) 組合せ	厚さ(mm) 合計	特性による種類
⊙ フロート板ガラス	⊙図示による	⊙図示による	・Ⅰ類 ・Ⅱ-1類 Ⅱ-2類 ・Ⅲ類
・ 型板ガラス			
・ 網入板ガラス			
・ 線入板ガラス			
・ 強化ガラス			
・ 熱線吸収板ガラス			
・ 熱線反射ガラス			
・ 倍強化ガラス			
・ 図示による			

(ｵ) 強化ガラス

形状による種類	材料板ガラスの種類による名称	厚さ（mm）	特性による種類
⊙ 平面強化ガラス	・ 型板強化ガラス	※図示による	・Ⅰ類 ⊙Ⅲ類
	⊙ フロート強化ガラス	※図示による	
	・ 熱線反射強化ガラス	※図示による	
・ 曲面強化ガラス	フロート強化ガラス	※図示による	・Ⅰ 類
・ 図示による			

(ｶ) 熱線吸収板ガラス

板ガラスによる種類	厚さによる種類（mm）	性能による種類	色調
・ 熱線吸収フロート板ガラス	※図示による	・1種 ・2種	・
・ 熱線吸収磨き板ガラス			
・ 熱線吸収網入磨き板ガラス	※図示による		
・ 熱線吸収網入磨き板ガラス			
・ 熱線吸収網入型板ガラス			
・ 図示による			

(ｷ) 複層ガラス

材料板ガラスの種類及び厚さの組合せ並びに複層ガラスの厚さ	断熱性による区分	日射取得性及び日射遮蔽性による区分	乾燥気体の種類
⊙図示による	・T1 ・T2 ・T3 ・T4 ・T5 ・T6	・G ・S	⊙空気 ・アルゴン ・クリプトン ・ネオン
	・図示による		

(ｸ) 熱線反射ガラス

材料板ガラスの種類	厚さによる種類	日射熱遮へい性による区分	耐久性による区分
・ フロート板ガラス	※図示による	・1種　・2種　・3種	・A種　・B種
・ 磨き板ガラス			
・ 熱線吸収フロート板ガラス			
・ 熱線吸収磨き板ガラス			
・ 平面強化ガラス			
・ 倍強度ガラス			
・ 図示による			

熱線反射ガラスの映像調整　・行う　・行わない

(ｹ) 倍強度ガラス

材料板ガラスの種類	厚さによる種類
・ フロート倍強度ガラス	※図示による
・ 熱線反射倍強度ガラス	※図示による
・ 図示による	

(2) ガラス留め材

建具の種類	ガラス留め材の種別
アルミニウム製建具 樹脂製建具	・ シーリング材 ・ ガスケット（※アルミニウム製建具に用いる引違い及び片引き障子の場合、グレイジングチャンネル）
上記以外の建具	・ シーリング材

製造所・商品名（程度）：
真空ガラススペーシア：村島硝子商事（日本板硝子）

6 内装改修工事

1節　共通事項

○ 6．1．3
他の部位との取合い等

(2) 既存間仕切壁の撤去に伴う当該壁の取り合う天井、壁、床の改修範囲
※壁厚程度とし、既存仕上に準じた仕上げを行う
(3) 天井内の既存壁の撤去に伴う当該壁の取り合う天井の改修範囲
※壁面から両側600mm程度とし、既存仕上げに準じた仕上げを行う
(5) 天井の撤去に伴う取合い部の壁面の改修
※既存のまま

2節　既存床の撤去及び下地補修

○ 6．2．2
工法

(1) 既存床仕上材の除去等
(ｱ) ビニール床シートの除去等
(c) 浮き、欠損部等による下地モルタルの撤去
・行う　⊙ 図示による
(ｴ) 合成樹脂塗床材の除去等
・機械的除去工法　・目荒し工法

3節　既存壁の撤去及び下地補修

○ 6．3．2
工法

(1) 既存のコンクリート間仕切壁等の除去
(ｵ) 間仕切壁撤去に伴う他の構造体の補修
※[4.3.10] ［モルタル塗替え工法］によるモルタル塗り

5節　木下地等

○ 6．5．2
木材

(1) 施工一般
(ｴ) 木材の含水率の種別
※A種　・B種
(ｶ) 材料のホルムアルデヒド放散量等
※規制対象外品
(2) 製材
適用する製材
・JAS 1083(製材) に基づく製材　・JAS 1083　以外の製材を可とする
(ｱ) JAS 1083（製材） に基づく製材
(a) 下地用製材
等級　※2級　・1級
寸法　・図示による　・(短辺、長辺、材長)
含水率　・SD15　・SD20　・D15　・D20　・乾燥処理(天然)
保存処理　・K1　・K2　・K3　・K4　・K5
適用箇所
(b) 造作用製材
等級(板類)　※枠、額縁、敷居、かもい、かまちの類の見え掛り面は上小節、それ以外は小節以上
等級(角類)　・図示による　・
寸法　・図示による　・(短辺、長辺、材長)
含水率　・SD15　・SD18　・D15　・D18　・乾燥処理(天然)
保存処理　・K1　・K2　・K3　・K4　・K5
適用箇所
(c) 広葉樹製材
等級　・2級　※1級　・特1級
寸法　・図示による　・(短辺、長辺、材長)
含水率　※10%以下
保存処理　・K1　・K2　・K3　・K4　・K5
適用箇所
(ｲ) JAS 1083 以外の製材
(a) 下地、造作及び仕上げに用いる製材
寸法　・図示による　・
材質の品質　・図示による　・
含水率　%
防虫処理　・行う　・行わない
適用箇所
(c) 造作材の材面の品質の基準
種別　※A種　・B種
適用箇所

○ 6．5．6
鉄筋コンクリート造等の内部間仕切軸組及び床組

(1) 木材
(ｱ) 間仕切軸組に用いる木材
※製材を用いる場合は、杉 又は 松
(ｲ) 床組に用いる木材
※製材を用いる場合は、杉 又は 松
ただし、土間スラブの類の場合の土台、転ばし大引及び転ばし根太は、ひのき又は[6. 5. 5]による保存処理木材

○ 6．5．7
窓、出入口その他

(1) 木材
吊元枠、水掛りの下枠及び敷居
※製材を用いる場合は、ひのき
その他
※製材を用いる場合は、松 又は 杉

○ 6．5．8
床板張り

(1) 木材
縁甲板及び上がりがまちに用いる木材
※製材を用いる場合は、ひのき

○ 6．5．9
壁及び天井下地

(1) 木材
壁及び天井下地に用いる木材
※製材を用いる場合は、杉 又は 松

6節　軽量鉄骨天井下地等

○ 6．6．2
材料

(2) 野縁等の種類
屋内　※19形
屋外　※25形

○ 6．6．3
形式及び寸法

(1) 野縁受け、つりボルト及びインサート間隔（屋外の場合）
・耐震性能及び耐風性能等の所定を満たした天井下地の製作所の仕様による
(2) 野縁の間隔（屋外の場合）
・耐震性能及び耐風性能等の所定を満たした天井下地の製作所の仕様による

○ 6．6．4
工法

(1) 新規天井下地のつりボルト受け等の既存埋込みインサート及びあと施工アンカー
(ｱ) 既存の埋込みインサートの使用
⊙使用する
(ｲ) あと施工アンカー
(e) あと施工アンカーの施工後の確認
・引張試験を行う
(ｳ) 引張試験の箇所数及び引張試験にて確認する強度
※ [6. 6. 4] (a) (b) による
(5) 開口部の補強
(ｱ) ダクト等によってつりボルトの間隔が900mmを超える場合の補強方法
・図示による
(8) 天井のふところが３mを超える場合のつりボルトの補強
・図示による
(10) 天井下地材における耐震性を考慮した補強
・図示による
(11) 屋外の軒、ピロティ等の天井における耐風圧性を考慮した補強
・図示による

7節　軽量鉄骨壁下地

○ 6．7．3
形式及び寸法

(1) スタッド、ランナ等の種類
※スタッド高さが５m以下は [表6. 7. 1] 、５mを超えるものは図示による

○ 6．7．4
工法

(5) 出入口及びこれに準ずる開口部の補強
※ [6. 7. 4] (5) (ｱ) から (ｳ) までによる　・図示による

8節　ビニル床シート、ビニル床タイル及びゴム床タイル張り

○ 6．8．2
材料

(1) ビニル床シート
○ 次表による　・図示による

種類		記号	色柄	厚さ（mm）	適用箇所
発泡層のないもの	複層ビニルシート	※FS	・	⊗2.0	階段、給食室
				⊙ 2.5	スロープ、屋上広場
	複層ビニルシート	・TS	・		
発泡層のあるもの	発泡複層ビニルシート	・HS	・		
	クッションフロア	・KS	・		

製造所・商品名（程度）：
硬質骨材練り込み特殊防滑シート（ｱﾙﾄﾛﾋｰﾌﾃｨﾌﾛｱＶＭ-20） ｔ2.0）：エービーシー商会

(2) ビニル床タイル
・次表による　・図示による

種類	記号	色柄	寸法（mm）	厚さ（mm）	適用箇所
コンポジションビニル床タイル	※KT	・		※2.0 ・	
単層ビニル床タイル	・TT	・			
複層ビニル床タイル	・FT	・			
置敷きビニル床タイル	・FOA	・			
薄型置敷きビニル床タイル	・FOB	・			

(4) ビニル幅木
※次表による　・図示による

材質の種類	○軟質　・硬質	・軟質　・硬質	・軟質　・硬質
厚さ(mm)	※1.5以上	・	・
高さ(mm)	⊗60　⊙ 75	・	・
適用箇所	※一般部	・	・

(6) 接着剤
(ｱ) ビニル床シート及びビニル床タイル用接着剤
ホルムアルデヒド放散量
※規制対象外品
(注) ［表6.8.1］の施工箇所の下地がセメント系下地及び木質系下地以外の場合
・図示による　・金属系　・塗床　・石材系　・重ね貼り
(ｲ) ゴム床タイル用接着剤
ホルムアルデヒド放散量
※規制対象外品
(注) ［表6.8.2］の施工箇所の下地がセメント系下地及び木質系下地以外の場合
・図示による　・金属系　・塗床　・石材系　・重ね貼り

○ 6．8．3
工法

(1) 下地
(ｱ) モルタル塗り下地、セルフレベリング材塗り下地、木下地以外の下地の工法
⊙図示による
(2) ビニル床シート張り
(ｳ) 接合部の処理
※熱溶接工法　・継ぎ目処理による工法

NITTA 有限会社 新田設計
奈良県香芝市瓦口２１１９番地1
一級建築士 第１６５９９６号 新田 修久

名称　葛城保育所大規模改修工事

図称　建築改修工事特記仕様書（３）

A１縮尺　1：－
A３縮尺　1：－

図面番号　A-04

作図年月日　'25．06．20

著作権者の承諾なく、本図及び本図CADデータの利用を禁ずる。

6 内装改修工事

９節　カーペット敷き

○ 6．9．2
材料

(1) 織じゅうたん

(ｱ) 織り方	・	・
パイルの形状	・	・
(ｲ) 色柄	※模様のない無地	※模様のない無地
パイル糸の種類の種別	・A種　・B種　・C種	・A種　・B種　・C種
(ｳ) 帯電性（kV）	・3以下　・2以下　・1以下　・0.5以下　・図示による	・3以下　・2以下　・1以下　・0.5以下　・図示による
適用箇所		

製造所・商品名（程度）：

(2) タフテッドカーペット

(ｱ) パイルの形状	・	・
(ｲ) パイル長(mm)		
(ｳ) 帯電性（kV）	・3以下　・2以下　・1以下　・0.5以下　・図示による	・3以下　・2以下　・1以下　・0.5以下　・図示による
適用箇所		

(3) タイルカーペット

(ｱ) 種類	※第一種	※第一種
パイルの形状	※ループパイル	※ループパイル
(ｲ) 寸法(mm)	※500角	※500角
総厚さ（mm）	※6.5	※6.5
適用箇所	職員室	

製造所・商品名（程度）：
ＧＡ-100：東リ

(4) 下敷き材
※JIS Ｌ 3204（反毛フェルト）に基づく第2種2号、呼び厚さ8mm　・図示による

(5) 取付け用付属品
(ｳ) 見切り、押え金物
材質　・図示による
種類　・図示による
形状　・図示による
(6) カーペット用の接着剤
(ｱ) タイルカーペット用の接着剤のホルムアルデヒド放散量
※規制対象外品
(ｲ) タフテッドカーペット用の接着剤のホルムアルデヒド放散量
※規制対象外品

○ 6．9．3
工法

(1) タフテッドカーペットの工法
・グリッパー工法　・全面接着工法
(3) グリッパー工法
(ｶ) 織じゅうたんの接合方法(切断部分のほつれ止め措置後)
※ヒートボンド工法　・つづり縫い
(4) 全面接着工法
(ｲ) タイルカーペット
(a) タイルカーペットの敷き方
※平場は市松敷き、階段部分は模様流し

１０節　合成樹脂塗床

6．10．2
材料

(1) 厚膜型塗床材
(ｱ) 弾性ウレタン樹脂系塗床材
(a) 弾性ウレタン樹脂系塗床材のホルムアルデヒド放散量　※規制対象外品
(ｲ) エポキシ樹脂系塗床材のホルムアルデヒド放散量
(a) エポキシ樹脂系塗床材のホルムアルデヒド放散量　※規制対象外品
(2) 薄膜型塗床材
(ｲ) 薄膜型塗床材のホルムアルデヒド放散量
※規制対象外品

6．10．3
工法

(2) 厚膜型塗床　[表6. 10. 4]
(ｱ) 弾性ウレタン樹脂系塗床材
仕上げの種類　※平滑仕上げ　・防滑仕上げ　・つや消し仕上げ
(ｲ) エポキシ樹脂系塗床　[表6. 10. 5~7]
(a) 工法　・薄膜流しのべ工法
・厚膜流しのべ工法
・樹脂モルタル工法
(a) 仕上げの種類　※平滑仕上げ　・防滑仕上げ

製造所・商品名（程度）：

１１節　フローリング張り

○ 6．11．2
材料

(2) フローリングのホルムアルデヒド放散量等
※規制対象外品
(3) フローリングの品名（種類）
・単層フローリング
（・フローリングボード1等　・フローリングブロック１等 ）
⊙複合フローリング

○ 6．11．3
工法一般

(1) 工法
⊙釘留め工法
（・根太張り工法　⊙直張り工法 ）
・接着工法

○ 6．11．4
釘留め工法

(1) 根太張り工法
(a) 材料
① フローリング
適用　・フローリングボード(根太張用)　・複合フローリング（根太張用）
② フローリングボード
樹種　・図示による
③ 複合フローリング
種別　・A種　・B種　・C種　[表6. 11. 2]
樹種　・図示による
⑤ 接着剤
ホルムアルデヒド放散量による区分　※規制対象外品
(2) 直張りエ法
(a) 材料
① フローリング
適用　・フローリングボード(直張用)　⊙複合フローリング（直張用）
② フローリングボード
樹種　⊙図示による
③ 複合フローリング
種別　・A種　・B種　・C種　[表6. 11. 4]
樹種　・図示による
⑤ 接着剤
ホルムアルデヒド放散量による区分　※規制対象外品

6．11．5
接着工法

(7) 材料
(a) フローリング
適用　・フローリングボード(直張用)　・複合フローリング（直張用）　・フローリングブロック
(b) フローリングボード
② 樹種　・図示による
(c) 複合フローリング
① 表層、厚さ、幅及び長さ（種別）　[表6. 11. 6]
・A種　・B種　・C種
② 樹種　・図示による
(d) フローリングブロック
樹種　・図示による
厚さ、幅及び長さ　・図示による
(e) フローリング裏面の不陸緩和材
※合成樹脂発砲シート　・なし　・図示による
(f) フローリングの接着剤
ホルムアルデヒド放散量による区分　※規制対象外品

6．11．6
現場塗装仕上げ

既存フローリングを撤去せず、塗装の塗替えを行う場合の下地調整及び塗装
下地調整
・次の(7)(ｲ)による　・行わない　・図示による
(7) フローリング表面の塗装下地調整は、張込み完了後、傷、汚れを取り除き、研磨を行う。ただし、接着剤を使用する工法においては、接着剤の硬化後とする。
(ｲ) 研磨は、目違い払いをし、研磨を掛けて平滑に仕上げる。
塗装
・ウレタン樹脂ワニス塗り　・図示による

製造所・商品名（程度）：
奈良県産杉（60%圧縮）複合フローリング t 13 パワフルフローリング：吉田製材

１２節　畳敷き

○ 6．12．2
材料

(1) 畳（種別）
・A種　・B種　・C種　⊙D種　・図示による
(注)2. D種の場合の畳床（記号）
・KT-Ⅰ　・KY-Ⅱ　⊙KT-Ⅲ　・KT-K　・KT-N
(2) 衝撃緩和型畳
(ｱ) 畳表　・C1　・C2

製造所・商品名（程度）：
建材畳　健やか畳床：大建工業
置き畳　ここち和座：大建工業

１３節　せっこうボード、その他ボード及び合板張り

6．13．2
○ 材料

(1) せっこうボード、その他ボード（種類、厚さ等）
⊙次表による　・図示による

規格名称	種類	JIS記号	厚さ（mm）、規格等
木質系セメント板	・硬質木毛セメント板	HW？	・15　・20　・25
	・中質木毛セメント板	MW？	
	・普通木毛セメント板	NW？	
	・硬質木片セメント板	HF？	・12　・15　・18　・21
	・普通木片セメント板	NF？	・15　・20　・25　・30
繊維強化セメント板	⊙けい酸カルシウム板タイプ2	・	・5　⊙6　・8　・10　・12
	・けい酸カルシウム板タイプ3	・	・12　・15　・20　・25
	(注)・フレキシブル板	・	・3　・4　・5　・6　・8
火山性ガラス質複層板	・普通火山性ガラス質複層板	F	・図示による
	・化粧火山性ガラス質複層板	・	
繊維板	・タタミボード	T-IB	・10　・15　・20
	・A級インシュレーションボード	A-IB	・9　・12　・15　・18 ・素板　・仕上　・押入収納
	・シージングボード	S-IB	・9　・12　・15　・18
	・普通ＭＤＦ	G-MDF	・図示による
	・ハードボード	HB	・2.5　・3.5　・5　・7 ・素地　・化粧
パーティクルボード	・素地パーティクルボード（研磨板）	RS	
	・単板張りパーティクルボード（研磨板）	VS	
	・化粧パーティクルボード（単板オーバーレイ）	DV	
	・化粧パーティクルボード（プラスチックオーバーレイ）	DO	
	・化粧パーティクルボード（塗装）	DC	
吸音材料	・ロックウール化粧吸音板	DR	※9(不燃)　※平タイプ
	・ロックウール吸音ボード	RW-B	・25　・50
	・グラスウール吸音ボード	GW-B	・25　・50
	・		
せっこうボード製品	⊙せっこうボード	GB-R	※12.5(不燃)
	・不燃積層せっこうボード	GB-NC	
	・シージングせっこうボード	GB-S	・9.5　・12.5　・15　・16
	⊙強化せっこうボード	GB-F	・12.5(不燃)　・15(不燃)
	・せっこうララスボード	GB-L	9.5
	⊙化粧せっこうボード（トラバーチン模様）	GB-D	9.5（不燃）
	・化粧せっこうボード（木目）	GB-D	12.5（不燃）　幅440程度 ・板目　・柾目
	・		

(注)ボード表面への化粧張り仕上げ等(けい酸カルシウム板タイプ2)
・UV塗装　・シート張り　・突板張り　・一般塗装　・図示による

(2) 合板
(7) 種類等
(a) 普通合板
表板の樹種名　・図示による
⊙ラワン程度（生地のまま又は透明塗料塗り）
⊙しな程度（不透明塗料塗り）
板面の品質（広葉樹）　・1等　・2等
板面の品質（針葉樹）　・A-B
厚さ(mm)　・図示による
防虫処理　・行う　・行わない
(b) 天然木化粧合板
表板の樹種名　・図示による　・しおじ　・たも　・ひのき
厚さ(mm)　・図示による　・3.2　・4.2　・6.0
防虫処理　・行う　・行わない
(c) 特殊加工化粧合板
化粧加工の方法　・オーバーレイ　・プリント　・塗装等
表面性能　・F　・FW　・W　・SW
厚さ(mm)　・図示による
防虫処理　・行う　・行わない
(ｲ) ホルムアルデヒド放散量等
※規制対象外品
(4) 接着剤のホルムアルデヒド放散量
※規制対象外品

○ 6．13．3
工法

(4) ボード及び合板の張付け
(ｲ) ロックウール吸音板の場合を除き、天井のボードの重ね張りを行う場合
・下地に直接留め　・図示による
(ｳ) 合板の張付け（種別）
・A種　・B種
(6) せっこうボードの目地工法等

(7) 目地工法の種類	・継目処理工法	⊙突付け工法	・目透し工法	
(ｲ) せっこうボードのエッジの種類	テーパーエッジ ベベルエッジ	⊙ベベルエッジ ・スクェアエッジ	・ベベルエッジ ・スクェアエッジ	

１４節　壁紙張り

6．14．2
材料

(1) 壁紙
壁紙のホルムアルデヒド放散量　※規制対象外品

6．14．3
施工

(1) モルタル面及びせっこうプラスター面の吸込止めの塗布等の素地ごしらえ(種別)
・A種　※B種
(2) コンクリート面の吸込止めの塗布等の素地ごしらえ(種別)
・A種　※B種
(3) せっこうボード面の素地ごしらえ及びけい酸カルシウム板面の吸込止めの塗布等の素地ごしらえ(種別)
・A種　※B種

１５節　モルタル塗り

○ 6．15．3
材料

(1) モルタル　・現場調合材料　⊙既調合材料
(6) 既製目地材の適用及び形状
適用　⊙適用しない　・適用する
形状　・図示による

○ 6．15．5
下地処理

(1) 壁面の場合で、仕上げ厚さ又は全塗り厚さが25mm以上となる場合
・図示による
・ステンレス製アンカーピンを縦横@200mm程度に打ち込み、ステンレス製ラスを張るか、溶接金網、ネット等を取り付け、安全性を確保したうえ、モルタルを塗り付ける。

○ 6．15．6
工法

(2) 床塗り
(ｳ) 床の目地の目地割り及び種類
目地割り　※2m程度、最大目地間隔を3m程度　・図示による
種類　※押し目地
(3) タイル張り下地等の下地モルタル塗り及び下地調整塗り下地
(ｲ) 壁
(b) 壁タイル接着剤張り下地
下地モルタル塗りを行うコンクリート素地面の下地処理の方法
・目荒し工法
下地調整塗材の確認
下地調整塗材の接着力試験　・行う　・行わない

7 塗装改修工事

１節　共通事項

○ 7．1．3
材料

(1) 塗料を屋内で使用する場合のホルムアルデヒドの放射量
※規制対象外品
(2) 防火材料の指定
・図示による　・屋内の壁、天井仕上げ

２節　下地調整

○ 7．2．1
施工一般

塗替えで、[表7. 2. 1]から［表7. 2. 7］までのRB種の場合の既存塗膜の除去範囲
※劣化部分は除去し、活膜部分は残す

○ 7．2．2
木部の下地調整

種別　[表7. 2. 1]
不透明塗料塗り　・RA種　※RB種　・RC種
透明塗料塗り　・RA種　・RB種　・RC種

○ 7．2．3
鉄鋼面の下地調整

種別　[表7. 2. 2]
・RA種　※RB種　・RC種

○ 7．2．4
亜鉛めっき鋼面の下地調整

種別　[表7. 2. 3]
・RA種　※RB種　・RC種

○ 7．2．5
モルタル面及びせっこうプラスター面の下地調整

種別　[表7. 2. 4]
・RA種　※RB種　・RC種

○ 7．2．6
コンクリート面、ALCパネル面及び押出成形セメント板面の下地調整

(1) 種別　[表7. 2. 5]
・RA種　※RB種(8節[耐候性塗料塗り(DP)]の場合は、(2)による)　・RC種
(2) 耐候性塗料塗り（DP）におけるコンクリート面の下地調整
（4章［外壁改修工事］によるひびわれ部の補修）
・樹脂注入工法　・Uカットシール材充填工法　・シール工法

○ 7．2．7
せっこう面ボード及びその他ボード面の下地調整

種別　[表7. 2. 7]
・RA種　※RB種　・RC種

３節　素地ごしらえ

○ 7．3．2
木部の素地ごしらえ

(1) 種別　[表7. 3. 1]
不透明塗料塗り　※A種　・B種
透明塗料塗り　・A種　※B種

○ 7．3．3
鉄鋼面の素地ごしらえ

種別　[表7. 3. 2]
・A種　・B種　※C種(8節[耐候性塗料塗り(DP)]の場合は、B種)

○ 7．3．4
亜鉛めっき鋼面の素地ごしらえ

種別　[表7. 3. 3]
※塗り工法に応じた節の規定による　・A種　・B種

○ 7．3．5
モルタル面及びせっこうプラスター面の素地ごしらえ

種別　[表7. 3. 4]
・A種　※B種

○ 7．3．6
コンクリート面、ALCパネル面及び押出成形セメント板面の素地ごしらえ

(1) コンクリート面及びALCパネル面の素地ごしらえの種別　[表7. 3. 5]
・A種　※B種（8節[耐候性塗料塗り(DP)]の場合は(2)による）

NITTA 有限会社 新田設計
奈良県香芝市瓦口２１１９番地1
一級建築士 第１６５９９６号 新田 修久

名称　葛城保育所大規模改修工事

図称　建築改修工事特記仕様書（４）
A１縮尺　1：－
A３縮尺　1：－
図面番号　A-05
作図年月日　'25．06．20

著作権者の承諾なく、本図及び本図CADデータの利用を禁ずる。

7 塗装改修工事

○ 7．3．7 せっこうボード面及びその他ボード面の素地ごしらえ

種別 [表7. 3. 7]
せっこうボードの目地工法が継目処理工法 ※A種 ・B種
その他 ・ A種 ※B種

4節 鋼止め塗料塗り

7．4．2 塗料種別

(1) 鉄鋼面の鋼止め塗料の種別 [表7. 4. 1]
(ｳ) 9節（EP-G）の場合 ・ A種 ※B種
(2) 亜鉛めっき鋼面の鋼止め塗料の種別 [表7. 4. 2]
(ｱ) 5節（SOP）の場合 ※A種 ・B種

○ 7．4．3 鋼止め塗料塗り

(1) 鉄鋼面の鋼止め塗料塗りの種別
(ｱ) 5節（SOP）及び9節（EP-G）の場合 [表7. 4. 3]
新規に塗る場合の見え掛り部分 ※A種 ・B種 ・C種
新規に塗る場合の見え隠れ部分 ・A種 ※B種 ・C種
塗替え ・A種 ・B種 ※C種
(ｲ) 8節（DP）の場合 [表7. 4. 4]
※新規に塗る場合はA種 ⊙B種 ・C種
(3) 亜鉛めっき鋼面の鋼止め塗料塗りの種別
(ｱ) 5節（SOP）及び9節（EP-G）の場合 [表7. 4. 5]
新規に塗る場合の鋼製建具等 ※A種 ・B種
その他 ・ A種 ※B種

5節 合成樹脂調合ペイント塗り（SOP）

○ 7．5．2 木部の合成樹脂調合ペイント塗り

(1) 新規に塗る場合（種別） [表7. 5. 1]
屋外(多孔質広葉樹を除く) ※A種 ・B種 ・C種
屋内(多孔質広葉樹を除く) ・A種 ※B種 ・C種
多孔質広葉樹 ・A種 ・B種 ・C種
(2) 塗替えの場合（種別） [表7. 5. 1]
外部 ・A種 ※B種（工程3及び工程4は行わない） ・C種
内部 ・A種 ※B種 ・C種

○ 7．5．3 鉄鋼面の合成樹脂調合ペイント塗り

種別 [表7. 5. 2]
・A種 ※B種 ・C種

○ 7．5．4 亜鉛めっき鋼面の合成樹脂調合ペイント塗り

(1) 新規に塗る場合（種別） [表7. 5. 3]
・ A種 ※B種
(2) 塗替えの場合（種別） [表7. 5. 3]
鋼製建具 ※A種 ・B種 ・C種
その他 ・A種 ※B種 ・C種

6節 クリヤラッカー塗り（CL）

7．6．2 クリヤラッカー塗り

種別 [表7. 6. 1]
・ A種 ※B種
(注) 2. A種の場合、工程2の適用及び着色に用いる塗料の種類
・行う ・行わない ・

8節 耐候性塗料塗り（DP）

○ 7．8．2 鉄鋼面の耐候性塗料塗り

上塗り塗料の等級 [表7. 8. 1]
※3級以上

7．8．3 亜鉛めっき鋼面の耐候性塗料塗り

上塗り塗料の等級 [表7. 8. 2]
・1級 ・2級 ・3級

7．8．4 コンクリート面及び押出成形セメント板面の耐候性塗料塗り

新規に塗装を行う場合（種別） [表7. 8. 3]
・A-1種 ・B-1種 ・C-1種
その他(種別) [表7. 8. 3]
・A-1種 ・A-2種 ・B-1種 ・B-2種 ・C-1種 ・C-2種

10節 合成樹脂エマルションペイント塗り（EP）

○ 7．10．2 合成樹脂エマルションペイント塗り

(1) 新規に塗る場合（種別） [表7. 10. 1]
・A種 ※B種（下地調整に代えて、(注)2による素地ごしらえを行う）
塗替えの場合（種別）
・A種 ※B種 ・C種
(2) 塗替えの場合のしみ止め
※B種又はC種の場合は、工程１の下塗りをしみ止めシーラーとする

11節 ウレタン樹脂ワニス塗り（UC）

7．11．2 ウレタン樹脂ワニス塗り

種別 [表7. 11. 1]
・ A種 ※B種
(注)3. 工程1の着色の適用
・行う

12節 ステイン塗り

7．12．2 ステイン塗り

(2) オイルステイン塗り（OS）
・塗料の製造所の仕様、工程による ・図示による

13節 木材保護塗料塗り（WP）

7．13．2 木材保護塗料塗り

種別 [表7. 13. 1]
・ A種 ※B種

9 環境配慮改修工事

1節 石綿含有建材の除去工事

○ 9．1．1 一般事項

(4) 仕上げ工事
石綿含有建材除去後の仕上げ工事
⊙図示による
(5) 石綿粉じん濃度測定の適用、測定方法、測定時期、測定場所及び測定箇所
測定の適用
・行う ・行わない
測定時期、測定場所及び測定箇所
・次表による ・図示による

測定名称	測定時期	測定場所	測定箇所 (注)1
・ 測定1	処理作業前	処理作業室内	(注)4による
・ 測定2		施工区画周辺又は敷地境界	2点
・ 測定3	処理作業中	処理作業室内	(注)4による
・ 測定4		セキュリテーゾーン入口	1点 (注)5
・ 測定5		集じん、排気装置の排出口 (注) 2	1点 (注)6
・ 測定6		施工区画周辺又は敷地境界	4方向各1点
・ 測定7	処理作業後	処理作業室内	(注)4による
・ 測定8	(隔離シート撤去前)	施工区画周辺又は敷地境界	4方向各1点

(注) 1. 測定箇所は各処理作業室毎とする
2. 処理作業室外の場合
3. 施工区画とは、処理作業室、セキュリティーゾーン、廃棄物置場、資材置場等を含む範囲で、セキュリティーゾーン、集じん・排気装置の排気口が施工区画周辺に設置されている場合は2点となる。施工区画周辺とは、その区画境界の前後1m以内の範囲をいう。
4. 処理作業室の面積が50㎡以下の場合は2点、300㎡までは3点とする。300㎡を超えるような場合は、監督社員と協議する。
5. 空気の流れを確認する
6. 集じん、排気装置の性能を確認する

測定方法
JIS K 3850-1「空気中の繊維状粒子測定方法－第1部：光学顕微鏡法及び走査電子顕微鏡法」による。
種類
※ 位相差顕微鏡法
試料採取フィルターを二分割し、一方を位相差顕微鏡法用として使用し、他方はその結果が高い場合（10本/L以上）に行う位相差分散顕微鏡法用に保存しておく。
・ 位相差、分散顕微鏡法
測定機関は、都道府県労働局に登録されている作業環境測定機関とする。

	測定3（作業環境）	測定1,4,5,7（室内環境）	測定2,6,8（大気環境）
メンブレンフィルターの直径(mm)	25	25	47
試料の吸引流量（L/分）	1	5	10
試料の吸引時間（分）	5	120	240
計数視野数	50	50	50
定量限界(本/L)	50	0.5	0.3

測定記録項目
1. 除去するアスベスト含有建材の種類
2. 測定点の位置の図面
3. 測定日時、天候、気流
4. 試料採取条件
5. 標本作製方法
6. 使用顕微鏡の種類(開口数を含む)
7. 計数条件(HSEテストスライドの読取りグループ番号を含む)
8. 繊維数濃度(位相差顕微鏡法の場合は総繊維数濃度、位相差・分散顕微鏡法の場合はアスベスト繊維数濃度)
9. 定量限界
10. その他

9．1．3 石綿含有吹付け材の除去

※現場説明書による ・次による
(2) 工法
(ｱ) 石綿含有吹付け材の除去工法
※石綿含有吹付け材を粉じん飛散抑制剤等により湿潤化した後に除去する
(ｲ) 除去した石綿含有吹付け材等の梱包
石綿含有吹付け材の飛散防止措置 ※湿潤化 ・固形化
(3) 除去した石綿含有吹付け材等の保管、運搬及び処分
(ｴ) 石綿含有吹付け材等の処分
・ 特別管理産業廃棄物として、管理型最終処分場の一定の場所で埋立処分
・ 中間処理
・ 都道県知事等から設置許可を受けた溶融施設において溶融
・ 環境大臣の認定を受けた無害化処理施設において無害化処理

9．1．4 石綿含有保温材等の除去

※現場説明書による ・次による
(1) 除去方法
・ [9. 1. 4] (1) (ｱ)により、切断又は粉砕
・ [9. 1. 4] (1) (ｲ)により、原形のまま、手ばらし
・ [9. 1. 4] (1) (ｳ)により、隔離養生（負圧不要）

○ 9．1．5 石綿含有成形板等の除去

※現場説明書による ⊙次による
(1) 石綿含有成形板等の除去
養生シート等を用いて作業場所の周辺の養生 ○行う
(3) 除去した石綿含有成形板等の保管、運搬及び処分
(ｱ) 石綿含有成形板等の処分
(b) 石綿含有せっこうボードを除く石綿含有成形板等の処分
○ 石綿含有産業廃棄物として、安定型最終処分場の一定の場所で埋立処分
・ 中間処理
・ 都道県知事等から設置許可を受けた溶融施設において溶融
・ 環境大臣の認定を受けた無害化処理施設において無害化処理

9．1．6 石綿含有仕上塗材の除去

※現場説明書による ・次による
(1) 除去方法
・ 除去する石綿含有仕上塗材を粉じん飛散抑制剤等により湿潤化
・ 養生シート等を用いて隔離養生（負圧不要）を行うとともに、除去する建材を粉じん飛散抑制剤等により湿潤化を保ち、電動工具で除去
・
(4) 除去した石綿含有仕上塗材の保管、運搬及び処分
汚泥として処理 ・必要

20 ユニット及びその他の工事

2節 ユニット工事等

○ 20．2．2 フリーアクセスフロア

材料等
(7) フリーアクセスフロア及び表面仕上材の寸法、フリーアクセスフロア高さ、耐震性能、所定荷重、帯電防止性能、漏えい抵抗
⊙次表による ・図示による

図中記号		
適用箇所	○一般事務室ー般部 ・	・一般事務室ー般部 ・
パネル材質	⊙スチール系 ・	・スチール系 ・
パネル寸法(mm)	⊙500×500 ・600×600 ・	・500×500 ・600×600 ・
フリーアクセスフロア高さ(mm)	・50 ・100 ・200 ・300 ⊙ 70	・50 ・100 ・200 ・300 ・
耐震性能	・0.6G ⊙1.0G ・	・0.6G ・1.0G ・
所定荷重	⊙3,000N ・5,000N ・	・3,000N ・5,000N ・
帯電防止性能(U値)	⊙U≧0.6 ・U≧1.2 ・	・U≧0.6 ・U≧1.2 ・
漏えい抵抗(R値)	⊙R≧1.0×10の6乗Ω ・	・R≧1.0×10の6乗Ω ・
スロープ	※フリーアクセスフロア製造所の仕様	※フリーアクセスフロア製造所の仕様
ボーダー	・パネルカット ・図示による	・パネルカット ・図示による

配線用取り出しパネル
配線取り出し開口 ※パネル1枚につき40mm×80mm程度の開口１ヶ所以上
フリーアクセスフロア全体面積に対する設置割合 ※100パーセント

○ 20．2．5 トイレブース

図示

○ 20．2．6 手すり

(1) 材料の種類及び仕上げ

材料の種類及び仕上げ	・木 ・金属 ⊙樹脂 ・図示による	・木 ・金属 ・樹脂 ・図示による	・木 ・金属 ・樹脂 ・図示による
適用箇所	スロープ・階段		

○ 20．2．7 階段滑り止め

(1) 材種、形状、寸法等
(2) 取付け工法

(1) 材種	⊙ステンレス製	・アルミ製	・
(1) 形状	⊙タイヤ入り ・端部フラットエンド付	・タイヤ入り ・端部フラットエンド付	・タイヤ入り ・端部フラットエンド付
(1) 寸法	⊙幅 約35mm	・幅 約35mm	・幅 約35mm
(2) 取付工法	⊙接着工法 ・埋込み工法	⊙接着工法 ・埋込み工法	⊙接着工法 ・埋込み工法
適用箇所	階段		

○ 20．2．9 黒板及びホワイトボード

(1) 黒板 ※JIS S 6007(黒板)
区分 ※焼付け ・研ぎ出し
種類 ・鋼製黒板 ・ほうろう黒板
(2) ホワイトボード
製造所・商品名（程度）：
薄型アルミ枠ホワイトボード：カギオカ（二葉工業）

○ 20．2．11 表示

(1) 衝突防止表示
形状、寸法 ○図示による ・３０mmφ
材質 ○図示による
(2) 法令に基づく表示
・図示による
○ 誘導標識
・非常用進入口表示
(3) 室名札、ピクトグラム、案内板
室名札 ⊙図示による ・塩化ビニルフィルム切り文字表示
ピクトグラム ・図示による ○サイン詳細図による
案内板 ・図示による ○サイン詳細図による
その他 ・図示による ・サイン詳細図による

製造所・商品名（程度）：
メープル材練付板・クリア塗装ほか：カギオカ

○ 20．2．14 ブラインド

(1) 材料
(ｱ) 横型又は縦型の形式 ・横型 ・縦型
(ｲ) 横型ブラインド
種類 ※ギヤ式 ・コード式
幅及び高さ ・図示による
スラットの幅 ・25mm ※35mm ・50mm
スラットのの材種 ※アルミニウム合金製 ・鋼製
ヘッドボックス及びボトムレールの材種 ※鋼製
電動式とする箇所 ・図示による
(ｳ) 縦型ブラインド
幅及び高さ ⊙図示による
開閉方式 ⊙片開き方式 ・両開き方式
操作方法 ※2本操作コード方式 ・1本操作コード方式
スラットの幅(mm) ・80mm ○ 100mm
スラットのの材種 ・焼付け塗装仕上げアルミ ○ 特殊樹脂加エクロス(防炎)
電動式とする箇所 ・図示による

製造所・商品名（程度）：
バーチカルブラインド100ミント：カギオカ（タチカワブラインド）

○ 20．2．16 カーテン及びカーテンレール

(1) 形式、付属金物等
(7) カーテンのシングル・ダブルの別 ・シングル ⊙ダブル
片引き・引き分け等の形式 ⊙片引き ・引分け
開閉操作方法 ⊙手引き ・ひも引き ○電動
(2) 材料
(ｲ) カーテンレール及びその付属物
レール及びブラケットの強さによる区分 ※10-90 ・10-60 ・図示による
レールの材料による区分 ※アルミニウム及びアルミニウム合金の押出し成型材
仕上げ ※ アルマイト ・HL ・
形状 ※角型 ・
(ｳ) カーテン用付属金物
フック（ひるかん） ※鋼製 ・樹脂製
(3) 工法
カーテンの加工仕上げ
ひだの種類 ○ 1.5倍 ・
暗幕用カーテンの両端、上部及び召合せの重なり ※300mm以上
製造所・商品名（程度）：
遮光２級ＳＢエコ：カギオカ（シンコール）

○ その他

⊙スチール製既製家具
製造所・商品名（程度）：
カギオカ（コクヨ）

⊙大型物置
製造所・商品名（程度）：
エルモ：淀川製鋼所

・地盤改良（物置・キュービクル）
製造所・商品名（程度）：

⊙厨房機器
製造所・商品名（程度）：マルゼン

⊙通路上屋
製造所・商品名（程度）：
通路シェルターラグフォート：三協アルミ

⊙アルミ引き戸・門扉
製造所・商品名（程度）：
グラフェード・フレライン：三協アルミ

⊙遊具
製造所・商品名（程度）：
カギオカ（コトブキ）

⊙造作家具
製造所・商品名（程度）：
カギオカ（ヤガミ）

⊙ＦＲＰ製プール
製造所・商品名（程度）：
カギオカ（ヤマハ）

⊙プロジェクタ・スクリーン・バトン
製造所・商品名（程度）：
カギオカ（オーエス）

・人工芝
製造所・商品名（程度）：
ユニットターフ：カギオカ（テラモト）

⊙ゴムチップ舗装
製造所・商品名（程度）：
パークコートゴムチップカラーＨＳ工法ｔ15：エービーシー商会

⊙防護マット
製造所・商品名（程度）：
セイフティクッション：カギオカ（新英産業）

⊙アルミ手すり（プールサイド）
製造所・商品名（程度）：
60型１段たて格子手すり・ドライアンカー工法：三協アルミ

⊙アルミ笠木（手すり付）
製造所・商品名（程度）：
笠木付き60型NS（一段トップレール）オンタイプ：三協アルミ

⊙乾式二重床
製造所・商品名（程度）：
フリーフロアＣＰ：フクビ化学工業

・
製造所・商品名（程度）：

・
製造所・商品名（程度）：

・
製造所・商品名（程度）：

NITTA 有限会社 新田設計
奈良県香芝市瓦口２１１９番地1
一級建築士 第１６５９９６号 新田 修久

名 称：葛城保育所大規模改修工事
図 称：建築改修工事特記仕様書（５）
A１縮尺 1：－
A３縮尺 1：－
図面番号：A-06
作図年月日：'25．06．20

著作権者の承諾なく、本図及び本図CADデータの利用を禁ずる。

申請地：御所市大字五百家75番、76番、77番、78番、79番、122番１、123番１

NITTA 有限会社 新田設計 奈良県香芝市瓦口２１１９番地1 一級建築士 第１６５９９６号 新田 修久		名 称 葛城保育所大規模改修工事	図 称 付近見取図 A１縮尺 1：1,250 A３縮尺 1：2,500	図面番号 A-07	作図年月日 '25.06.20

著作権者の承諾なく、本図及び本図CADデータの利用を禁ずる。

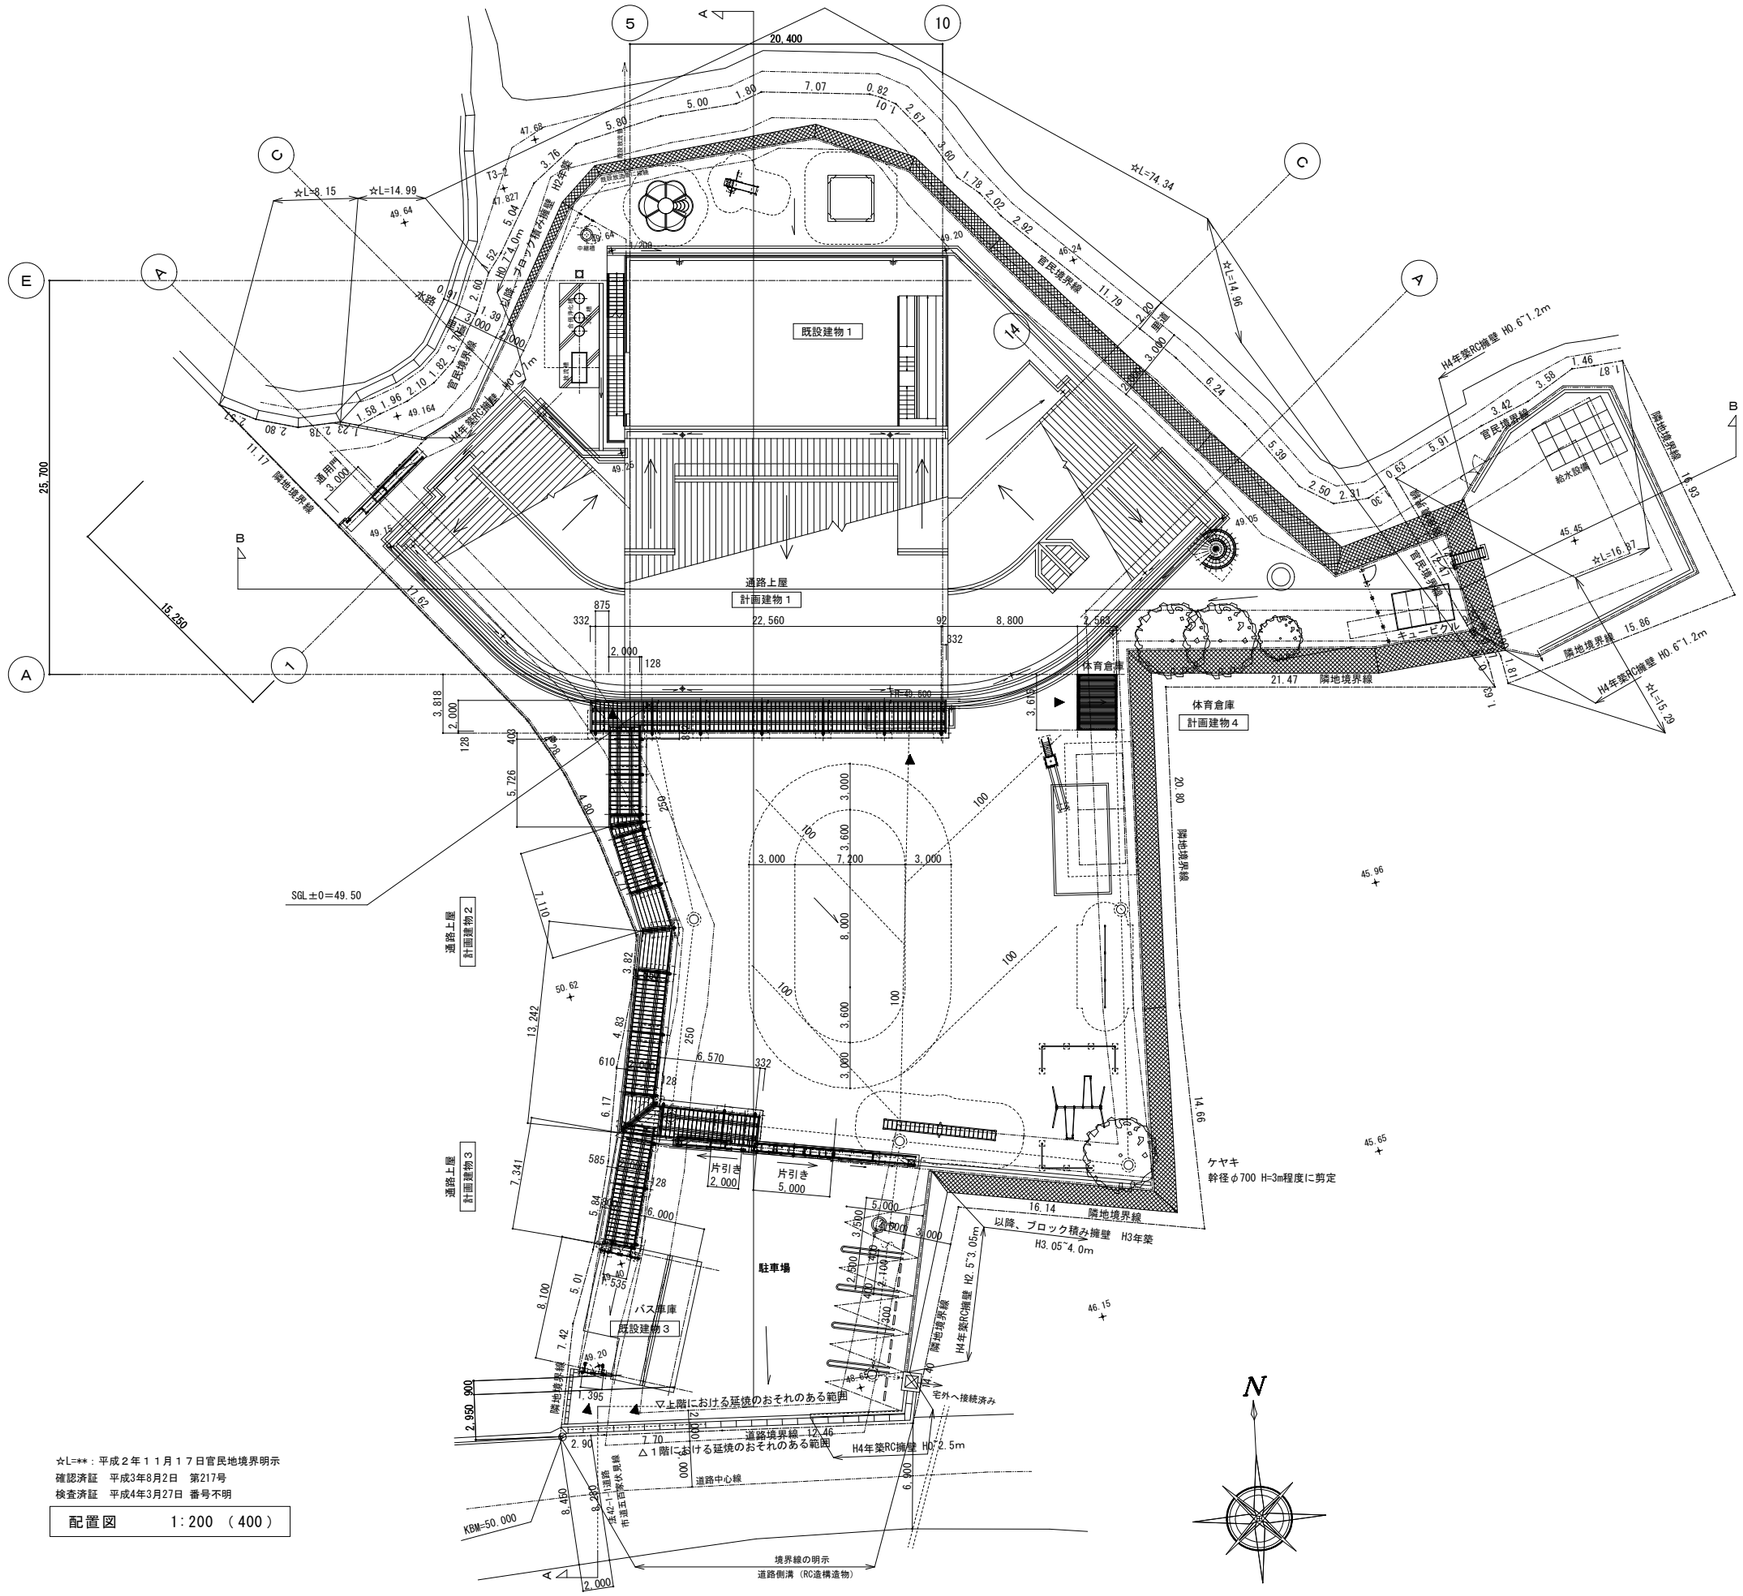

配置図　1:200（400）



A 敷地断面図 1:200（400）

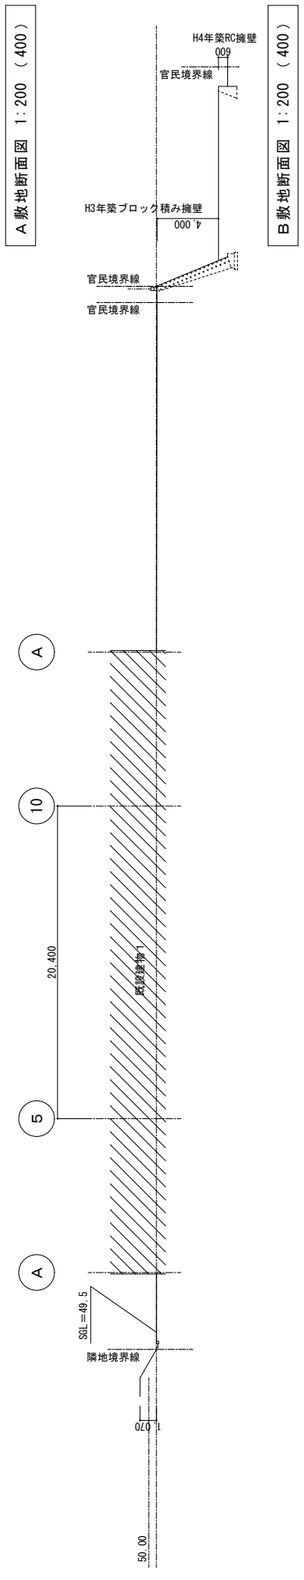

B 敷地断面図 1:200（400）

NITTA 有限会社 新田設計 奈良県香芝市瓦口２１１９番地1 一級建築士 第１６５９９６号 新田 修久	名称 葛城保育所大規模改修工事	図称 配置図 A１縮尺 1:200 A３縮尺 1:400	図面番号 A-08	作図年月日 '25.06.21

著作権者の承諾なく、本図及び本図CADデータの利用を禁ずる。

建物面積算定図

既設建物　1　　1：200（400）

保育所

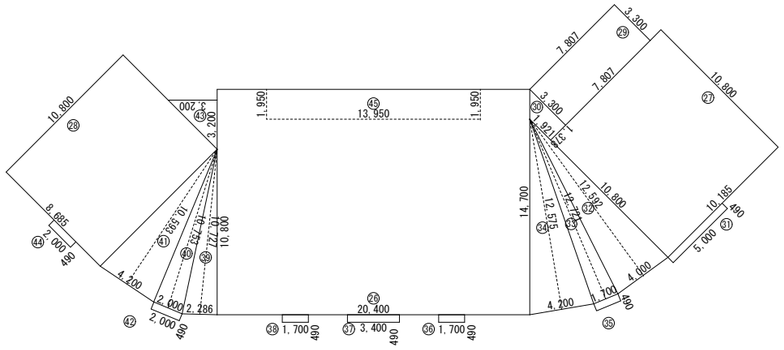

2階床面積算定図 1:200 (400)

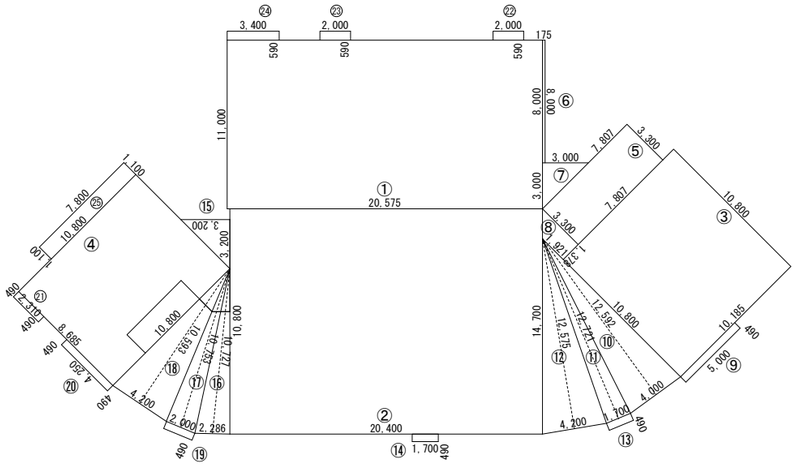

1階床面積算定図 1:200 (400)

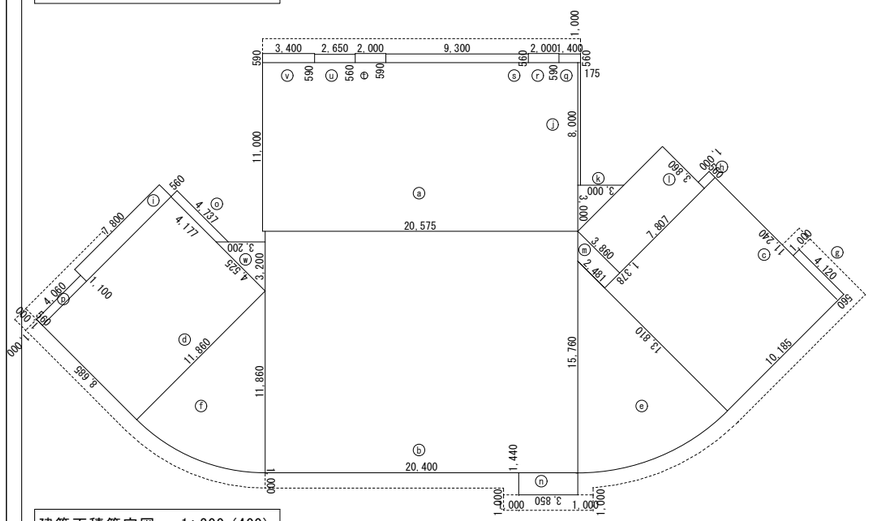

建築面積算定図　1:200 (400)

床面積表

建物No.	階	記号	計算式	面積	床面積合計
既設建物 1	1階	1	20.575 x 11.000 = 226.325000		
		2	20.400 x 14.700 = 299.880000		
		3	10.185 x 10.800 = 109.998000		
		4	8.685 x 10.800 = 93.798000		
		5	7.807 x 3.300 = 25.763100		
		6	0.175 x 8.000 = 1.400000		
		7	3.000 x 3.000 x 0.5 = 4.500000		
		8	(1.921+3.3) x 1.378 x 0.5 = 3.597269		
		9	5.000 x 0.490 = 2.450000		
		10	12.592 x 2.000 x 0.5 x 2 = 25.184000		
		11	12.721 x 0.850 x 0.5 x 2 = 10.812850		
		12	12.575 x 2.100 x 0.5 x 2 = 26.407500		
		13	1.700 x 0.490 = 0.833000		
		14	1.700 x 0.490 = 0.833000		
		15	3.200 x 3.200 x 0.5 = 5.120000		
		16	10.727 x 1.143 x 0.5 x 2 = 12.260961		
		17	10.753 x 1.000 x 0.5 x 2 = 10.753000		
		18	10.593 x 2.100 x 0.5 x 2 = 22.245300		
		19	2.000 x 0.490 = 0.980000		
		20	4.250 x 0.490 = 2.082500		
		21	2.310 x 0.490 = 1.131900		
		22	2.000 x 0.590 = 1.180000		
		23	2.000 x 0.590 = 1.180000		
		24	3.400 x 0.590 = 2.006000		
		25	7.800 x 1.100 = 8.580000	899.30	
	2階	26	20.400 x 14.700 = 299.880000		
		27	10.185 x 10.800 = 109.998000		
		28	8.685 x 10.800 = 93.798000		
		29	7.807 x 3.300 = 25.763100		
		30	(1.921+3.3) x 1.378 x 0.5 = 3.597269		
		31	5.000 x 0.490 = 2.450000		
		32	12.592 x 2.000 x 0.5 x 2 = 25.184000		
		33	12.721 x 0.850 x 0.5 x 2 = 10.812850		
		34	12.575 x 2.100 x 0.5 x 2 = 26.407500		
		35	1.700 x 0.490 = 0.833000		
		36	1.700 x 0.490 = 0.833000		
		37	3.400 x 0.490 = 1.666000		
		38	1.700 x 0.490 = 0.833000		
		39	10.727 x 1.143 x 0.5 x 2 = 12.260961		
		40	10.753 x 1.000 x 0.5 x 2 = 10.753000		
		41	10.593 x 2.100 x 0.5 x 2 = 22.245300		
		42	2.000 x 0.490 = 0.980000		
		43	3.200 x 3.200 x 0.5 = 5.120000		
		44	2.000 x 0.490 = 0.980000		
		45	▲ 13.950 x 1.950 = ▲27.202500	627.19	1,526.49

建築面積表

建物No.	記号	計算式	建築面積合計
既設建物 1	a	20.575 x 11.000 = 226.325000	
	b	20.400 x 15.760 = 321.504000	
	c	10.185 x 11.240 = 114.479400	
	d	8.685 x 11.860 = 103.004100	
	e	13.810 x 13.810 x3.14 x1/8= 74.856069	
	f	11.860 x 11.860 x3.14 x1/8= 55.208893	
	g	4.120 x 0.560 = 2.307200	
	h	1.000 x 0.560 = 2.363760	
	i	7.800 x 1.100 = 8.580000	
	j	8.000 x 0.175 = 1.400000	
	k	3.000 x 3.000 x 0.5 = 4.500000	
	l	7.807 x 3.860 = 30.135020	
	m	(3.86+2.481) x 1.378 x 0.5 = 4.368949	
	n	3.850 x 1.440 = 5.544000	
	o	(2.57+3.3) x 1.378 x 0.5 = 4.044430	
	p	4.060 x 0.560 = 2.273600	
	q	1.400 x 0.560 = 0.784000	
	r	2.000 x 0.590 = 1.180000	
	s	9.300 x 0.560 = 5.208000	
	t	2.000 x 0.590 = 1.180000	
	u	2.650 x 0.560 = 1.484000	
	v	3.400 x 0.590 = 2.006000	
	w	3.200 x 3.200 x 0.5 = 5.120000	977.85



防火区画面積表

区画No.	階	記号	計算式	面積	面積合計
2	1階	15	3.200 x 3.200 x 0.5 = 5.120000		
		20	4.250 x 0.490 = 2.082500		
		21	2.310 x 0.490 = 1.131900		
		25	7.800 x 1.100 = 8.580000		
		51	6.985 x 10.800 = 75.438000		
		52	1.700 x 2.980 = 5.066000		
		53	3.276 x 2.445 x 0.5 = 4.004910		
		54	3.031 x 1.072 x 0.5 = 1.624616		
		55	3.276 x 1.453 x 0.5 = 2.380014	105.42	105.42
1	1階		899.30 －区画番号２ 105.42 =	793.88	
	2階			627.19	1,421.07

建物面積算定図

既設建物　2　　1：200（400）

倉庫・便所



面積表

建物No.	階	記号	計算式	面積
既設建物 2	1階	61	6.000 x 1.100 = 6.600000	
			x = 0.000000	
			x = 0.000000	
			x = 0.000000	6.60

建物面積算定図

既設建物　3　　1：200（400）

車庫



面積表

建物No.	階	記号	計算式	面積
既設建物 3	1階	71	8.100 x 3.600 = 29.160000	
		72	5.400 x 2.400 = 12.960000	
			x = 0.000000	
			x = 0.000000	42.12

建築経過

経過	建物名	用途	構造規模	延床面積（㎡）	建築面積（㎡）	確認済証 年月日	確認済証 番号	検査済証 年月日	検査済証 番号	備考
	既設建物１	保育所	鉄筋コンクリート造２階	1,526.49	977.85	平成3年8月2日	第217号	平成4年3月27日	不明	最高高さ12.5m
	既設建物２	倉庫・便所	木造平屋	6.60	6.60					
	既設建物３	車庫	木造平屋	42.12	42.12					
			合計	1,575.21	1,026.57					

NITTA 有限会社 新田設計
奈良県香芝市瓦口２１１９番地1
一級建築士 第１６５９９６号 新田 修久

名称　葛城保育所大規模改修工事

図称　現況　面積表

A１縮尺　1：200
A３縮尺　1：400

図面番号　A-09

作図年月日　'25.06.20

著作権者の承諾なく、本図及び本図CADデータの利用を禁ずる。

建物面積算定図

計画建物１　建築面積算定図　1：200（４00）

通路上屋



建物No.	記号	計算式	建築面積合計
申請建物1	1	22.560 x 1.128 = 25.447680	25.44

計画建物２　建築面積算定図　1：200（４00）

通路上屋



建物No.	記号	計算式	建築面積合計
申請建物2	2	(5.979+5.81) x 1.000 x 0.5 = 5.894500	
	3	(7.228+7.165) x 1.000 x 0.5 = 7.196500	
	4	11.550 x 1.127 x 0.5 = 6.508425	
	5	13.447 x 1.127 x 0.5 = 7.577385	
	6	2.408 x 0.704 x 0.5 = 0.847616	
	7	1.661 x 0.865 x 0.5 = 0.718383	
	8	(6.371+6.57) x 1.128 x 0.5 = 7.298724	
			36.04

計画建物３　建築面積算定図　1：200（４00）

通路上屋



建物No.	記号	計算式	建築面積合計
申請建物3	9	7.391 x 1.128 = 8.337048	
			8.33

建物面積算定図

計画建物　4　1：200（４00）

体育倉庫

面積表

建物No.	記号	計算式	面積
申請建物　4	11	3.615 x 2.563 = 9.265245	
			9.26

申請建物１～３　外部仕上表

既製品	通路シェルター　ラグフォート：三協立山株式会社同等以上
	建築基準法適合商品（国土交通省告示　４０８・４０９・４１０・７５０号適合商品）
屋根	アルミニウム合金押出形材
外壁	アルミニウム合金押出形材
巾木	―

申請建物４　外部仕上表

既製品	エルモＬＭＤ３６２５型　株式会社淀川製鋼所同等以上
	オプション：棚板 A2.0ｘ４箇所、ｽﾛｰﾌﾟ(収納型)、内ｱﾝｶｰ、ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ
屋根	塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板　ｔ0.4
外壁	塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板　ｔ0.5
巾木	―

建築経過・計画

	建物名	用途	構造規模	延床面積（㎡）	建築面積（㎡）	確認済証 年月日 番号	検査済証 年月日 番号	備考
既設	既設建物１	保育所	鉄筋コンクリート造2階	1,526.49	977.85	平成3年8月2日　第217号	平成4年3月27日　不明	最高高さ12.5m
	既設建物３	車庫	木造平屋	42.12	42.12			
増築	計画建物１	通路上屋	鉄骨造	0	25.44			
	計画建物２	通路上屋	鉄骨造	0	36.04			
	計画建物３	通路上屋	鉄骨造	0	8.33			増築床面積合計　9.26
	計画建物４	体育倉庫	鉄骨造	9.26	9.26			増築建築面積合計　79.15
敷地内	合　計			1,577.87	1,099.04			

除却	既設建物２	倉庫・便所	木造平屋	6.60	6.60		

建物面積算定図

既設建物　1　1：200（４00）

保育所

改修面積区画算定



防火区画面積表

区画No.	記号	計算式	面積	面積合計
2	15	3.200 x 3.200 x 0.5 = 5.120000		
	20	4.250 x 0.490 = 2.082500		
	21	2.310 x 0.490 = 1.131900		
	25	7.800 x 1.100 = 8.580000		
	51	6.985 x 10.800 = 75.438000		
	52	1.700 x 2.980 = 5.066000		
	53	1.400 x 2.800 = 3.920000		
		x = 0.000000		
		x = 0.000000	101.33	101.33
1	1階	899.30 ―区画番号２ 101.33 =	797.97	
	2階		627.19	1,425.16

NITTA 有限会社 新田設計
奈良県香芝市瓦口２１１９番地1
一級建築士 第１６５９９６号 新田 修久

名称　葛城保育所大規模改修工事

図称　改修　面積表

A１縮尺　1：200

A３縮尺　1：400

図面番号　A-10

作図年月日　'25.06.20

著作権者の承諾なく、本図及び本図CADデータの利用を禁ずる。

設計概要

工事名称	工事名称	葛城保育所大規模改修工事	建築主	御所市長
	建築場所	地名地番：　御所市大字五百家75番、76番、77番、78番、79番、122番１、123番１ 住居表示：　御所市五百家７５		
	主要用途	保育所	工事期間	着工予定　～　竣工予定
	工事種別			
敷地状況	敷地面積	公簿　：　3,637　㎡	指定建坪率	70 %
		実測　：　㎡	指定容積率	400 %
		道路中心後退後：　㎡		（道路幅員による容積率）　%
	都市計画区域	都市計画区域内		
	用途地域	市街化調整区域　地域指定なし		
	防火地域	指定無し		
	日影規制	建築地　：　なし　近接地　：なし		
	高さ制限（高度地区）	ー		
	外壁の後退	ー		
新築　構造規模	構造・階数	鉄骨造平屋建て		
	耐火性能	その他		
既設　構造規模	構造・階数	鉄筋コンクリート造　２階建て		
	耐火性能	耐火建築物　内装制限により、屋内消火栓免除		

アスベスト含有建材概要

Ｘ：分析により含有なし　△：分析により含有
建築年：Ｈ４年築（1992年）　ー：製造年より含有なし　▲：みなし含有

施工箇所		アスベスト含有建材名	種類	含有材製造販売時期（参考）	該当	備考
外部	大屋根	▲アスファルトシングル葺き	石綿含有住宅屋根用化粧スレート	1961～2004	▲	
	付属棟 屋根	▲カラーベスト　コロニアル	石綿含有住宅屋根用化粧スレート	1961～2004	▲	
	外壁他	外装用　吹付タイル	複層塗材Ｅ（アクリル系吹付けタイル）	1970～1999	Ｘ	含有なし（分析済み）
		同上　下地調整材		1970～2005	Ｘ	含有なし（分析済み）
	付属棟 外壁	▲クボタ　セラシティⅢ	石綿含有窯業系サイディング	1960～2004	▲	
	プールサイド床	アスファルト歩行用防水	石綿含有ルーフィング	1937～1987	―	
		タキロン　ノンスリップシート、押さえ金物	石綿含有ビニル床シート	1951～1990	無	メーカー聴きとり
		同上　接着剤		1979～2001	Ｘ	含有なし（分析済み）
		同上　コーキング材		1982～1995	Ｘ	含有なし（分析済み）
内部	換気ダクト	ダクト保温材	石綿保温材	～1980	―	
	天井	▲ケイ酸カルシウム板　ｔ6	石綿含有けい酸カルシウム板	1960～2000	▲	
		ロックウール吸音板　ｔ9	石綿含有ロックウール吸音天井材	1961～1987	―	
		ロックウール吸音板リブ付　ｔ12	石綿含有ロックウール吸音天井材	1961～1987	―	
		ネオパールスキン吹付　ｔ4	軽量塗材	1965～1992	Ｘ	含有なし（分析済み）
		同上　下地調整材		1970～2005	Ｘ	含有なし（分析済み）
	壁	化粧石こうボード　ｔ9	石綿含有せっこうボード	1970～1986	―	
	床	ビニルシート　ｔ2	石綿含有ビニル床シート	1951～1990	―	

外部仕上（保育所本館）

屋根	現況	棟瓦　役物　切妻　【撤去】 日本瓦葺（引掛桟瓦）　【撤去】	スカイモルタル　ｔ40下地　【撤去】 アスファルトルーフィング　ｔ22kg品　【撤去】
勾配屋根　（越屋根部）	改修	ゴムアスルーフィングｔ1.0　【新設】 カラーガルバリウム鋼板ｔ0.5　瓦棒葺き　【新設】	スカイモルタルｔ40　【新設】
勾配屋根	現況	（ｱｽﾌｧﾙﾄ熱工法） ▲アスファルトシングル葺き	スカイモルタル　下地
	改修	ゴムアスルーフィングｔ1.0　【新設】 カラーガルバリウム鋼板ｔ0.5　瓦棒葺き　【新設】	
屋上　プール陸屋根	現況	シートコーキング（分析済み、含有無）　【撤去】 シート接着剤　【撤去】 タキロン　ノンスリップシート、押さえ金物　【撤去】	（外断熱工法） アスファルト歩行用防水　【撤去】 防水押え：軽量コンクリートｔ60　【撤去】	ｱﾙﾐ手摺　H＝1200　【撤去】 監視テント（東洋ｴｸｽﾃﾘｱ ﾊﾟﾗﾎﾞｰﾄ24型）　【撤去】 FRPプール（6,460x10,220）　【撤去】
	改修	高強度ウレタン複合密着工法UPM-10（X-2）　【新設】 防滑性ビニル床シートｔ2.5　【新設】	勾配調整モルタル塗り　【新設】	ユニットプールきらきら（保管カバー・排水ホース共）【新設】 アルミ手すり　H1200　【新設】
屋上　階段陸屋根	現況	FRP塗膜防水 コンクリートこて仕上げ		
	改修	スプレーウレタン密着工法（X-2）圧縮空気混入 超速硬化ウレタン塗膜防水　G-Y-S　【新設】		
下屋　LPG庫　ポンプ室	現況	▲石綿スレート小波		
	改修	DP塗装　【塗装改修】		
洗濯室　下屋	現況	▲アスファルトシングル葺き	スカイモルタル　下地	
	改修	ゴムアスルーフィングｔ1.0　【新設】 カラーガルバリウム鋼板ｔ0.5　瓦棒葺き　【新設】		
軒裏	現況	外装用　吹付タイル（分析済み、含有無） 複層塗材Ｅ（アクリル系吹付けタイル）	軽量鉄骨天井下地　【撤去】 ▲ケイ酸カルシウム板ｔ6底目地　【撤去】	
	改修	外装薄塗材E吹付け　【新設】	LGS下地、ケイカル板t6目透かし張り　【新設】	
壁　外壁	現況	外装用　吹付タイル（分析済み、含有無） 複層塗材Ｅ（アクリル系吹付けタイル）	コンクリート打放シ（全面シゴキ）	
	改修	下地調整塗材（C-1）　【外壁改修】 防水形複層塗材E吹付け	既存仕上全体の脆弱部除去（高圧水洗工法） ひび割れ・浮き・欠損部改修　【外壁改修】	異種仕上げ取合いコーキング：既設撤去の上、再充填 建具廻りコーキング：既設撤去の上、再充填
巾木	現況	外装用　吹付タイル（分析済み、含有無） 複層塗材Ｅ（アクリル系吹付けタイル）	コンクリート打放シ（全面シゴキ）	
	改修	下地調整塗材（C-1）　【外壁改修】 防水形複層塗材E吹付け	既存仕上全体の脆弱部除去（高圧水洗工法） ひび割れ・浮き・欠損部改修　【外壁改修】	
バルコニー	現況	合成樹脂塗床　【ケレン清掃】	モルタル塗	アルミ手摺　H=1200 避難用すべり台　1ヶ所
	改修	防滑性ビニル床シートｔ2.5　【新設】 巾木・溝：ウレタン系塗膜防水　【新設】		手すり付笠木　【新設】
テラス	現況	合成樹脂塗床　【ケレン清掃】	モルタル塗	手洗い、足洗い　人造石研出し仕上げ　【撤去】 クツフキマット　塩ビ製、ステンレス枠　【撤去】
	改修	防滑性ビニル床シートｔ2.5　【新設】		ステンレス手洗・足洗い場　【新設】 靴拭きマット　【新設】
屋外階段	現況	防水モルタル塗	巾木　防水モルタル塗	ｱﾙﾐ手摺、ノンスリップタイル
	改修	ウレタン系塗膜防水　【新設】	ウレタン系塗膜防水　【新設】	
樋　内樋	現況	モルタル塗り FRP防水		
	改修	ウレタン系塗膜防水　【新設】		
竪樋	現況	硬質塩化ビニル管（VP管）100φ	養生管SGP125A H1800 SOP	
	改修		ＤＰ塗装　【塗装改修】	
ルーフドレイン	現況	ルーフドレイン　100φ（シート防水用）　【撤去】	中継用　フロアードレイン　100φ	
	改修	改修用ドレン　【新設】		
建具	改修	カバー工法改修（ランマ排煙窓改修・オペレーター改修・防火改修）、ガラス改修、建具新設		
鉄部	改修	タラップ：塗装改修		
ステンレス部	改修	SUS製滑り台：水洗い清掃		

外部仕上（別棟）

バス車庫　屋根	現況	▲カラーベスト　コロニアル	野地板：コンパネT12 木製小屋	
	改修	DP塗装　【塗装改修】		
外壁	現況	窯業系サイディング ▲クボタ　セラシティⅢ	木製軸組	
	改修	DP塗装　【塗装改修】		
巾木	現況	コンクリート打放し		
	改修			
屋外便所・倉庫　【解体撤去】　屋根	現況	▲カラーベスト　コロニアル	野地板：コンパネT12 木製小屋	
	改修			
外壁	現況	窯業系サイディング ▲クボタ　セラシティⅢ	木製軸組	
	改修			
巾木	現況	コンクリート打放し		
	改修			

共通事項

使用建築材料	建築材料のホルムアルデヒド発散等級区分は、接着剤共　すべて「規制対象外（Ｆ☆☆☆☆）」品とする	
断熱材	天井面：　高性能グラスウール24K　ｔ100	
	壁面　：　高性能グラスウール24K　ｔ50	
	土間下：　ー	

NITTA 有限会社 新田設計
奈良県香芝市瓦口２１１９番地1
一級建築士 第１６５９９６号 新田 修久

名　称　葛城保育所大規模改修工事

図　称　設計概要　外部仕上表

Ａ１縮尺　1：ー
Ａ３縮尺　1：ー

図面番号　A-11

作図年月日　'25．06．20

著作権者の承諾なく、本図及び本図CADデータの利用を禁ずる。

内部仕上表

△：分析により含有（一無し）
▲：みなし含有

階	室名		床 仕上	床 下地	床高	巾木 仕上	巾木 高さ	壁（区画壁は、スラブ下まで逃せしめる） 仕上	壁 下地	天井 仕上	天井 下地	CH	造作等 廻縁	造作等 天板等	備考	
1	昇降口	現況	床用タイル（A） ビニルシート（エポキシ樹使用）ｔ2 【撤去】	タイル下地モルタル塗り モルタル塗り 【撤去】	-10 -80	テラゾーブロック 木製巾木 SOP【撤去】	125 75	特殊プラスター塗り VP	発泡ウレタンフォーム吹付 ｔ15（現場発泡）	ロックウール吸音板 ｔ9 化粧石こうボード ｔ9捨張り 【撤去】	軽量鉄骨天井下地【撤去】	2600～ 2680	塩ビ 【撤去】	木製額縁SOP	アルミ枠掲示板（現場貼マキシラン）8000ｘ1100 ×2 木組下地、ラワン合板 ｔ5.5張り 【撤去】	造作家具 【撤去】 上框 テラゾーブロック
	昇降口	改修	ビニル床シートｔ2.5（防滑）	モルタル下地調整	〃	ソフト巾木	100	モルタル補修の上、EP		化粧石こうボード ｔ9.5	LGS下地	〃	塩ビ	下地調整、SOP	掲示壁、防煙壁 児童用下足箱、来客用下足箱、献立展示収納棚	SUS床見切り、ガラス防煙壁 テラゾブロック清掃
	ホール・廊下	現況	フローリング UC ｔ12 【撤去】	ネダフォームｔ50、ラワン合板 ｔ9 コンクリートこて仕上、セルフレベリング 【撤去】	±0	木製巾木 SOP【撤去】	75	特殊プラスター塗り VP	発泡ウレタンフォーム吹付 ｔ15（現場発泡）	ロックウール吸音板 ｔ9 化粧石こうボード ｔ9捨張り 【撤去】	軽量鉄骨天井下地【撤去】	2600	塩ビ 【撤去】	木製額縁SOP	室名札 【撤去】	床見切ステンレスHL仕上 階段スロープ部 防煙タレ壁
	ホール 廊下・北廊下	改修	奈良県産杉（60%圧縮）複合フローリングｔ15	捨張り合板ｔ12 押出法ポリスチレンフォームｔ45	〃	ソフト巾木	100	モルタル補修の上、EP 石こうボードｔ9.5 EP（区画壁） 石こうボードｔ12.5 EP	LGS（65）下地、強化石こうボードｔ15 LGS(50) 下地	化粧石こうボード ｔ9.5	LGS下地	〃	塩ビ	下地調整、SOP	防煙壁 室名札	
	保育室1-1 保育室1-2	現況	保育室1-1：ニードルパンチカーペット フローリング UC ｔ12 一部畳敷き 【撤去】	ネダフォームｔ50、ラワン合板 ｔ9 コンクリートこて仕上、セルフレベリング 【撤去】	±0	木製巾木 SOP【撤去】	75	特殊プラスター塗り VP	発泡ウレタンフォーム吹付 ｔ15（現場発泡）	化粧石こうボード ｔ9 【撤去】	軽量鉄骨天井下地【撤去】	2600	塩ビ 【撤去】	木製額縁SOP	アルミ枠掲示板（現場貼マキシラン） 7700ｘ1700、7300ｘ1700 木組下地、ラワン合板 ｔ5.5張り 【撤去】	造作家具、備品、木製カーテンボックスSOP カーテン（ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ）タタミ縁、ビニル手摺 棚板、天板 【撤去】
	保育室 ５・６	改修	奈良県産杉（60%圧縮）複合フローリングｔ15 電気式床暖房ユニットｔ12	捨張り合板ｔ12 押出法ポリスチレンフォームｔ35	〃	ソフト巾木	75	モルタル補修の上、EP 石こうボードｔ9.5 EP（区画壁） 石こうボードｔ12.5 EP	LGS（65）下地、強化石こうボードｔ15 LGS(50) 下地	化粧石こうボード ｔ9.5 化粧石こう孔あき吸音ボード ｔ9.5	LGS下地	〃	塩ビ アルミPR	下地調整、SOP	掲示壁、タオル掛け、簡易ベッド収納 可動ロッカー、壁面収納、掃除用具入	手洗前床：ビニル床シートｔ2、ステンレス見切り
	押入Ａ	現況	フローリング UC ｔ12 ラワン合板 【撤去】	ネダフォームｔ50、ラワン合板 ｔ9 コンクリートこて仕上、セルフレベリング 【撤去】		雑巾摺 【撤去】		石こうボード ｔ12 【撤去】	木製壁下地 【撤去】	化粧石こうボード ｔ9 【撤去】	軽量鉄骨天井下地【撤去】	2600	塩ビ 【撤去】			
	ー	改修	保育室に改修													
	便所ＡＢＣ	現況	床用タイル（B） C ：樹脂製マット敷 【撤去】	タイル下地モルタル塗り 防水モルタル塗り	-30	ー		内装用タイル 【撤去】 配管ピット内	タイル下地モルタル塗（防水剤入り） 【撤去】 防水モルタル塗り	▲ケイ酸カルシウム板 ｔ6底目地AEP【撤去】	軽量鉄骨天井下地【撤去】	2400	塩ビ 【撤去】			便所スクリーン、四方枠テラゾーブロック 床下点検口（ステンレス製） 【撤去】
	Ａ→用具倉庫	改修	ビニル床シートｔ2.0	モルタル金コテ押え	±0	ソフト巾木	75	石こうボードｔ12.5（GL工法） EP		化粧石こうボード ｔ9.5	LGS下地	2370	塩ビ			SUS製床点検口
	便所 Ｂ・Ｃ	改修	ビニル床シートｔ2.0	モルタル金コテ押え	±0	樹脂見切り 床シート巻上げ	250	化粧ケイカル板ｔ6 ＋ 石こうボードｔ9.5（区画壁） 化粧ケイカル板ｔ6 ＋ シージング石こうボードｔ12.5 化粧ケイカル板ｔ6 目地シーリング	LGS（65）下地、強化石こうボードｔ15 LGS(50) 下地 シージング石こうボードｔ12.5（GL工法）	ケイカル板t6目透かし張り、EP	LGS下地	2370	塩ビ			便所（B）新設外壁：補強CB造（CBｔ100）
	調乳室	現況	ビニルシート（エポキシ樹使用）ｔ2 【撤去】	ネダフォームｔ50、ラワン合板 ｔ9 コンクリートこて仕上、セルフレベリング		木製巾木 SOP【撤去】	75	内装用タイル 【撤去】	タイル下地モルタル塗（防水剤入り） 【撤去】	化粧石こうボード ｔ9 【撤去】	軽量鉄骨天井下地【撤去】	2400	塩ビ 【撤去】			造作家具 【撤去】
	ー	改修	便所Bに改修													
	保育室1-3	現況	フローリング UC ｔ12 【撤去】	ネダフォームｔ50、ラワン合板 ｔ9 コンクリートこて仕上、セルフレベリング 【撤去】	±0	木製巾木 SOP【撤去】	75	特殊プラスター塗り ビニルクロス張り（防炎1級） 【撤去】	発泡ウレタンフォーム吹付 ｔ15（現場発泡）	【撤去】 化粧石こうボード ｔ9	【撤去】 軽量鉄骨天井下地	2600	【撤去】 塩ビ	木製額縁SOP	アルミ枠ホーロー平面黒板（上下黒板）1800ｘ1800 アルミ枠掲示板、7300ｘ1700 木組下地、ラワン合板 ｔ5.5張り 【撤去】	造作家具、備品、木製カーテンボックスSOP カーテン（カーテンレール）、置ｹﾀﾐ 棚板、天板 【撤去】
	保育室４	改修	奈良県産杉（60%圧縮）複合フローリングｔ15 電気式床暖房ユニットｔ12	捨張り合板ｔ12 押出法ポリスチレンフォームｔ35	〃	ソフト巾木	75	モルタル補修の上、EP 石こうボードｔ9.5 EP（区画壁） 石こうボードｔ12.5 EP	LGS（65）下地、強化石こうボードｔ15 LGS(50) 下地	化粧石こうボード ｔ9.5 化粧石こう孔あき吸音ボード ｔ9.5	LGS下地	〃	塩ビ アルミPR	下地調整、SOP	掲示壁、タオル掛け、簡易ベッド収納 可動ロッカー、壁面収納、掃除用具入、置き畳820°ｘ12枚	手洗前床：ビニル床シートｔ2、ステンレス見切り
	職員室	現況	フローリング UC ｔ12 【撤去】	ネダフォームｔ50、ラワン合板 ｔ9 コンクリートこて仕上、セルフレベリング 【撤去】	±0	木製巾木 SOP【撤去】	75	特殊プラスター塗り ビニルクロス張り（防炎1級） 【撤去】 内装用タイル 【撤去】	発泡ウレタンフォーム吹付 ｔ15（現場発泡） タイル下地モルタル塗（防水剤入り） 【撤去】	化粧石こうボード ｔ9 【撤去】	軽量鉄骨天井下地【撤去】	2600	【撤去】 塩ビ	木製額縁SOP		造作家具、備品、木製カーテンボックスSOP カーテン（カーテンレール） 棚板、天板 【撤去】
	職員室	改修	職員玄関：ビニル床シートｔ2.0 タイルカーペットｔ6.0	乾式二重床、ラワン合板Ⅰ類O12捨張り 一部ＯＡフロア	〃	ソフト巾木	75	モルタル補修の上、EP 石こうボードｔ12.5 EP	LGS(50) 下地	化粧石こうボード ｔ9.5	LGS下地	2600	塩ビ	下地調整、SOP	扉鍵付き収納棚、片袖机、会議机、肘付きイス、肘なしイス 可動引出し、職員用下足箱、応接セット、室名札	流し台（S-120MYNR）吊戸棚（A-120FR） レンジフード（NBH-6187K）、職員玄関：SUS上框
	医務室兼相談室	改修	タイルカーペットｔ6.0	ラワン合板Ⅰ類O12捨張り 乾式二重床	〃	ソフト巾木	75	モルタル補修の上、EP 石こうボードｔ12.5 EP	LGS(50) 下地	化粧石こうボード ｔ9.5	LGS下地	2400	塩ビ		片袖机、肘付きイス 移動式ベッド	
	保健室	現況	フローリング UC ｔ12 【撤去】	ネダフォームｔ50、ラワン合板 ｔ9 コンクリートこて仕上、セルフレベリング 【撤去】	±0	木製巾木 SOP【撤去】	75	特殊プラスター塗り ビニルクロス張り（防炎1級） 【撤去】	発泡ウレタンフォーム吹付 ｔ15（現場発泡）	化粧石こうボード ｔ9 【撤去】	軽量鉄骨天井下地【撤去】	2600	塩ビ 【撤去】			天板、備品、木製カーテンボックスSOP カーテン（カーテンレール）、天板 【撤去】
	ー	改修	職員室に改修													
	給食室	現況	床用タイル（A） 改修後廊下部：床タイル及び下地モルタル 【撤去】	タイル下地モルタル塗り シンダーコンクリート 【撤去】	-30			内装用タイル 【撤去】	タイル下地モルタル塗（防水剤入り） 【撤去】	▲ケイ酸カルシウム板 ｔ6 底目地AEP 【撤去】	軽量鉄骨天井下地【撤去】	2500	塩ビ 【撤去】	木製額縁SOP		備品（厨房機器） 【撤去】
	給食室	改修	硬質骨材練り込み特殊防滑シートｔ2.0	シンダーコンクリートｔ250	±0	樹脂見切り 床シート巻上げ	250	化粧ケイカル板ｔ6 ＋ 石こうボードｔ9.5（区画壁） 化粧ケイカル板ｔ6 目地シーリング	LGS（90）下地、強化石こうボードｔ15 シージング石こうボードｔ12.5（GL工法）	ケイカル板t6目透かし張り、EP	LGS下地	2900 一部2600	塩ビ	下地調整、SOP	予定白板	厨房機器（別図による） 排水ピット、衛生器具（設備図による）
	前室	現況	床用タイル（A） 【撤去】	タイル下地モルタル塗り 【撤去】	-100			内装用タイル 【撤去】	タイル下地モルタル塗（防水剤入り） 【撤去】	▲ケイ酸カルシウム板 ｔ6 底目地AEP 【撤去】	軽量鉄骨天井下地【撤去】	2500	塩ビ 【撤去】	木製額縁SOP	アルミ枠平面黒板 900ｘ900 【撤去】	
	検収室	改修	ビニル床シートｔ2.0	モルタル金コテ押え	0～ -50	樹脂見切り 床シート巻上げ	250	化粧ケイカル板ｔ6 目地シーリング	シージング石こうボードｔ12.5（GL工法）	ケイカル板t6目透かし張り、EP	LGS下地	〃	塩ビ	下地調整、SOP	室名札	厨房機器（別図による） 排水ピット、エアカーテン、衛生器具（設備図による）
	食品庫	現況	防塵塗装	モルタル塗り	-100	モルタル塗り	75	特殊プラスター塗り	発泡ウレタンフォーム吹付 ｔ15（現場発泡）	▲ケイ酸カルシウム板 ｔ6 底目地AEP 【撤去】	軽量鉄骨天井下地【撤去】	2100	塩ビ 【撤去】	木製額縁SOP		造作家具 【撤去】
	食品庫	改修	ビニル床シートｔ2.0	モルタルｔ100 金コテ押え	±0	樹脂見切り 床シート巻上げ	250	モルタル補修の上、EP		ケイカル板t6目透かし張り、EP	LGS下地	〃	塩ビ	下地調整、SOP		厨房機器（別図による）
	調理員便所	現況	床用タイル（B）	タイル下地モルタル塗り	-100			内装用タイル 【撤去】	タイル下地モルタル塗（防水剤入り） 【撤去】	▲ケイ酸カルシウム板 ｔ6 底目地AEP 【撤去】	軽量鉄骨天井下地【撤去】	2400	塩ビ 【撤去】	木製額縁SOP		
	調理員便所	改修	ビニル床シートｔ2.0	モルタル金コテ押え	±0	樹脂見切り 床シート巻上げ	250	化粧ケイカル板ｔ6 目地シーリング	シージング石こうボードｔ12.5（GL工法）	ケイカル板t6目透かし張り、EP	LGS下地	2500	塩ビ	下地調整、SOP		
	休憩室	現況	フローリング UC ｔ12 【撤去| タタミ敷 ｔ55 【撤去|	フローリング UC ｔ12 【撤去| ネダフォームｔ50、ラワン合板 ｔ9 コンクリートこて仕上、セルフレベリング 【撤去| ラワン合板 ｔ12、ユニットフロア 【撤去| コンクリートこて仕上	180 180	木製巾木 SOP【撤去| 畳寄せ 【撤去|	75	特殊プラスター塗り ビニルクロス張り（防炎1級） 【撤去|	発泡ウレタンフォーム吹付 ｔ15（現場発泡）	杉柾石こうボード ｔ9 【撤去|	軽量鉄骨天井下地【撤去|	2400	塩ビ 【撤去|	木製額縁SOP		備品 【撤去|
	更衣室（１）	改修	奈良県産杉（60%圧縮）複合フローリングｔ15 踏込：ラワン合板Ⅰ類ｔ12の上ビニル床シートｔ2.0	捨張り合板ｔ12 押出法ポリスチレンフォームｔ45	±0	ソフト巾木	75	石こうボードｔ12.5 EP	LGS(65) 下地 LGS(50) 下地	化粧石こうボード ｔ9.5	LGS下地	2500	塩ビ	下地調整、SOP		
	押入Ｂ	現況	ラワン合板 ｔ12 【撤去】		180	雑巾摺 【撤去】		石こうボード ｔ12 【撤去】	木製壁下地 【撤去】	ラワン合板 ｔ4 【撤去】	軽量鉄骨天井下地【撤去】	2400				
	ー	改修	更衣室（１）に改修													
	踏込（休憩室）	現況	ビニルシート（エポキシ樹使用）ｔ2 【撤去】	ネダフォームｔ50、ラワン合板 ｔ9 コンクリートこて仕上、セルフレベリング 【撤去】	±0	木製巾木 SOP【撤去】	75	特殊プラスター塗り ビニルクロス張り（防炎1級） 【撤去】	発泡ウレタンフォーム吹付 ｔ15（現場発泡）	化粧石こうボード ｔ9 【撤去】	軽量鉄骨天井下地【撤去】	2580	塩ビ 【撤去】	木製額縁SOP		
	ー	改修	更衣室（１）に改修													
	控室	現況	フローリング UC ｔ12 【撤去】	ネダフォームｔ50、ラワン合板 ｔ9 コンクリートこて仕上、セルフレベリング 【撤去】	±0	木製巾木 SOP【撤去】	75	特殊プラスター塗り ビニルクロス張り（防炎1級） 【撤去】	発泡ウレタンフォーム吹付 ｔ15（現場発泡）	ロックウール吸音板 ｔ9 【撤去】	軽量鉄骨天井下地【撤去】	2600	塩ビ 【撤去】	木製額縁SOP		造作家具、木製カーテンボックスSOP カーテン（カーテンレール）、暗幕（カーテンレール） 【撤去】
	ー	改修	北廊下に改修													
	物入(1)(2)(3)	現況	ビニルシート（エポキシ樹使用）ｔ2 【撤去】	モルタル塗り	±0			特殊プラスター塗り	発泡ウレタンフォーム吹付 ｔ15（現場発泡）	コンクリート打放シ（全面シゴキ）		直天				造作家具 【撤去】
	教材庫1・2・3	改修	ビニル床シートｔ2.0		〃			モルタル補修の上、EP		既設の上、EP		〃			画用紙整理箱 スチール中軽量ラック（W1800）	造作棚

防火材料

準不燃告示1401号：せっこうボード９ミリ以上	掲示クロス（サンフォーム・ベーシックJ-Ⅱ同等以上）：ＱＭ－0824	化粧石こう孔あきボード：ＱＭ-9827
不燃告示1400号： コンクリート、瓦、モルタル、せっこうボード１２ミリ以上、繊維混入ケイ酸カルシウム板５ミリ以上	シナ不燃合板6.5mm：ＮＭ-1562	区画壁（ハイパーウォール15Z吉野石膏㈱同等以上）：FP060NP-0354

NITTA 有限会社 新田設計
奈良県香芝市瓦口２１１９番地1
一級建築士 第１６５９９６号 新田 修久

名 称 葛城保育所大規模改修工事

図 称 内部仕上表（１）

Ａ１縮尺 １：ー
Ａ３縮尺 １：ー

図面番号 A-12

作図年月日 '25.06.20

著作権者の承諾なく、本図及び本図CADデータの利用を禁ずる。

内部仕上表

△：分析により含有（一無し）
▲：みなし含有

階	室名		床 仕上	床 下地	床 床高	巾木 仕上	巾木 高さ	壁（区画壁は、スラブ下まで達せしめる） 仕上	壁 下地	天井 仕上	天井 下地	CH	造作等 廻縁	造作等 額縁等	備考	
	リズム室・ステージ	現況	フローリング UC t12 【撤去】	ネダフォーム t50、ラワン合板 t9 【撤去】 コンクリートこて仕上、セルフレベリング	±0			特殊プラスター塗り ビニルクロス張り（防炎1級） 【撤去】	発泡ウレタンフォーム吹付 t15 （現場発泡）	ロックウール吸音板リブ付 t12 【撤去】 ロックウール吸音板 t9	【撤去】 軽量鉄骨天井下地	2800～ 3500	【撤去】 塩ビ	木製額縁SOP	アルミ枠掲示板（現場貼マキシラン）3085ｘ1850 木組下地、ラワン合板 t5.5張り 】【撤去】	造作家具、備品、木製カーテンボックスSOP カーテン・暗幕（カーテンレール） 】【撤去】 棚板、天板
	保育室１・2・3 保育室3物入	改修	奈良県産杉（60%圧縮）複合フローリング t15 電気式床暖房ユニット t12 一部：建材畳 t13、木製見切り	捨張り合板 t12 押出法ポリスチレンフォーム t35	〃	ソフト巾木	75	モルタル補修の上、EP 石こうボード t9.5 EP（区画壁） 石こうボード t12.5 EP	LGS（90）下地、強化石こうボード t15 LGS(50) 下地	化粧石こうボード t9.5 化粧石こう孔あき吸音ボード t9.5	LGS下地	2800	塩ビ	下地調整、SOP	保育室１：間仕切りゲート、保育室3：置き畳820▽ｘ12枚 掲示壁、タオル掛け、簡易ベッド収納 可動ロッカー、壁面収納、掃除用具入	保育室３：物入（中段・上段） 手洗前床：ビニル床シート t2、ステンレス見切り
	調乳室	改修	ビニル床シート t2.0	乾式二重床、ラワン合板Ⅰ類O12捨張り	100	ソフト巾木	60	化粧ケイカル板 t6 +石こうボード t9.5（区画壁） 化粧ケイカル板 t6 +シージング石こうボード t12.5	LGS（65）下地、強化石こうボード t15 LGS(50) 下地	化粧石こうボード t9.5	LGS下地	2500	塩ビ		調乳ユニット	
	沐浴室	改修	ビニル床シート t2.0	乾式二重床、ラワン合板Ⅰ類O12捨張り	100	ソフト巾木	60	化粧ケイカル板 t6 +シージング石こうボード t12.5	LGS(50) 下地	化粧石こうボード t9.5	LGS下地	2500	塩ビ			
	便所Ａ	改修	ビニル床シート t2.0 ビニル床シート t2.0	乾式二重床、ラワン合板Ⅰ類O12捨張り モルタル金コテ押え	100 ±0	樹脂見切り 床シート巻上げ	250	化粧ケイカル板 t6 +石こうボード t9.5（区画壁） 化粧ケイカル板 t6 +シージング石こうボード t12.5	LGS（90）下地、強化石こうボード t15 LGS(50) 下地	ケイカル板t6目透かし張り、EP	LGS下地	2800	塩ビ	下地調整、SOP		
	洗濯室	現況	床用タイル（B） 【撤去】	タイル下地モルタル塗り 【撤去】	-30	モルタル塗り VP	75	特殊プラスター塗り VP 内装用タイル	発泡ウレタンフォーム吹付 t15 （現場発泡） タイル下地モルタル塗（防水剤入り）	▲ケイ酸カルシウム板 t6底目地AEP 化粧石こうボード t9 】【撤去】	【撤去】 軽量鉄骨天井下地	2400				造作家具、備品
	洗濯室	改修	ビニル床シート t2.0	モルタル金コテ押え	〃	ソフト巾木	75	タイル部水洗い清掃 モルタル補修の上、EP		ケイカル板t6目透かし張り、EP	LGS下地	2400	塩ビ	下地調整、SOP		ライニングは既設のまま
	物入（４）	現況	防塵塗装	モルタル塗り				コンクリート打放シ（全面シゴキ）		コンクリート打放シ（全面シゴキ）		直天				
	物入（４）	改修	清掃					清掃		清掃		〃				
	職員便所	現況	床用タイル（B） 【撤去】 配管ピット内	タイル下地モルタル塗り 【撤去】 防水モルタル塗り	±0			内装用タイル 【撤去】 配管ピット内	タイル下地モルタル塗（防水剤入り） 【撤去】 防水モルタル塗り	▲ケイ酸カルシウム板 t6 底目地AEP 【撤去】	【撤去】 軽量鉄骨天井下地	2300	【撤去】 塩ビ			便所スクリーン、床下点検口（ステンレス製）【撤去】
	職員便所	改修	ビニル床シート t2.0	モルタル金コテ押え	〃	ソフト巾木	75	化粧ケイカル板 t6 目地シーリング	シージング石こうボード t12.5（GL工法）	ケイカル板t6目透かし張り、EP	LGS下地	2400	塩ビ			SUS製床点検口
	スロープ	現況	ビニルシート（エポキシ樹使用） t2 ノンスリップシート 【撤去】	モルタル塗り		木製巾木 SOP【撤去】	75	特殊プラスター塗り VP		軽量塗材（分析済み、含有無） ネオパールスキン吹付 t4 【撤去】		直天				衝撃吸収マット t20、ビニル手摺 【撤去】
	スロープ	改修	ビニル床シート t2.5（防滑）	モルタル下地調整（薄塗）		ソフト巾木	75	モルタル補修の上、EP		下地調整、EP		〃				防護マットW3690ｘt40ｘ2箇所、ビニル手摺笠木
2	保育室2-1～2-4	現況	フローリング UC t12 【撤去】	ネダフォーム t50、ラワン合板 t9 【撤去】 コンクリートこて仕上、セルフレベリング		木製巾木 SOP【撤去】	75	特殊プラスター塗り ビニルクロス張り（防炎1級） 【撤去】	発泡ウレタンフォーム吹付 t15 （現場発泡）	化粧石こうボード t9 【撤去】	【撤去】 軽量鉄骨天井下地	2600～	【撤去】 塩ビ	木製額縁SOP	アルミ枠ホーロー平面黒板（上下黒板）1800ｘ1800 アルミ枠掲示板7700・7300ｘ1700 木組下地、ラワン合板 t5.5張り 】【撤去】	造作家具、備品、木製カーテンボックスSOP カーテン（カーテンレール） 】【撤去】 棚板、天板
	保育室２-1	改修	奈良県産杉（60%圧縮）複合フローリング t15 電気式床暖房ユニット t12	捨張り合板 t12 押出法ポリスチレンフォーム t35	〃	ソフト巾木	75	モルタル補修の上、EP 石こうボード t9.5 EP（区画壁） 石こうボード t12.5 EP	LGS（65）下地、強化石こうボード t15 LGS(50) 下地	化粧石こうボード t9.5 化粧石こう孔あき吸音ボード t9.5	LGS下地	〃	塩ビ アルミPR	下地調整、SOP	掲示壁、タオル掛け 掃除用具入	手洗前床：ビニル床シート t2、ステンレス見切り
	教材室	改修	奈良県産杉（60%圧縮）複合フローリング t15	捨張り合板 t12 押出法ポリスチレンフォーム t45	〃	ソフト巾木	75	モルタル補修の上、EP 石こうボード t9.5 EP（区画壁） 石こうボード t12.5 EP	LGS（65）下地、強化石こうボード t15 LGS(50) 下地	化粧石こうボード t9.5	LGS下地	〃	塩ビ	下地調整、SOP	イス・イス収納台車、会議机・会議机収納台車 スチール中軽量ラック（W1800、W900）	
	リズム室	改修	奈良県産杉（60%圧縮）複合フローリング t15	捨張り合板 t12 押出法ポリスチレンフォーム t45	〃	ソフト巾木	75	モルタル補修の上、EP 石こうボード t9.5 EP（区画壁） 石こうボード t12.5 EP	LGS（65）下地、強化石こうボード t15 LGS(50) 下地	化粧石こうボード t9.5 化粧石こう孔あき吸音ボード t9.5	LGS下地	〃	塩ビ アルミPR	下地調整、SOP	楽器庫 移動式ステージ 壁付スクリーン（150インチ）、天井付プロジェクター	
	教材庫 2-1~2-4	現況	フローリング UC t12 【撤去】	ネダフォーム t50、ラワン合板 t9 【撤去】 コンクリートこて仕上、セルフレベリング	±0	木製巾木 SOP【撤去】	75	特殊プラスター塗り VP 石こうボード t12 ＡＥＰ	発泡ウレタンフォーム吹付 t15 （現場発泡） 軽量鉄骨壁下地	化粧石こうボード t9 【撤去】	【撤去】 軽量鉄骨天井下地	2600	【撤去】 塩ビ			造作家具、備品 【撤去】
	教材庫2-1・2-2	改修	奈良県産杉（60%圧縮）複合フローリング t15	捨張り合板 t12 押出法ポリスチレンフォーム t45	〃	ソフト巾木	75	モルタル補修の上、EP		化粧石こうボード t9.5	LGS下地	〃	塩ビ			中段
	便所（D)(E)	現況	床用タイル（B）	タイル下地モルタル塗り	-30			内装用タイル 【撤去】	タイル下地モルタル塗（防水剤入り） 【撤去】	▲ケイ酸カルシウム板 t6底目地AEP【撤去】	【撤去】 軽量鉄骨天井下地	2400	【撤去】 塩ビ			便所スクリーン ステンレス手洗い 】【撤去】
	便所Ｄ	改修	ビニル床シート t2.0	モルタル金コテ押え	±0	樹脂見切り 床シート巻上げ	250	化粧ケイカル板 t6 +石こうボード t9.5（区画壁） 化粧ケイカル板 t6 +シージング石こうボード t12.5	LGS（65）下地、強化石こうボード t15 LGS(50) 下地	ケイカル板t6目透かし張り、EP	LGS下地	2400	塩ビ			
	教材室	現況	フローリング UC t12 【撤去】	ネダフォーム t50、ラワン合板 t9 【撤去】 コンクリートこて仕上、セルフレベリング	±0	木製巾木 SOP【撤去】	75	特殊プラスター塗り VP 石こうボード t12 ＡＥＰ	発泡ウレタンフォーム吹付 t15 （現場発泡） 軽量鉄骨壁下地	化粧石こうボード t9 【撤去】	【撤去】 軽量鉄骨天井下地	2600	【撤去】 塩ビ	木製額縁SOP		造作家具、備品 【撤去】
	更衣室（２）	改修	奈良県産杉（60%圧縮）複合フローリング t15	捨張り合板 t12 押出法ポリスチレンフォーム t45	〃	ソフト巾木	75	モルタル補修の上、EP		化粧石こうボード t9.5	LGS下地	〃	塩ビ	下地調整、SOP		
	図書室	現況	フローリング UC t12 【撤去】	ネダフォーム t50、ラワン合板 t9 【撤去】 コンクリートこて仕上、セルフレベリング	±0	木製巾木 SOP【撤去】	75	特殊プラスター塗り ビニルクロス張り（防炎1級） 【撤去】	発泡ウレタンフォーム吹付 t15 （現場発泡）	ロックウール吸音板 t9 【撤去】	軽量鉄骨天井下地 PB t9捨張り 【撤去】	2600	【撤去】 塩ビ	木製額縁SOP		造作家具、備品、木製カーテンボックスSOP カーテン（カーテンレール） 】【撤去】
	図書室	改修	奈良県産杉（60%圧縮）複合フローリング t15	捨張り合板 t12 押出法ポリスチレンフォーム t45	〃	ソフト巾木	75	モルタル補修の上、EP 石こうボード t9.5 EP（区画壁） 石こうボード t12.5 EP	LGS（65）下地、強化石こうボード t15 LGS(50) 下地	化粧石こうボード t9.5 化粧石こう孔あき吸音ボード t9.5	LGS下地	〃	塩ビ アルミPR	下地調整、SOP	書架	
	給湯室	現況	フローリング UC t12 【撤去】	モルタル塗り 【撤去】	±0	木製巾木 SOP【撤去】	75	特殊プラスター塗り VP 内装用タイル 【撤去】	発泡ウレタンフォーム吹付 t15 （現場発泡） タイル下地モルタル塗（防水剤入り） 【撤去】	▲ケイ酸カルシウム板 t6底目地AEP【撤去】	【撤去】 軽量鉄骨天井下地	2600	【撤去】 塩ビ			造作家具 【撤去】 給食用リフト
	会議室前廊下	改修	奈良県産杉（60%圧縮）複合フローリング t15	捨張り合板 t12 押出法ポリスチレンフォーム t45	〃	ソフト巾木	75	モルタル補修の上、EP 石こうボード t12.5 EP	LGS(50) 下地	化粧石こうボード t9.5	LGS下地	〃	塩ビ			
	更衣室	現況	ニードルパンチカーペット t7 踏込み ビニルシート t2 】【撤去】	ネダフォーム t50、ラワン合板 t9 【撤去】 コンクリートこて仕上、セルフレベリング	±0	木製巾木 SOP【撤去】	75	特殊プラスター塗り VP	発泡ウレタンフォーム吹付 t15 （現場発泡）	化粧石こうボード t9 【撤去】	【撤去】 軽量鉄骨天井下地	2500～ 2550	【撤去】 塩ビ	木製額縁SOP		備品、木製カーテンボックスSOP 【撤去】 カーテン（カーテンレール）
	用具倉庫	改修	奈良県産杉（60%圧縮）複合フローリング t15	捨張り合板 t12 押出法ポリスチレンフォーム t45	〃	ソフト巾木	75	モルタル補修の上、EP		化粧石こうボード t9.5	LGS下地	〃	塩ビ		スチール中軽量ラック（W1800）	
	踏込	現況	ビニルシート t2 【撤去】	ネダフォーム t50、ラワン合板 t9 【撤去】 コンクリートこて仕上、セルフレベリング	±0	木製巾木 SOP【撤去】	75	特殊プラスター塗り ビニルクロス張り（防炎1級） 【撤去】 ビニルクロス張り（防炎1級） 【撤去】	発泡ウレタンフォーム吹付 t15（現場発泡） 木下地、石こうボード t12 【撤去】	杉板石こうボード t9 【撤去】	【撤去】 軽量鉄骨天井下地	2600	【撤去】 塩ビ			踏板 銘木練付合板 t40 【撤去】
	ー	改修	会議室に改修													
	午睡室	現況	タタミ敷（スタイロ畳） t55 【撤去】	ラワン合板 t12、ユニットフロア 【撤去】 コンクリートこて仕上	180	畳寄せ 【撤去】		特殊プラスター塗り ビニルクロス張り（防炎1級） 【撤去】 ビニルクロス張り（防炎1級） 【撤去】	発泡ウレタンフォーム吹付 t15（現場発泡） 軽量鉄骨壁下地、石こうボード t12 【撤去】	杉板石こうボード t9 【撤去】	【撤去】 軽量鉄骨天井下地	2600	【撤去】 塩ビ	木製額縁SOP	デーライトスクリーン 2400ｘ1800（BOX共） ｽﾃﾝﾚｽ棚受支柱、ブラケット金物、棚板 【撤去】	造作家具、備品、木製カーテンボックスSOP 【撤去】 カーテン・暗幕（カーテンレール）
	会議室	改修	奈良県産杉（60%圧縮）複合フローリング t15	捨張り合板 t12 押出法ポリスチレンフォーム t45	±0	ソフト巾木	75	石こうボード t12.5 EP	LGS(50) 下地	化粧石こうボード t9.5 化粧石こう孔あき吸音ボード t9.5	LGS下地	〃	塩ビ アルミPR	下地調整、SOP		
	押入	現況	ラワン合板 t12 【撤去】	ラワン合板 t12、ユニットフロア 【撤去】 コンクリートこて仕上		雑巾摺 【撤去】		ラワン合板 t9 【撤去】	木製壁下地 【撤去】	杉板石こうボード t9 【撤去】	【撤去】 軽量鉄骨天井下地	2600				
	ー	改修	会議室に改修													
	プール便所	現況	床用タイル（B） 【撤去】	タイル下地モルタル塗り 【撤去】				内装用タイル 【撤去】	タイル下地モルタル塗（防水剤入り） 【撤去】	▲ケイ酸カルシウム板 t6底目地AEP【撤去】	【撤去】 軽量鉄骨天井下地	2300				便所スクリーン 【撤去】
	プール便所	改修	ビニル床シート t2.5（防滑）	モルタル下地調整	〃	壁に同じ		内装用タイル	タイル下地モルタル	ケイカル板t6目透かし張り、EP	LGS下地	〃	塩ビ			
	廊下	現況	フローリング UC t12 【撤去】	ネダフォーム t50、ラワン合板 t9 【撤去】 コンクリートこて仕上、セルフレベリング		木製巾木 SOP【撤去】	75	特殊プラスター塗り VP	発泡ウレタンフォーム吹付 t15 （現場発泡）	梁型：モルタル、VP 化粧石こうボード t9 【撤去】	【撤去】 軽量鉄骨天井下地		【撤去】 塩ビ	木製額縁SOP		
	廊下・図書ｺｰﾅｰ	改修	奈良県産杉（60%圧縮）複合フローリング t15	捨張り合板 t12 押出法ポリスチレンフォーム t45	〃	ソフト巾木	75	モルタル補修の上、EP		化粧石こうボード t9.5	LGS下地	〃	塩ビ	下地調整、SOP	書架	
	階段	現況	ビニルシート t2 【撤去】	モルタル塗り		ソフト巾木 【撤去】	75	特殊プラスター塗り VP	発泡ウレタンフォーム吹付 t15 （現場発泡）	化粧石こうボード t9 【撤去】	【撤去】 軽量鉄骨天井下地		【撤去】 塩ビ	木製額縁SOP		ノンスリップ金物、ビニル手摺 【撤去】
	階段	改修	ビニル床シート t2.0			ソフト巾木	75	モルタル補修の上、EP		化粧石こうボード t9.5	LGS下地		塩ビ			ノンスリップ、ビニル手すり

NITTA 有限会社 新田設計
奈良県香芝市瓦口２１１９番地1
一級建築士 第１６５９９６号 新田 修久

名称	図称	図面番号	作図年月日
葛城保育所大規模改修工事	内部仕上表（２） A１縮尺 1：— A３縮尺 1：—	A-13	'25.06.20

著作権者の承諾なく、本図及び本図CADデータの利用を禁ずる。

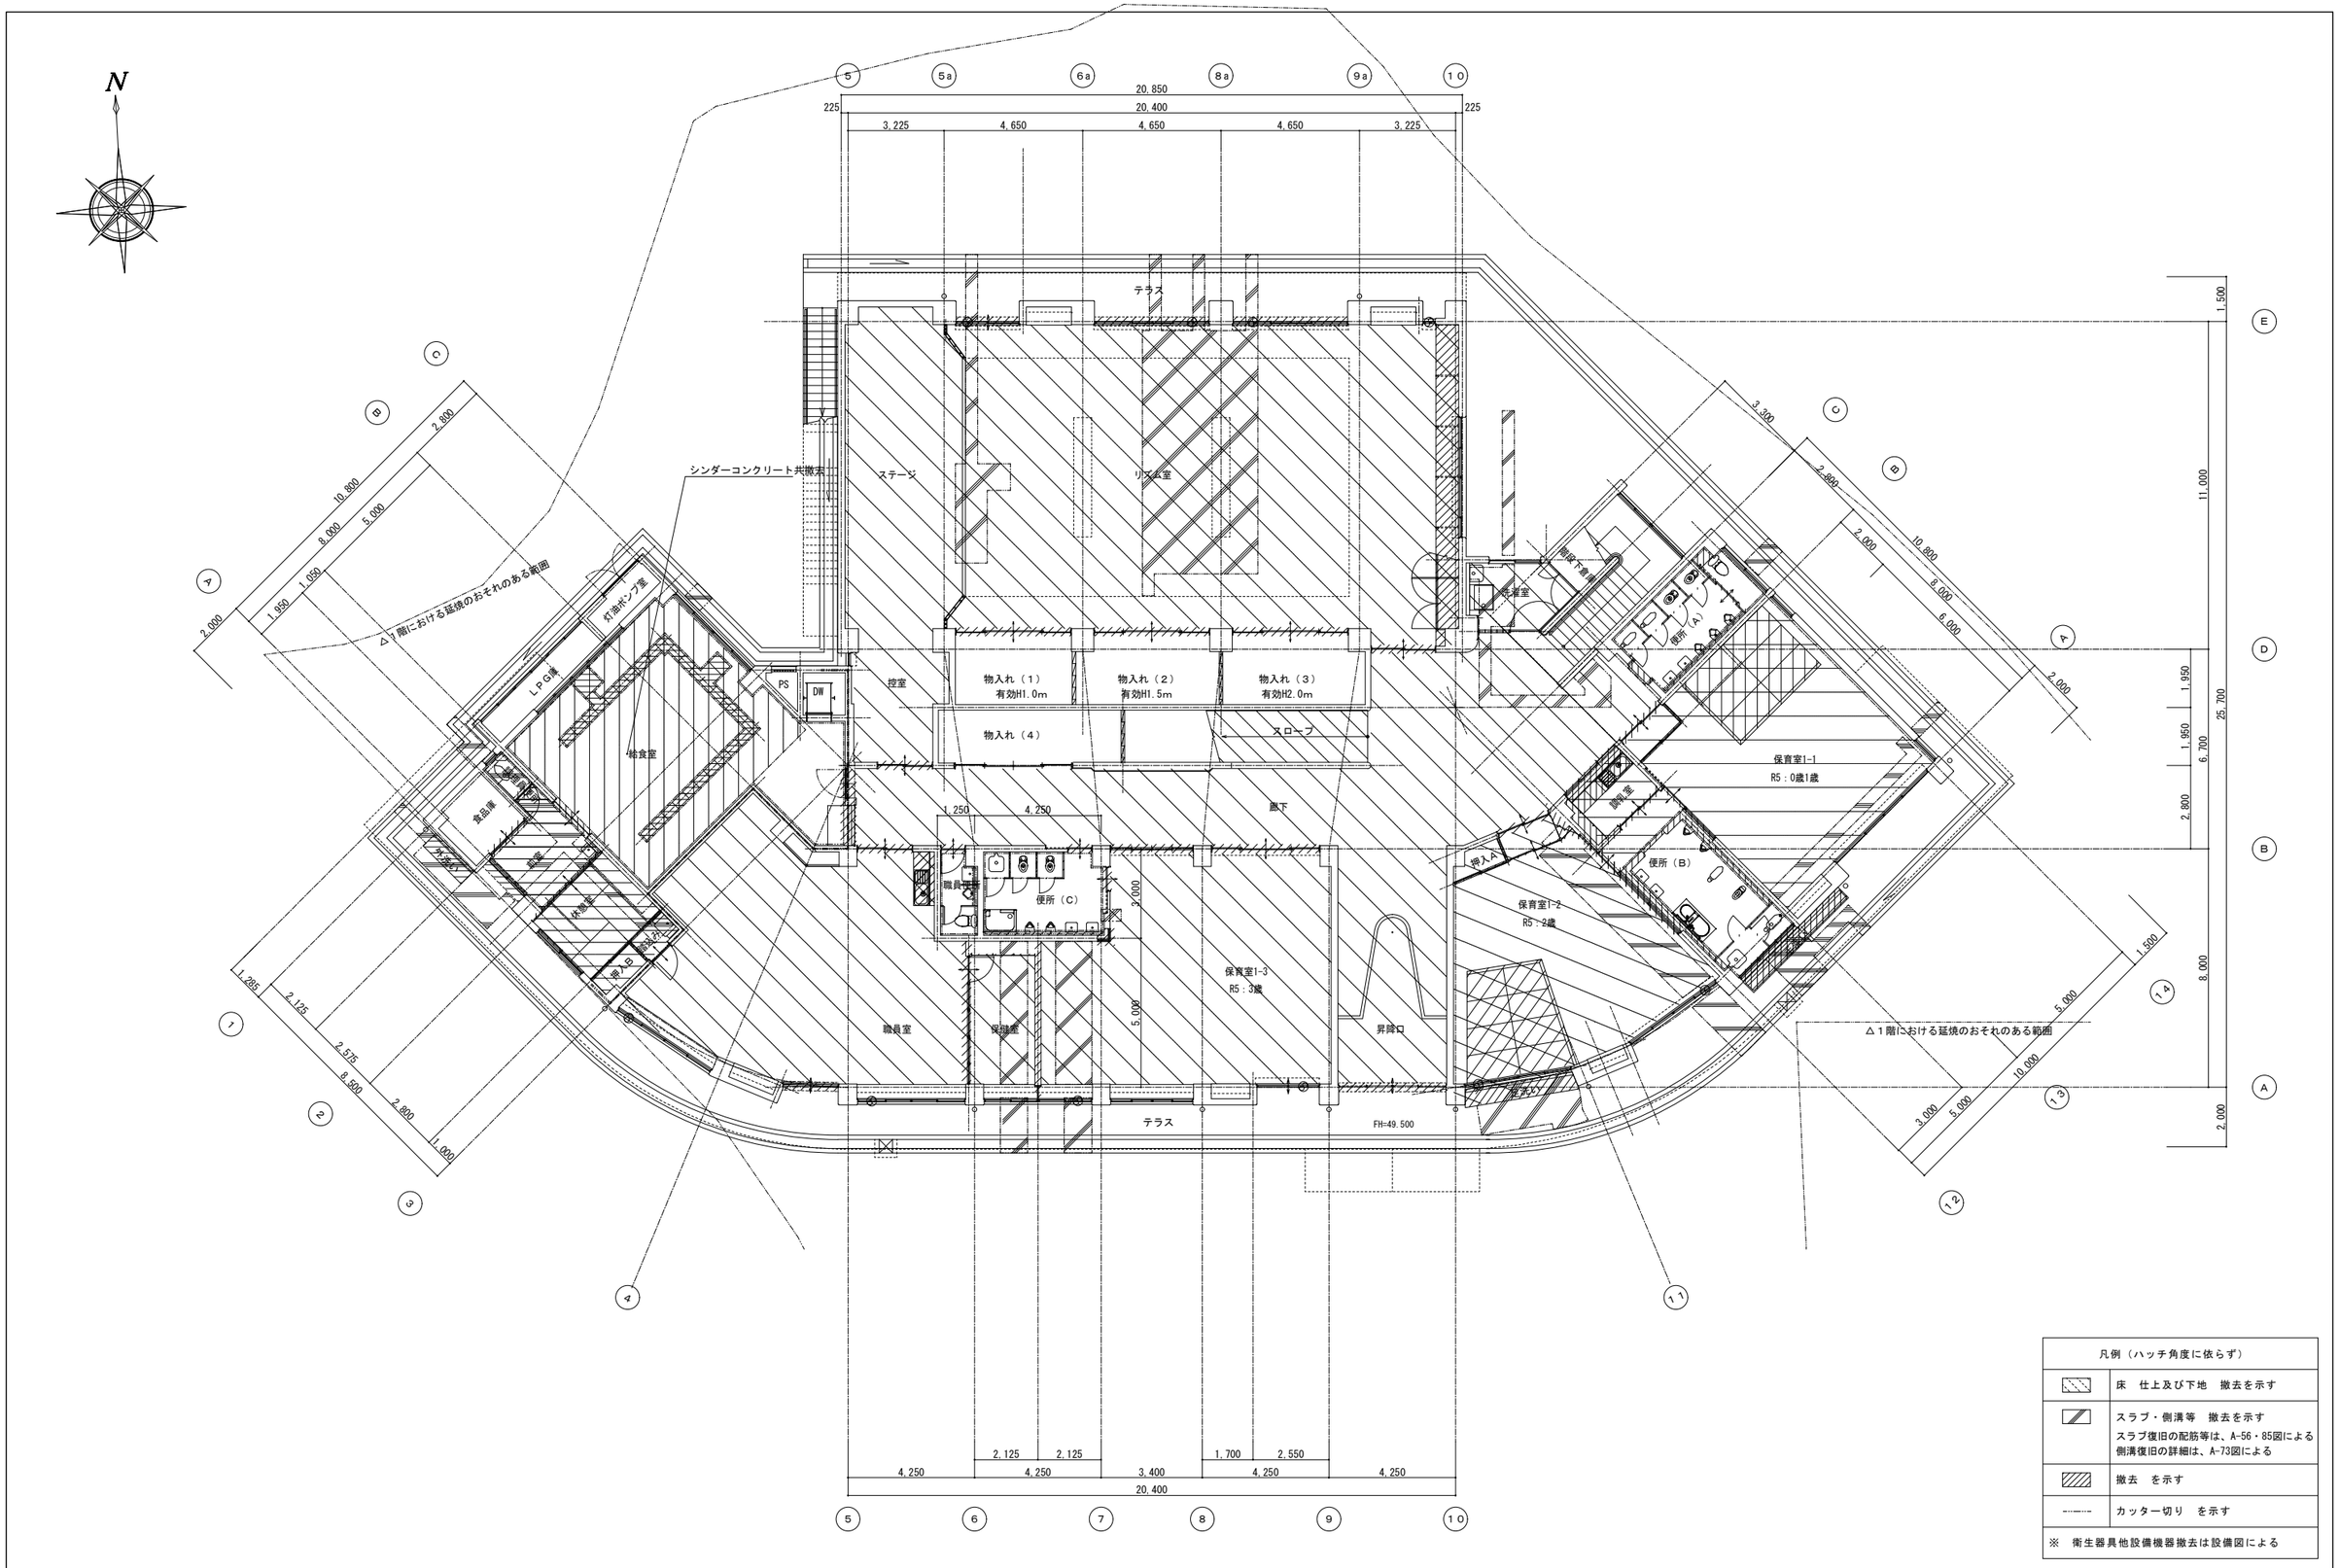

凡例（ハッチ角度に依らず）	
	床　仕上及び下地　撤去を示す
	スラブ・側溝等　撤去を示す スラブ復旧の配筋等は、A-56・85図による 側溝復旧の詳細は、A-73図による
	撤去　を示す
	カッター切り　を示す
※　衛生器具他設備機器撤去は設備図による	

NITTA 有限会社 新田設計
奈良県香芝市瓦口２１１９番地1
一級建築士 第１６５９９６号 新田 修久

名　称
葛城保育所大規模改修工事

図　称　現況　１階平面図

A１縮尺　1：100
A３縮尺　1：200

図面番号　A-14

作図年月日　'25.06.20

著作権者の承諾なく、本図及び本図CADデータの利用を禁ずる。

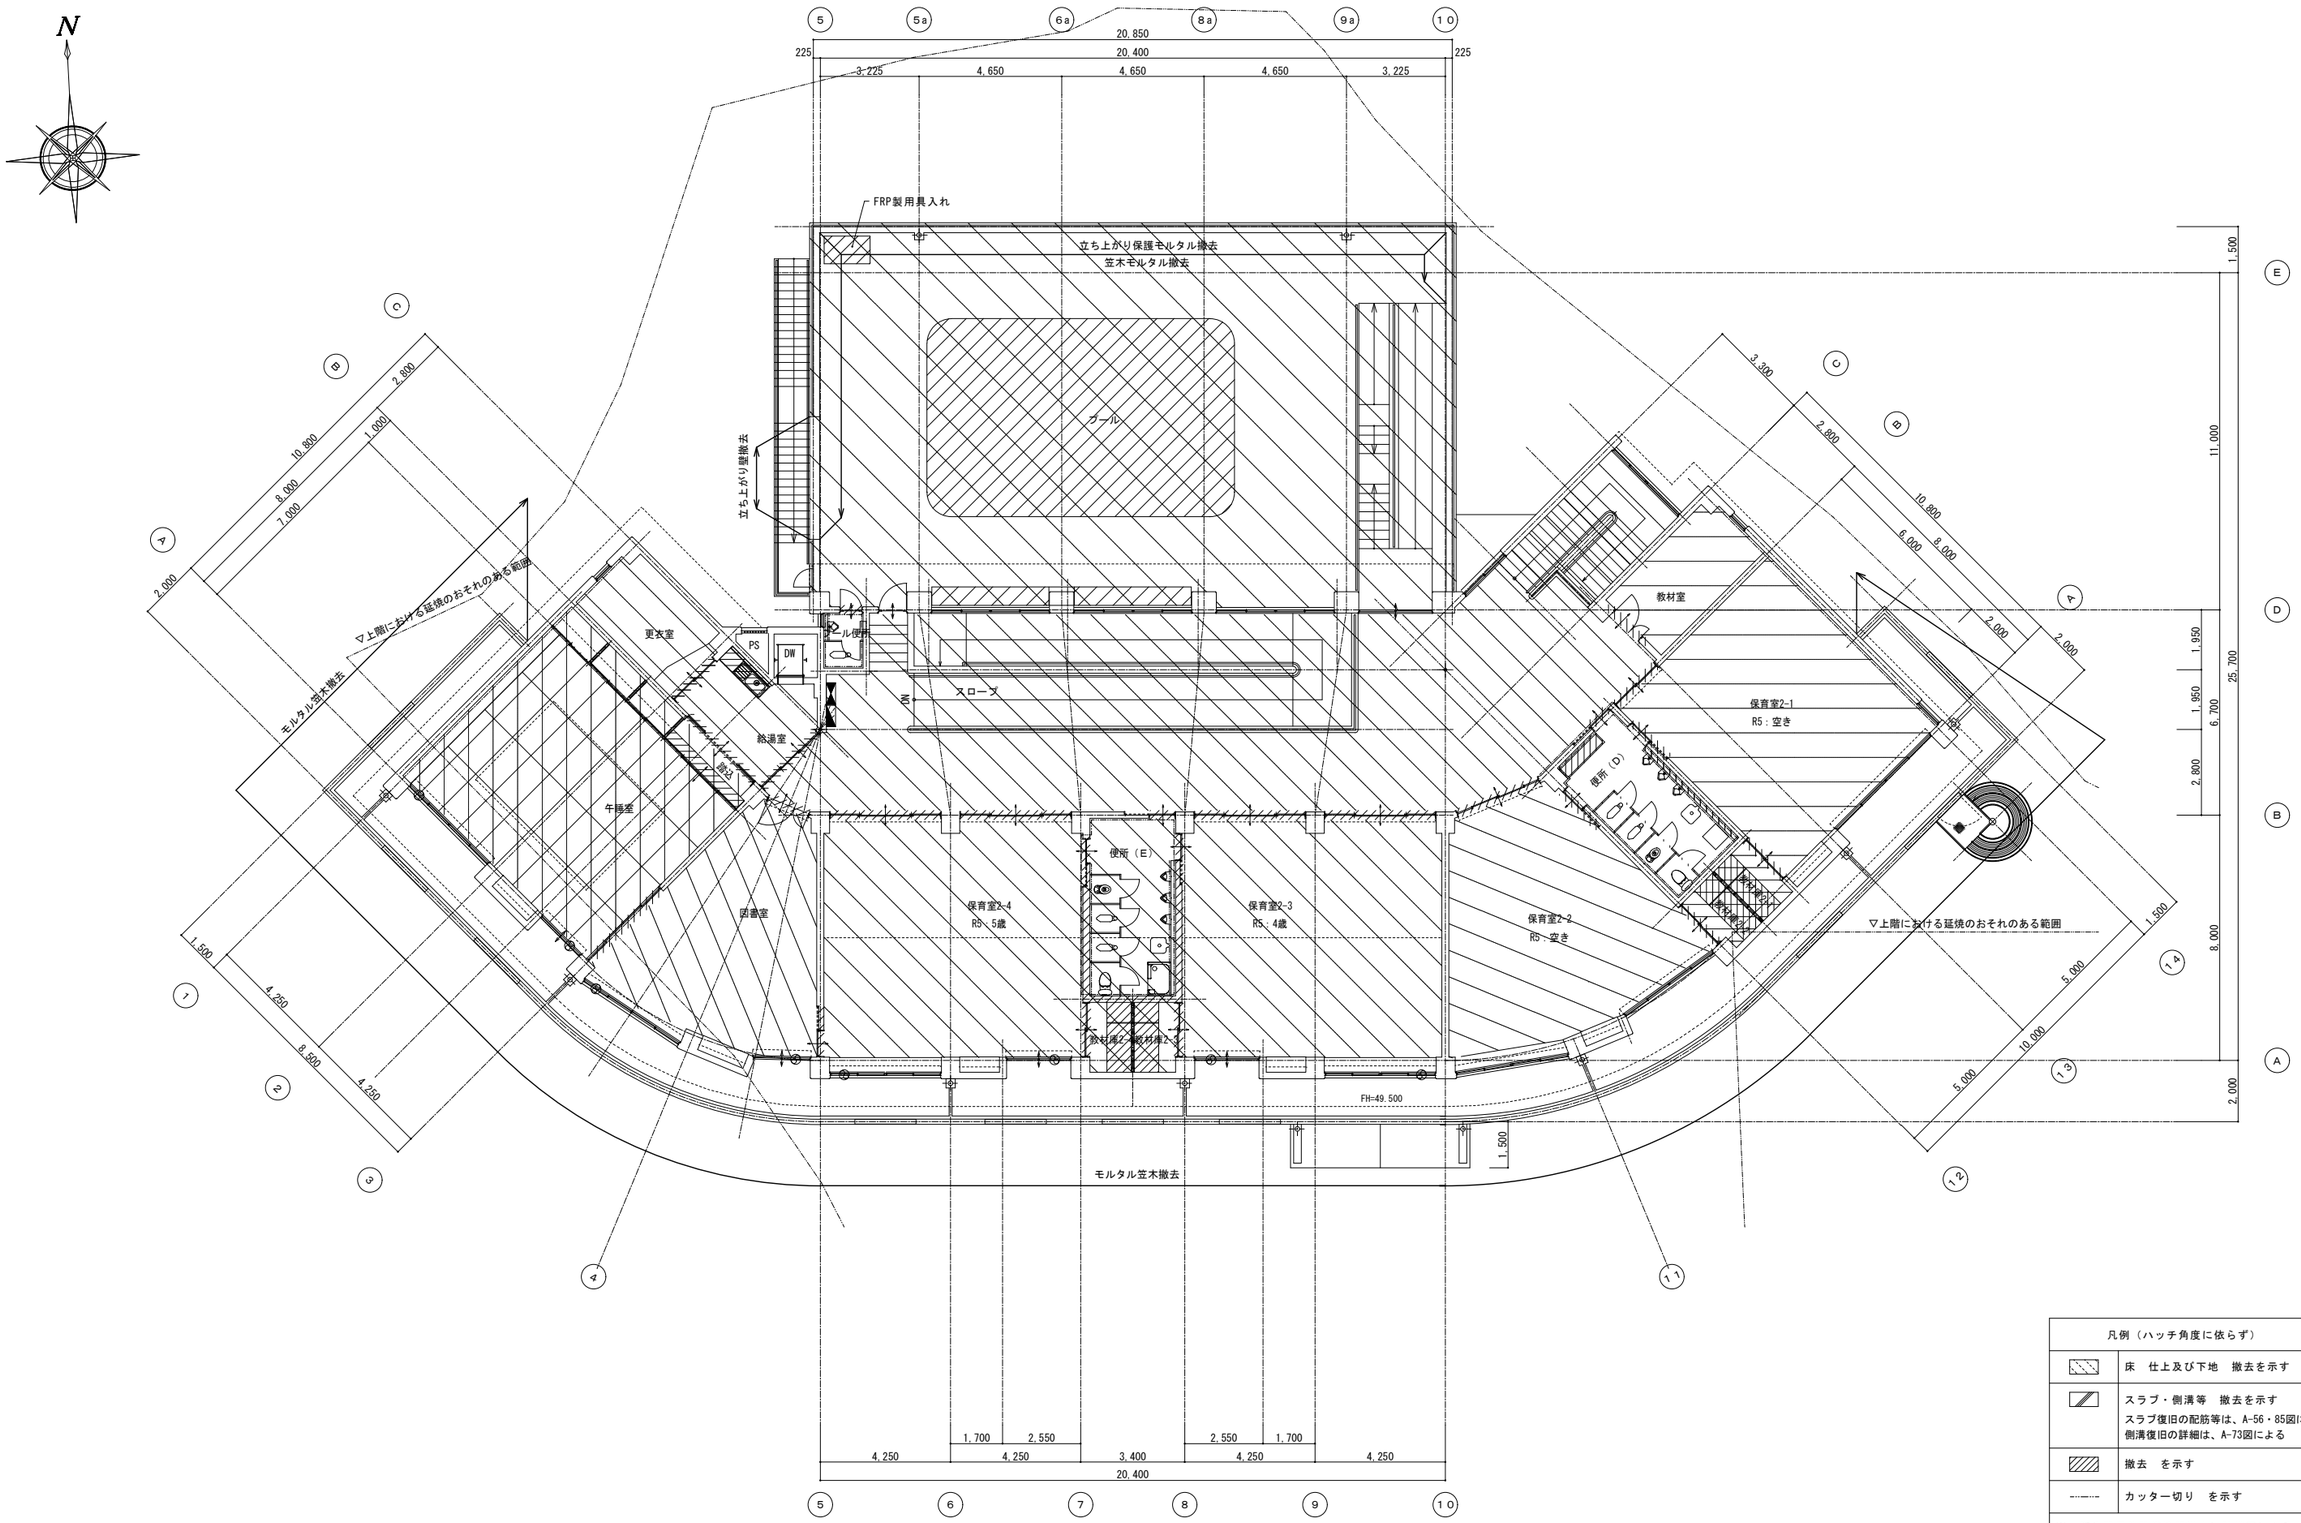

凡例（ハッチ角度に依らず）	
	床　仕上及び下地　撤去を示す
	スラブ・側溝等　撤去を示す スラブ復旧の配筋等は、A-56・85図による 側溝復旧の詳細は、A-73図による
	撤去　を示す
	カッター切り　を示す
※　衛生器具他設備機器撤去は設備図による	

NITTA 有限会社 新田設計
奈良県香芝市瓦口２１１９番地1
一級建築士 第１６５９９６号 新田 修久

名 称
葛城保育所大規模改修工事

図 称　現況　２階平面図

A１縮尺　1：100
A３縮尺　1：200

図面番号　A-15

作図年月日　'25.06.20

著作権者の承諾なく、本図及び本図CADデータの利用を禁ずる。

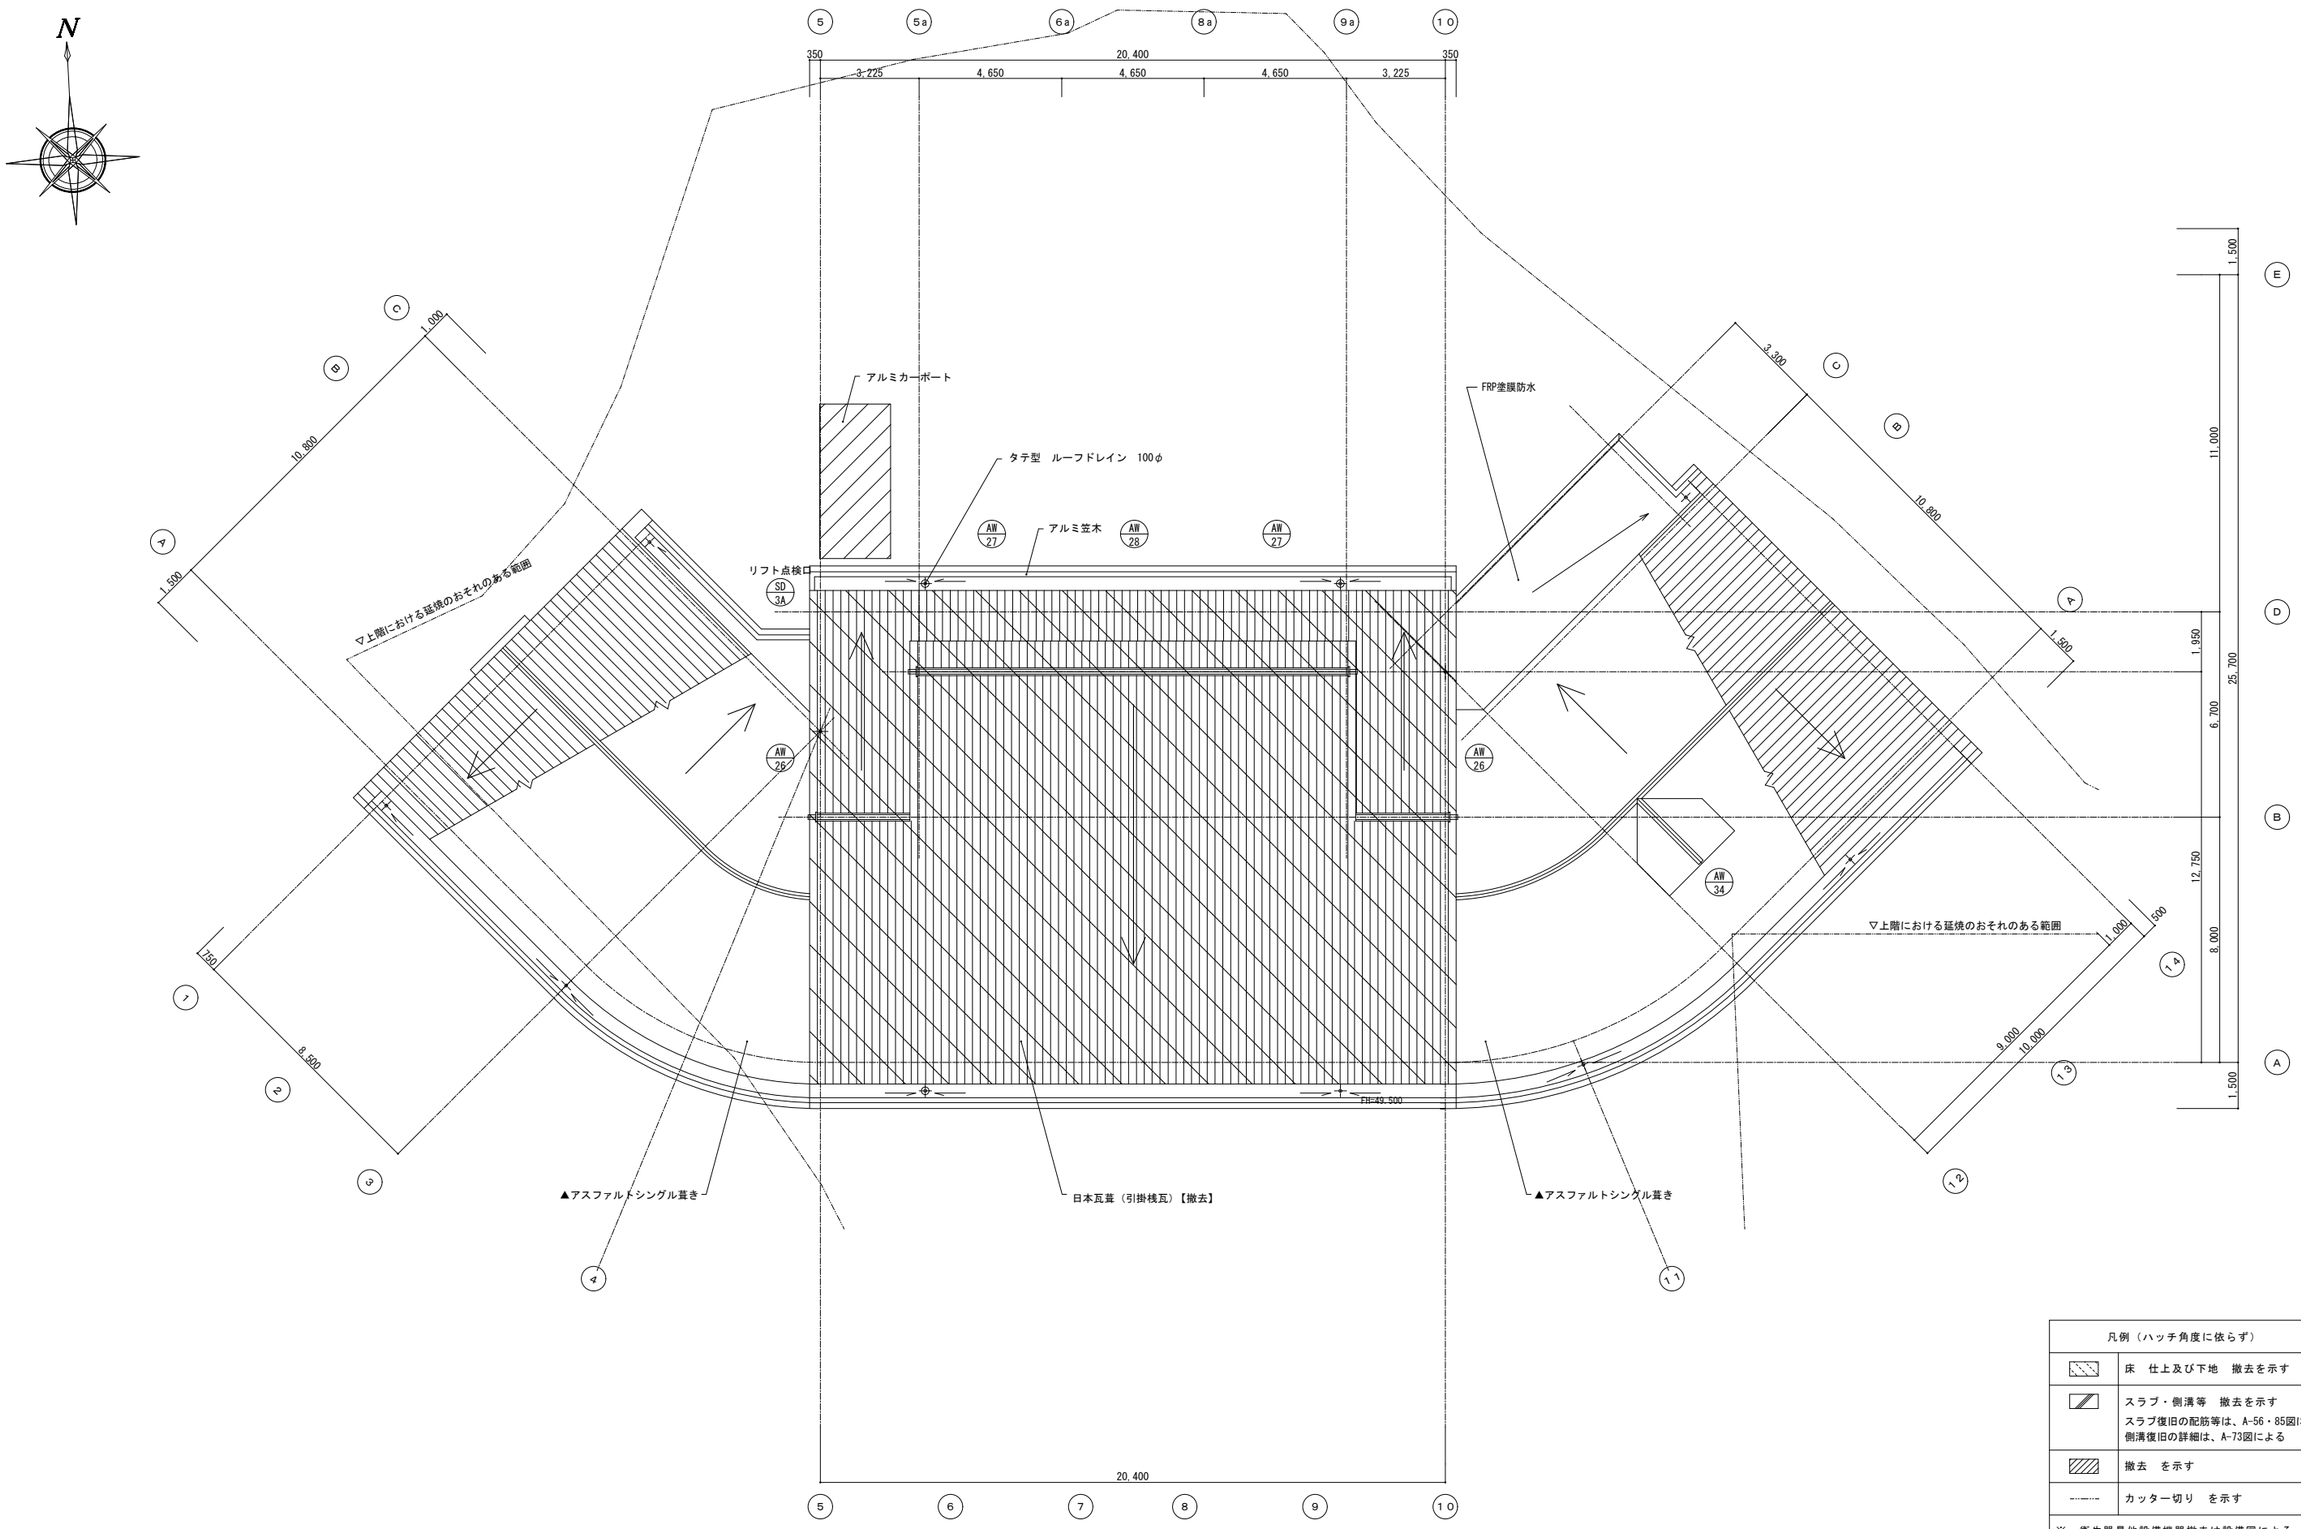

凡例（ハッチ角度に依らず）	
	床　仕上及び下地　撤去を示す
	スラブ・側溝等　撤去を示す スラブ復旧の配筋等は、A-56・85図による 側溝復旧の詳細は、A-73図による
	撤去　を示す
	カッター切り　を示す
※　衛生器具他設備機器撤去は設備図による	

NITTA 有限会社 新田設計
奈良県香芝市瓦口２１１９番地1
一級建築士 第１６５９９６号 新田 修久

名　称
葛城保育所大規模改修工事

図　称　現況　屋根伏図

A１縮尺　1：100
A３縮尺　1：200

図面番号　A-16

作図年月日　'25.06.20

著作権者の承諾なく、本図及び本図CADデータの利用を禁ずる。

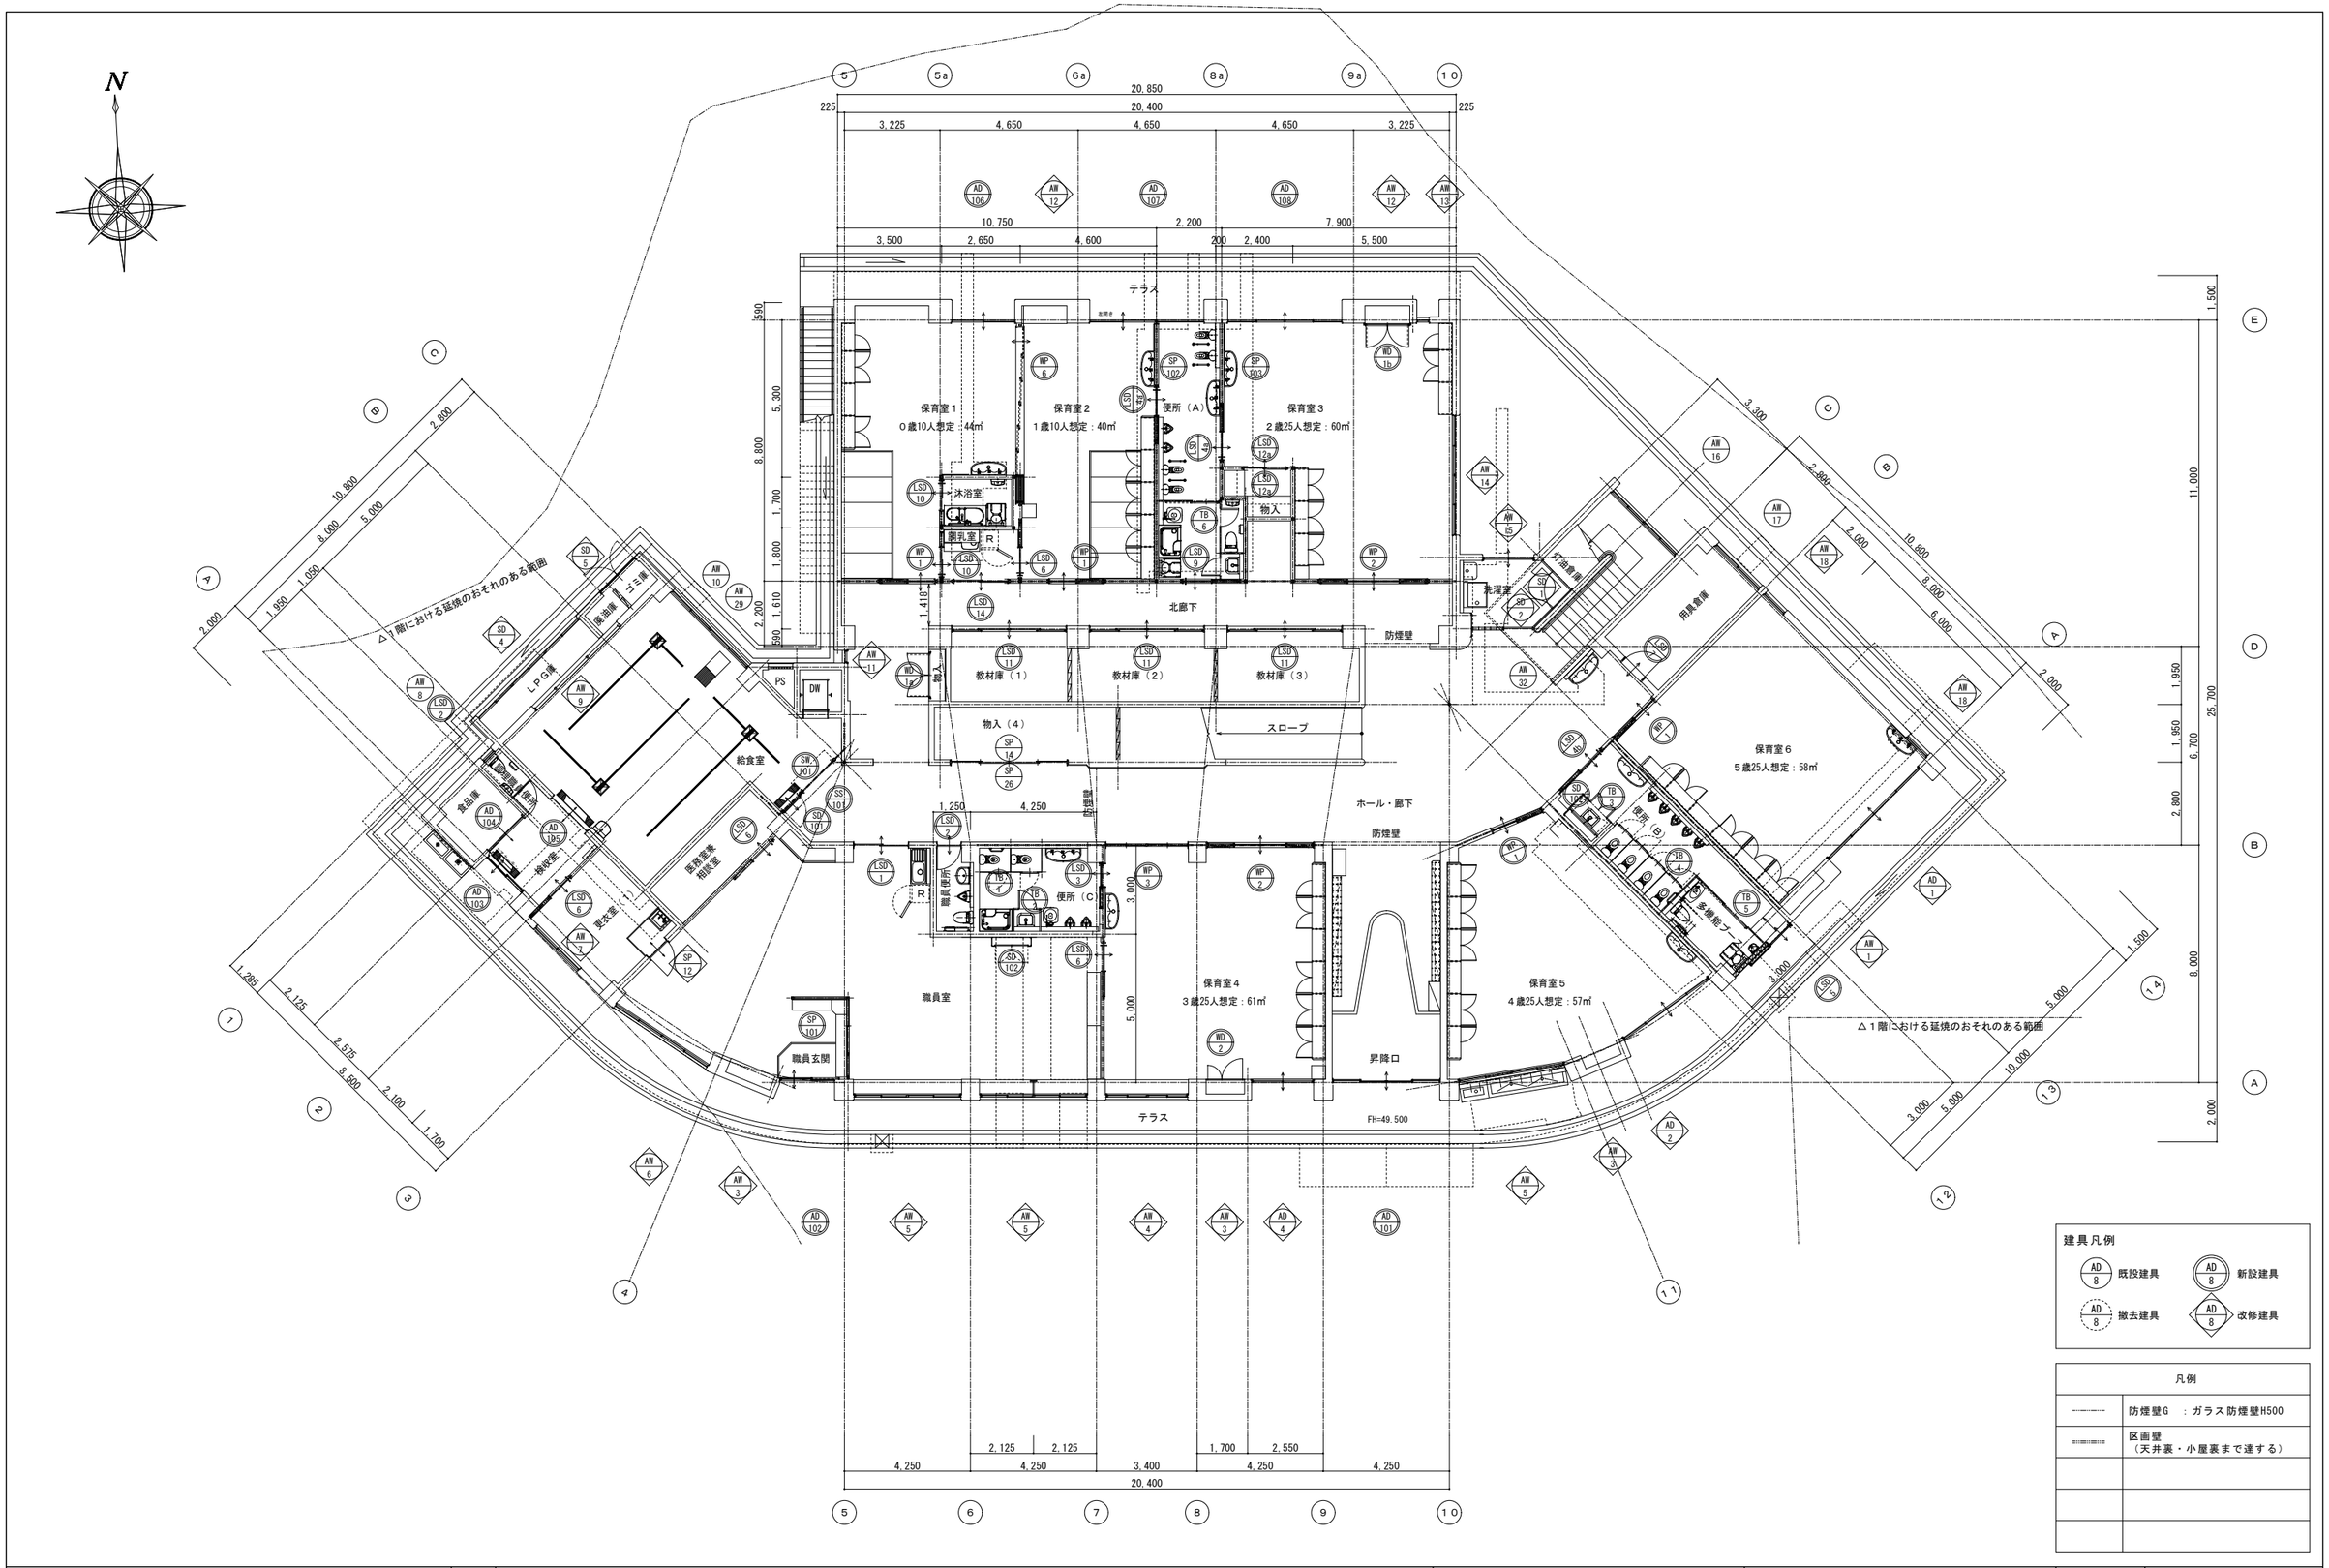

NITTA 有限会社 新田設計
奈良県香芝市瓦口２１１９番地1
一級建築士 第１６５９９６号 新田 修久

名称
葛城保育所大規模改修工事

図称
改修　１階平面図

A１縮尺　1：100
A３縮尺　1：200

図面番号
A-17

作図年月日
'25．06．20

著作権者の承諾なく、本図及び本図CADデータの利用を禁ずる。

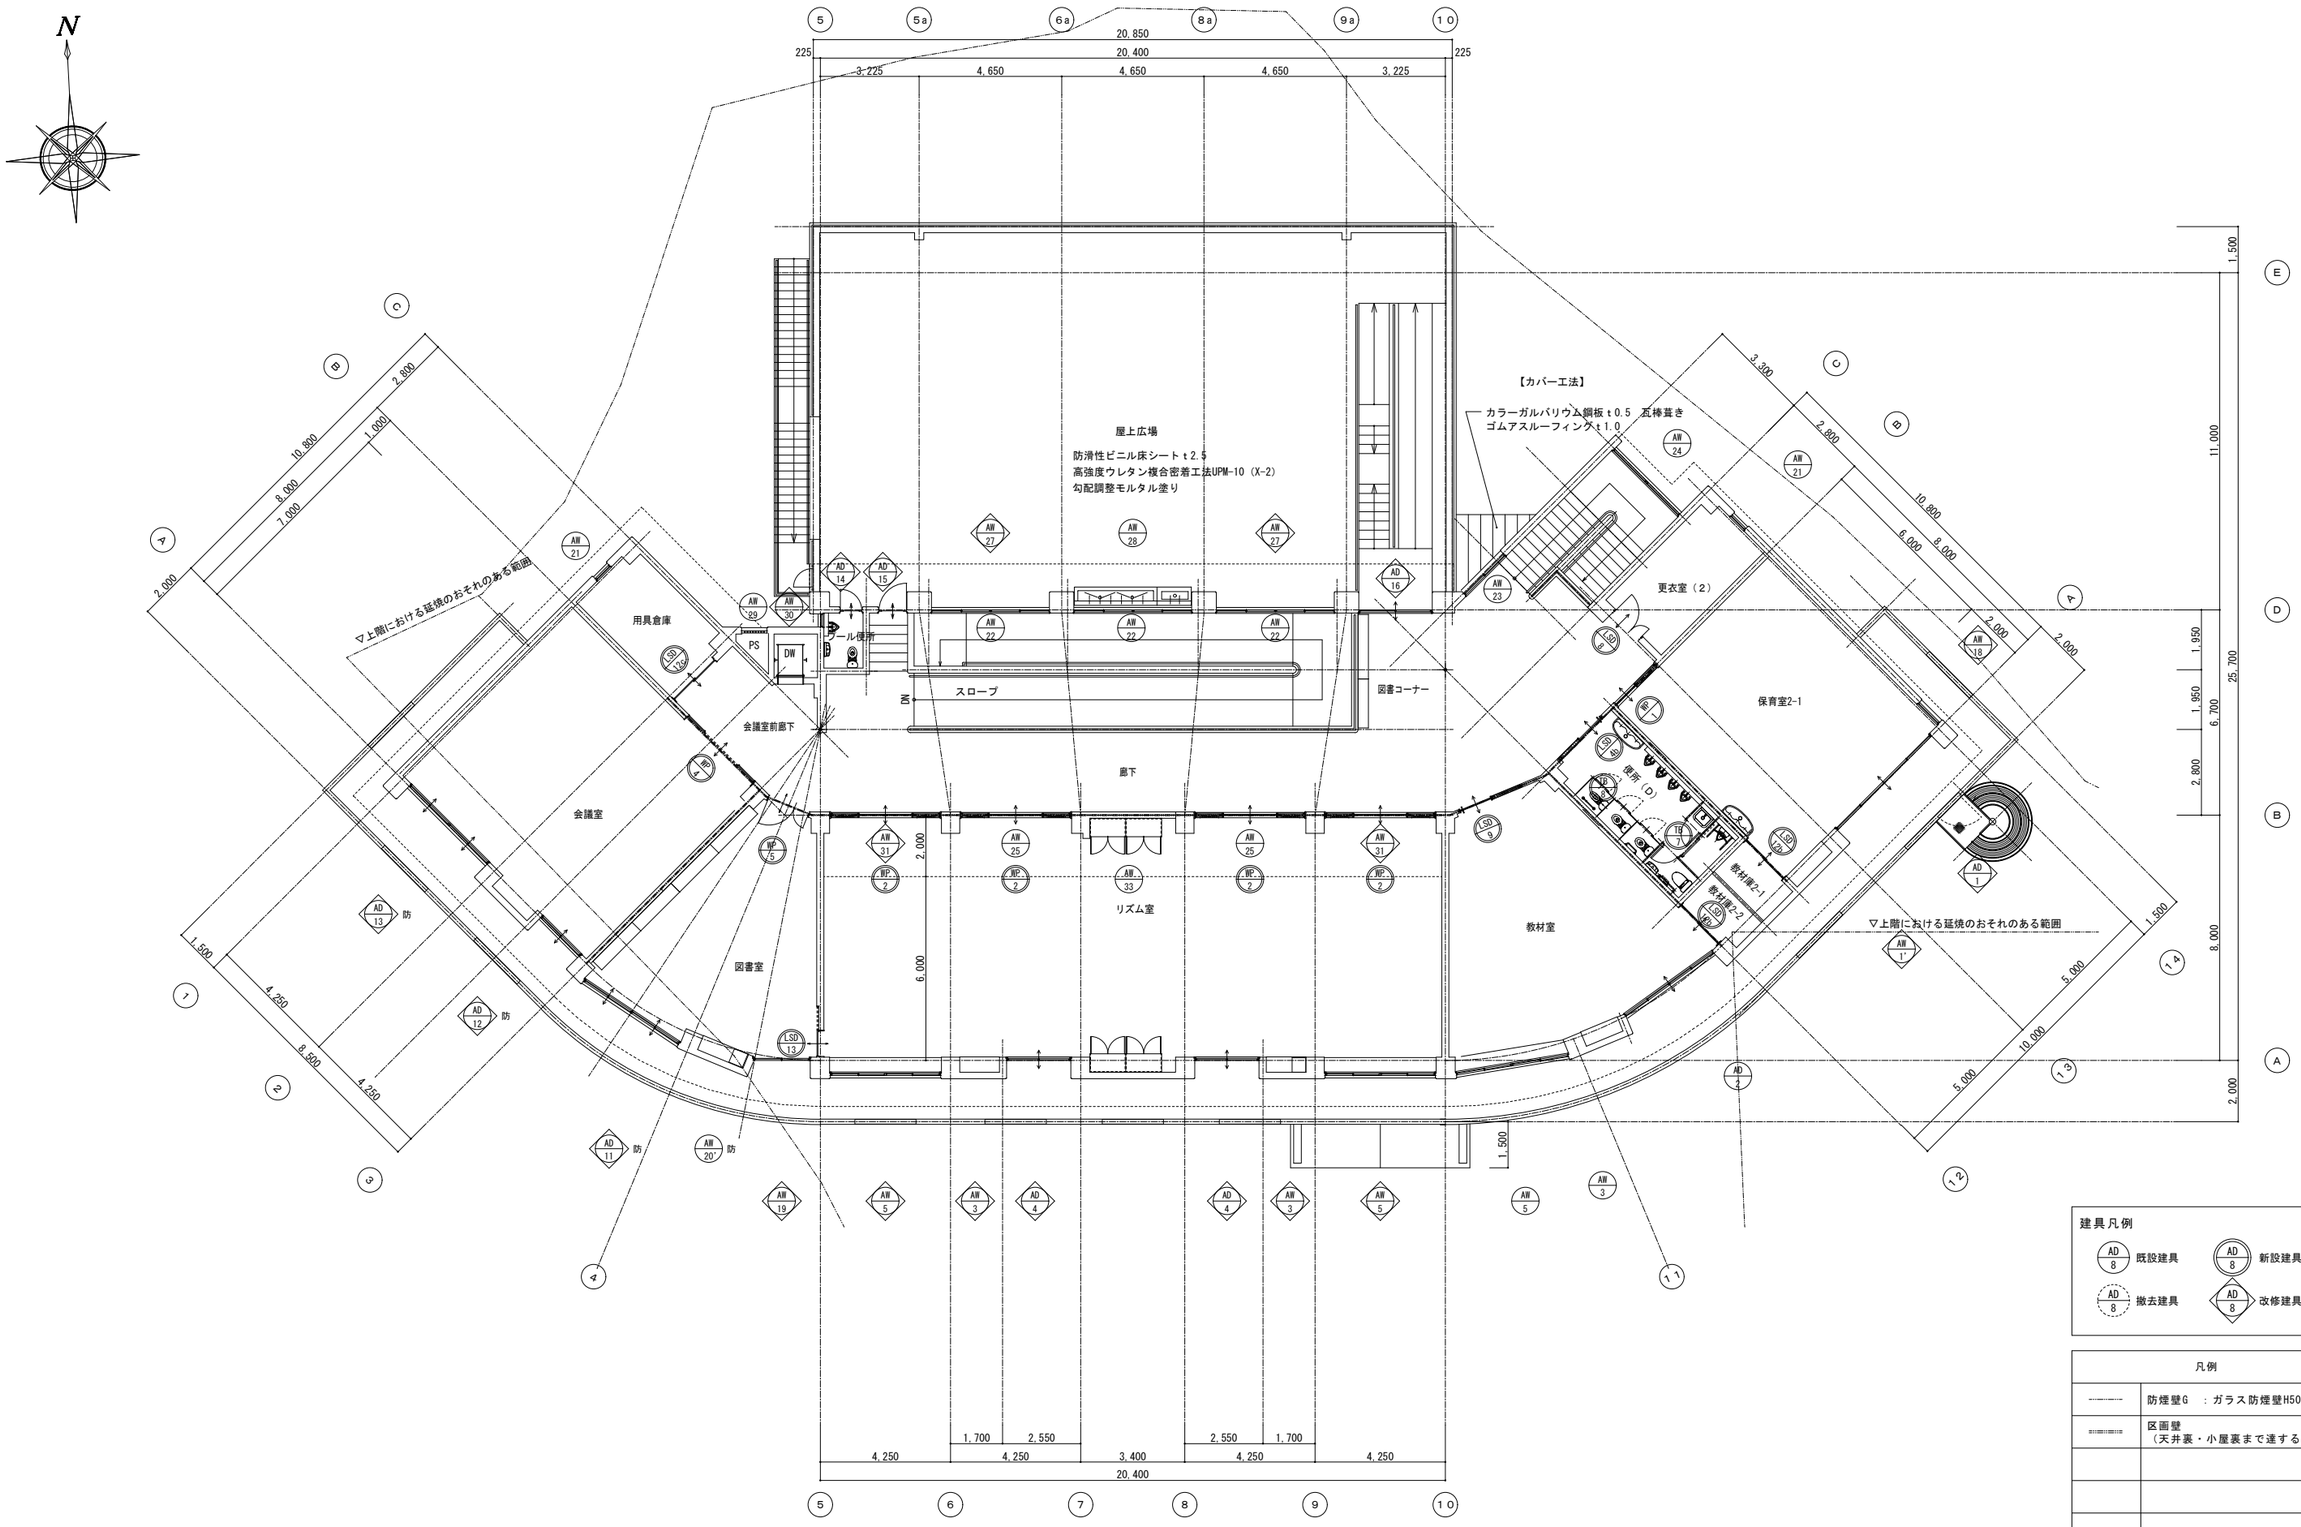

建具凡例

AD 8	既設建具
AD 8	新設建具
AD 8	撤去建具
AD 8	改修建具

凡例	
	防煙壁G ：ガラス防煙壁H500
	区画壁（天井裏・小屋裏まで達する）

NITTA 有限会社 新田設計
奈良県香芝市瓦口２１１９番地1
一級建築士 第１６５９９６号 新田 修久

名 称
葛城保育所大規模改修工事

図 称 改修 ２階平面図

A１縮尺 1：100
A３縮尺 1：200

図面番号 A-18

作図年月日 '25.06.20

著作権者の承諾なく、本図及び本図CADデータの利用を禁ずる。

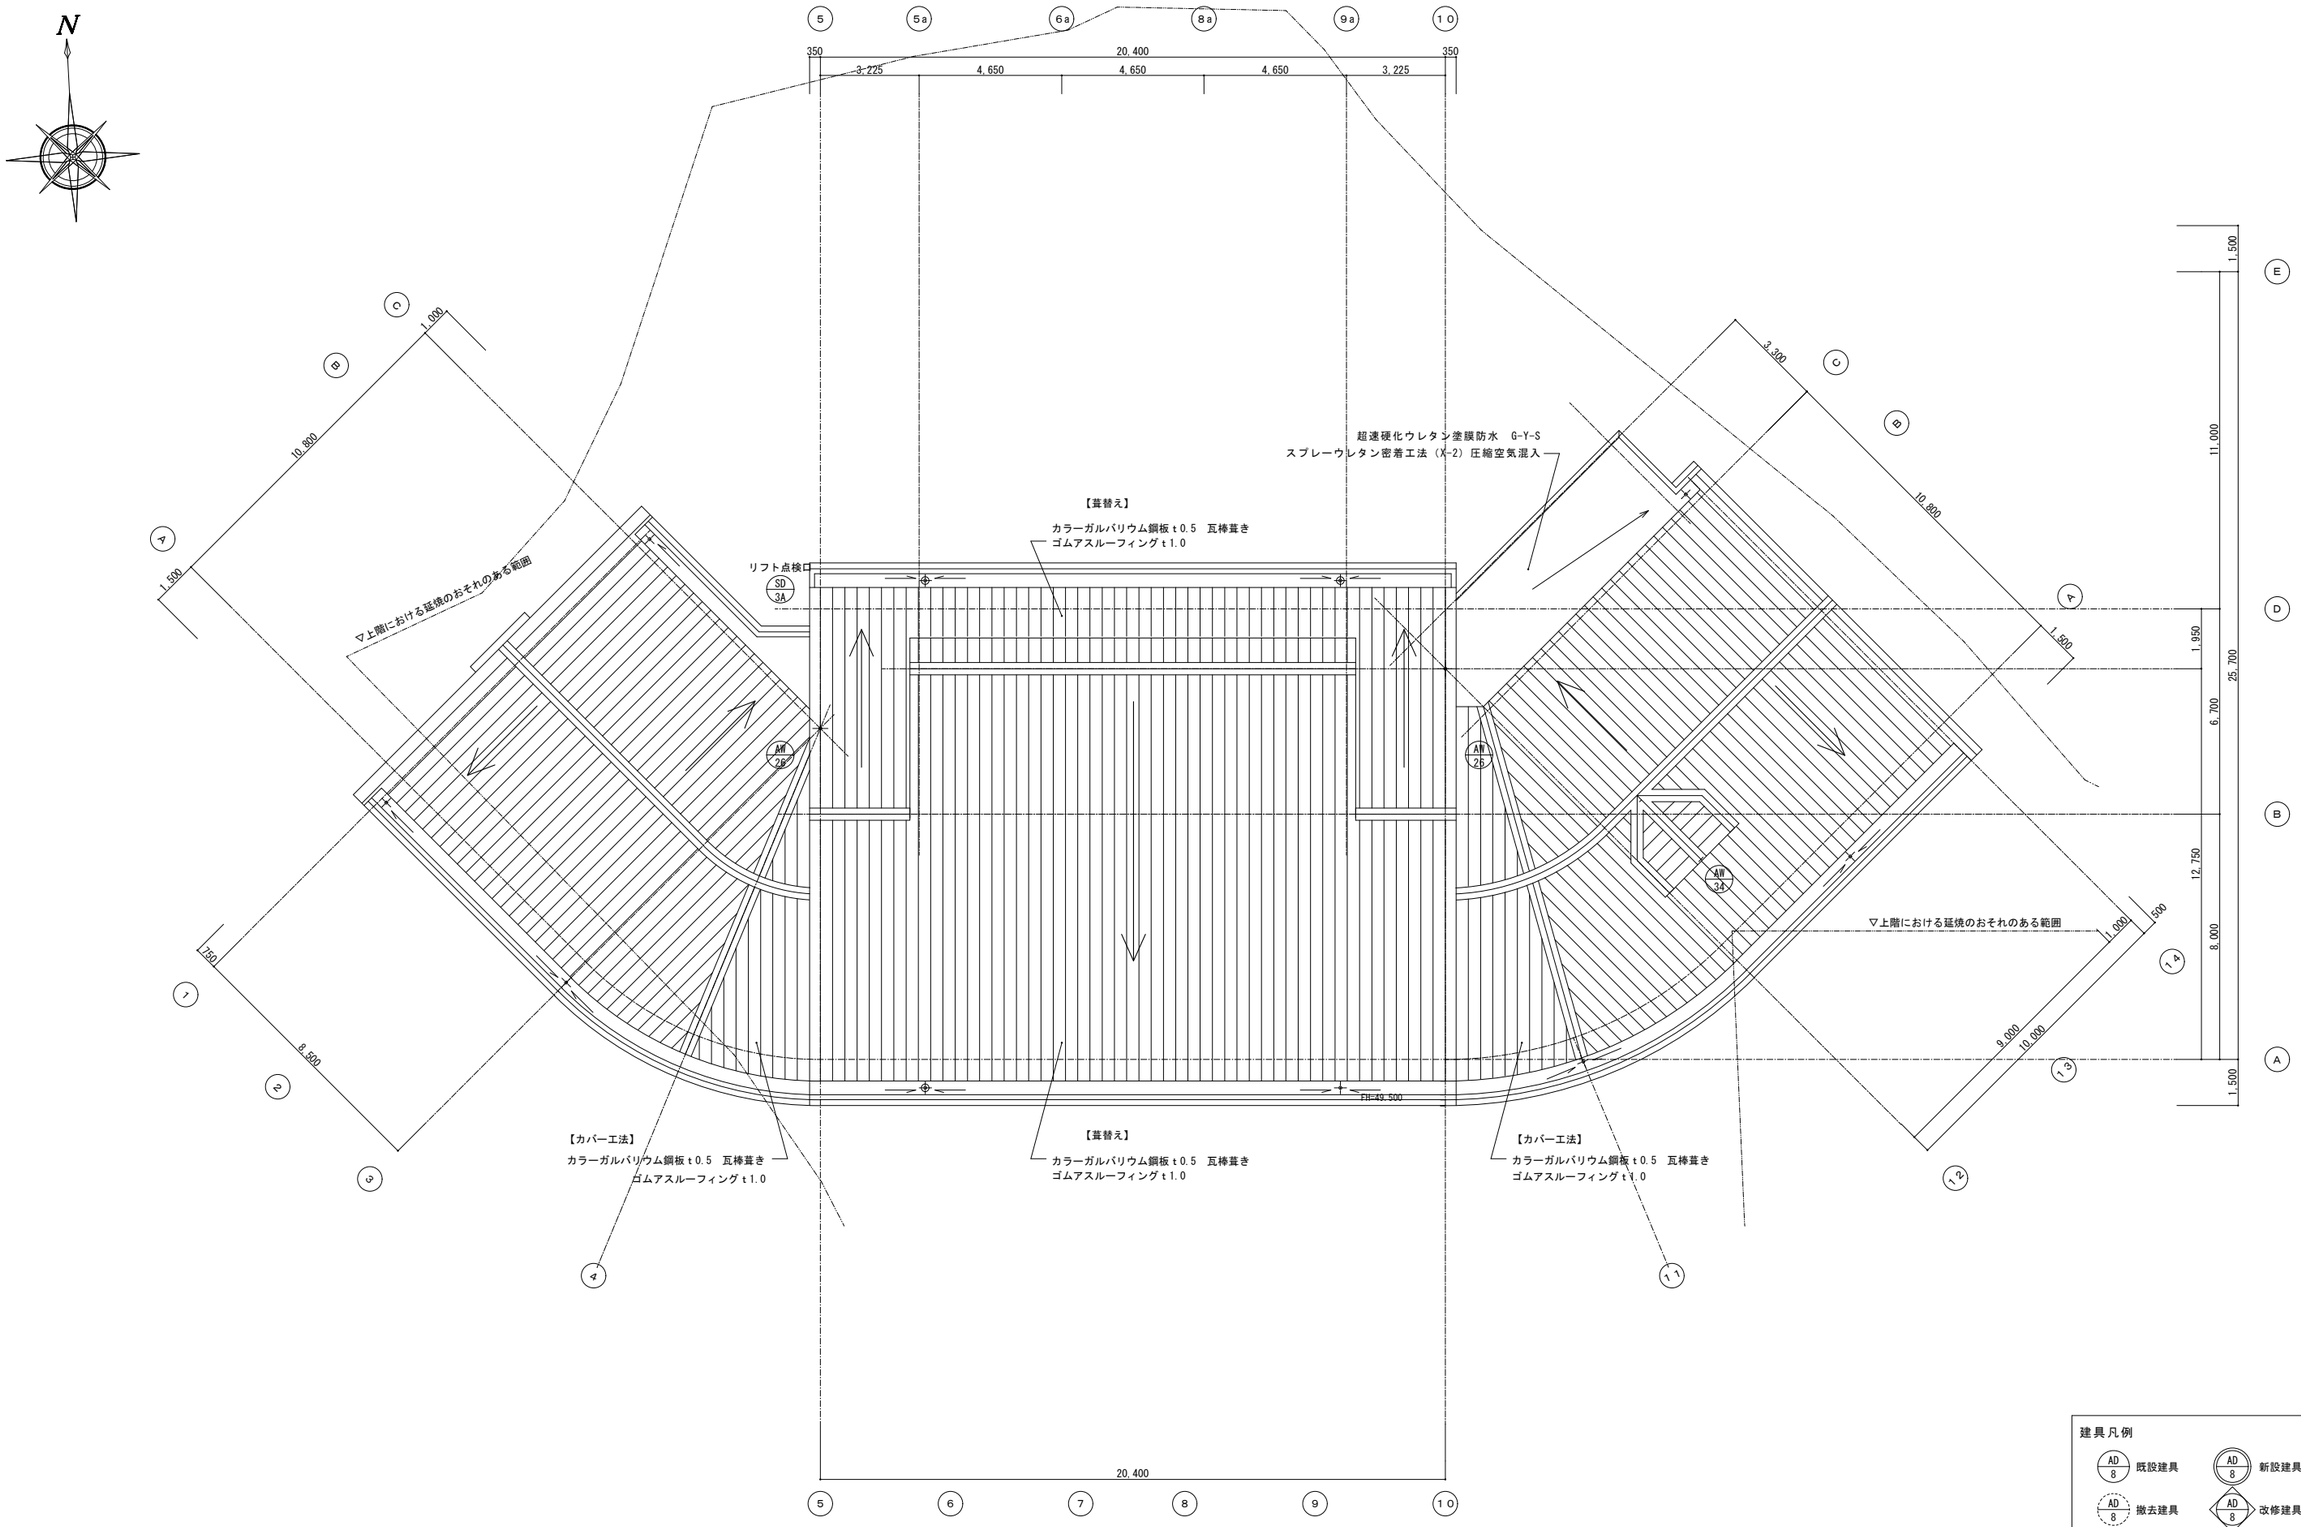

建具凡例

- AD 8 既設建具
- AD 8 新設建具
- AD 8 撤去建具
- AD 8 改修建具

NITTA 有限会社 新田設計 奈良県香芝市瓦口２１１９番地1 一級建築士 第１６５９９６号 新田 修久	名 称 葛城保育所大規模改修工事	図 称 改修　屋根伏図 A１縮尺 1：100 A３縮尺 1：200	図面番号 A-19	作図年月日 '25.06.20

著作権者の承諾なく、本図及び本図CADデータの利用を禁ずる。

軒裏面（ｃ）　1:100 (200)



２階南面図（a）1:100 (200)

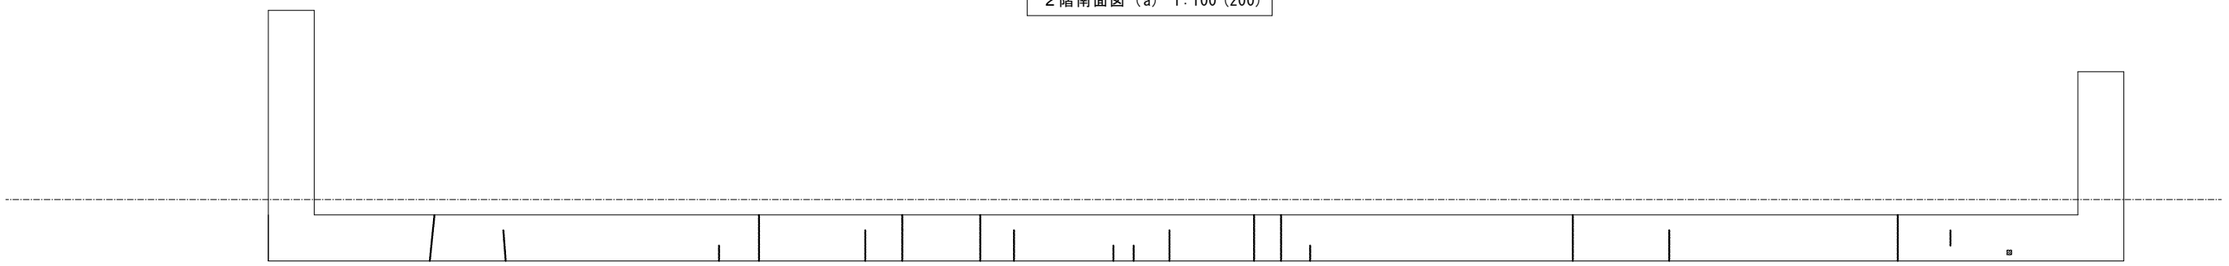

バルコニー裏面（b）1:100 (200)

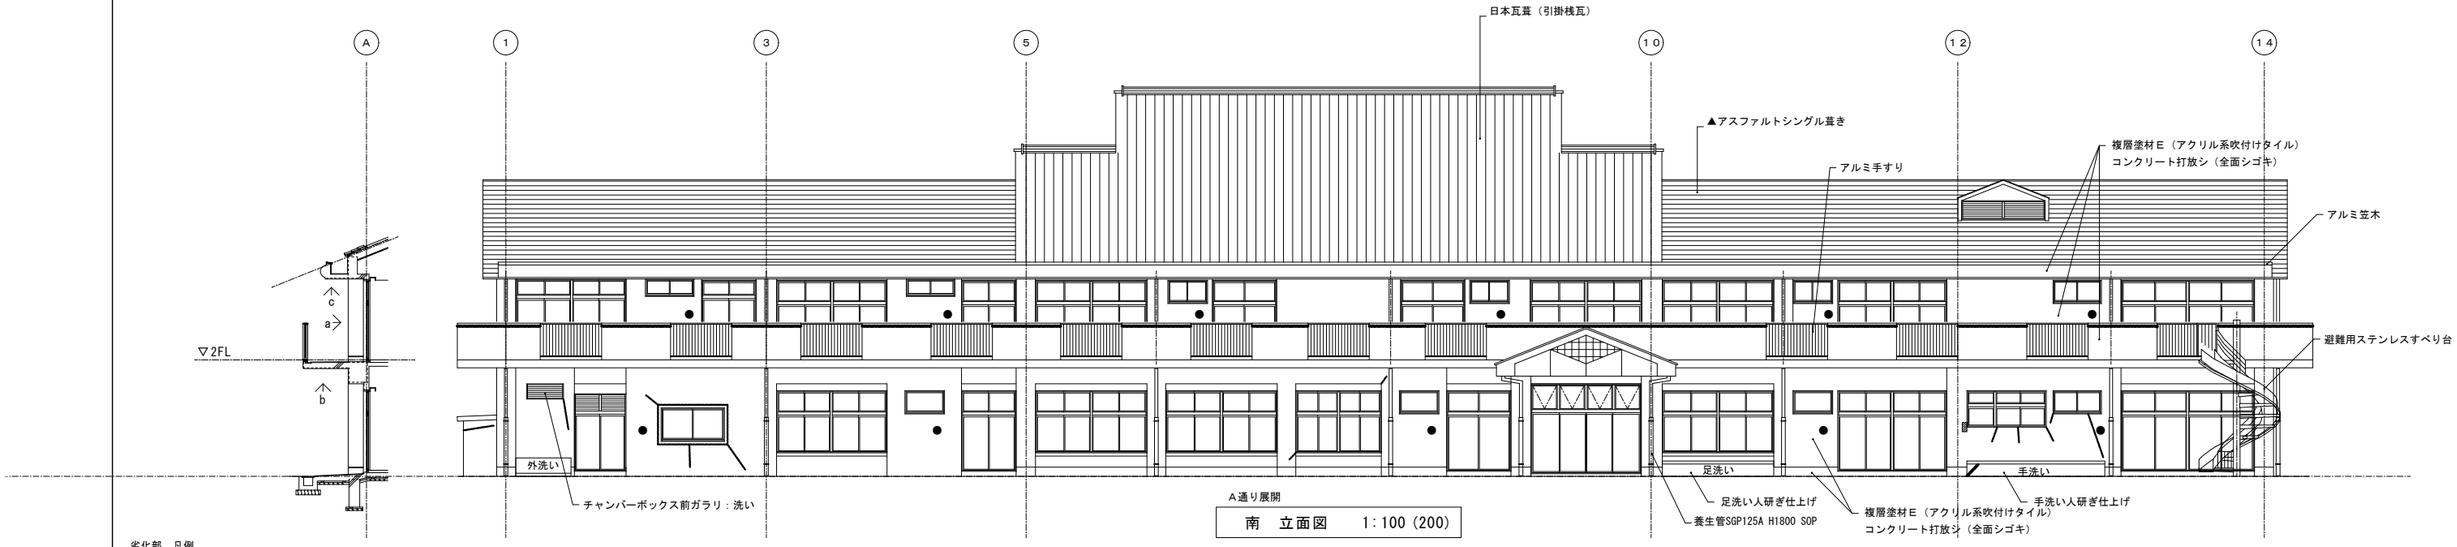

A通り展開

南　立面図　1:100 (200)

●：旧暖房機排気筒開口φ100
★：設備配管撤去跡

劣化部　凡例

ひび割れ改修工法対象部（コンクリート打放し仕上げ外壁）

	0.2mm未満	シール工法（下地調整材にて補修）	
――――	0.2mm以上、1mm以下	樹脂注入工法	参考数量（m）125
――――	1mm超え	Uカットシール材充填工法	参考数量（m）54

欠損部改修工法対象部（コンクリート打放し仕上げ外壁）

▨	100×100	エポキシ樹脂モルタル充填	参考数量（箇所）5

※工事着手にあたり、施工数量・施工箇所・施工方法をまとめた施工数量調査報告書を提出し、監督員の承諾を得て施工すること。

NITTA 有限会社 新田設計
奈良県香芝市瓦口２１１９番地1
一級建築士 第１６５９９６号 新田 修久

名称	図称	図面番号	作図年月日
葛城保育所大規模改修工事	現況　立面図（１） A１縮尺 1：100 A３縮尺 1：200	A-20	'25.06.20

著作権者の承諾なく、本図及び本図CADデータの利用を禁ずる。

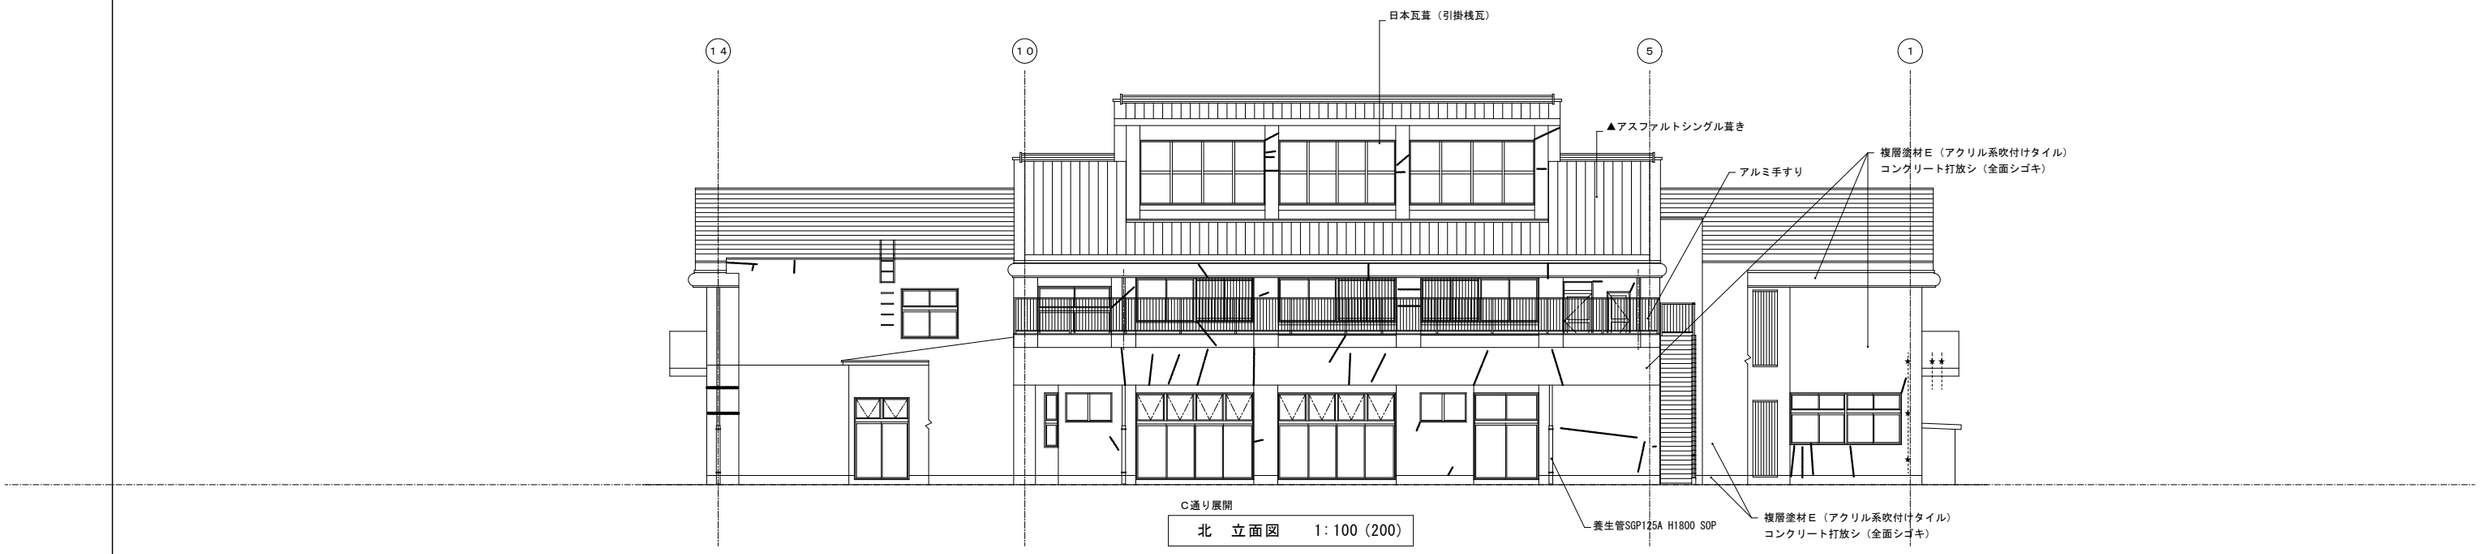

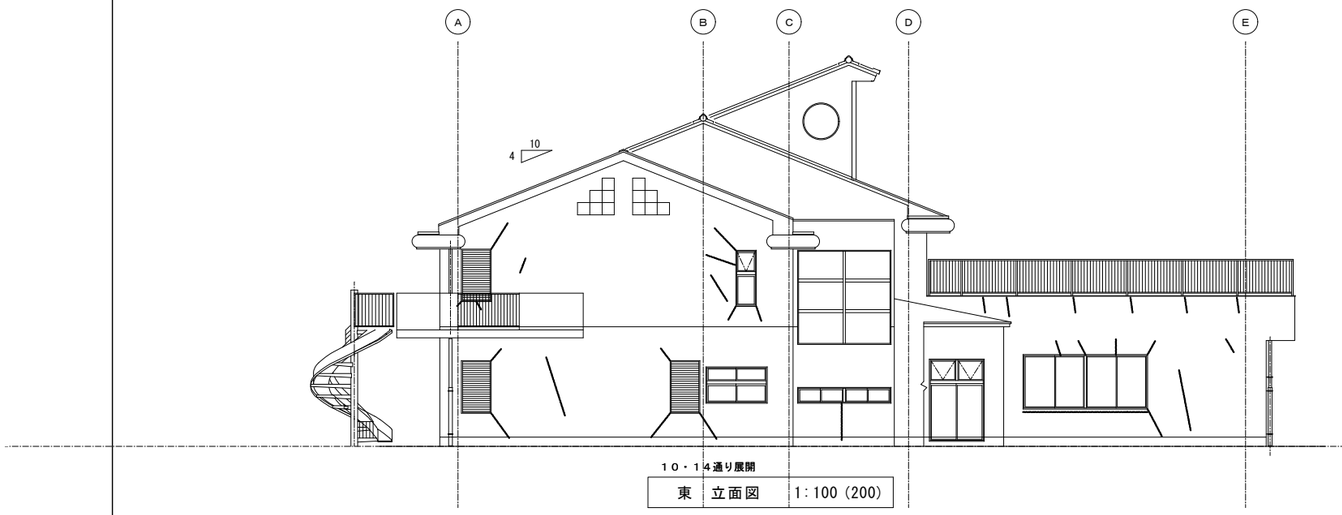

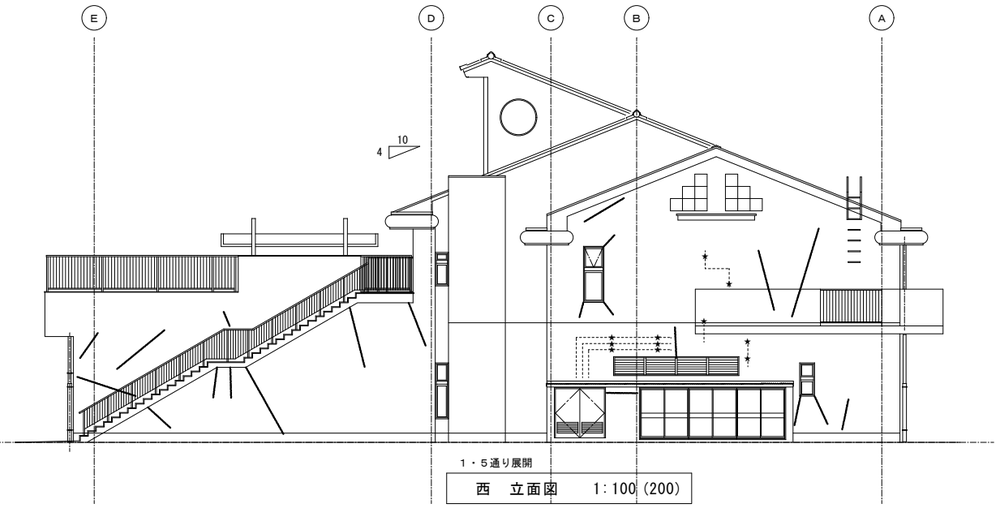

NITTA 有限会社 新田設計
奈良県香芝市瓦口２１１９番地1
一級建築士 第１６５９９６号 新田 修久

名称	図称	図面番号	作図年月日
葛城保育所大規模改修工事	現況　立面図（２） A１縮尺 1：100 A３縮尺 1：200	A-21	'25.06.20

著作権者の承諾なく、本図及び本図CADデータの利用を禁ずる。

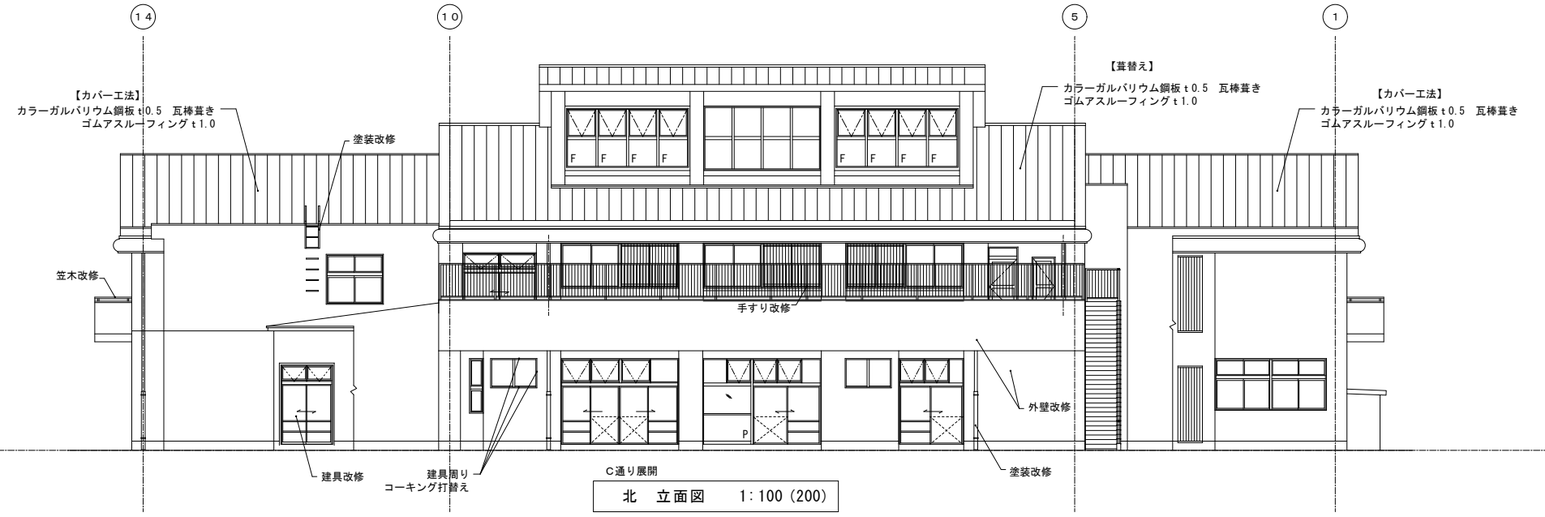

C通り展開

北　立面図　1:100 (200)

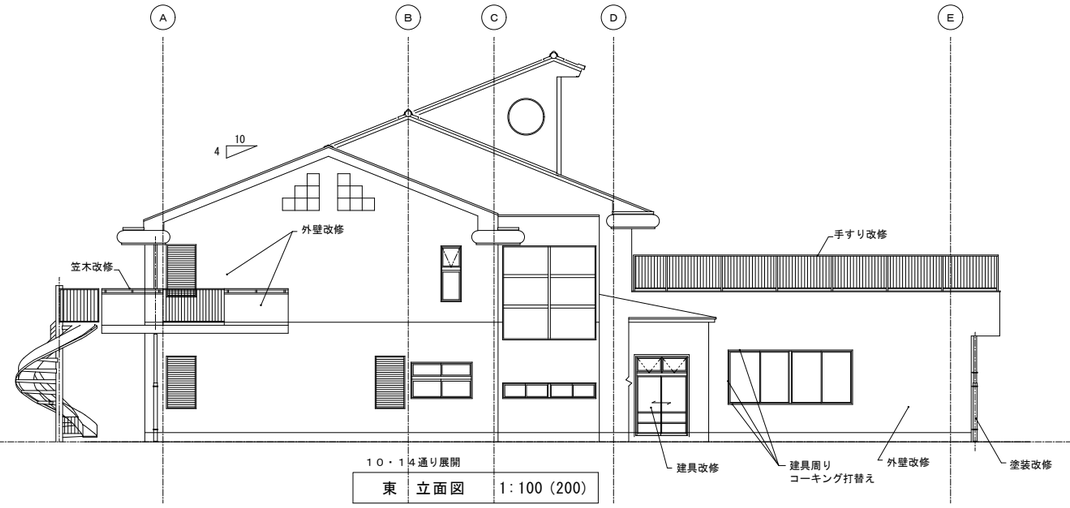

10・14通り展開

東　立面図　1:100 (200)

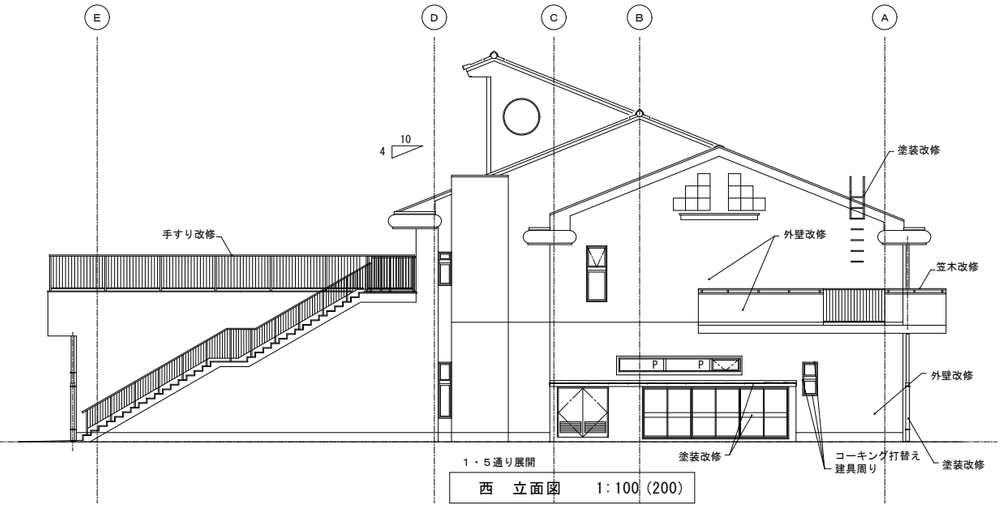

1・5通り展開

西　立面図　1:100 (200)

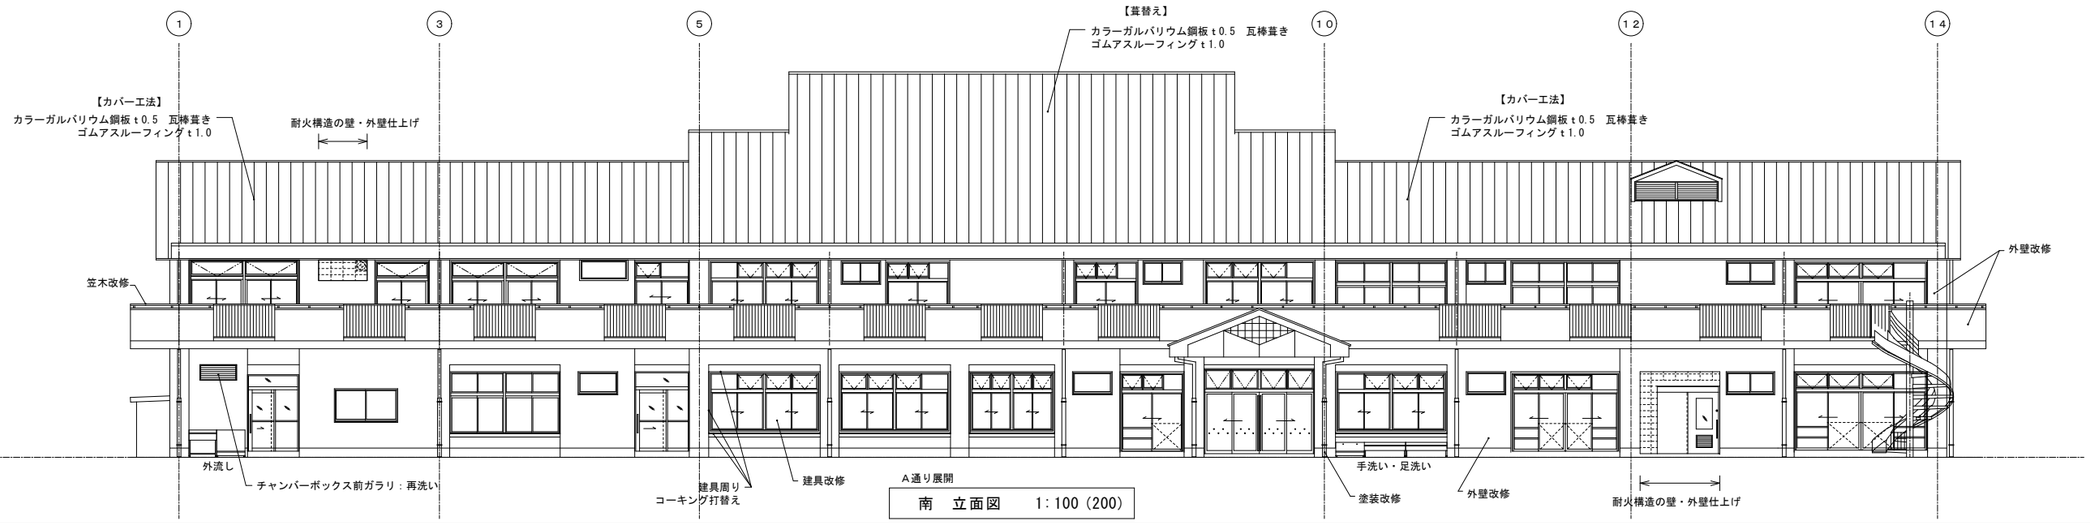

A通り展開

南　立面図　1:100 (200)

NITTA 有限会社 新田設計 奈良県香芝市瓦口２１９番地1 一級建築士 第１６５９９６号 新田 修久	名 称 葛城保育所大規模改修工事	図 称　改修　立面図 A１縮尺　1：100 A３縮尺　1：200	図面番号 A-22
			作図年月日 '25.06.20

著作権者の承諾なく、本図及び本図CADデータの利用を禁ずる。

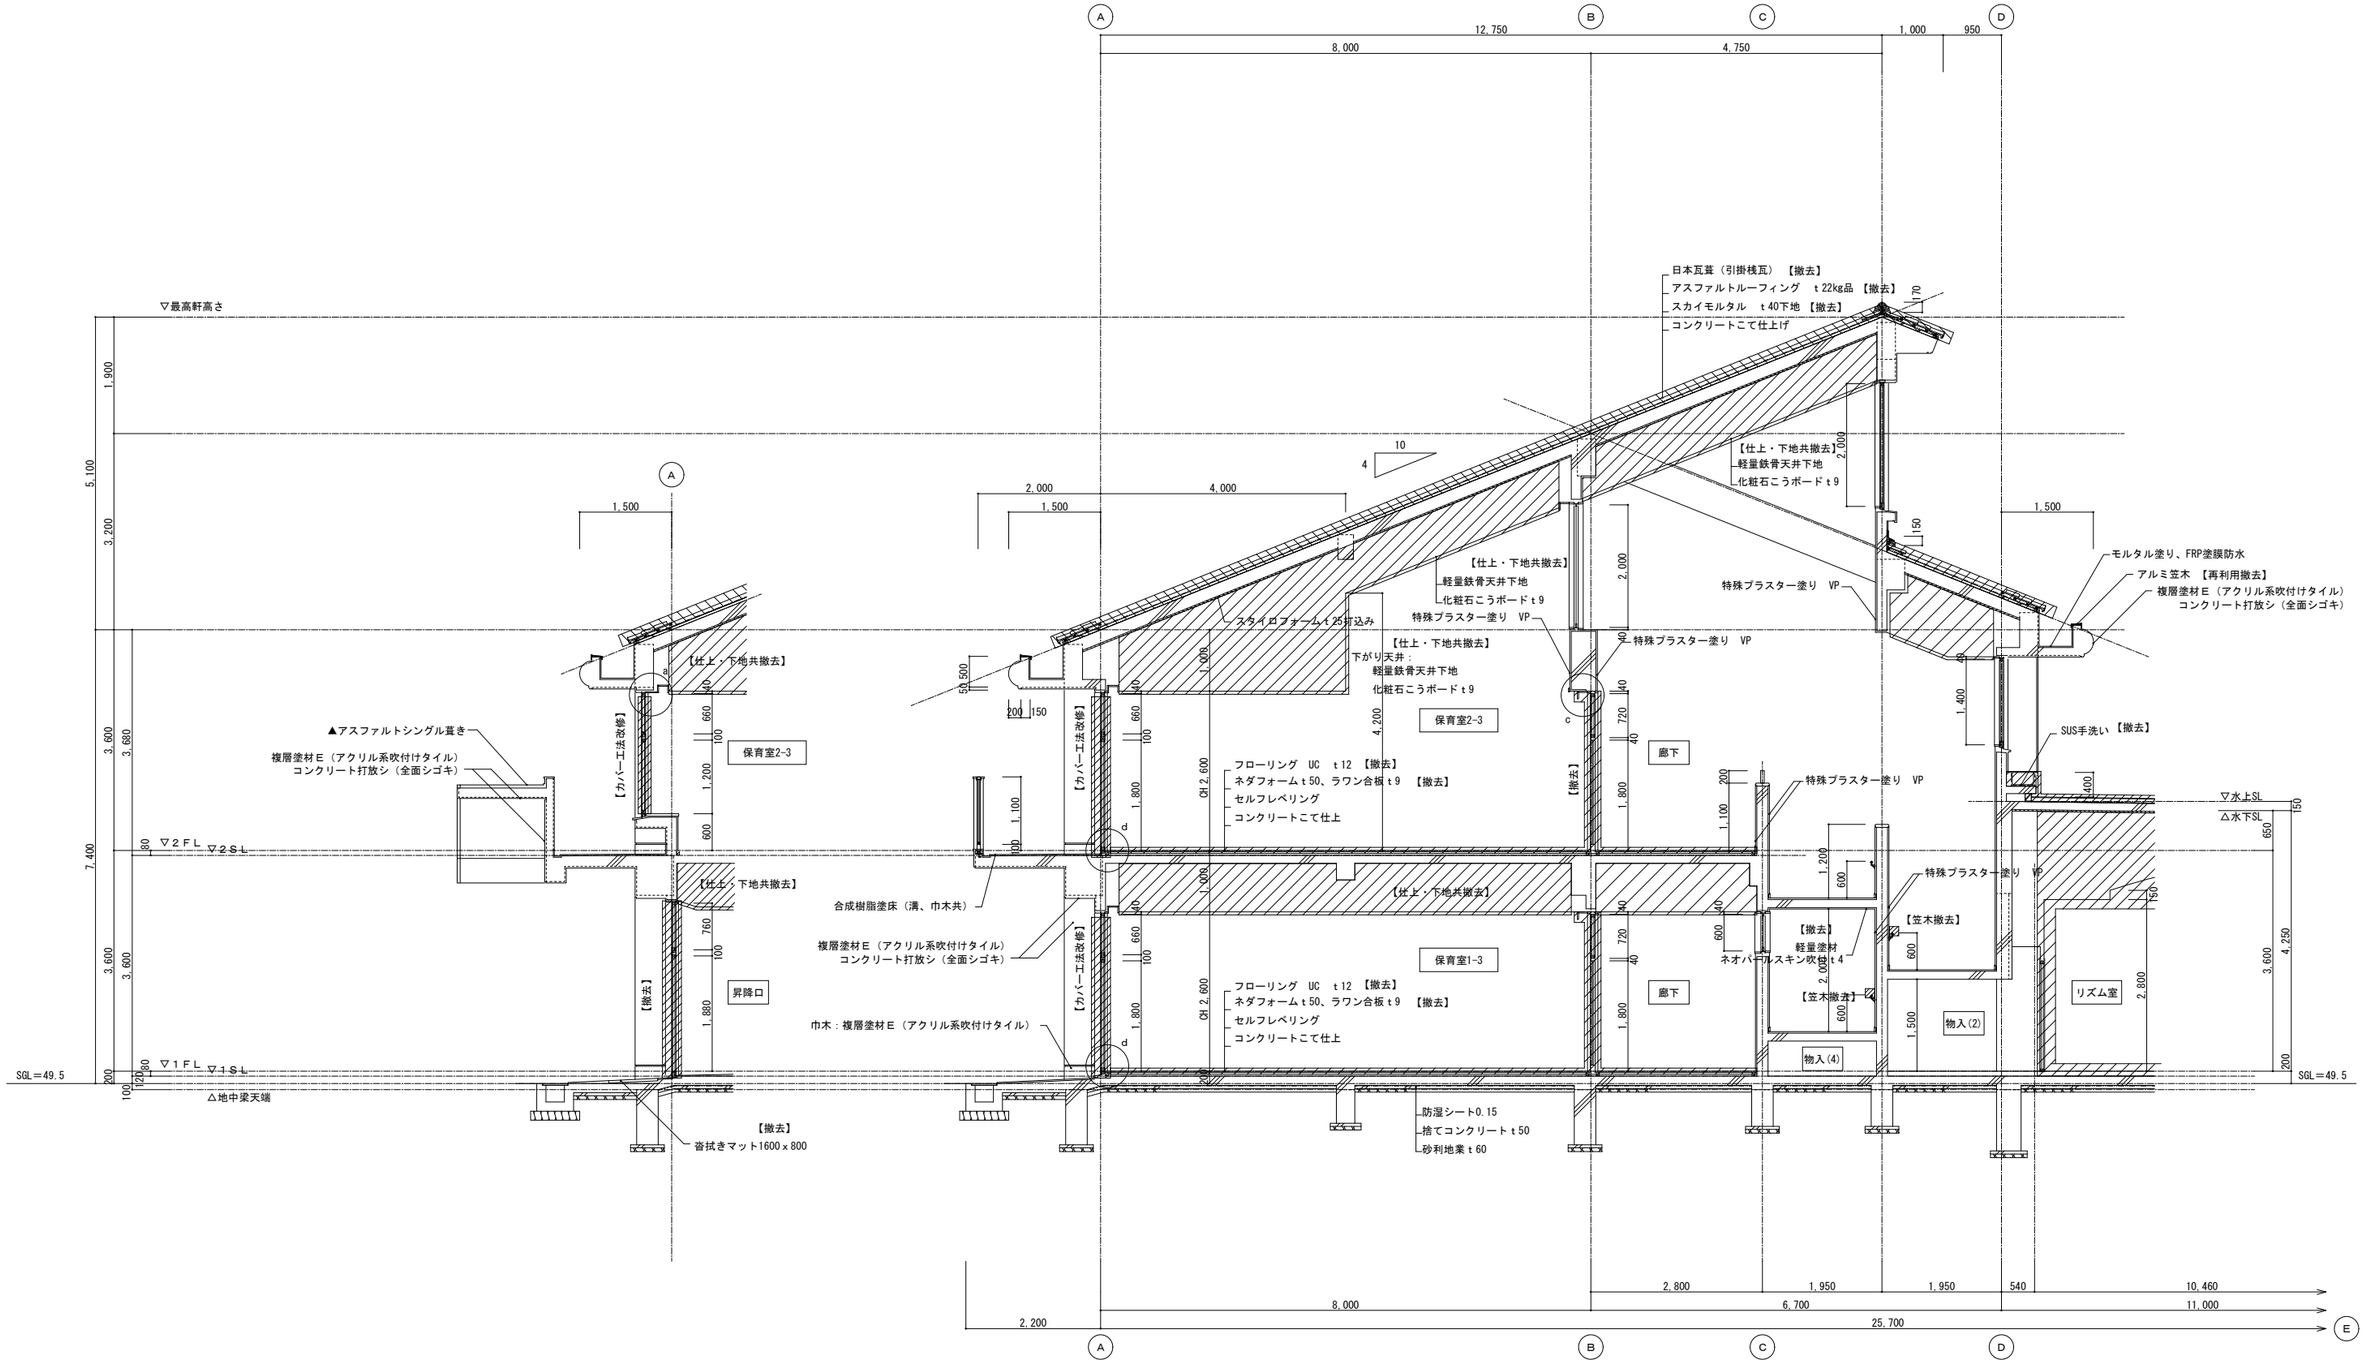

昇降口　断面図　1：50（100）

Ａ−Ｄ通り間断面図　1：50（100）

有限会社 新田設計 奈良県香芝市瓦口２１１９番地1 一級建築士第１６５９９６号 新田 修久	名称 葛城保育所大規模改修工事	図称 現況　断面詳細図（１） Ａ１縮尺　1：50 Ａ３縮尺　1：100	図面番号 A−23	作図年月日 '25．06．20

著作権者の承諾なく、本図及び本図CADデータの利用を禁ずる。

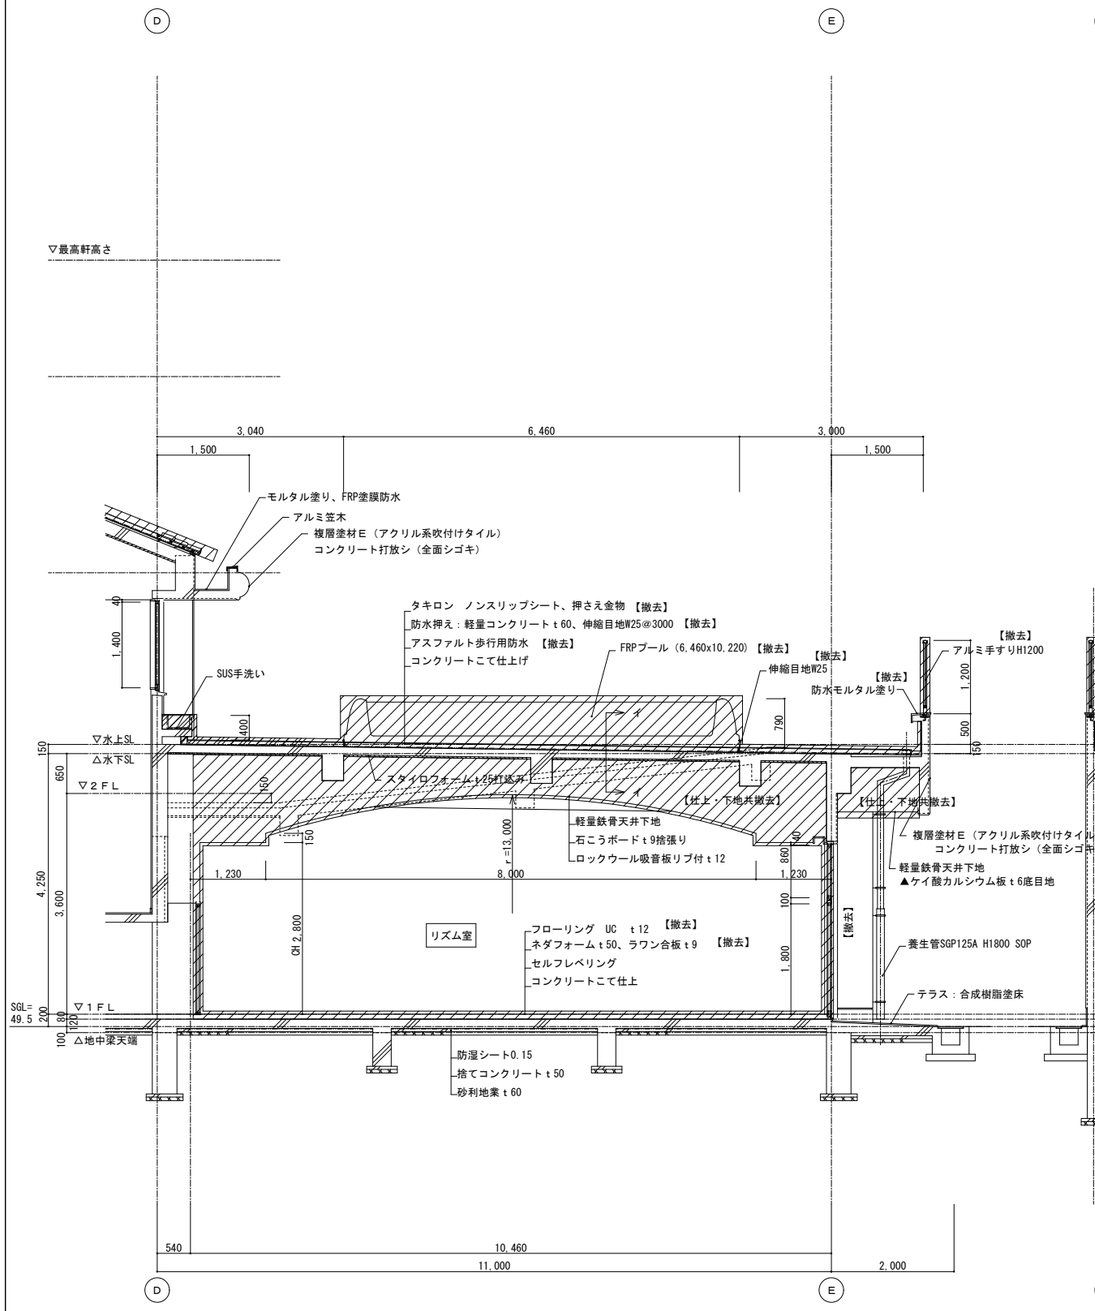

D－E通り間断面図　1：50（100）

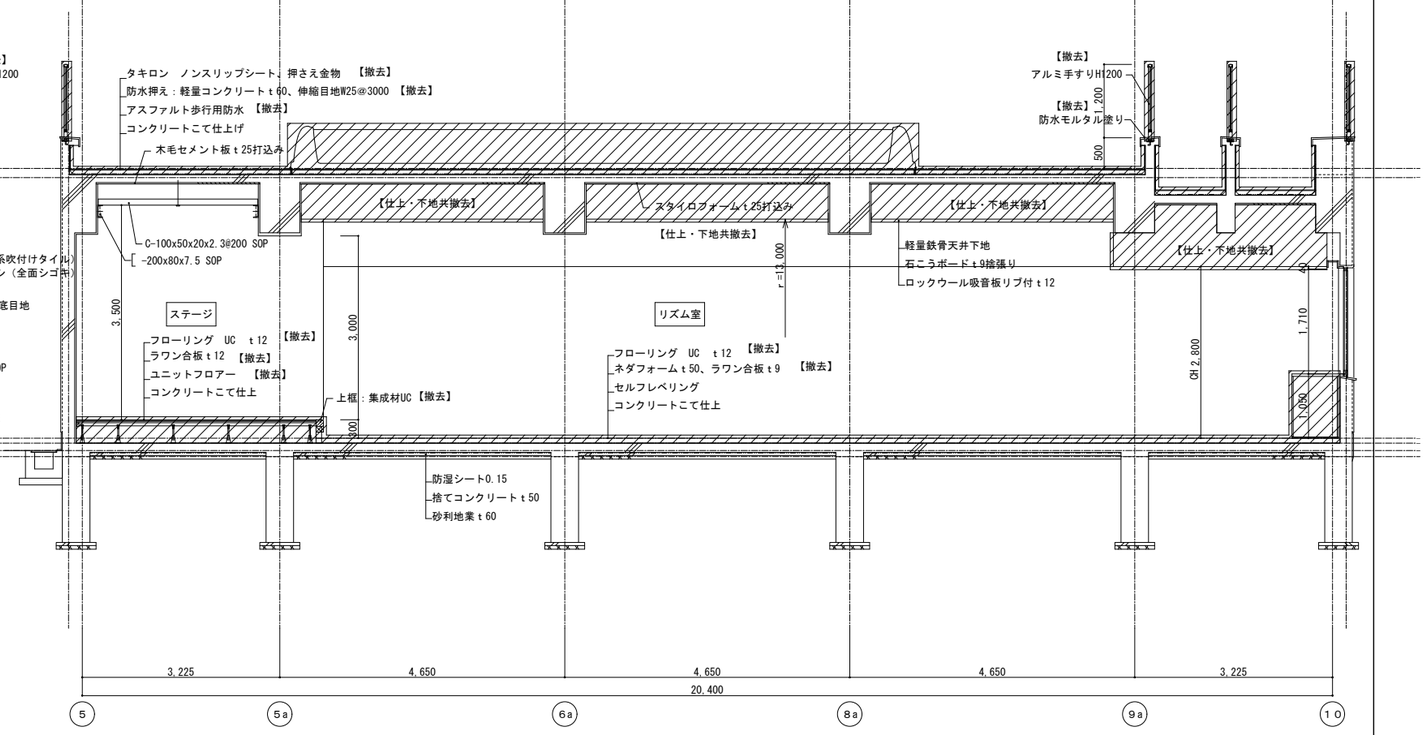

イ－イ　断面図　1：50（100）

NITTA 有限会社 新田設計 奈良県香芝市瓦口２１１９番地1 一級建築士 第１６５９９６号 新田 修久	名 称 葛城保育所大規模改修工事	図 称　現況　断面詳細図（２） A１縮尺　1：50 A３縮尺　1：100	図面番号 A-24
			作図年月日 '25.06.20

著作権者の承諾なく、本図及び本図CADデータの利用を禁ずる。

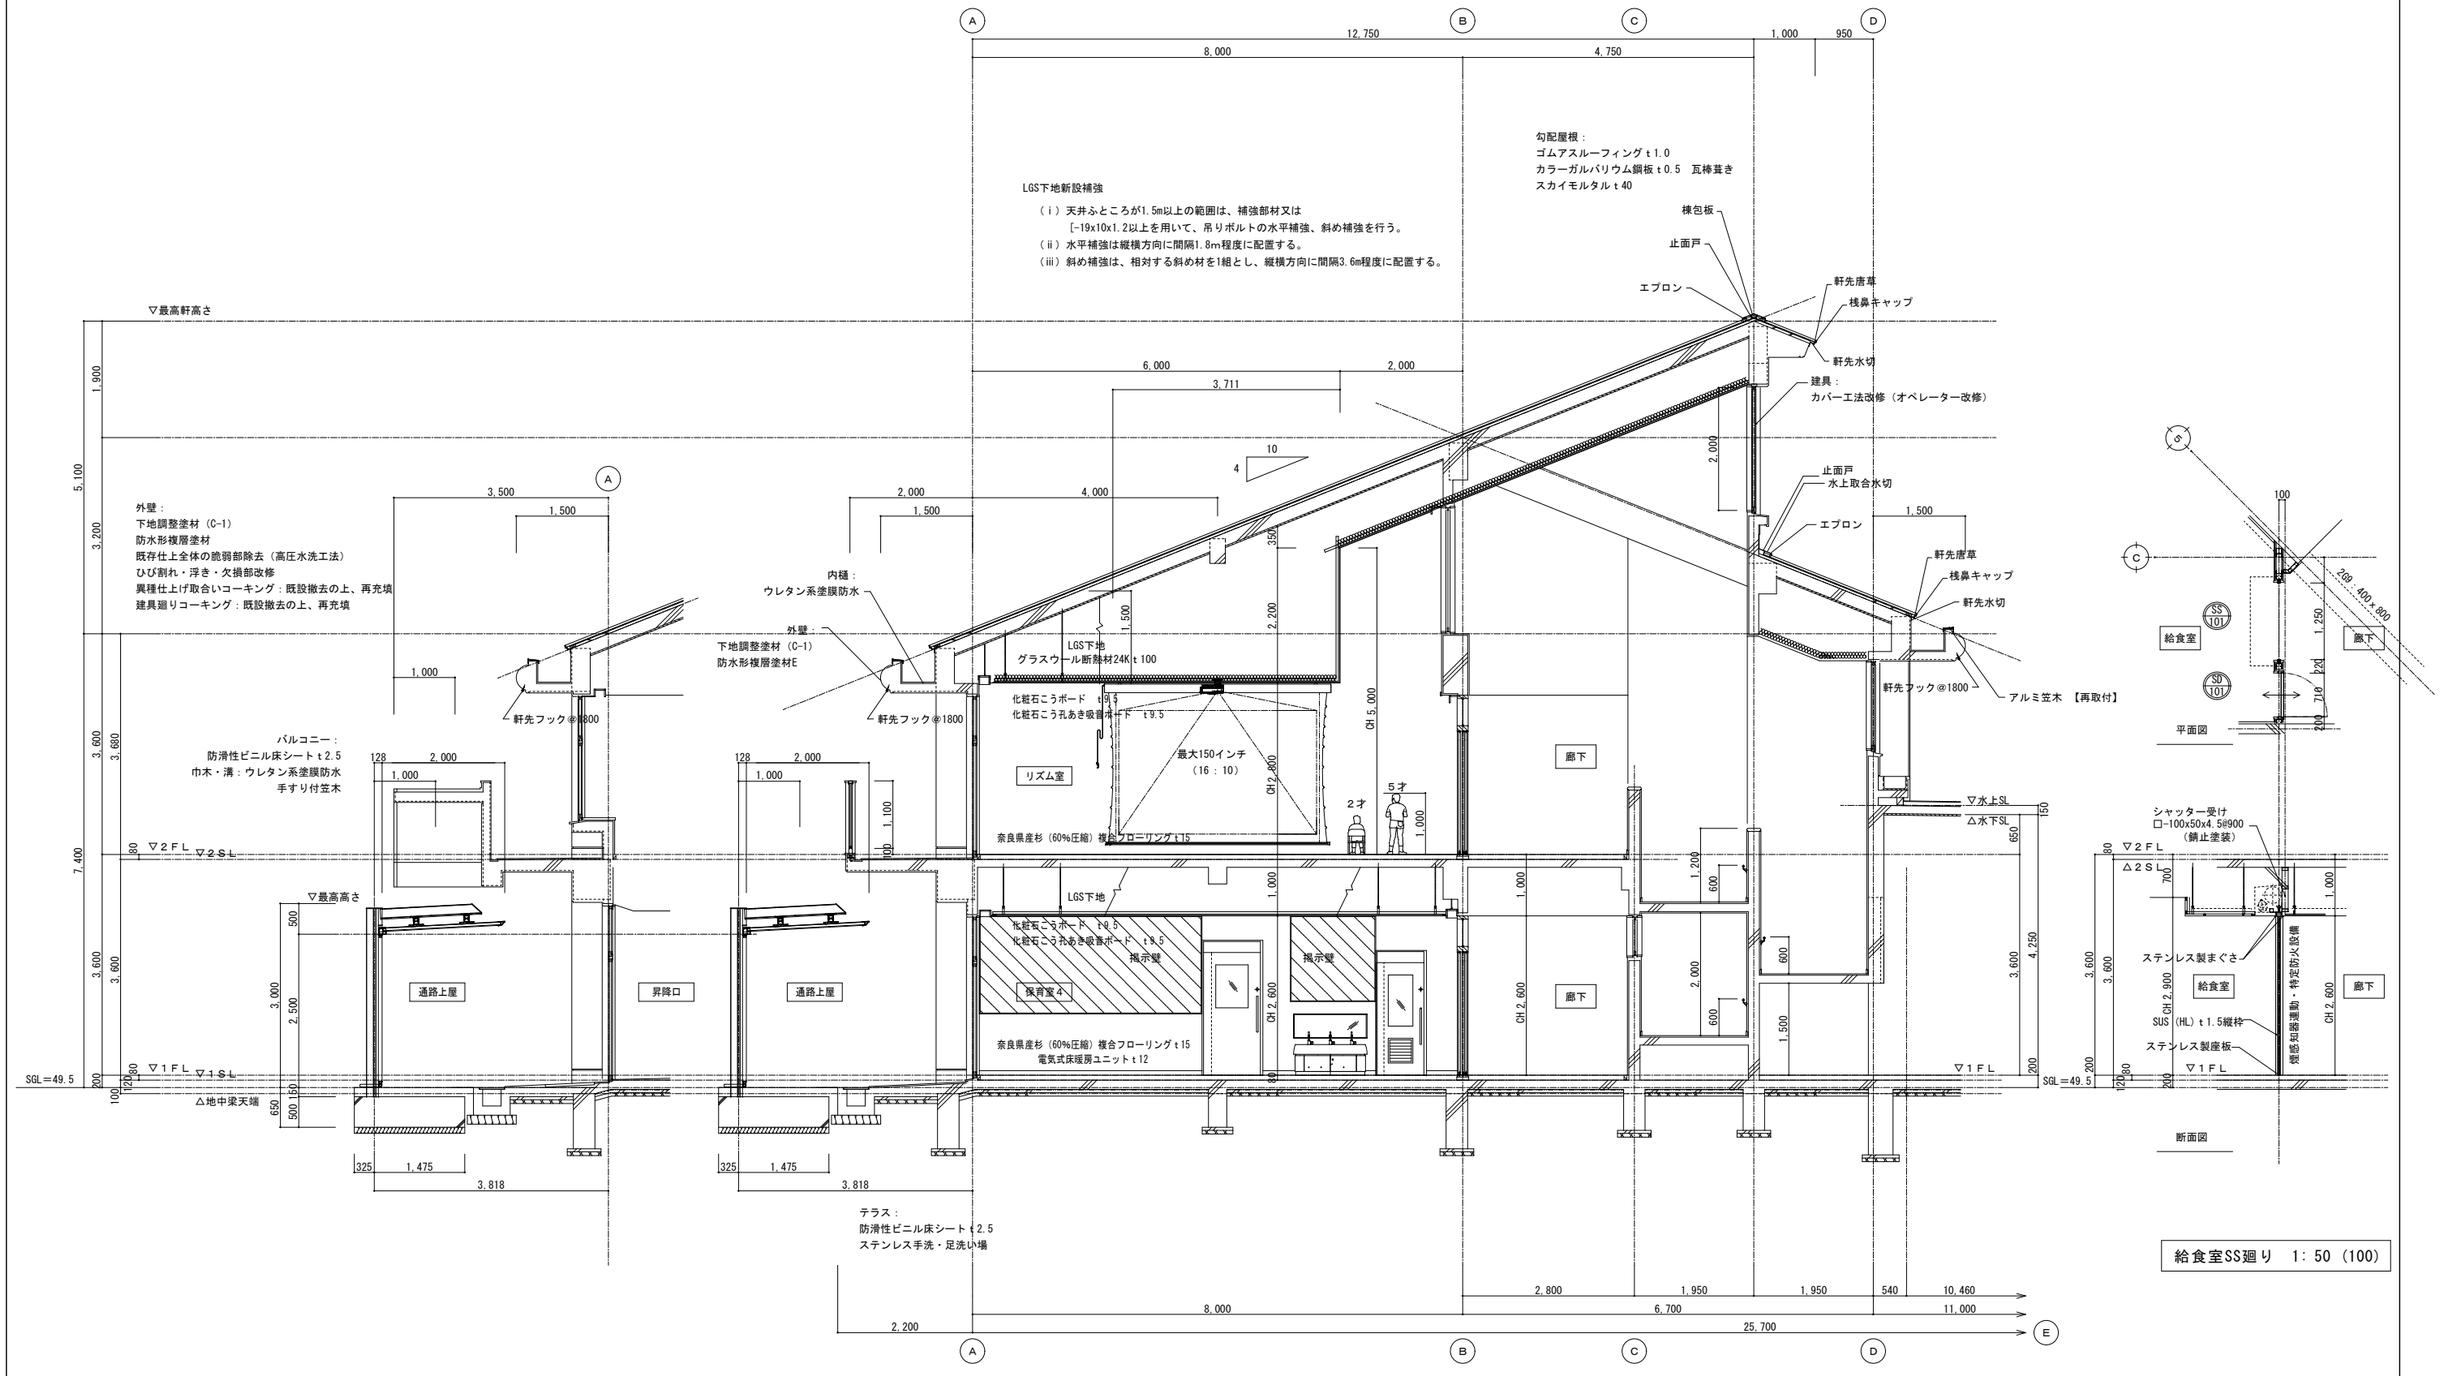

昇降口　断面図　1：50（100）

A－D通り間断面図　1：50（100）

給食室SS廻り　1：50（100）

NITTA 有限会社 新田設計 奈良県香芝市瓦口２１１９番地1 一級建築士 第１６５９９６号 新田 修久	名 称 葛城保育所大規模改修工事	図 称　改修　断面詳細図（１） A１縮尺　1：50 A３縮尺　1：100	図面番号 A-25	作図年月日 '25.06.20

著作権者の承諾なく、本図及び本図CADデータの利用を禁ずる。

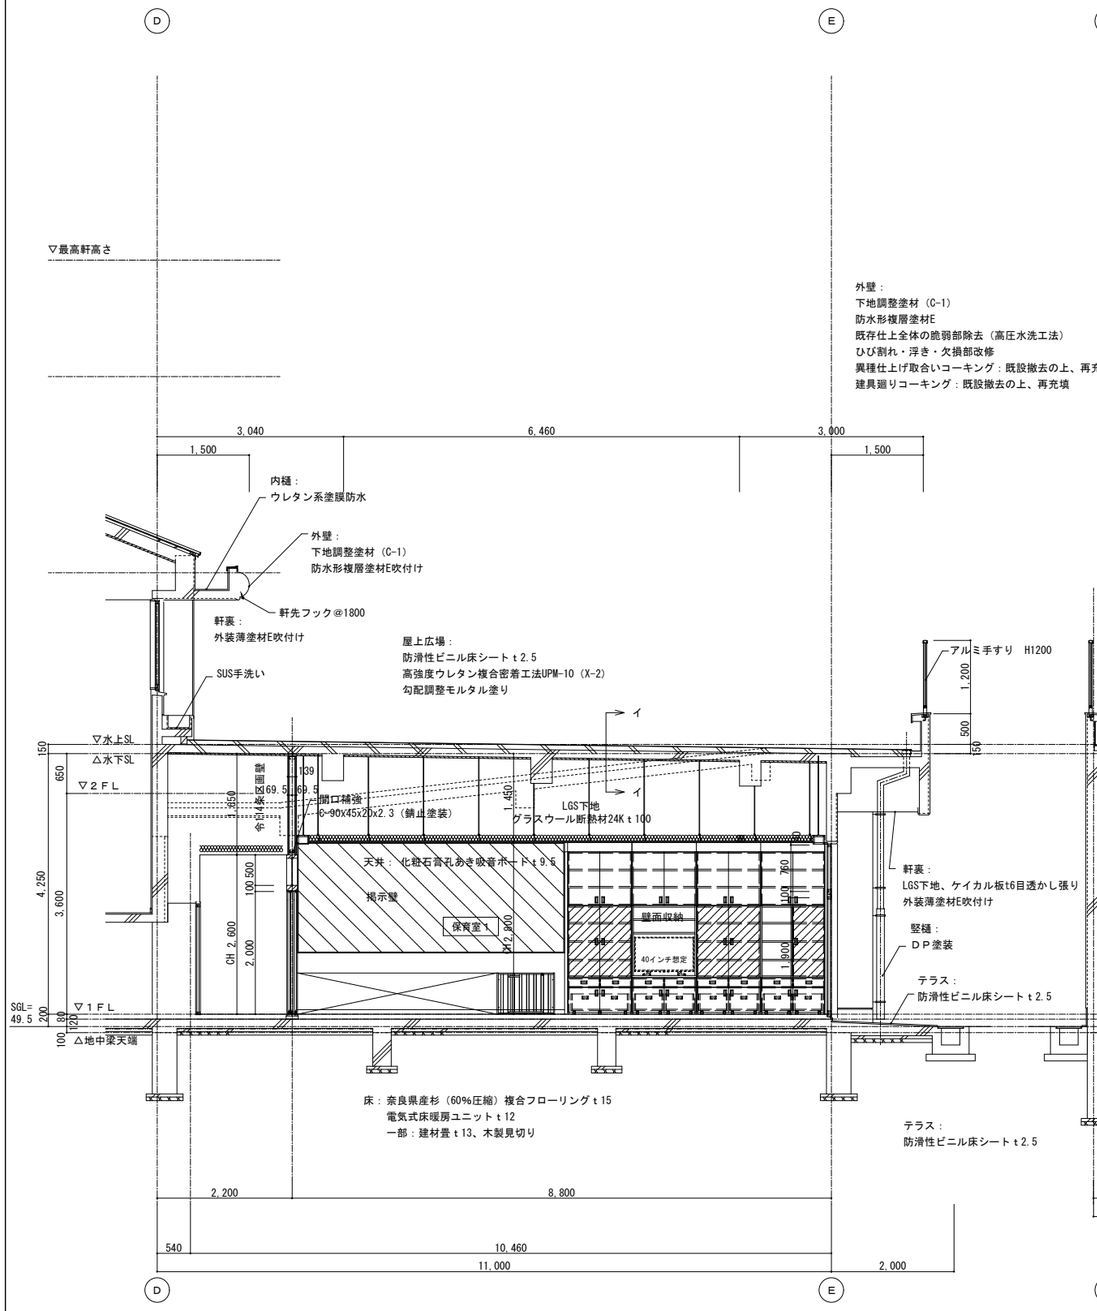

D－E通り間断面図　1：50（100）

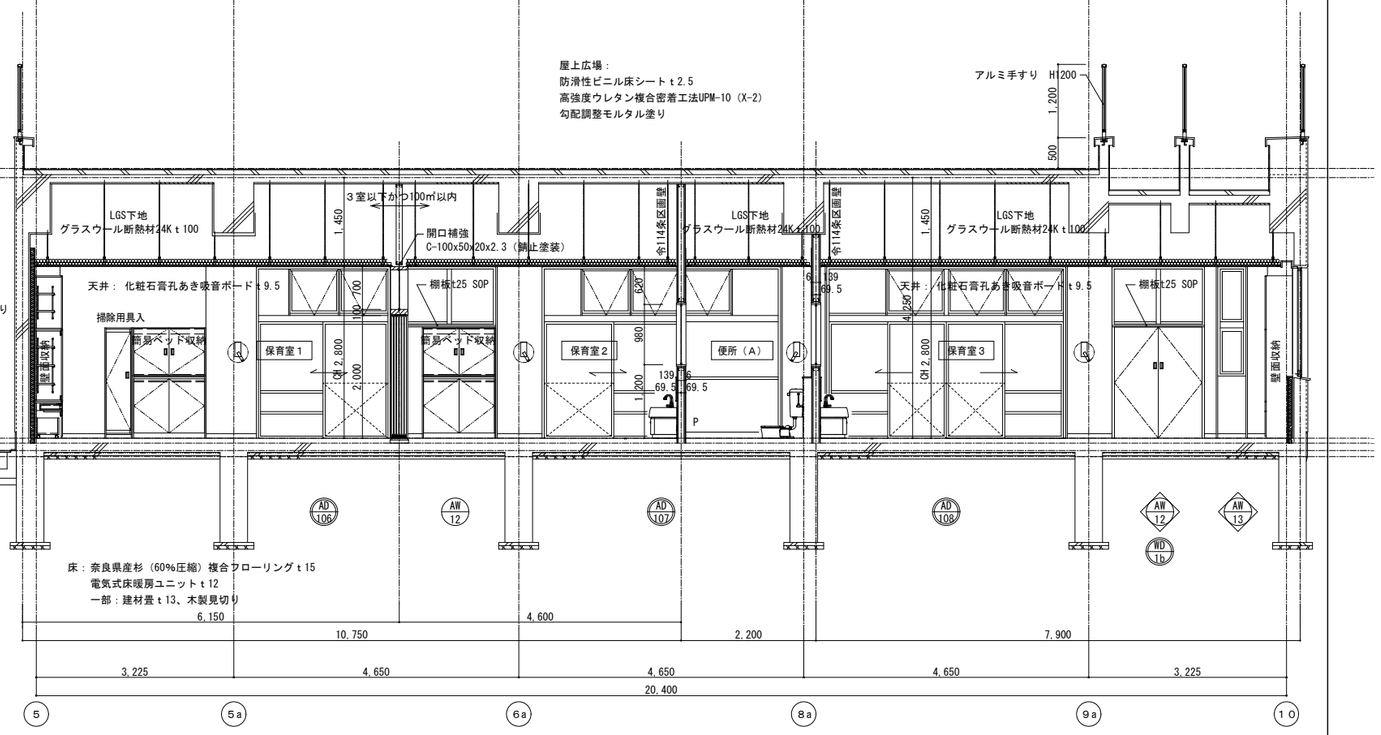

イ－イ　断面図　1：50（100）

NITTA 有限会社 新田設計 奈良県香芝市瓦口２１１９番地1 一級建築士 第１６５９９６号 新田 修久		名 称 葛城保育所大規模改修工事	図 称　改修　断面詳細図（２） A１縮尺 1：50 A３縮尺 1：100	図面番号 A-26	作図年月日 '25.06.20

著作権者の承諾なく、本図及び本図CADデータの利用を禁ずる。

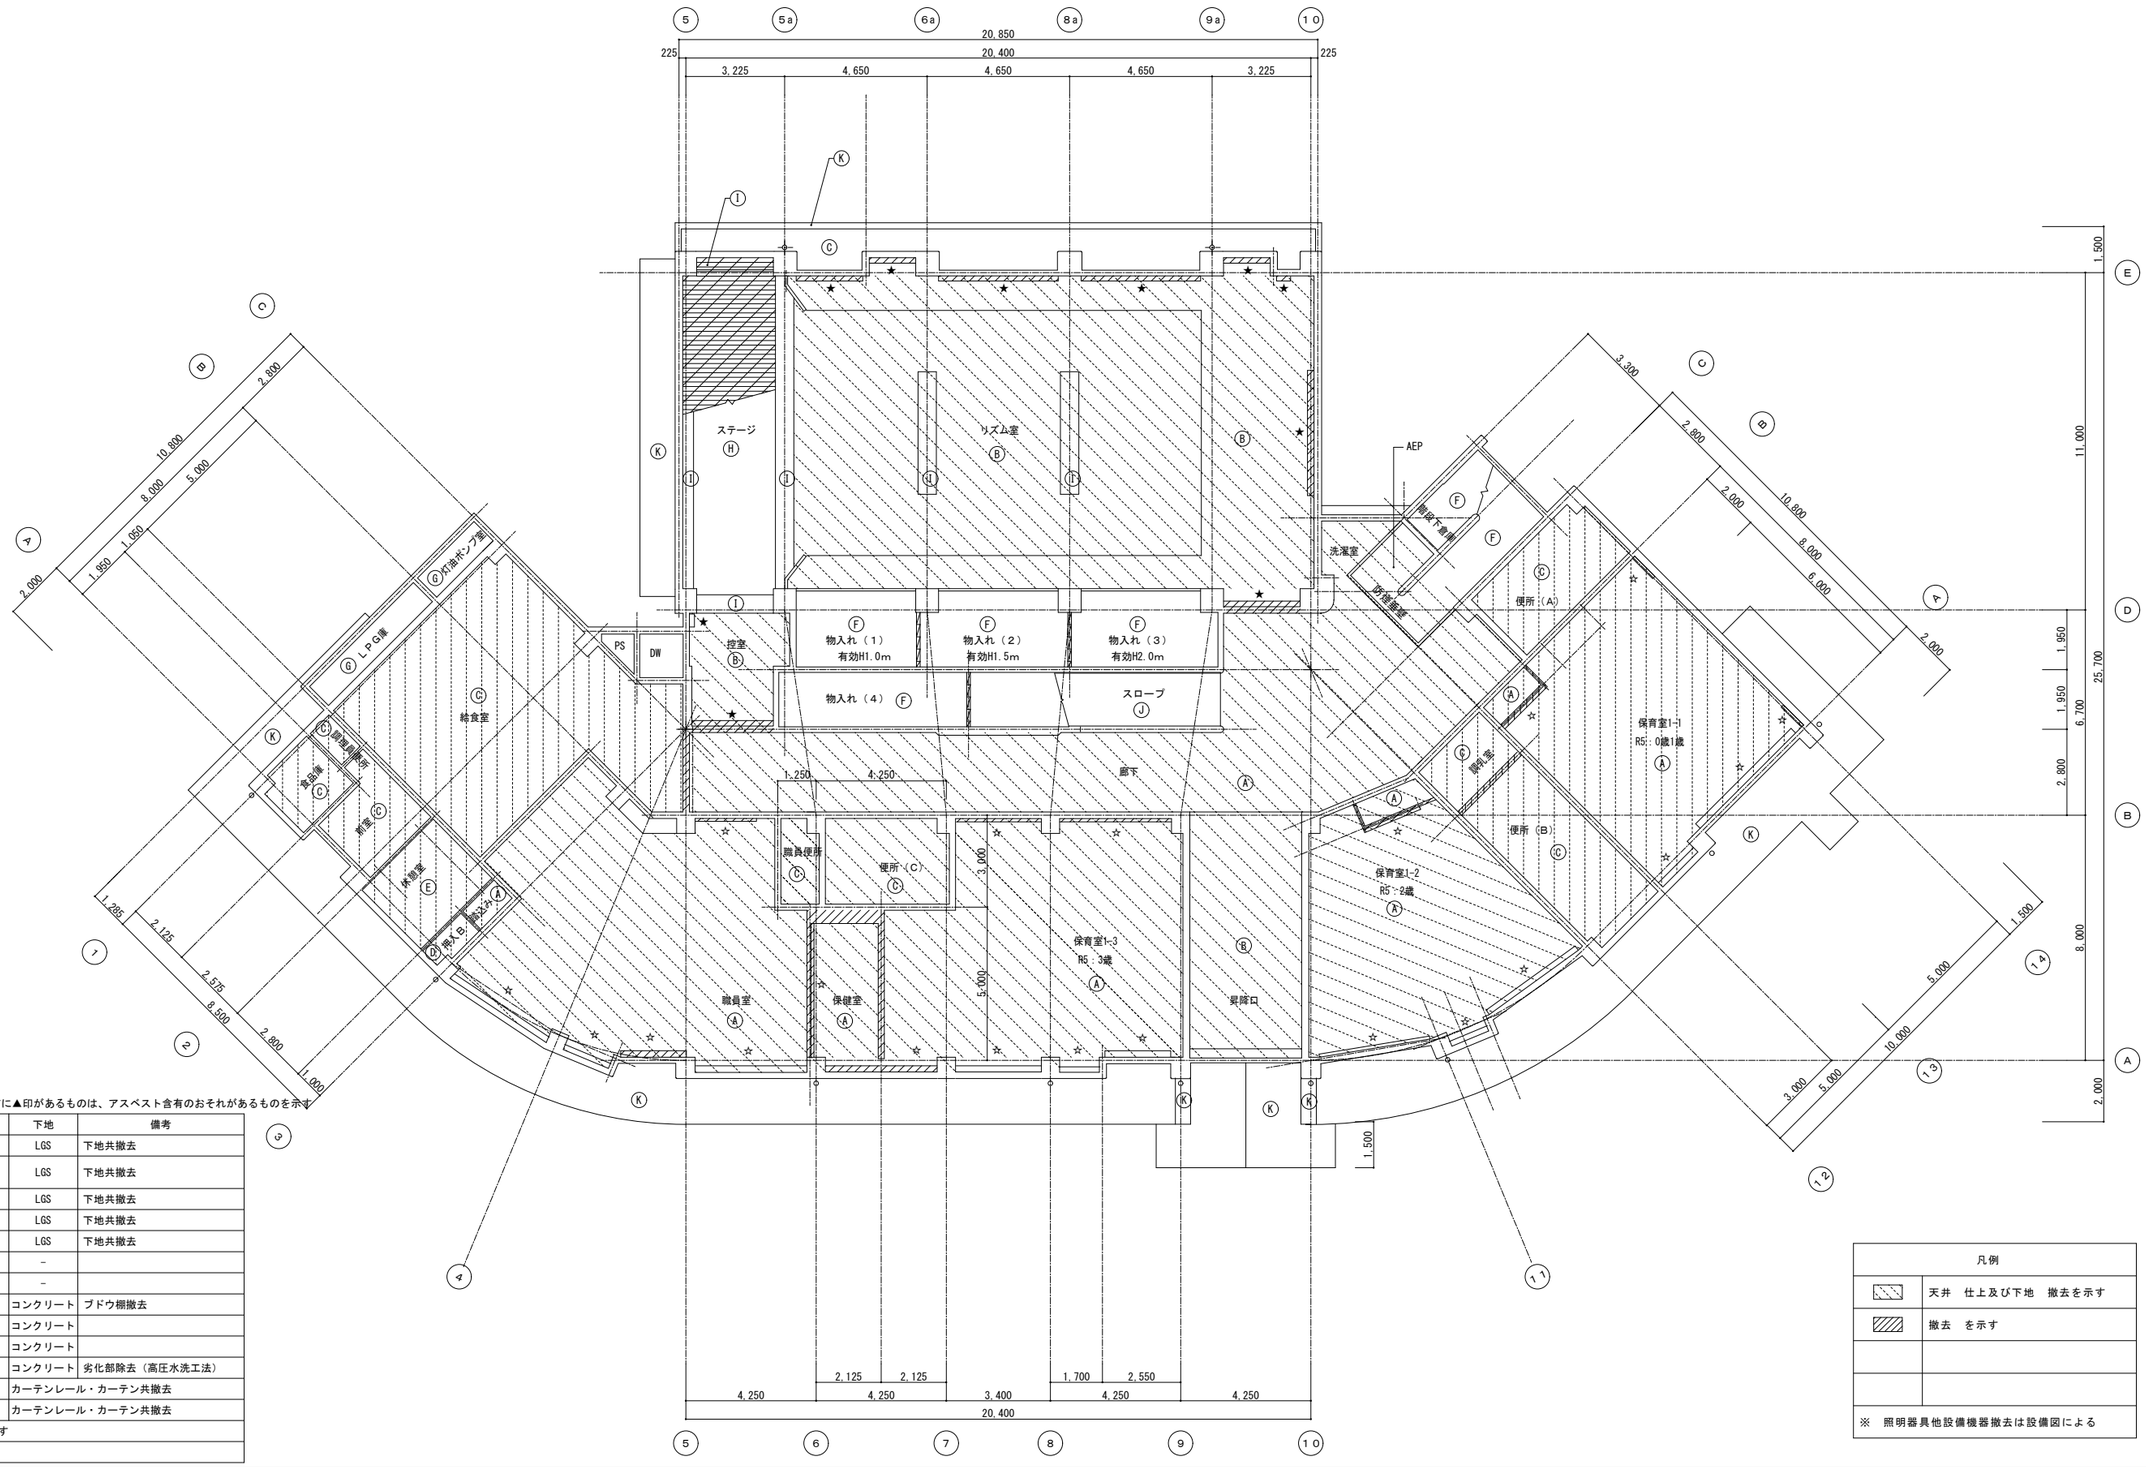

天井仕上げ表

建築年：H4年築（1992年）　※仕上げ名称の前に▲印があるものは、アスベスト含有のおそれがあるものを示す

記号	現況仕上	下地	備考
Ⓐ	化粧石こうボード　t 9	LGS	下地共撤去
Ⓑ	ロックウール吸音板　t 9 ロックウール吸音板リブ付　t 12	LGS	下地共撤去
Ⓒ	▲ケイ酸カルシウム板　t 6	LGS	下地共撤去
Ⓓ	ラワン合板　t 4	LGS	下地共撤去
Ⓔ	杉柾石こうボード　t 9	LGS	下地共撤去
Ⓕ	コンクリート打放シ（全面シゴキ）	－	
Ⓖ	▲石綿スレート小波	－	
Ⓗ	木毛セメント板ｔ25打込VP・ブドウ棚	コンクリート	ブドウ棚撤去
Ⓘ	梁型：モルタル、VP	コンクリート	
Ⓙ	ネオパールスキン吹付　t 4	コンクリート	
Ⓚ	外装用　吹付タイル	コンクリート	劣化部除去（高圧水洗工法）
☆	木製カーテンボックス　150ｘ100	カーテンレール・カーテン共撤去	
★	木製カーテンボックス　180ｘ100	カーテンレール・カーテン共撤去	
▨	アルミ枠天井点検口（450ｘ450）を示す		
特記無き廻り縁は、塩ビ製			

凡例	
▨	天井　仕上及び下地　撤去を示す
▨	撤去　を示す
※　照明器具他設備機器撤去は設備図による	

NITTA 有限会社 新田設計
奈良県香芝市瓦口２１１９番地1
一級建築士 第１６５９９６号 新田 修久

名称
葛城保育所大規模改修工事

図称　現況　１階天井伏図

A１縮尺　1：100
A３縮尺　1：200

図面番号　A-27

作図年月日　'25.06.20

著作権者の承諾なく、本図及び本図CADデータの利用を禁ずる。

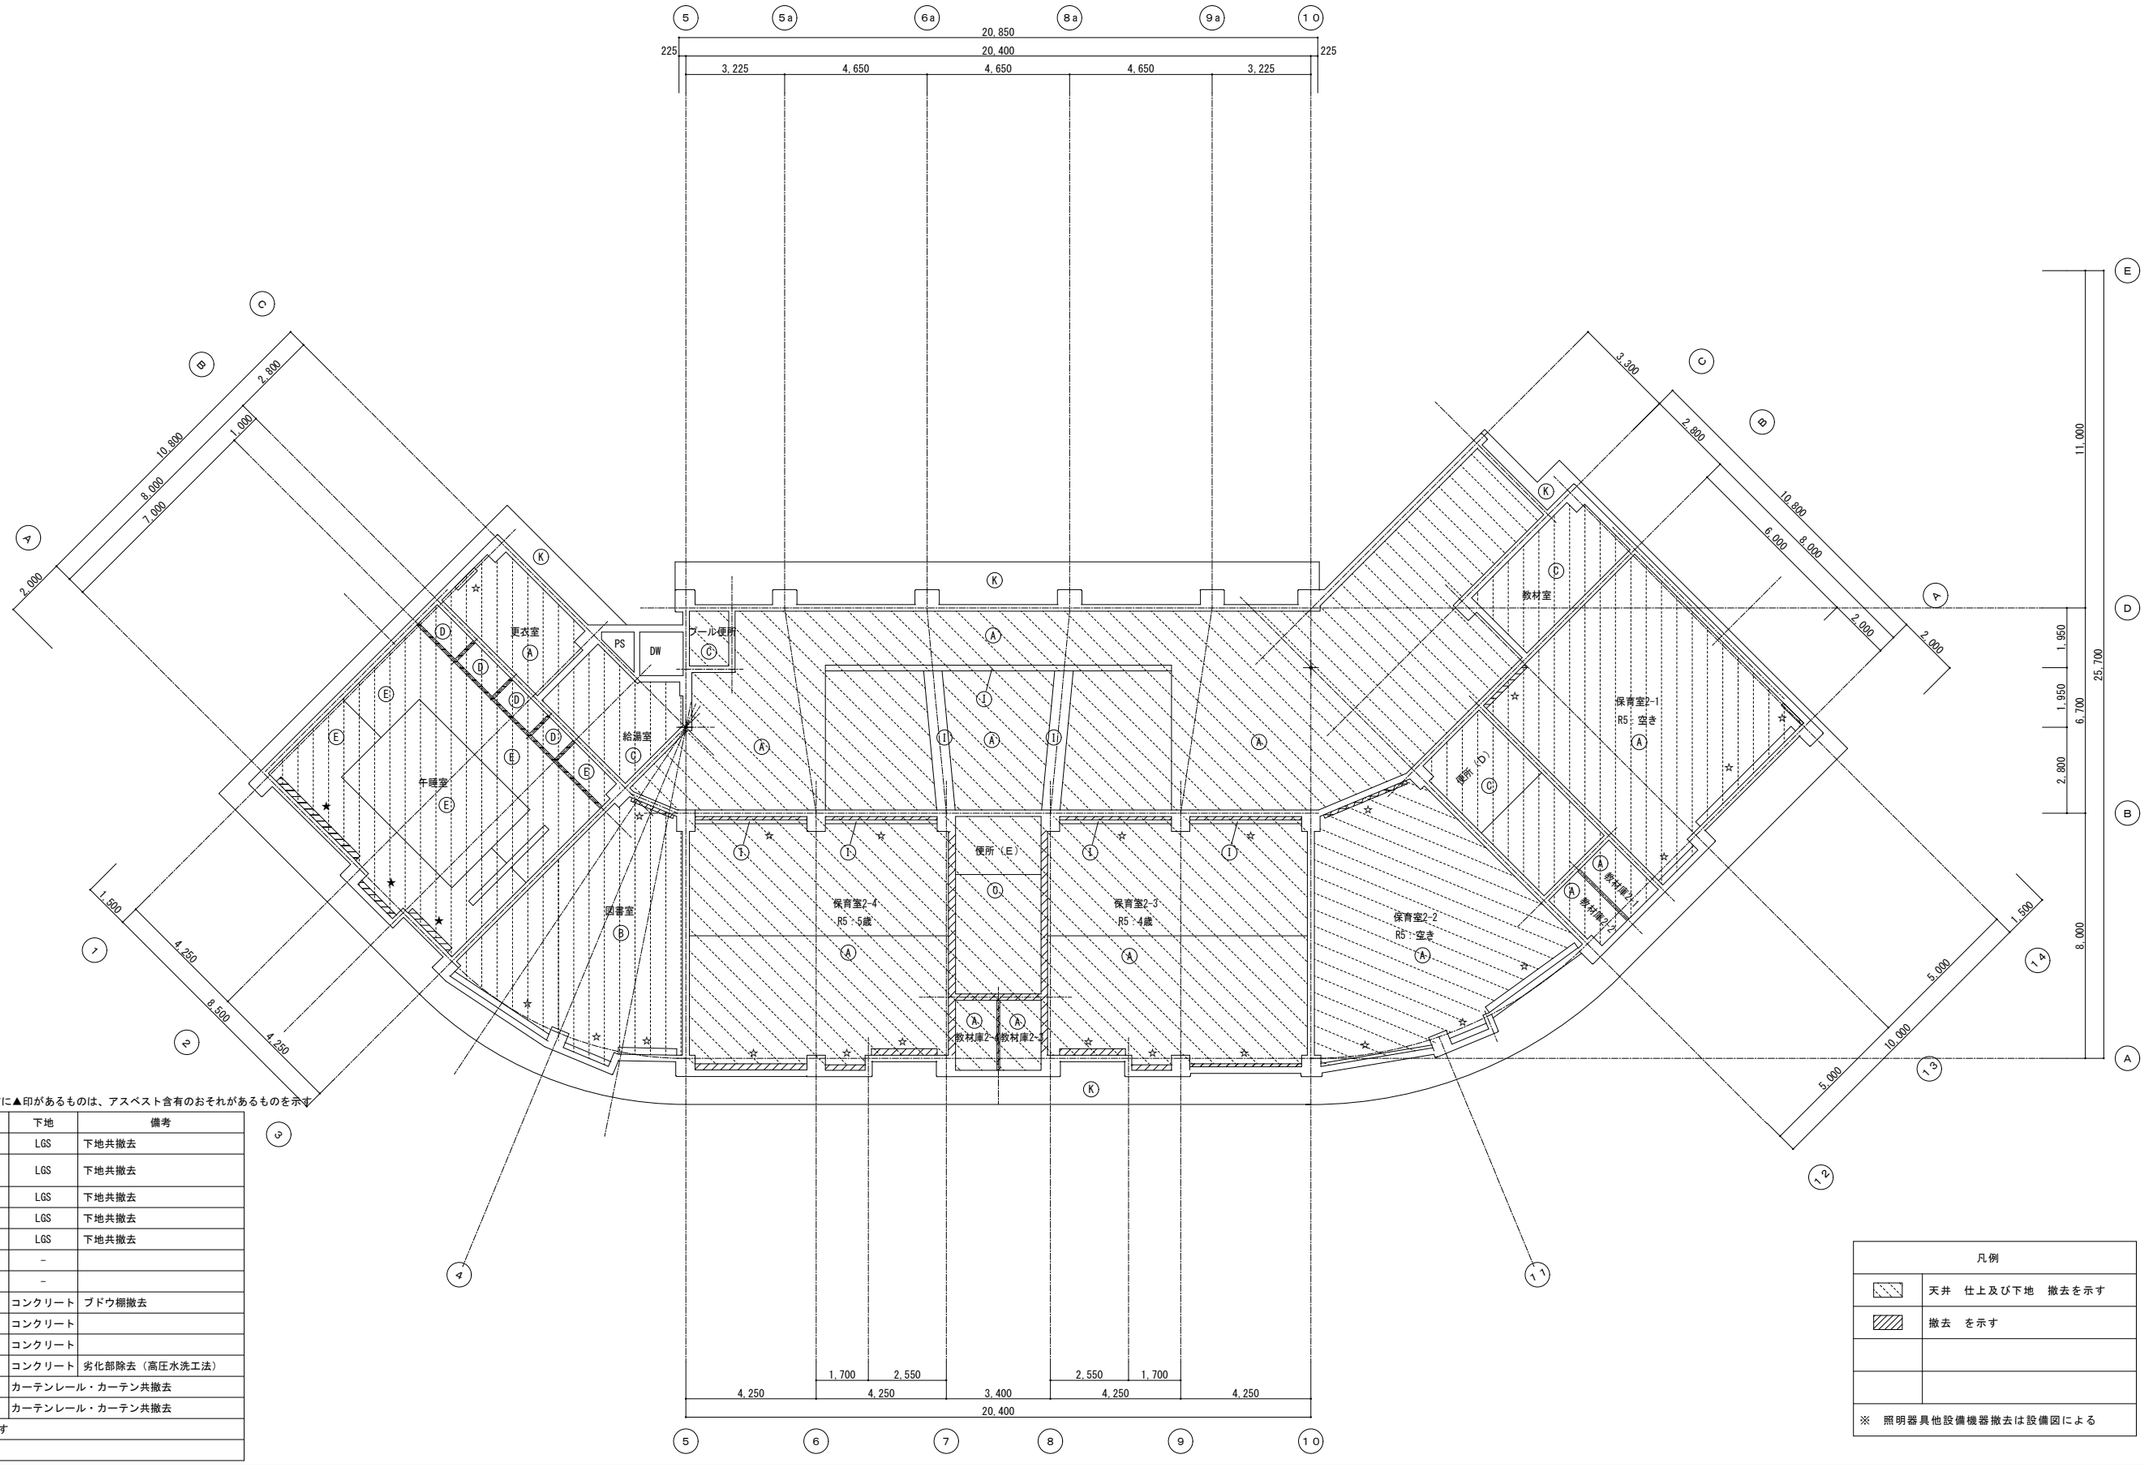

天井仕上げ表

建築年：H4年築（1992年）　※仕上げ名称の前に▲印があるものは、アスベスト含有のおそれがあるものを示す

記号	現況仕上	下地	備考
Ⓐ	化粧石こうボード　t 9	LGS	下地共撤去
Ⓑ	ロックウール吸音板　t 9 ロックウール吸音板リブ付　t 12	LGS	下地共撤去
Ⓒ	▲ケイ酸カルシウム板　t 6	LGS	下地共撤去
Ⓓ	ラワン合板　t 4	LGS	下地共撤去
Ⓔ	杉柾石こうボード　t 9	LGS	下地共撤去
Ⓕ	コンクリート打放シ（全面シゴキ）	－	
Ⓖ	▲石綿スレート小波	－	
Ⓗ	木毛セメント板 t 25打込VP・ブドウ棚	コンクリート	ブドウ棚撤去
Ⓘ	梁型：モルタル、VP	コンクリート	
Ⓙ	ネオパールスキン吹付　t 4	コンクリート	
Ⓚ	外装用　吹付タイル	コンクリート	劣化部除去（高圧水洗工法）
☆	木製カーテンボックス　150 x 100	カーテンレール・カーテン共撤去	
★	木製カーテンボックス　180 x 100	カーテンレール・カーテン共撤去	
⊠	アルミ枠天井点検口（450 x 450）を示す		
特記無き廻り縁は、塩ビ製			

凡例	
	天井　仕上及び下地　撤去を示す
	撤去　を示す
※　照明器具他設備機器撤去は設備図による	

NITTA 有限会社 新田設計
奈良県香芝市瓦口２１１９番地1
一級建築士 第１６５９９６号 新田 修久

名称
葛城保育所大規模改修工事

図称　現況　２階天井伏図

A１縮尺　1：100
A３縮尺　1：200

図面番号　A-28

作図年月日　'25．06．20

著作権者の承諾なく、本図及び本図CADデータの利用を禁ずる。

階	室 名	方位	カーテンレール	種類	L（m）	H（m）	備考
1	保育室１	北	アルミW	ドレープ（遮光２級）	2.2	2.9	CH2.8
		廊下側	アルミW	ドレープ	2	2.9	
	保育室２	北西	アルミW	ドレープ（遮光２級）	1.4	1	AW12：H0.86
		北東	アルミW	ドレープ（遮光２級）	2.2	2.9	
		廊下側	アルミW	ドレープ	2	2.9	
	保育室３	北西	アルミW	ドレープ（遮光２級）	3.9	2.9	
		北東2	アルミW	ドレープ（遮光２級）	0.8	2.0	
		北東1	アルミW	ドレープ（遮光２級）	1.4	0.9	
		東	アルミW	ドレープ（遮光２級）	4.1	1.9	AW14：H1.71
		廊下側	アルミW	ドレープ	2	2.9	
	保育室４	廊下東	アルミW	ドレープ	3.7	2.7	CH2.6
		廊下西	アルミW	ドレープ	2.8	2.7	
		南東	アルミW	ドレープ（遮光２級）	2.2	2.7	
		南中	アルミW	ドレープ（遮光２級）	1.4	0.8	AW3：H0.66
		南西	アルミW	ドレープ（遮光２級）	2.8	2.1	AW4:H1.96
	保育室５	廊下側	アルミW	ドレープ	2	2.7	CH2.6
		南東	アルミW	ドレープ（遮光２級）	3.6	2.7	
		南中	アルミW	ドレープ（遮光２級）	1.4	0.8	AW3：H0.66
		南西	アルミW	ドレープ（遮光２級）	3.7	2.2	AW5:H1.96
	保育室6	廊下側	アルミW	ドレープ	2	2.7	CH2.6
		東北	アルミW	ドレープ（遮光２級）	1	1.8	AW18：H1.62
		東南	アルミW	ドレープ（遮光２級）	1	1.8	AW18：H1.62
		南東	アルミW	ドレープ（遮光２級）	4.4	2.7	
		南西	アルミW	ドレープ（遮光２級）	1.7	0.8	AW1：H0.66
	職員室	南東	－	バーチカルブラインド	3.7	2.1	CH2.6
		南中	－	バーチカルブラインド	3.7	2.1	
		南中	アルミW	ドレープ	1.7	0.8	AW3：H0.66
		南西	アルミW	ドレープ	3.7	2.1	
	更衣室（1）	南	アルミW	ドレープ	2.1	1.3	

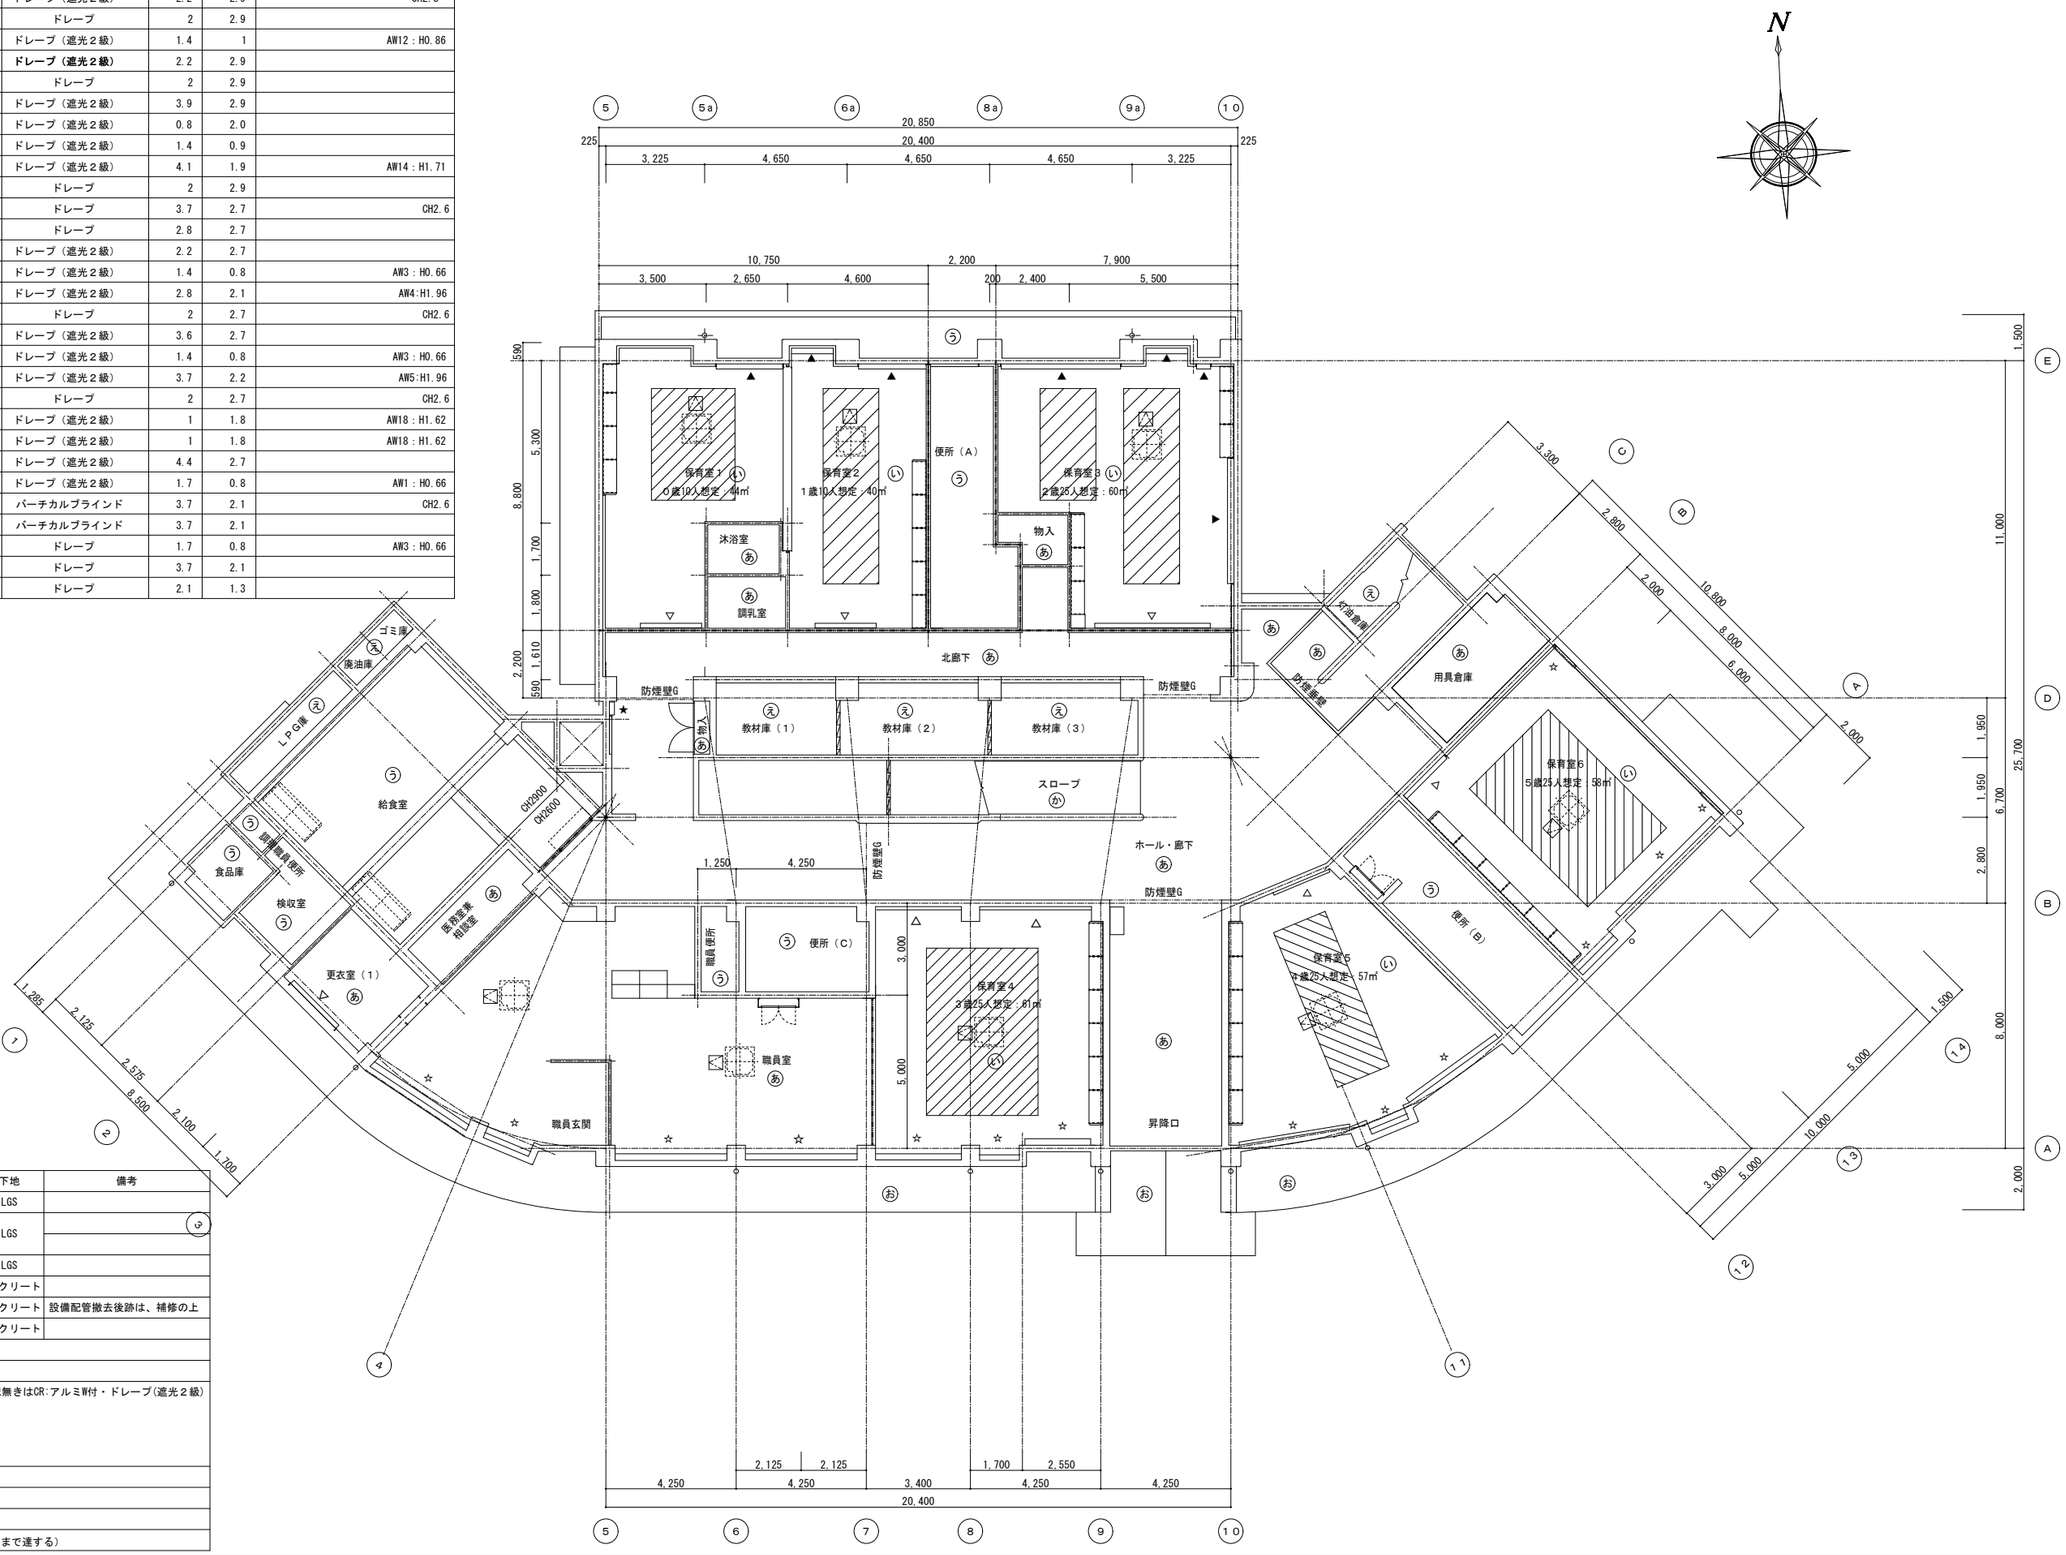

天井仕上げ表

記号	改修仕上	下地	備考
あ	化粧石こうボード t9.5	LGS	
い	化粧石こうボード t9.5	LGS	
	化粧石こう孔あき吸音ボード t9.5		
う	ケイカル板t6目透かし張り、EP	LGS	
え	既設の上、EP	コンクリート	
お	外装薄塗塗材E	コンクリート	設備配管撤去後跡は、補修の上
か	下地調整の上、EP	コンクリート	
	防煙壁G ：ガラス防煙壁H500		
	PR ：ピクチャーレール		
☆	既設木製ＣＢ150ｘ100、SOP塗り	特記無きはCR:アルミW付・ドレープ(遮光２級)	
★	既設木製ＣＢ180ｘ100、SOP塗り		
▽	木製カーテンボックス 150ｘ100 SOP		
▼	木製カーテンボックス 180ｘ100 SOP		
□	アルミ枠天井点検口（450ｘ450）を示す		
特記無き廻り縁は、塩ビ製			
カーテンは、防炎性能適合品とする			
	改修による防火上主要な間仕切り壁（天井裏・小屋裏まで達する）		

NITTA 有限会社 新田設計
奈良県香芝市瓦口２１１９番地1
一級建築士 第１６５９９６号 新田 修久

名 称
葛城保育所大規模改修工事

図 称 改修 １天井伏図

A１縮尺 1：100
A３縮尺 1：200

図面番号 A-29

作図年月日 '25.06.20

著作権者の承諾なく、本図及び本図CADデータの利用を禁ずる。

階	室 名	方位	カーテンレール	種類	L (m)	H (m)	備考
2	保育室2-1	廊下側	アルミW	ドレープ（遮光２級）	1.9	2.7	CH2.6
		東	アルミW	ドレープ（遮光２級）	1	1.8	AW18：H1.62
		南東	アルミW	ドレープ（遮光２級）	4.4	2.7	
		南西	アルミW	ドレープ（遮光２級）	1.6	0.8	AW1：H0.66
	教材室	廊下側	アルミW	ドレープ（遮光２級）	3	2.7	CH2.6
		南東	アルミW	ドレープ（遮光２級）	3.6	2.7	
		南中	アルミW	ドレープ（遮光２級）	1.3	0.8	AW3：H0.66
		南西	アルミW	ドレープ（遮光２級）	3.7	2.2	AW5:H1.96
	リズム室	廊下東	アルミ	遮光２級	3.7	2.3	電動（CH5.6）
		廊下東中	アルミ	遮光２級	3.7	2.3	
		廊下中央	アルミ	遮光２級	2.9	1.3	
		廊下西中	アルミ	遮光２級	3.7	2.3	
		廊下西	アルミ	遮光２級	3.7	2.3	
		東面	アルミピクチャーレール		7.3	-	SUSフック：2個/m・耐荷重25kg/個
		南東	アルミW	ドレープ（遮光２級）	3.7	2.9	CH2.8
		南東中	アルミW	ドレープ（遮光２級）	1.4	1	AW3：H0.66
		南東中	アルミW	ドレープ（遮光２級）	2.2	2.9	
		南西中	アルミW	ドレープ（遮光２級）	2.2	2.9	
		南西中	アルミW	ドレープ（遮光２級）	1.4	1	AW3：H0.66
		南西	アルミW	ドレープ（遮光２級）	3.7	2.9	
	図書室	東面	アルミ	遮光２級	1.7	2.3	CH2.6
		南東	アルミW	ドレープ	2	2.2	AW19：H1.96
		南中	アルミW	ドレープ	1.7	0.8	AW20'：H0.66
		南西	アルミW	ドレープ	3.7	2.7	
		東面	アルミピクチャーレール		5.6	-	SUSフック：2個/m・耐荷重25kg/個
	会議室	南東	アルミW	ドレープ	1.9	2.7	CH2.6
		南中	アルミW	ドレープ	1.6	0.8	AW20：H0.47
		南西	アルミW	ドレープ	3.7	2.7	
		東面	アルミピクチャーレール		7.2	-	SUSフック：2個/m・耐荷重25kg/個
		北面	アルミピクチャーレール		4.3	-	SUSフック：2個/m・耐荷重25kg/個

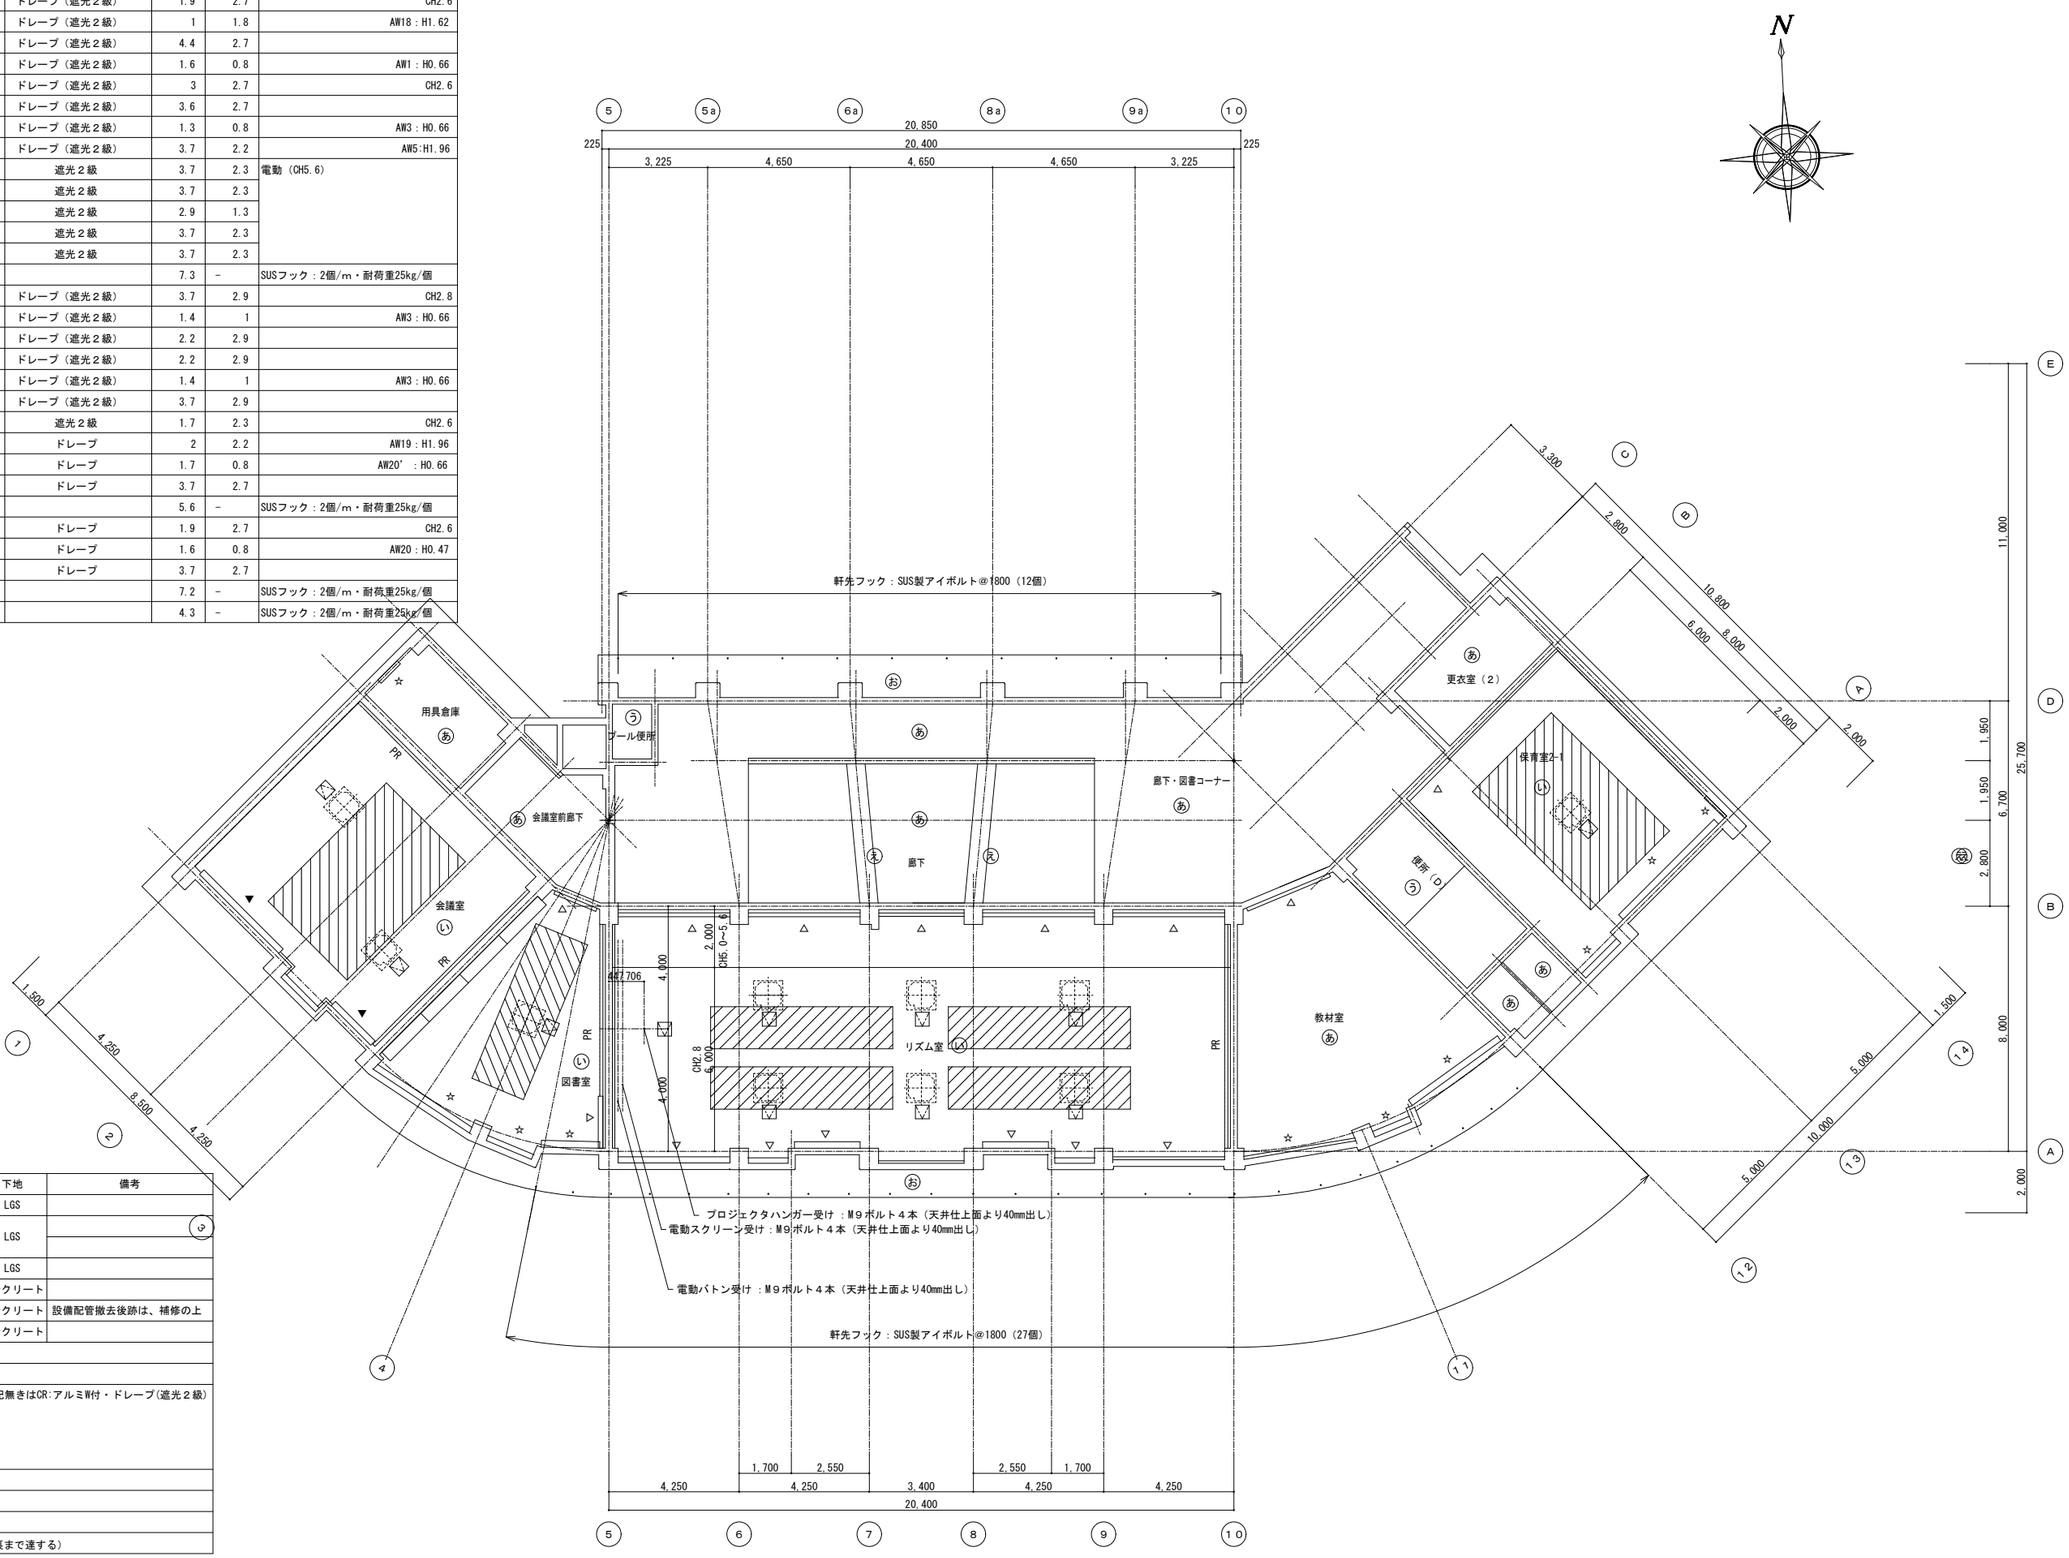

天井仕上げ表

記号	改修仕上	下地	備考
あ	化粧石こうボード　t 9.5	LGS	
い	化粧石こうボード　t 9.5	LGS	
	化粧石こう孔あき吸音ボード　t 9.5		
う	ケイカル板t6目透かし張り、EP	LGS	
え	既設の上、EP	コンクリート	
お	外装薄塗塗材E	コンクリート	設備配管撤去後跡は、補修の上
か	下地調整の上、EP	コンクリート	
┈┈	防煙壁G　：ガラス防煙壁H500		
──	PR　：ピクチャーレール		
☆	既設木製ＣＢ150ｘ100、SOP塗り	特記無きはCR:アルミW付・ドレープ(遮光２級)	
★	既設木製ＣＢ180ｘ100、SOP塗り		
▽	木製カーテンボックス　150ｘ100 SOP		
▼	木製カーテンボックス　180ｘ100 SOP		
□	アルミ枠天井点検口（450ｘ450）を示す		
特記無き廻り縁は、塩ビ製			
カーテンは、防炎性能適合品とする			
┈┈	改修による防火上主要な間仕切り壁（天井裏・小屋裏まで達する）		

NITTA 有限会社 新田設計
奈良県香芝市瓦口２１１９番地1
一級建築士 第１６５９９６号 新田 修久

名 称
葛城保育所大規模改修工事

図 称　改修　２階天井伏図

A１縮尺	1：100
A３縮尺	1：200

図面番号 A-30

作図年月日 '25.06.20

著作権者の承諾なく、本図及び本図CADデータの利用を禁ずる。

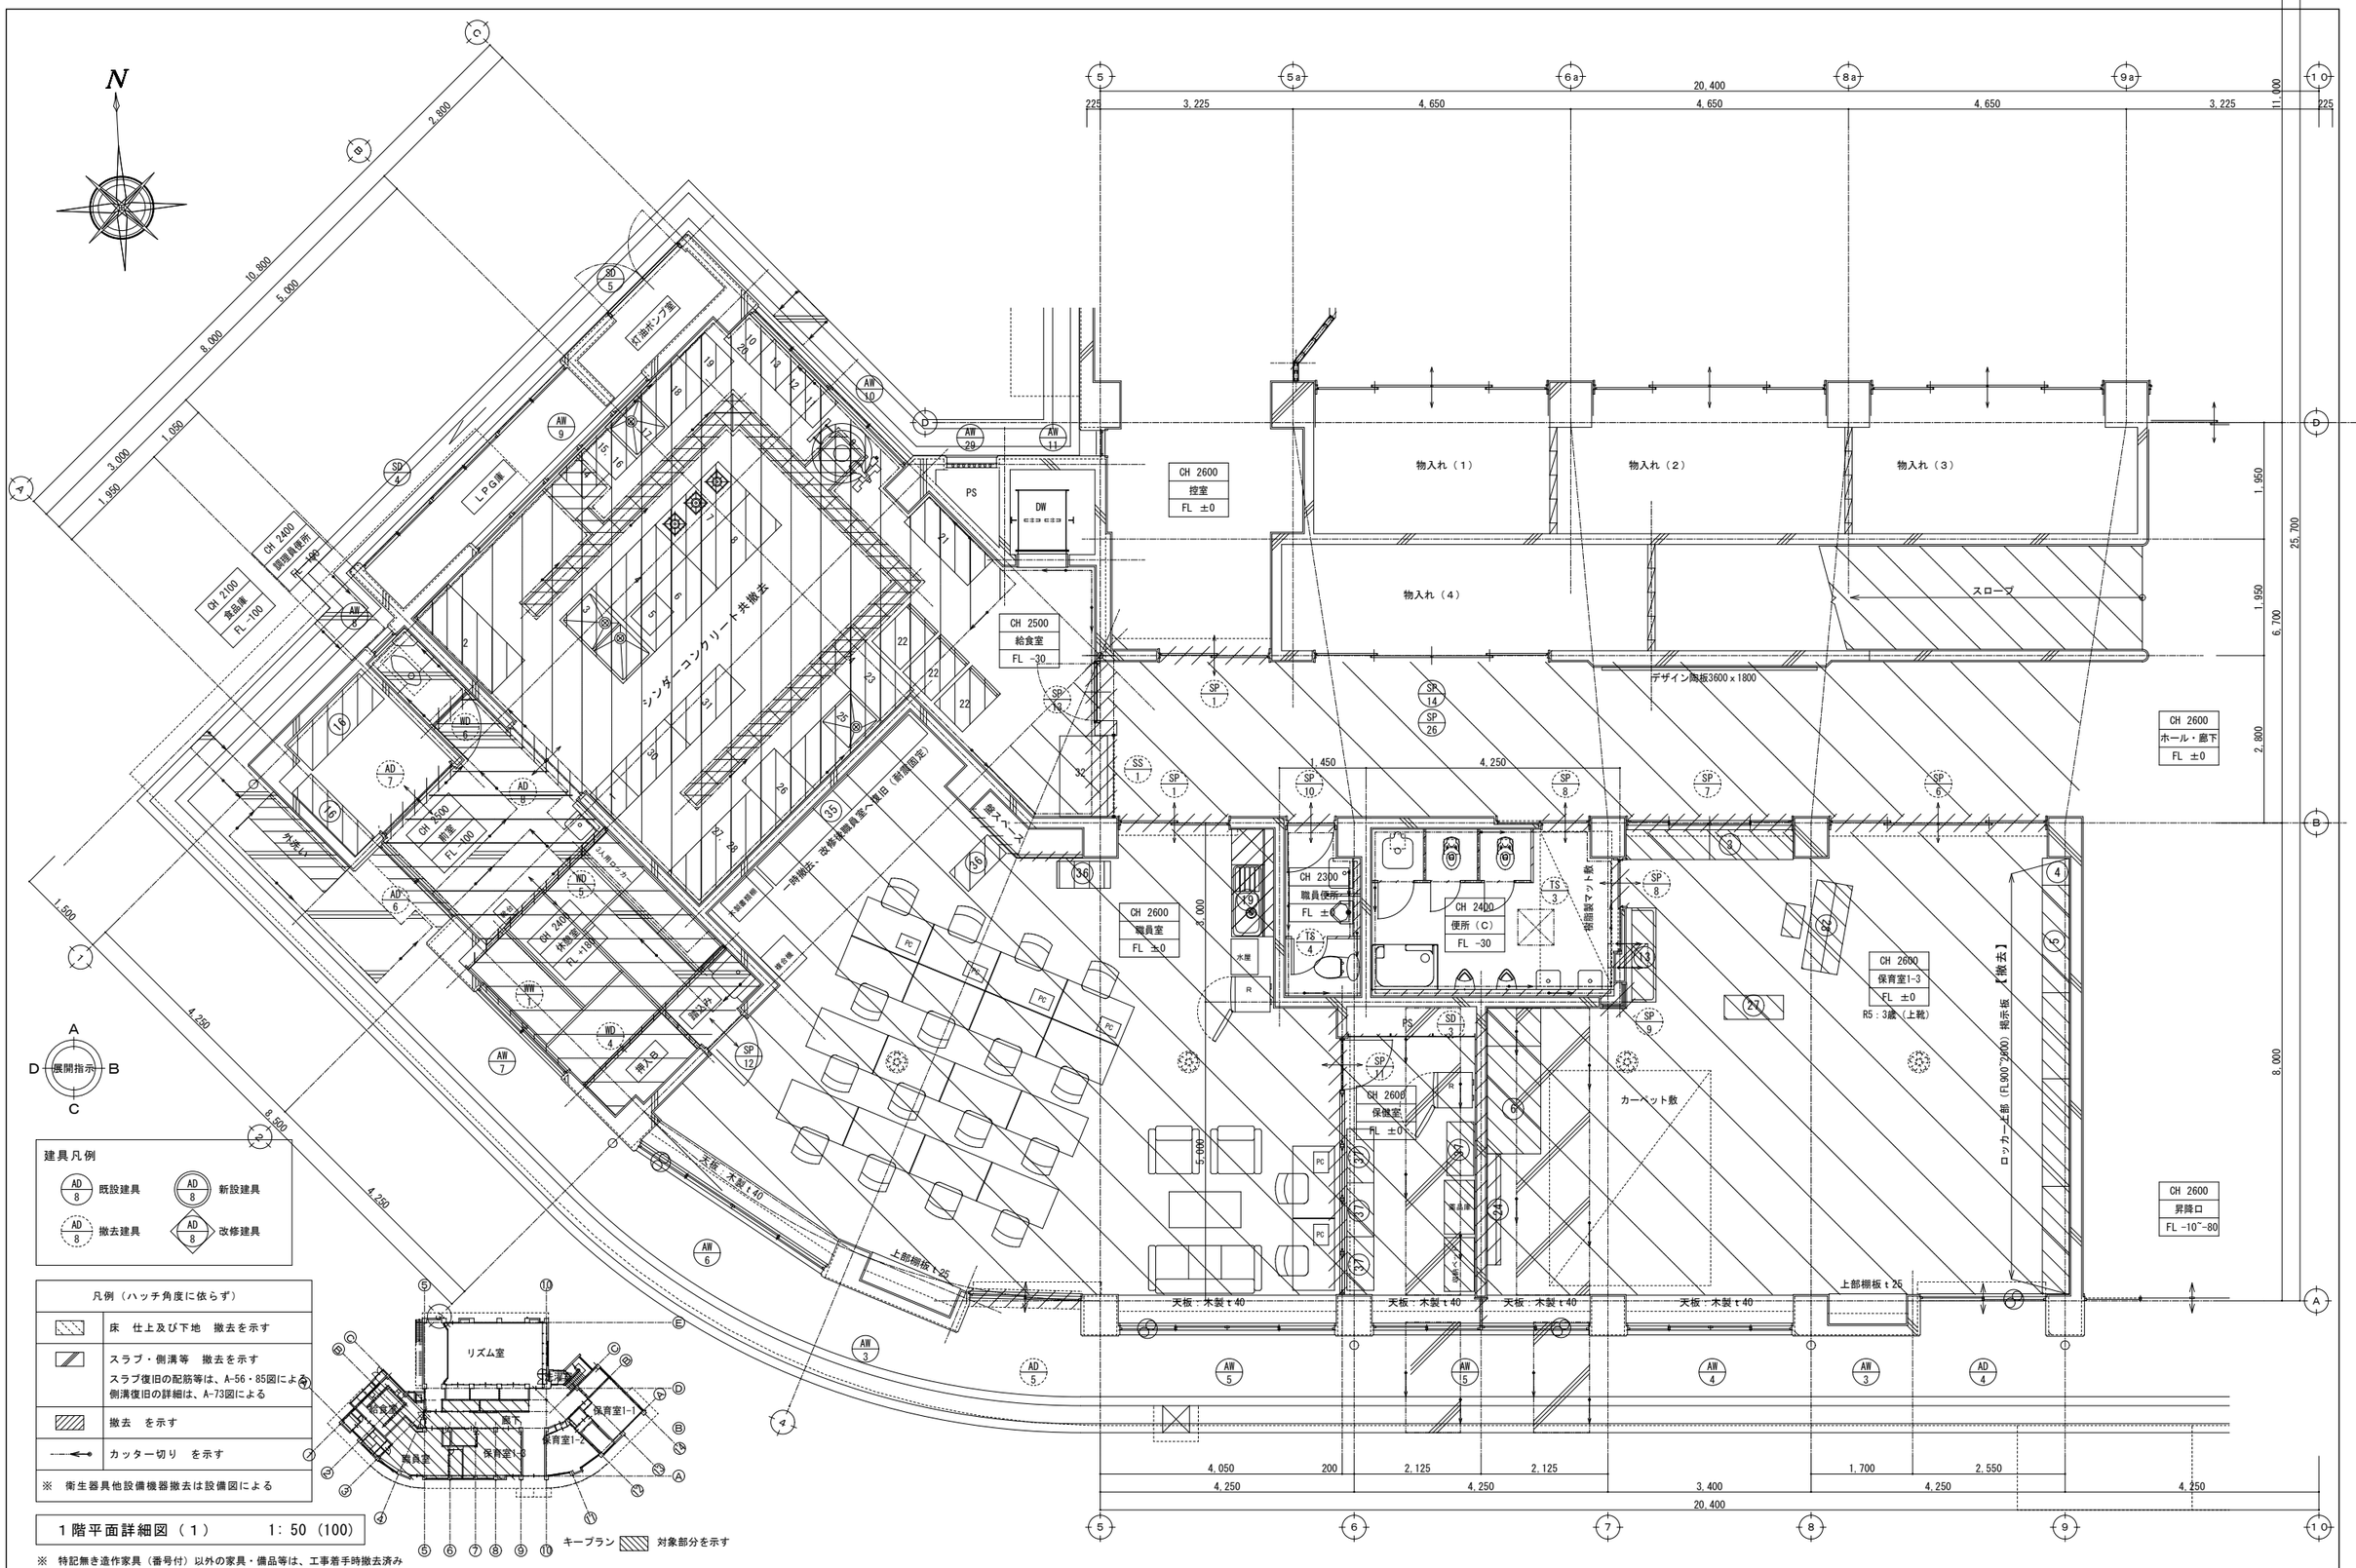

1階平面詳細図（1）　1：50（100）

※　特記無き造作家具（番号付）以外の家具・備品等は、工事着手時撤去済み

NITTA 有限会社 新田設計
奈良県香芝市瓦口２１１９番地1
一級建築士 第１６５９９６号 新田 修久

名称	図称	図面番号	作図年月日
葛城保育所大規模改修工事	現況撤去　1階平面詳細図（1） A1縮尺 1：50 A3縮尺 1：100	A-31	'25.06.20

著作権者の承諾なく、本図及び本図CADデータの利用を禁ずる。

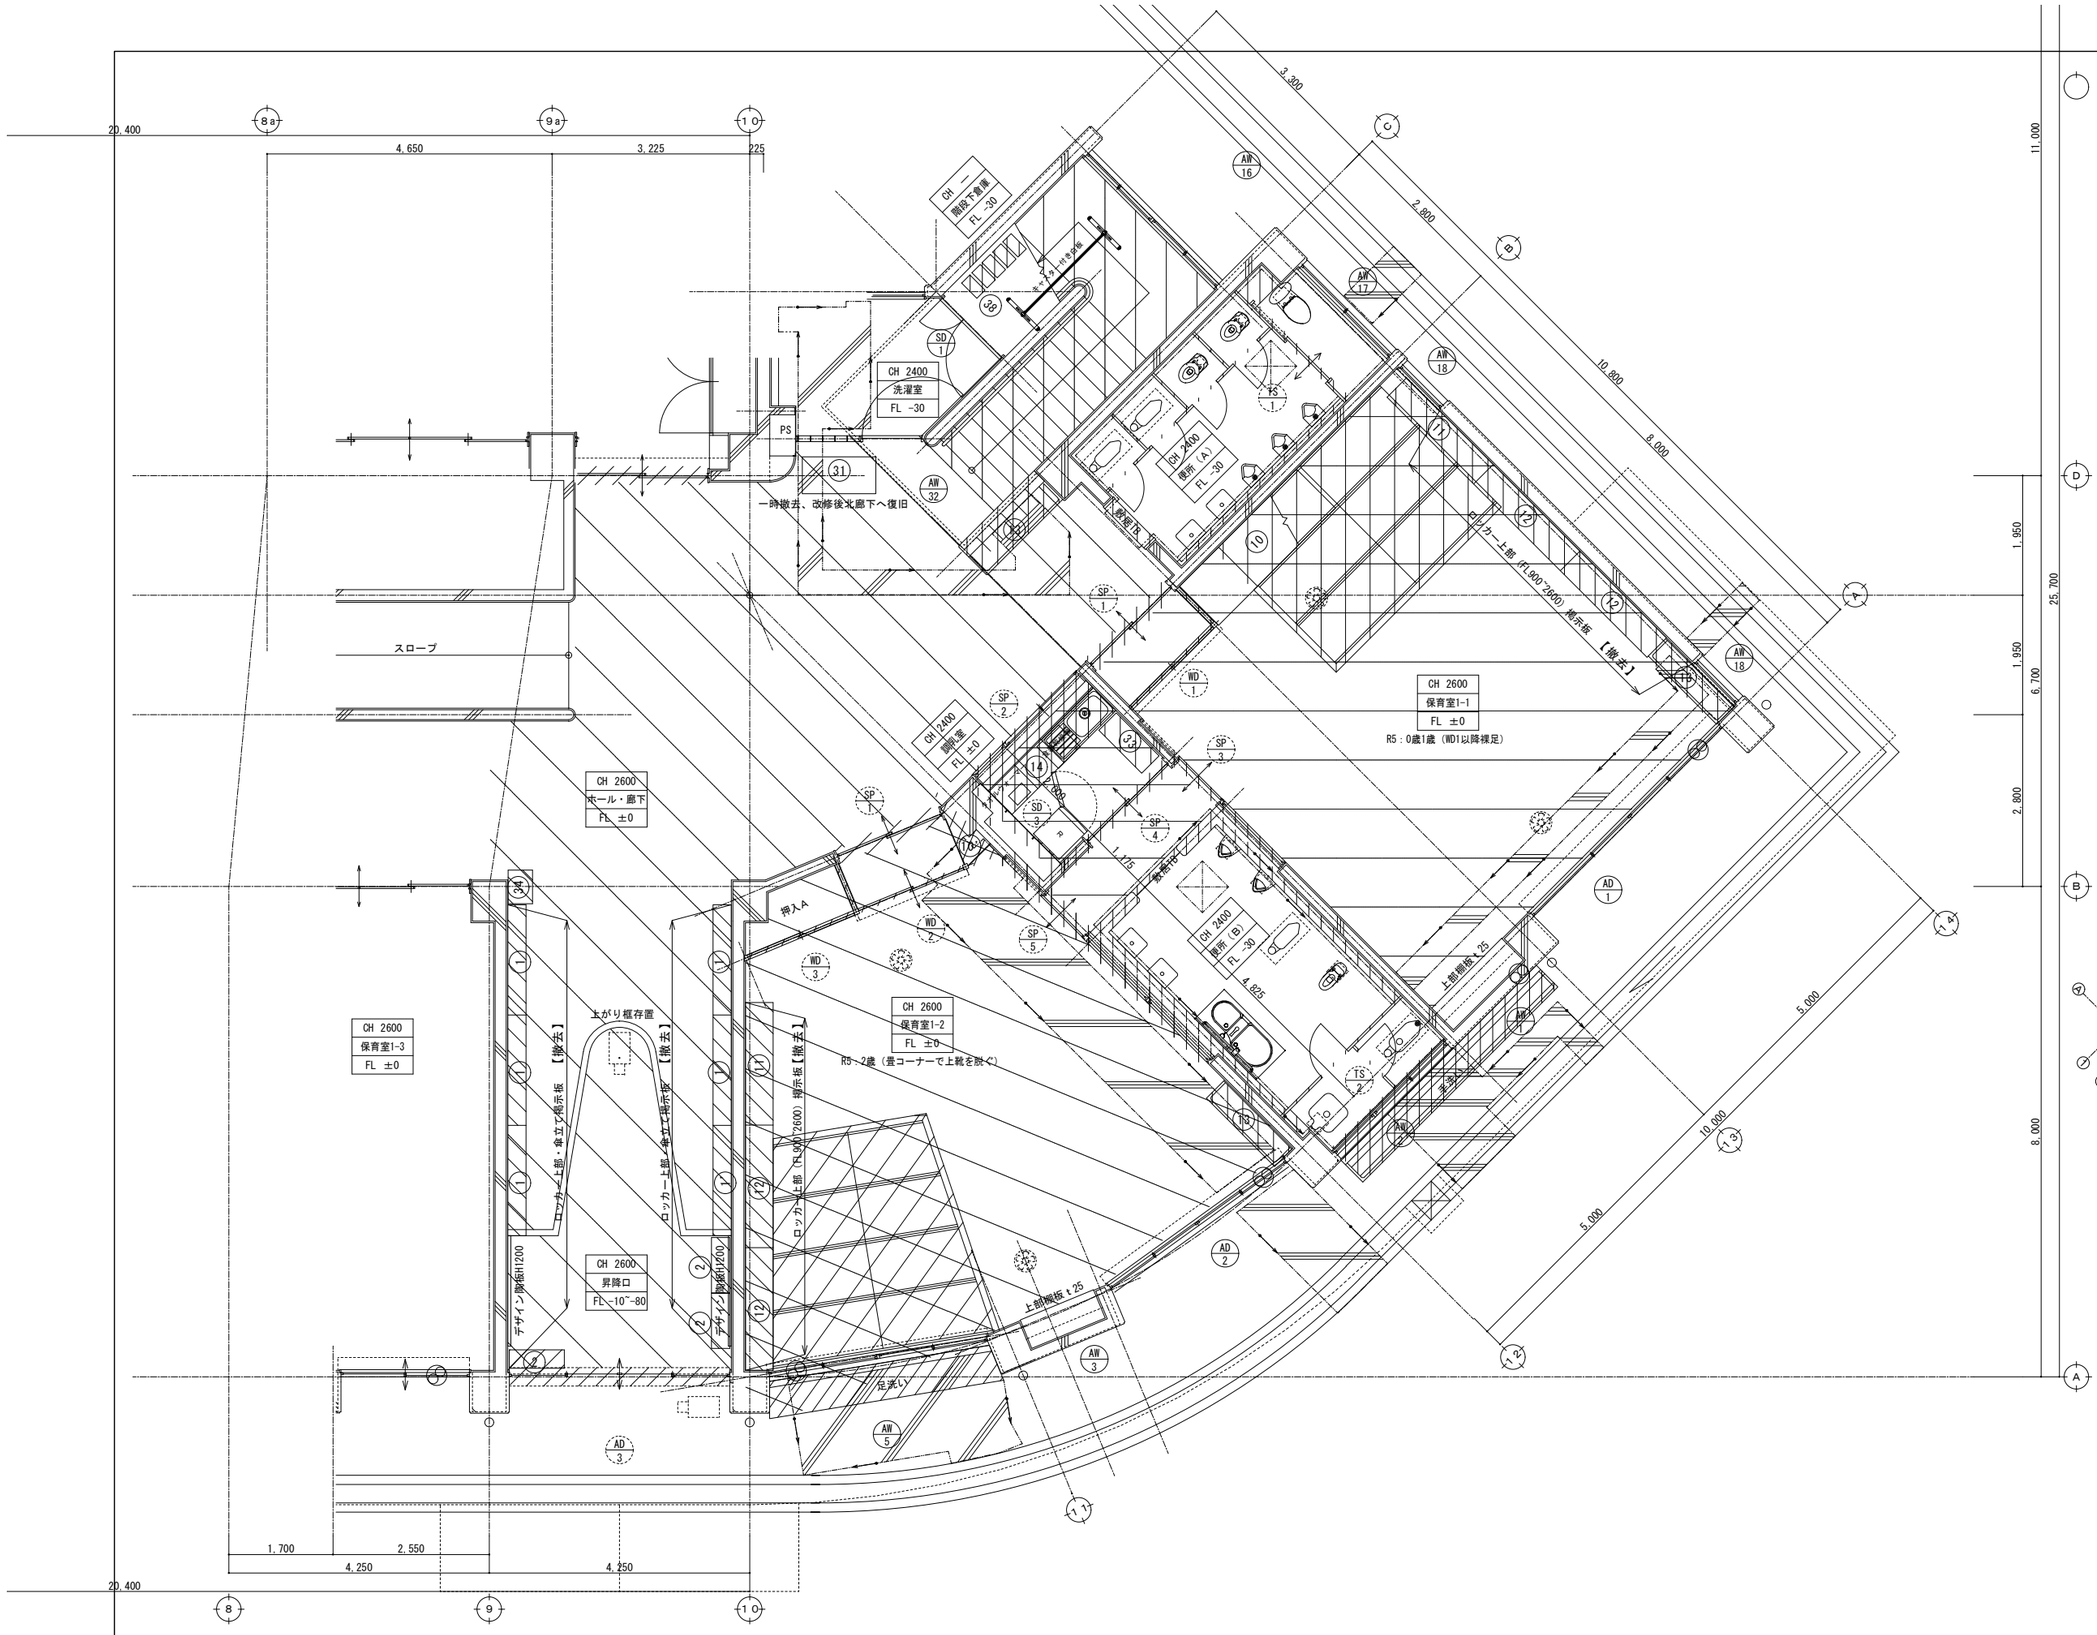



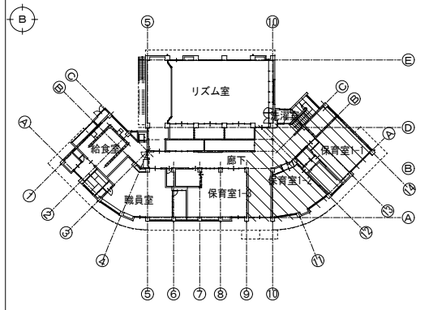

キープラン　対象部分を示す

建具凡例

- AD 8 既設建具
- AD 8 新設建具
- AD 8 撤去建具
- AD 8 改修建具

凡例（ハッチ角度に依らず）	
	床　仕上及び下地　撤去を示す
	スラブ・側溝等　撤去を示す スラブ復旧の配筋等は、A-56・85図による 側溝復旧の詳細は、A-73図による
	撤去　を示す
	カッター切り　を示す
※　衛生器具他設備機器撤去は設備図による	

A / B / C / D　展開指示

１階平面詳細図（２）　1：50（100）

※　特記無き造作家具（番号付）以外の家具・備品等は、工事着手時撤去済み

NITTA 有限会社 新田設計
奈良県香芝市瓦口２１１９番地1
一級建築士 第１６５９９６号 新田 修久

名称	図称	図面番号	作図年月日
葛城保育所大規模改修工事	現況撤去　１階平面詳細図（２） A１縮尺 1：50 A３縮尺 1：100	A-32	'25.06.20

著作権者の承諾なく、本図及び本図CADデータの利用を禁ずる。

建具凡例

AD 8	既設建具
AD 8	新設建具
AD 8	撤去建具
AD 8	改修建具

凡例（ハッチ角度に依らず）	
	床　仕上及び下地　撤去を示す
	スラブ・側溝等　撤去を示す スラブ復旧の配筋等は、A-56・85図による 側溝復旧の詳細は、A-73図による
	撤去　を示す
	カッター切り　を示す
※　衛生器具他設備機器撤去は設備図による	

A B C D 展開指示

1階平面詳細図（３）　1: 50 (100)

※　特記無き造作家具（番号付）以外の家具・備品等は、工事着手時撤去済み

キープラン　対象部分を示す

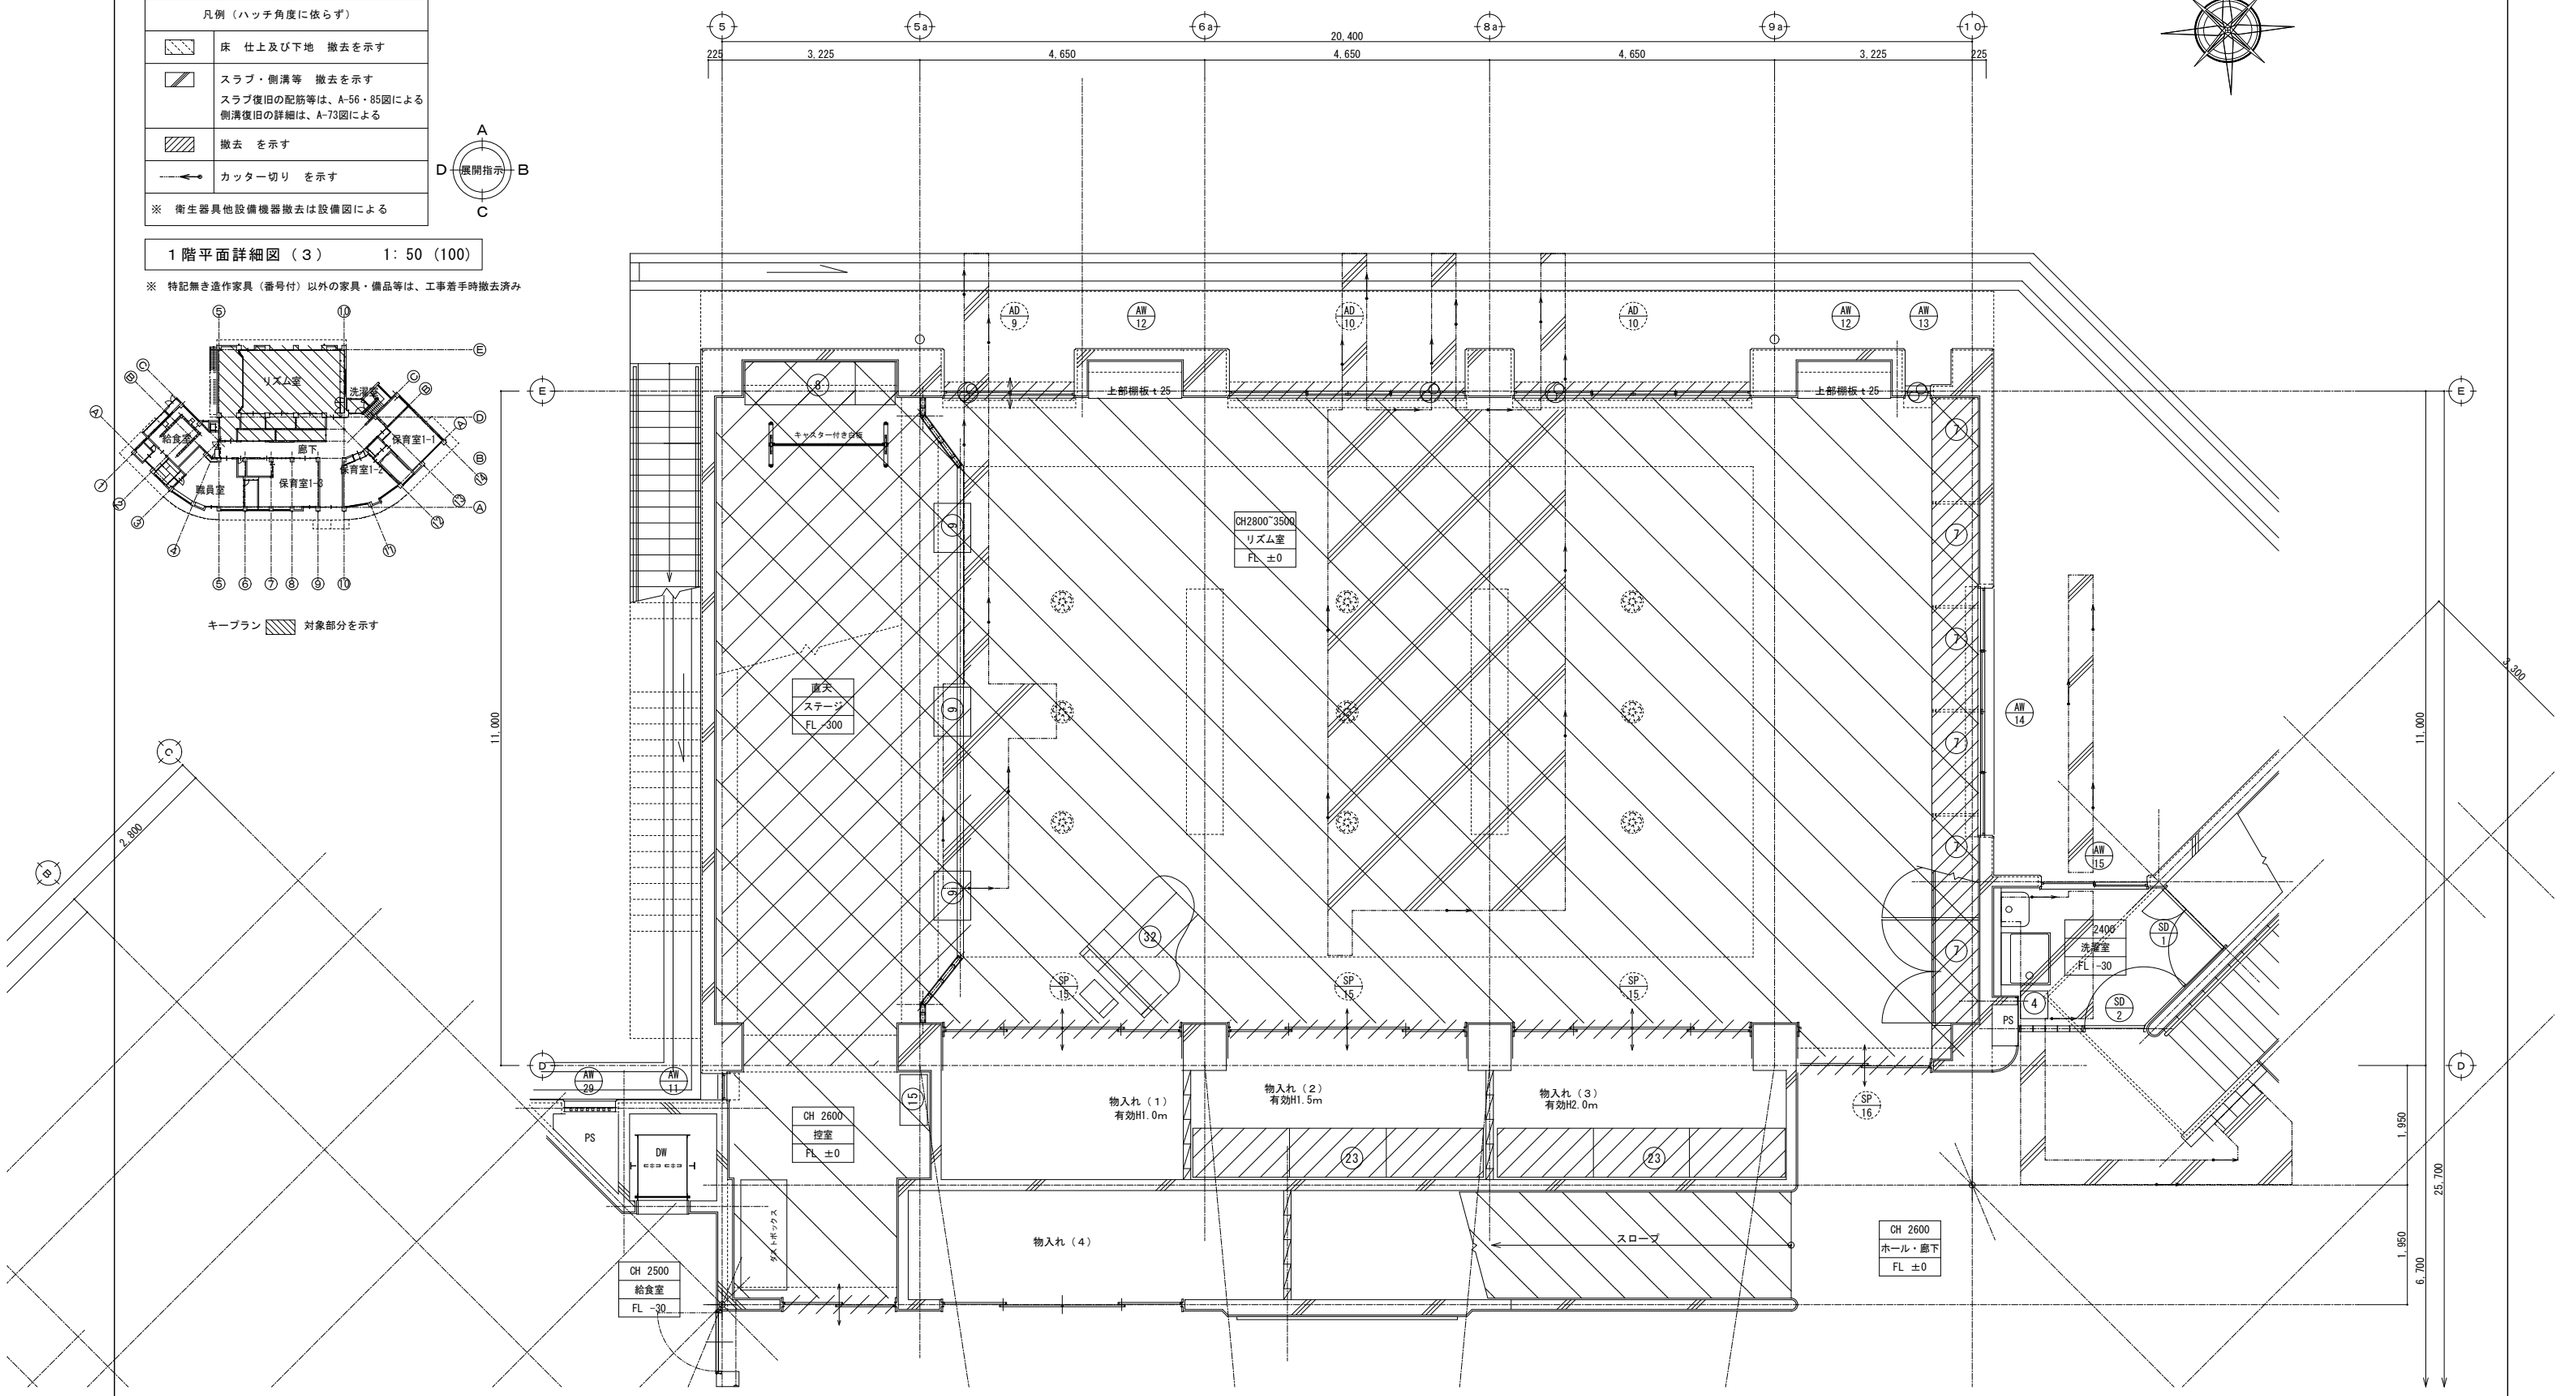

NITTA 有限会社 新田設計 奈良県香芝市瓦口２１１９番地1 一級建築士 第１６５９９６号 新田 修久	名　称 葛城保育所大規模改修工事	図　称　現況撤去　１階平面詳細図（３） A１縮尺　1：50 A３縮尺　1：100	図面番号 A-33	作図年月日 '25.06.20

著作権者の承諾なく、本図及び本図CADデータの利用を禁ずる。

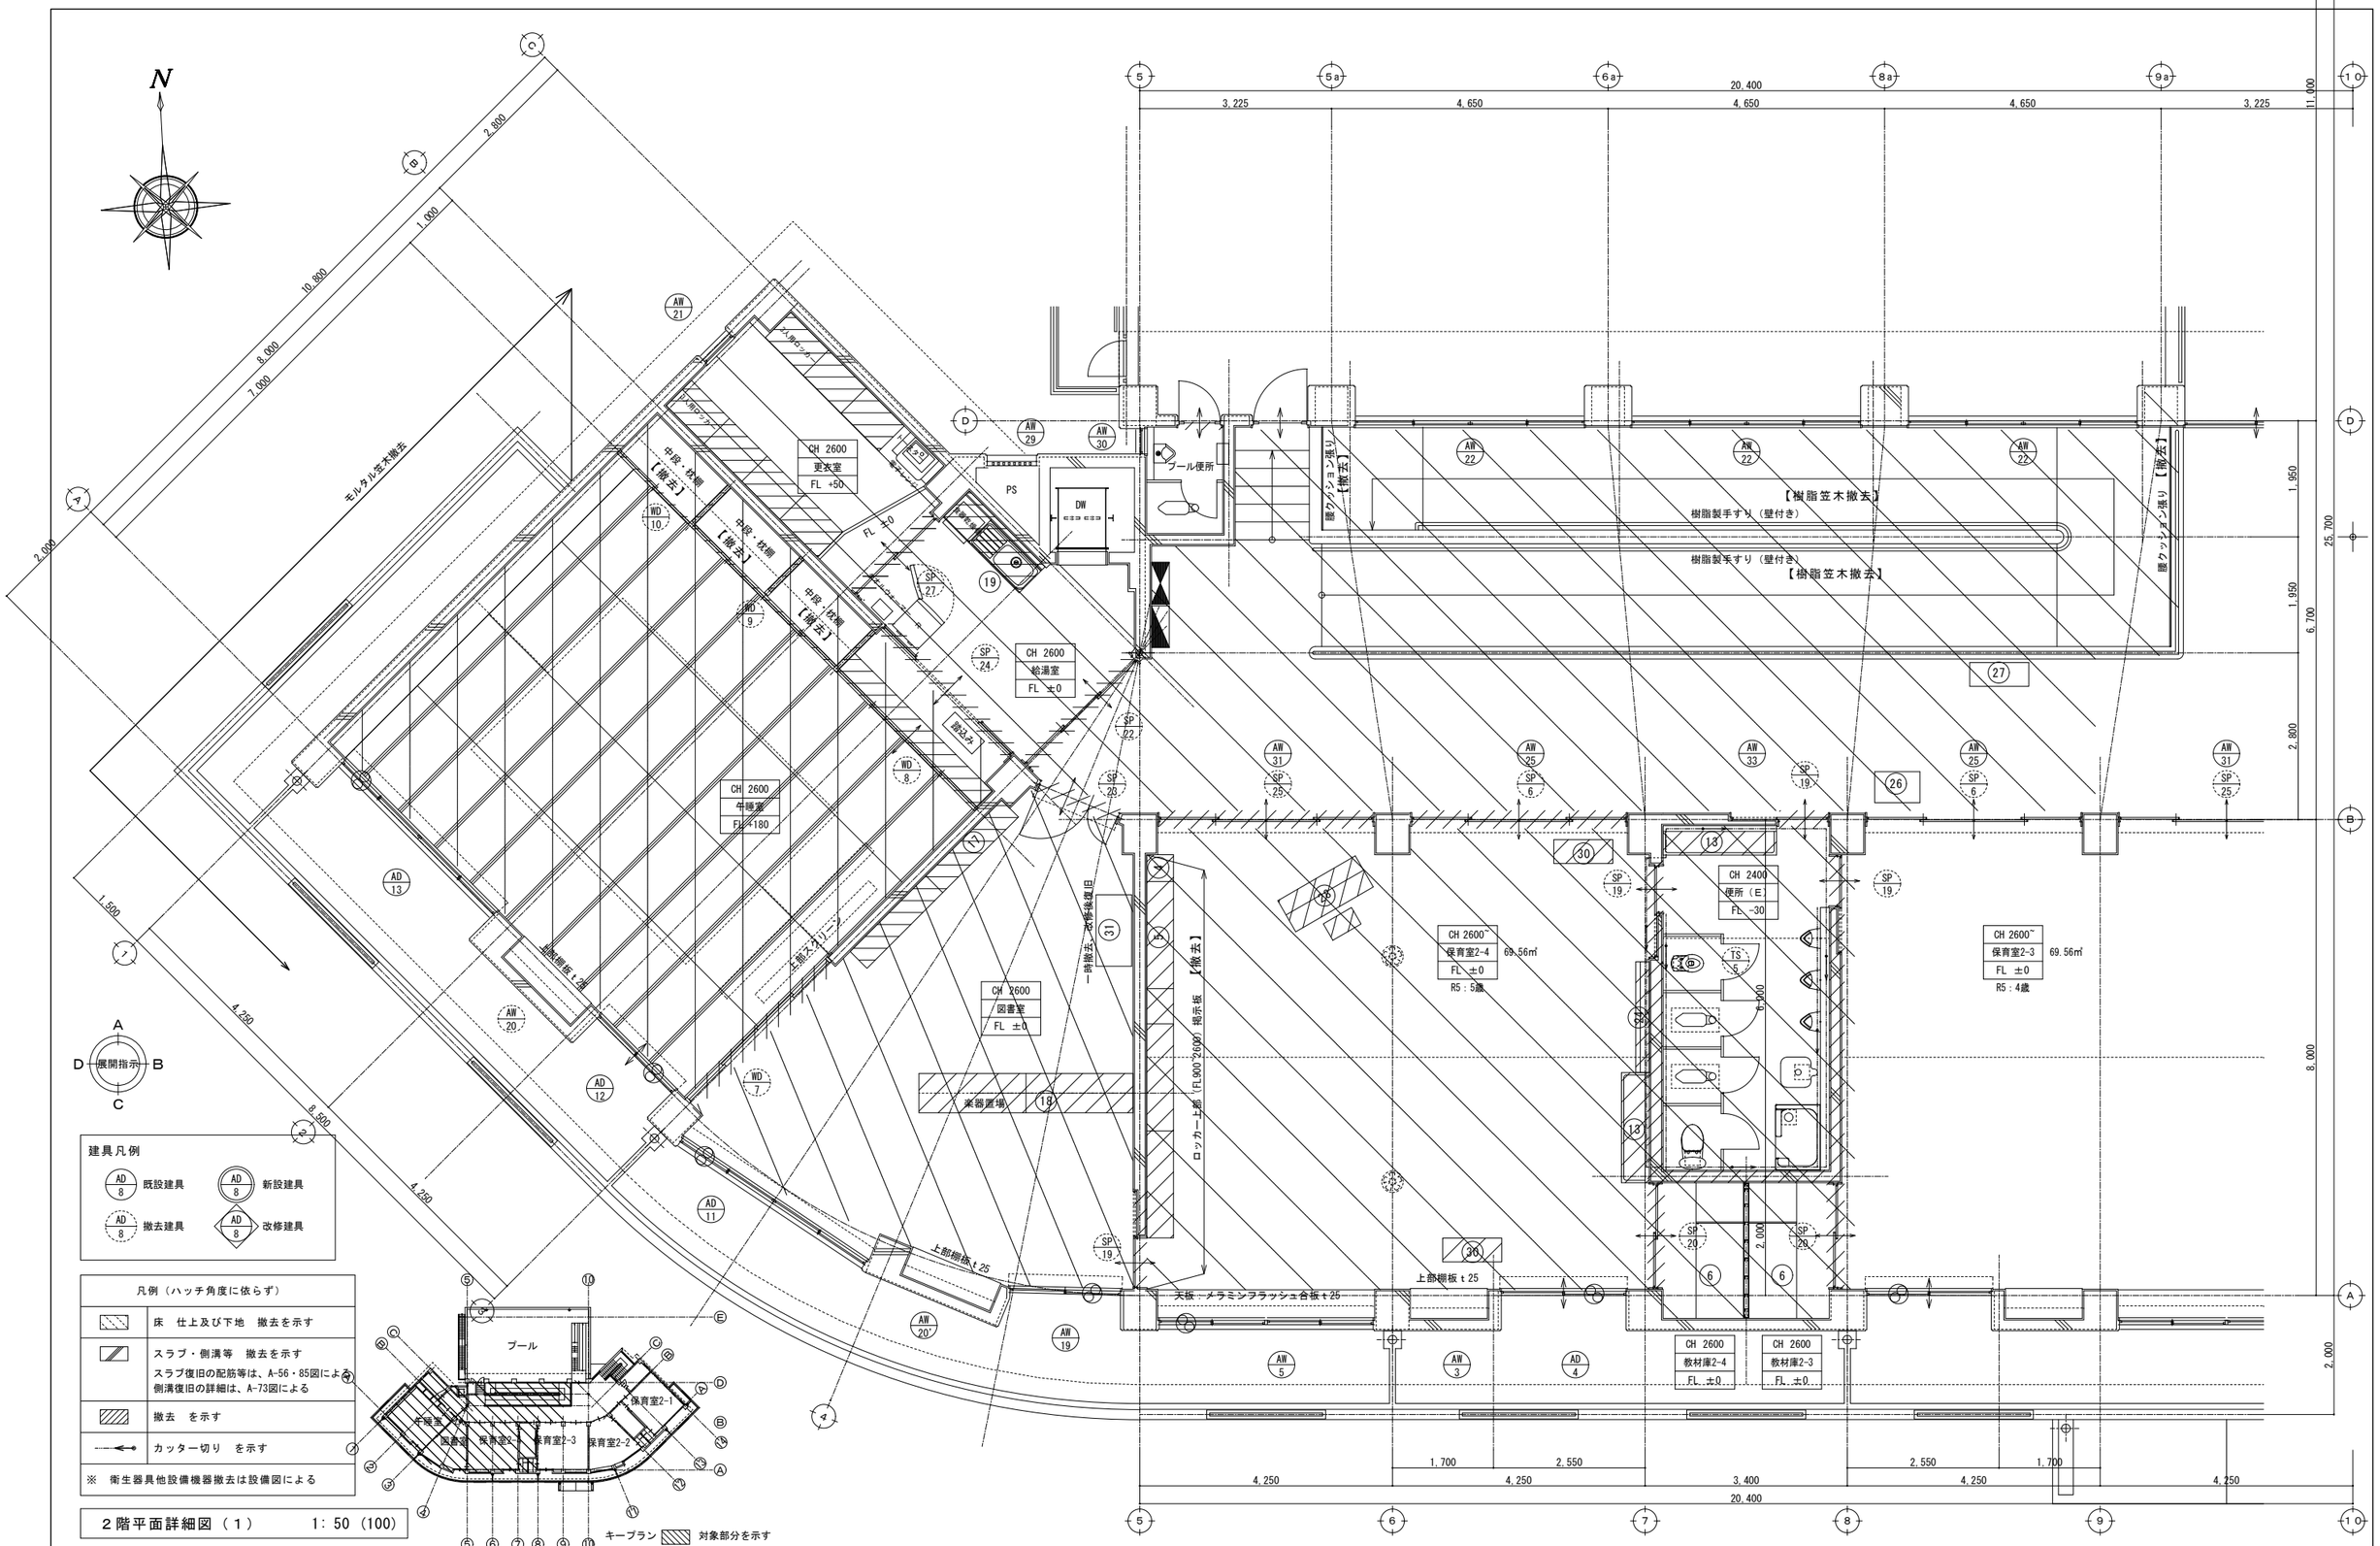

２階平面詳細図（１）　1：50（100）

※　特記無き造作家具（番号付）以外の家具・備品等は、工事着手時撤去済み

NITTA 有限会社 新田設計
奈良県香芝市瓦口２１１９番地1
一級建築士 第１６５９９６号 新田 修久

名称	図称	図面番号	作図年月日
葛城保育所大規模改修工事	現況撤去　２階平面詳細図（１） A１縮尺　1：50 A３縮尺　1：100	A-34	'25.06.20

著作権者の承諾なく、本図及び本図CADデータの利用を禁ずる。

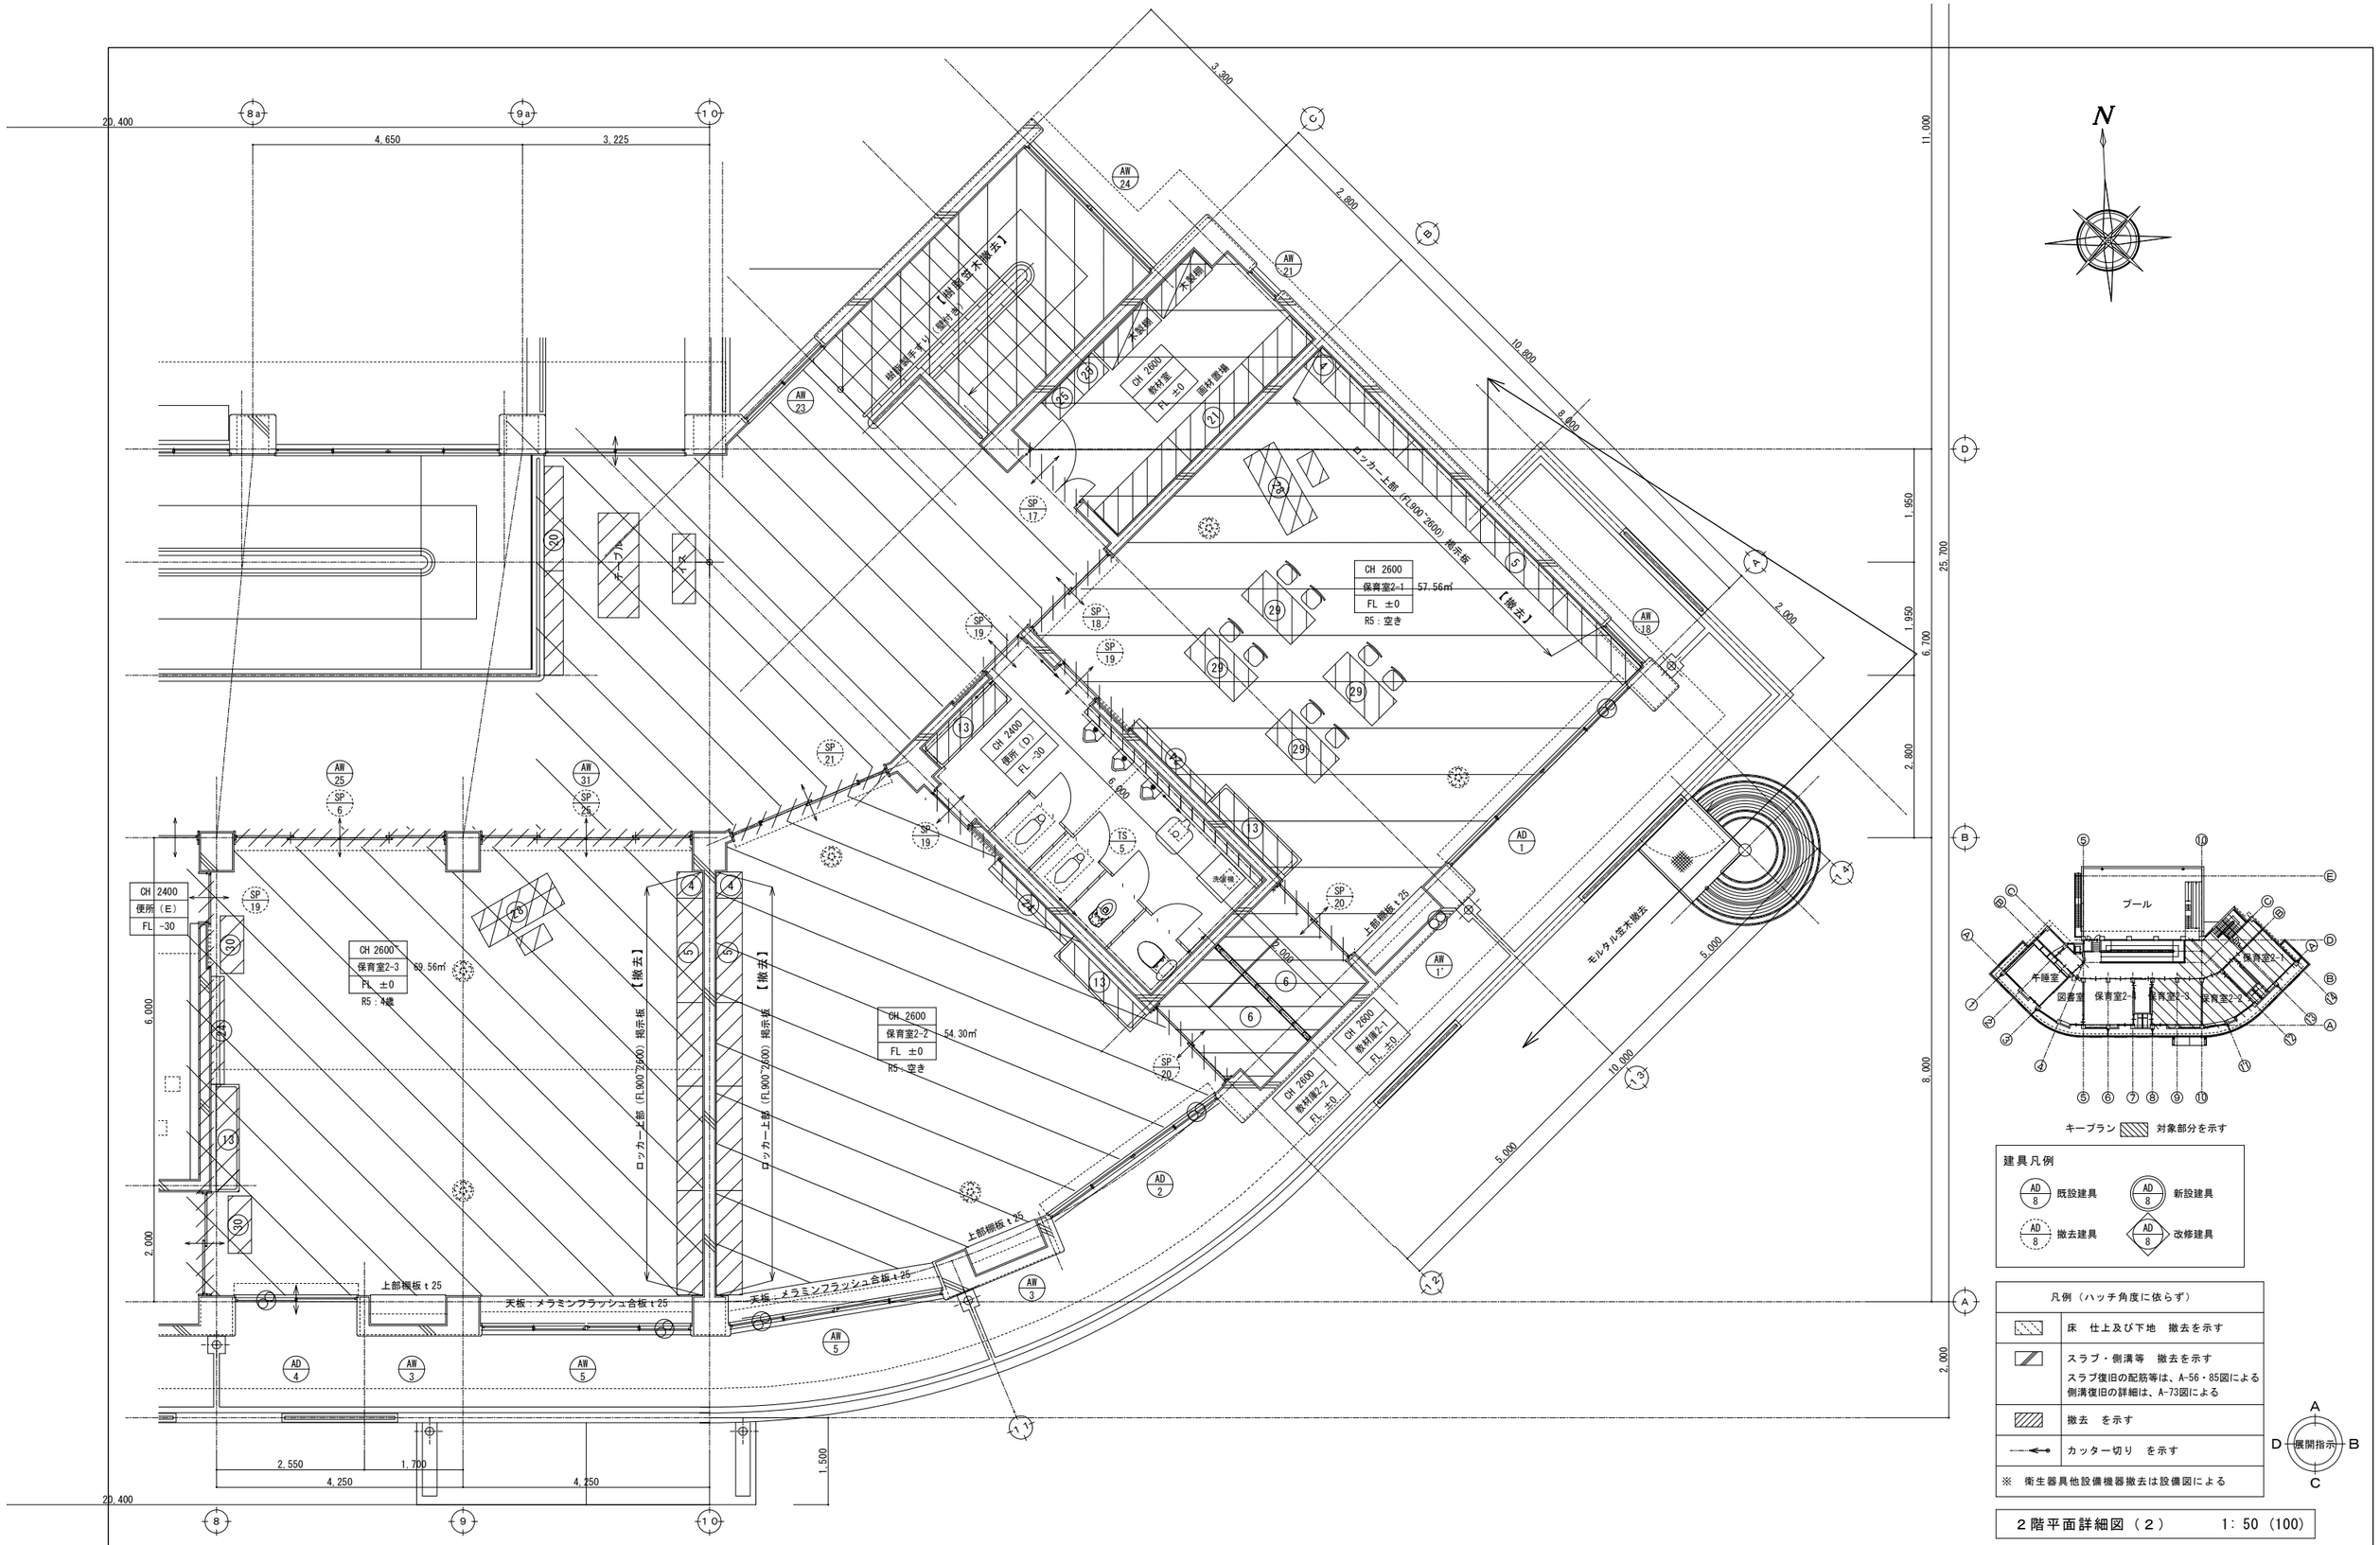

キープラン　対象部分を示す

建具凡例

AD 8 既設建具	AD 8 新設建具
AD 8 撤去建具	AD 8 改修建具

凡例（ハッチ角度に依らず）

	床　仕上及び下地　撤去を示す
	スラブ・側溝等　撤去を示す スラブ復旧の配筋等は、A-56・85図による 側溝復旧の詳細は、A-73図による
	撤去　を示す
	カッター切り　を示す
※　衛生器具他設備機器撤去は設備図による	

A B C D 展開指示

２階平面詳細図（２）　1：50（100）

※　特記無き造作家具（番号付）以外の家具・備品等は、工事着手時撤去済み

NITTA 有限会社 新田設計
奈良県香芝市瓦口２１１９番地1
一級建築士 第１６５９９６号 新田 修久

名称　葛城保育所大規模改修工事

図称　現況撤去　２階平面詳細図（２）

A１縮尺　1：50
A３縮尺　1：100

図面番号　A-35

作図年月日　'25.06.20

著作権者の承諾なく、本図及び本図CADデータの利用を禁ずる。

建具凡例

AD 8	既設建具
AD 8	新設建具
AD 8	撤去建具
AD 8	改修建具

凡例（ハッチ角度に依らず）	
	床　仕上及び下地　撤去を示す
	スラブ・側溝等　撤去を示す スラブ復旧の配筋等は、A-56・85図による 側溝復旧の詳細は、A-73図による
	撤去　を示す
	カッター切り　を示す
※　衛生器具他設備機器撤去は設備図による	

A B C D 展開指示

２階平面詳細図（３）　1: 50（100）

※　特記無き造作家具（番号付）以外の家具・備品等は、工事着手時撤去済み

キープラン　対象部分を示す

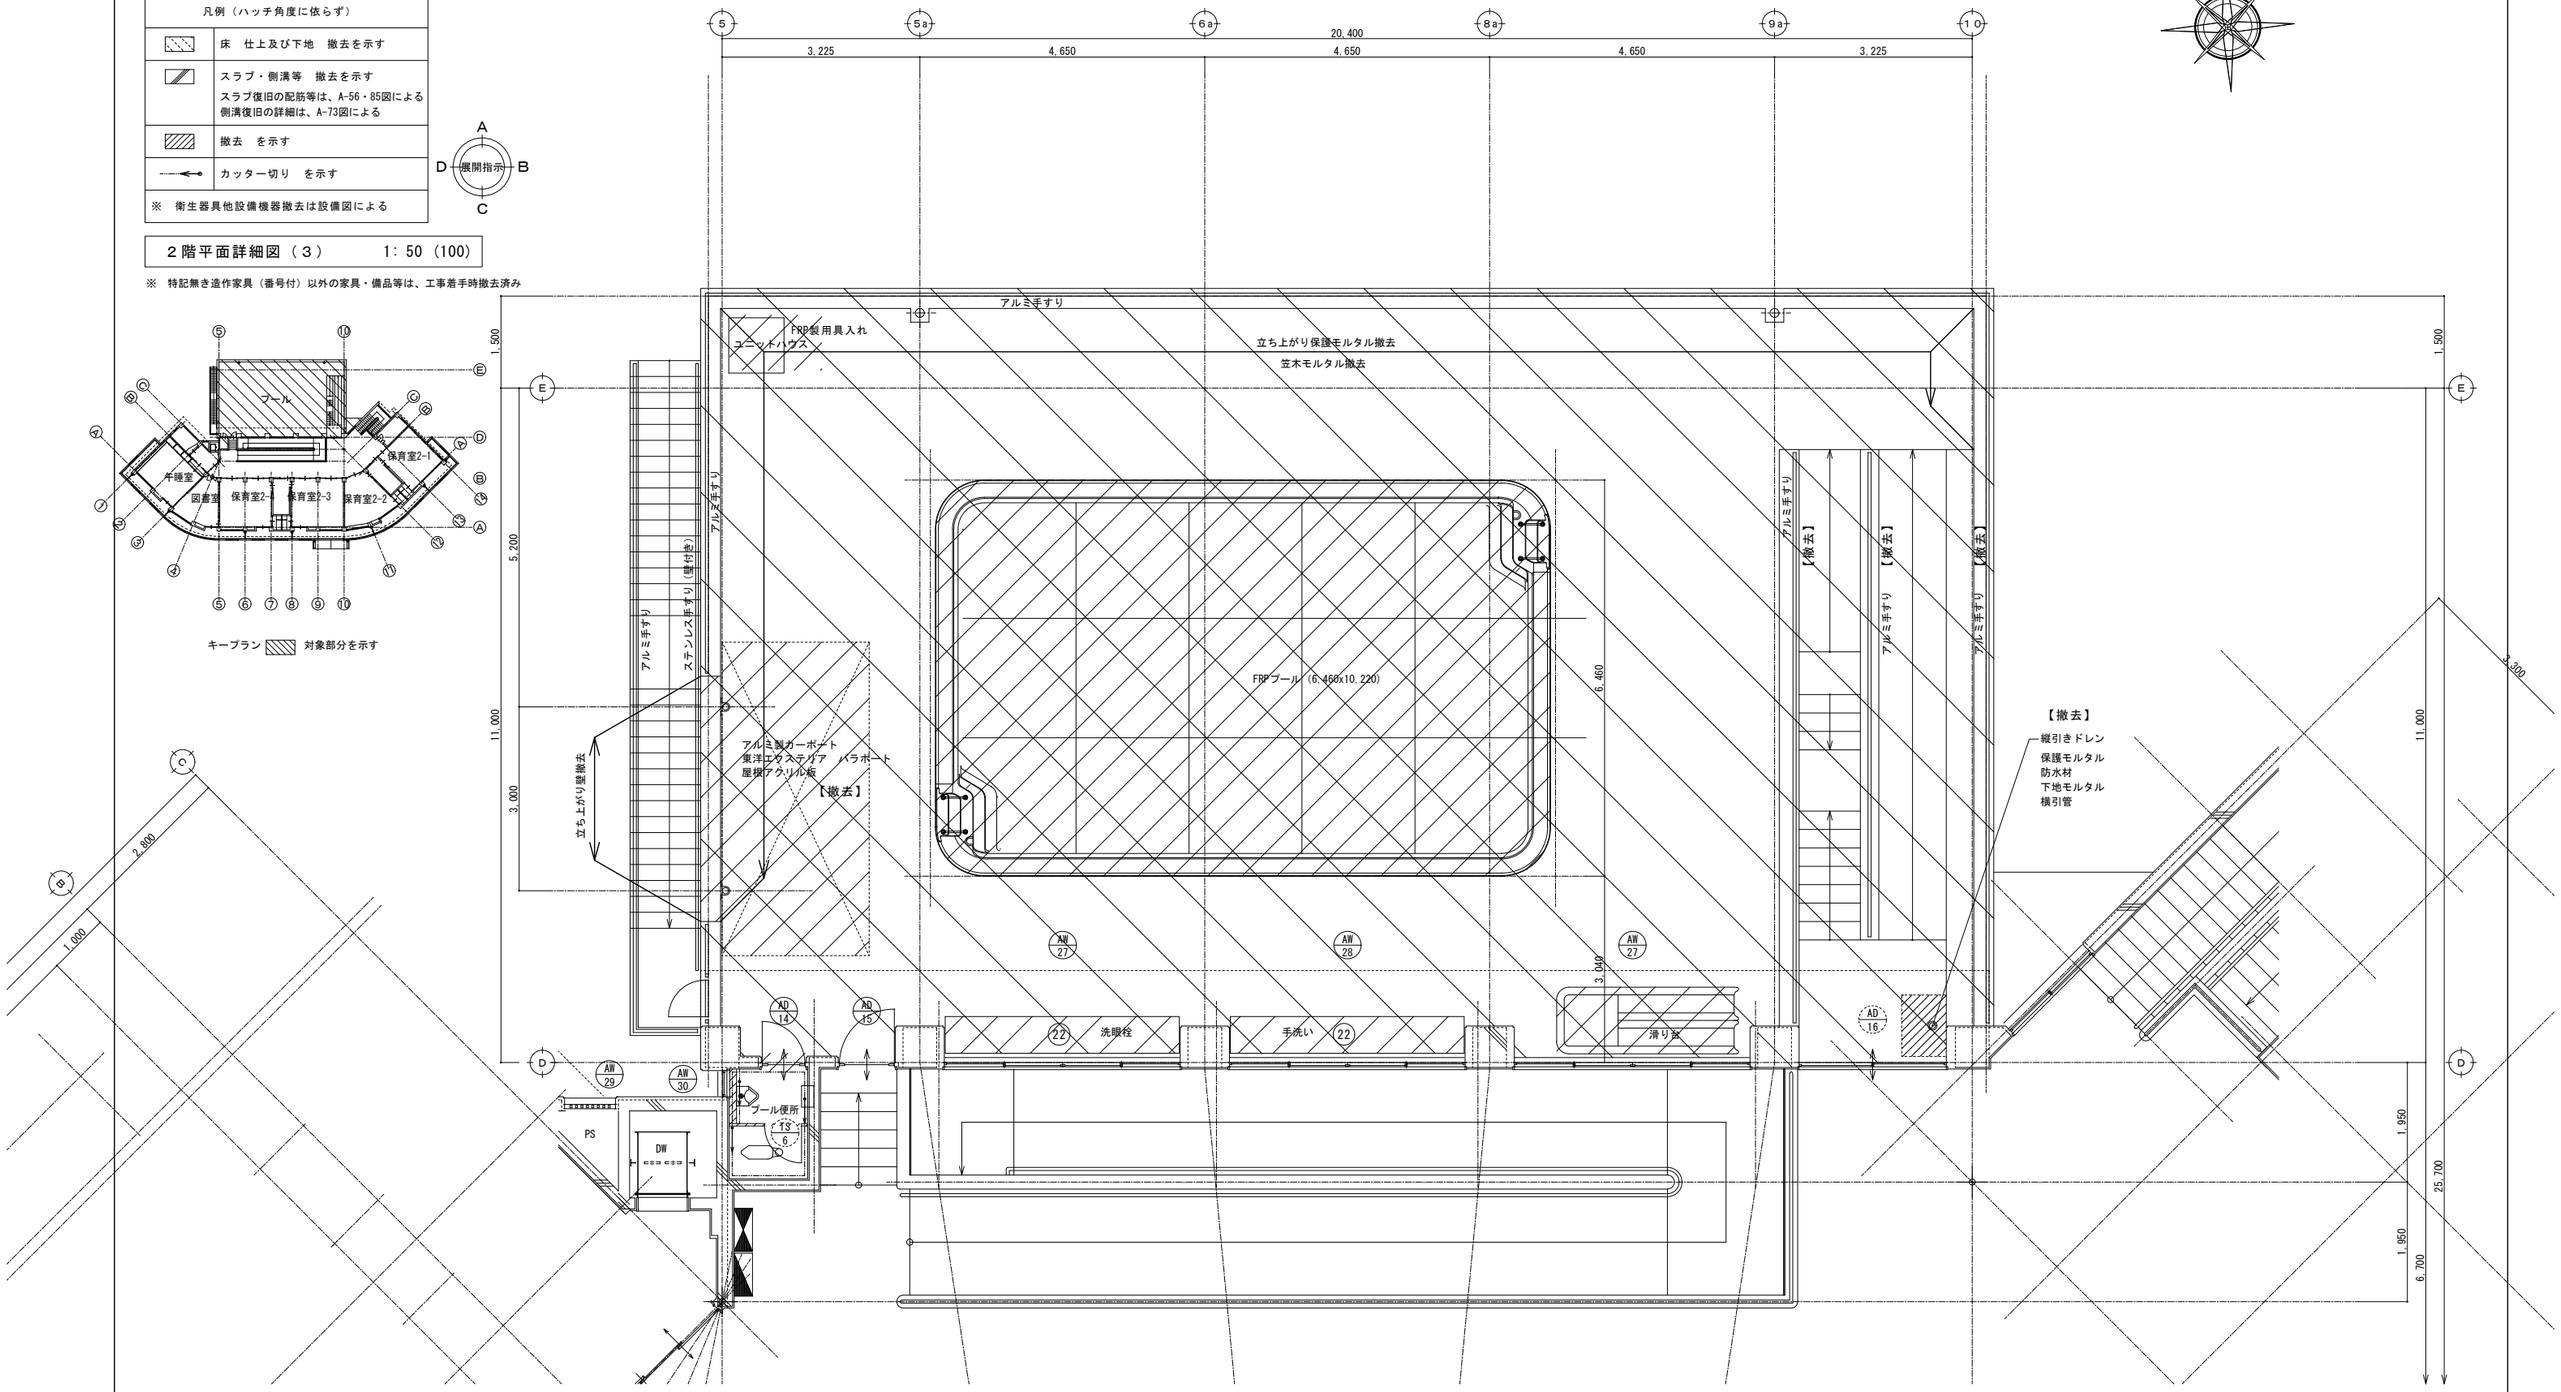

NITTA 有限会社 新田設計 奈良県香芝市瓦口２１９番地1 一級建築士 第１６５９９６号 新田 修久	名　称 葛城保育所大規模改修工事	図　称　現況撤去　２階平面詳細図（３）	図面番号	作図年月日
		A１縮尺　1：50 A３縮尺　1：100	A-36	'25．06．20

著作権者の承諾なく、本図及び本図CADデータの利用を禁ずる。

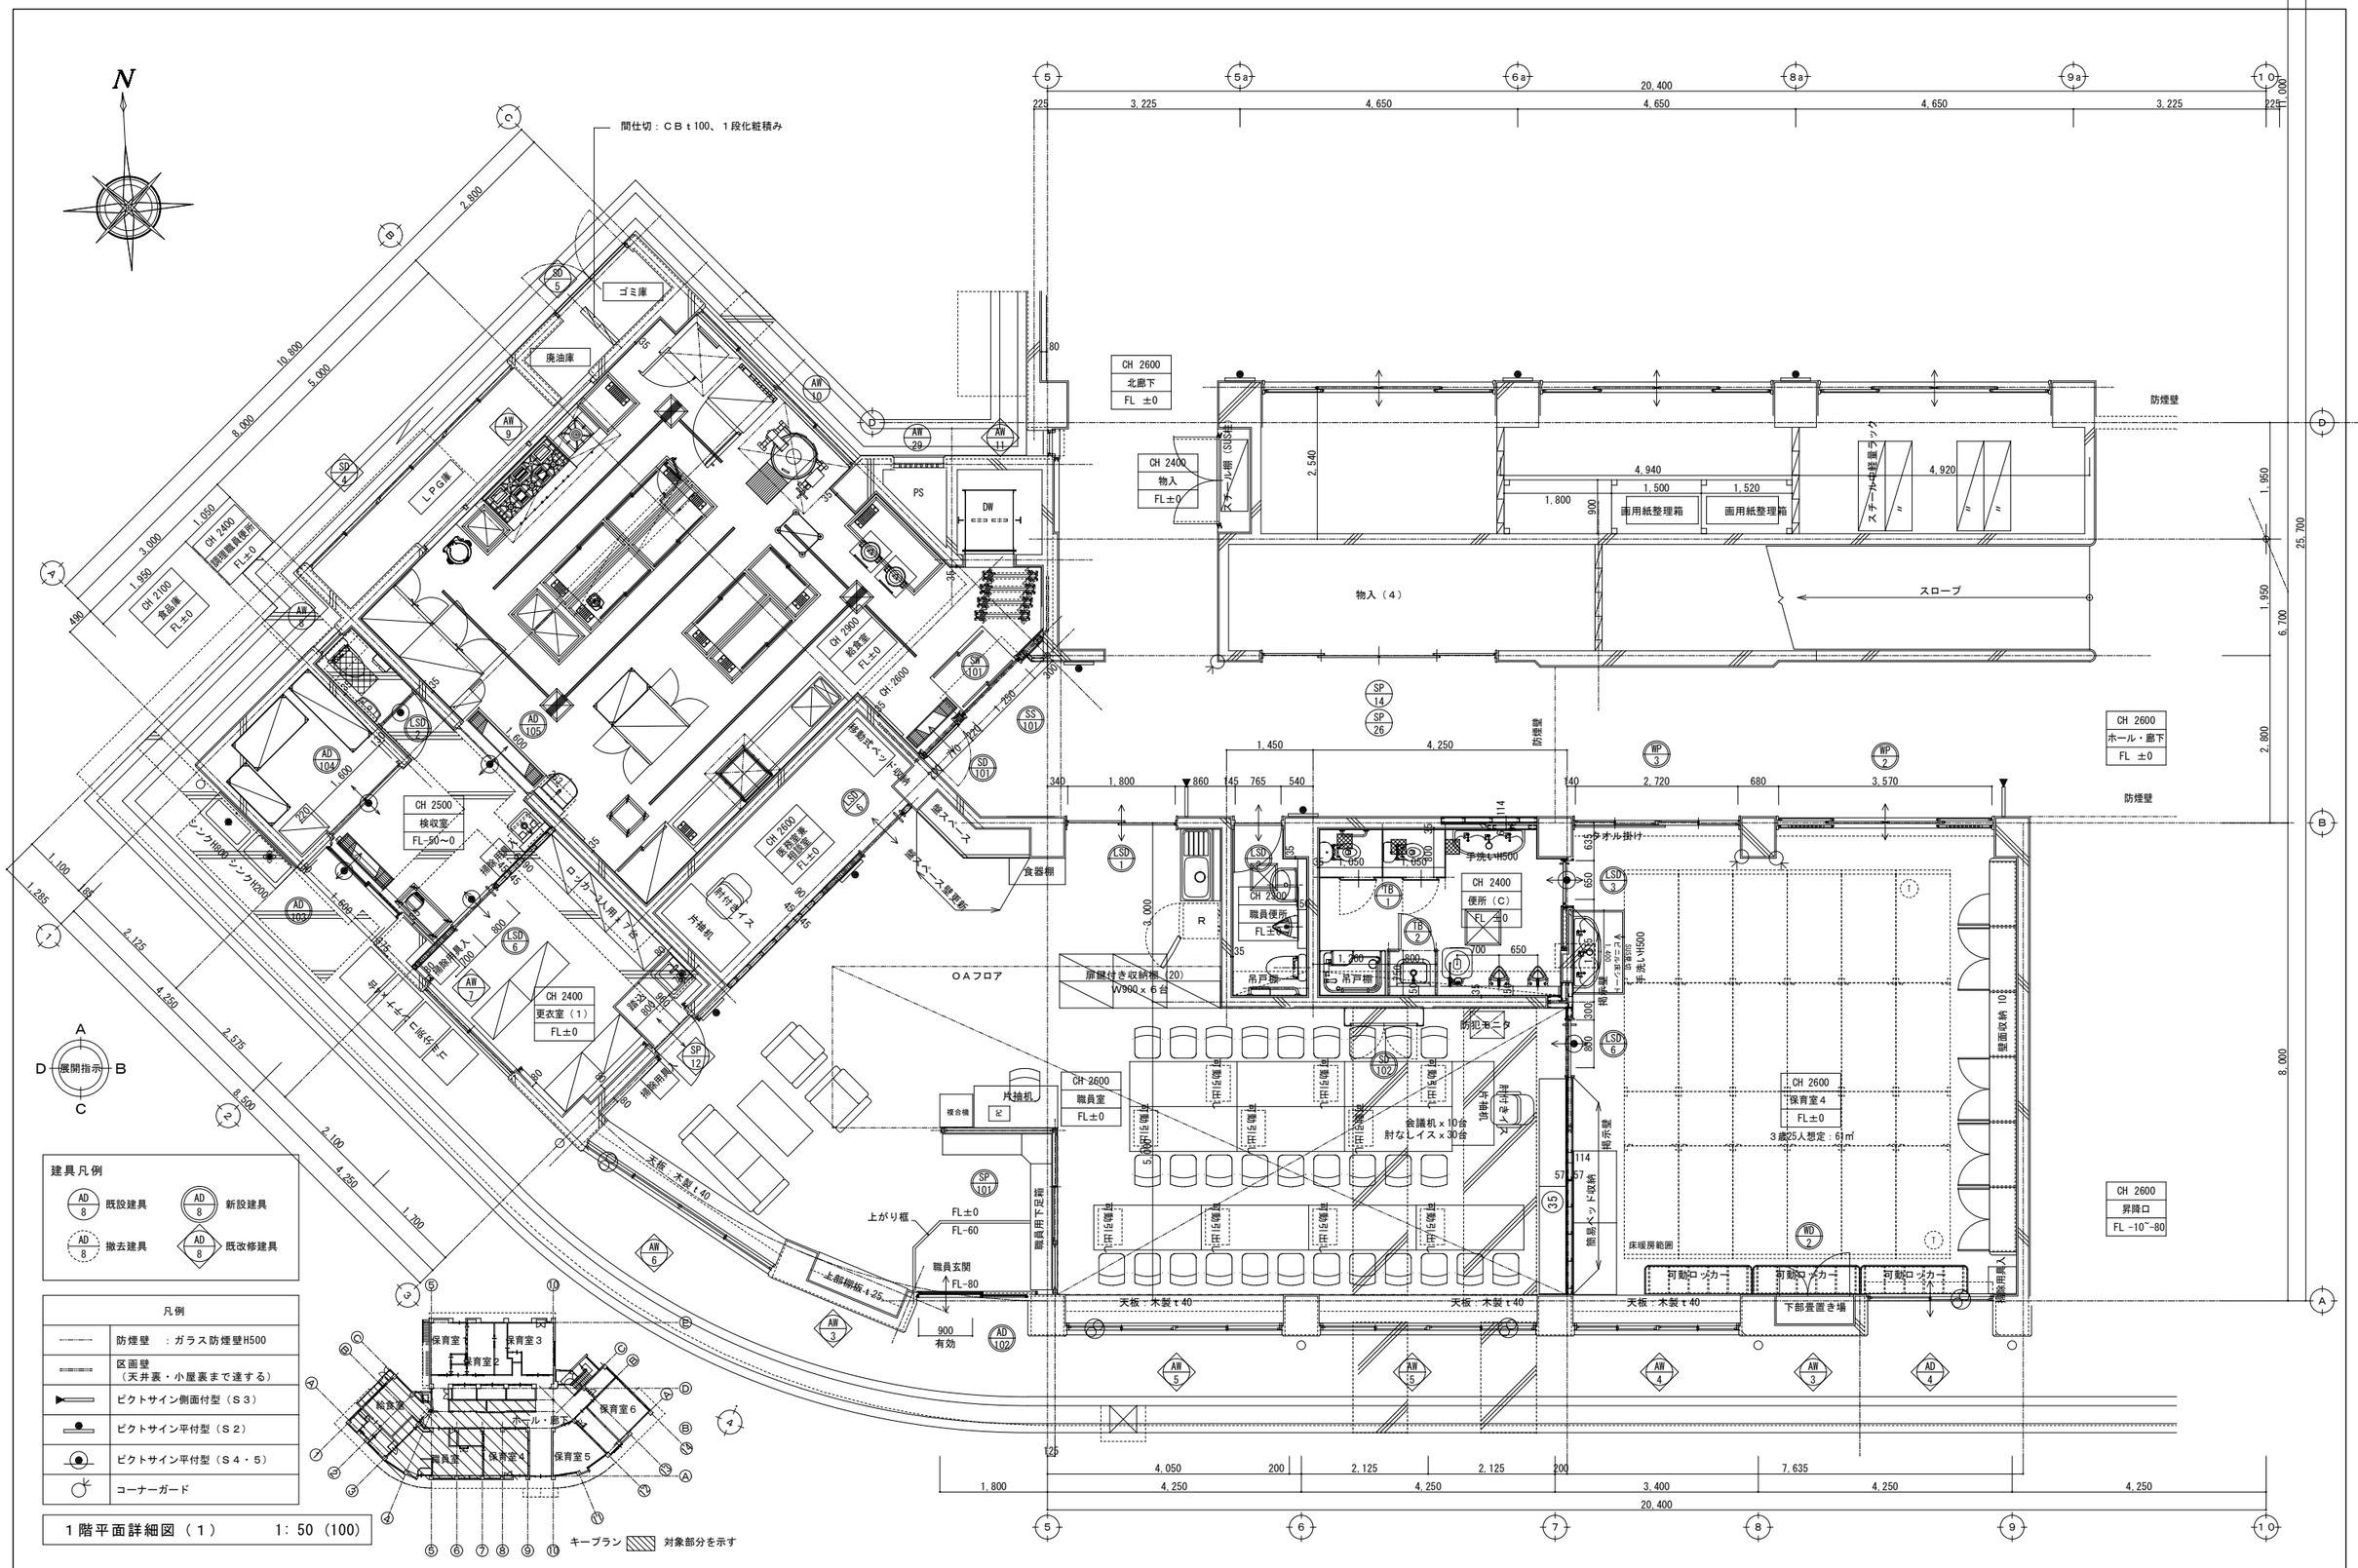

1階平面詳細図（１）　1: 50 (100)

NITTA 有限会社 新田設計 奈良県香芝市瓦口２１１９番地1 一級建築士 第１６５９９６号 新田 修久	名称 葛城保育所大規模改修工事	図称　改修　１階平面詳細図（１） A１縮尺　1: 50 A３縮尺　1: 100	図面番号 A-37
			作図年月日 '25.06.20

著作権者の承諾なく、本図及び本図CADデータの利用を禁ずる。

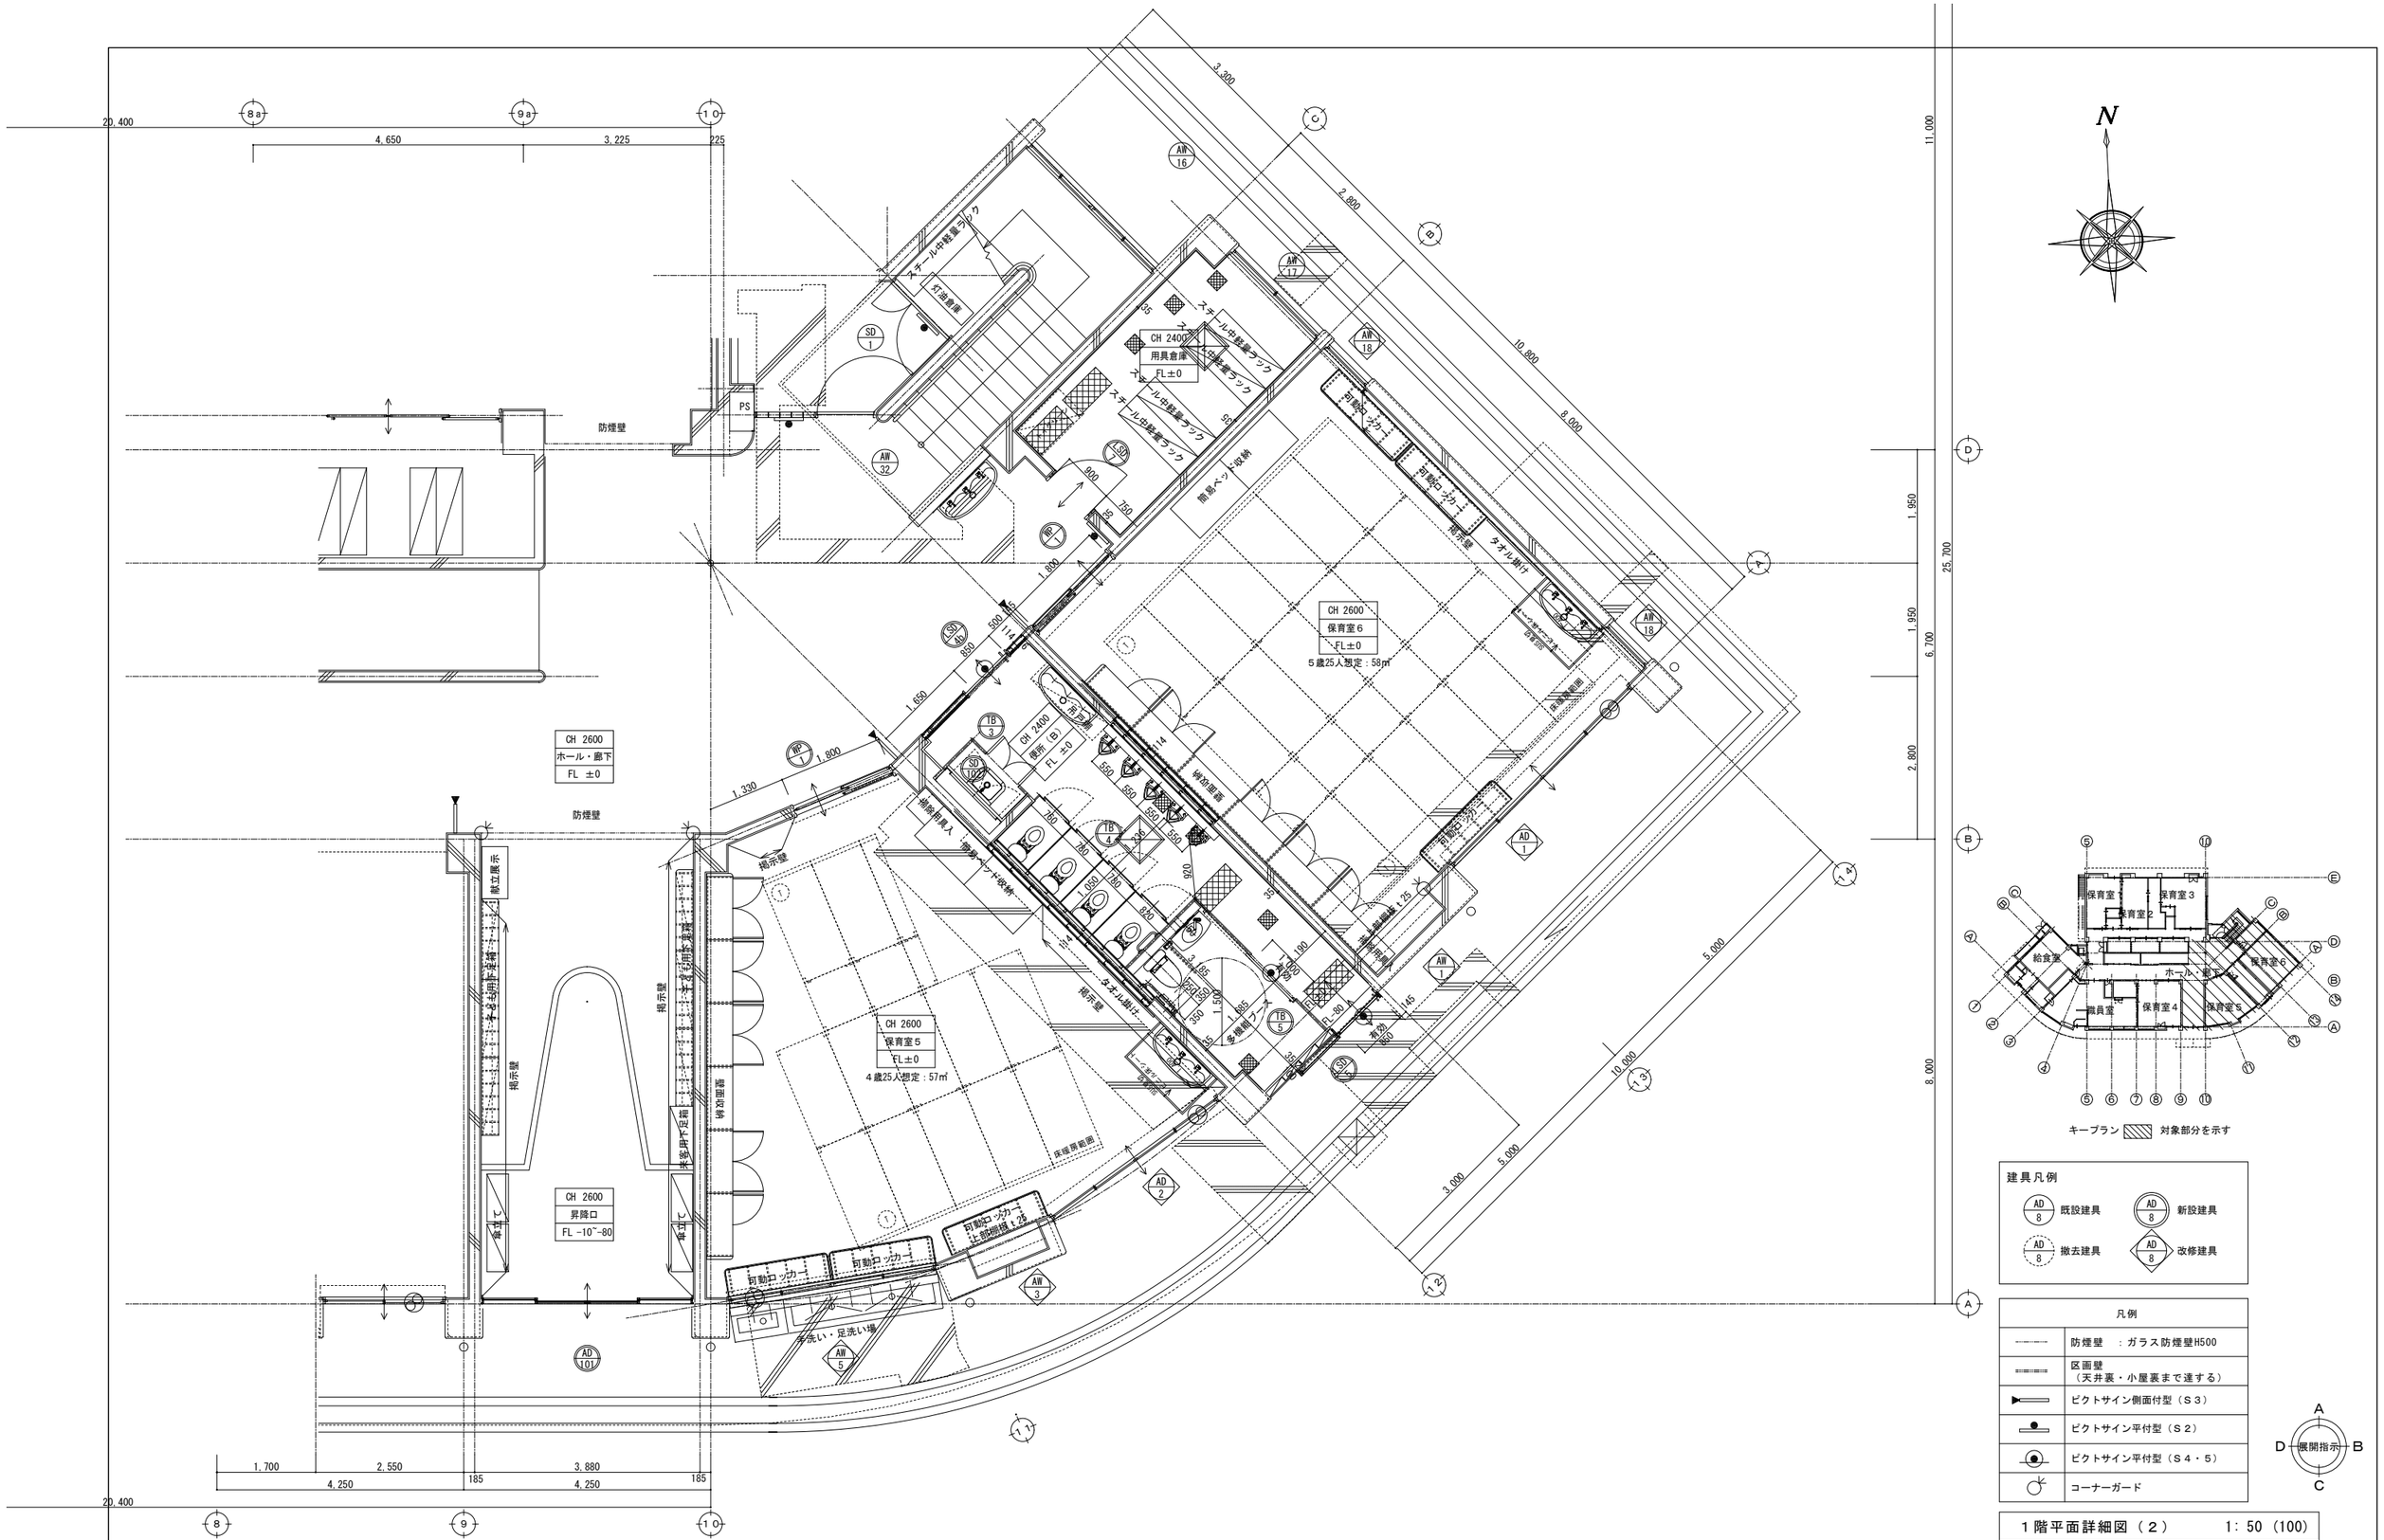

建具凡例

AD 8	既設建具
AD 8	新設建具
AD 8	撤去建具
AD 8	改修建具

凡例

	防煙壁　：ガラス防煙壁H500
	区画壁（天井裏・小屋裏まで達する）
	ピクトサイン側面付型（S３）
	ピクトサイン平付型（S２）
	ピクトサイン平付型（S４・５）
	コーナーガード

A B C D 展開指示

1階平面詳細図（２）　1: 50 (100)

NITTA 有限会社 新田設計
奈良県香芝市瓦口２１１９番地1
一級建築士 第１６５９９６号 新田 修久

名称
葛城保育所大規模改修工事

図称　改修　1階平面詳細図（２）
A１縮尺　1: 50
A３縮尺　1: 100

図面番号　A-38

作図年月日　'25.06.20

著作権者の承諾なく、本図及び本図CADデータの利用を禁ずる。

建具凡例

AD 8	既設建具
AD 8	新設建具
AD 8	撤去建具
AD 8	改修建具

凡例	
	防煙壁　：ガラス防煙壁H500
	区画壁（天井裏・小屋裏まで達する）
	ピクトサイン側面付型（Ｓ３）
	ピクトサイン平付型（Ｓ２）
	ピクトサイン平付型（Ｓ４・５）
	コーナーガード

A B C D 展開指示

１階平面詳細図（３）　1：50（100）

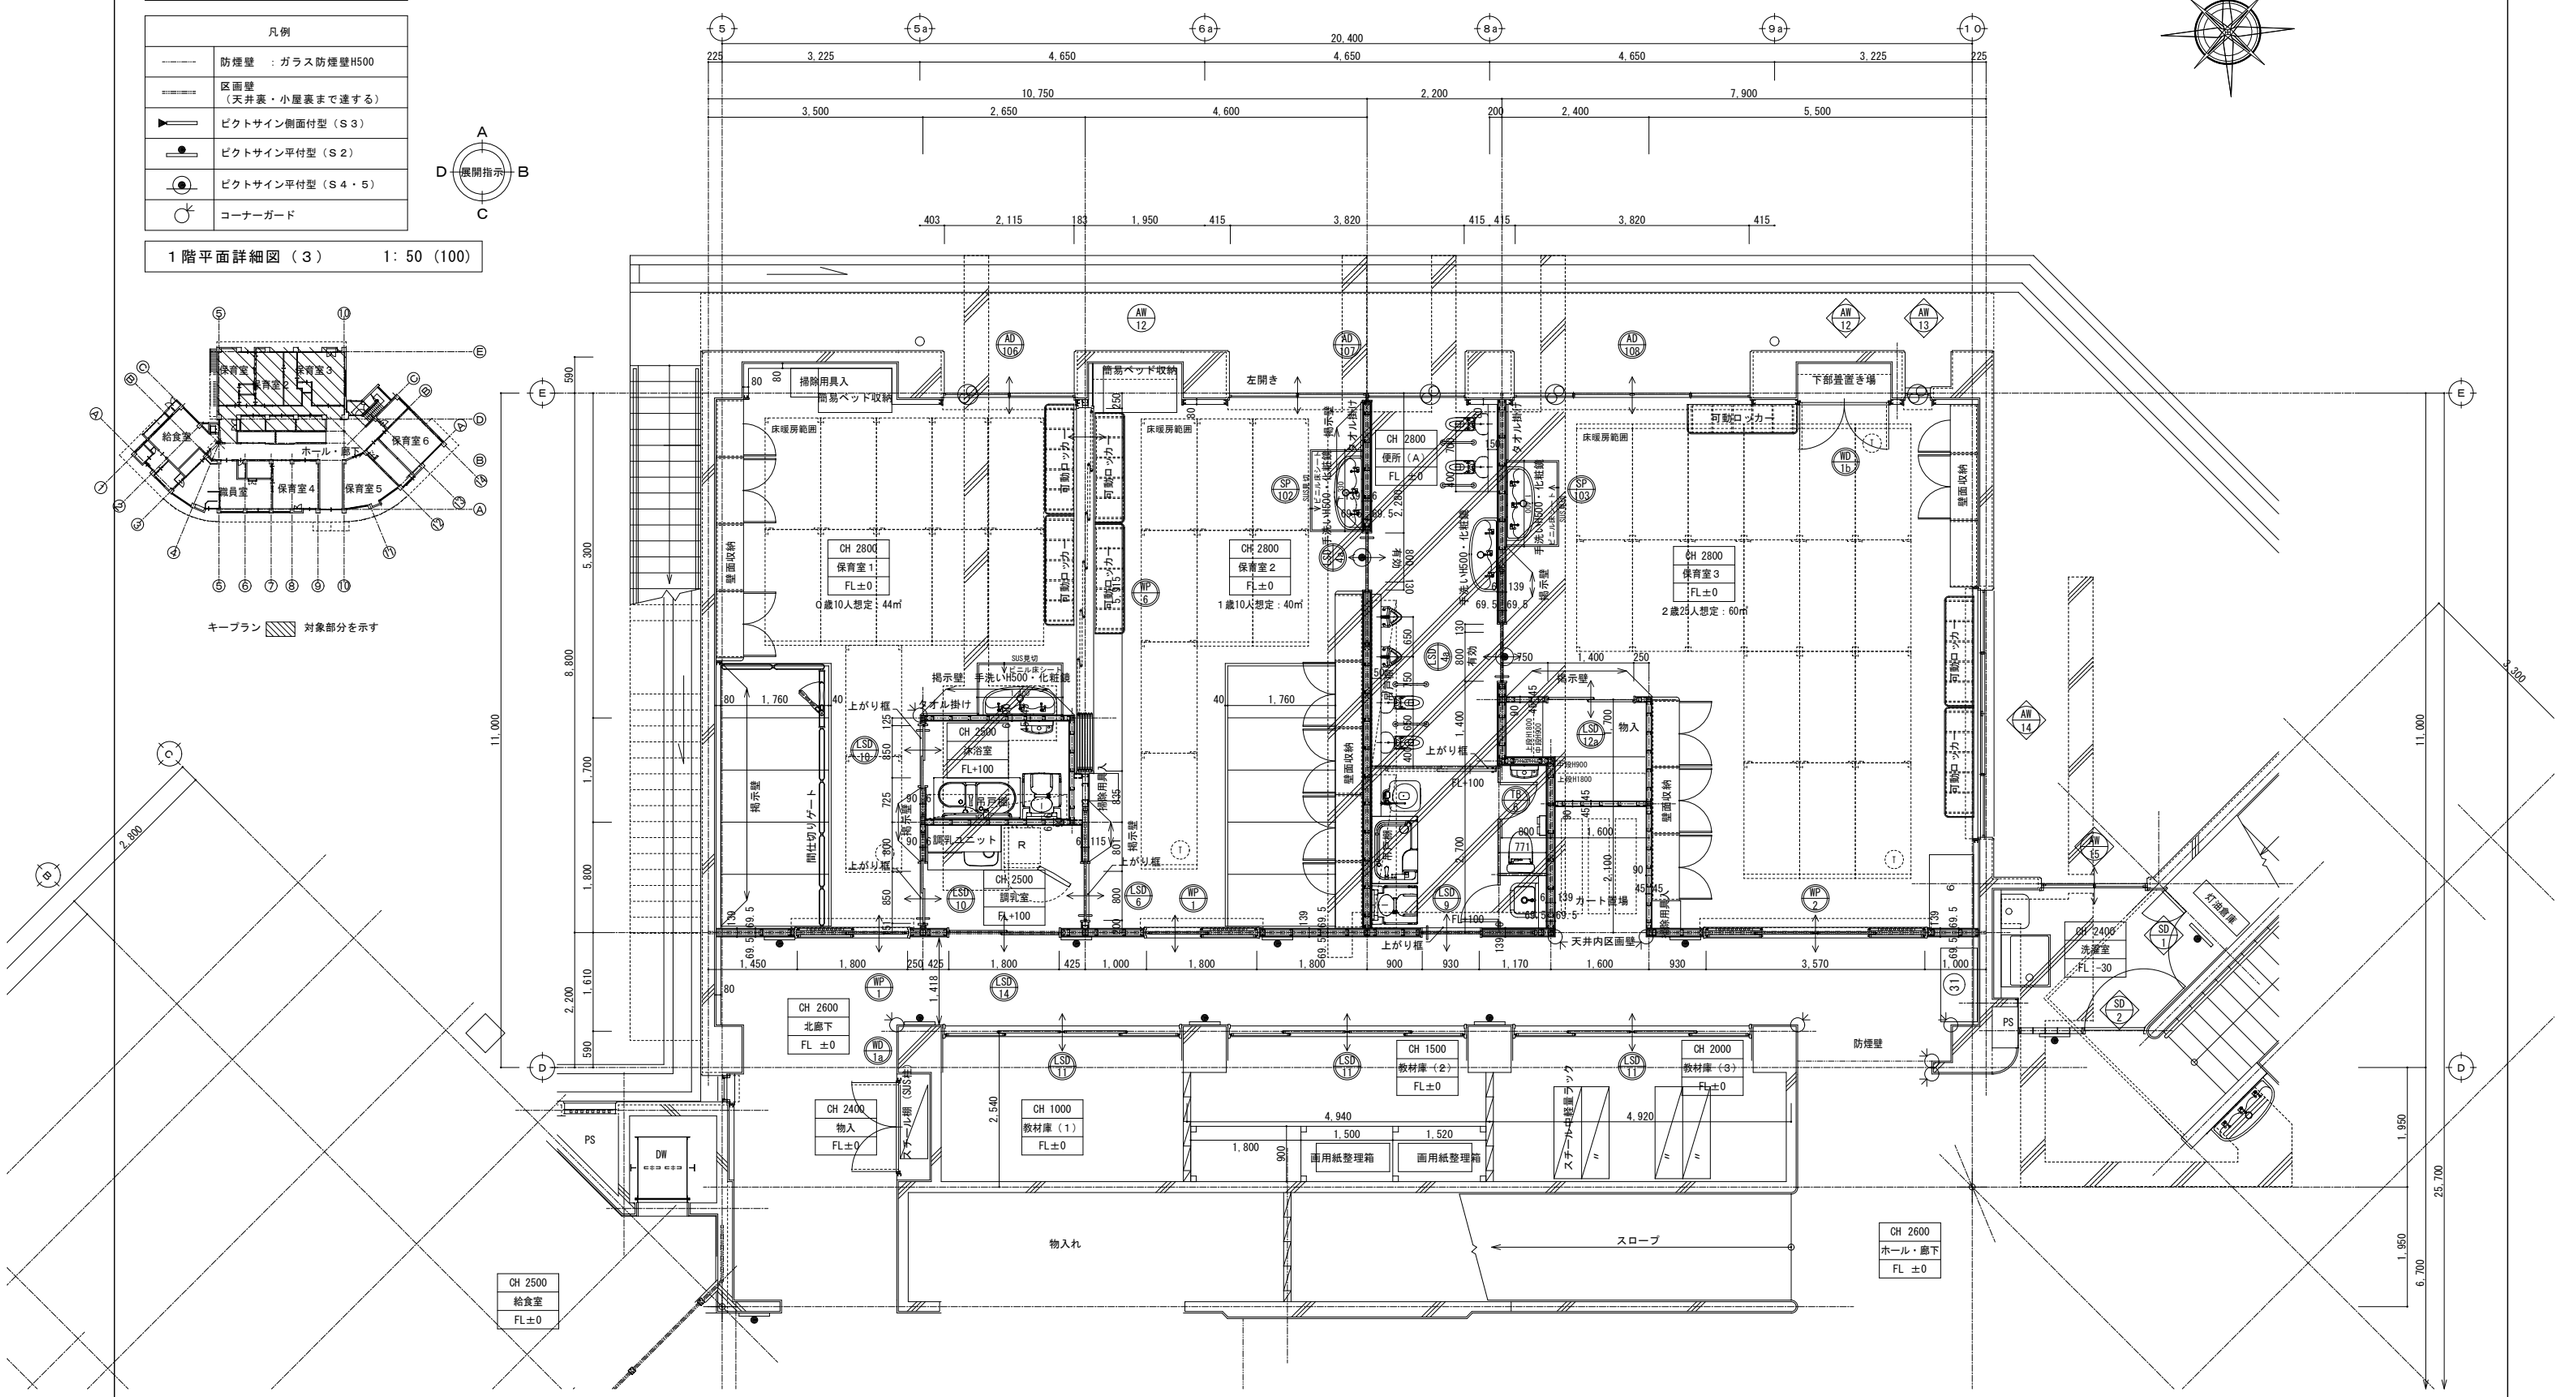

NITTA 有限会社 新田設計 奈良県香芝市瓦口２１１９番地1 一級建築士 第１６５９９６号 新田 修久		名 称 葛城保育所大規模改修工事	図 称　改修　１階平面詳細図（３） Ａ１縮尺　1：50 Ａ３縮尺　1：100	図面番号 A-39	作図年月日 '25.06.20

著作権者の承諾なく、本図及び本図CADデータの利用を禁ずる。

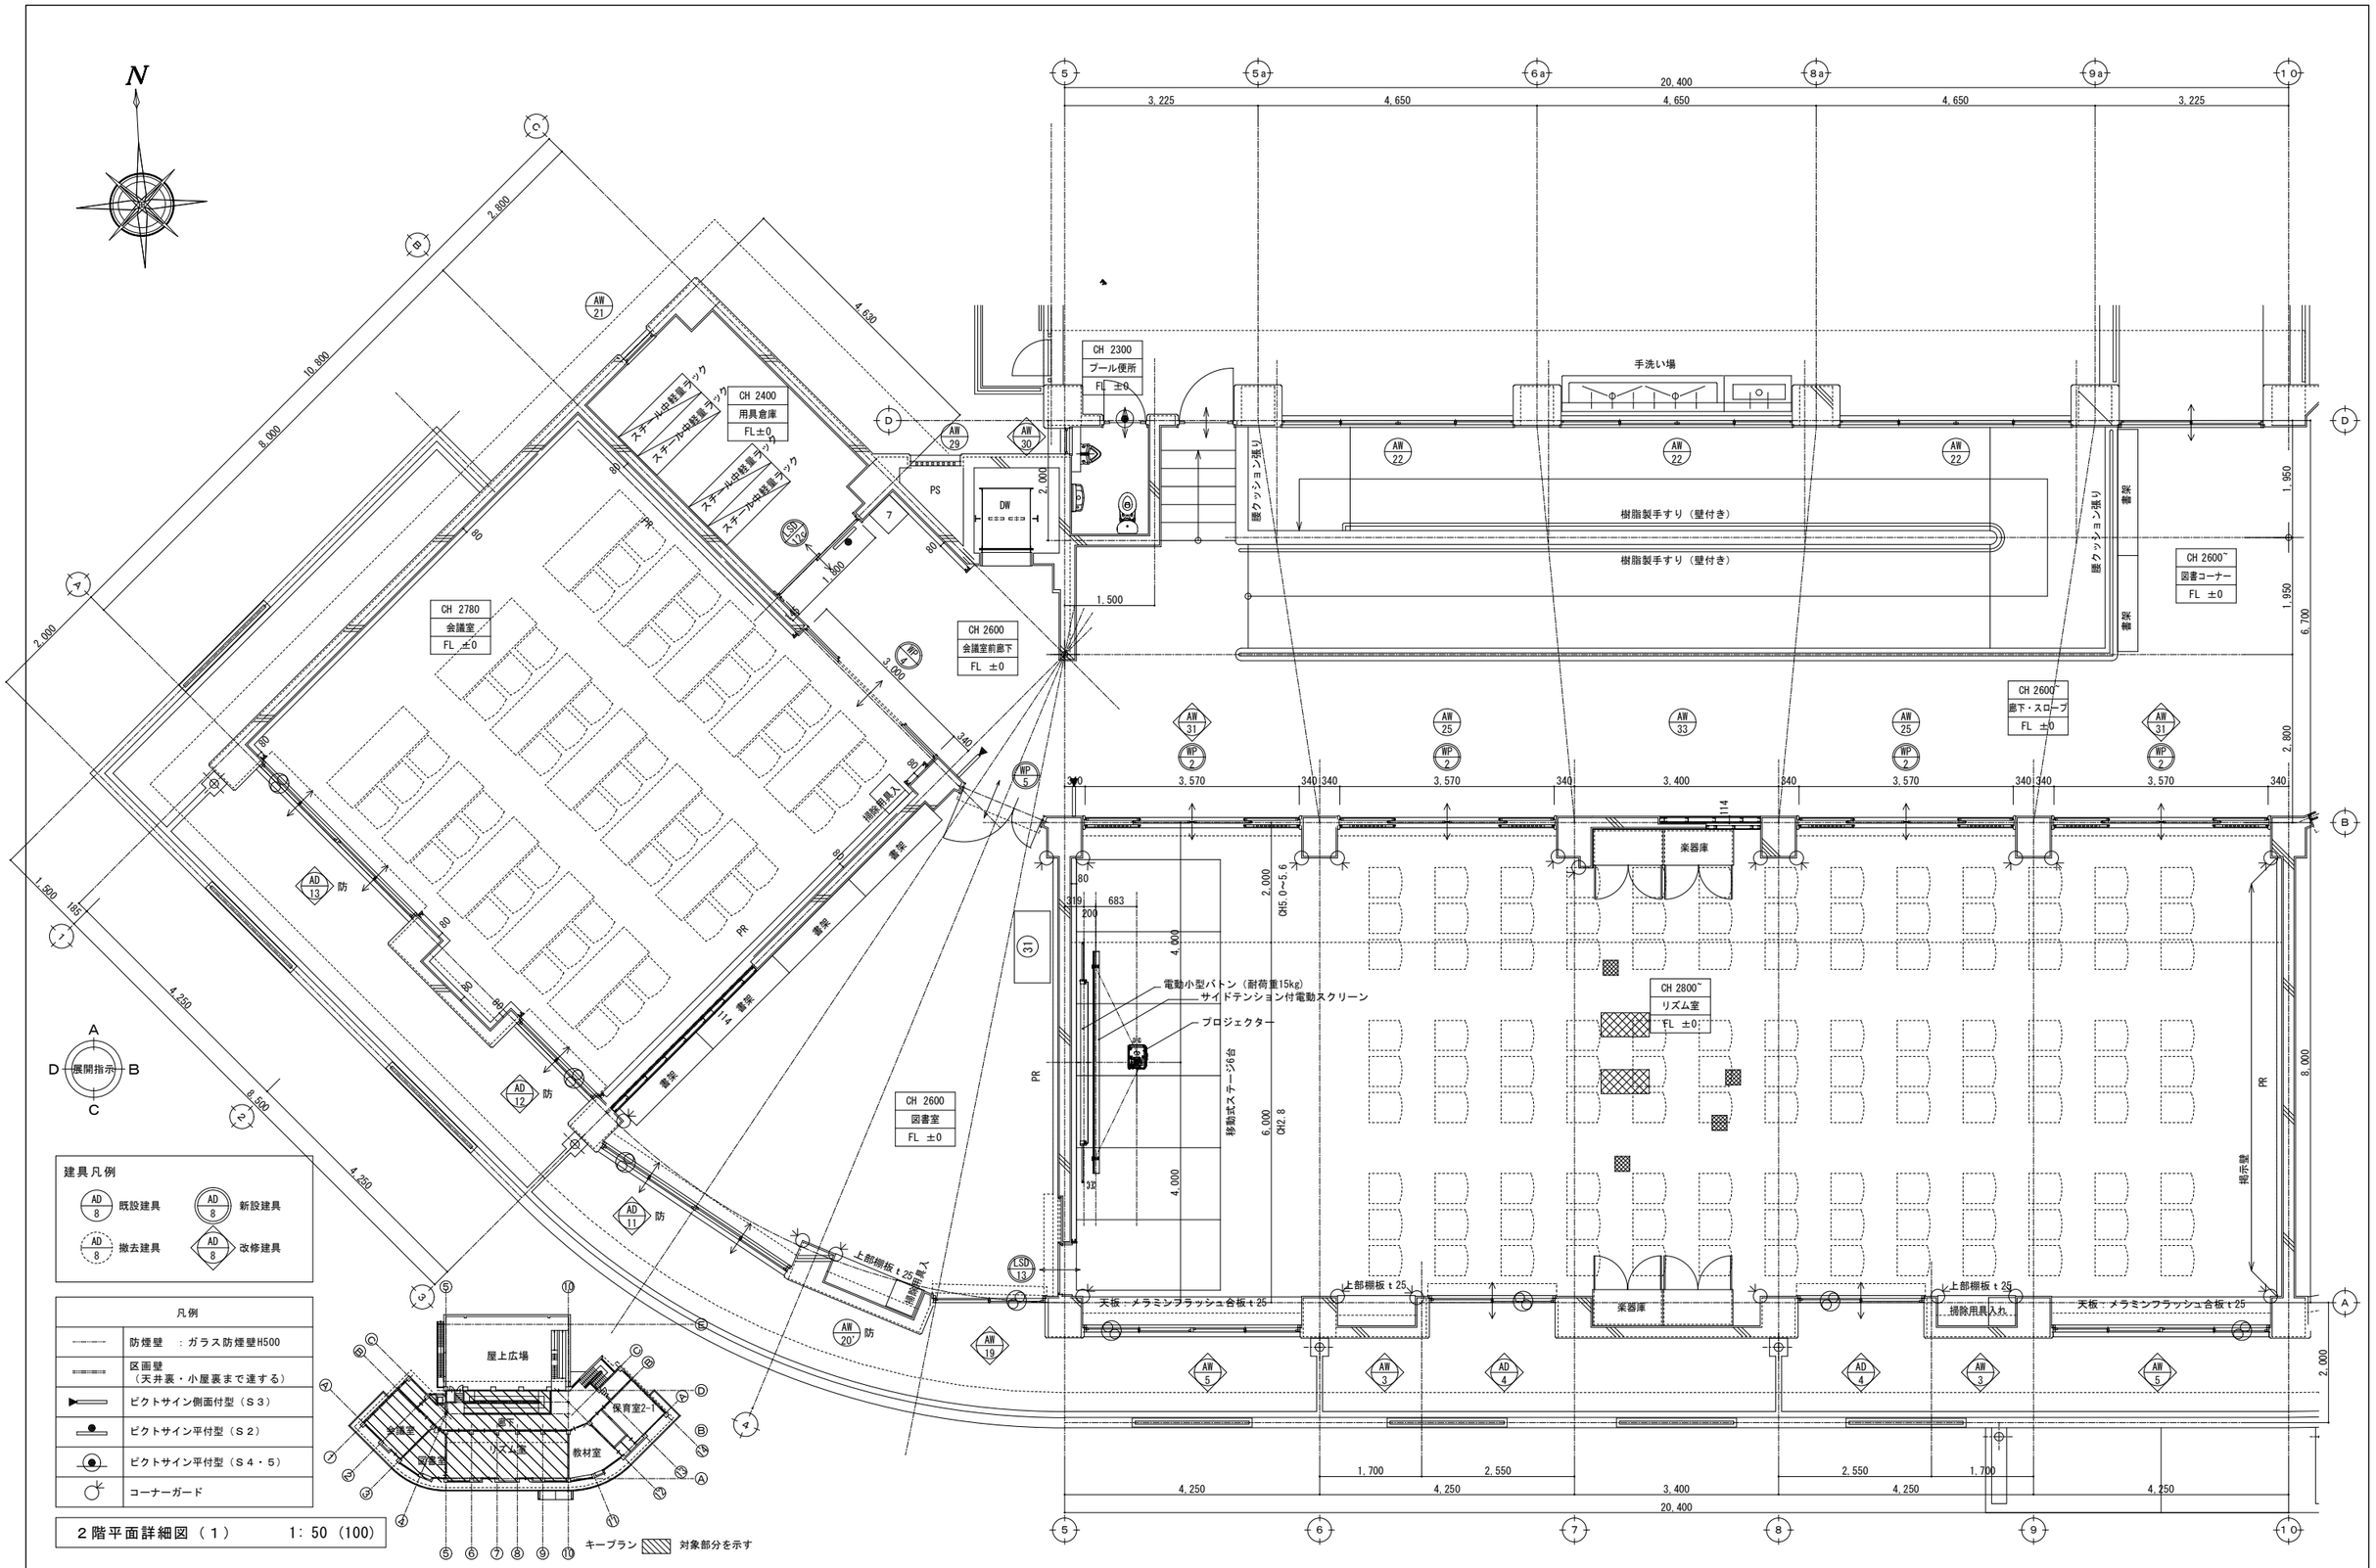

２階平面詳細図（１）　1：50（100）

NITTA 有限会社 新田設計 奈良県香芝市瓦口２１１９番地1 一級建築士 第１６５９９６号 新田 修久	名 称 葛城保育所大規模改修工事	図 称 改修　２階平面詳細図（１） A１縮尺 1：50 A３縮尺 1：100	図面番号 A-40
			作図年月日 '25.06.20

著作権者の承諾なく、本図及び本図CADデータの利用を禁ずる。

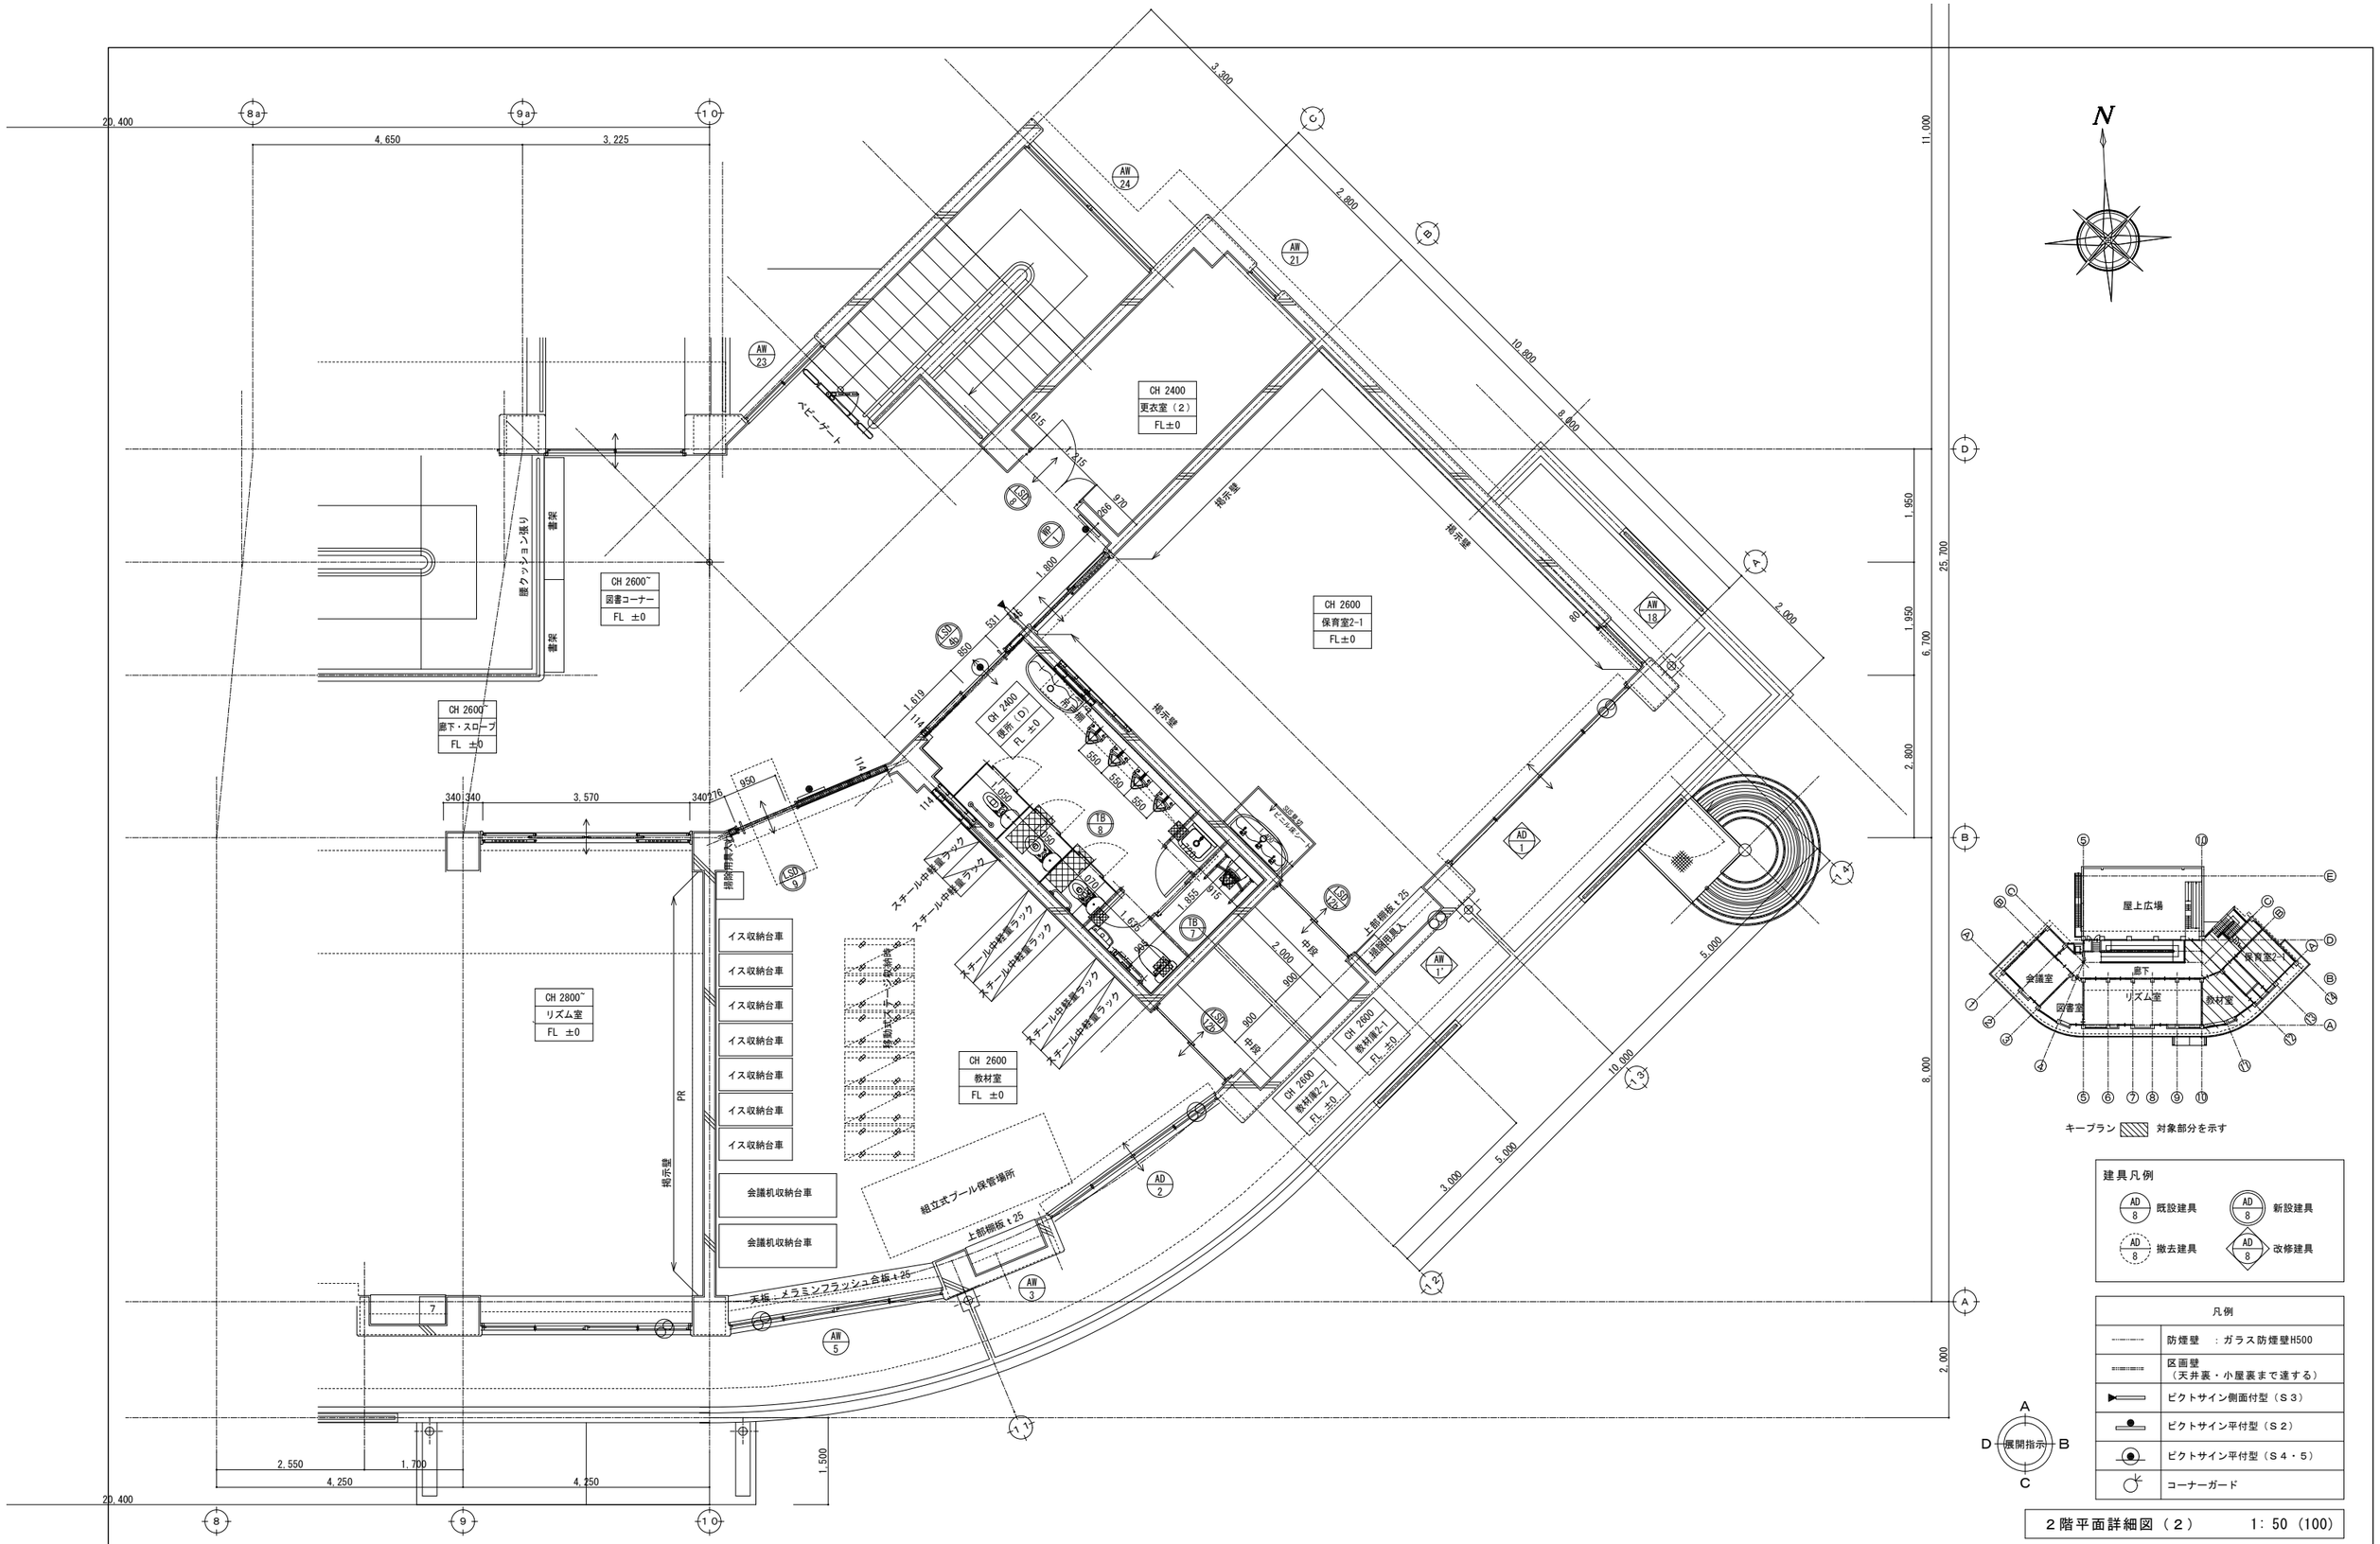

NITTA 有限会社 新田設計 奈良県香芝市瓦口２１９番地1 一級建築士 第１６５９９６号 新田 修久	名 称 葛城保育所大規模改修工事	図 称 改修 ２階平面詳細図（２） A１縮尺 1：50 A３縮尺 1：100	図面番号 A-41 作図年月日 '25.06.20

著作権者の承諾なく、本図及び本図CADデータの利用を禁ずる。

建具凡例

AD 8	既設建具
AD 8	新設建具
AD 8	撤去建具
AD 8	改修建具

凡例	
	防煙壁　：ガラス防煙壁H500
	区画壁（天井裏・小屋裏まで達する）
	ピクトサイン側面付型（Ｓ３）
	ピクトサイン平付型（Ｓ２）
	ピクトサイン平付型（Ｓ４・５）
	コーナーガード

A B C D 展開指示

２階平面詳細図（３）　1：50（100）

キープラン　対象部分を示す

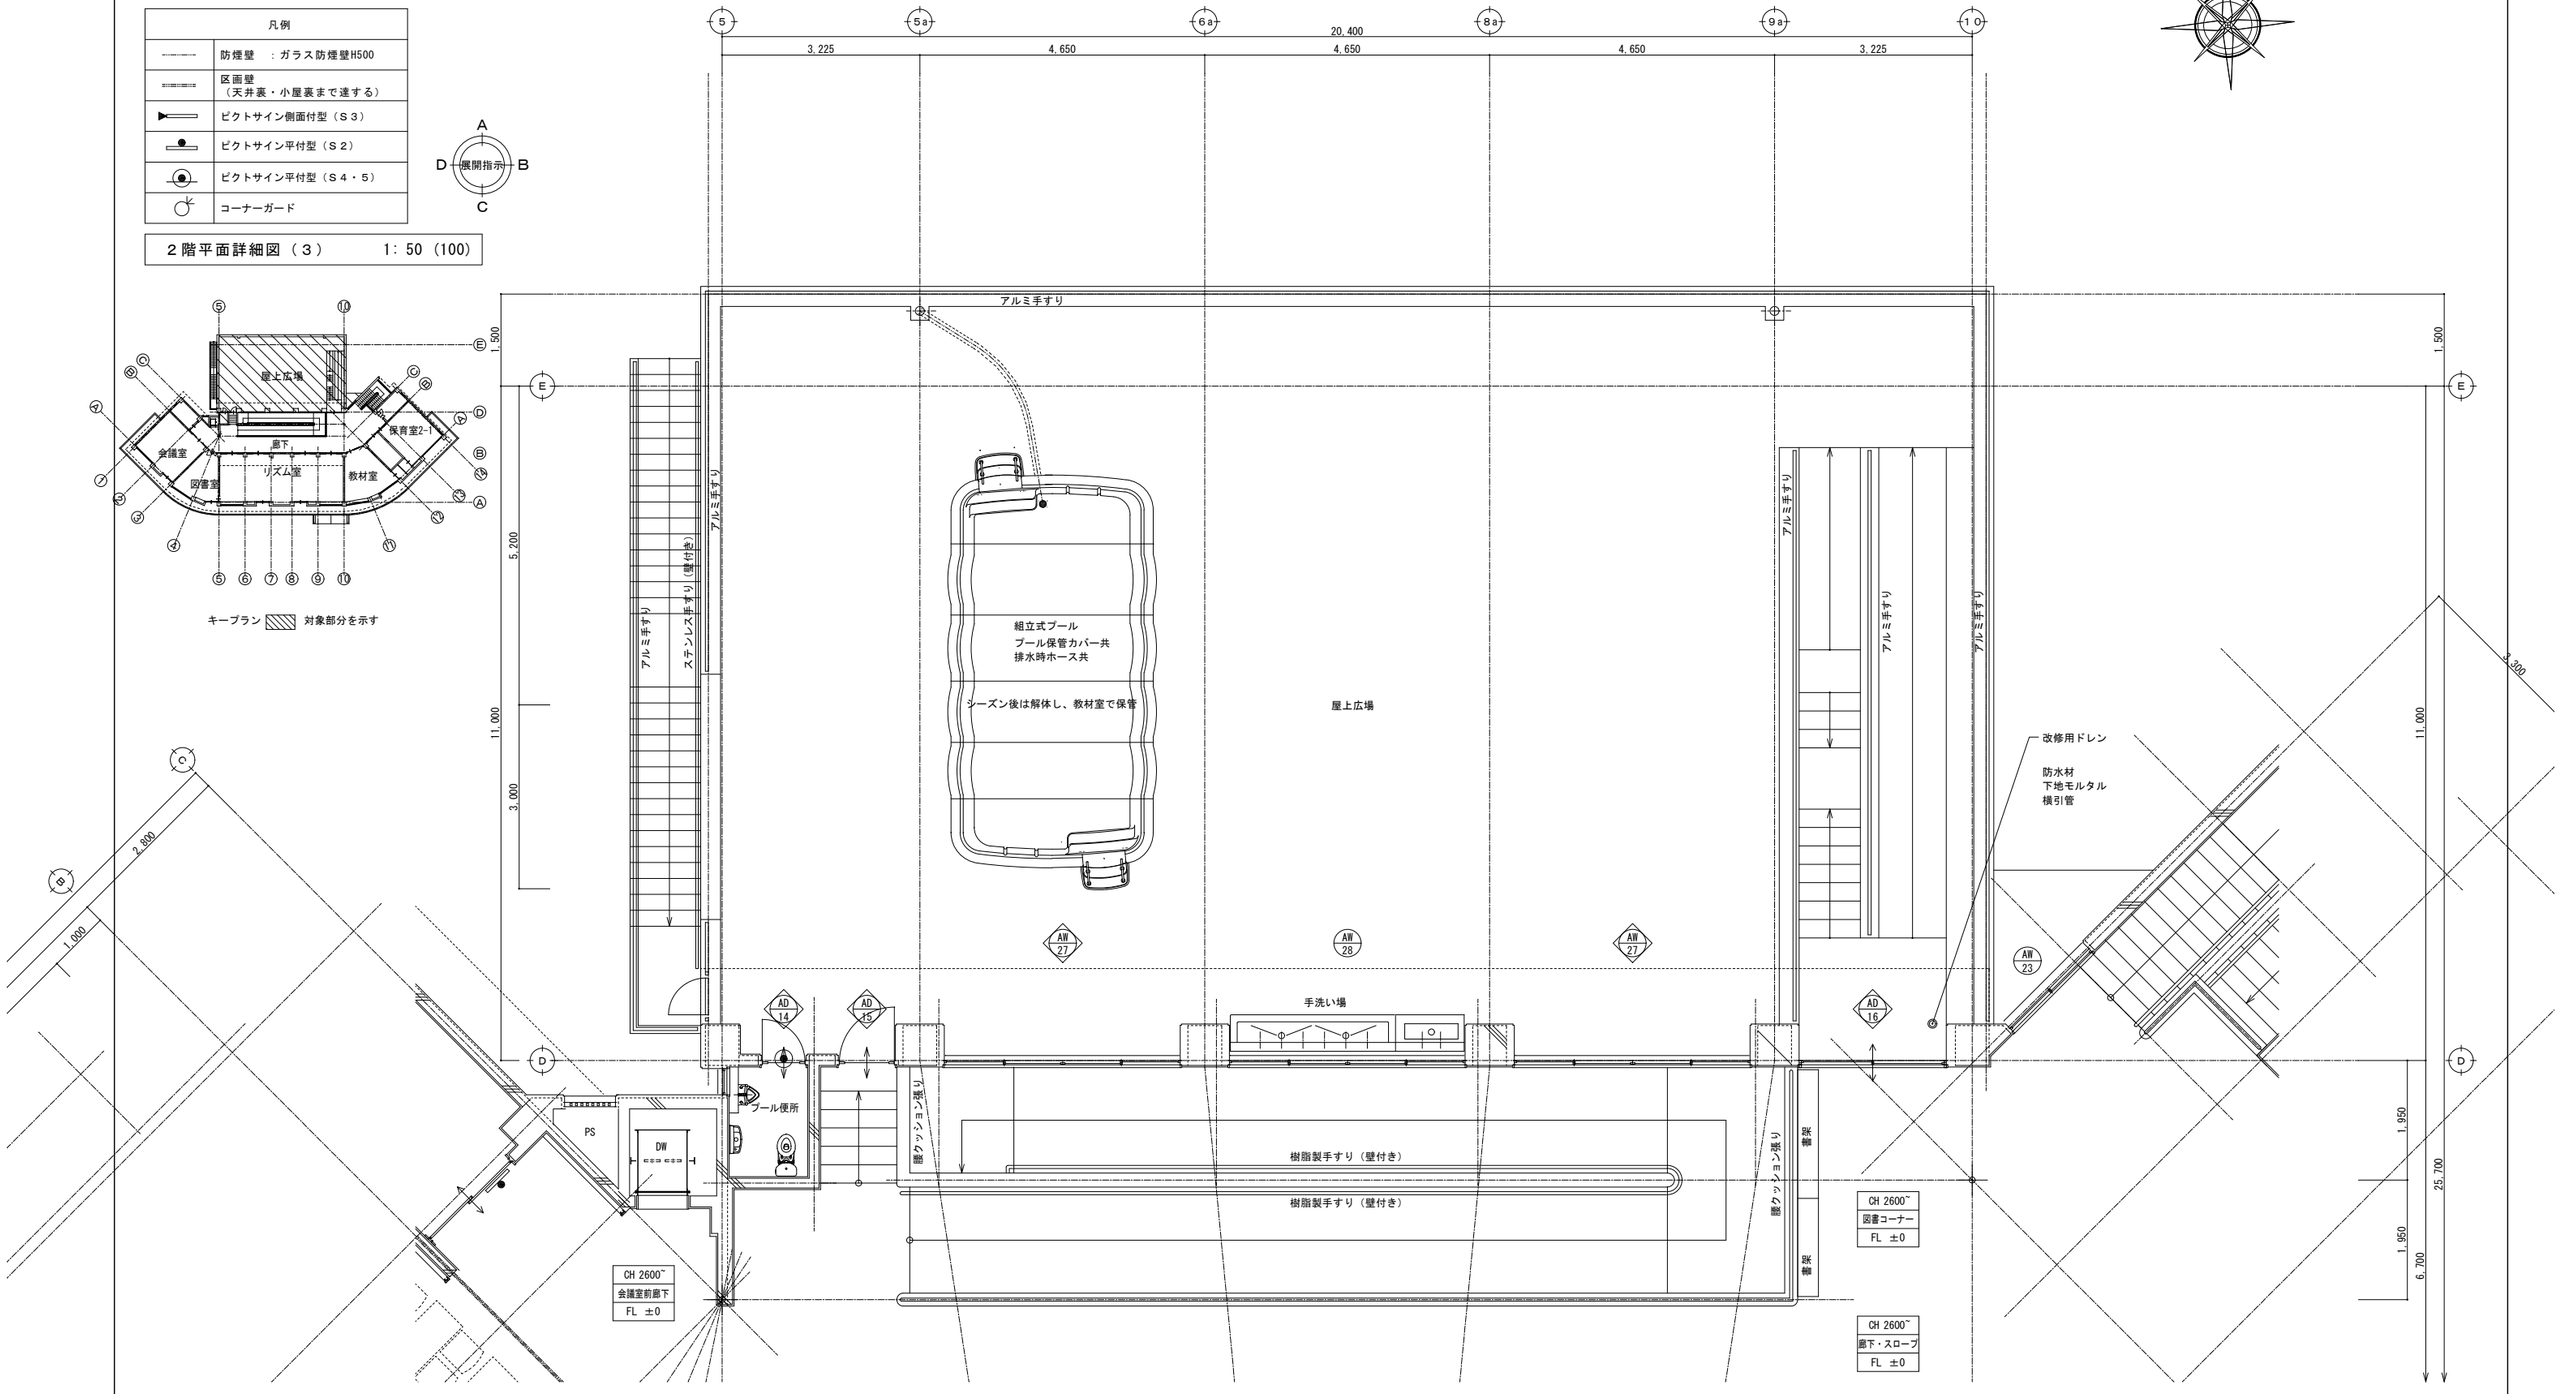

NITTA 有限会社 新田設計 奈良県香芝市瓦口２１１９番地1 一級建築士 第１６５９９６号 新田 修久	名称 葛城保育所大規模改修工事	図称 改修　２階平面詳細図（３）	図面番号 A-42	作図年月日 '25.06.20
		A１縮尺　1：50 A３縮尺　1：100		

著作権者の承諾なく、本図及び本図CADデータの利用を禁ずる。

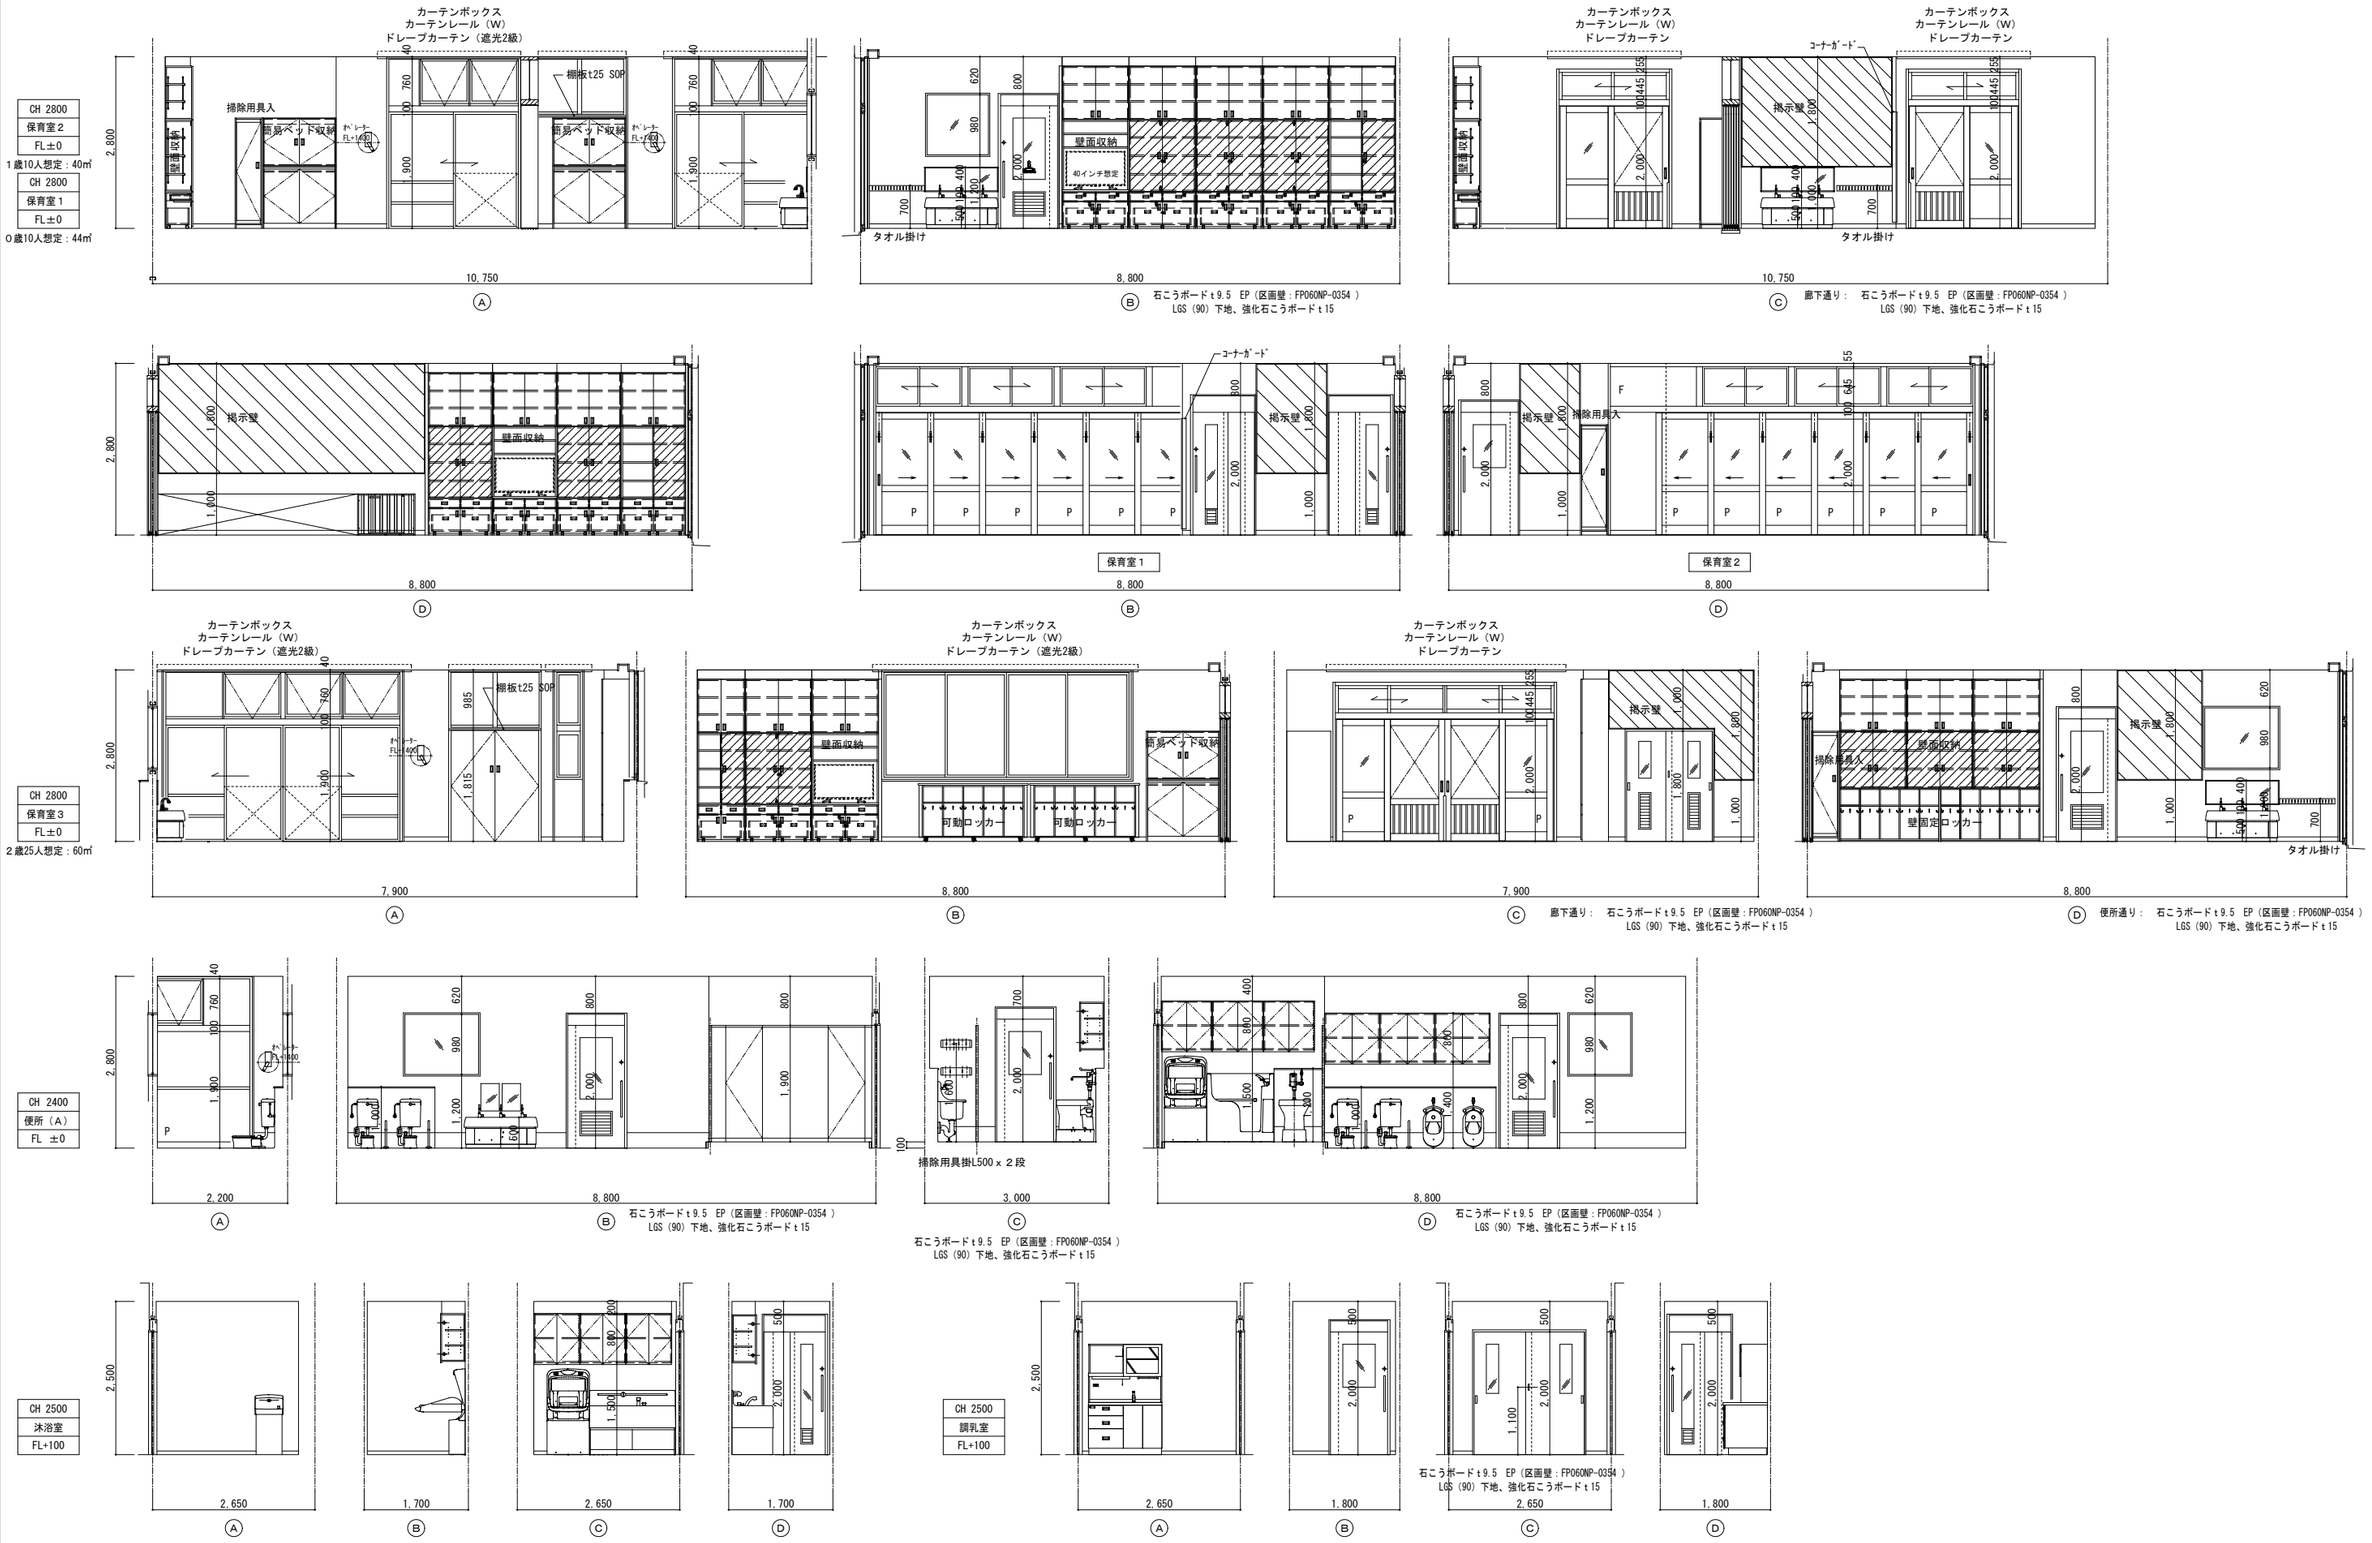

NITTA 有限会社 新田設計 奈良県香芝市瓦口２１１９番地1 一級建築士 第１６５９９６号 新田 修久	名 称 葛城保育所大規模改修工事	図 称 展開図（1） A１縮尺 1：50 A３縮尺 1：100	図面番号 A-43	作図年月日 ’25．06．20

著作権者の承諾なく、本図及び本図CADデータの利用を禁ずる。

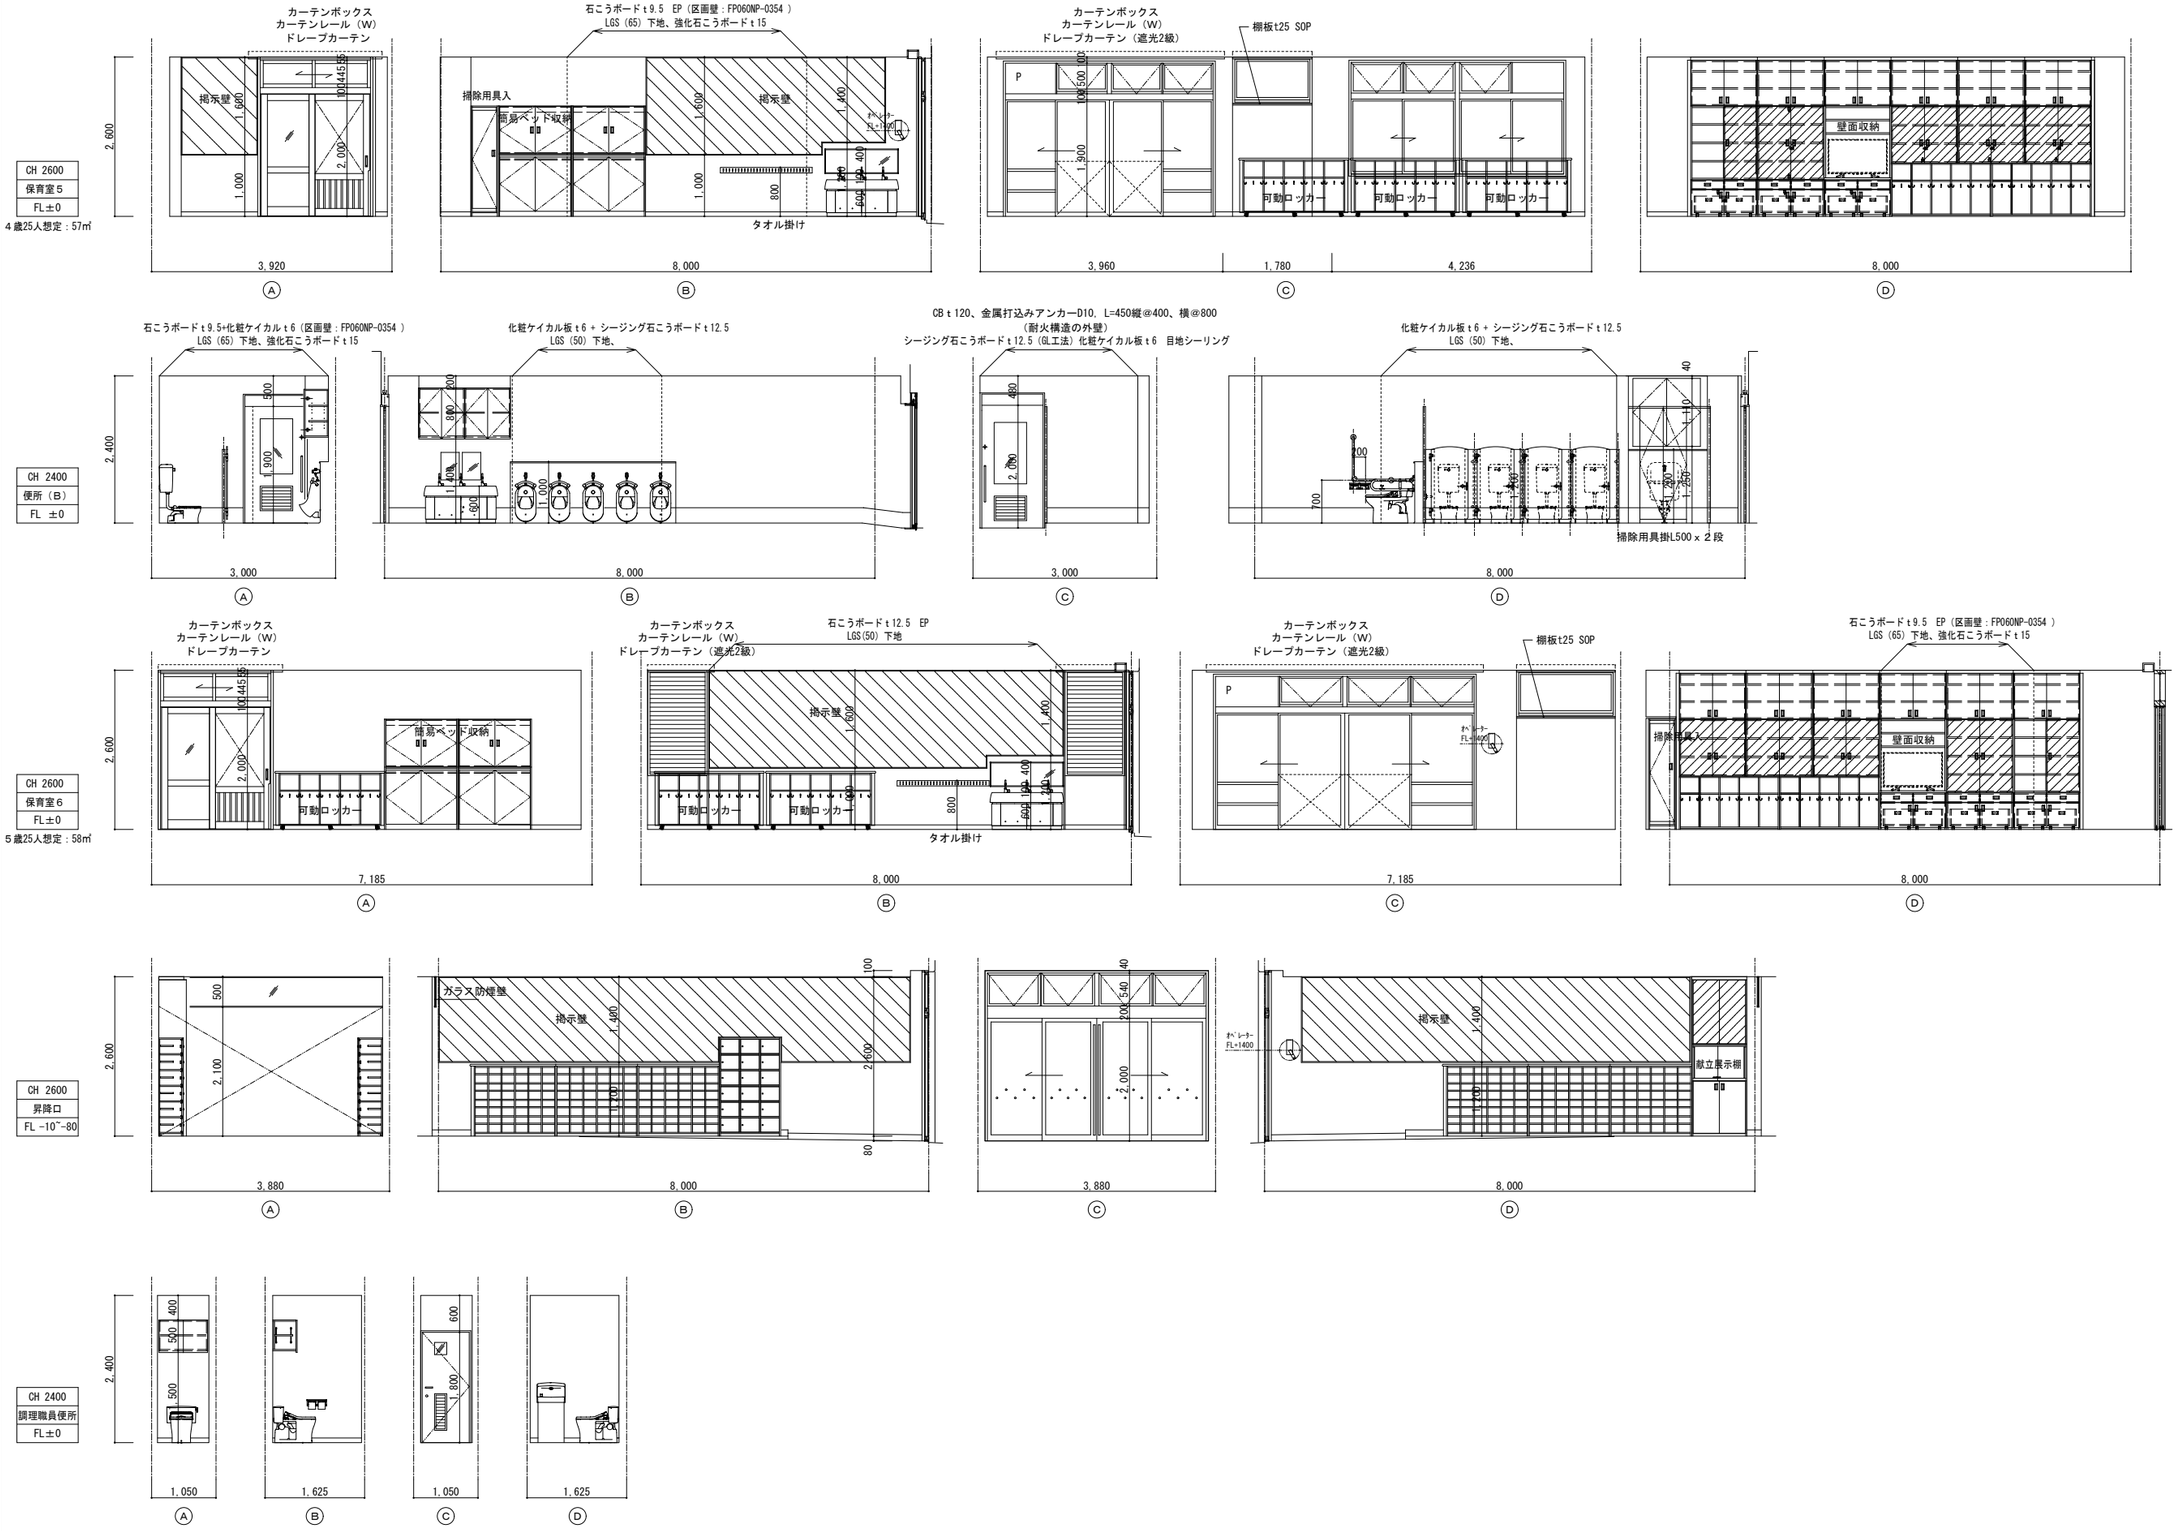

NITTA 有限会社 新田設計
奈良県香芝市瓦口２１１９番地1
一級建築士 第１６５９９６号 新田 修久

名 称
葛城保育所大規模改修工事

図 称 展開図（2）

A１縮尺 1：50
A３縮尺 1：100

図面番号 A-44

作図年月日 '25.06.20

著作権者の承諾なく、本図及び本図CADデータの利用を禁ずる。

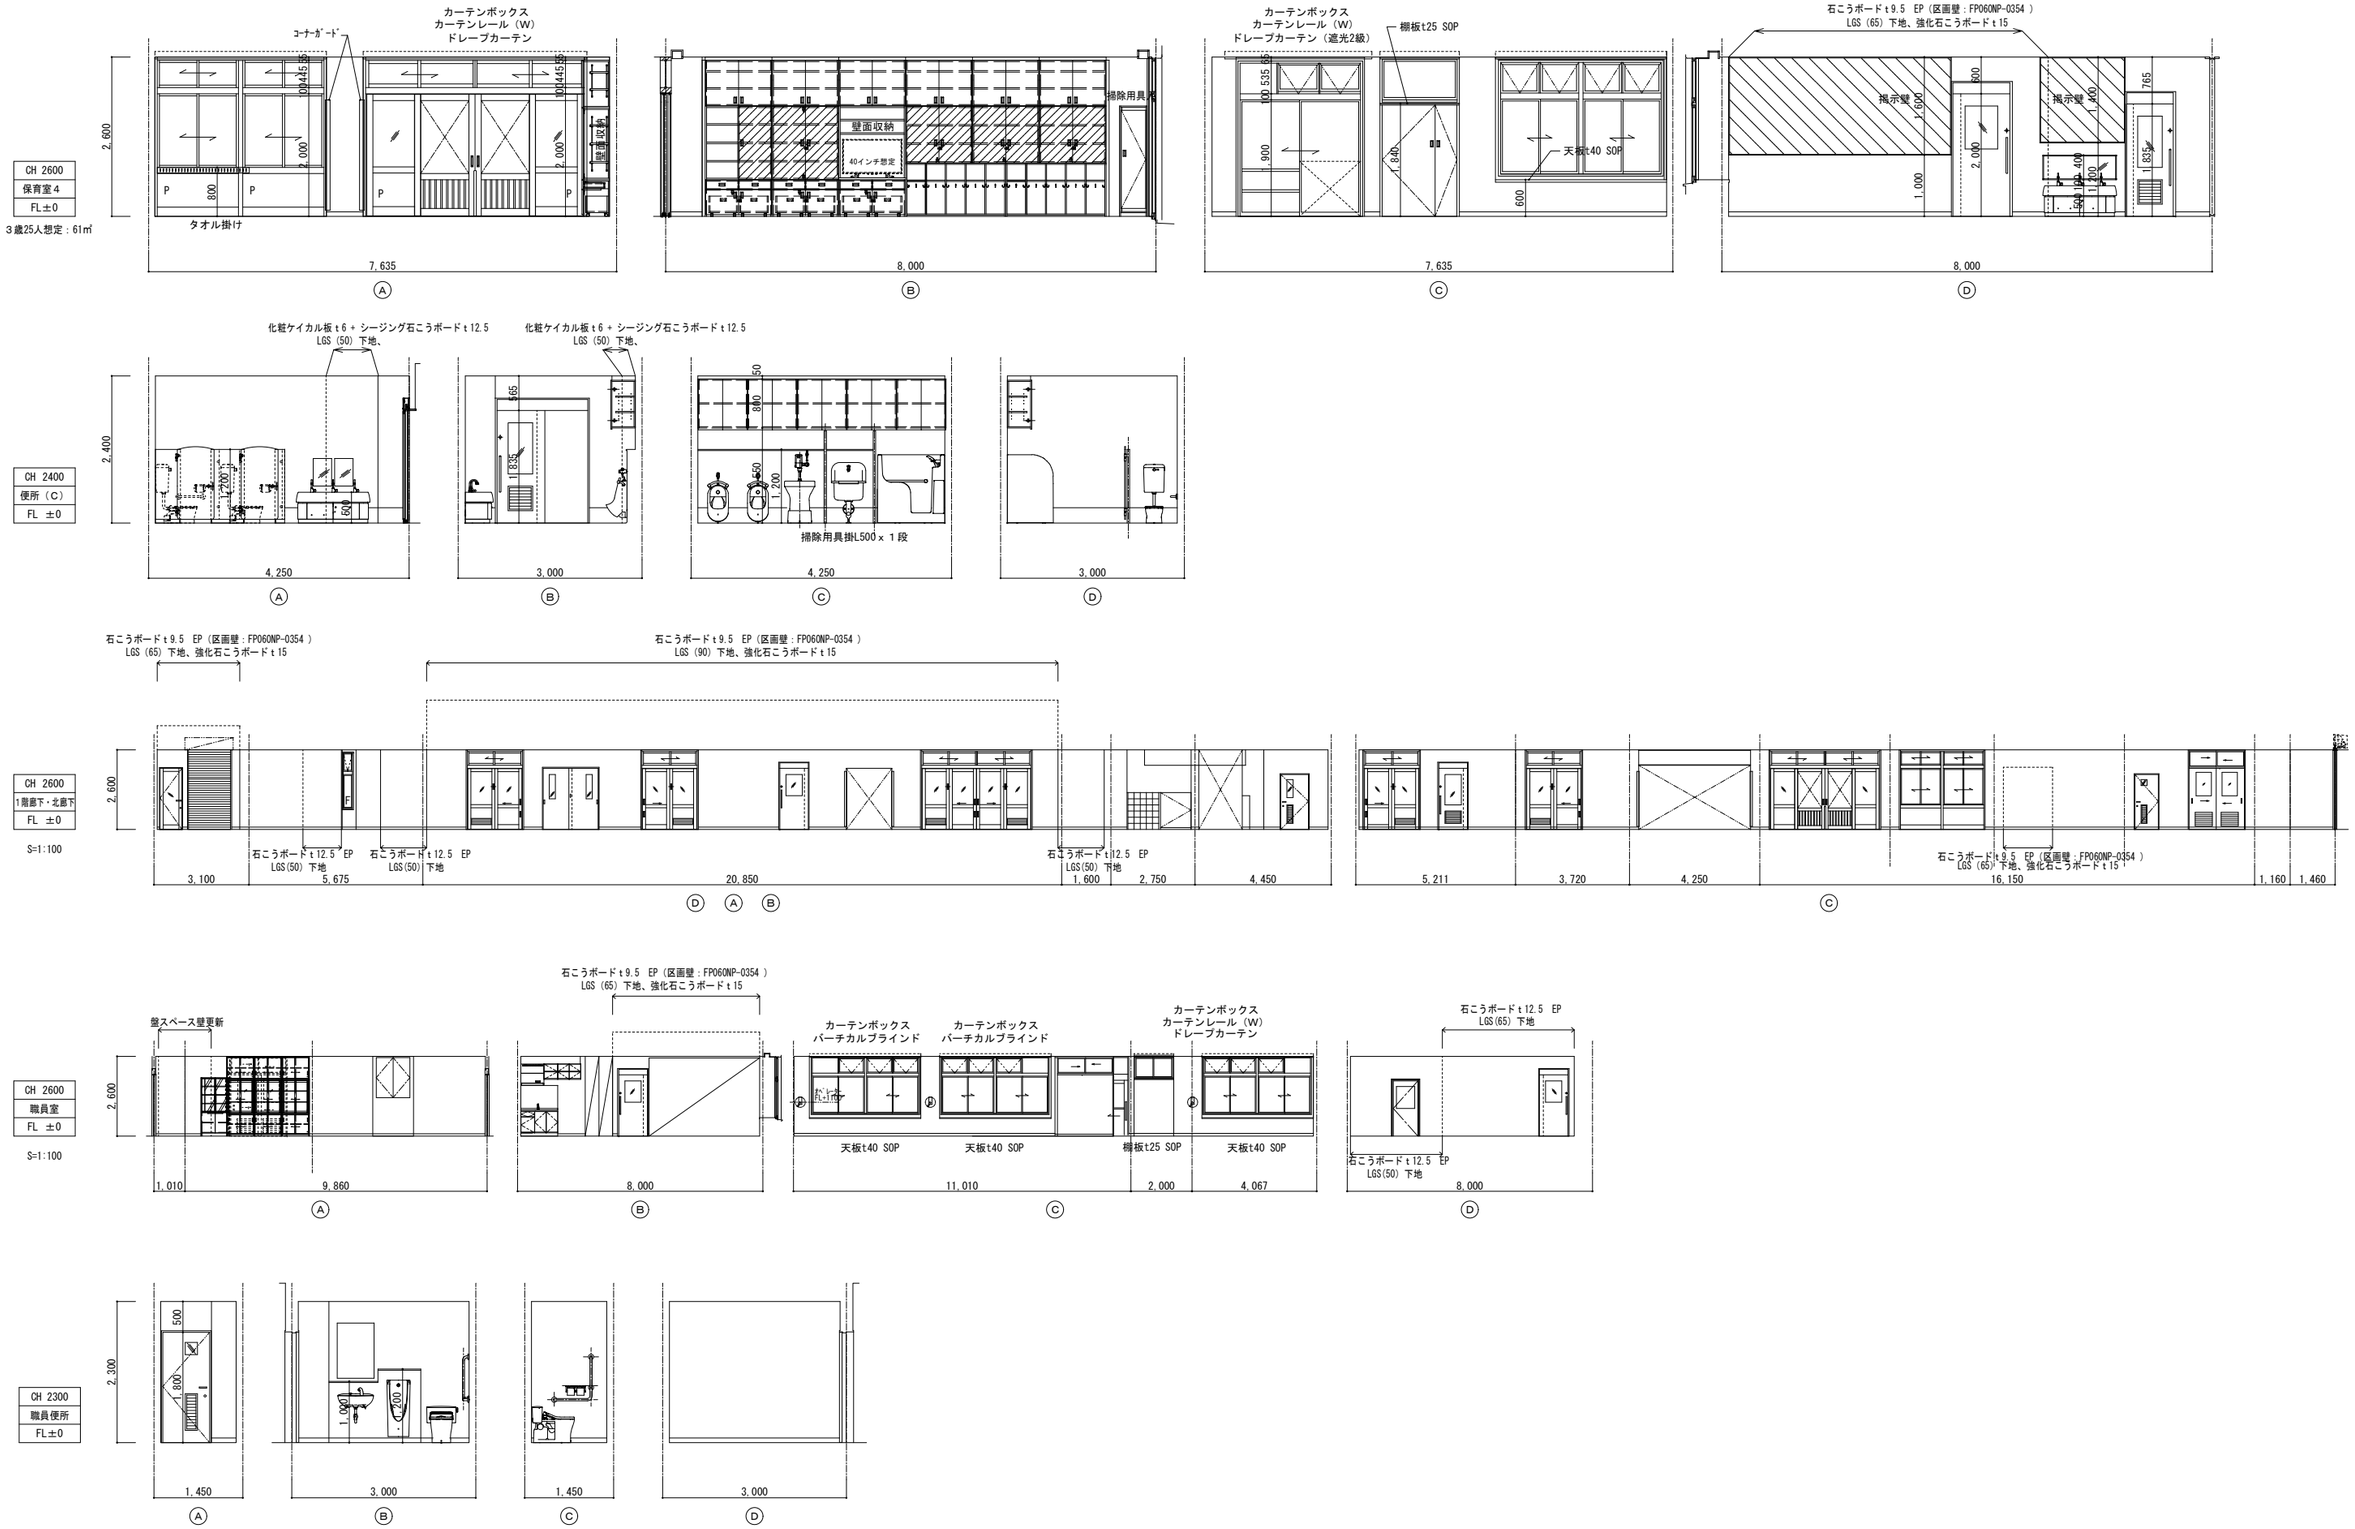

有限会社 新田設計 奈良県香芝市瓦口２１１９番地1 一級建築士 第１６５９９６号 新田 修久	名 称 葛城保育所大規模改修工事	図 称 展開図（3） A１縮尺 1：50,100 A３縮尺 1：100,200	図面番号 A-45 作図年月日 '25.06.20

著作権者の承諾なく、本図及び本図CADデータの利用を禁ずる。

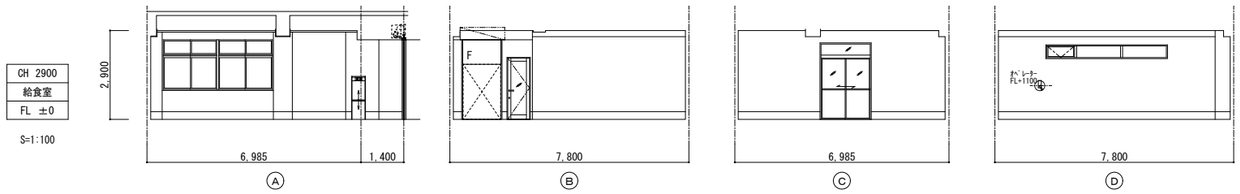

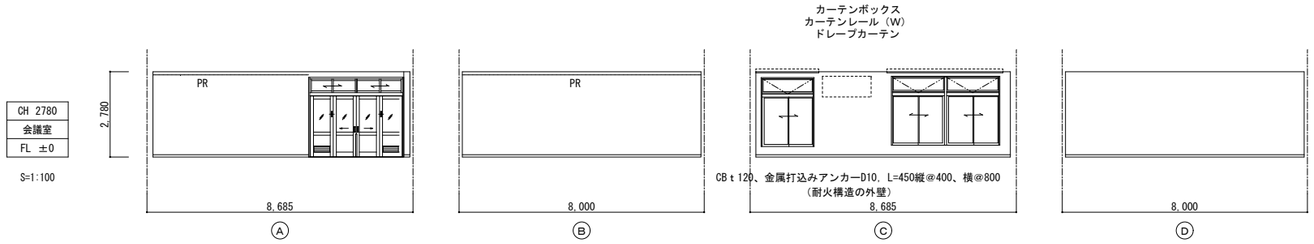

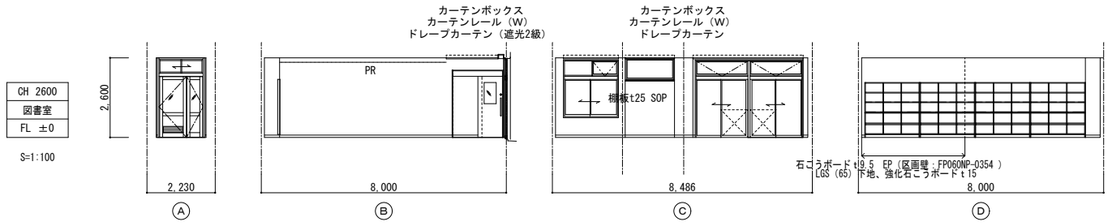

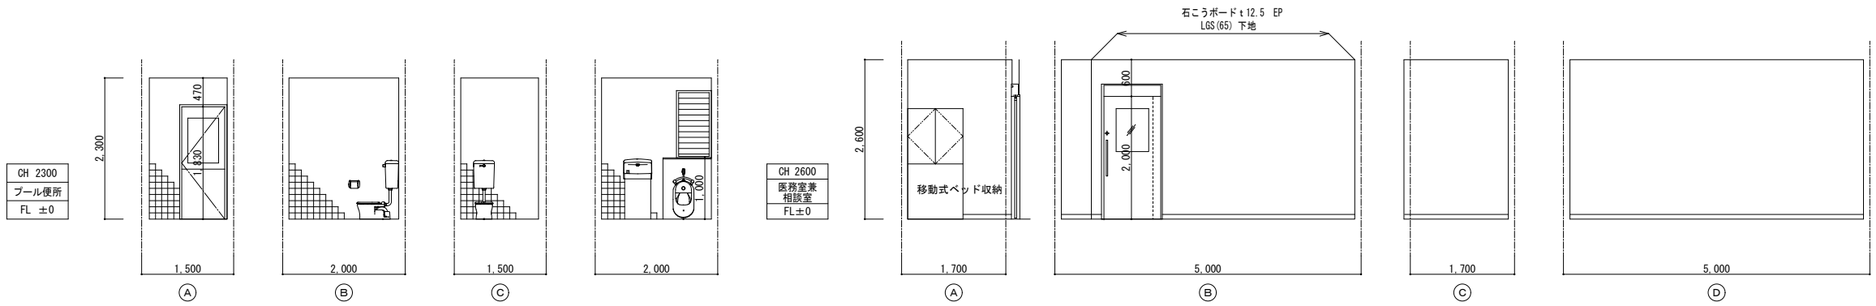

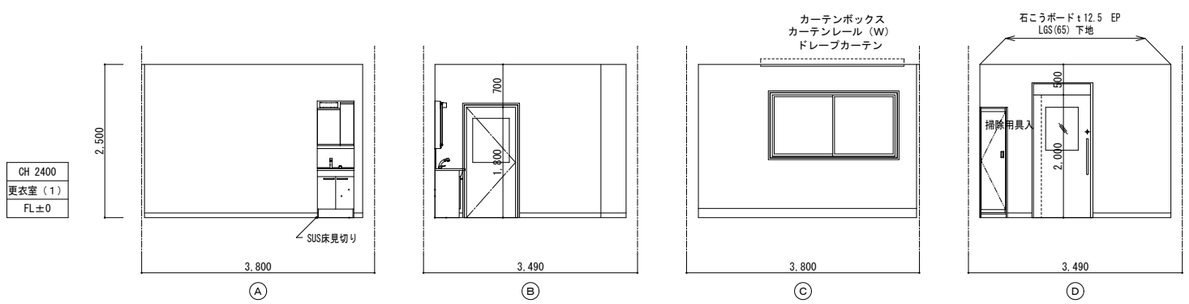

NITTA 有限会社 新田設計
奈良県香芝市瓦口２１１９番地1
一級建築士 第１６５９９６号 新田 修久

名 称
葛城保育所大規模改修工事

図 称 展開図（5）

A１縮尺 1：50,100
A３縮尺 1：100,200

図面番号 A-47

作図年月日 '25.06.20

著作権者の承諾なく、本図及び本図CADデータの利用を禁ずる。

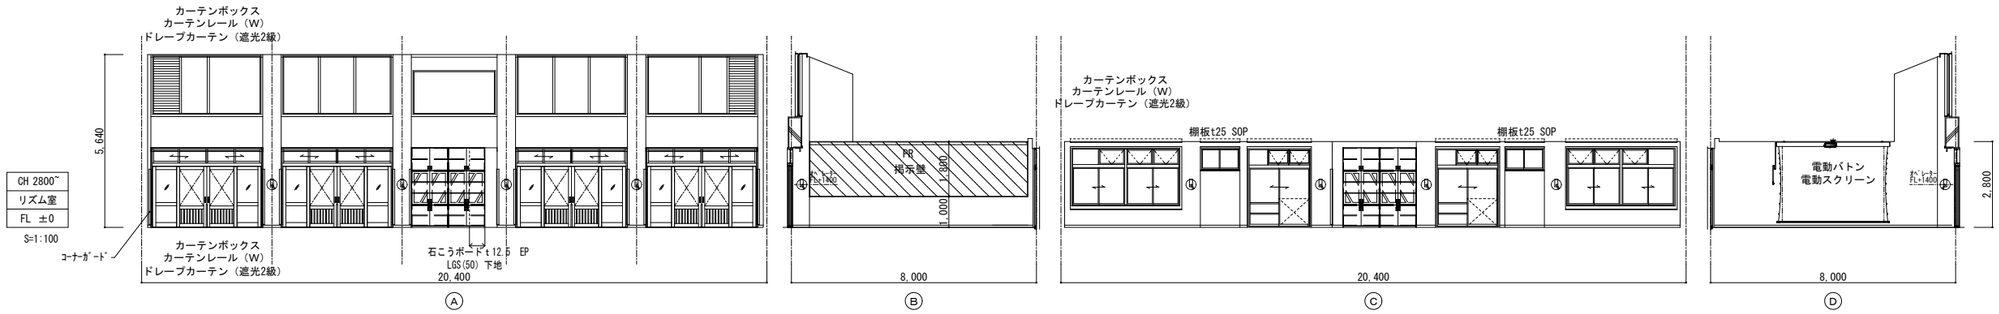

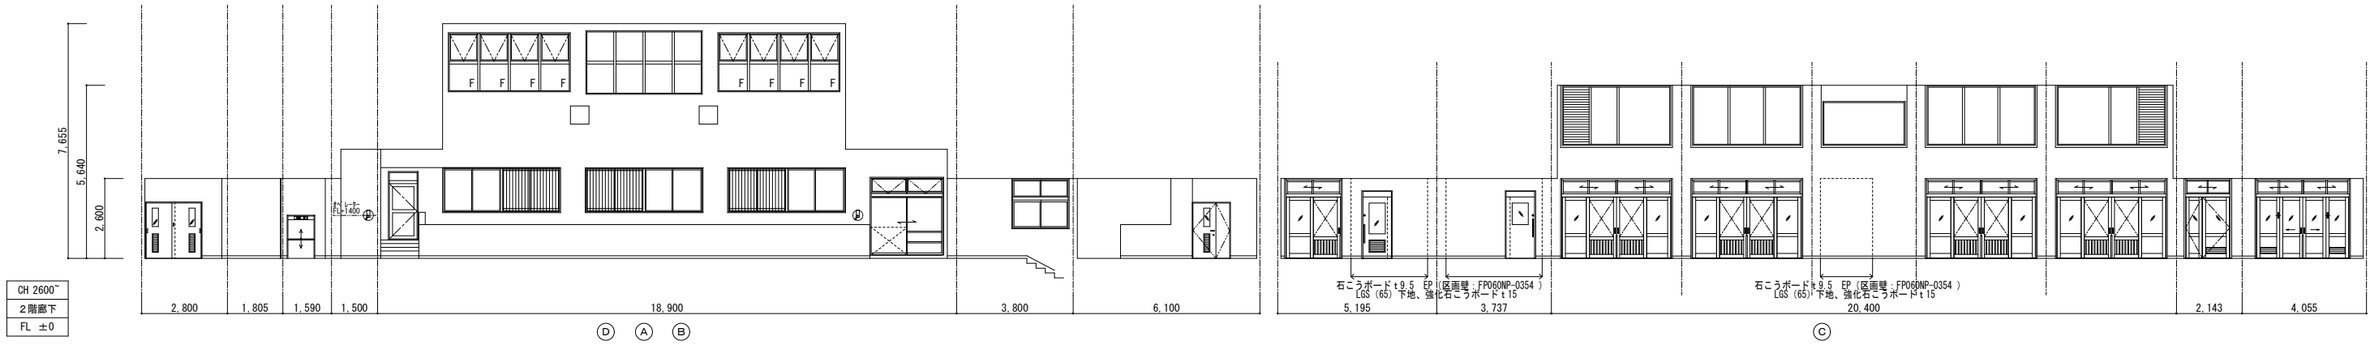

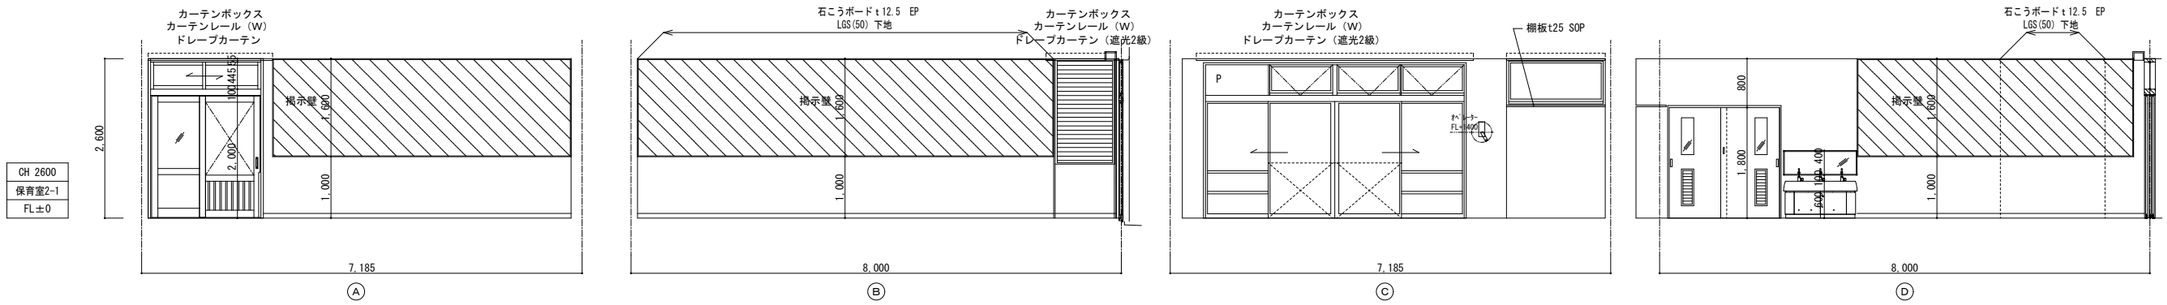

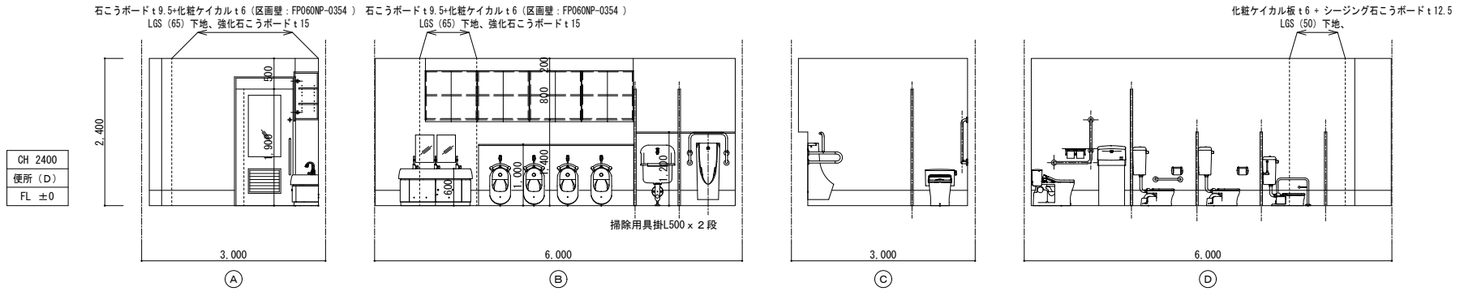

NITTA 有限会社 新田設計
奈良県香芝市瓦口２１１９番地1
一級建築士 第１６５９９６号 新田 修久

名 称	図 称	図面番号	作図年月日
葛城保育所大規模改修工事	展開図（４）	A-46	'25.06.20
	A１縮尺 1：50,100		
	A３縮尺 1：100,200		

著作権者の承諾なく、本図及び本図CADデータの利用を禁ずる。

※特記無き建具は、内外とも水洗い清掃（ガラス面含む）

記号	数量	形式	枠見込	概要
1 AD	2		70	【カバー工法改修】
2 AD	2		70	【カバー工法改修】１箇所
3 AD	1		70	【撤去】
4 AD	3		70	【カバー工法改修】
5 AD	1		70	【撤去】
6 AD	1		70	【撤去】
7 AD	1		70	【撤去】
8 AD	1		70	【撤去】
9 AD	1		70	【撤去】
10 AD	2		70	【撤去】
11 AD	1		70	【カバー工法改修（防火設備）】
12 AD	1		70	【カバー工法改修（防火設備）】
13 AD	1		70	【カバー工法改修（防火設備）】
14 AD	1		70	【金物改修】
15 AD	1		70	【金物改修】
16 AD	1		70	【カバー工法改修】

記号	数量	形式	枠見込	概要
1 AW 1 AW	各1		70	【ガラス改修】
2 AW	1		70	【撤去】
3 AW	6		70	【ガラス改修】５箇所
4 AW	1		70	【カバー工法改修】
5 AW	6		70	【カバー工法改修】５箇所
6 AW	1		70	【ガラス改修】
7 AW	1		70	【ガラス改修】

NITTA 有限会社 新田設計
奈良県香芝市瓦口２１１９番地1
一級建築士 第１６５９９６号 新田 修久

名 称
葛城保育所大規模改修工事

図 称 現況 建具リスト（１）
A１縮尺 1：100
A３縮尺 1：200

図面番号 A-48

作図年月日 '25.06.20

著作権者の承諾なく、本図及び本図CADデータの利用を禁ずる。

※特記無き建具は、内外とも水洗い清掃（ガラス面含む）

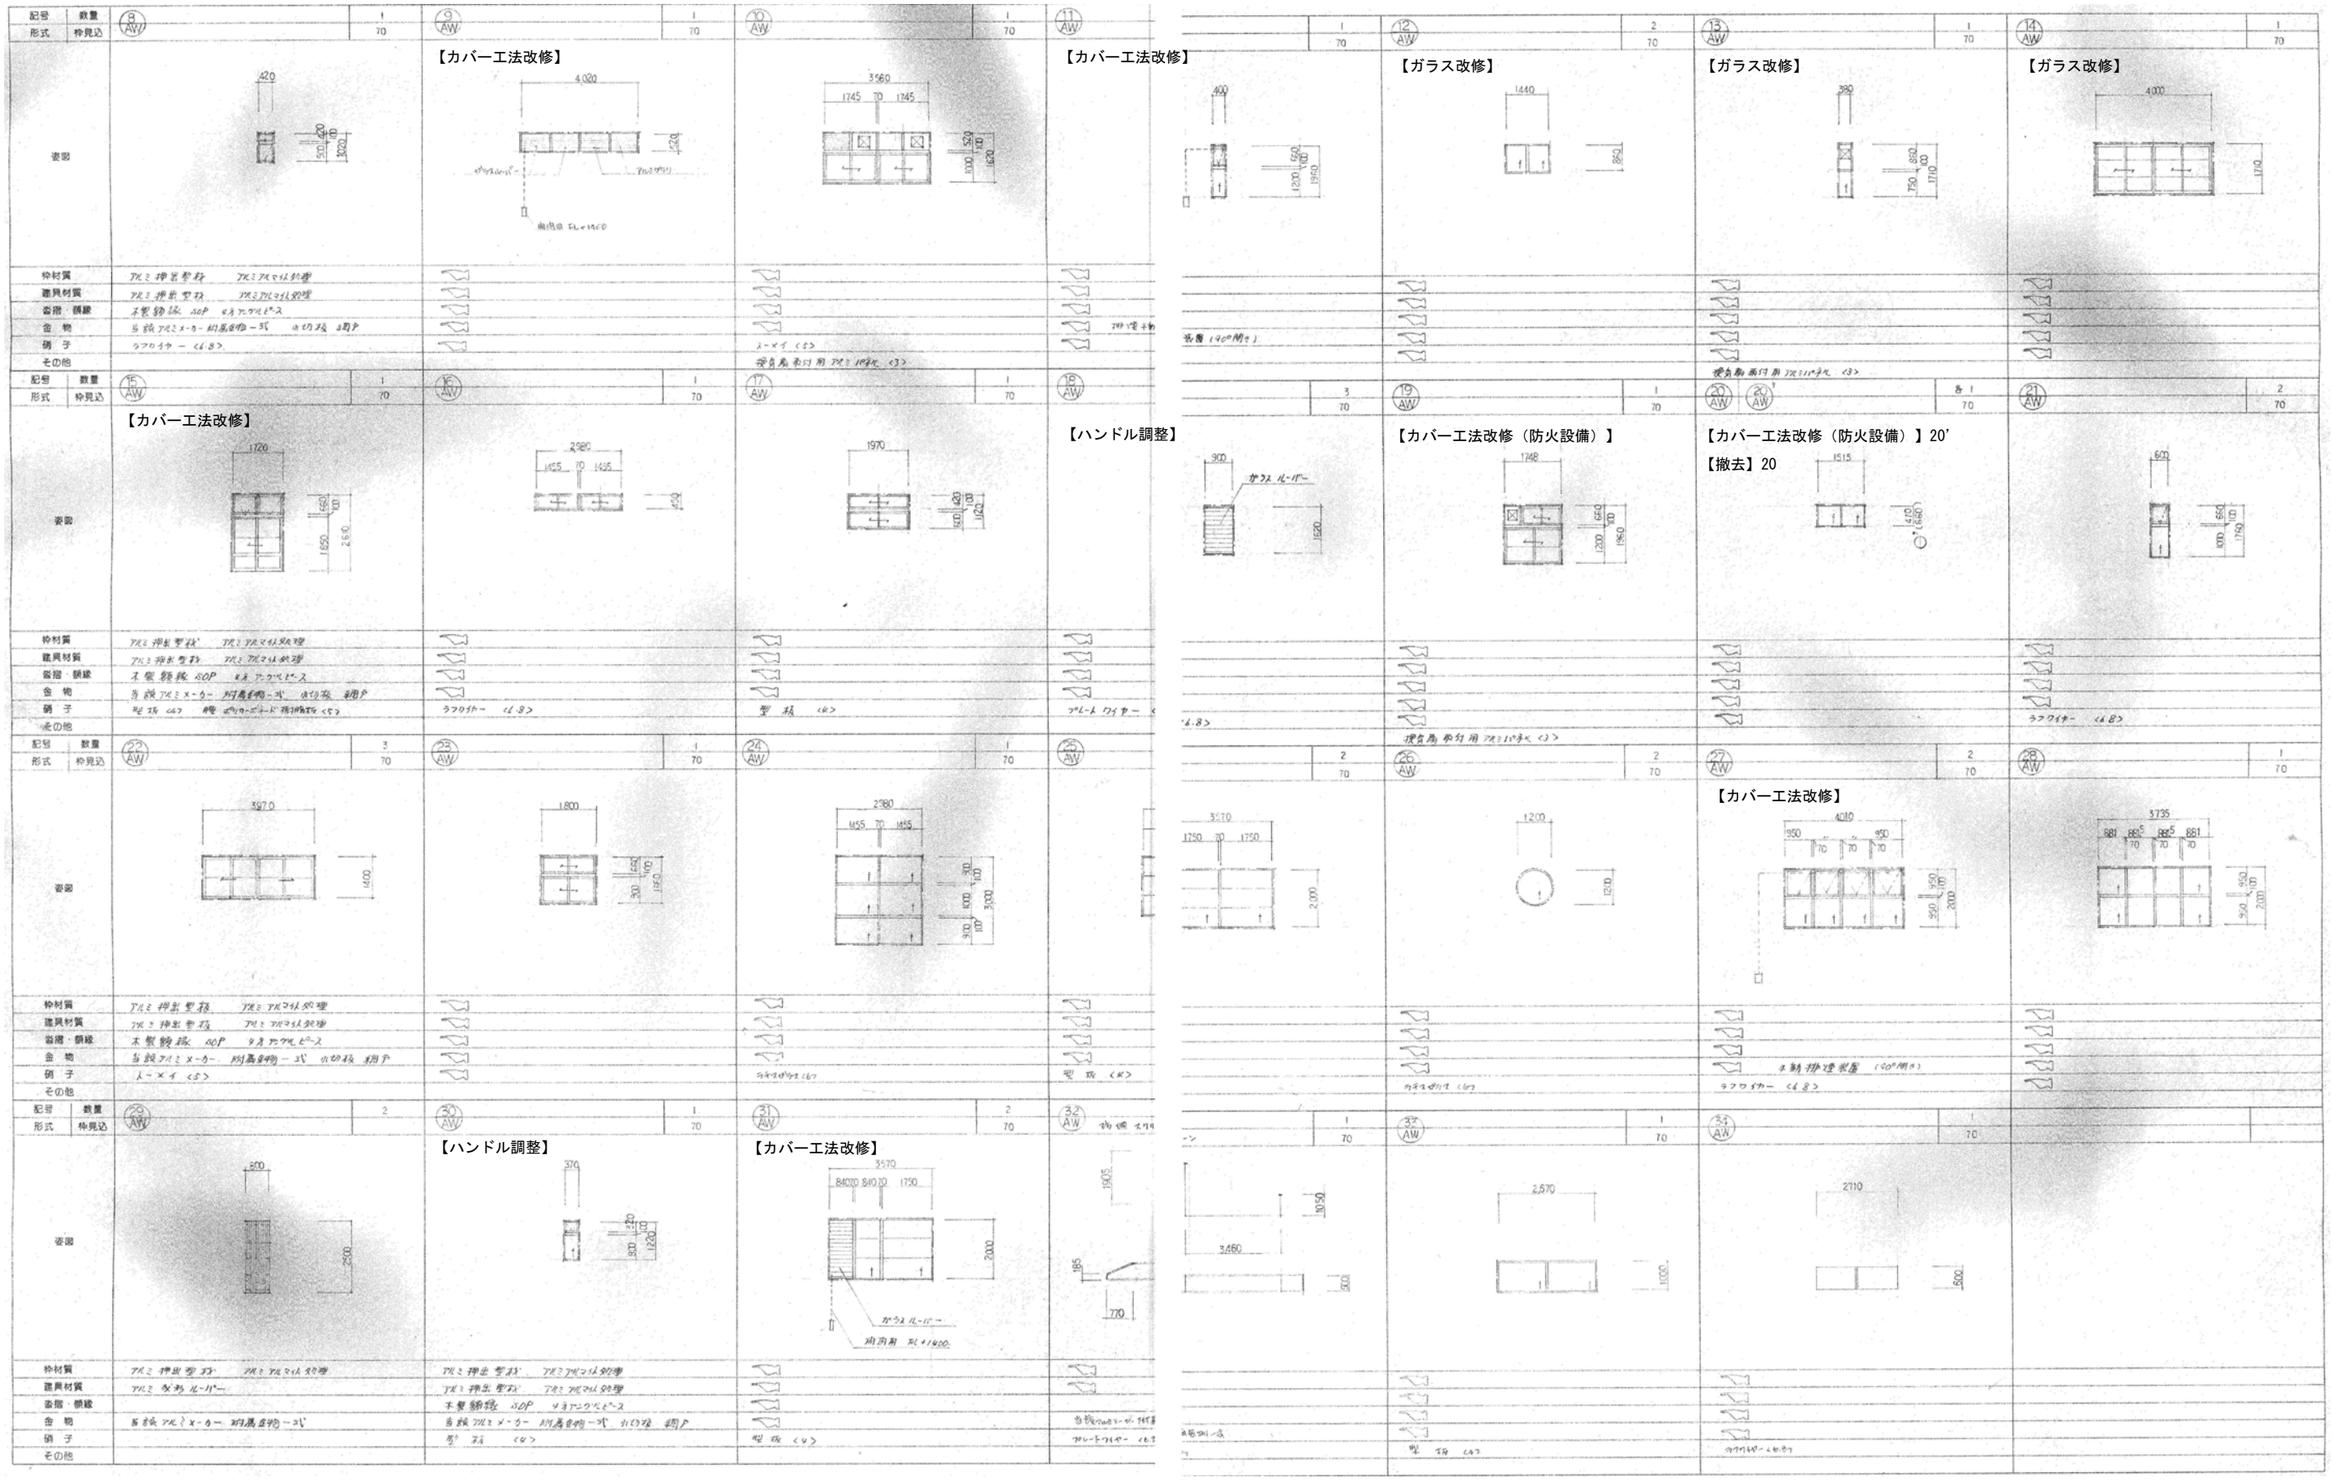

有限会社 新田設計 奈良県香芝市瓦口２１１９番地1 一級建築士 第１６５９９６号 新田 修久	
名称	葛城保育所大規模改修工事
図称	現況　建具リスト（２）
A１縮尺	1：100
A３縮尺	1：200
図面番号	A-49
作図年月日	'25．06．20

著作権者の承諾なく、本図及び本図CADデータの利用を禁ずる。

※特記無き建具は、内外とも水洗い清掃（ガラス面含む）

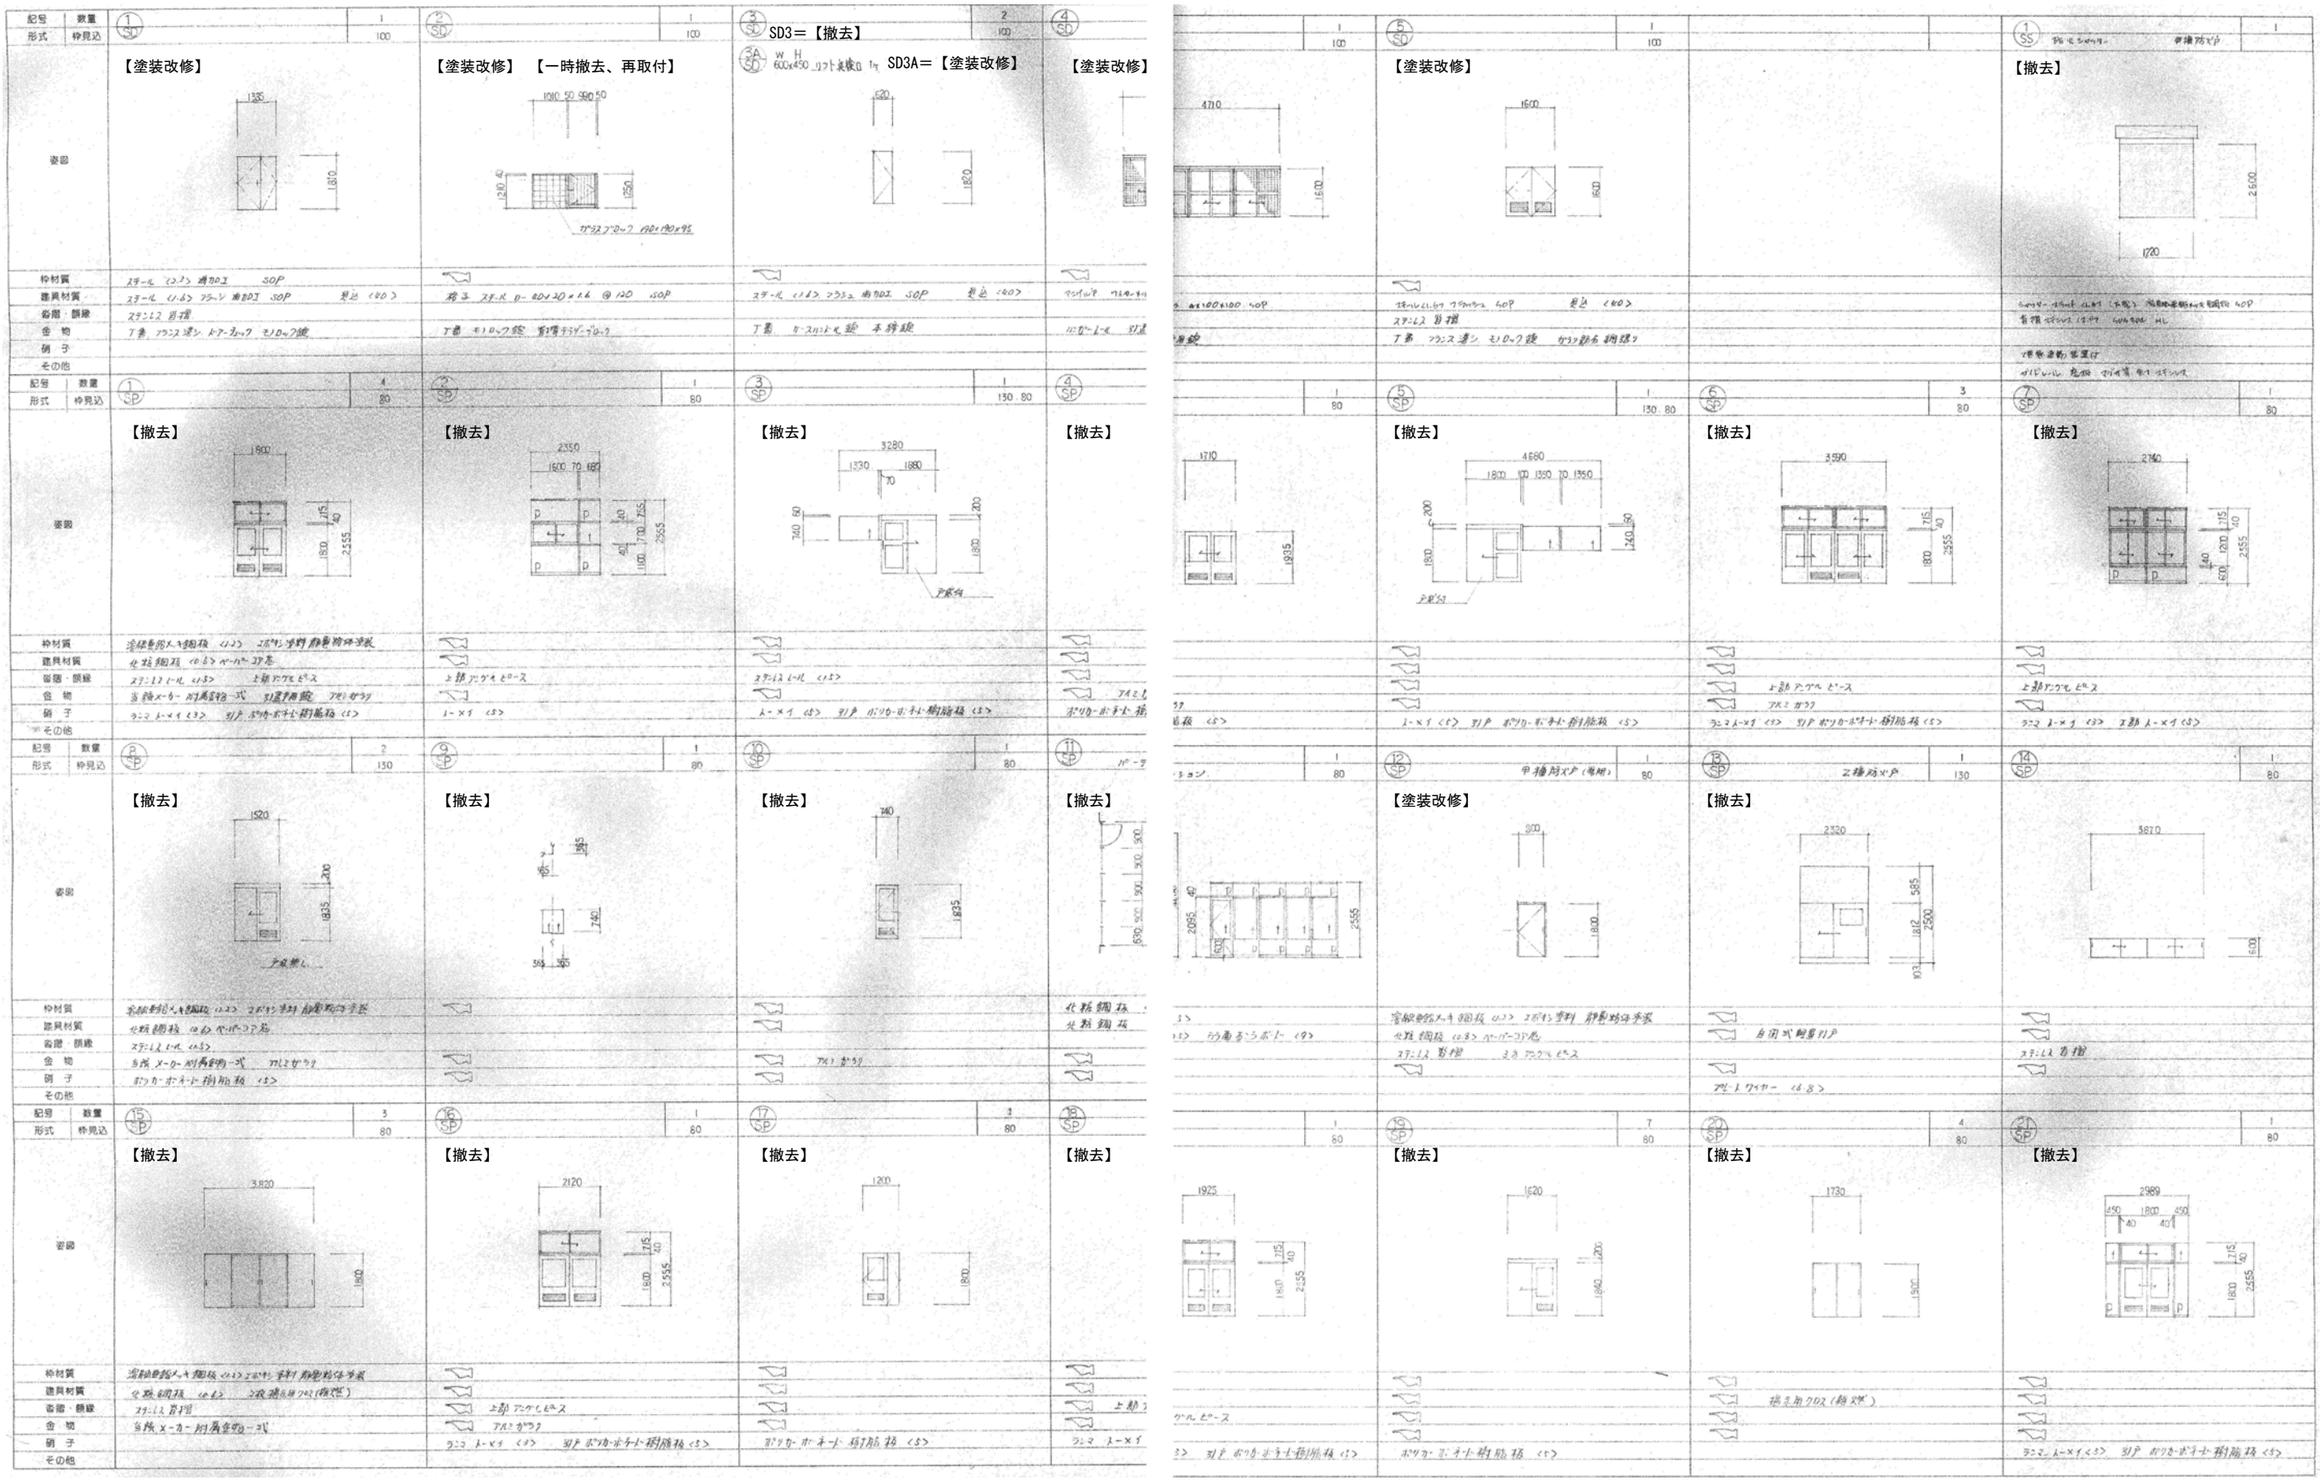

名称	葛城保育所大規模改修工事	図称	現況　建具リスト（3）
		A1縮尺	1：100
		A3縮尺	1：200
図面番号	A-50	作図年月日	'25．06．20

NITTA 有限会社 新田設計
奈良県香芝市瓦口２１１９番地1
一級建築士 第１６５９９６号 新田 修久

著作権者の承諾なく、本図及び本図CADデータの利用を禁ずる。