

現 場 説 明 書

- 1 工 事（委託）名 新田川護岸整備 工事
- 2 工 事（委託）番号 建 第 28 号
- 3 工 事（委託）場所 御所市 新田 地内
- 4 現場説明書返却について ダウンロードによる（返却不要）
- 5 現場説明書記載項目
 - 第 1 章 概要
 - 第 2 章 入札に関する注意事項
 - 第 3 章 特記事項
 - ・ 入札条件書
 - ・ 特記仕様書
 - ・ その他
- 6 仕様書
- 7 位置図

御 所 市 役 所

第1章 概 要

1 工事（委託）名	新田川護岸整備 工事		
2 工事（委託）番号	建 第 28 号		
3 工事（委託）場所	御所市 新田 地内		
4 工事（委託）概要	工事延長	L = 67.2m	
	土工	一式	
	ブロック積工	A = 248.0 m ²	
	落差工	N = 2箇所	
	護床工	L = 10.0 m ²	
	付帯工	一式	
	仮設工	一式	
5 竣工（履行）期日	令和9年2月26日		
6 発注担当課	建設課		

第2章 入札に関する注意事項

- 1 現場説明書等（仕様書、設計図面等）に対する質問の応答
質問が有る場合は、管財課入札係窓口へ質問書をメールにより提出してください。
（質問が無い場合は、質問書の提出は必要ありません。）
kanzai@city.gose.nara.jp
質問書提出期限 **令和8年10月7日 11 : 00** までに提出してください。
提出場所 御所市役所 管財課 （新館2階）
- 2 入札書に記載する価格は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載してください。（消費税及び地方消費税を含まない価格）
入札手続きに対する問い合わせは、管財課入札係にお問い合わせください。
- 3 回答方法（**令和8年10月13日 17 : 00** までに）
回答文書をメールにより当該質問者に送信いたします。
但し、公平性に支障を来す場合等、質問内容によっては、入札参加者全員に回答します。
該当する者は受信出来ましたら、回答文書が無事届いたかを確認したいので、早急に市役所管財課へ返信メールをお願いします。
- 4 現場説明書等の交付について
御所市ホームページからダウンロードにより提供
- 5 落札者は、契約の締結に際しては中小企業退職金退職金共済法の基づく建設業退職金共済制度の掛け金を建設業退職金機構の奈良県支部に納入し、機構発行の掛け金収納書を提出して下さい。
（ 機構奈良県支部 ： 奈良市高天町5－1 奈良県建設会館内 TEL 0742-22-3345 ）
- 6 この工事の入札結果により、同一業者が、同一工事区域又は工事区域が連結した場所で、かつ工期が重複又は継続して施工することとなった場合は、協議無く共通費（共通仮設費、現場管理費及び一般管理費等）を再計算し、請負額を変更することがあります。

第3章 特記事項

1 総論

本工事の契約書、設計図書（仕様書、図面、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書）を十分に理解し、関連法規・条例等を遵守して、安全に着手・竣工してください。

2 適用範囲

施工条件の適用については、以下の3に記載したものを適用します。

3 施工条件

(1) 一般事項

- ※ 本工事の施工は、監督員の指示した書類を作成し、承諾を受けたうえで着手してください。
- ※ 原則として、工事着手前に本工事の全ての下請け業者について、書類により監督員に届け出てください。
- ※ 本工事は奈良県土木部編集「土木工事共通仕様書」に基づき施工してください。
- ※ 本工事は奈良県土木部編集「土木部土木工事監督及び検査必携」を適用します。
- ※ 工事関係官公署その他関係機関への必要な届出手続き等は、全て請負者が行ってください。手続きに必要な費用は請負者の負担とします。
- ※ 建設工事公衆災害防止対策要綱（建設省建設経済局）を遵守し、工事を行ってください。
- ※ 本工事に示す内容その他に疑義が生じた場合は、入札前においては第2章「入札注意事項」1「設計図書等に対する質問の応答」によるものとし、契約後においては、監督職員と協議のうえ決定し、施工するものとします。また、現場の納まり、取り合い、明示無き事項及び設計図書と現場の不一致等で生じた変更については、監督職員の指示によるものとします。

(2) 施工日・施工時間帯

- ※ 原則として、土曜日・日曜日・及び祝日の現場における工事は休みとし、施工時間は8時30分から17時30分とします。ただし、現場の状況等による場合、施設管理者等の協議・許可条件等により、変更する場合があります。

(3) 環境対策

- ※ 「奈良県における「建設リサイクル」の実施に関する指針」に基づき、建設資材のリサイクルに努めて下さい。
- ※ 「公共事業に関する環境配慮指針（奈良県）」に基づき、環境負荷低減に努めて下さい。
- ※ 騒音・振動・排水等は、奈良県環境保全関係条例・その他の規程に従って十分な養生及び防止対策を講じてください。万一、第三者に損害等が生じた場合は、請負者にて処理、解決してください。なお、これらに要する費用は、請負者の負担とします。

(4) 特定建設資材の再資源化

- ※ 特定建設資材とは、建設工事に係る資材の再資源化に関する法律（以下「建設リサイクル法」という。）に定める特定建設資材（コンクリート（鉄筋コンクリートを含む）塊、アスファルトコンクリート塊、木材）をいいます。
- ※ 本工事において発生する特定建設資材廃棄物については、建設リサイクル法、廃棄物の処理及び清掃に関する法律等関係法令を遵守し、適正に再資源化を処理をしてください。
- ※ 建設リサイクル法第9条を遵守し、同法施行規則第2条に定める「分別解体等に係る施工方法に関する基準」により適切な施工をしてください。
- ※ 本工事において発生した特定建設資材廃棄物については、県内の再資源化処理施設において処理してください。（請負者の責めに帰さない理由で、これによることが出来ない場

合は監督職員と協議の上、その指示によるものとします。

※ その他

- ① 再資源化施設の選定に当たっては、廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づく許可を受けた処理施設とし、許可内容・有効期限等を確認のうえ事前に監督職員の承諾を受けて下さい。
- ② 自ら搬出する場合は産業廃棄物運搬車の表示板等を掲げ明示して下さい。また、運搬を委託する場合は産業廃棄物収集運搬業の許可を受けた業者とし、事前に監督職員の承諾を受けて下さい。
- ③ 産業廃棄物管理票（マニフェスト）は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律遵守し厳正に管理してください。
- ④ 特定建設資材搬出の際は運搬車両の過積載防止の徹底を図ってください。

(5) 県（市）内業者・県（市）内産建設資材の活用

※ 下請契約を締結する場合には、当該契約の相手を「県（市）内に主たる営業所」を有するものの中から選定するよう努めてください。

※ 地場産業の活性化を図るため、建設資材・物品調達については県（市）産品の使用をより一層努めてください。

県（市）産品とは次の①から⑤に示すものとします。

- ① 県（市）内の工場で製造された資材・製品
- ② 奈良県及び県内市町村、産業支援団体等の公的機関の補助を受けて開発された資材・製品
- ③ 県（市）内企業が開発し、県（市）外の工場で製造された資材・製品
- ④ 二次製品において、材料が県（市）外製品であっても、県（市）内の工場等で製造・加工されたもの（材料が県（市）内産品で、県外の工場等で製造・加工されたものは除く）
- ⑤ 奈良県リサイクル認定製品

(6) 安全対策

※ 工事期間中、付近の構築物・道路・地下埋設物等に損傷を与えないよう万全の処置を行ってください。万一破損を生じた場合は、原形に復してください。

※ 工事着手前に、警察、その他関係機関、地元自治会、及び監督職員等と十分打ち合わせのうえ、安全管理を行ってください。

※ 住民が居住している地域での工事ですので、安全等については、十分留意してください。

(7) 工事用道路・車両

※ 工事期間中道路面には、一切車両を駐車しないようにすると共に工事関係車両の出入りには必ず誘導員を立てて交通渋滞や市民などへの災害に留意してください。

※ 工事関係車両タイヤ等で場内土を持ち出し、道路等を汚さないでください。また、汚した場合には、速やかに清掃を行ってください。

※ ダンプトラック等、過積載防止対策を行ってください。

(8) 仮設

※ 仕様書に該当項目があれば、適正に処理してください。

(9) 発生材・建設発生土の処理

※ 仕様書に該当項目があれば、適正に処理してください。

(10) その他

- コンクリート工事の施工に当たり、奈良県土木部、技第81号（令和19年8月15日）
「適正なコンクリート工事実施に関わる請負業者の遵守事項」に従って施工してください。

入札条件書

工事番号	建 第 28 号		
工事名	新田川護岸整備	工事	
工事箇所	御所市	新田	地内
履行期間	契約日翌日（土日、祝日除く）から、		令和 9 年 2 月 26 日
担当課	建設課		

上記の工事（委託）の入札について、下記の条件により実施いたします。

- 1 共通事項
- 当該入札は、地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）、地方自治法施行令（昭和 22 年政令第 16 号）、御所市契約規則（昭和 39 年 10 月 20 日規則第 18 号）その他法令、規則などにに基づき執行いたします。
- 2 当該入札に該当する条件

入札方法	郵便	予定価格	56,417,900 円（税込み）
再度入札	なし	入札書比較価格	51,289,000 円（税抜き）
前払金請求	請負額が 300 万円を上回った場合可	最低制限基準価格	50,963,000 円（税込み）
		最低制限基準比較価格	46,330,000 円（税抜き）
議会の議決	不要	各年度における支払予定額の割合	令和 / 年度 / %
			令和 / 年度 / %
			令和 / 年度 / %

- 3 入札辞退
- 入札を辞退するときは、事前に辞退届の提出が必要となります。
- 4 入札中止
- 入札手続執行途中で入札に競争性が無くなった場合は、その段階で入札手続き又は入札を中止します。

その他	・ 契約は落札日から 8 日以内（落札日を含む。土日祝日も含む。）に締結しなければなりません。

御所市役所

新田川護岸整備工事に関する特記仕様書

(適用事項)

1. 本特記仕様書は、御所市 新田 地内 新田川護岸整備工事に適用する。
なお、この仕様書で指示していないものについては、土木工事共通仕様書(案)[奈良県土木部]によるものとする。

(一般的事項)


1. 工事の施工に当たっては、諸法令を遵守するとともに地元関係者(区長・地権者等)及び関係機関と十分調整を図るものとする。
2. 工事に伴う苦情や損傷に対しては、請負者が責任をもって対応し、さらには措置するものとする。その内容については、監督職員に速やかに報告すること。
3. 工事による振動・騒音等により周辺家屋等への影響がないよう十分注意し施工すること。
4. 工事に関する車両の搬入路において、公衆に供する道路を使用することになるので、交通規則等を遵守すると共に安全対策を講じること。また、積載物の落下等により路面の損傷し、あるいは汚損することのないように努め、第三者に損害を与えないようにしなければならない。
5. 工事の施工にあたって予想される地下埋設物件は、管理者と現地立会のうえ、当該物件の位置・深さ等を確認し、保安対策について十分打合せを行い、事故の発生を防止すること。
また、保安対策の打合せを行ったときは、「立会打合せ調書」に立会者の押印を求め、当該調書の写しを監督職員に提出するものとする。
6. 工事による通行止めについては、予告看板等を設置し、地元及び通行車両・歩行者等へ事前に周知させ、交通規制を行うこと。

(施工事項)

1. 施工計画書は、各種仕様書、設計図書及び現場条件を考慮し、作成し提出すること。
また、施工中に施工計画書の内容の変更が生じた場合及び工事変更請負契約を締結した場合は、その都度変更施工計画書を提出し承認を得ること。
2. 起工測量を実施し、必要な資料を作成し監督職員と協議を行い承認を得ること。
3. 請負者は、設計図書に従って、工事の施工について監督職員の立会にあたっては、あらかじめ立会に係わる事項（種別、細別、施工予定期日等）を監督職員に報告すること。
4. 段階確認は、請負者（現場代理人または主任（監理）技術者若しくは、あらかじめ監督職員の承認を得たもの）が臨場するものとする。
5. 本工事の施工に伴い実施する品質管理試験は、品質管理基準に記載される「必須」項目を実施し、「その他」の項目については、監督職員の指示により実施するものとする。
6. 使用材料等については、事前に必要書籍を提出し、監督職員の承諾を得たうえで使用すること。
7. 使用する二次製品の品質等については、以下の内容を満足しなければならない。
 - ①形状寸法は、使用承認を受けた規定寸法を満足するとともに、外観については、使用上有害な傷、ひび割れ、欠け等が無いこと。
 - ②コンクリートの強度は、出荷時において、所定の設計基準強度以上でなくてはならない。
 - ③外観及び形状寸法の管理を行うこと。

(土木コンクリート構造物の品質確保について)

1. 土木コンクリート構造物の耐久性を向上させるため、一般の環境条件の場合のコンクリート構造物に使用するコンクリートの水セメント比は、鉄筋コンクリートについては55%以下、無筋コンクリートについては60%以下とすること。
2. 鉄筋のかぶりを確保するため、スペーサーを設置するものとする。スペーサーは、構造物の側面については原則1㎡につき2個以上、構造物の底面については原則1㎡につき4個以上設置すること。また、型枠に接するスペーサーは本体コンクリートと同等以上の品質を有するコンクリート製又はモルタル製を使用するのを原則とする。
3. 重要なコンクリート構造物の適切な施工を確認するため、コンクリート構造物の施工完了後に、テストハンマーによる材齢28日強度の推定調査を請負者が実施し、調査結果を提出すること。
4. テストハンマーによる強度推定調査の結果が、所定の強度が得られない場合には、請負者が原位置のコアを採取し、圧縮強度試験を実施し、調査結果を提出すること。
5. 工事完成後の維持管理にあたっての基礎資料とするため、重要構造物については、ひび割れ発生状況の調査を請負者が実施し、調査結果を完成検査時に提出すること。

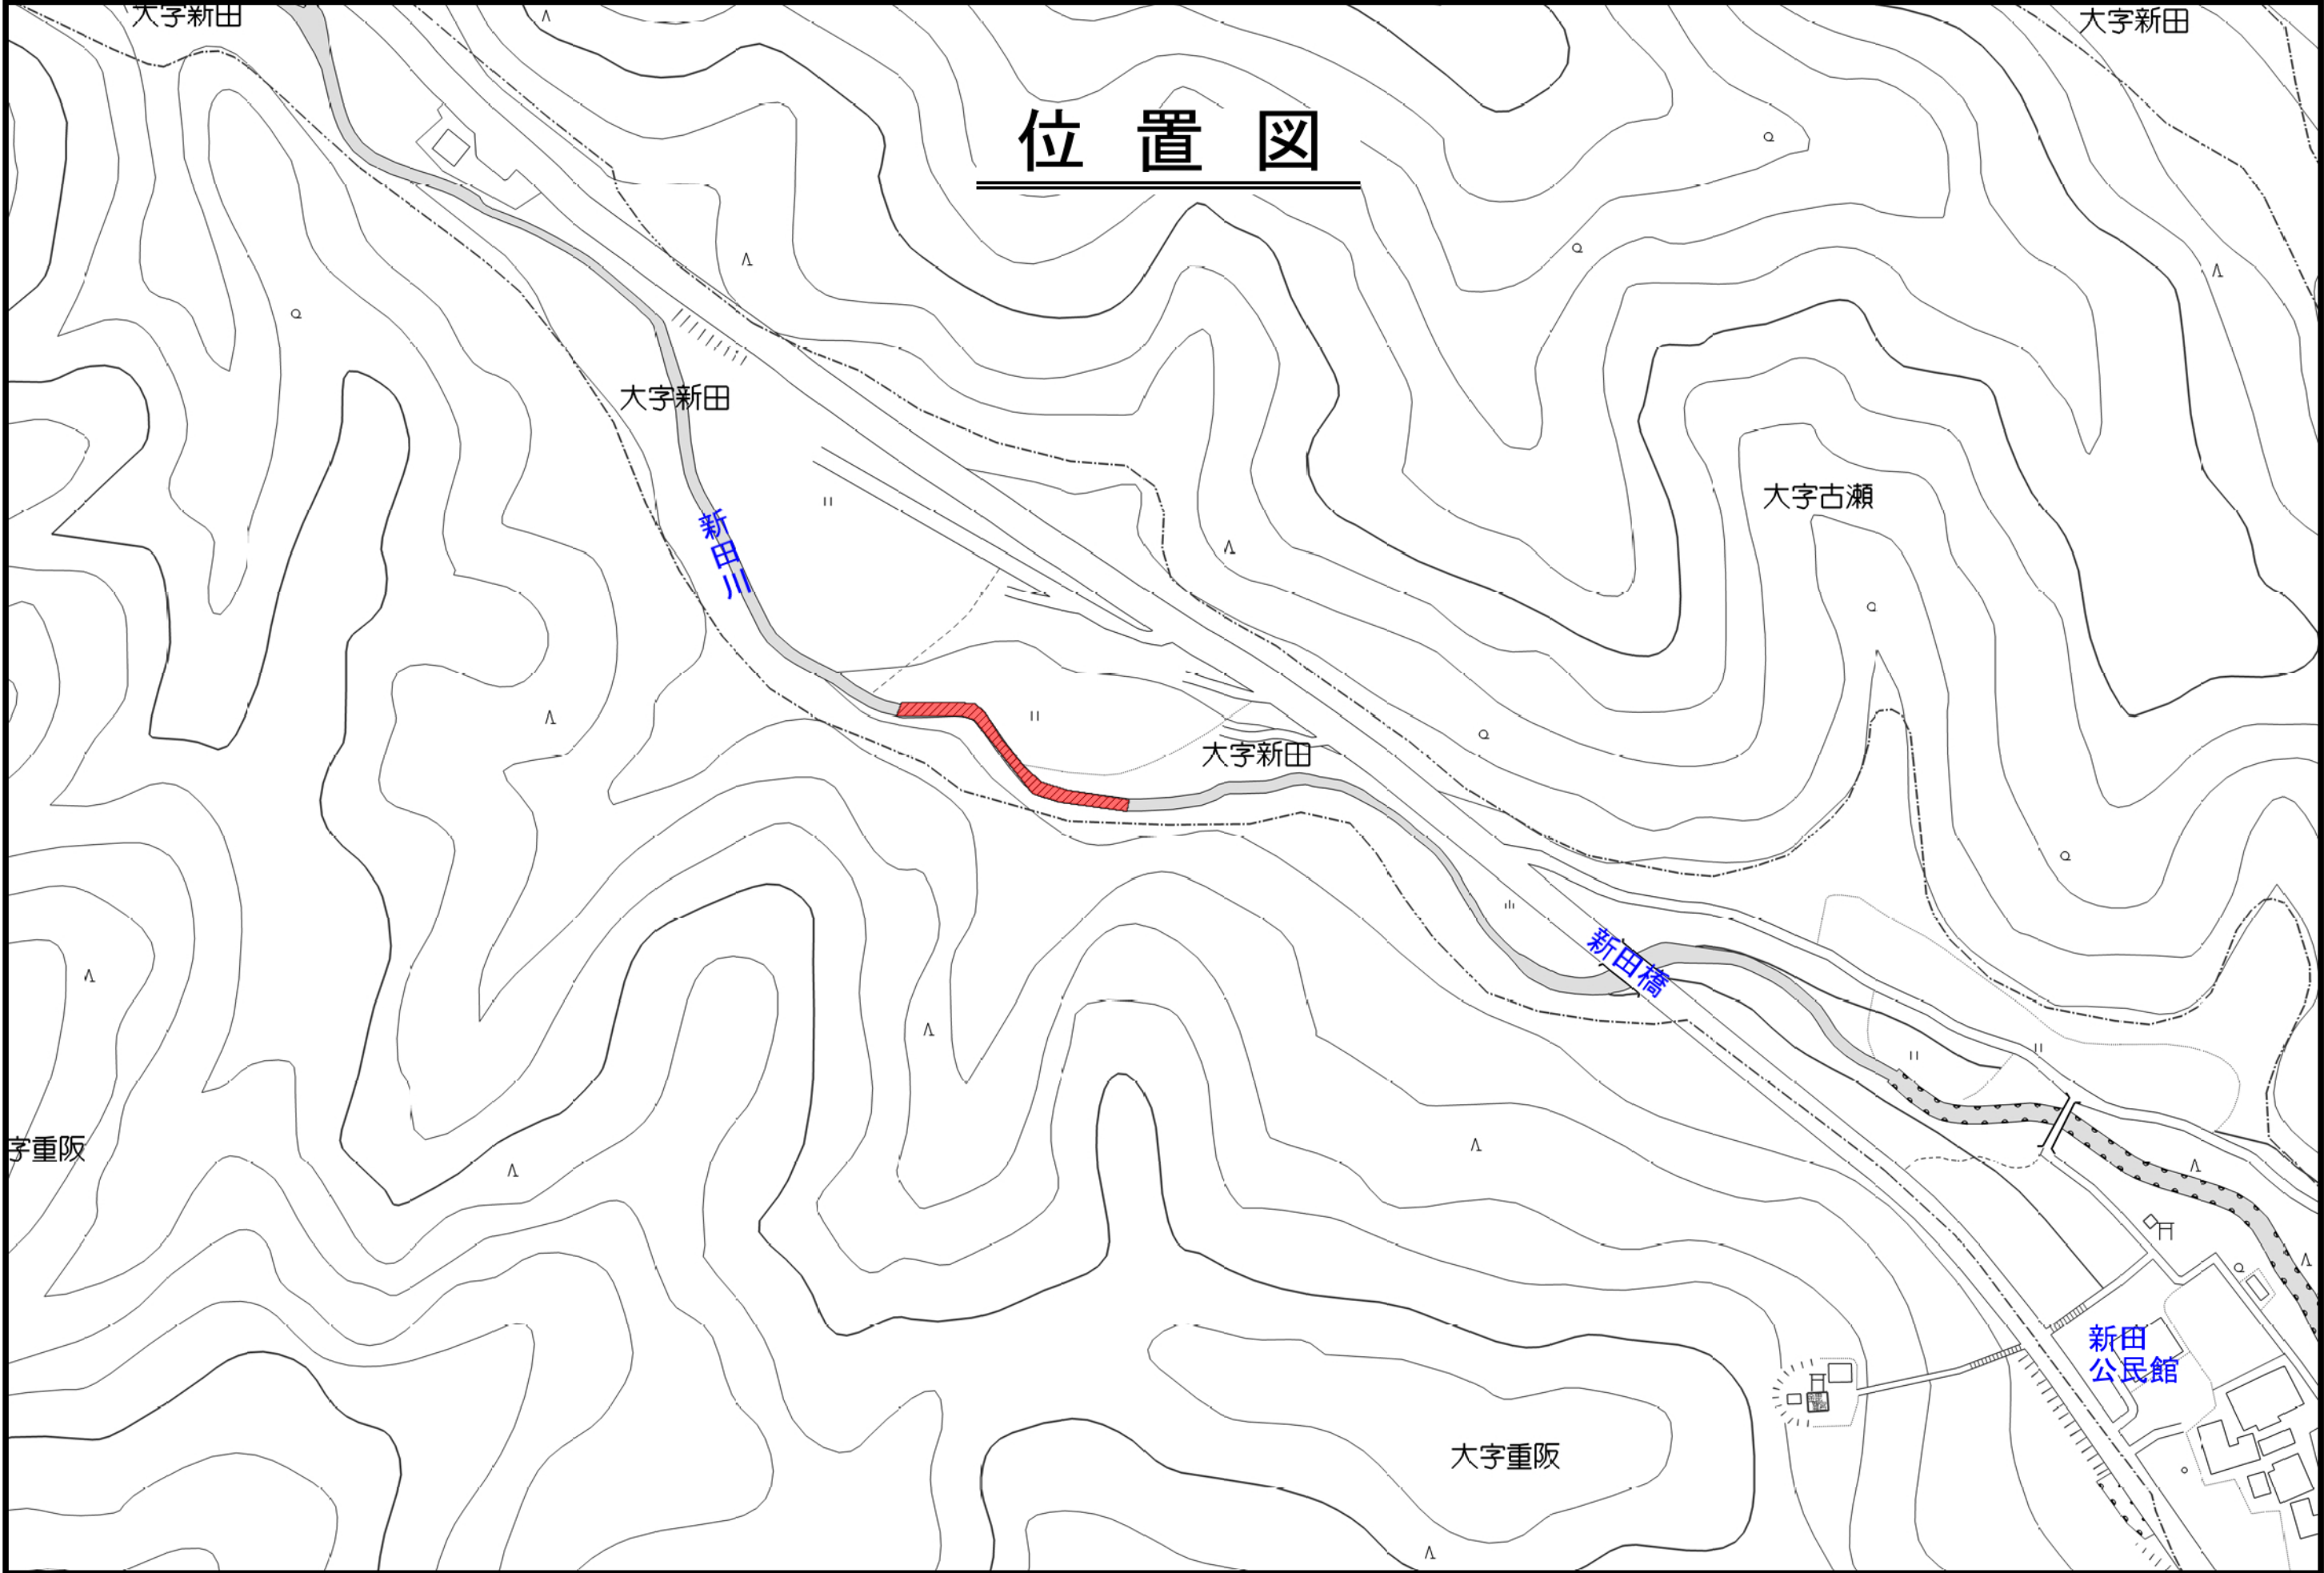

令和8年度

実施設計書

(当 初)

御所市

部長				課長				主幹				係長				検算				設計			
作成年月日											工 事 概 要	当 初				変 更							
工 事 名		新田川護岸整備工事										工事延長 L = 67.2m											
工 事 番 号		建第 号										土工 一式 ブロック積工 A = 248.0㎡ 落差工 N = 2箇所 護床工 L = 10.0㎡ 付帯工 一式 仮設工 一式											
路線・河川名		普通河川：新田川																					
工 事 箇 所		御所市 新田 地内																					
当初設計金額 (変更前)		円									当初請負金額 (変更前)		円										
変更設計金額 (変更後)		円									変更請負金額 (変更後)		円										
変更請負金額 計 算 式		(請 負 率) 当初請負額 ÷ 当初設計額 = 円 ÷ 円 =																					
		(変 更 価 格) 変更設計工事価格 × 請負率 = 円 × = 円																					
		(変 更 消 費 税 等 相 当 額) 変更価格 × 0.1 = 円 × = 円																					
		(変 更 契 約 額) 変更価格 + 変更消費税等相当額 = 円 + 円 = 円																					

事 務 所 名	御所市	単価適用年月	令和 8年 9月
課 名・係 名	建設課	歩掛適用年月	令和 8年 9月
単 価 地 区	4 地区	損料適用年月	令和 8年 9月
適 用 工 種	河川工事	諸経費適用年月	令和 8年 9月
調 整 区 分		一般管理費 前払	補正を行わない
施工地域区分	補正を行わない	契 約 保 証	補正しない
現場環境改善費	計上しない		
変 更 理 由	----- ----- ----- -----		

事業費総括表

費目	金額	摘要
事業費		
工事費		
本工事費		別紙内訳書のとおり
測量及び試験費		
補償費		
用地費		
機械器具費		
営繕費		
工事雑費		
応急工事費		
事務費		

設計内訳書

工事番号： 建第 号

工事名	新田川護岸整備工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
築堤・護岸							レベル1
			式	1			
河川土工							レベル2
			式	1			
掘削工							レベル3
			式	1			
掘削	土砂 片切掘削						単 1 号
			m3	370.0			
掘削	硬岩 片切掘削						単 2 号
			m3	10.0			
盛土工							レベル3
			式	1			
河床盛土	2.5m未満						単 3 号
			m3	6.0			
築堤盛土	2.5m未満						単 4 号
			m3	68.0			
築堤外盛土	2.5m未満						単 5 号
			m3	30.0			
築堤外盛土	2.5m以上4.0m未満						単 6 号
			m3	2.0			
畦畔盛土	2.5m未満						単 7 号
			m3	5.0			

設計内訳書

工事番号： 建第 号

工事名	新田川護岸整備工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
作業土工							レベル3
			式	1			
床掘り	土砂						単 8 号
			m3	92.0			
床掘り	硬岩						単 9 号
			m3	59.0			
埋戻し	流用土						単 10 号
			m3	7.0			
埋戻し	コンクリート (18-8-40)						単 11 号
			m3	5.0			
基面整正							単 12 号
			m2	18.0			
岩盤清掃							単 13 号
			m2	88.0			
法面整形工							レベル3
			式	1			
法面整形(盛土部)	有り 無し 流用土						単 14 号
			m2	17.0			
法面整形(切土部)	無し け質土、砂及び砂質土、粘性土						単 15 号
			m2	260.0			
法面整形(切土部)	有り 軟岩I、軟岩II、中硬岩、硬岩						単 16 号
			m2	50.0			

設計内訳書

工事番号： 建第 号

工事名	新田川護岸整備工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
残土処理工							レベル3
			式	1			
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)						単 17 号
			m3	340.0			
土砂等運搬	硬岩						単 18 号
			m3	70.0			
残土等処分	土砂						単 19 号
			m3	340.0			
残土等処分	中硬岩						単 20 号
			m3	70.0			
法面工							レベル2
			式	1			
植生工							レベル3
			式	1			
人工張芝	張芝						単 21 号
			m2	17.0			
種子散布	有り 100m2以上250m2未満						単 22 号
			m2	77.0			
護岸工							レベル2
			式	1			
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)							レベル3
			式	1			

設計内訳書

工事番号： 建第 号

工事名	新田川護岸整備工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート(間知)ブロック積							単 23 号
			m2	248.0			
胴込・裏込材(砕石)	再生砕石 RC-40						単 24 号
			m3	100.0			
目地板	瀝青繊維質目地板t=10						単 25 号
			m2	7.0			
現場打基礎コンクリート 1号コンクリート基礎工	18-8-40(高炉) 底幅：43cm 高さ：25cm						単 26 号
			m	43.0			
現場打基礎コンクリート 2号コンクリート基礎工	18-8-40(高炉) 底幅：43cm 高さ：25cm						単 27 号
			m	30.0			
現場打基礎コンクリート 3号コンクリート基礎工	18-8-40(高炉) 底幅：55cm 高さ：10cm						単 28 号
			m	25.0			
現場打天端コンクリート	18-8-40(高炉)						単 29 号
			m3	6.5			
足場	無し						単 30 号
			掛m2	260.0			
護岸付属物工							レベル3
			式	1			
小口止 A型 (2-1号)	18-8-40(高炉)						単 31 号
			基	1			
小口止 D型 (2-2号)	18-8-40(高炉)						単 32 号
			基	1			

設計内訳書

工事番号： 建第 号

工事名	新田川護岸整備工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
横帯工 B型 (2-1号)	18-8-40(高炉)						単 33 号
		基	1				
横帯工 B型 (2-2号)	18-8-40(高炉)						単 34 号
		基	1				
落差工 1号							レベル2
		式	1				
本体工							レベル3
		式	1				
コンクリート	24-12-25(20)(高炉)						単 35 号
		m3	42.0				
型枠	一般型枠						単 36 号
		m2	36.0				
鉄筋	SD345 D13						単 37 号
		t	0.215				
目地板	瀝青繊維質目地板t=10						単 38 号
		m2	32.0				
もたれ式擁壁工							レベル3
		式	1				
もたれ式擁壁	18-8-40(高炉)						単 39 号
		m3	65.4				
ペーラインコンクリート	18-8-40(高炉)						単 40 号
		m3	5.6				

設計内訳書

工事番号： 建第 号

工事名	新田川護岸整備工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
裏込材	再生クラッシュラン RC-40						単 41 号
		m3	8.0				
足場	無し						単 42 号
		掛m2	79.0				
現場打天端コンクリート	18-8-40(高炉)						単 43 号
		m3	0.8				
小口止 1-1号							単 44 号
		基	2				
小口止 1-2号							単 45 号
		基	1				
落差工 2号							レベル2
		式	1				
本体工							レベル3
		式	1				
コンクリート	24-12-25(20)(高炉)						単 46 号
		m3	42.0				
型枠	一般型枠						単 47 号
		m2	36.0				
鉄筋	SD345 D13						単 48 号
		t	0.215				
目地板	瀝青繊維質目地板t=10						単 49 号
		m2	32.0				

設計内訳書

工事番号： 建第 号

工事名	新田川護岸整備工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
もたれ式擁壁工							レベル3
			式	1			
もたれ式擁壁	18-8-40(高炉)						単 50 号
			m3	55.9			
ペーラインコンクリート	18-8-40(高炉)						単 51 号
			m3	4.3			
裏込材	再生クラッシュラン RC-40						単 52 号
			m3	10.0			
足場	無し						単 53 号
			掛m2	72.0			
現場打天端コンクリート	18-8-40(高炉)						単 54 号
			m3	0.8			
小口止 2-1号							単 55 号
			基	2			
小口止 2-2号							単 56 号
			基	1			
護床工							レベル2
			式	1			
床張工							レベル3
			式	1			
均しコンクリート	18-8-40(高炉) 敷厚：10cm						単 57 号
			m2	110.0			

設計内訳書

工事番号： 建第 号

工事名	新田川護岸整備工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	18-8-40(高炉)						単 58 号
		m3	25.0				
付帯工							レベル2
		式	1				
付帯工							レベル3
		式	1				
ベンチリューム	500×2000						単 59 号
		m	4.0				
ふとんかご (カゴ枠)	幅：120cm 高さ：50cm スロープ式 高さ50cm×幅120cm						単 60 号
		m	2.0				
プレキャスト集水枡	一筆排水枡						単 61 号
		箇所	2				
暗渠排水管 VPφ150	据付 直管 50～150mm						単 62 号
		m	6.0				
暗渠排水管 VPφ200	据付 直管 200～400mm						単 63 号
		m	3.2				
構造物撤去工							レベル2
		式	1				
構造物取壊し工							レベル3
		式	1				
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工						単 64 号
		m3	62.0				

設計内訳書

工事番号： 建第 号

工事名	新田川護岸整備工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運搬処理工							レベル3
		式	1				
殻運搬	コンクリート殻(無筋)						単 65 号
		m3	62.0				
殻処分	コンクリート殻(無筋)						単 66 号
		m3	62.0				
仮設工							レベル2
		式	1				
工事用道路工							レベル3
		式	1				
工事用道路盛土	4.0m以上						単 67 号
		m3	31.0				
作業土工							レベル3
		式	1				
敷鉄板	22×1,524×3,048(mm) 設置・撤去						単 68 号
		m2	286.0				
ブルーシート							単 69 号
		m2	360.0				
土のう	耐候性						単 70 号
		袋	16.0				
仮水路工							レベル3
		式	1				

設計内訳書

工事番号： 建第 号

工事名	新田川護岸整備工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
暗渠排水管							単 71 号
		m	74.0				
土のう	製作・設置・撤去						単 72 号
		袋	27.0				
残土処理工							レベル3
		式	1				
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)						単 73 号
		m3	58.0				
残土等処分	土砂						単 74 号
		m3	58.0				
直接工事費							
		式	1				
共通仮設							レベル1
		式	1				
共通仮設費(率計上)							レベル2
		式	1				
純工事費							
		式	1				
現場管理費							
		式	1				
工事原価							
		式	1				

設計内訳書

工事番号： 建第 号

工事名	新田川護岸整備工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
一般管理費等							
		式	1				
工事価格							
		式	1				
消費税相当額							
		式	1				
工事費							
		式	1				

1 次 単 価 表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 1号	掘削	土砂 片切掘削	単位	m3	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削							施 1 号	
			m3	1				
計								
単価							円/m3	

1 次 単 価 表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 2号	掘削	硬岩 片切掘削	単位	m3	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削							施 2 号	
			m3	1				
計								
単価							円/m3	

1 次 単 価 表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 3号	河床盛土	2. 5m未満	単位	m3	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
路床盛土							施 3 号	
			m3	1				
計								
単価							円/m3	

1 次 単 価 表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 4号	築堤盛土	2. 5m未満	単位	m3	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体（築堤）盛土							施 4 号	
			m3	1				
計								
単価							円/m3	

1 次 単 価 表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 5号	築堤外盛土	2.5m未満	単位	m3	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体（築堤）盛土							施 4 号	
計			m3	1				
単価							円/m3	

1 次 単 価 表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 6号	築堤外盛土	2.5m以上4.0m未満	単位	m3	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体（築堤）盛土							施 4 号	
計			m3	1				
単価							円/m3	

1 次 単 価 表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 7号	畦畔盛土	2. 5m未満	単位	m3	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体（築堤）盛土							施 5 号	
			m3	1				
計								
単価							円/m3	

1 次 単 価 表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 8号	床掘り	土砂	単位	m3	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り							施 6 号	
			m3	1				
計								
単価							円/m3	

1 次 単 価 表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 9号	床掘り	硬岩	単位	m3	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削							施 2 号	
			m3	1				
計								
単価							円/m3	

1 次 単 価 表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 10号	埋戻し	流用土	単位	m3	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し							施 7 号	
			m3	1				
計								
単価							円/m3	

1 次 単 価 表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 11号	埋戻し	コンクリート (18-8-40)	単位	m3	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート							施 8 号	
			m3	1				
計								
単価							円/m3	

1 次 単 価 表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 12号	基面整正		単位	m2	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基面整正							施 9 号	
			m2	1				
計								
単価							円/m2	

1 次 単 価 表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 13号	岩盤清掃		単位	m2	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
岩盤清掃							単 75 号	
			m2	1				
計								
単価							円/m2	

1 次 単 価 表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 14号	法面整形(盛土部)	有り 無し 流用土	単位	m2	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形							施 10 号	
			m2	1				
計								
単価							円/m2	

1 次 単 価 表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 15号	法面整形(切土部)	無し 砂質土、砂及び砂質土、粘性土	単位	m2	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形							施 11 号	
			m2	1				
計								
単価							円/m2	

1 次 単 価 表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 16号	法面整形(切土部)	有り 軟岩I、軟岩II、中硬岩、硬岩	単位	m2	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形							施 12 号	
			m2	1				
計								
単価							円/m2	

1 次 単 価 表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 17号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬							施 13 号	
			m3	1				
計								
単価							円/m3	

1 次 単 価 表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 18号	土砂等運搬	硬岩	単位	m3	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬							施 14 号	
			m3	1				
計								
単価							円/m3	

1 次 単 価 表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 19号	残土等処分	土砂	単位	m3	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
残土等処分							施 15 号	
			m3	1				
計								
単価							円/m3	

1 次 単 価 表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 20号	残土等処分	中硬岩	単位	m3	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
残土等処分							施 16 号	
			m3	1				
計								
単価							円/m3	

1 次 単 価 表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 21号	人工張芝	張芝	単位	m2	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
人工張芝							施 17 号	
			m2	1				
計								
単価							円/m2	

1 次 単 価 表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 22号	種子散布	有り 100m2以上250m2未満	単位	m2	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械播種施工による植生工							単 76 号	
			m2	1				
計								
単価							円/m2	

1 次 単 価 表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 23号	コンクリート(間知)ブロック積		単位	m2	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリートブロック積工							単 77 号	
			m2	1				
計								
単価							円/m2	

1 次 単 価 表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 24号	胴込・裏込材(砕石)	再生砕石 RC-40	単位	m3	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
胴込・裏込材(砕石)							施 18 号	
			m3	1				
計								
単価							円/m3	

1 次 単 価 表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 25号	目地板	瀝青繊維質目地板t=10	単位	m2	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地板							施 19 号	
			m2	1				
計								
単価							円/m2	

1 次 単 価 表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 26号	現場打基礎コンクリート	18-8-40(高炉) 底幅：43cm 高さ：25cm	単位	m	割戻数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打基礎コンクリート							施 20 号	
			m3	0.83				
計								
単価							円/m	

1 次 単 価 表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 27号	現場打基礎コンクリート	18-8-40(高炉) 底幅：43cm 高さ：25cm	単位	m	割戻数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打基礎コンクリート							施 21 号	
			m3	0.83				
計								
単価							円/m	

1 次 単 価 表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 28号	現場打基礎コンクリート	18-8-40(高炉) 底幅：55cm 高さ：10cm	単位	m	割戻数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打基礎コンクリート							施 21 号	
			m3	0.43				
計								
単価							円/m	

1 次 単 価 表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 29号	現場打天端コンクリート	18-8-40(高炉)	単位	m3	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打天端コンクリート							施 22 号	
			m3	1				
計								
単価							円/m3	

1 次 単 価 表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 30号	足場	無し	単位	掛m2	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
足場工							単 78 号	
			掛m2	1				
計								
単価							円/掛m2	

1 次 単 価 表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 31号	小口止	18-8-40(高炉)	単位	基	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート							施 23 号	
			m3	1.7				
型枠							施 24 号	
			m2	12.77				
計								
単価							円/基	

1 次 単 価 表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 32号	小口止	18-8-40(高炉)	単位	基	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート							施 23 号	
			m3	0.8				
型枠							施 24 号	
			m2	6.1				
計								
単価							円/基	

1 次 単 価 表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 33号	横帯工	18-8-40(高炉)	単位	基	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート							施 23 号	
			m3	0.38				
型枠							施 24 号	
			m2	4.34				
計								
単価							円/基	

1 次 単 価 表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 34号	横帯工	18-8-40(高炉)	単位	基	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート							施 23 号	
			m3	0.46				
型枠							施 24 号	
			m2	5.28				
計								
単価							円/基	

1 次 単 価 表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 35号	コンクリート	24-12-25 (20) (高炉)	単位	m3	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート							施 25 号	
			m3	1				
計								
単価							円/m3	

1 次 単 価 表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 36号	型枠	一般型枠	単位	m2	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠							施 26 号	
			m2	1				
計								
単価							円/m2	

1 次 単 価 表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 37号	鉄筋	SD345 D13	単位	t	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 加工・組立							単 79 号	
			t	1				
計								
単価							円/t	

1 次 単 価 表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 38号	目地板	瀝青繊維質目地板t=10	単位	m2	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地板							施 19 号	
			m2	1				
計								
単価							円/m2	

1 次 単 価 表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 39号	もたれ式擁壁	18-8-40(高炉)	単位	m3	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
もたれ式擁壁							施 27 号	
			m3	1				
計								
単価							円/m3	

1 次 単 価 表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 40号	ペーラインコンクリート	18-8-40(高炉)	単位	m3	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ペーラインコンクリート (材料費)							施 28 号	
			m3	1				
計								
単価							円/m3	

1 次 単 価 表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 41号	裏込材	再生クラッシュラン RC-40	単位	m3	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
裏込材（クラッシュラン）							施 29 号	
			m3	1				
計								
単価							円/m3	

1 次 単 価 表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 42号	足場	無し	単位	掛m2	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
足場工							単 78 号	
			掛m2	1				
計								
単価							円/掛m2	

1 次 単 価 表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 43号	現場打天端コンクリート	18-8-40(高炉)	単位	m3	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打天端コンクリート							施 22 号	
			m3	1				
計								
単価							円/m3	

1 次 単 価 表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 44号	小口止		単位	基	割戻数量	2	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート							施 23 号	
			m3	0.43				
型枠							施 24 号	
			m2	2.85				
計								
単価							円/基	

1 次 単 価 表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 45号	小口止		単位	基	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート							施 23 号	
			m3	0.05				
型枠							施 24 号	
			m2	0.32				
計								
単価							円/基	

1 次 単 価 表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 46号	コンクリート	24-12-25(20)(高炉)	単位	m3	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート							施 25 号	
			m3	1				
計								
単価							円/m3	

1 次 単 価 表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 47号	型枠	一般型枠	単位	m2	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠							施 26 号	
			m2	1				
計								
単価							円/m2	

1 次 単 価 表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 48号	鉄筋	SD345 D13	単位	t	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 加工・組立							単 79 号	
			t	1				
計								
単価							円/t	

1 次 単 価 表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 49号	目地板	瀝青繊維質目地板t=10	単位	m2	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地板							施 19 号	
			m2	1				
計								
単価							円/m2	

1 次 単 価 表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 50号	もたれ式擁壁	18-8-40(高炉)	単位	m3	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
もたれ式擁壁							施 27 号	
			m3	1				
計								
単価							円/m3	

1 次 単 価 表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 51号	ペーラインコンクリート	18-8-40(高炉)	単位	m3	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ペーラインコンクリート (材料費)							施 28 号	
			m3	1				
計								
単価							円/m3	

1 次 単 価 表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 52号	裏込材	再生クラッシュラン RC-40	単位	m3	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
裏込材 (クラッシュラン)							施 29 号	
			m3	1				
計								
単価							円/m3	

1 次 単 価 表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 53号	足場	無し	単位	掛m2	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
足場工							単 78 号	
			掛m2	1				
計								
単価							円/掛m2	

1 次 単 価 表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 54号	現場打天端コンクリート	18-8-40(高炉)	単位	m3	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打天端コンクリート							施 22 号	
			m3	1				
計								
単価							円/m3	

1 次 単 価 表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 55号	小口止		単位	基	割戻数量	2	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート							施 23 号	
			m3	0.44				
型枠							施 24 号	
			m2	2.9				
計								
単価							円/基	

1 次 単 価 表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 56号	小口止		単位	基	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート							施 23 号	
			m3	0.06				
型枠							施 24 号	
			m2	0.4				
計								
単価							円/基	

1 次 単 価 表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 57号	均しコンクリート	18-8-40(高炉) 敷厚 : 10cm	単位	m2	割戻数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート							施 8 号	
			m3	1				
計								
単価							円/m2	

1 次 単 価 表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 58号	コンクリート	18-8-40(高炉)	単位	m3	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート							施 8 号	
			m3	1				
計								
単価							円/m3	

1 次 単 価 表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 59号	ペンチフレーム	500×2000	単位	m	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝							単 80 号	
			m	1				
計								
単価							円/m	

1 次 単 価 表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 60号	ふとんかご (カゴ枠)	幅：120cm 高さ：50cm スロープ式 高さ50cm×幅120cm	単位	m	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ふとんかご							施 30 号	
			m	1				
計								
単価							円/m	

1 次 単 価 表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 61号	プレキャスト集水桝	一筆排水桝	単位	箇所	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャスト集水桝							施 31 号	
			基	1				
プレキャスト集水桝 (材料費)							施 32 号	
			基	1				
計								
単価							円/箇所	

1 次 単 価 表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 62号	暗渠排水管	据付 直管 50～150mm	単位	m	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
暗渠排水管							施 33 号	
			m	1				
計								
単価							円/m	

1 次 単 価 表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 63号	暗渠排水管	据付 直管 200～400mm	単位	m	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
暗渠排水管							施 34 号	
計			m	1				
単価							円/m	

1 次 単 価 表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 64号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし							単 81 号	
計			m3	1				
単価							円/m3	

1 次 単 価 表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 65号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬							施 35 号	
			m3	1				
計								
単価							円/m3	

1 次 単 価 表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 66号	殻処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(m3)							単 82 号	
			m3	1				
計								
単価							円/m3	

1 次 単 価 表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 67号	工事用道路盛土	4.0m以上	単位	m3	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込（ルーズ）							施 36 号	
			m3	1				
土材料							施 37 号	
			m3	1				
計								
単価							円/m3	

1 次 単 価 表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 68号	敷鉄板	22×1,524×3,048 (mm) 設置・撤去	単位	m2	割戻数量	4.645	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷鉄板設置・撤去							単 83 号	
			m2	4.645				
敷鉄板賃料							単 84 号	
			枚	1				
計								
単価							円/m2	

1 次 単 価 表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 69号	ブルーシート		単位	m2	割戻数量	19.44	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ブルーシート 3.6×5.4								
			枚	1				
計								
単価							円/m2	

1 次 単 価 表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 70号	土のう	耐候性	単位	袋	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
大型土のう工							単 85 号	
			袋	1				
計								
単価							円/袋	

1 次 単 価 表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 71号	暗渠排水管		単位	m	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
暗渠排水管							施 38 号	
計			m	1				
単価							円/m	

1 次 単 価 表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 72号	土のう	製作・設置・撤去	単位	袋	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
大型土のう工							単 86 号	
計			袋	1				
単価							円/袋	

1 次 単 価 表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 73号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬							施 13 号	
			m3	1				
計								
単価							円/m3	

1 次 単 価 表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 74号	残土等処分	土砂	単位	m3	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
残土等処分							施 15 号	
			m3	1				
計								
単価							円/m3	

2 次 単 価 表(参考資料)

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 75号	岩盤清掃		単位	m2	割戻数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役								
			人					
普通作業員								
			人					
諸雑費（率＋まるめ）		率＋まるめ						
			式	1				
計								
単価								
							円/m2	

2 次 単 価 表(参考資料)

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 76号	機械播種施工による植生工		単位	m2	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面工								
種子散布								
単価補正1.450			m 2	1				
計								
単価							円/m2	
J01 工種区分	種子散布工							
J03 施工規模	100m2以上250m2未満							
J04 時間制約を受ける場合の補正	無							

2 次 単 価 表(参考資料)

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 77号	コンクリートブロック積工		単位	m2	割戻数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ブロック積工								
昼間 制約無								
単価補正0.920			m 2	100				
コンクリート積ブロック								
JIS粗面 150kg/個未満			m 2	100				
生コンクリート								
18-8-40 高炉			m 3	24.64				
諸雑費(まるめ)		まるめ						
			式	1				
計								
単価								
							円/m2	
J01 コンクリート積ブロックの規格		JIS粗面 150kg/個未満						
J02 時間的制約の有無		無し						
J03 夜間作業の有無		無し						
J04 練積・空積の区分		練積						
J05 裏込コンクリートの施工の有無		無(胴込のみ)						
J06 胴込・裏込コンクリート使用量(実数)		0.22m3/m2						
J07 生コンクリートの規格		18-8-40(高炉)						

2 次 単 価 表(参考資料)

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 78号	足場工		単位	掛m2	割戻数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役								
			人					
とび工								
			人					
普通作業員								
			人					
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジャブ型] 最大吊上能力25t吊 単価補正1.000			日					
諸雑費(率+まるめ)		率+まるめ						
			式	1				
計								
単価								
J01 工法 J02 安全ネット J03 ラフテレンクレーン賃料補正		単管傾斜足場 不要 標準(1.0)						円/掛m2

2 次 単 価 表(参考資料)

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 79号	鉄筋工 加工・組立		単位	t	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 加工							単 87 号	
			t	1				
鉄筋工 組立							単 88 号	
			t	1				
計								
単価							円/t	
J01 作業区分	加工・組立							
J02 組立区分	一般構造物							
J03 鉄筋材料規格・径	SD345 D13							
J04 ラフテレンクレン賃料補正係数	標準							

2 次 単 価 表(参考資料)

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 80号	U型側溝		単位	m	割戻数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無 単価補正1.000			m	10				
ベンチフリューム (Ⅱ型) 0.5×0.32×2.0 325kg			個	5				
再生クラッシャーラン RC-40			m ³	0.828				
諸雑費(まるめ)		まるめ						
計			式	1				
単価							円/m	
J01 作業区分		据付け						
J02 L=1000・L=4000の使用の有無		無し						
J03 夜間作業の有無		無し						
J04 U型側溝の種類		側溝(各種)						
J06 U型側溝の規格・仕様		L=2000mm						
J07 U型側溝の質量		1000kg/個以下						
J08 時間的制約の有無		無し						
J09 施工箇所における補正		無し						
J10 基礎砕石施工の有無		有り						
J11 基礎砕石の種類		再生クラッシャー 40〜0						
J12 基礎砕石設計数量(実数入力)		0.69m ³ /10m						

2 次 単 価 表(参考資料)

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 81号	構造物とりこわし		単位	m3	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物								
昼間 機械施工 制約無								
単価補正1.300		まるめ	m 3	1				
諸雑費(まるめ)								
			式	1				
計								
単価							円/m3	
J01 構造物区分		無筋構造物 機械施工						
J02 工法区分								
J03 時間的制約の有無		無し						
J04 夜間作業の有無		無し						
J05 低騒音・低振動対策		必要						

2 次 単 価 表(参考資料)

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 82号	処分費 (m3)		単位	m3	割戻数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 Co殻（無筋）								
			m 3	100				
計								
単価							円/m3	

2 次 単 価 表(参考資料)

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 83号	敷鉄板設置・撤去		単位	m2	割戻数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役								
			人					
とび工								
			人					
普通作業員								
			人					
バックホ(クローラ型)運転							単 89 号	
			日					
諸雑費(率+まるめ)		率+まるめ						
			式	1				
計								
単価							円/m2	
J01 作業区分		設置・撤去						

2 次 単 価 表(参考資料)

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 84号	敷鉄板賃料		単位	枚	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷鉄板賃料 22*1524*3048, 90日以内								
			枚・日	120				
整備費（敷鉄板） 22×1524×3048mm								
			枚	1				
計								
単価							円/枚	
J01 敷鉄板の種類 J02 不足分弁償金の有無 J04 供用日数(日)(実数入力)		22×1,524×3,048(mm) 無 120日						
J05 整備費の有無		有						

2 次 単 価 表(参考資料)

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 85号	大型土のう工		単位	袋	割戻数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役								
			人					
特殊作業員								
			人					
普通作業員								
			人					
耐候性大型土のう 丸型 φ110cm×110cm 長期(3年)								
			袋	10				
山土 盛土用(真砂土系) ルーズな状態								
			m ³	10				
バックホ(クローラ型)運転							単 90 号	
			日					
諸雑費(率+まるめ)		率+まるめ						
			式	1				
計								
単価							円/袋	
J01 作業区分		製作・設置						
J02 袋材区分		耐大型土のう丸110×110 仮設3年						
J03 袋詰土区分		購入土						
J04 設置作業半径		5m以下						
J05 設置面高さ(H)		-3m≦H≦2m						

2 次 単 価 表(参考資料)

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 86号	大型土のう工		単位	袋	割戻数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役								
			人					
特殊作業員								
			人					
普通作業員								
			人					
1t土のう								
丸型 φ110cm×108cm			袋	10				
山土 盛土用(真砂土系)								
ルーズな状態			m ³	10				
バックホ(クローラ型)運転							単 90 号	
			日					
諸雑費(率+まるめ)		率+まるめ						
			式	1				
計								
単価							円/袋	
J01 作業区分		製作・設置						
J02 袋材区分		1t土のう丸型φ110cm×108cm						
J03 袋詰土区分		購入土						
J04 設置作業半径		5m以下						
J05 設置面高さ(H)		-3m≦H≦2m						

構成比

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

施 1号	掘削		単位	m3	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準 名称・規格	単位	構成比	単価	金額		摘要
バックホウ(クローラ型) [標準型・超低騒音型] 排出ガス対策型(2014年規制) バケット容量0.8m3		バックホウ(クローラ型) [標準型・超低騒音型] 排出ガス対策型(2014年規制) バケット容量0.8	標	供用日	(10.28)			
				供用日				
普通作業員		普通作業員	標	人	(74.39)			
				人				
運転手(特殊)		運転手(特殊)	標	人	(9.87)			
				人				
軽油		軽油	標	L	(5.46)			
				L				
諸雑費								
計								
単価								
								円/m3
J01 土質		土砂						
J02 施工方法		片切掘削						

構成比

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

施 2号	掘削		単位	m3	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準 名称・規格	単位	構成比	単価	金額		摘要
バックホウ(クローラ型) [標準型・超低騒音型] 排出ガス対策型(2014年規制) バケット容量0.8m3		バックホウ(クローラ型) [標準型・超低騒音型] 排出ガス対策型(2014年規制) バケット容量0.8m3	標	供用日	(13.44)			
				供用日				
大型ブレーカ(ベースマシン含まず) [油圧式] 通称1300kg級		大型ブレーカ(ベースマシン含まず) [油圧式] 通称1300kg級	標	供用日	(5.7)			
				供用日				
その他(機械)								
特殊作業員		特殊作業員	標	人	(38.83)			
				人				
普通作業員		普通作業員	標	人	(15.46)			
				人				
運転手(特殊)		運転手(特殊)	標	人	(11.73)			
				人				
その他(労務)								
軽油		軽油	標	L	(4.95)			
				L				
その他(材料)								
諸雑費								
計								

構成比

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

施 2号	掘削		単位	m3	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準 名称・規格	単位	構成比	単価	金額		摘要
単価								円/m3
J01 土質		硬岩						
J02 施工方法		片切掘削						
J07 火薬使用		不可						
J08 破砕片除去の有無		無し						
J09 集積押土の有無		無し						

--	--	--	--	--	--	--	--	--

構 成 比

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

施 3号	路床盛土		単位	m3	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準 名称・規格	単位	構成比	単価	金額		摘要
バックホウ(クローラ型) [標準型・超低騒音型] 排出ガス対策型(第3次基準) バケット容量0.45m3		バックホウ(クローラ型) [標準型・超低騒音型] 排出ガス対策型(第3次基準) バケット容量0.4	標	供用日	(31.26)			
				供用日				
運転手(特殊)		運転手(特殊)	標	人	(55.32)			
				人				
軽油		軽油	標	L	(13.42)			
				L				
諸雑費								
計								
単価								円/m3
J01 土質		土砂						
J02 作業内容		平均施工幅1m以上2m未満						

構 成 比

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

施 4号	路体（築堤）盛土		単位	m3	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準 名称・規格	単位	構成比	単価	金額		摘要
バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型〕 排出ガス対策型（第3次基準）バケット容量0.45m3		バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型〕 排出ガス対策型（第3次基準）バケット容量0.4	標	供用日	(31.26)			
				供用日				
運転手（特殊）		運転手（特殊）	標	人	(55.32)			
				人				
軽油		軽油	標	L	(13.42)			
				L				
諸雑費								
計								
単価								円/m3
J01 土質		土砂						
J02 作業内容		平均施工幅1m以上2m未満						

構 成 比

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

施 5号	路体（築堤）盛土		単位	m3	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準 名称・規格	単位	構成比	単価	金額		摘要
バックホウ(クローラ) [標準] バケツ容量0.8m3		バックホウ（クローラ） [標準] バケツ容量0.8 m 3	標	日	(7.4)			
				日				
振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式] 運転質量0.5～0.6t		振動ローラ（舗装用） [ハンドガイド式] 運転質量0.5～0.6 t	標	日	(1.34)			
				日				
タンパ 及びランマ 質量 通称60～80kg級		タンパ及びランマ 質量 通称60～80 kg 級	標	日	(0.09)			
				日				
普通作業員		普通作業員	標	人	(40.3)			
				人				
特殊作業員		特殊作業員	標	人	(26.38)			
				人				
運転手（特殊）		運転手（特殊）	標	人	(15.75)			
				人				
軽油		軽油	標	L	(8.61)			
				L				
ガソリン レギュラー		ガソリン レギュラー	標	L	(0.13)			
				L				
諸雑費								
計								
単価								円/m3

構 成 比

單價使用年月	2026.09
步掛適用年月	2026.09
勞務調整係數	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

[illegible]

構成比

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

施 6号	床掘り		単位	m3	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準 名称・規格	単位	構成比	単価	金額		摘要
バックホウ(クローラ) [標準] バケット容量0.8m3		バックホウ (クローラ) [標準] バケット容量0.8 m3	標	日 (21.46)				
				日				
運転手 (特殊)		運転手 (特殊)	標	人 (54.31)				
				人				
軽油		軽油	標	L (24.23)				
				L				
諸雑費								
計								
単価								
								円/m3
J01 土質		土砂						
J02 施工方法		標準						
J03 土留方式の種類		無し						
J04 障害の有無		無し						

構成比

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

施 7号	埋戻し		単位	m3	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準 名称・規格	単位	構成比	単価	金額		摘要
バックホウ(クローラ型) [標準型・超低騒音型] 排出ガス対策型(第3次基準) バケット容量0.45m3		バックホウ(クローラ型) [標準型・超低騒音型] 排出ガス対策型(第3次基準) バケット容量0.4	標	供用日	(31.26)			
				供用日				
運転手(特殊)		運転手(特殊)	標	人	(55.32)			
				人				
軽油		軽油	標	L	(13.42)			
				L				
諸雑費								
計								
単価								円/m3
J01 土質		土砂						
J02 作業内容		平均施工幅1m以上2m未満						

構 成 比

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

施 8号	コンクリート		単位		m3	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準 名称・規格	単位		構成比	単価	金額		摘要
普通作業員		普通作業員	標	人	(11.19)				
				人					
特殊作業員		特殊作業員	標	人	(7.58)				
				人					
土木一般世話役		土木一般世話役	標	人	(5.93)				
				人					
その他(労務)									
生コンクリート 18－8－40 高炉		生コンクリート 24－12－25（20） 高炉	標	m3	(73.58)				
				m3					
諸雑費									
計									
単価									円/m3
J01 構造物種別		無筋・鉄筋構造物							
J02 打設工法		人力打設							
J03 コンクリート規格		18-8-40（高炉）							
J05 養生工の種類		養生無し							
J07 現場内小運搬の有無		無し							
J13 費用の内訳		全ての費用							

構成比

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

施 9号	基面整正		単位	m2	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準 名称・規格	単位	構成比	単価	金額		摘要
普通作業員		普通作業員	標	人 (100)				
				人				
計								
単価								
								円/m2

--	--	--	--	--	--	--	--	--

構 成 比

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-0000-0-1. 00 0. 0 0

施 10号	法面整形		単位		m2	割戻数量	1	単価		
名 称 ・ 規 格		標 準 名 称 ・ 規 格		単位		構成比	単価		金 額	摘 要
バックホウ(クローラ) [標準] バケット容量0. 8m3		バックホウ (クローラ) [標準] バケット容量0. 8 m 3		標	日	(11. 09)				
					日					
普通作業員		普通作業員		標	人	(31. 51)				
					人					
運転手 (特殊)		運転手 (特殊)		標	人	(28. 27)				
					人					
土木一般世話役		土木一般世話役		標	人	(16. 92)				
					人					
軽油		軽油		標	L	(12. 21)				
					L					
諸雑費										
計										
単価										円/m2
J01 整形箇所 J02 法面締固めの有無 J03 現場制約の有無		盛土部 有り 無し								
J04 土質 J05 費用の内訳		埴質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用								

構成比

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

施 11号	法面整形		単位	m2	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準 名称・規格	単位	構成比	単価	金額		摘要
バックホウ(クローラ) [標準] バケット容量0.8m3		バックホウ(クローラ) [標準] バケット容量0.8m3	標	日	(8.8)			
				日				
普通作業員		普通作業員	標	人	(38.92)			
				人				
運転手(特殊)		運転手(特殊)	標	人	(22.44)			
				人				
土木一般世話役		土木一般世話役	標	人	(20.15)			
				人				
軽油		軽油	標	L	(9.69)			
				L				
諸雑費								
計								
単価								円/m2
J01 整形箇所		切土部						
J03 現場制約の有無		無し						
J04 土質		埴質土、砂及び砂質土、粘性土						
J05 費用の内訳		全ての費用						

構 成 比

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

施 12号	法面整形		単位		m2	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準 名称・規格	単位		構成比	単価	金額		摘要
普通作業員		普通作業員	標	人	(41.18)				
				人					
特殊作業員		特殊作業員	標	人	(36.03)				
				人					
土木一般世話役		土木一般世話役	標	人	(14.54)				
				人					
その他(労務)									
諸雑費									
計									
単価									円/m2
J01 整形箇所		切土部							
J03 現場制約の有無		有り							
J04 土質		軟岩I、軟岩II、中硬岩、硬岩							

構成比

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

施 13号	土砂等運搬		単位	m3	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準 名称・規格	単位	構成比	単価	金額		摘要
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級（タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)		ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）含む）	標	供用日	(42.89)			
				供用日				
運転手（一般）		運転手（一般）	標	人	(41.78)			
				人				
軽油		軽油	標	L	(15.33)			
				L				
諸雑費								
計								
単価								
								円/m3
J01 土砂等発生現場		標準						
J02 積込機種・規格		バックホウ バケット容量0.8m3						
J03 土質		土砂（岩塊・玉石混り土含む）						
J04 DID区間の有無		無し						
J05 運搬距離（km）（DID区間無）		4.0km以下						

構成比

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

施 14号	土砂等運搬		単位	m3	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準 名称・規格	単位	構成比	単価	金額		摘要
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級（タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)		ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）含む）	標	供用日	(44.7)			
				供用日				
運転手（一般）		運転手（一般）	標	人	(40.45)			
				人				
軽油		軽油	標	L	(14.85)			
				L				
諸雑費								
計								
単価								
								円/m3
J01 土砂等発生現場		標準						
J02 積込機種・規格		バックホウ バケット容量0.8m3						
J03 土質		硬岩						
J04 DID区間の有無		無し						
J05 運搬距離（km）（DID区間無）		5.5km以下						

構成比

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

施 15号	残土等処分		単位		m3	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準 名称・規格	単位		構成比	単価	金額		摘要
処分費 残土		材料費	標	式 (100)					
				m 3					
計									
単価									円/m3

構成比

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

施 16号	残土等処分		単位	m3	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準 名称・規格	単位	構成比	単価	金額		摘要
処分費 硬岩		材料費	標	式 (100)				
				m 3				
計								
単価								円/m3

--	--	--	--	--	--	--	--	--

構成比

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

施 17号	人工張芝		単位		m2	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準 名称・規格	単位		構成比	単価	金額		摘要
普通作業員		普通作業員	標	人	(46)				
				人					
土木一般世話役		土木一般世話役	標	人	(18.52)				
				人					
芝 ワラ芝		張芝 幅100cm ワラ付	標	m2	(35.48)				
				m2					
諸雑費									
計									
単価									円/m2

--	--	--	--	--	--	--	--	--

構成比

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

施 18号	胴込・裏込材（砕石）		単位	m3	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準 名称・規格	単位	構成比	単価	金額		摘要
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] バケツ容量0.8m3 吊能力2.9t吊		バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き] バケツ容量0.8m3 吊能力2.9t吊	標	日	(8.99)			
				日				
普通作業員		普通作業員	標	人	(36.04)			
				人				
特殊作業員		特殊作業員	標	人	(20.09)			
				人				
運転手（特殊）		運転手（特殊）	標	人	(12.29)			
				人				
その他(労務)								
再生クラッシャーラン RC-40		再生クラッシャーラン RC-40	標	m3	(17.76)			
				m3				
軽油		軽油	標	L	(4.27)			
				L				
諸雑費								
計								
単価								円/m3
J01 フロックの種類		間知・平・連節・緑化フロック						
J02 胴込・裏込材規格		再生砕石 RC-40						

構 成 比

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

施 19号	目地板		単位		m2	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準 名称・規格	単位		構成比	単価	金額		摘要
普通作業員		普通作業員	標	人	(47. 5)				
				人					
土木一般世話役		土木一般世話役	標	人	(16. 62)				
				人					
その他(労務)									
瀝青繊維質目地板 厚 1 0 mm		瀝青繊維質目地板 厚 1 0 mm	標	m 2	(35. 56)				
				m 2					
諸雑費									
計									
単価									円/m2
J01 1工事当り使用量 J02 目地板の種類		30m2未満 瀝青繊維質目地板t=10							

構 成 比

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

施 20号	現場打基礎コンクリート		単位	m3	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準 名称・規格	単位	構成比	単価	金額		摘要
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] バケツ容量0.8m3 吊能力2.9t吊		バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き] バケツ容量0.8m3 吊能力2.9t吊	標	日	(1.44)			
				日				
バックホウ(クローラ) [標準] バケツ容量0.8m3		バックホウ (クローラ) [標準] バケツ容量0.8m3	標	日	(0.6)			
				日				
型わく工		型わく工	標	人	(18.65)			
				人				
普通作業員		普通作業員	標	人	(17.61)			
				人				
特殊作業員		特殊作業員	標	人	(10.5)			
				人				
土木一般世話役		土木一般世話役	標	人	(9.74)			
				人				
その他(労務)								
生コンクリート 18-8-40 高炉		生コンクリート 18-8-25 (20) 高炉	標	m3	(26.55)			
				m3				
軽油		軽油	標	L	(1.49)			
				L				
その他(材料)								
諸雑費								

構成比

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

施 20号	現場打基礎コンクリート		単位	m3	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準 名称・規格	単位	構成比	単価	金額		摘要
計								
単価								円/m3
J01 生コンクリート規格		18-8-40 (高炉)						
J02 基礎碎石の有無		有り						
J03 養生工の種類		養生工なし						

--	--	--	--	--	--	--	--	--

構 成 比

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

施 21号	現場打基礎コンクリート		単位	m3	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準 名称・規格	単位	構成比	単価	金額		摘要
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] バケット容量0.8m3 吊能力2.9t吊		バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き] バケット容量0.8m3 吊能力2.9t吊	標	日	(1.66)			
				日				
型わく工		型わく工	標	人	(21.45)			
				人				
普通作業員		普通作業員	標	人	(15.05)			
				人				
土木一般世話役		土木一般世話役	標	人	(9.92)			
				人				
特殊作業員		特殊作業員	標	人	(9.89)			
				人				
その他(労務)								
生コンクリート 18-8-40 高炉		生コンクリート 18-8-25 (20) 高炉	標	m3	(30.6)			
				m3				
軽油		軽油	標	L	(1.02)			
				L				
その他(材料)								
諸雑費								
計								

構成比

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

施 21号	現場打基礎コンクリート		単位	m3	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準 名称・規格	単位	構成比	単価	金額		摘要
単価								円/m3
J01 生コンクリート規格		18-8-40（高炉）						
J02 基礎碎石の有無		無し						
J03 養生工の種類		養生工なし						

構 成 比

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

施 22号	現場打天端コンクリート		単位	m3	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準 名称・規格	単位	構成比	単価	金額		摘要
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] バケット容量0.8m3 吊能力2.9t吊		バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き] バケット容量0.8m3 吊能力2.9t吊	標	日	(2.39)			
				日				
型わく工		型わく工	標	人	(22.75)			
				人				
普通作業員		普通作業員	標	人	(13.59)			
				人				
土木一般世話役		土木一般世話役	標	人	(10.15)			
				人				
特殊作業員		特殊作業員	標	人	(7.58)			
				人				
その他(労務)								
生コンクリート 18-8-40 高炉		生コンクリート 18-8-25 (20) 高炉	標	m3	(33.13)			
				m3				
軽油		軽油	標	L	(1.56)			
				L				
諸雑費								
計								
単価								円/m3

構成比

單價使用年月	2026.09
步掛適用年月	2026.09
勞務調整係數	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

[illegible]

構 成 比

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

施 23号	コンクリート		単位	m3	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準 名称・規格	単位	構成比	単価	金額		摘要
普通作業員		普通作業員	標	人 (19.88)				
				人				
特殊作業員		特殊作業員	標	人 (8.21)				
				人				
土木一般世話役		土木一般世話役	標	人 (8.1)				
				人				
その他(労務)								
生コンクリート 18-8-40 高炉		生コンクリート 24-12-25 (20) 高炉	標	m3 (62.37)				
				m3				
諸雑費								
計								
単価								
								円/m3
J01 構造物種別		小型構造物						
J02 打設工法		人力打設						
J03 コンクリート規格		18-8-40 (高炉)						
J05 養生工の種類		養生無し						
J07 現場内小運搬の有無		無し						
J13 費用の内訳		全ての費用						

構 成 比

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-0000-0-1. 00 0. 0 0

施 24号	型枠		単位	m2	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準 名称・規格	単位	構成比	単価	金額		摘要
型わく工		型わく工	標 人	(44. 38)				
			人					
普通作業員		普通作業員	標 人	(30. 83)				
			人					
土木一般世話役		土木一般世話役	標 人	(11. 75)				
			人					
その他(労務)								
諸雑費								
計								
単価								
								円/m2
J01 型枠の種類		一般型枠						
J02 構造物の種類		小型構造物						

構 成 比

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

施 25号	コンクリート		単位		m3	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準 名称・規格	単位		構成比	単価	金額		摘要
普通作業員		普通作業員	標	人	(11.19)				
				人					
特殊作業員		特殊作業員	標	人	(7.58)				
				人					
土木一般世話役		土木一般世話役	標	人	(5.93)				
				人					
その他(労務)									
生コンクリート 24-12-25 (20) 高炉		生コンクリート 24-12-25 (20) 高炉	標	m3	(73.58)				
				m3					
諸雑費									
計									
単価									円/m3
J01 構造物種別		無筋・鉄筋構造物							
J02 打設工法		人力打設							
J03 コンクリート規格		24-12-25 (20) (高炉)							
J05 養生工の種類		養生無し							
J07 現場内小運搬の有無		無し							
J13 費用の内訳		全ての費用							

構 成 比

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-0000-0-1. 00 0. 0 0

施 26号	型枠		単位	m2	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準 名称・規格	単位	構成比	単価	金額		摘要
型わく工		型わく工	標	人 (46. 74)				
				人				
普通作業員		普通作業員	標	人 (25. 15)				
				人				
土木一般世話役		土木一般世話役	標	人 (9. 42)				
				人				
その他(労務)								
諸雑費								
計								
単価								円/m2
J01 型枠の種類		一般型枠						
J02 構造物の種類		鉄筋・無筋構造物						

構成比

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

施 27号	もたれ式擁壁		単位	m3	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準 名称・規格	単位	構成比	単価	金額		摘要
コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式] 圧送能力90～110m3/h		コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力90～110m3/h	標	供用日	(1.48)			
				供用日				
その他(機械)								
普通作業員		普通作業員	標	人	(20.16)			
				人				
型わく工		型わく工	標	人	(9.79)			
				人				
土木一般世話役		土木一般世話役	標	人	(5)			
				人				
とび工		とび工	標	人	(2.9)			
				人				
その他(労務)								
生コンクリート 18-8-40 高炉		生コンクリート 18-8-25 (20) 高炉	標	m3	(47.64)			
				m3				
軽油		軽油	標	L	(0.19)			
				L				
その他(材料)								
諸雑費								

構成比

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

施 27号	もたれ式擁壁		単位	m3	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準 名称・規格	単位	構成比	単価	金額		摘要
計								
単価								円/m3
J01 コンクリート規格		18-8-40 (高炉)						
J02 基礎碎石の有無 (厚さ20cm以下)		無し						
J03 均しコンクリートの有無		無し						
J04 養生工の種類		養生工無し						
J05 圧送管延長距離区分		延長無し						

構成比

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

施 28号	ペーラインコンクリート（材料費）		単位	m3	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準 名称・規格	単位	構成比	単価	金額		摘要
生コンクリート 18－8－40 高炉 単価補正1.040	材料費		標	式 (100)				
				m 3				
計								
単価								円/m3
J01 擁壁種類 J02 コンクリート規格	重力式・もたれ式擁壁 18-8-40（高炉）							

構 成 比

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

施 29号	裏込材（クラッシュラン）		単位	m3	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準 名称・規格	単位	構成比	単価	金額		摘要
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕 バケツ容量0.28m3 吊能力1.7t吊		バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕 バケツ容量0.28m3 吊能力1.7t吊	標	日	(6.44)			
				日				
普通作業員		普通作業員	標	人	(44.72)			
				人				
運転手（特殊）		運転手（特殊）	標	人	(25.43)			
				人				
その他（労務）								
再生クラッシュラン RC-40		再生クラッシュラン RC-40	標	m3	(19.19)			
				m3				
軽油		軽油	標	L	(3.33)			
				L				
諸雑費								
計								
単価								円/m3
J01 積張の区分	J02 裏込材（クラッシュラン）規格	積工 再生クラッシュラン RC-40						

構 成 比

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

施 30号	ふとんかご		単位	m	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準 名称・規格	単位	構成比	単価	金額		摘要
バックホウ(クローラ型) [標準型] 排出ガス対策型(第3次基準値)バケット容量0.8m3		バックホウ(クローラ型) [標準型] 排出ガス対策型(第3次基準値)バケット容量0.8	標	供用日	(4.81)			
				供用日				
普通作業員		普通作業員	標	人	(16.29)			
				人				
土木一般世話役		土木一般世話役	標	人	(5.31)			
				人				
特殊作業員		特殊作業員	標	人	(5.27)			
				人				
運転手(特殊)		運転手(特殊)	標	人	(5.04)			
				人				
フトンかご(パネル式) GS-3 3.2×13×50		ふとんかご 角形パネルタイプ GS-3 4.0×13×50×120	標	m	(30.93)			
				m				
詰石 現地発生材流用 50～150程度		詰石 割栗石 150～200mm	標	m3	(24.43)			
				m3				
軽油		軽油	標	L	(2.15)			
				L				
その他(材料)								
諸雑費								
計								

構成比

單價使用年月	2026.09
步掛適用年月	2026.09
勞務調整係數	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

[illegible]

構 成 比

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

施 31号	プレキャスト集水桝		単位	基	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準 名称・規格	単位	構成比	単価	金額		摘要
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] バケット容量0.28m3 吊能力1.7t吊		バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き] バケット容量0. 2 8 m 3 吊能力1. 7 t 吊	標	日	(13.32)			
				日				
その他(機械)								
運転手 (特殊)		運転手 (特殊)	標	人	(53.45)			
				人				
普通作業員		普通作業員	標	人	(6.03)			
				人				
土木一般世話役		土木一般世話役	標	人	(3.24)			
				人				
特殊作業員		特殊作業員	標	人	(0.74)			
				人				
その他(労務)								
軽油		軽油	標	L	(3.88)			
				L				
その他(材料)								
諸雑費								
計								

構成比

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

施 31号	プレキャスト集水桝		単位	基	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準 名称・規格	単位	構成比	単価	金額		摘要
単価								円/基
J01 作業区分		据付						
J02 製品質量 (kg/基)		50kg以上80kg以下						
J03 基礎碎石の有無		有り						
J04 費用の内訳		全ての費用						

--	--	--	--	--	--	--	--	--

構成比

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

施 32号	プレキャスト集水桝（材料費）		単位		基	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準 名称・規格	単位		構成比	単価	金額		摘要
一筆排水桝 H=600	材料費		標	式 (100)					
				個					
計									
単価									円/基

--	--	--	--	--	--	--	--	--

構成比

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

施 33号	暗渠排水管		単位		m	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準 名称・規格	単位		構成比	単価	金額		摘要
普通作業員		普通作業員	標	人	(36.54)				
				人					
土木一般世話役		土木一般世話役	標	人	(14.71)				
				人					
硬質塩化ビニル管（一般管） VP－150		暗渠排水管 直管 呼び径75mm ポリエチレン吸水管	標	m	(48.75)				
				m					
諸雑費									
計									
単価									円/m
J01 作業区分		据付							
J02 管種別		直管							
J04 呼び径		50～150mm							
J06 費用の内訳		全ての費用							

構 成 比

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

施 34号	暗渠排水管		単位	m	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準 名称・規格	単位	構成比	単価	金額		摘要
普通作業員		普通作業員	標	人 (11.56)				
				人				
土木一般世話役		土木一般世話役	標	人 (4.86)				
				人				
硬質塩化ビニル管（一般管） V P - 2 0 0		暗渠排水管 直管 呼び径 3 0 0 mm ポリエチレン吸水管	標	m (83.58)				
				m				
諸雑費								
計								
単価								円/m
J01 作業区分		据付						
J02 管種別		直管						
J04 呼び径		200～400mm						
J06 費用の内訳		全ての費用						

構成比

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

施 35号	殻運搬		単位	m3	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準 名称・規格	単位	構成比	単価	金額		摘要
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級（タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)		ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）含む）	標	供用日	(39.03)			
				供用日				
運転手（一般）		運転手（一般）	標	人	(46.18)			
				人				
軽油		軽油	標	L	(14.79)			
				L				
諸雑費								
計								
単価								円/m3
J01 殻発生作業		コンクリート（無筋）構造物とりこわし						
J02 積込工法区分		機械積込						
J03 DID区間の有無		無し						
J04 運搬距離（km）（DID区間有無）		3.3km以下						
J13 費用の内訳		全ての費用						

構 成 比

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

施 36号	積込（ルーズ）		単位	m3	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準 名称・規格	単位	構成比	単価	金額		摘要
バックホウ（クローラ型）〔標準型〕 排出ガス対策型（2014年規制）バケット容量0.8m3		バックホウ（クローラ型）〔標準型〕 排出ガス対策型（2014年規制）バケット容量0.8	標	供用日	(40.95)			
				供用日				
運転手（特殊）		運転手（特殊）	標	人	(39.5)			
				人				
軽油		軽油	標	L	(19.55)			
				L				
諸雑費								
計								
単価								円/m3
J01 土質		土砂						
J02 作業内容		土量50,000m3未満						

構 成 比

單價使用年月	2026.09
步掛適用年月	2026.09
勞務調整係數	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

施 37号	土材料		単位	m3	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準 名称・規格	単位	構成比	単価	金額		摘要
山土 盛土用（真砂土系） ルーズな状態		材料費	標	式 (100)				
				m 3				
計								
単価								円/m3

構 成 比

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

施 38号	暗渠排水管		単位	m	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準 名称・規格	単位	構成比	単価	金額		摘要
バックホウ(クローラ)後方超小旋回・超低騒音・クレーン付 排ガス対策2014年バケット容量0.5～0.6m3吊2.9t		バックホウ(クローラ)後方超小旋回・超低騒音・クレーン付 排ガス対策2014年バケット容量0.5～0.6m3吊2.9t	標	供用日	(1.77)			
				供用日				
普通作業員		普通作業員	標	人	(4.96)			
				人				
運転手(特殊)		運転手(特殊)	標	人	(1.7)			
				人				
特殊作業員		特殊作業員	標	人	(0.5)			
				人				
土木一般世話役		土木一般世話役	標	人	(0.4)			
				人				
暗渠排水管 シングル構造 呼径800mm		暗渠排水管 高密度ポリエチレン管 波状管 呼び径800mm (シングル構造)	標	m	(90.14)			
				m				
軽油		軽油	標	L	(0.53)			
				L				
諸雑費								
計								
単価								
								円/m
J01 作業区分		据付・撤去						
J02 管種別		波状管						
J03 管規格		シングル構造 呼径800mm						

構 成 比

單價使用年月	2026.09			
步掛適用年月	2026.09			
勞務調整係數	1.000-0000-0-1.00	0.0	0	

[illegible]

機労材集計リスト（材料）

工事名	新田川護岸整備工事					
単価コード	名称	規格	単位	数量	金額	摘要
Y007214000003	敷鉄板賃料	22*1524*3048, 90日以内	枚・日	7,388.589		
Y007600000007	処分費	Co殻（無筋）	m 3	62		
Z001102019	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 1 3	t	0.442		
Z002012010	生コンクリート	1 8－8－4 0 高炉	m 3	61.107		
Z002122003	再生クラッシャーラン	R C－4 0	m 3	0.331		
Z002410002	コンクリート積アロック	JIS粗面 150kg/個未満	m 2	248		
Z006083001001	1t土のう	丸型 φ 1 1 0 c m×1 0 8 c m	袋	27		
Z006084002001	耐候性大型土のう	丸型 φ 1 1 0 c m×1 1 0 c m 長期（3年）	袋	16		
Z006702002	軽油		L	180.044		
Z006754001001	整備費（敷鉄板）	2 2×1 5 2 4×3 0 4 8 mm	枚	61.571		
ZA02164010	山土 盛土用（真砂土系）	ルーズな状態	m 3	43		
	判別中計					

機労材集計リスト (材料)

[illegible]

機労材集計リスト (材料)

[illegible]

施工パッケージ

機労材集計リスト (材料)

工事名	新田川護岸整備工事					
単価コード	名称	規格	単位	数量	金額	摘要
Y000256000001	詰石	現地発生材流用 50～150程度	m 3			
Y001503000001	芝	ワラ芝	m 2	19.371		
Y007600000004	処分費	残土	m 3	398		
Y007600000006	処分費	硬岩	m 3	70		
Z002012005	生コンクリート	24-12-25 (20) 高炉	m 3	89.906		
Z002012010	生コンクリート	18-8-40 高炉	m 3	201.203		
Z002122003	再生クラッシャーラン	RC-40	m 3	134.105		
Z004152001	瀝青繊維質目地板	厚10mm	m 2	86.569		
Z004753013002	暗渠排水管	シングル構造 呼径800mm	m	74.762		
Z005002008001	硬質塩化ビニル管 (一般管)	VP-150	m	6.057		
Z005002009001	硬質塩化ビニル管 (一般管)	VP-200	m	3.232		
Z006702002	軽油		L	1,699.163		
Z006704001	ガソリン	レギュラー	L	0.08		
ZA02164010	山土 盛土用 (真砂土系)	ルーズな状態	m 3	31		
ZA04004150	フトンかご (パネル式)	GS-3 3.2×13×50	m	2.002		
	その他(材料)		式	1		
	諸雑費		式	1		

施工パッケージ

機労材集計リスト（材料）

工事名	新田川護岸整備工事					
単価コード	名称	規格	単位	数量	金額	摘要
	判別中計					

施工パッケージ

機労材集計リスト（材料）

工事名	新田川護岸整備工事					
単価コード	名称	規格	単位	数量	金額	摘要
ZZ00000003001	一筆排水柵	H=600	個	2		
	判別中計					
	トータル額					

1. 数量総括表

数 量 総 括 表

レベル2 工 種	レベル3 種 別	レベル4 細 別	レベル5 規 格	単位	数 量	備考
河川土工						
	掘削工	片切掘削	土砂	m3	370.0	
			中硬岩	m3	10.0	
	盛土工	河床盛土	W<2.5m	m3	6.0	
			2.5m≤W<4.0m	m3	0.0	
		築堤盛土	W<2.5m	m3	68.0	
		築堤外盛土	W<2.5m	m3	30.0	平盛土部
			2.5m≤W<4.0m	m3	2.0	〃
			W>4.0m	m3	0.0	〃
		畦畔盛土	W<2.5m	m3	5.0	
	作業土工	床 掘	土砂	m3	92.0	
			中硬岩	m3	59.0	
		埋戻し	W1<1.0m	m3	7.0	
		コンクリート埋戻し	18-8-40	m3	5.0	
		基面整正	土砂部	m2	18.0	
		岩盤清掃	中硬岩部	m2	88.0	
	法面整形工	盛土法面整形		m2	17.0	
		切土法面整形	土砂部	m2	260.0	
			中硬岩部	m2	50.0	
	残土処分工	残土処理	土 砂	m3	340.0	地山数量
			中硬岩	m3	70.0	〃
法面工						
	植生工	張 芝		m2	17.0	
		種子散布		m2	77.0	平盛土部

数 量 総 括 表

レベル2 工 種	レベル3 種 別	レベル4 細 別	レベル5 規 格	単位	数 量	備考
護岸工						
	ブロック積工	ブロック積面積	控え	m2	248.0	
		胴込コンクリート	18-8-40	m3	54.0	
		裏込砕石	RC-40	m3	100.0	
		水抜きパイプ	VPφ50	m	34.0	
		目地板	t=10mm	m2	7.0	
		コンクリート基礎工	1号コンクリート基礎工	m	43.0	
			2号コンクリート基礎工	m	30.0	
			3号コンクリート基礎工	m	25.0	
		天端コンクリート工		m	88.8	$0.73 \times 0.10 \times 88.8 = 6.5 \text{ m}^3$
			堤外水路	m	-	
		堤外水路工		m	-	
		足場工	単管傾斜足場	掛m2	260.0	
	護岸付属物工	小口止工		基	2.0	
		横帯工		基	2.0	
落差工						
	落差工	コンクリート	24-12-25	m3	84.0	
		型 枠	鉄筋構造物	m2	72.0	
		鉄 筋	D13	kg	430.0	
		目地板	t=10mm	m2	64.0	
	もたれ式擁壁工	コンクリート	18-8-40	m3	121.3	
		ペイラインコンクリート	18-8-40	m3	9.9	
		型 枠	無筋構造物	m2	181.5	
		裏込材	RC-40	m3	18.0	
		水抜きパイプ	VPφ50	m	31.0	

数量総括表

レベル2 工 種	レベル3 種 別	レベル4 細 別	レベル5 規 格	単位	数 量	備考
		足場工	単管傾斜足場	掛m2	151.0	
		天端コンクリート工	1号天端コンクリート工	m	31.6	
		小口止工		ヶ所	6.0	
護床工						
	底張工	底張コンクリート	18-8-40、t=200	m3	25.0	
		捨コンクリート	18-8-40、t=100	m2	110.0	
用排水工						
	取水工	1号取水工		式	-	
付帯工						
	付帯工	ベンチフリューム	500	m	4.0	
		カゴ枠	0.5x2.0x1.2	個	2.0	
		排水樹		ヶ所	2.0	一筆排水樹
		塩ビ管	VPφ150	m	6.0	
			VPφ200	m	3.2	
		スラブ橋	1号スラブ橋	ヶ所	-	
			2号スラブ橋	ヶ所	-	
構造物撤去工						
	構造物取壊し工	コンクリート取壊し	無筋コンクリート	m3	17.6	
		ブロック積取壊し	控え35cm	m2	126.7	
			無筋コンクリート換算	m3	44.4	
	運搬処理工	殻運搬	無筋コンクリート	m3	61.9	
			無筋コンクリート	t	145.5	W=61.9x2.35 =145.5t
		殻処分	無筋コンクリート	m3	61.9	
			無筋コンクリート	t	145.5	

数量総括表

[illegible]

2. 土 工

土 工 集 計 表

レベル2 工 種	レベル3 種 別	レベル4 細 別	レベル5 規 格	単位	数 量	備考
河川土工						
	掘削工	片切掘削	土砂	m3	369.5	
			中硬岩	m3	9.9	
	盛土工	河床盛土	W<2.5m	m3	5.9	
			2.5m≤W<4.0m	m3	0.0	
		築堤盛土	W<2.5m	m3	68.4	
		築堤外盛土	W<2.5m	m3	29.5	平盛土部
			2.5m≤W<4.0m	m3	2.4	〃
			W>4.0m	m3	0.0	〃
		畦畔盛土	W<2.5m	m3	5.3	
	作業土工	床掘	土砂	m3	92.2	
			中硬岩	m3	58.6	
		埋戻し	W1<1.0m	m3	7.0	
		コンクリート埋戻し	18-8-40	m3	5.3	
		基面整正	土砂部	m2	18.4	
		岩盤清掃	中硬岩部	m2	88.1	
	法面整形工	盛土法面整形		m2	16.5	
		切土法面整形	土砂部	m2	264.5	
			中硬岩部	m2	49.6	
	残土処分工	残土処理	土 砂	m3	342.4	地山数量
			中硬岩	m3	68.5	〃

土工数量計算書

種別・規格	計 算 式	単位	数量
掘削(砂防) 片切 土砂	別添土工計算書より = 369.5	m3	369.5
オープン 土砂	別添土工計算書より = -	m3	-
	土砂計 = 369.5	m3	369.5
片切 中硬岩	別添土工計算書より = 9.9	m3	9.9
オープン 中硬岩	別添土工計算書より = -	m3	-
	中硬岩計 = 9.9	m3	9.9
河床盛土	別添土工計算書より $W < 2.5m = 5.9$	m3	5.9
	$2.5m \leq W < 4.0m = -$	m3	-
築堤盛土	別添土工計算書より $W < 2.5m = 68.4$	m3	68.4
築堤外盛土	別添土工計算書より $W < 2.5m = 29.5$	m3	29.5
	$2.5m \leq W < 4.0m = 2.4$	m3	2.4
	$W > 4.0m = -$	m3	-
畦畔盛土	別添土工計算書より $W < 2.5m = 5.3$	m3	5.3
	盛土 計 = 111.5	m3	111.5
作業土工 床掘 土砂 W<1.0	別添土工計算書より = 92.2	m3	92.2
床掘 中硬岩 W<1.0	別添土工計算書より = 58.6	m3	58.6
埋戻し	別添土工計算書より = 7.0	m3	7.0
残土処分 土砂	$\begin{array}{l} 369.5 + 92.2 \\ \text{掘削 床掘} \\ - 111.5 - (7.0) / 0.90 \\ \text{盛土 埋戻し} \end{array} = 342.4$	m3	342.4
中硬岩	$\begin{array}{l} 9.9 + 58.6 \\ \text{掘削 床掘} \\ - 0.0 - (0.0) / 1.25 \\ \text{盛土 埋戻し} \end{array} = 68.5$	m3	68.5

土工数量計算書

測 点	距離	オープン掘削 (W≧5. 0m)						片切掘削 (W<5. 0m)						備 考
		土 砂			中硬岩			土 砂			中硬岩			
		断面積	平均断面積	体積	断面積	平均断面積	体積	断面積	平均断面積	体積	断面積	平均断面積	体積	
S-NO. 4 + 14. 078								2. 3			0. 0			
S-NO. 4 + 19. 996								1. 4			0. 0			
S-NO. 5 + 19. 912								2. 2			0. 0			
S-NO. 6 + 2. 737								1. 8			1. 4			
S-NO. 6 + 19. 693								2. 4			0. 5			
S-NO. 7 + 19. 800	20. 107							9. 0	5. 70	114. 6	0. 0	0. 25	5. 0	
S-NO. 8 + 3. 130	3. 330							9. 0	9. 00	30. 0	0. 0	0. 00	0. 0	
S-NO. 8 + 3. 130	0. 000							10. 2			0. 0			1号落差工
S-NO. 8 + 9. 211	6. 000							12. 2	11. 20	67. 2	0. 0	0. 00	0. 0	〃
S-NO. 8 + 11. 103	1. 900							12. 2	12. 20	23. 2	0. 0	0. 00	0. 0	〃
S-NO. 8 + 11. 103	0. 000							2. 6			0. 0			
S-NO. 8 + 15. 750	4. 647							2. 6	2. 60	12. 1	0. 0	0. 00	0. 0	
S-NO. 8 + 18. 302	2. 552							4. 3	3. 45	8. 8	0. 0	0. 00	0. 0	
S-NO. 9 + 1. 476	3. 174							4. 9	4. 60	14. 6	0. 0	0. 00	0. 0	
S-NO. 9 + 11. 326	9. 850							2. 3	3. 60	35. 5	0. 0	0. 00	0. 0	
S-NO. 9 + 18. 689								4. 5			0. 5			
S-NO. 9 + 19. 081								4. 5			0. 5			2号落差工
S-NO. 10 + 5. 128	6. 000							10. 2	7. 35	44. 1	0. 7	0. 60	3. 6	〃
S-NO. 10 + 7. 028	1. 900							10. 2	10. 20	19. 4	0. 7	0. 70	1. 3	〃
小計 (1)	59. 460	0. 0			0. 0			369. 5			9. 9			

土工数量計算書

測点	距離	河床盛土						築堤盛土						備 考
		W<2. 5m			2. 5m≦W<4. 0m			W<2. 5m						
		断面積	平均断面積	体積	断面積	平均断面積	体積	断面積	平均断面積	体積	断面積	平均断面積	体積	
S-NO. 4 + 14. 078		0. 0			0. 0			0. 4						
S-NO. 4 + 19. 996		0. 0			0. 0			1. 8						
S-NO. 5 + 19. 912		0. 0			0. 0			0. 3						
S-NO. 6 + 2. 737		0. 0			0. 0			0. 3						
S-NO. 6 + 19. 693		0. 0			0. 0			0. 0						
S-NO. 7 + 19. 800	20. 107	0. 0	0. 00	0. 0	0. 0	0. 00	0. 0	0. 2	0. 10	2. 0				
S-NO. 8 + 3. 130	3. 330	0. 0	0. 00	0. 0	0. 0	0. 00	0. 0	0. 2	0. 20	0. 7				
S-NO. 8 + 3. 130	0. 000	0. 0			0. 0			0. 4						1号落差工
S-NO. 8 + 9. 211	6. 000	0. 0	0. 00	0. 0	0. 0	0. 00	0. 0	3. 9	2. 15	12. 9				〃
S-NO. 8 + 11. 103	1. 900	0. 0	0. 00	0. 0	0. 0	0. 00	0. 0	3. 9	3. 90	7. 4				〃
S-NO. 8 + 11. 103	0. 000	1. 0			0. 0			3. 0						
S-NO. 8 + 15. 750	4. 647	1. 0	1. 00	4. 6	0. 0			3. 0	3. 00	13. 9				
S-NO. 8 + 18. 302	2. 552	0. 0	0. 50	1. 3	0. 0			0. 3	1. 65	4. 2				
S-NO. 9 + 1. 476	3. 174	0. 0	0. 00	0. 0	0. 0			0. 0	0. 15	0. 5				
S-NO. 9 + 11. 326	9. 850	0. 0	0. 00	0. 0	0. 0			1. 9	0. 95	9. 4				
S-NO. 9 + 18. 689		0. 0			0. 0			0. 9						
S-NO. 9 + 19. 081		0. 0			0. 0			0. 9						2号落差工
S-NO. 10 + 5. 128	6. 000	0. 0	0. 00	0. 0	0. 0	0. 00	0. 0	3. 0	1. 95	11. 7				〃
S-NO. 10 + 7. 028	1. 900	0. 0	0. 00	0. 0	0. 0	0. 00	0. 0	3. 0	3. 00	5. 7				〃
小計 (1)	59. 460	5. 9			0. 0			68. 4			0. 0			

土工数量計算書

測 点	距離	築堤外盛土									畦畔盛土			備 考
		W<2. 5m			2. 5m≤W<4. 0m			W>4. 0m			W<2. 5m			
		断面積	平均断面積	体積	断面積	平均断面積	体積	断面積	平均断面積	体積	断面積	平均断面積	体積	
S-NO. 4 + 14. 078		0. 4			0. 3			1. 3			0. 0			
S-NO. 4 + 19. 996		0. 9			1. 6			1. 7			0. 0			
S-NO. 5 + 19. 912		0. 2			0. 0			0. 0			0. 0			
S-NO. 6 + 2. 737		0. 2			0. 0			0. 0			0. 0			
S-NO. 6 + 19. 693		0. 0			0. 0			0. 0			0. 0			
S-NO. 7 + 19. 800	20. 107	0. 0	0. 00	0. 0	0. 0	0. 00	0. 0	0. 0	0. 00	0. 0	0. 1	0. 05	1. 0	
S-NO. 8 + 3. 130	3. 330	0. 0	0. 00	0. 0	0. 0	0. 00	0. 0	0. 0	0. 00	0. 0	0. 1	0. 10	0. 3	
S-NO. 8 + 3. 130	0. 000	0. 9			0. 0			0. 0			0. 1			1号落差工
S-NO. 8 + 9. 211	6. 000	2. 9	1. 90	11. 4	0. 0	0. 00	0. 0	0. 0	0. 00	0. 0	0. 2	0. 15	0. 9	〃
S-NO. 8 + 11. 103	1. 900	2. 9	2. 90	5. 5	0. 0	0. 00	0. 0	0. 0	0. 00	0. 0	0. 2	0. 20	0. 4	〃
S-NO. 8 + 11. 103	0. 000	1. 0			0. 3			0. 0			0. 2			
S-NO. 8 + 15. 750	4. 647	1. 0	1. 00	4. 6	0. 3	0. 30	1. 4	0. 0	0. 00	0. 0	0. 2	0. 20	0. 9	
S-NO. 8 + 18. 302	2. 552	0. 0	0. 50	1. 3	0. 0	0. 15	0. 4	0. 0	0. 00	0. 0	0. 0	0. 10	0. 3	
S-NO. 9 + 1. 476	3. 174	0. 0	0. 00	0. 0	0. 0	0. 00	0. 0	0. 0	0. 00	0. 0	0. 1	0. 05	0. 2	
S-NO. 9 + 11. 326	9. 850	0. 4	0. 20	2. 0	0. 0	0. 00	0. 0	0. 0	0. 00	0. 0	0. 1	0. 10	1. 0	
S-NO. 9 + 18. 689		0. 9			0. 2			0. 0			0. 1			
S-NO. 9 + 19. 081		0. 9			0. 2			0. 0			0. 1			2号落差工
S-NO. 10 + 5. 128	6. 000	0. 4	0. 65	3. 9	0. 0	0. 10	0. 6	0. 0	0. 00	0. 0	0. 0	0. 05	0. 3	〃
S-NO. 10 + 7. 028	1. 900	0. 4	0. 40	0. 8	0. 0	0. 00	0. 0	0. 0	0. 00	0. 0	0. 0	0. 00	0. 0	〃
小計 (1)	59. 460	29. 5			2. 4			0. 0			5. 3			

土工数量計算書

測 点	距離	床掘												備 考
		土砂(左側)			土砂(右側)			中硬岩(左側)			中硬岩(右側)			
		断面積	平均断面積	体積	断面積	平均断面積	体積	断面積	平均断面積	体積	断面積	平均断面積	体積	
S-NO. 4 + 14. 078		1. 5			0. 8			0. 0			0. 0			
S-NO. 4 + 19. 996		1. 1			0. 8			0. 0			0. 1			
S-NO. 5 + 19. 912		1. 2			0. 9			0. 0			0. 1			
S-NO. 6 + 2. 737		0. 8			0. 1			0. 2			0. 7			
S-NO. 6 + 19. 693		0. 9			0. 1			0. 3			0. 6			
S-NO. 7 + 19. 800	20. 107	1. 5	1. 20	24. 1	0. 6	0. 35	7. 0	0. 1	0. 20	4. 0	0. 2	0. 40	8. 0	
S-NO. 8 + 3. 130	3. 330	1. 5	1. 50	5. 0	0. 6	0. 60	2. 0	0. 1	0. 10	0. 3	0. 2	0. 20	0. 7	
S-NO. 8 + 3. 130	0. 000	1. 6			0. 9			1. 2			1. 1			1号落差工
S-NO. 8 + 9. 211	6. 000	1. 9	1. 75	10. 5	1. 1	1. 00	6. 0	1. 4	1. 30	7. 8	1. 3	1. 20	7. 2	〃
S-NO. 8 + 11. 103	1. 900	1. 9	1. 90	3. 6	1. 1	1. 10	2. 1	1. 4	1. 40	2. 7	1. 3	1. 30	2. 5	〃
S-NO. 8 + 11. 103	0. 000	1. 2			0. 0			0. 0			0. 0			
S-NO. 8 + 15. 750	4. 647	1. 2	1. 20	5. 6	0. 0			0. 0	0. 00	0. 0	0. 0	0. 00	0. 0	
S-NO. 8 + 18. 302	2. 552	1. 3	1. 25	3. 2	1. 0			0. 0	0. 00	0. 0	0. 1	0. 05	0. 1	
S-NO. 9 + 1. 476	3. 174	1. 3	1. 30	4. 1	1. 0			0. 0	0. 00	0. 0	0. 1	0. 10	0. 3	
S-NO. 9 + 11. 326	9. 850	1. 4	1. 35	13. 3	1. 2			0. 0	0. 00	0. 0	0. 0	0. 05	0. 5	
S-NO. 9 + 18. 689		1. 3			0. 1			0. 1			0. 7			
S-NO. 9 + 19. 081		1. 3			0. 1			0. 1			0. 7			2号落差工
S-NO. 10 + 5. 128	6. 000	0. 3	0. 80	4. 8	0. 0	0. 05	0. 3	2. 1	1. 10	6. 6	2. 4	1. 55	9. 3	〃
S-NO. 10 + 7. 028	1. 900	0. 3	0. 30	0. 6	0. 0	0. 00	0. 0	2. 1	2. 10	4. 0	2. 4	2. 40	4. 6	〃
小計(1)	59. 460	74. 8			17. 4			25. 4			33. 2			

土工数量計算書

測 点	距離	埋戻し						Co埋戻し						備 考
		W<1.0m(左側)			W<1.0m(右側)			18-8-40(左側)			18-8-40(右側)			
		断面積	平均断面積	体積	断面積	平均断面積	体積	断面積	平均断面積	体積	断面積	平均断面積	体積	
S-NO.4 + 14.078		0.1			0.1			0.0			0.0			
S-NO.4 + 19.996		0.1			0.1			0.0			0.1			
S-NO.5 + 19.912		0.1			0.1			0.0			0.1			
S-NO.6 + 2.737		0.0			0.0			0.0			0.0			
S-NO.6 + 19.693		0.0			0.0			0.1			0.0			
S-NO.7 + 19.800	20.107	0.1	0.05	1.0	0.0	0.00	0.0	0.1	0.10	2.0	0.0	0.00	0.0	
S-NO.8 + 3.130	3.330	0.1	0.10	0.3	0.0	0.00	0.0	0.1	0.10	0.3	0.0	0.00	0.0	
S-NO.8 + 3.130	0.000	0.0			0.0			0.1			0.0			1号落差工
S-NO.8 + 9.211	6.000	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	0.3	0.20	1.2	0.0	0.00	0.0	〃
S-NO.8 + 11.103	1.900	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	0.3	0.30	0.6	0.0	0.00	0.0	〃
S-NO.8 + 11.103	0.000	0.2			0.0			0.0			0.0			
S-NO.8 + 15.750	4.647	0.2	0.20	0.9	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	
S-NO.8 + 18.302	2.552	0.2	0.20	0.5	0.1	0.05	0.1	0.0	0.00	0.0	0.1	0.05	0.1	
S-NO.9 + 1.476	3.174	0.2	0.20	0.6	0.1	0.10	0.3	0.0	0.00	0.0	0.1	0.10	0.3	
S-NO.9 + 11.326	9.850	0.2	0.20	2.0	0.1	0.10	1.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.05	0.5	
S-NO.9 + 18.689		0.1			0.0			0.1			0.0			
S-NO.9 + 19.081		0.1			0.0			0.1			0.0			2号落差工
S-NO.10 + 5.128	6.000	0.0	0.05	0.3	0.0	0.00	0.0	0.0	0.05	0.3	0.0	0.00	0.0	〃
S-NO.10 + 7.028	1.900	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	〃
小計(1)	59.460	5.6			1.4			4.4			0.9			

土工数量計算書

測 点	距離	基面整正						岩盤清掃						備 考
		土砂(左側)			土砂(右側)			中硬岩(左側)			中硬岩(右側)			
		延長	平均延長	面積	延長	平均延長	面積	延長	平均延長	面積	延長	平均延長	面積	
S-NO. 4 + 14. 078		0. 6			0. 6			0. 0			0. 0			
S-NO. 4 + 19. 996		0. 6			0. 0			0. 0			0. 4			
S-NO. 5 + 19. 912		0. 0			0. 0			0. 4			0. 4			
S-NO. 6 + 2. 737		0. 0			0. 0			0. 5			0. 5			
S-NO. 6 + 19. 693		0. 0			0. 0			0. 4			0. 5			
S-NO. 7 + 19. 800	20. 107	0. 6	0. 30	6. 0	0. 0	0. 00	0. 0	0. 0	0. 20	4. 0	0. 5	0. 50	10. 1	
S-NO. 8 + 3. 130	3. 330	0. 6	0. 60	2. 0	0. 0	0. 00	0. 0	0. 0	0. 00	0. 0	0. 5	0. 50	1. 7	
S-NO. 8 + 3. 130	0. 000	0. 0			0. 0			1. 8			2. 1			1号落差工
S-NO. 8 + 9. 211	6. 000	0. 0	0. 00	0. 0	0. 0	0. 00	0. 0	1. 9	1. 85	11. 1	2. 5	2. 30	13. 8	〃
S-NO. 8 + 11. 103	1. 900	0. 0	0. 00	0. 0	0. 0	0. 00	0. 0	1. 9	1. 90	3. 6	2. 5	2. 50	4. 8	〃
S-NO. 8 + 11. 103	0. 000	0. 0			0. 0			0. 6			0. 6			
S-NO. 8 + 15. 750	4. 647	0. 0	0. 00	0. 0	0. 0	0. 00	0. 0	0. 6	0. 60	2. 8	0. 6	0. 60	2. 8	
S-NO. 8 + 18. 302	2. 552	0. 6	0. 30	0. 8	0. 0	0. 00	0. 0	0. 0	0. 30	0. 8	0. 4	0. 50	1. 3	
S-NO. 9 + 1. 476	3. 174	0. 6	0. 60	1. 9	0. 0	0. 00	0. 0	0. 0	0. 00	0. 0	0. 4	0. 40	1. 3	
S-NO. 9 + 11. 326	9. 850	0. 6	0. 60	5. 9	0. 0	0. 00	0. 0	0. 0	0. 00	0. 0	0. 4	0. 40	3. 9	
S-NO. 9 + 18. 689		0. 6			0. 0			0. 0			0. 5			
S-NO. 9 + 19. 081		0. 6			0. 0			0. 0			0. 5			2号落差工
S-NO. 10 + 5. 128	6. 000	0. 0	0. 30	1. 8	0. 0	0. 00	0. 0	2. 5	1. 25	7. 5	2. 5	1. 50	9. 0	〃
S-NO. 10 + 7. 028	1. 900	0. 0	0. 00	0. 0	0. 0	0. 00	0. 0	2. 5	2. 50	4. 8	2. 5	2. 50	4. 8	〃
小計(1)	59. 460	18. 4			0. 0			34. 6			53. 5			

土工数量計算書

測 点	距 離	法面整形												備 考
		盛土部 (左側)			盛土部 (右側)									
		延長	平均延長	面積	延長	平均延長	面積	延長	平均延長	面積	延長	平均延長	面積	
S-NO. 4 + 14. 078		0. 0			0. 0									
S-NO. 4 + 19. 996		0. 0			0. 0									
S-NO. 5 + 19. 912		0. 0			0. 0									
S-NO. 6 + 2. 737		0. 0			0. 0									
S-NO. 6 + 19. 693		0. 0			0. 0									
S-NO. 7 + 19. 800	20. 107	0. 0	0. 00	0. 0	0. 0	0. 00	0. 0							
S-NO. 8 + 3. 130	3. 330	0. 0	0. 00	0. 0	0. 0	0. 00	0. 0							
S-NO. 8 + 3. 130	0. 000	0. 0			0. 0									1号落差工
S-NO. 8 + 9. 211	6. 000	0. 5	0. 25	1. 5	0. 0	0. 00	0. 0							〃
S-NO. 8 + 11. 103	1. 900	0. 5	0. 50	1. 0	0. 0	0. 00	0. 0							〃
S-NO. 8 + 11. 103	0. 000	0. 7			0. 0									
S-NO. 8 + 15. 750	4. 647	0. 7	0. 70	3. 3	0. 0	0. 00	0. 0							
S-NO. 8 + 18. 302	2. 552	0. 0	0. 35	0. 9	0. 0	0. 00	0. 0							
S-NO. 9 + 1. 476	3. 174	0. 0	0. 00	0. 0	0. 0	0. 00	0. 0							
S-NO. 9 + 11. 326	9. 850	0. 0	0. 00	0. 0	0. 0	0. 00	0. 0							
S-NO. 9 + 18. 689		0. 0			0. 0									
S-NO. 9 + 19. 081		0. 0			0. 0									2号落差工
S-NO. 10 + 5. 128	6. 000	2. 0	1. 00	6. 0	0. 0	0. 00	0. 0							〃
S-NO. 10 + 7. 028	1. 900	2. 0	2. 00	3. 8	0. 0	0. 00	0. 0							〃
小計 (1)	59. 460	16. 5			0. 0			0. 0			0. 0			

土工数量計算書

測 点	距離	法面整形												備 考
		切土部 土砂(左側)			切土部 土砂(右側)			切土部 中硬岩(左側)			切土部 中硬岩(右側)			
		延長	平均延長	面積	延長	平均延長	面積	延長	平均延長	面積	延長	平均延長	面積	
S-NO. 4 + 14. 078		2. 0			0. 9			0. 0			0. 0			
S-NO. 4 + 19. 996		1. 4			1. 2			0. 0			0. 0			
S-NO. 5 + 19. 912		1. 8			1. 8			0. 0			0. 2			
S-NO. 6 + 2. 737		2. 5			0. 2			0. 1			1. 7			
S-NO. 6 + 19. 693		2. 4			0. 9			0. 0			1. 7			
S-NO. 7 + 19. 800	20. 107	4. 9	3. 65	73. 4	1. 1	1. 00	20. 1	0. 0	0. 00	0. 0	0. 6	1. 15	23. 1	
S-NO. 8 + 3. 130	3. 330	4. 9	4. 90	16. 3	1. 1	1. 10	3. 7	0. 0	0. 00	0. 0	0. 6	0. 60	2. 0	
S-NO. 8 + 3. 130	0. 000	4. 7			1. 5			0. 5			0. 7			1号落差工
S-NO. 8 + 9. 211	6. 000	4. 4	4. 55	27. 3	0. 3	0. 90	5. 4	0. 5	0. 50	3. 0	0. 7	0. 70	4. 2	〃
S-NO. 8 + 11. 103	1. 900	4. 4	4. 40	8. 4	0. 3	0. 30	0. 6	0. 5	0. 50	1. 0	0. 7	0. 70	1. 3	〃
S-NO. 8 + 11. 103	0. 000	2. 2			0. 0			0. 0			0. 0			
S-NO. 8 + 15. 750	4. 647	2. 2	2. 20	10. 2	0. 0	0. 00	0. 0	0. 0	0. 00	0. 0	0. 0	0. 00	0. 0	
S-NO. 8 + 18. 302	2. 552	3. 4	2. 80	7. 1	1. 0	0. 50	1. 3	0. 0	0. 00	0. 0	0. 1	0. 05	0. 1	
S-NO. 9 + 1. 476	3. 174	3. 6	3. 50	11. 1	2. 0	1. 50	4. 8	0. 0	0. 00	0. 0	0. 1	0. 10	0. 3	
S-NO. 9 + 11. 326	9. 850	3. 5	3. 55	35. 0	0. 7	1. 35	13. 3	0. 0	0. 00	0. 0	0. 0	0. 05	0. 5	
S-NO. 9 + 18. 689		3. 3			0. 3			0. 0			1. 1			
S-NO. 9 + 19. 081		3. 3			0. 3			0. 0			1. 1			2号落差工
S-NO. 10 + 5. 128	6. 000	2. 5	2. 90	17. 4	0. 7	0. 50	3. 0	0. 7	0. 35	2. 1	1. 5	1. 30	7. 8	〃
S-NO. 10 + 7. 028	1. 900	2. 5	2. 50	4. 8	0. 7	0. 70	1. 3	0. 7	0. 70	1. 3	1. 5	1. 50	2. 9	〃
小計 (1)	59. 460	211. 0			53. 5			7. 4			42. 2			

3. 法 面 工

法面工集計表

[illegible]

法面工数量計算書

測点	距離	張 芝						種 子 散 布						備 考
		左 側			右 側			左 側			右 側			
		延長	平均延長	面積	延長	平均延長	面積	延長	平均延長	面積	延長	平均延長	面積	
S-NO. 4 + 14.078		0.0			0.0			0.5			7.0			
S-NO. 4 + 19.996		0.0			0.0			1.9			5.1			
S-NO. 5 + 19.912		0.0			0.0			1.0			0.6			
S-NO. 6 + 2.737		0.0			0.0			0.0			1.2			
S-NO. 6 + 19.693		0.0			0.0			0.0			0.5			
S-NO. 7 + 19.800	20.107	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	0.2	0.35	7.0	
S-NO. 8 + 3.130	3.330	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	0.2	0.20	0.7	
S-NO. 8 + 3.130	0.000	0.0			0.0			0.0			2.8			1号落差工
S-NO. 8 + 9.211	6.000	0.5	0.25	1.5	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	4.4	3.60	21.6	〃
S-NO. 8 + 11.103	1.900	0.5	0.50	1.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	4.4	4.40	8.4	〃
S-NO. 8 + 11.103	0.000	0.7			0.0			0.0			2.8			
S-NO. 8 + 15.750	4.647	0.7	0.70	3.3	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	2.8	2.80	13.0	
S-NO. 8 + 18.302	2.552	0.0	0.35	0.9	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	0.2	1.50	3.8	
S-NO. 9 + 1.476	3.174	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	0.1	0.15	0.5	
S-NO. 9 + 11.326	9.850	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	1.3	0.70	6.9	
S-NO. 9 + 18.689		0.0			0.0			0.0			2.7			
S-NO. 9 + 19.081		0.0			0.0			0.0			2.7			2号落差工
S-NO. 10 + 5.128	6.000	2.0	1.00	6.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	1.4	2.05	12.3	〃
S-NO. 10 + 7.028	1.900	2.0	2.00	3.8	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	1.4	1.40	2.7	〃
小計 (1)	59.460	16.5			0.0			0.0			76.9			

4. 護 岸 工

護岸工集計表

レベル2 工 種	レベル3 種 別	レベル4 細 別	レベル5 規 格	単位	数 量			備考
					右岸側	左岸側	合 計	
護岸工								
	ブロック積工	ブロック積面積	控え35cm	m2	114.04	133.66	247.70	
		胴込コンクリート	18-8-40	m3	25.08	29.40	54.48	
		裏込碎石	RC-40	m3	38.81	65.37	104.18	
		水抜きパイプ	VPφ50	m	15.60	18.80	34.40	
		目地材	t=10mm	m2	3.41	3.83	7.24	
		コンクリート基礎工	1号コンクリート基礎工	m	7.21	35.37	42.57	
			2号コンクリート基礎工	m	15.13	14.89	30.02	
			3号コンクリート基礎工	m	24.56	-	24.56	
			基礎工 計	m	46.89	50.26	97.15	
		天端コンクリート工		m	45.94	42.82	88.76	
			堤外水路	m	-	-	-	
		堤外水路工		m	-	-	-	
		足場工	単管傾斜足場	掛m2	119.18	138.45	257.63	
							-	
	護岸付属物工	小口止工		基	1.00	1.00	2.00	
		横帯工		基	1.00	1.00	2.00	

ブロック積工集計表(1)

[illegible]

ブロック積工集計表(2)

[illegible]

1-1 号ブロック積工

ブロック積工計算書

斜 率 : 1.118

番号	壁 高 (H)			斜 長 (H)			延 長 (L)			裏込材面積 (直面積)	根入れ長	ブロック積面積		天端工	コンクリート 基礎工	摘 要
	左	右	平均	左	右	平均	天端	基礎	平均			全体面積	根入直面積			
	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)			(m2)	(m2)	(m)	(m)	
1			0.000	0.000	0.000	0.000			0.000			0.000	0.000	0.000	0.000	
2	0.000		0.000	0.000	0.000	0.000			0.000			0.000	0.000	0.000	0.000	
3	0.000		0.000	0.000	0.000	0.000			0.000			0.000	0.000	0.000	0.000	
4			0.000	0.000	0.000	0.000			0.000			0.000	0.000	0.000	0.000	
5	0.000		0.000	0.000	0.000	0.000			0.000			0.000	0.000	0.000	0.000	
6	0.000		0.000	0.000	0.000	0.000			0.000			0.000	0.000	0.000	0.000	
7	0.000		0.000	0.000	0.000	0.000			0.000			0.000	0.000	0.000	0.000	
8	0.000		0.000	0.000	0.000	0.000			0.000			0.000	0.000	0.000	0.000	
9	2.080	2.080	2.080	2.330	2.330	2.330	14.894	14.894	14.894	17.04	0.380	34.703	5.660	14.894	14.894	
10	2.080	2.080	2.080	2.330	2.330	2.330	5.814	5.494	5.654	9.59	0.380	13.174	2.088	5.814	5.494	
11	2.080	2.080	2.080	2.330	2.330	2.330	4.037	3.657	3.847	7.40	0.380	8.964	1.390	4.037	3.657	
合計							24.745	24.045		34.03		56.841	9.137	24.745	24.045	

ブロック積工	控え35cm		56.84	m2	
コンクリート基礎工		1号コンクリート基礎工		m	
		2号コンクリート基礎工		m	
		3号コンクリート基礎工	24.56	m	
		合 計	24.56	m	
天端コンクリート工			24.75	m	
ブロック積平均高		ブロック積全体面積/ (基礎延長×1.118)	2.07	m	
胴込コンクリート	控え35cm	ブロック積全体面積/10.0×2.2	12.50	m3	「土木工事積算基準」より、2.2m3/10m2
裏込碎石	RC-40	平均高H=裏込材面積/基礎延長	1.39	m	
		V=平均高×(0.345+1/2×0.1×平均高)×基礎延長	14.15	m3	
水抜きパイプ	VPφ50	N=(ブロック全体面積-根入直面積×1.118)/2.5	19.00	ヶ所	2.0~2.5m2(平均2.5m2)に1ヶ所とする
		L=0.40×N	7.60	m	ℓ=0.350×1.118=0.39≒0.40m
目地材	t=10mm	N=基礎延長/10.00-1	2.00	ヶ所	10mに1ヶ所目地を設置する
		A=平均高×0.350×1.118×N	1.62	m2	
足場工	単管傾斜足場 H≦30m	h<2.0mは計上しない			
		A=ℓ×L=ブロック積全体面積+0.100×1.118×天端コンクリート工延長	59.61	掛m2	

2-1 号ブロック積工

ブロック積工計算書

斜 率 : 1.118

番号	壁 高 (H)			斜 長 (H)			延 長 (L)			裏込材面積 (直面積)	根入れ長	ブロック積面積		天端工	コンクリート 基礎工	摘 要
	左	右	平均	左	右	平均	天端	基礎	平均			全体面積	根入直面積			
	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)			(m2)	(m2)			
1	2.080	2.080	2.080	2.330	2.330	2.330	1.436	1.196	1.316	3.15	0.380	3.066	0.454	1.436	1.196	
2	2.080	2.080	2.080	2.330	2.330	2.330	0.898	0.898	0.898	2.18	0.380	2.092	0.341	0.898	0.898	
3	2.080	2.080	2.080	2.330	2.330	2.330	2.570	2.750	2.660	6.49	0.380	6.198	1.045	2.570	2.750	
4	2.080	2.080	2.080	2.330	2.330	2.330	2.201	2.361	2.281	5.44	0.380	5.315	0.897	2.201	2.361	
5	2.080	2.080	2.080	2.330	2.330	2.330	2.736	2.936	2.836	5.99	0.380	6.608	1.116	2.736	2.936	
6	2.080	3.280	2.680	2.330	3.670	3.000	2.994	3.214	3.104	8.30	0.380	9.312	1.221	2.994	3.214	
7	3.280	2.080	2.680	3.670	2.330	3.000	6.362	6.822	6.592	17.21	0.380	19.776	2.592	6.362	6.822	
8	2.080	2.080	2.080	2.330	2.330	2.330	1.994	2.154	2.074	4.32	0.380	4.832	0.819	1.994	2.154	
9	0.000		0.000	0.000	0.000	0.000			0.000			0.000	0.000	0.000	0.000	
10	0.000		0.000	0.000	0.000	0.000			0.000			0.000	0.000	0.000	0.000	
11	0.000		0.000	0.000	0.000	0.000			0.000			0.000	0.000	0.000	0.000	
12	0.000		0.000	0.000	0.000	0.000			0.000			0.000	0.000	0.000	0.000	
合計							21.191	22.331		53.08		57.199	8.486	21.191	22.331	

ブロック積工	控え35cm		57.20	m2	
コンクリート基礎工		1号コンクリート基礎工	7.21	m	
		2号コンクリート基礎工	15.13	m	
		3号コンクリート基礎工	0.00	m	
		合 計	22.33	m	
天端コンクリート工			21.19	m	
ブロック積平均高		ブロック積全体面積/ (基礎延長×1.118)	2.29	m	
胴込コンクリート	控え35cm	ブロック積全体面積/10.0×2.2	12.58	m3	「土木工事積算基準」より、2.2m3/10m2
裏込碎石	RC-40	平均高H=裏込材面積/基礎延長	2.38	m	
		V=平均高×(0.345+1/2×0.1×平均高)×基礎延長	24.66	m3	
水抜きパイプ	VPφ50	N=(ブロック全体面積-根入直面積×1.118)/2.5	20.00	ヶ所	2.0~2.5m2(平均2.5m2)に1ヶ所とする
		L=0.40×N	8.00	m	ℓ=0.350×1.118=0.39≒0.40m
目地材	t=10mm	N=基礎延長/10.00-1	2.00	ヶ所	10mに1ヶ所目地を設置する
		A=平均高×0.350×1.118×N	1.79	m2	
足場工	単管傾斜足場 H≦30m	h<2.0mは計上しない			
		A=ℓ×L=ブロック積全体面積+0.100×1.118×天端コンクリート工延長	59.57	掛m2	

1-2 号ブロック積工

ブロック積工計算書

斜 率 : 1.118

番号	壁 高 (H)			斜 長 (H)			延 長 (L)			裏込材面積 (直面積)	根入れ長	ブロック積面積		天端工	コンクリート 基礎工	摘 要
	左	右	平均	左	右	平均	天端	基礎	平均			全体面積	根入直面積			
	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)			(m2)	(m2)			
1			0.000	0.000	0.000	0.000			0.000			0.000	0.000	0.000	0.000	
2	0.000		0.000	0.000	0.000	0.000			0.000			0.000	0.000	0.000	0.000	
3			0.000	0.000	0.000	0.000			0.000			0.000	0.000	0.000	0.000	
4	0.000		0.000	0.000	0.000	0.000			0.000			0.000	0.000	0.000	0.000	
5	0.000		0.000	0.000	0.000	0.000			0.000			0.000	0.000	0.000	0.000	
6	0.000		0.000	0.000	0.000	0.000			0.000			0.000	0.000	0.000	0.000	
7	0.000		0.000	0.000	0.000	0.000			0.000			0.000	0.000	0.000	0.000	
8	2.080	3.471	2.776	2.330	3.880	3.105	14.894	14.894	14.894	44.54	0.380	46.246	5.660	14.894	14.894	
9	3.471	3.864	3.668	3.880	4.320	4.100	4.159	4.659	4.409	17.66	0.380	18.077	1.770	4.159	4.659	
10	3.864	3.806	3.835	4.320	4.260	4.290	1.656	2.396	2.026	8.62	0.380	8.692	0.910	1.656	2.396	
合計							20.709	21.949		70.82		73.015	8.341	20.709	21.949	

ブロック積工	控え35cm		73.02	m2	
コンクリート基礎工		1号コンクリート基礎工	7.06	m	
		2号コンクリート基礎工	14.89	m	
		3号コンクリート基礎工		m	
		合 計	21.95	m	
天端コンクリート工			20.71	m	
ブロック積平均高		ブロック積全体面積/ (基礎延長×1.118)	2.98	m	
胴込コンクリート	控え35cm	ブロック積全体面積/10.0×2.2	16.06	m3	「土木工事積算基準」より、2.2m3/10m2
裏込碎石	RC-40	平均高H=裏込材面積/基礎延長	3.23	m	
		V=平均高×(0.345+1/2×0.1×平均高)×基礎延長	35.91	m3	
水抜きパイプ	VPφ50	N=(ブロック全体面積-根入直面積×1.118)/2.5	26.00	ヶ所	2.0~2.5m2(平均2.5m2)に1ヶ所とする
		L=0.40×N	10.40	m	ℓ=0.350×1.118=0.39≒0.40m
目地材	t=10mm	N=基礎延長/10.00-1	2.00	ヶ所	10mに1ヶ所目地を設置する
		A=平均高×0.350×1.118×N	2.33	m2	
足場工	単管傾斜足場 H≦30m	h<2.0mは計上しない			
		A=ℓ×L=ブロック積全体面積+0.100×1.118×天端コンクリート工延長	75.34	掛m2	

2-2 号ブロック積工

ブロック積工計算書

斜 率 : 1.118

番号	壁 高 (H)			斜 長 (H)			延 長 (L)			裏込材面積 (直面積)	根入れ長	ブロック積面積		天端工	コンクリート 基礎工	摘 要
	左	右	平均	左	右	平均	天端	基礎	平均			全体面積	根入直面積			
	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)			(m2)	(m2)	(m)	(m)	
1	2.080	2.080	2.080	2.330	2.330	2.330	0.111	0.361	0.236	-	0.380	0.550	0.137	0.111	0.361	
2	2.080	2.080	2.080	2.330	2.330	2.330	0.898	0.898	0.898	-	0.380	2.092	0.341	0.898	0.898	
3	2.080	2.080	2.080	2.330	2.330	2.330	3.377	3.217	3.297	-	0.380	7.682	1.222	3.377	3.217	
4	2.080	2.667	2.374	2.330	2.980	2.655	2.945	2.765	2.855	-	0.380	7.580	1.051	2.945	2.765	
5	2.667	2.745	2.706	2.980	3.070	3.025	3.673	3.433	3.553	-	0.380	10.748	1.305	3.673	3.433	
6	2.745	2.571	2.658	3.070	2.870	2.970	11.110	10.430	10.770	-	0.380	31.987	3.963	11.110	10.430	
7	0.000		0.000	0.000	0.000	0.000			0.000			0.000	0.000	0.000	0.000	
8	0.000		0.000	0.000	0.000	0.000			0.000			0.000	0.000	0.000	0.000	
9	0.000		0.000	0.000	0.000	0.000			0.000			0.000	0.000	0.000	0.000	
合計							22.114	21.104		-		60.639	8.020	22.114	21.104	

ブロック積工	控え35cm		60.64	m2	
コンクリート基礎工		1号コンクリート基礎工	28.31	m	
		2号コンクリート基礎工	-	m	
		3号コンクリート基礎工	-	m	
		合 計	28.31	m	
天端コンクリート工			22.11	m	
ブロック積平均高		ブロック積全体面積/ (基礎延長×1.118)	1.92	m	
胴込コンクリート	控え35cm	ブロック積全体面積/10.0×2.2	13.34	m3	「土木工事積算基準」より、2.2m3/10m2
裏込碎石	RC-40	平均高H=ブロック積平均高+コンクリート基礎工高(0.35m)	2.27	m	各横断図より、裏込材は背面すべてにある
		V=平均高×(0.345+1/2×0.1×平均高)×基礎延長	29.46	m3	
水抜きパイプ	VPφ50	N=(ブロック全体面積-根入直面積×1.118)/2.5	21.00	ヶ所	2.0~2.5m2(平均2.5m2)に1ヶ所とする
		L=0.40×N	8.40	m	ℓ=0.350×1.118=0.39≒0.40m
目地材	t=10mm	N=基礎延長/10.00-1	2.00	ヶ所	10mに1ヶ所目地を設置する
		A=平均高×0.350×1.118×N	1.50	m2	
足場工	単管傾斜足場 H≦30m	h<2.0mは計上しない			
		A=ℓ×L=ブロック積全体面積+0.100×1.118×天端コンクリート工延長	63.11	掛m2	

護岸付属物工集計表 (1)


[illegible][illegible]

護岸付属物工集計表 (2)

[illegible][illegible]

小口止工計算書

A 型

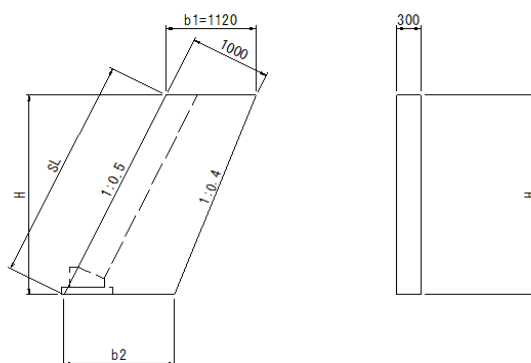

寸法表


設置箇所		H(m)	h(m)	b2(m)	b3(m)	SL(m)	摘要
2-2号	左岸 S-N0. 8+ 3.1	4.256	—	1.546	—	4.758	

1基 当り

[illegible]

小口止工計算書

D 型

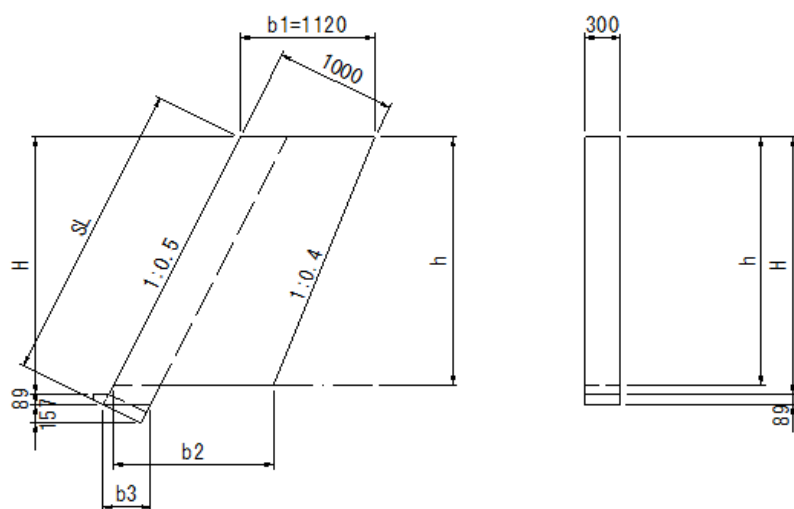

寸法表


設置箇所		H(m)	h(m)	b2(m)	b3(m)	SL(m)	摘要
2-1号	右岸 S-N0. 8+ 3.1	2.180	2.100	1.330	400	2.537	岩着

1基 当り

[illegible]

横帯工計算書

B 型

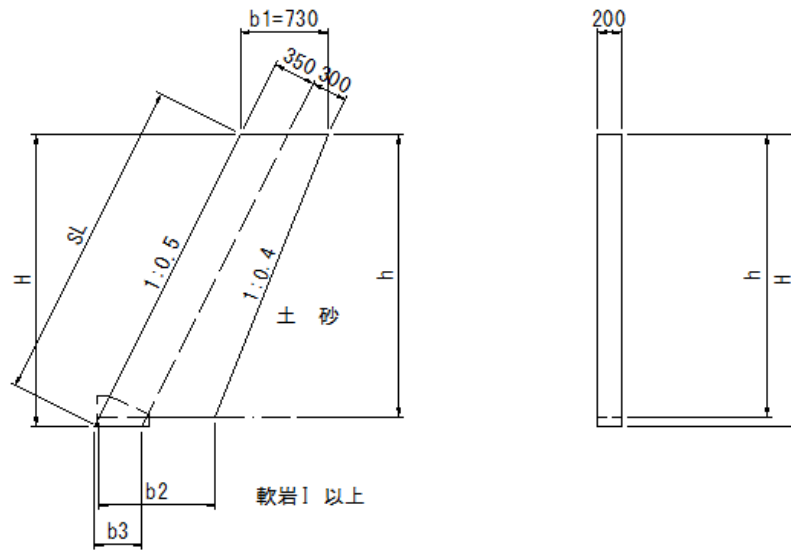

寸法表

設置箇所	H(m)	h(m)	b2(m)	b3(m)	SL(m)	摘要
2-1号 右岸 S-N0. 9+11.3	2.431	2.231	0.900	400	2.708	
2-2号 左岸 S-N0. 9+11.3	3.021	2.941	0.815	400	3.377	

1基 当り

名称	規格	算式	単位	数量
2-1号横帯工				
コンクリート	18-8-40	$(1/2 \times (0.730 + 0.900) \times 2.231 + 0.400 \times (2.431 - 2.231)) \times 0.200$	m3	0.38
型枠	小型構造物	$(1/2 \times (0.730 + 0.900) \times 2.231 + 0.400 \times (2.431 - 2.231)) \times 2 + 2.708 \times 0.200$	m2	4.34
目地材	t=10	$1/2 \times (0.730 + 0.900) \times 2.231 + 0.400 \times (2.431 - 2.231)$	m2	1.90
2-2号横帯工				
コンクリート	18-8-40	$(1/2 \times (0.730 + 0.815) \times 2.941 + 0.400 \times (3.021 - 2.941)) \times 0.200$	m3	0.46
型枠	小型構造物	$(1/2 \times (0.730 + 0.815) \times 2.941 + 0.400 \times (3.021 - 2.941)) \times 2 + 3.377 \times 0.200$	m2	5.28
目地材	t=10	$1/2 \times (0.730 + 0.815) \times 2.941 + 0.400 \times (3.021 - 2.941)$	m2	2.30


1号コンクリート基礎工

[illegible]

2号コンクリート基礎工

[illegible]

3号コンクリート基礎工

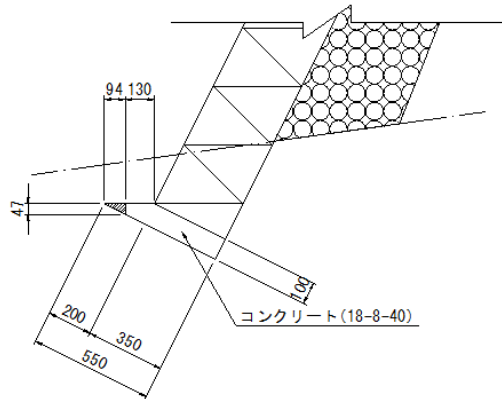


10.0m 当り

[illegible]

材料計算書

天端コンクリート工

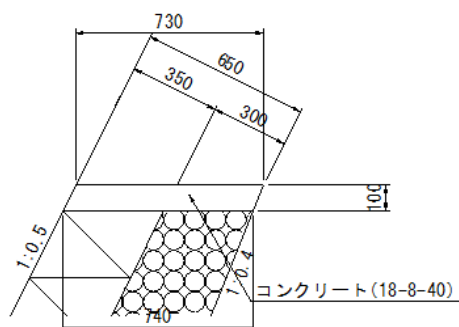

斜率 1:0.5 n1=1.118
1:0.4 n2=1.077

10.0m 当り

[illegible]

5. 落 差 工

落差工集計表

[illegible]

本体工集計表

[illegible]

もたれ式擁壁工集計表


レベル4 種 別	レベル5 細 別	単位	数 量												備考		
			1号モル式擁壁		2号モル式擁壁		3号モル式擁壁		4号モル式擁壁		5号モル式擁壁		6号モル式擁壁			計	
コンクリート	18-8-40	m3	1-1号	27.07	2-1号	26.87	3-1号		4-1号		5-1号		6-1号		右岸側	53.94	
			1-2号	38.31	2-2号	29.03	3-2号		4-2号		5-2号		6-2号		左岸側	67.34	
			計	65.40	計	55.90	計	-	計	-	計	-	計	-	計	121.30	
ペイラインコンクリート	18-8-40	m3	1-1号	1.66	2-1号	1.64	3-1号		4-1号		5-1号		6-1号		右岸側	3.30	
			1-2号	3.89	2-2号	2.66	3-2号		4-2号		5-2号		6-2号		左岸側	6.55	
			計	5.60	計	4.30	計	-	計	-	計	-	計	-	計	9.90	
型 枠	無筋構造物	m2	1-1号	41.84	2-1号	41.74	3-1号		4-1号		5-1号		6-1号		右岸側	83.58	
			1-2号	53.72	2-2号	44.16	3-2号		4-2号		5-2号		6-2号		左岸側	97.88	
			計	95.56	計	85.90	計	-	計	-	計	-	計	-	計	181.46	
裏 込 材	RC-40	m3	1-1号	7.56	2-1号	7.07	3-1号		4-1号		5-1号		6-1号		右岸側	14.63	
			1-2号	0.57	2-2号	3.28	3-2号		4-2号		5-2号		6-2号		左岸側	3.85	
			計	8.00	計	10.00	計	-	計	-	計	-	計	-	計	18.00	
水抜きパイプ	VPφ50	m	1-1号	5.84	2-1号	5.84	3-1号		4-1号		5-1号		6-1号		右岸側	11.68	
			1-2号	12.10	2-2号	7.20	3-2号		4-2号		5-2号		6-2号		左岸側	19.30	
			計	17.94	計	13.04	計	-	計	-	計	-	計	-	計	30.98	
足 場 工	単管傾斜足場	掛m2	1-1号	34.99	2-1号	34.94	3-1号		4-1号		5-1号		6-1号		右岸側	69.93	
			1-2号	44.02	2-2号	36.81	3-2号		4-2号		5-2号		6-2号		左岸側	80.83	
			計	79.00	計	72.00	計	-	計	-	計	-	計	-	計	151.00	
天端コンクリート工	1号天端コンクリート工	m	1-1号	7.90	2-1号	7.90	3-1号		4-1号		5-1号		6-1号		右岸側	15.80	
			1-2号	7.90	2-2号	7.90	3-2号		4-2号		5-2号		6-2号		左岸側	15.80	
			計	15.80	計	15.80	計	-	計	-	計	-	計	-	計	31.60	
	2号天端コンクリート工	m	1-1号	-	2-1号	-	3-1号		4-1号		5-1号		6-1号		右岸側	-	
			1-2号	-	2-2号	-	3-2号		4-2号		5-2号		6-2号		左岸側	-	
			計	-	計	-	計	-	計	-	計	-	計	-	計	-	
小口止工		ヶ所	1-1号	2.00	2-1号	2.00	3-1号		4-1号		5-1号		6-1号		右岸側	4.00	
			1-2号	1.00	2-2号	1.00	3-2号		4-2号		5-2号		6-2号		左岸側	2.00	
			計	3.00	計	3.00	計	-	計	-	計	-	計	-	計	6.00	

落差工数量計算書(本体工)

[illegible]

落差工数量計算書(擁壁工)

1-1号もたれ式擁壁

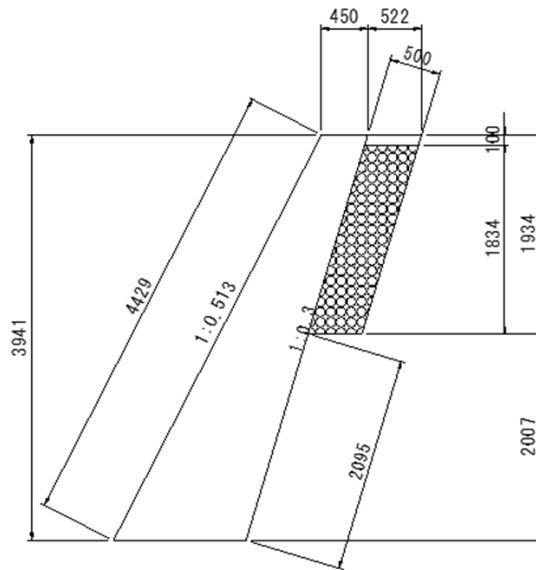

斜率 1:0.300 $n=\sqrt{1+0.300^2}=1.044$

平均高さより、数量を算出する

斜率 1:0.513 $n=\sqrt{1+0.513^2}=1.124$


1ヶ所 当り

名 称	規 格	算 式	単位	数 量
壁面積（直）		$1/2 \times (2.700 + 4.700) \times 6.000 + 1/2 \times (4.700 + 4.700) \times 1.900$	m2	31.130
平均高 H		$H = A/L = 31.130 / 7.900$	m	3.941
裏込材面積(直)		図面より	m2	14.49
裏込材平均高 h		$h = 14.49 / (7.900 - 0.300 \times 2)$	m	1.985
コンクリート	18-8-40	$1/2 \times (0.450 + 1.289) \times 3.941 \times 7.900$	m3	27.07
ペイラインコンクリート	18-8-40、t=10cm (軟岩Ⅱ以上)	$2.095 \times 7.900 \times 0.100$	m3	1.66
型 枠	無筋構造物	$4.429 \times 7.900 + 1/2 \times (0.450 + 1.289) \times 3.941 \times 2$	m2	41.84
裏 込 材	RC-40	$0.522 \times 1.985 \times (7.900 - 0.300 \times 2)$	m3	7.56
1号天端コンクリート工		7.900	m	7.90
水抜きパイプ	VPφ50	2.5m2に1本入れる $N = 19.03 \times 1.044 / 2.5$	本	8.00
		1本当り、0.73mとして $L = 0.730 \times 8$	m	5.84
足 場 工	単管傾斜足場	4.429×7.900	掛m2	34.99

落差工数量計算書(擁壁工)

[illegible]

落差工数量計算書(擁壁工)

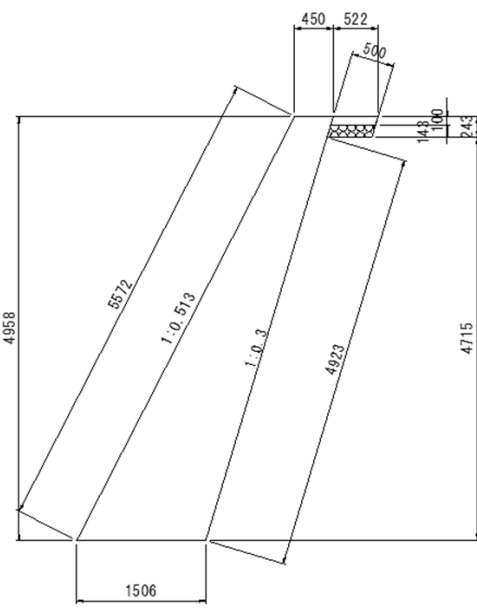1-2号もたれ式擁壁				
 斜率 1:0.300 $n=\sqrt{(1+0.300^2)}=1.044$ 平均高さより、数量を算出する 斜率 1:0.513 $n=\sqrt{(1+0.513^2)}=1.124$ 1ヶ所 当り				
名 称	規 格	算 式	単位	数 量
壁面積 (直)		$1/2 \times (4.686+5.120) \times 6.000 + 1/2 \times (5.120+5.140) \times 1.900$	m2	39.165
平均高 H		$H= A/L =39.165/7.900$	m	4.958
裏込材面積(直)		図面より	m2	1.09
裏込材平均高 h		$h=1.09/(7.900-0.300 \times 1)$	m	0.143
コンクリート	18-8-40	$1/2 \times (0.450+1.506) \times 4.958 \times 7.900$	m3	38.31
ペイラインコンクリート	18-8-40、t=10cm (軟岩Ⅱ以上)	$4.923 \times 7.900 \times 0.100$	m3	3.89
型 枠	無筋構造物	$5.572 \times 7.900 + 1/2 \times (0.450+1.506) \times 4.958 \times 2$	m2	53.72
裏 込 材	RC-40	$0.522 \times 0.143 \times (7.900-0.300 \times 1)$	m3	0.57
1号天端コンクリート工		7.900	m	7.90
水抜きパイプ	VPφ50	2.5m2に1本入れる $N=24.21 \times 1.044/2.5$	本	11.00
		1本当り、1.100mとして $L=1.100 \times 11$	m	12.10
足 場 工	単管傾斜足場	5.572×7.900	掛m2	44.02

落差工数量計算書(擁壁工)


[illegible]

落差工数量計算書(本体工)

[illegible]

落差工数量計算書(擁壁工)

2-1号もたれ式擁壁

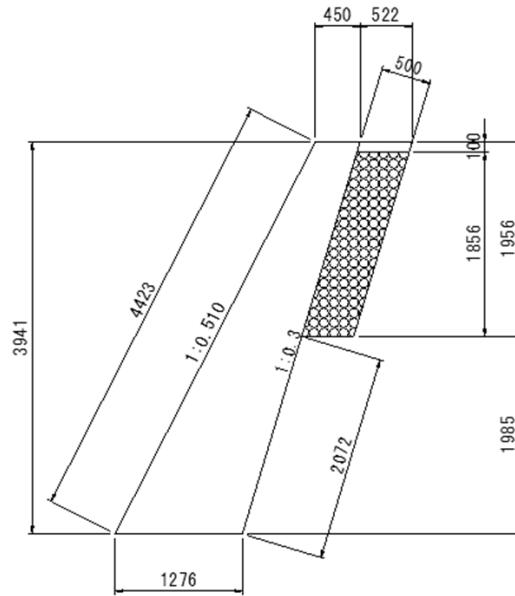

斜率 1:0.300 $n=\sqrt{1+0.300^2}=1.044$

斜率 1:0.510 $n=\sqrt{1+0.510^2}=1.123$

平均高さより、数量を算出する

1ヶ所 当り


名 称	規 格	算 式	単位	数 量
壁面積（直）		$1/2 \times (2.700 + 4.700) \times 6.000 + 1/2 \times (4.700 + 4.700) \times 1.900$	m ²	31.130
平均高 H		$H = A/L = 31.130 / 7.900$	m	3.941
裏込材面積(直)		図面より	m ²	13.55
裏込材平均高 h		$h = 13.55 / (7.900 - 0.300 \times 2)$	m	1.856
コンクリート	18-8-40	$1/2 \times (0.450 + 1.276) \times 3.941 \times 7.900$	m ³	26.87
ペイラインコンクリート	18-8-40、t=10cm (軟岩Ⅱ以上)	$2.072 \times 7.900 \times 0.100$	m ³	1.64
型 枠	無筋構造物	$4.423 \times 7.900 + 1/2 \times (0.450 + 1.276) \times 3.941 \times 2$	m ²	41.74
裏 込 材	RC-40	$0.522 \times 1.856 \times (7.900 - 0.300 \times 2)$	m ³	7.07
1号天端コンクリート工		7.900	m	7.90
水抜きパイプ	VPφ50	2.5m ² に1本入れる $N = 19.03 \times 1.044 / 2.5$	本	8.00
		1本当り、0.73mとして $L = 0.730 \times 8$	m	5.84
足 場 工	単管傾斜足場	4.423×7.900	掛m ²	34.94

落差工数量計算書(擁壁工)

[illegible]

落差工数量計算書(擁壁工)

2-2号もたれ式擁壁

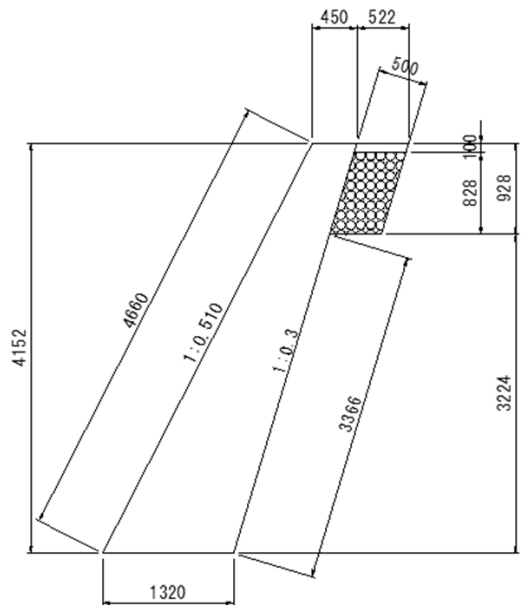

斜率 1:0.300 $n=\sqrt{(1+0.300^2)}=1.044$

平均高さより、数量を算出する

斜率 1:0.510 $n=\sqrt{(1+0.510^2)}=1.123$

1ヶ所 当り


名 称	規 格	算 式	単位	数 量
壁面積 (直)		$1/2 \times (3.256+4.700) \times 6.000 + 1/2 \times (4.700+4.700) \times 1.900$	m2	32.798
平均高 H		$H= A/L =32.798/7.900$	m	4.152
裏込材面積(直)		図面より	m2	6.29
裏込材平均高 h		$h=6.29/(7.900-0.300 \times 1)$	m	0.828
コンクリート	18-8-40	$1/2 \times (0.450+1.320) \times 4.152 \times 7.900$	m3	29.03
ペイラインコンクリート	18-8-40、t=10cm (軟岩Ⅱ以上)	$3.366 \times 7.900 \times 0.100$	m3	2.66
型 枠	無筋構造物	$4.660 \times 7.900 + 1/2 \times (0.450+1.320) \times 4.152 \times 2$	m2	44.16
裏 込 材	RC-40	$0.522 \times 0.828 \times (7.900-0.300 \times 1)$	m3	3.28
1号天端コンクリート工		7.900	m	7.90
水抜きパイプ	VPφ50	2.5m2に1本入れる $N=20.10 \times 1.044/2.5$	本	9.00
		1本当り、0.800mとして $L=0.800 \times 9$	m	7.20
足 場 工	単管傾斜足場	4.660×7.900	掛m2	36.81

落差工数量計算書(擁壁工)

[illegible]

材料計算書

天端コンクリート工

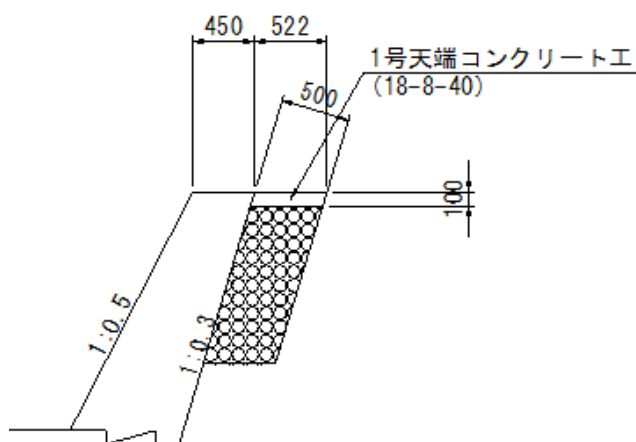


斜率 1:0.5 n1=1.118
1:0.3 n2=1.044

10.0m 当り

[illegible]

材料計算書

天端コンクリート工

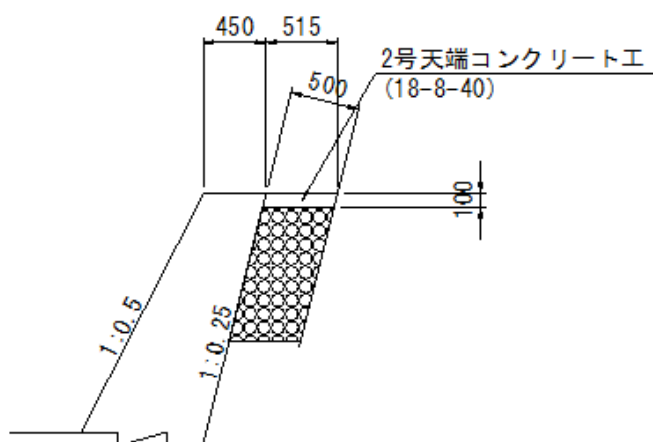

斜率 1:0.5 n1=1.118
1:0.25 n2=1.031

10.0m 当り

[illegible]

6. 護 床 工

護 床 工 集 計 表

[illegible]

底張工集計表

[illegible][illegible]

延長・箇所調書

底張工 河川幅B=3.0m

底張工 河川幅B=2.0~3.0m

測 点	単位	数量	備考	測 点	単位	数量	備考
S-No. 6 + 19.693 ~ S-No. 8 + 3.130	m	23.44					
S-No. 8 + 11.103 ~ S-No. 9 + 11.326	m	20.22					
合 計	m	43.66		合 計	0	0.00	

底張工 河川幅 B=3.00m

[illegible]

8. 付 帯 工

付 帯 工 集 計 表

[illegible]

延長・箇所調書

ベンチフリューム500

カゴ枠 (0.5x2.0x1.2)

測 点	単位	数量	備考	測 点	単位	数量	備考
S-No. 7 + 12.000	m	4.00	右岸側	S-No. 7 + 12.000	個	2.00	右岸側
合 計	m	4.00		合 計	個	2.00	

延長・箇所調書							
排水桝				塩ビ管 Vpφ200			
測 点	単位	数量	備考	測 点	単位	数量	備考
S-No.8 + 1.500	ヶ所	1.00	左岸側	S-No.8 + 1.500	m	1.60	左岸側
S-No.8 + 18.500	ヶ所	1.00	左岸側	S-No.8 + 18.500	m	1.60	左岸側
合 計	ヶ所	2.00		合 計	m	3.20	


延長・箇所調書

塩ビ管 Vp φ 150

測 点	単位	数量	備考	測 点	単位	数量	備考
S-No. 10 + 8.300	m	6.00	左岸側				
合 計	m	6.00		合 計			

材料計算書

ベンチフリューム500

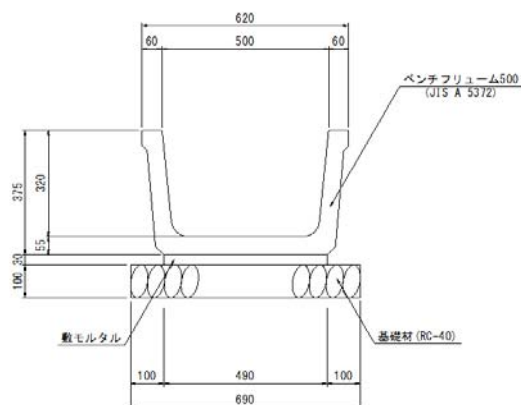


10.0m 当り

[illegible]

材料計算書

力ゴ桙 (0.5x2.0x1.0)

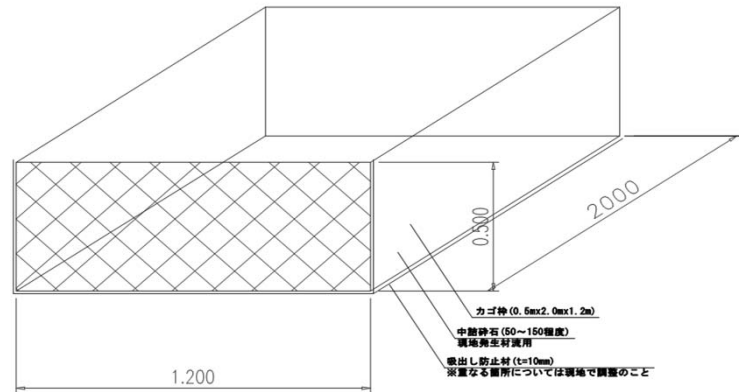


10.0個 当り

[illegible]


材料計算書

排水枋


平面図



正 面 図

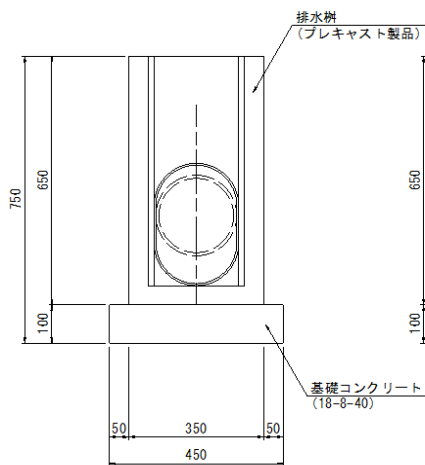

側面図

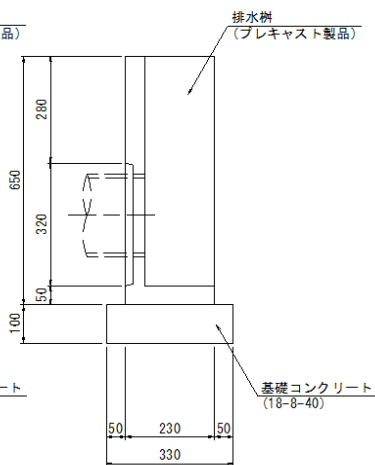

10.0ヶ所 当り

[illegible]

9. 構造物撤去工

構造物撤去工集計表

[illegible]

取壊し工数量計算書

測 点	距離	取壊し工												備 考
		ﾌﾞﾛｯｸ積取壊し(控え35cm)												
		延長	平均延長	面積	延長	平均延長	面積	延長	平均延長	面積	延長	平均延長	面積	
S-NO. 4 + 14.078		0.0												
S-NO. 4 + 19.996		0.0												
S-NO. 5 + 19.912		0.0												
S-NO. 6 + 2.737		0.0												
S-NO. 6 + 19.693		0.0												
S-NO. 7 + 19.800	20.107	2.0	1.00	20.1										
S-NO. 8 + 3.130	3.330	2.0	2.00	6.7										
S-NO. 8 + 3.130	0.000	2.1												1号落差工
S-NO. 8 + 9.211	6.000	3.7	2.90	17.4										〃
S-NO. 8 + 11.103	1.900	3.7	3.70	7.0										〃
S-NO. 8 + 11.103	0.000	2.5												
S-NO. 8 + 15.750	4.647	2.5	2.50	11.6										
S-NO. 8 + 18.302	2.552	1.4	1.95	5.0										
S-NO. 9 + 1.476	3.174	1.4	1.40	4.4										
S-NO. 9 + 11.326	9.850	2.2	1.80	17.7										
S-NO. 9 + 18.689	7.363	2.4	2.30	16.9										
S-NO. 9 + 19.081	0.392	2.4	2.40	0.9										
S-NO. 9 + 19.081	0.000	2.4												2号落差工
S-NO. 10 + 5.128	6.000	2.4	2.40	14.4										〃
S-NO. 10 + 7.028	1.900	2.4	2.40	4.6										〃
小計(1)	67.215	126.7			0.0			0.0			0.0			

コンクリート(無筋)取壊し

コンクリート取壊し数量集計表

番号	測点(測量中心線)	単位	数 量	摘 要
1	NO. 8 +11. 101	m3	3. 18	
2	NO. 8 +17. 697	m3	2. 82	
3	NO. 10 +1. 965	m3	7. 75	
4	NO. 10 +6. 668	m3	3. 80	
5		m3		
6		m3		
		m3		
	合 計	m3	17. 55	


10. 仮設工

仮 設 工 集 計 表



[illegible]

延長・箇所調書				
敷鉄板敷設枚数				
測 点	位 置	単 位	数 量	摘 要
仮設道路① 敷設延長L=52.7m		枚	38.0	
仮設道路② 敷設延長L=33.6m		枚	24.0	
合 計		枚	62	
大型土のう(トン袋)設置				
測 点	位 置	単 位	数 量	摘 要
仮水路 φ800mm		m	74.00	仮設平面図参照
合 計		m	74	
大型土のう(トン袋)設置				
測 点	位 置	単 位	数 量	摘 要
仮水路		袋	27	仮設平面図参照
合 計		袋	27.00	

平面図 S=1:300

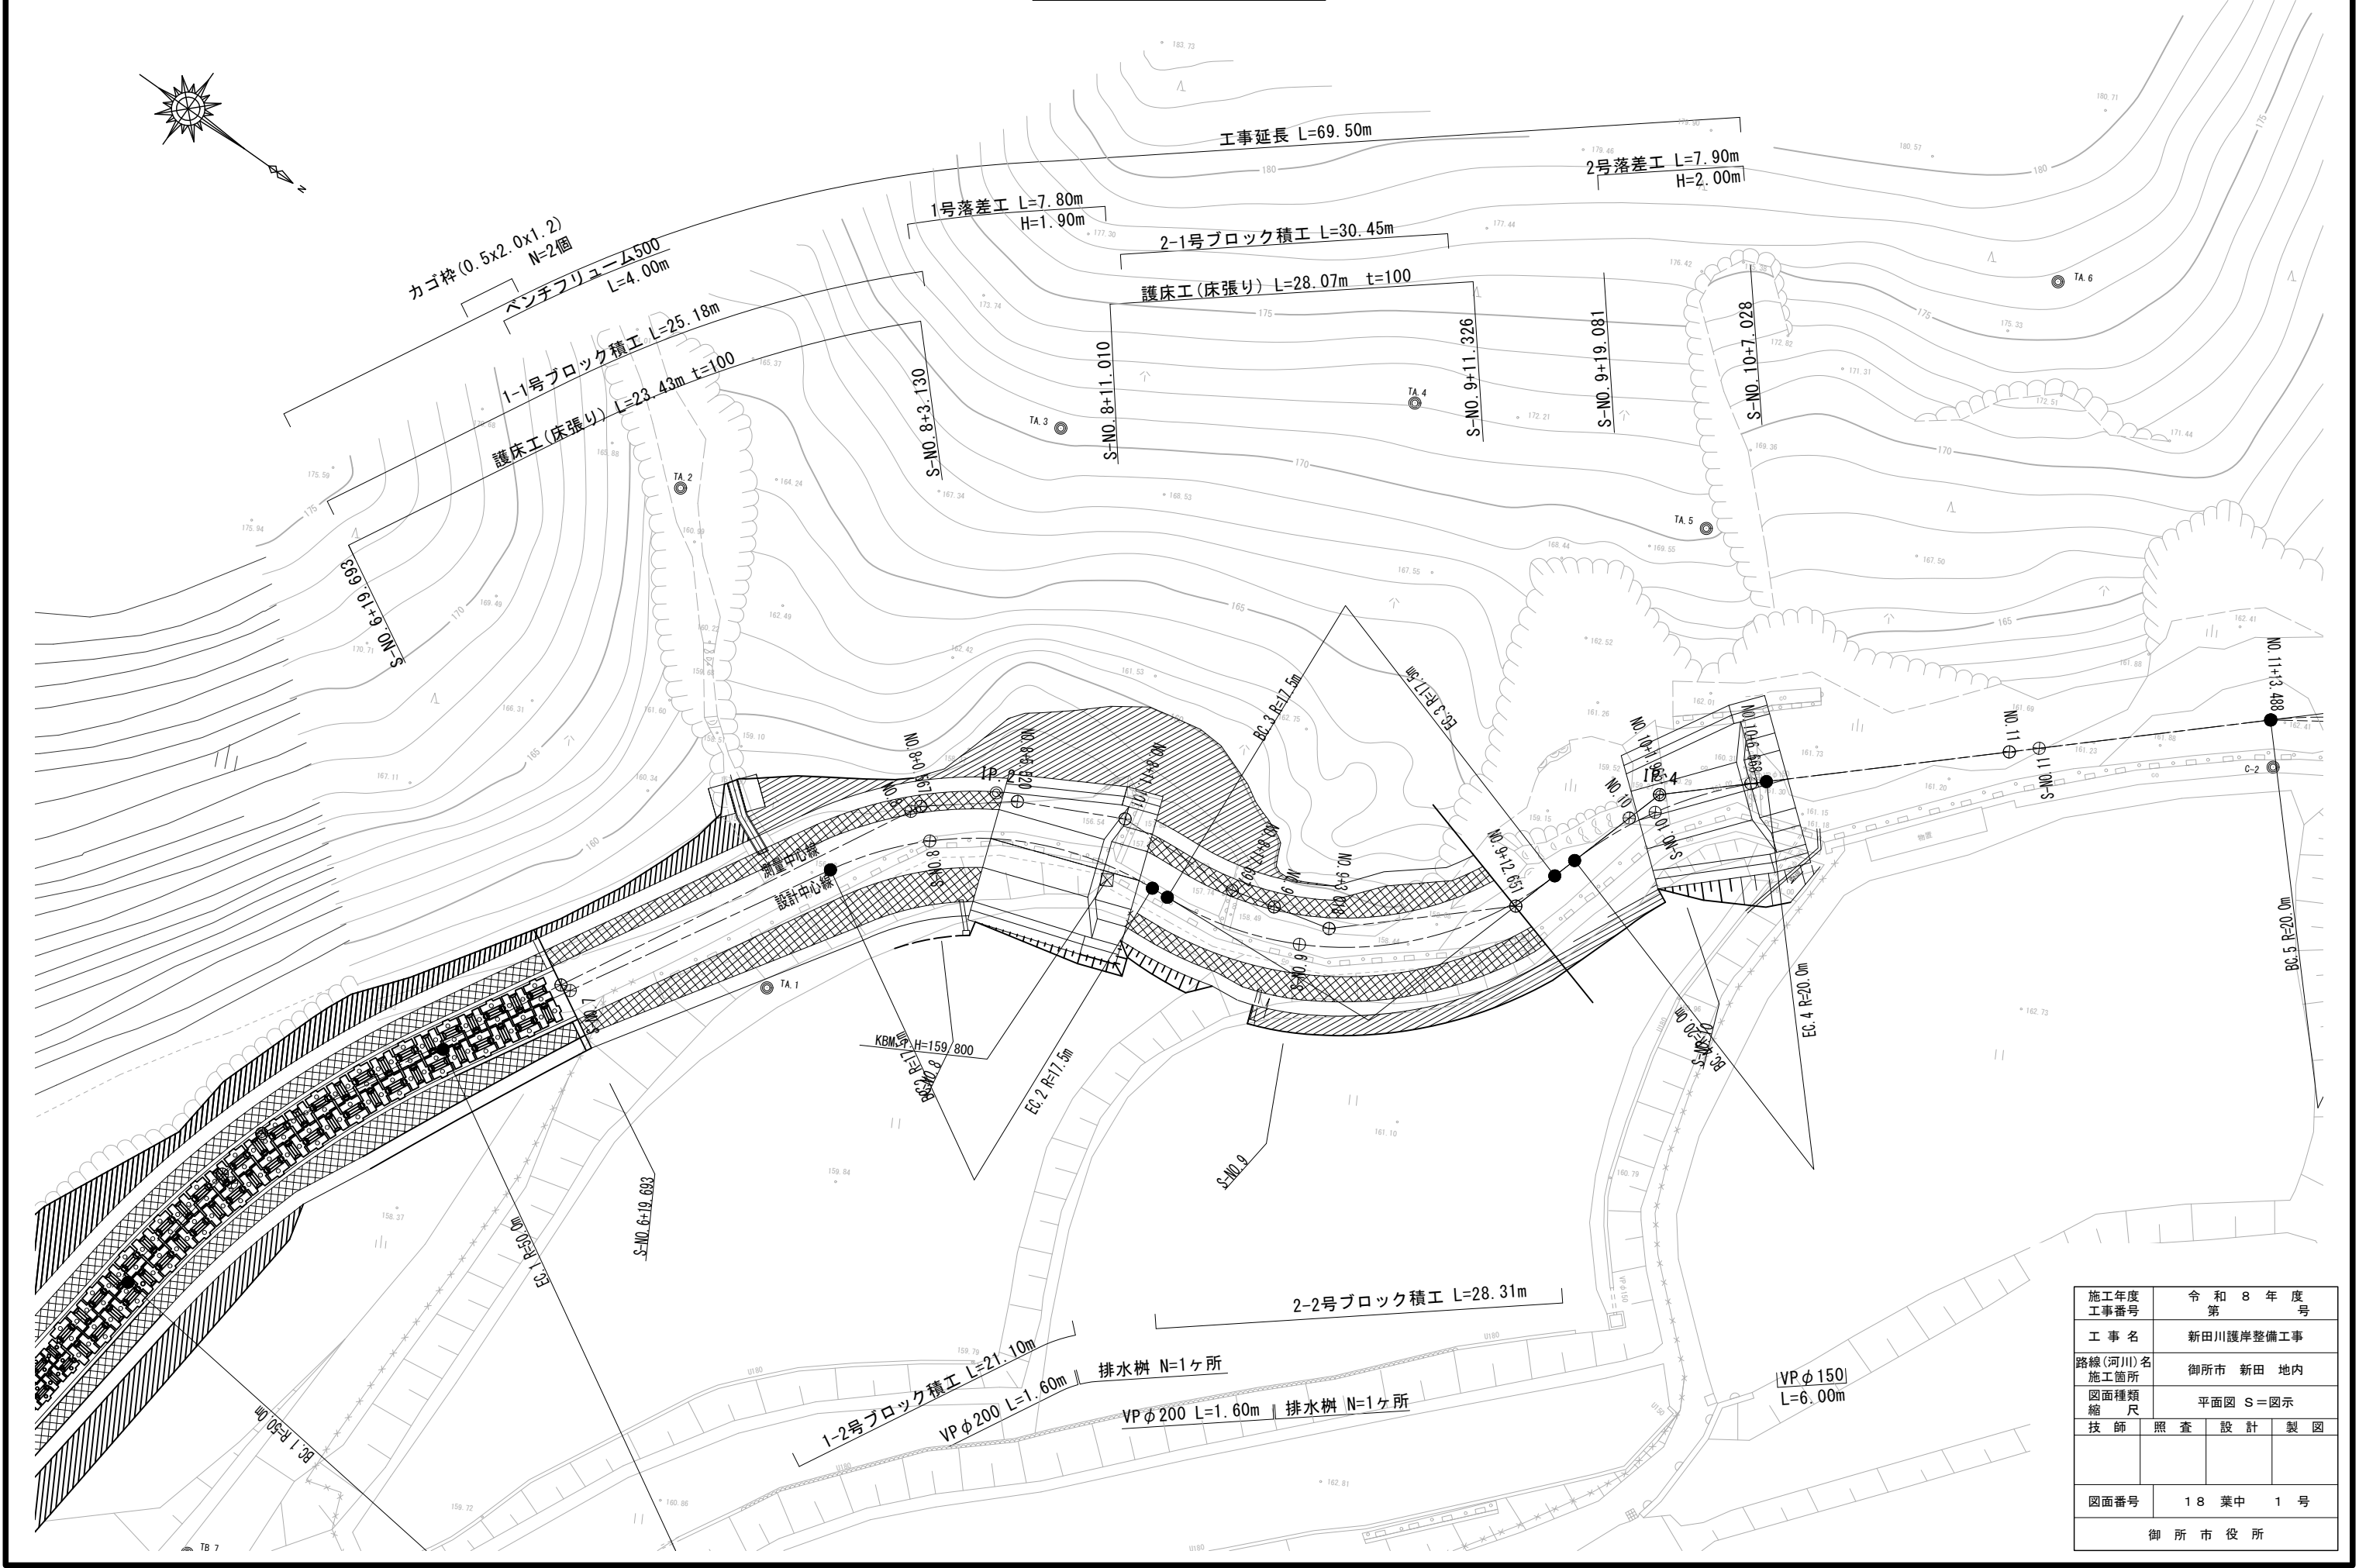

施工年度 工事番号	令和8年度 第 号
工 事 名	新田川護岸整備工事
路線(河川)名 施工箇所	御所市 新田 地内
図面種類 縮 尺	平面図 S=図示
技 師	照 査 設 計 製 図
図面番号	18 葉 中 1 号
御 所 市 役 所	



勾 配

計 画 高

最 深 河 床 高

地 盤 高


追 加 距 離

単 距 離

測 点

曲 率 図


縦断面図 縦 S=1:100
横 S=1:250

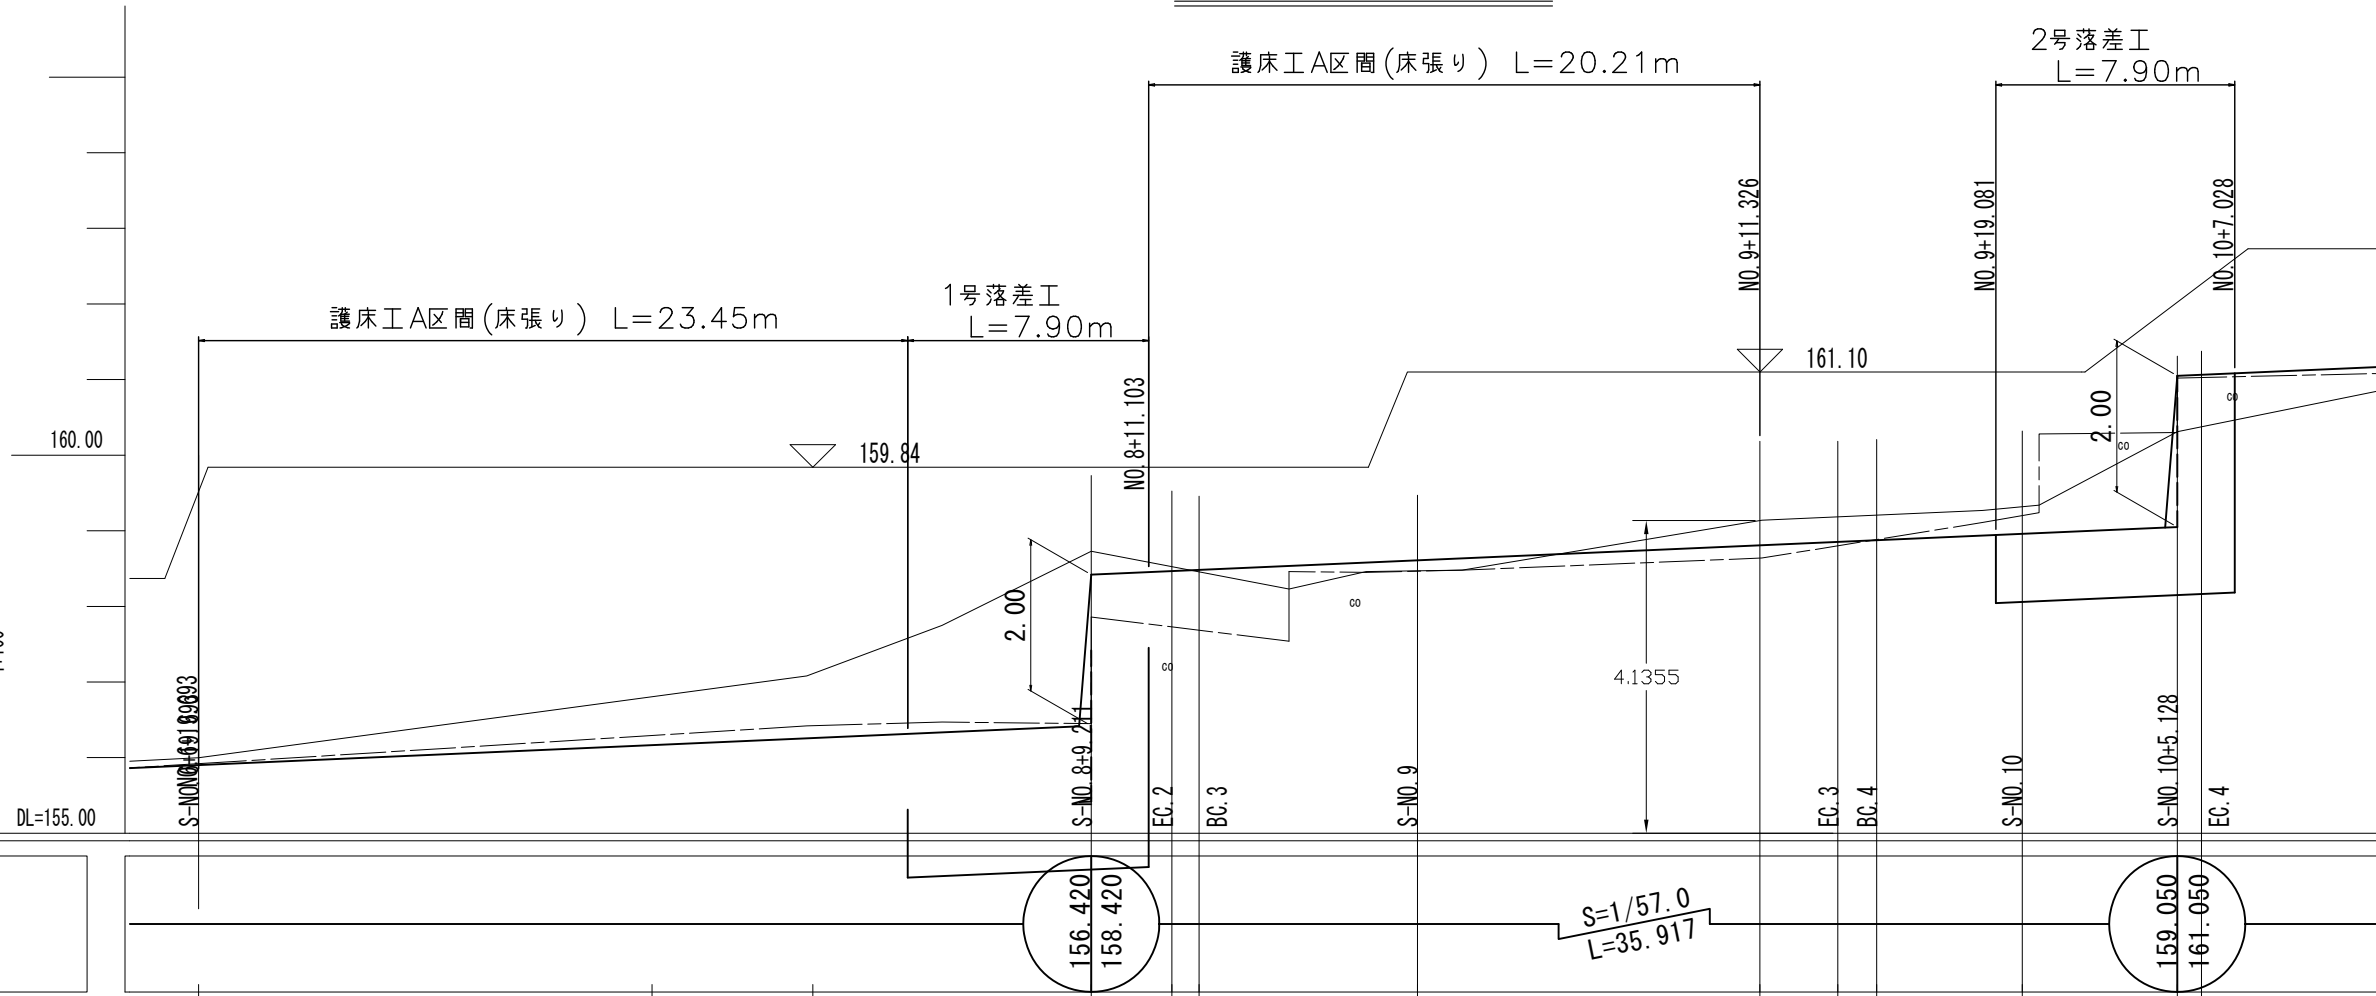


155.910	156.167	156.259	156.420	158.420	158.467	158.609	158.807	158.960	159.050
155.93	156.29	156.42	155.45	157.86	157.73	158.47	158.64	158.80	160.30
156.02	157.81	157.11	158.73	158.53	158.46	158.47	159.13	159.19	161.31
140.00	154.687	160.000	171.879	172.777	180.000	191.326	193.901	200.000	205.930
6.857	14.687	5.313	11.879	0.898	7.223	11.326	13.901	4.815	5.930
S-NO. 6+19.693	BC. 2	S-NO. 8	S-NO. 8+9.211	EC. 2 BC. 3	S-NO. 9	S-NO. 9+11.326	EC. 3 BC. 4	S-NO. 10	S-NO. 10+5.128 EC. 4
IP. 2 IA=56-17-16 R=17.500 SL= 2.347 CL=17.192 TL= 9.361			IP. 3 IA=69-09-36 R=17.500 SL= 3.755 CL=21.124 TL=12.063			IP. 4 IA=30-47-01 R=20.000 SL= 0.744 CL=10.745 TL= 5.506			

施工年度 工事番号	令和 8 年 度 第		
工 事 名	新田川護岸整備工事		
路線(河川)名 施工箇所	御所市 新田 地内		
図面種類 縮 尺	縦断面図 S=図示 標準横断面図 S=図示		
技 師	照 査	設 計	製 図
図面番号	1 8 葉 中		2 号
御 所 市 役 所			

横断図 S=1:200

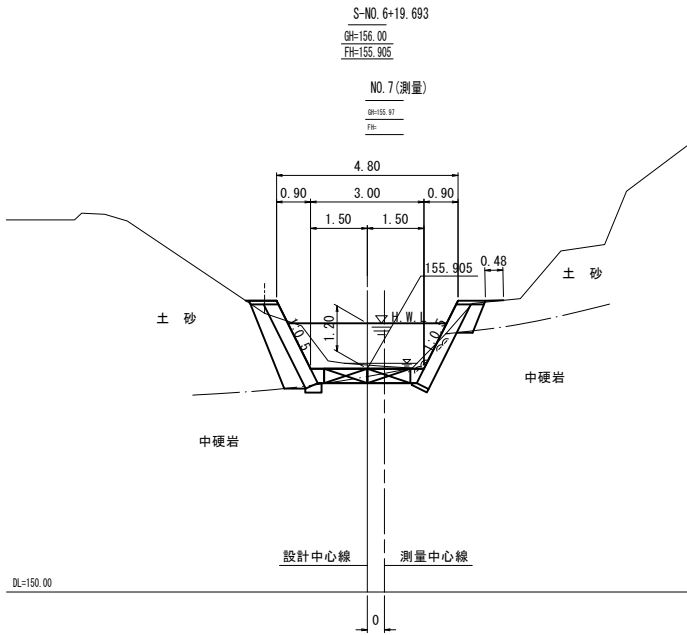


名 称	規 格	単位	数 量	
			左側	右側
オープン掘削 (W≧5.0m)	土砂	m2	-	-
	中硬岩	m2	-	-
片切掘削 (W<5.0m)	土砂	m2	2.4	-
	中硬岩	m2	0.5	-
河床盛土	W<2.5	m2	-	-
	2.5≦W<4.0	m2	-	-
築堤盛土	W<2.5	m2	-	-
	W<2.5	m2	-	-
築堤外盛土	2.5≦W<4.0	m2	-	-
	W>4.0	m2	-	-
畦畔盛土	W<2.5	m2	-	-
床掘	土砂	m2	0.9	0.1
	中硬岩	m2	0.3	0.6
埋戻し	W<1.0	m2	-	-
Co埋戻し	18-8-40	m2	0.1	-
基面整正	土砂	m	-	-
岩盤清掃	中硬岩	m	0.4	0.5
	盛土部	m	-	-
法面整形工	切土部 土砂	m	2.4	0.9
	切土部 中硬岩	m	-	1.7
盛土法面工	張芝	m	-	-
平盛土工	種子散布	m	-	0.5
Co取壊し	無筋Co	m2	-	-
	鉄筋Co	m2	-	-
ﾌﾞｯｸﾞ積取壊し	控え35cm	m	-	-

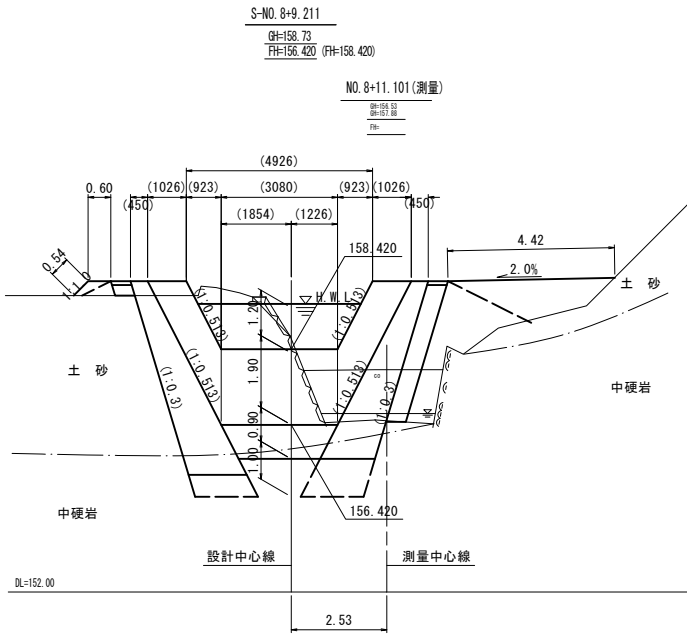


[落差工で計上]


名 称	規 格	単位	数 量	
			左側	右側
オープン掘削 (W≧5.0m)	土砂	m2	0.0	0.0
	中硬岩	m2	0.0	0.0
片切掘削 (W<5.0m)	土砂	m2	0.0	0.0
	中硬岩	m2	0.0	0.0
河床盛土	W<2.5	m2	0.0	0.0
	2.5≦W<4.0	m2	0.0	0.0
築堤盛土	W<2.5	m2	0.0	0.0
	W<2.5	m2	0.0	0.0
築堤外盛土	2.5≦W<4.0	m2	0.0	0.0
	W>4.0	m2	0.0	0.0
畦畔盛土	W<2.5	m2	0.0	0.0
床掘	土砂	m2	0.0	0.0
	中硬岩	m2	0.0	0.0
埋戻し	W<1.0	m2	0.0	0.0
Co埋戻し	18-8-40	m2	0.0	0.0
基面整正	土砂	m	0.0	0.0
岩盤清掃	中硬岩	m	0.0	0.0
	盛土部	m	0.0	0.0
法面整形工	切土部 土砂	m	0.0	0.0
	切土部 中硬岩	m	0.0	0.0
盛土法面工	張芝	m	0.0	0.0
平盛土工	種子散布	m	0.0	0.0
Co取壊し	無筋Co	m2	0.0	0.0
	鉄筋Co	m2	0.0	0.0
ﾌﾞｯｸﾞ積取壊し	控え35cm	m	0.0	0.0

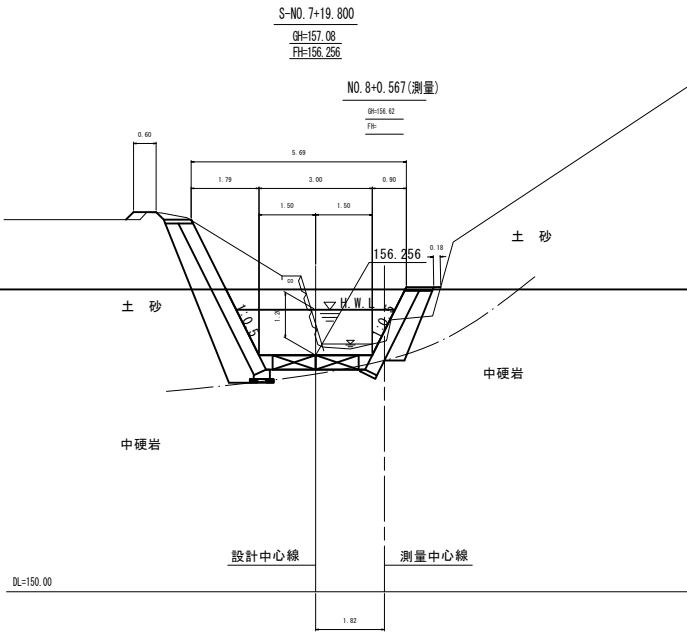

名 称	規 格	単位	数 量	
			左側	右側
オープン掘削 (W≧5.0m)	土砂	m2	-	-
	中硬岩	m2	-	-
片切掘削 (W<5.0m)	土砂	m2	9.0	-
	中硬岩	m2	-	-
河床盛土	W<2.5	m2	-	-
	2.5≦W<4.0	m2	-	-
築堤盛土	W<2.5	m2	0.2	-
	W<2.5	m2	-	-
築堤外盛土	2.5≦W<4.0	m2	-	-
	W>4.0	m2	-	-
畦畔盛土	W<2.5	m2	0.1	-
床掘	土砂	m2	1.5	0.6
	中硬岩	m2	0.1	0.2
埋戻し	W<1.0	m2	0.1	-
Co埋戻し	18-8-40	m2	0.1	-
基面整正	土砂	m	0.6	-
岩盤清掃	中硬岩	m	-	0.5
	盛土部	m	-	-
法面整形工	切土部 土砂	m	4.9	1.1
	切土部 中硬岩	m	-	0.6
盛土法面工	張芝	m	-	-
平盛土工	種子散布	m	-	0.2
Co取壊し	無筋Co	m2	-	-
	鉄筋Co	m2	-	-
ﾌﾞｯｸﾞ積取壊し	控え35cm	m	2.0	-

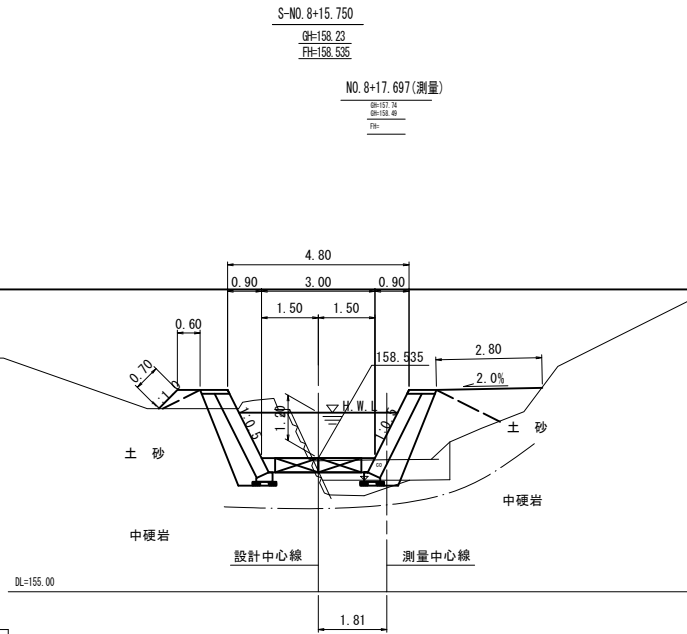


名 称	規 格	単位	数 量	
			左側	右側
オープン掘削 (W≧5.0m)	土砂	m2	-	-
	中硬岩	m2	-	-
片切掘削 (W<5.0m)	土砂	m2	2.6	-
	中硬岩	m2	-	-
河床盛土	W<2.5	m2	1.0	-
	2.5≦W<4.0	m2	-	-
築堤盛土	W<2.5	m2	3.0	-
	W<2.5	m2	1.0	-
築堤外盛土	2.5≦W<4.0	m2	0.3	-
	W>4.0	m2	-	-
畦畔盛土	W<2.5	m2	0.2	-
床掘	土砂	m2	1.2	-
	中硬岩	m2	-	-
埋戻し	W<1.0	m2	0.2	-
Co埋戻し	18-8-40	m2	-	-
基面整正	土砂	m	0.6	0.6
岩盤清掃	中硬岩	m	-	-
	盛土部	m	0.7	-
法面整形工	切土部 土砂	m	2.2	-
	切土部 中硬岩	m	-	-
盛土法面工	張芝	m	0.7	-
平盛土工	種子散布	m	-	2.8
Co取壊し	無筋Co	m2	-	-
	鉄筋Co	m2	-	-
ﾌﾞｯｸﾞ積取壊し	控え35cm	m	2.5	-

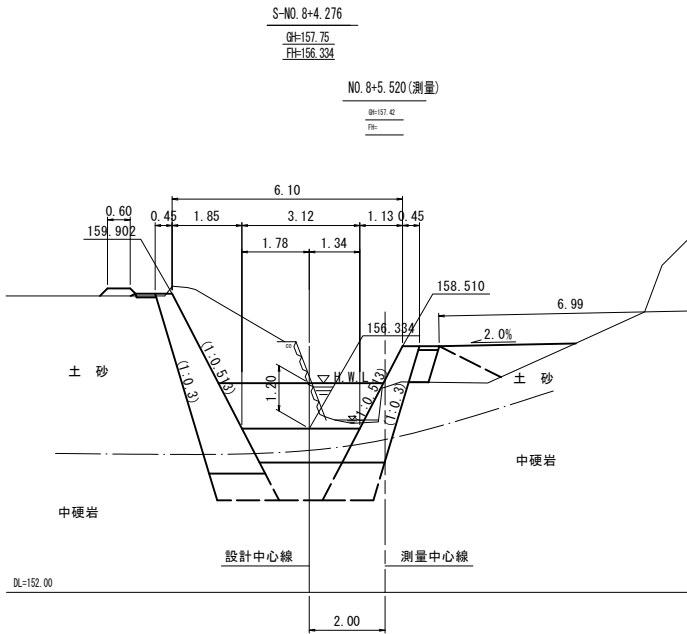

[落差工で計上]


名 称	規 格	単位	数 量	
			左側	右側
オープン掘削 (W≧5.0m)	土砂	m2	0.0	0.0
	中硬岩	m2	0.0	0.0
片切掘削 (W<5.0m)	土砂	m2	0.0	0.0
	中硬岩	m2	0.0	0.0
河床盛土	W<2.5	m2	0.0	0.0
	2.5≦W<4.0	m2	0.0	0.0
築堤盛土	W<2.5	m2	0.0	0.0
	W<2.5	m2	0.0	0.0
築堤外盛土	2.5≦W<4.0	m2	0.0	0.0
	W>4.0	m2	0.0	0.0
畦畔盛土	W<2.5	m2	0.0	0.0
床掘	土砂	m2	0.0	0.0
	中硬岩	m2	0.0	0.0
埋戻し	W<1.0	m2	0.0	0.0
Co埋戻し	18-8-40	m2	0.0	0.0
基面整正	土砂	m	0.0	0.0
岩盤清掃	中硬岩	m	0.0	0.0
	盛土部	m	0.0	0.0
法面整形工	切土部 土砂	m	0.0	0.0
	切土部 中硬岩	m	0.0	0.0
盛土法面工	張芝	m	0.0	0.0
平盛土工	種子散布	m	0.0	0.0
Co取壊し	無筋Co	m2	0.0	0.0
	鉄筋Co	m2	0.0	0.0
ﾌﾞｯｸﾞ積取壊し	控え35cm	m	0.0	0.0

名 称	規 格	単位	数 量	
			左側	右側
オープン掘削 (W≧5.0m)	土砂	m2	-	-
	中硬岩	m2	-	-
片切掘削 (W<5.0m)	土砂	m2	4.3	-
	中硬岩	m2	-	-
河床盛土	W<2.5	m2	-	-
	2.5≦W<4.0	m2	-	-
築堤盛土	W<2.5	m2	0.3	-
	W<2.5	m2	-	-
築堤外盛土	2.5≦W<4.0	m2	-	-
	W>4.0	m2	-	-
畦畔盛土	W<2.5	m2	-	-
床掘	土砂	m2	1.3	1.0
	中硬岩	m2	-	0.1
埋戻し	W<1.0	m2	0.2	0.1
Co埋戻し	18-8-40	m2	-	0.1
基面整正	土砂	m	0.6	-
岩盤清掃	中硬岩	m	-	0.4
	盛土部	m	-	-
法面整形工	切土部 土砂	m	3.4	1.0
	切土部 中硬岩	m	-	0.1
盛土法面工	張芝	m	-	-
平盛土工	種子散布	m	-	0.2
Co取壊し	無筋Co	m2	-	-
	鉄筋Co	m2	-	-
ﾌﾞｯｸﾞ積取壊し	控え35cm	m	1.4	-

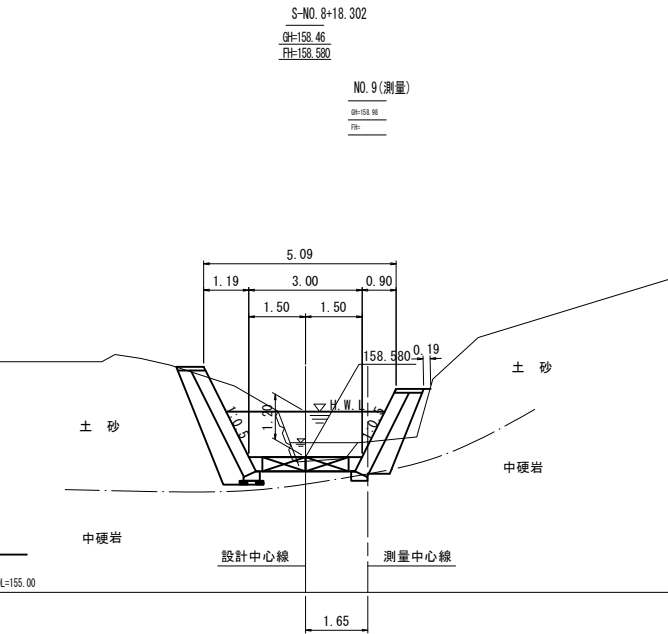


施工年度	令和 8 年 度
工事番号	第
工 事 名	新田川護岸整備工事
路線(河川)名	御所市 新田 地内
施工箇所	
図面種類	横断図 S=図示
縮 尺	
技 師	照 査 設 計 製 図
図面番号	1 8 葉 中 3 号
御 所 市 役 所	


横断図 S=1:200

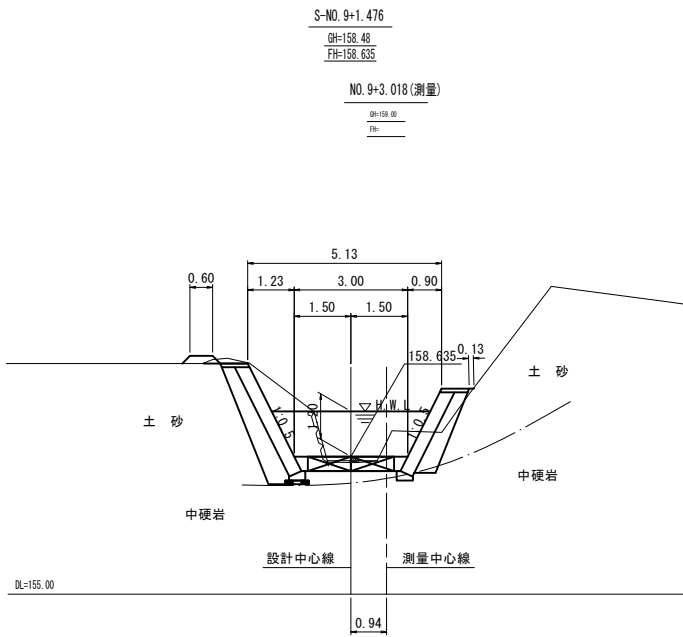


名 称	規 格	単位	数 量	
			左側	右側
オープン掘削 (W≧5.0m)	土砂	m2	-	-
	中硬岩	m2	-	-
片切掘削 (W<5.0m)	土砂	m2	4.9	-
	中硬岩	m2	-	-
河床盛土	W<2.5	m2	-	-
	2.5≦W<4.0	m2	-	-
築堤盛土	W<2.5	m2	-	-
	W<2.5	m2	-	-
築堤外盛土	2.5≦W<4.0	m2	-	-
	W>4.0	m2	-	-
畦畔盛土	W<2.5	m2	0.1	-
床掘	土砂	m2	1.3	1.0
	中硬岩	m2	-	0.1
埋戻し	W<1.0	m2	0.2	0.1
Co埋戻し	18-8-40	m2	-	0.1
基面整正	土砂	m	0.6	-
岩盤清掃	中硬岩	m	-	0.4
	盛土部	m	-	-
法面整形工	切土部 土砂	m	3.6	2.0
	切土部 中硬岩	m	-	0.1
盛土法面工	張芝	m	-	-
平盛土工	種子散布	m	-	0.1
Co取壊し	無筋Co	m2	-	-
	鉄筋Co	m2	-	-
ﾌｵｯﾌﾞ横取壊し	控え35cm	m	1.4	-

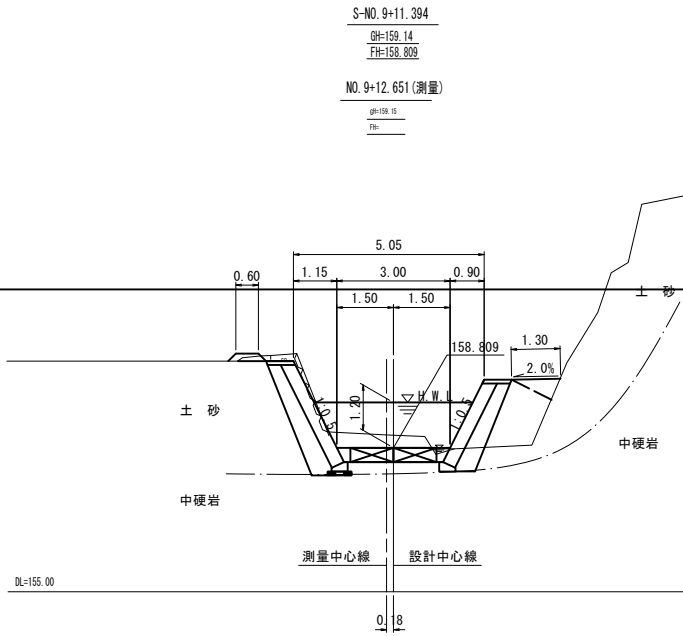

名 称	規 格	単位	数 量	
			左側	右側
オープン掘削 (W≧5.0m)	土砂	m2	-	-
	中硬岩	m2	-	-
片切掘削 (W<5.0m)	土砂	m2	2.3	-
	中硬岩	m2	-	-
河床盛土	W<2.5	m2	-	-
	2.5≦W<4.0	m2	-	-
築堤盛土	W<2.5	m2	1.9	-
	W<2.5	m2	0.4	-
築堤外盛土	2.5≦W<4.0	m2	-	-
	W>4.0	m2	-	-
畦畔盛土	W<2.5	m2	0.1	-
床掘	土砂	m2	1.4	1.2
	中硬岩	m2	-	-
埋戻し	W<1.0	m2	0.2	0.1
Co埋戻し	18-8-40	m2	-	-
基面整正	土砂	m	0.6	-
岩盤清掃	中硬岩	m	-	0.4
	盛土部	m	-	-
法面整形工	切土部 土砂	m	3.5	0.7
	切土部 中硬岩	m	-	-
盛土法面工	張芝	m	-	-
平盛土工	種子散布	m	-	1.3
Co取壊し	無筋Co	m2	-	-
	鉄筋Co	m2	-	-
ﾌｵｯﾌﾞ横取壊し	控え35cm	m	2.2	-

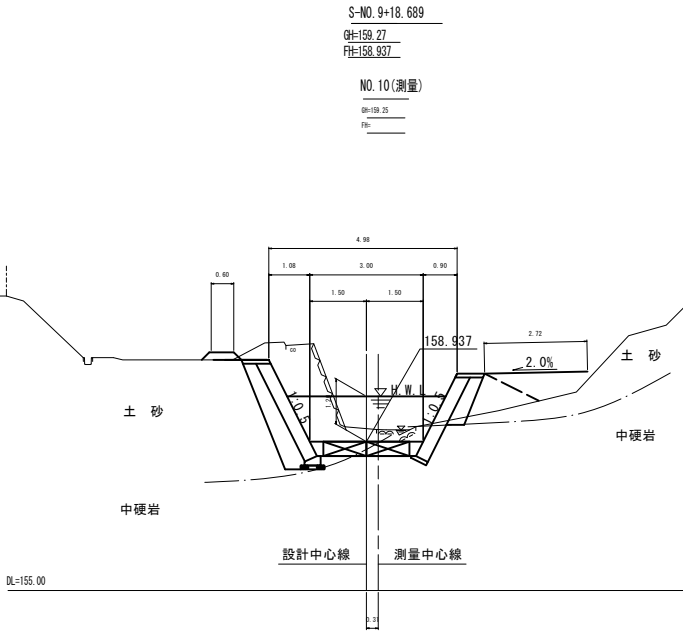


名 称	規 格	単位	数 量	
			左側	右側
オープン掘削 (W≧5.0m)	土砂	m2	-	-
	中硬岩	m2	-	-
片切掘削	土砂	m2	4.5	-
	中硬岩	m2	0.5	-
河床盛土	W<2.5	m2	-	-
	2.5≦W<4.0	m2	-	-
築堤盛土	W<2.5	m2	0.9	-
	W<2.5	m2	0.9	-
築堤外盛土	2.5≦W<4.0	m2	0.2	-
	W>4.0	m2	-	-
畦畔盛土	W<2.5	m2	0.1	-
床掘	土砂	m2	1.3	0.1
	中硬岩	m2	0.1	0.7
埋戻し	W<1.0	m2	0.1	-
Co埋戻し	18-8-40	m2	0.1	-
基面整正	土砂	m	0.6	-
岩盤清掃	中硬岩	m	-	0.5
	盛土部	m	-	-
法面整形工	切土部 土砂	m	3.3	0.3
	切土部 中硬岩	m	-	1.1
盛土法面工	張芝	m	-	-
平盛土工	種子散布	m	-	2.7
Co取壊し	無筋Co	m2	-	-
	鉄筋Co	m2	-	-
ﾌｵｯﾌﾞ横取壊し	控え35cm	m	2.4	-

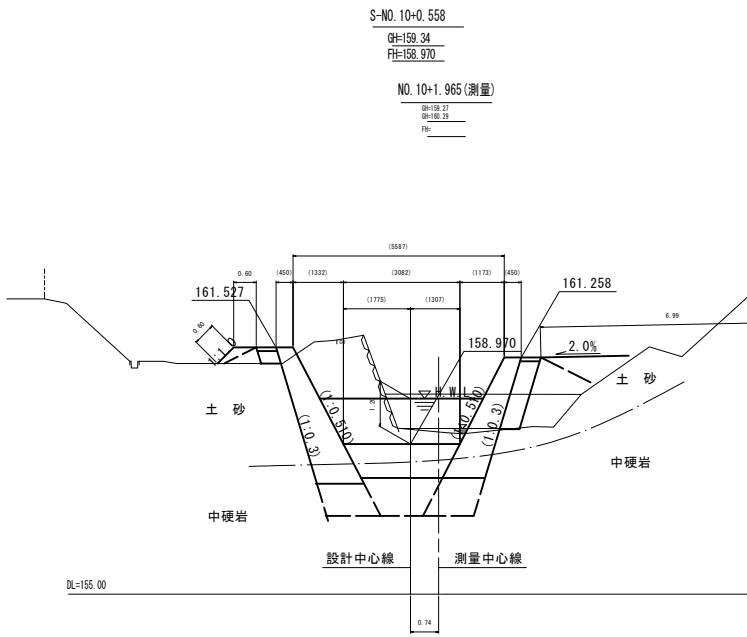

[落差工で計上]

名 称	規 格	単位	数 量	
			左側	右側
オープン掘削 (W≧5.0m)	土砂	m2	0.0	0.0
	中硬岩	m2	0.0	0.0
片切掘削 (W<5.0m)	土砂	m2	0.0	0.0
	中硬岩	m2	0.0	0.0
河床盛土	W<2.5	m2	0.0	0.0
	2.5≦W<4.0	m2	0.0	0.0
築堤盛土	W<2.5	m2	0.0	0.0
	W<2.5	m2	0.0	0.0
築堤外盛土	2.5≦W<4.0	m2	0.0	0.0
	W>4.0	m2	0.0	0.0
畦畔盛土	W<2.5	m2	0.0	0.0
床掘	土砂	m2	0.0	0.0
	中硬岩	m2	0.0	0.0
埋戻し	W<1.0	m2	0.0	0.0
Co埋戻し	18-8-40	m2	0.0	0.0
基面整正	土砂	m	0.0	0.0
岩盤清掃	中硬岩	m	0.0	0.0
	盛土部	m	0.0	0.0
法面整形工	切土部 土砂	m	0.0	0.0
	切土部 中硬岩	m	0.0	0.0
盛土法面工	張芝	m	0.0	0.0
平盛土工	種子散布	m	0.0	0.0
Co取壊し	無筋Co	m2	0.0	0.0
	鉄筋Co	m2	0.0	0.0
ﾌｵｯﾌﾞ横取壊し	控え35cm	m	0.0	0.0

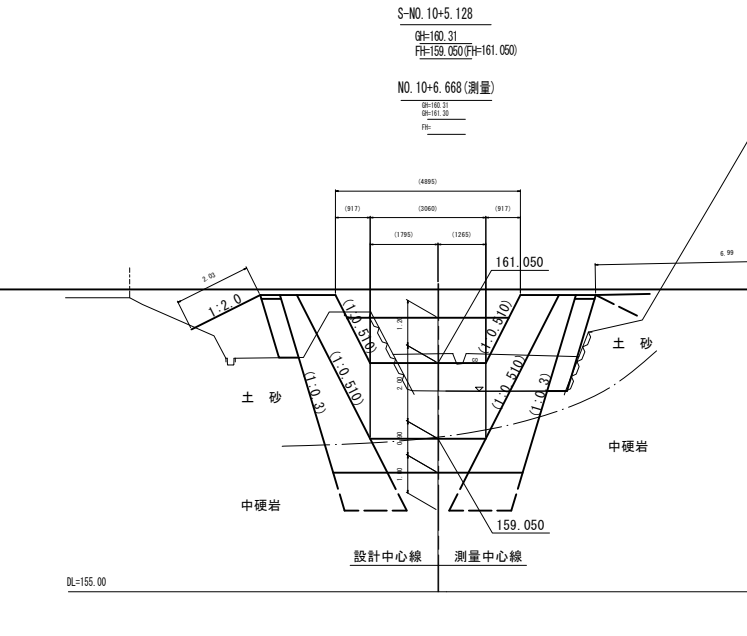

[落差工で計上]


名 称	規 格	単位	数 量	
			左側	右側
オープン掘削 (W≧5.0m)	土砂	m2	0.0	0.0
	中硬岩	m2	0.0	0.0
片切掘削 (W<5.0m)	土砂	m2	0.0	0.0
	中硬岩	m2	0.0	0.0
河床盛土	W<2.5	m2	0.0	0.0
	2.5≦W<4.0	m2	0.0	0.0
築堤盛土	W<2.5	m2	0.0	0.0
	W<2.5	m2	0.0	0.0
築堤外盛土	2.5≦W<4.0	m2	0.0	0.0
	W>4.0	m2	0.0	0.0
畦畔盛土	W<2.5	m2	0.0	0.0
床掘	土砂	m2	0.0	0.0
	中硬岩	m2	0.0	0.0
埋戻し	W<1.0	m2	0.0	0.0
Co埋戻し	18-8-40	m2	0.0	0.0
基面整正	土砂	m	0.0	0.0
岩盤清掃	中硬岩	m	0.0	0.0
	盛土部	m	0.0	0.0
法面整形工	切土部 土砂	m	0.0	0.0
	切土部 中硬岩	m	0.0	0.0
盛土法面工	張芝	m	0.0	0.0
平盛土工	種子散布	m	0.0	0.0
Co取壊し	無筋Co	m2	0.0	0.0
	鉄筋Co	m2	0.0	0.0
ﾌｵｯﾌﾞ横取壊し	控え35cm	m	0.0	0.0

施工年度	令和 8 年 度
工事番号	第 号
工 事 名	新田川護岸整備工事
路線(河川)名	御所市 新田 地内
施工箇所	
図面種類	横断図 S = 図示
縮 尺	
技 師	照 査 設 計 製 図
図面番号	1 8 葉 中 4 号
御 所 市 役 所	


構 造 図(1) S=図示

ブロック積工構造図

ブロック積標準図 S=1:20

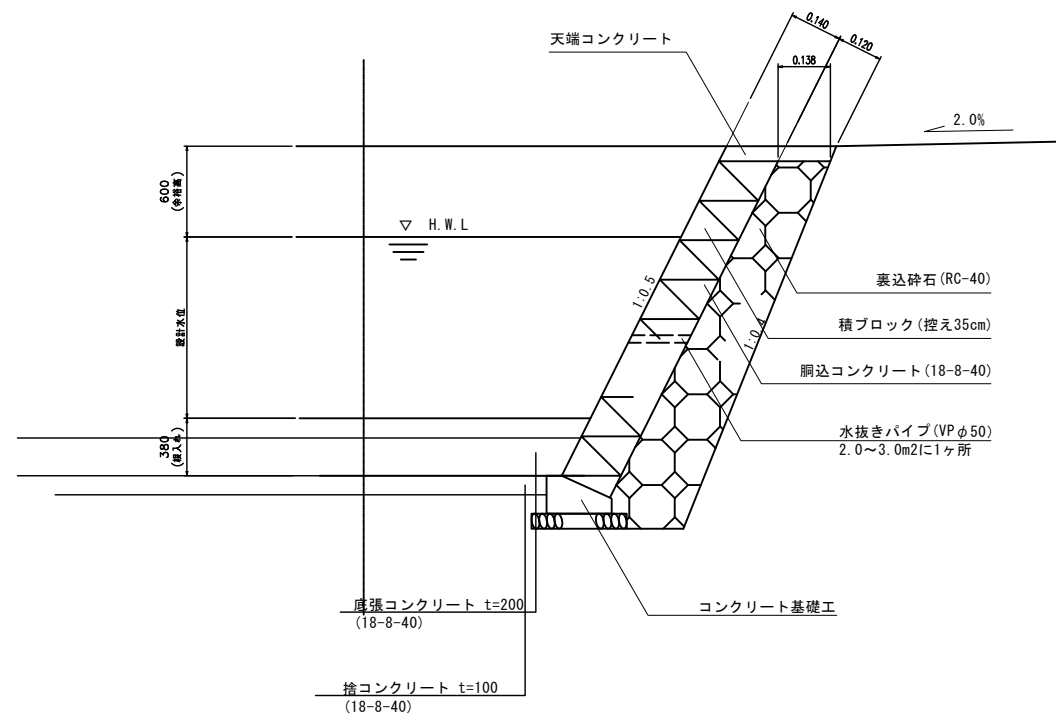


天端コンクリート工 S=1:20

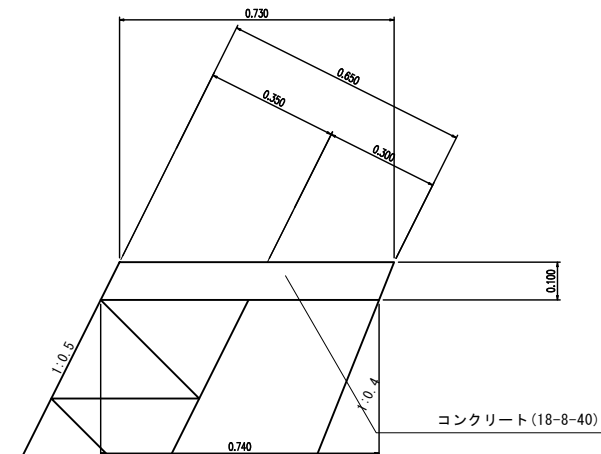


コンクリート基礎工 S=1:20


1号コンクリート基礎工
(土砂部)

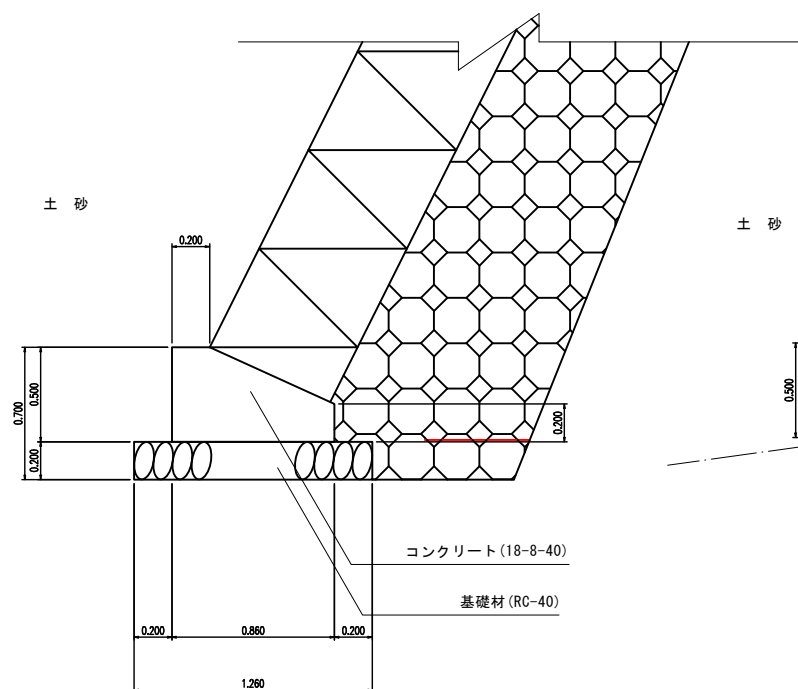

2号コンクリート基礎工
(岩部)

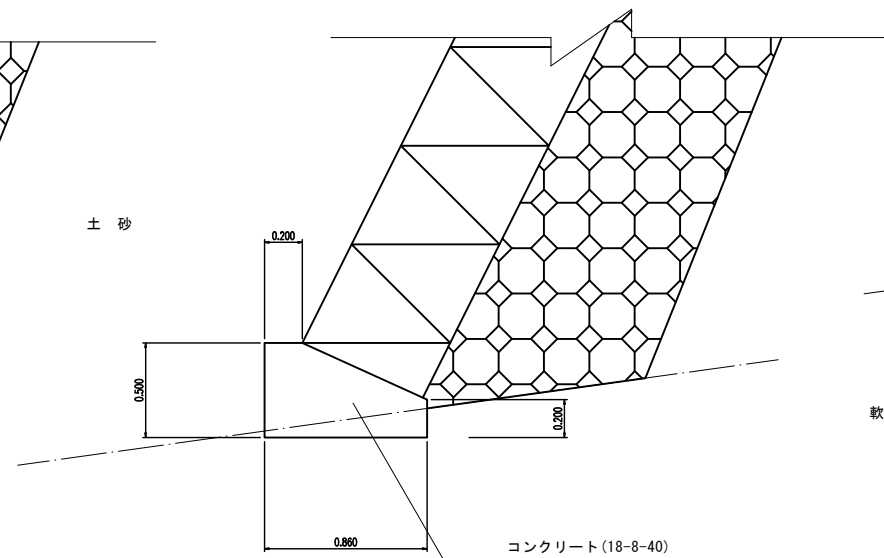

3号コンクリート基礎工
(岩着部)

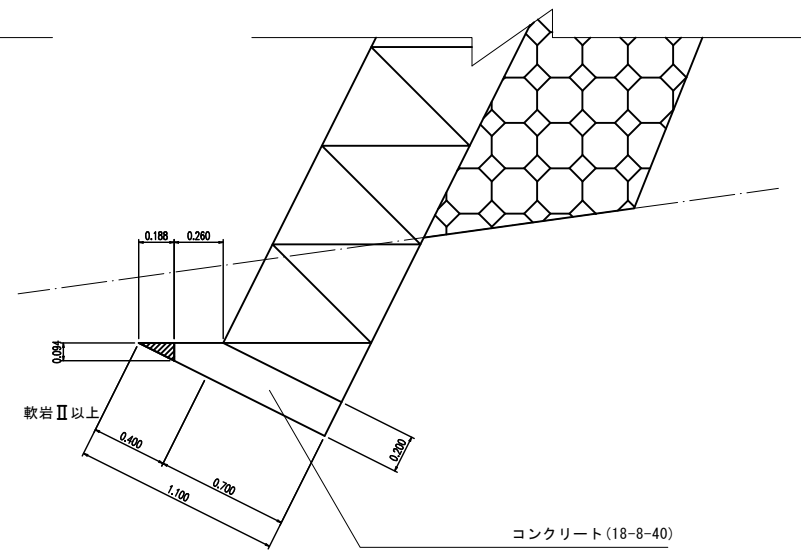


施工年度 工事番号	令和8年度 第 号		
工 事 名	新田川護岸整備工事		
路線(河川)名 施工箇所	御所市 新田 地内		
図面種類 縮 尺	構造図(1) S=図示		
技 師	照 査	設 計	製 図
図面番号	18 葉中	5 号	
御 所 市 役 所			

構造図(2) S=図示

小口止工構造図


S=1:50

小口止工A型

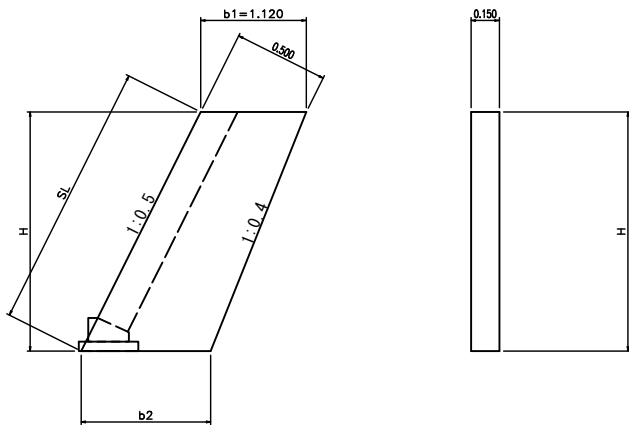


寸法表						
設置箇所	H(m)	h(m)	b2(m)	b3(m)	SL(m)	摘要
2-2号 左岸 S-N0. 8+ 3. 1	4. 256	—	1. 546	—	4. 758	

小口止工D型

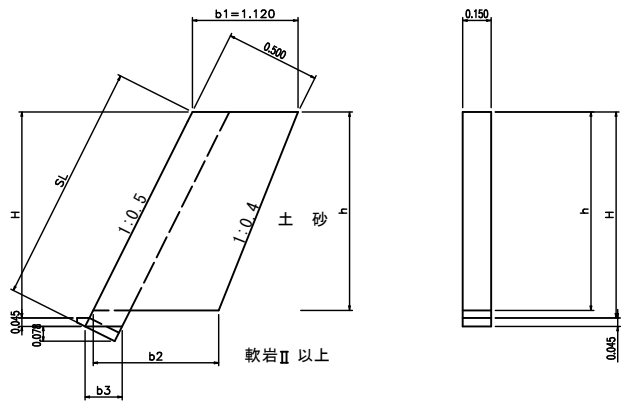


寸法表						
設置箇所	H(m)	h(m)	b2(m)	b3(m)	SL(m)	摘要
2-1号 右岸 S-N0. 8+ 3. 1	2. 180	2. 100	1. 330	400	2. 537	岩 着

横帯工B型

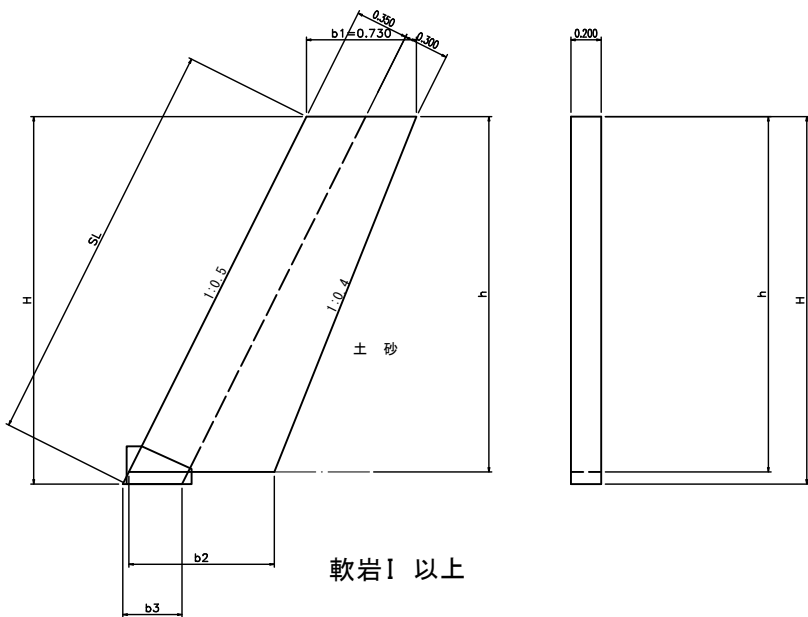

寸法表						
設置箇所	H(m)	h(m)	b2(m)	b3(m)	SL(m)	摘要
2-1号 右岸 S-N0. 9+11. 3	2. 431	2. 231	0. 900	400	2. 708	
2-2号 左岸 S-N0. 9+11. 3	3. 021	2. 941	0. 815	400	3. 377	


付帯工構造図 S=1:50

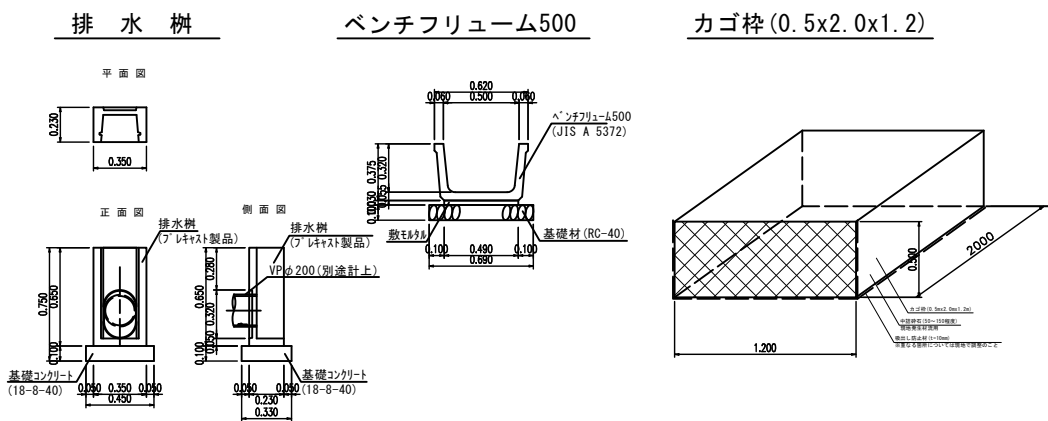

施工年度 工事番号	令和 8 年 度 第			号
工 事 名	新田川護岸整備工事			
路線(河川)名 施工箇所	御所市 新田 地内			
図面種類 縮 尺	構造図(2) S＝図示			
技 師	照 査	設 計	製 図	
図面番号	1 8 葉 中		6 号	
御 所 市 役 所				

構 造 図 S=図示


縦 断 図

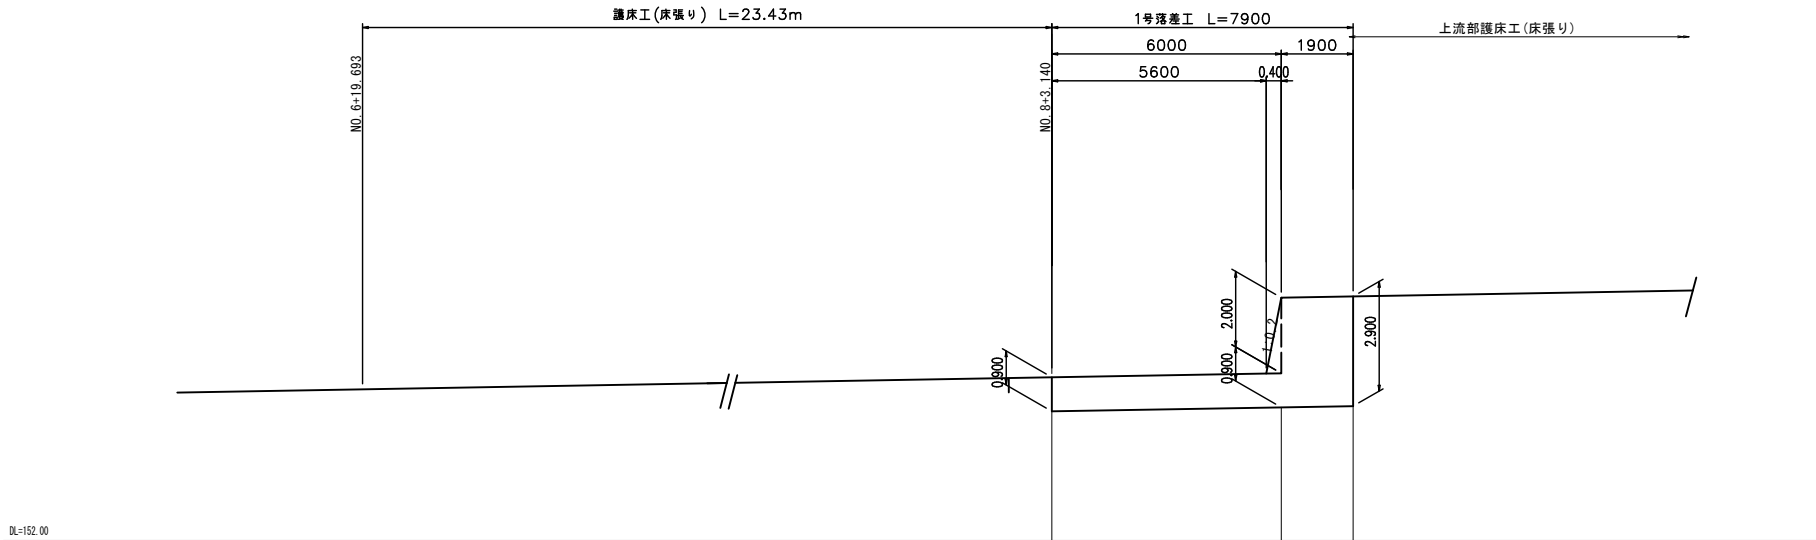


DL=152.00

勾 配					
計 画 高	156.259	156.314	156.420 158.420	158.453	158.509
追加距離	160.000	163.130	169.211	171.103	180.000
測 点	NO. 8	NO. 8+3.130	NO. 8+9.211	NO. 8+11.103	NO. 9

平 面 図

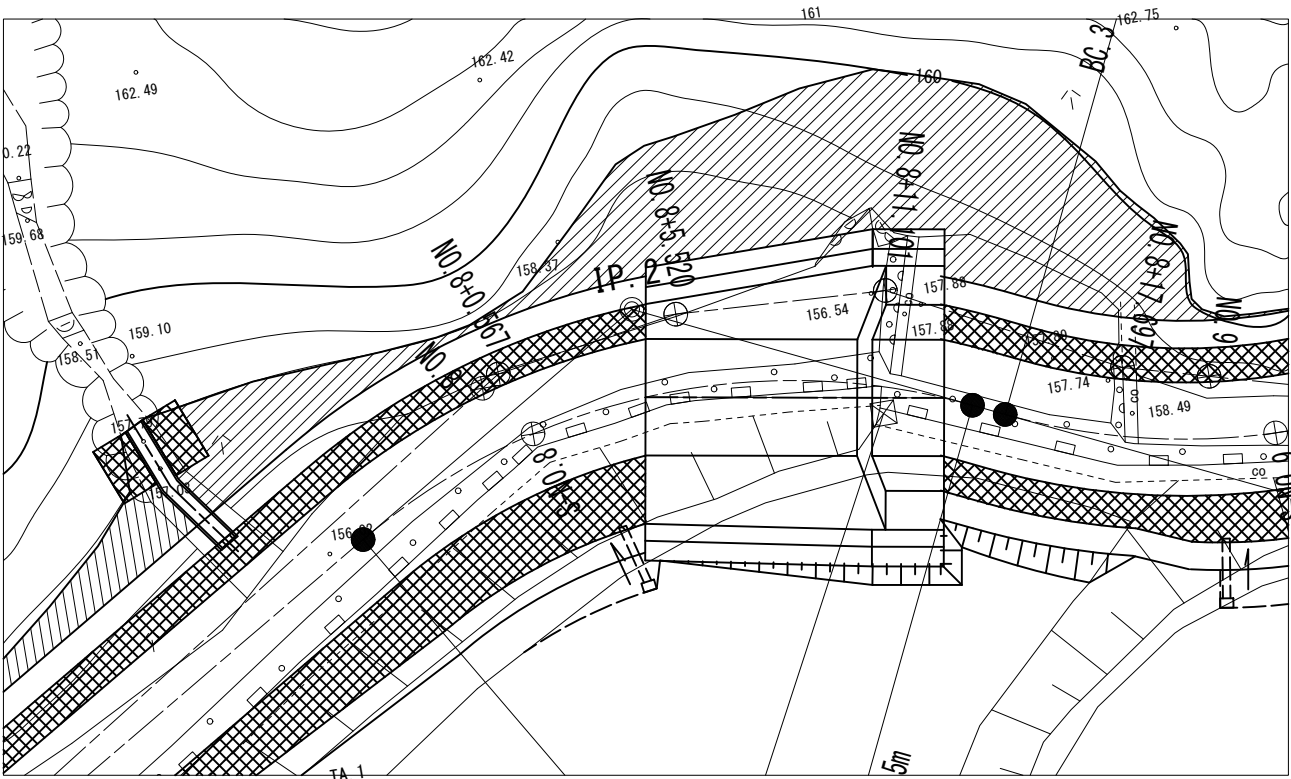


1-1 断 面 (下流部)

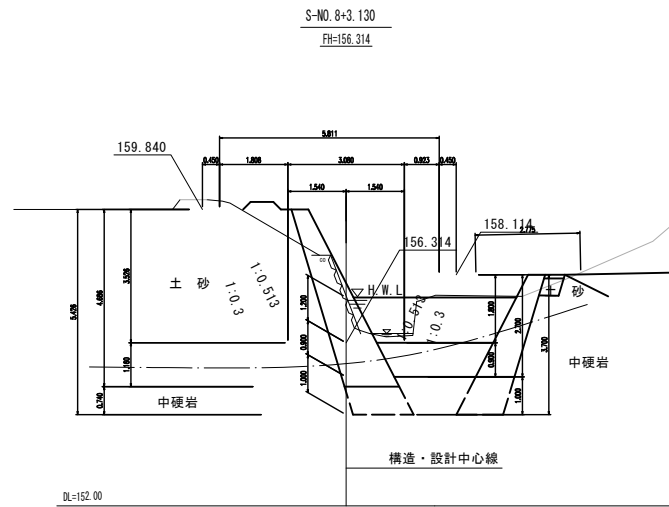

DL=152.00

名 称	規 格	単位	数 量	
			左側	右側
オ-ブ>掘削 (W≧5.0m)	土砂	m2	-	-
片切掘削 (W<5.0m)	中硬岩	m2	-	-
河床盛土	土砂	m2	10.2	-
築堤盛土	中硬岩	m2	-	-
築堤外盛土	土砂	m2	0.4	0.9
畦畔盛土	中硬岩	m2	-	-
床掘	土砂	m2	0.1	0.9
埋戻し	中硬岩	m2	1.2	1.1
Co埋戻し	土砂	m2	-	-
基面整正	土砂	m	0.1	-
岩盤清掃	中硬岩	m	1.8	2.1
法面整形工	盛土部	m	-	-
	切土部 土砂	m	4.7	1.5
	切土部 中硬岩	m	0.5	0.7
盛土法面工	張芝	m	-	-
平盛土工	種子散布	m	-	2.8
Co取壊し	無筋Co	m2	0.0	0.0
	鉄筋Co	m2	0.0	0.0
グ-ツリ採取し	控え35cm	m	2.1	-


2-2 断 面 (落差部)

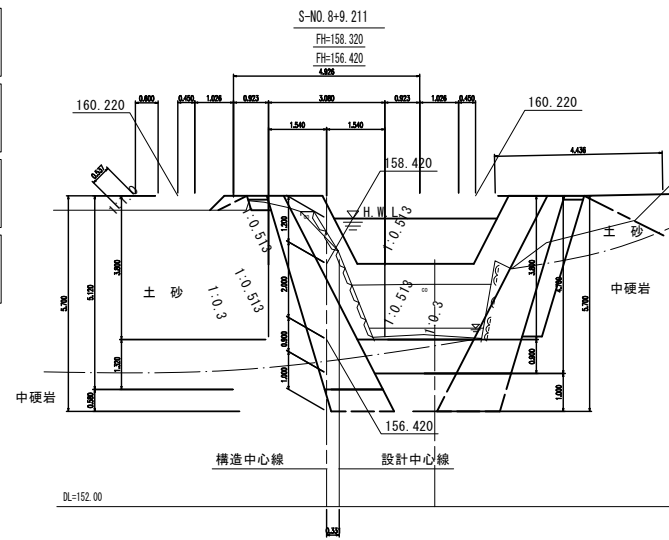

DL=152.00

名 称	規 格	単位	数 量	
			左側	右側
オ-ブ>掘削 (W≧5.0m)	土砂	m2	-	-
片切掘削 (W<5.0m)	中硬岩	m2	-	-
河床盛土	土砂	m2	12.2	-
築堤盛土	中硬岩	m2	-	-
築堤外盛土	土砂	m2	3.9	2.9
畦畔盛土	中硬岩	m2	-	-
床掘	土砂	m2	1.9	1.1
埋戻し	中硬岩	m2	1.4	1.3
Co埋戻し	土砂	m2	-	-
基面整正	土砂	m	0.3	-
岩盤清掃	中硬岩	m	1.9	2.5
法面整形工	盛土部	m	0.5	-
	切土部 土砂	m	4.4	0.3
	切土部 中硬岩	m	0.5	0.7
盛土法面工	張芝	m	0.5	-
平盛土工	種子散布	m	-	4.4
Co取壊し	無筋Co	m2	0.0	0.0
	鉄筋Co	m2	0.0	0.0
グ-ツリ採取し	控え35cm	m	3.7	-

3-3 断 面 (上流部)

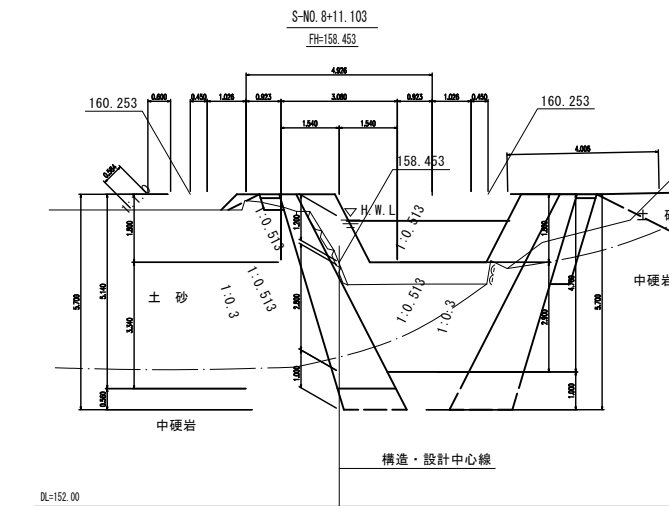


DL=152.00

施工年度	令和 8 年 度		
工事番号	第		
工 事 名	新田川護岸整備工事		
路線 (河川) 名	御所市 新田 地内		
施工箇所	構造図 (1)-1 S=図示		
図面種類	縮 尺		
技 師	照 査	設 計	製 図
図面番号	1 8 葉中	7 号	
御 所 市 役 所			

構造図 S=図示


1号落差工構造図(1) S=1:50

側面図

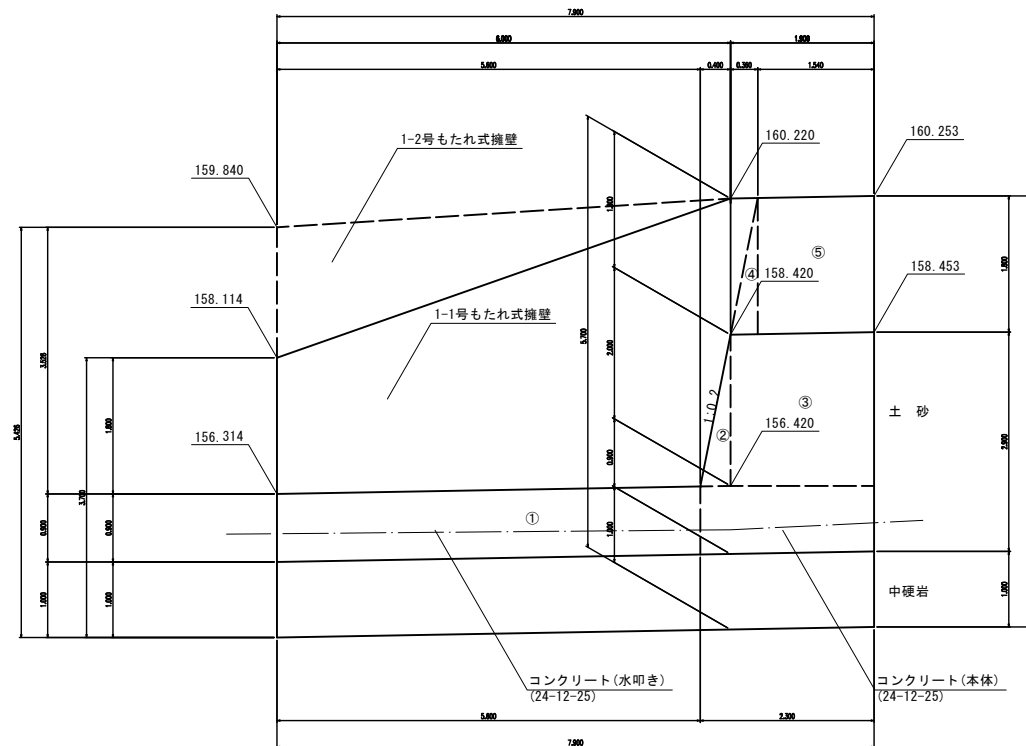


DL=152.00

1-1 断面図

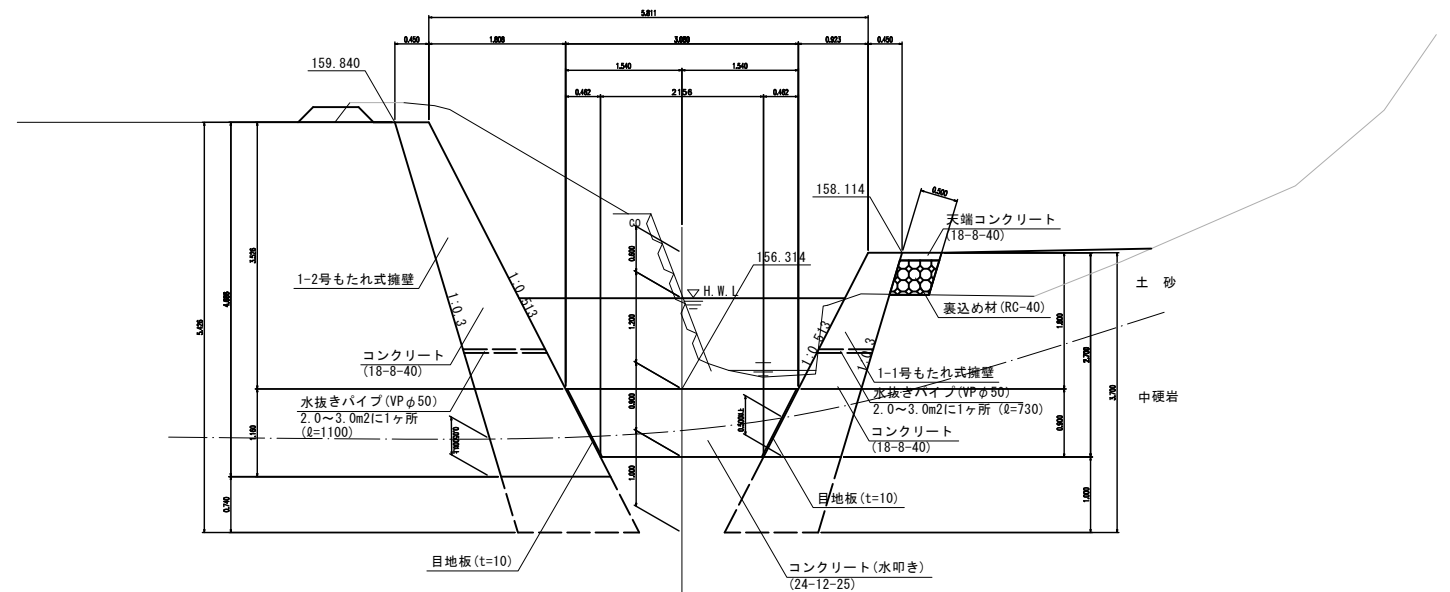


DL=152.00

平面図

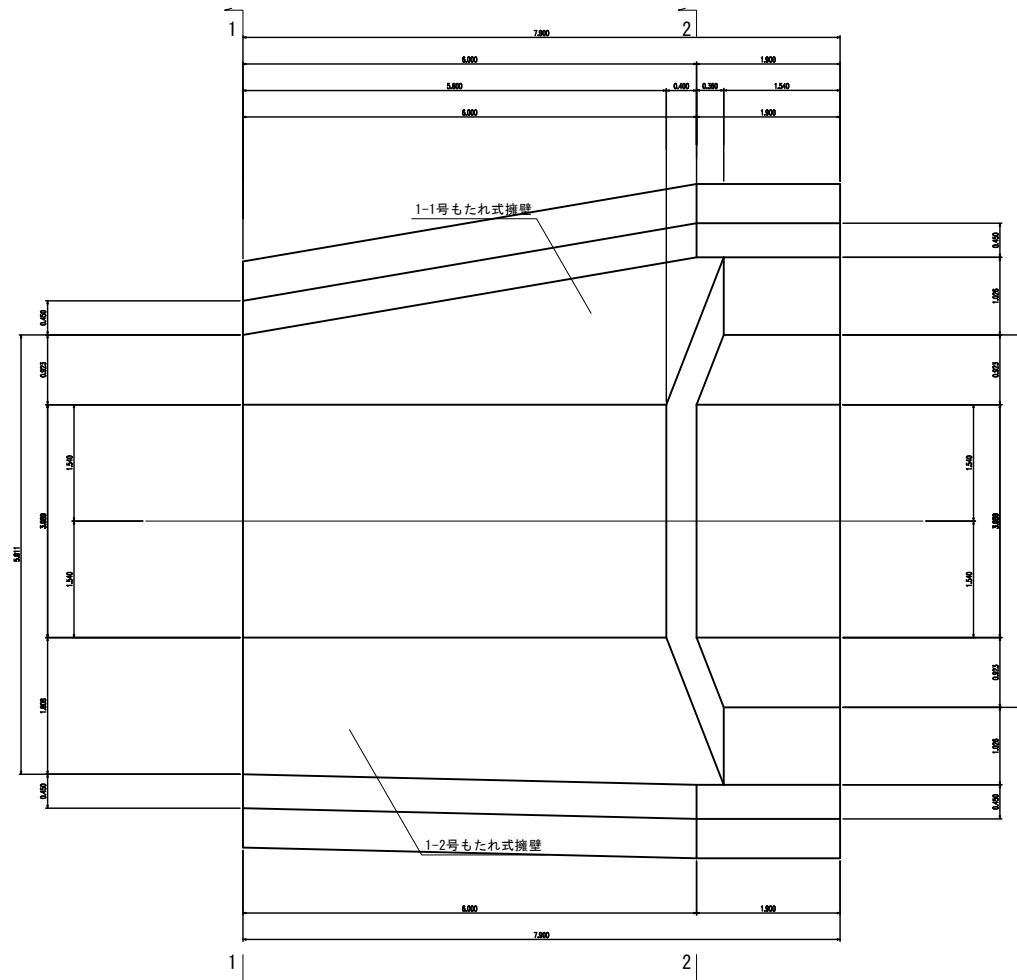

2-2 断面図

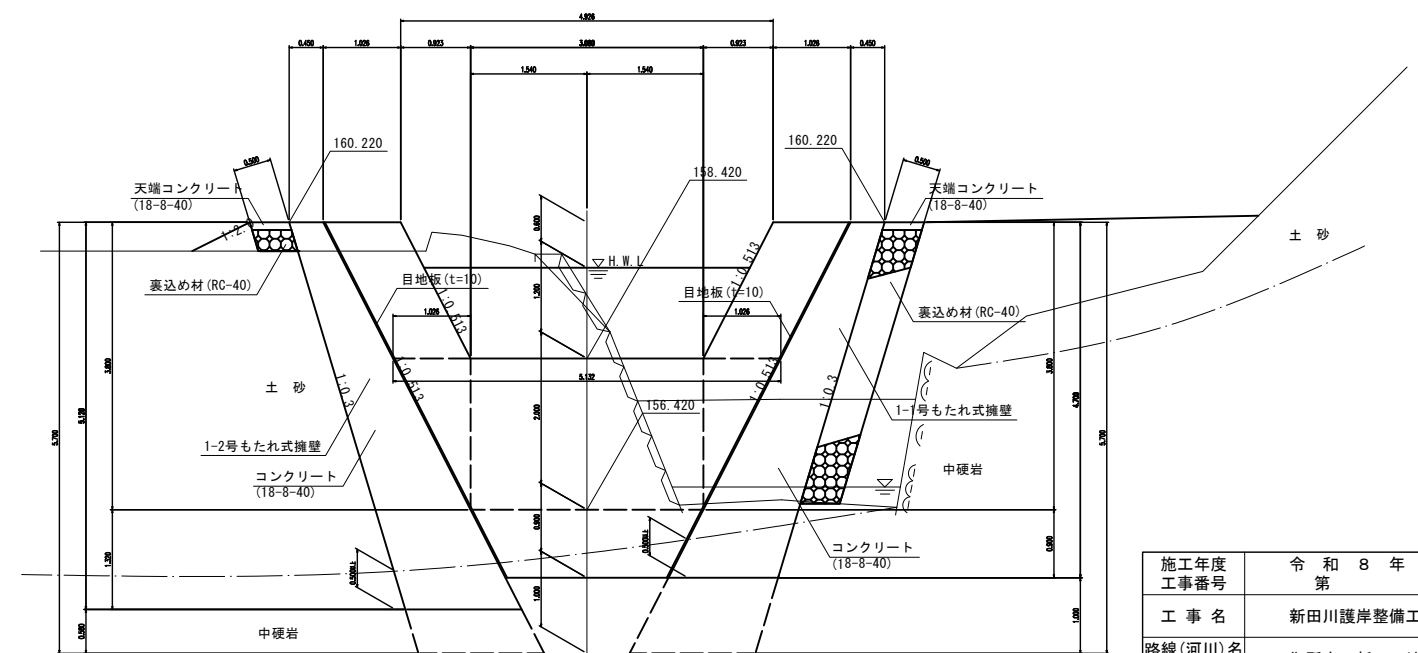

DL=152.00

施工年度	令和8年度		
工事番号	第 号		
工事名	新田川護岸整備工事		
路線(河川)名	御所市 新田 地内		
施工箇所	御所市 新田 地内		
図面種類	構造図(1)-2 S=図示		
縮尺	1:50		
技師	照査	設計	製図
図面番号	18	葉中	8号
御所市役所			

1号落差工構造図(2) S=1:50

[illegible]

施工年度 工事番号	令和 8 年 度 第
工 事 名	新田川護岸整備工事
路線(河川)名 施工箇所	御所市 新田 地内
図面種類 縮 尺	構造図 (1)-3 S=図示
技 師	照 査 設 計 製 図
図面番号	18 葉中 9 号
御 所 市 役 所	

1号落差工構造図(3) S=1:50

Architectural floor plan of a building. The plan shows a large central hall (3) with a sloped wall labeled 1:0.2. To the right of the hall is a staircase (4) and a small room (5). The building has a total width of 7.800 and a total depth of 6.000. The hall has a width of 5.800 and a depth of 5.400. The staircase has a width of 1.500 and a depth of 0.300. The small room has a width of 0.500 and a depth of 0.300. The plan also shows a series of small rooms (1, 2, 3, 4, 5) along the right side, each with a width of 0.500 and a depth of 0.300. The plan includes dimensions for the walls, doors, and windows. The walls are shown with a thickness of 0.100. The doors are shown with a width of 0.800. The windows are shown with a width of 0.800. The plan also shows a series of small rooms (1, 2, 3, 4, 5) along the right side, each with a width of 0.500 and a depth of 0.300. The plan includes dimensions for the walls, doors, and windows. The walls are shown with a thickness of 0.100. The doors are shown with a width of 0.800. The windows are shown with a width of 0.800.

[illegible]

記号	径	長さ (mm)	本数	単位質量 (kg/m)	1本当り質量 (kg)	質 量 (kg)	摘 要
W 1	D13	10,200	8	0.995	10.15	81	┘
W 2	D13	9,620	2	0.995	9.57	19	┘
W 3	D13	3,850	8	0.995	3.83	31	/
W 4	D13	3,510	9	0.995	3.49	31	—— (平均)
F1	D13	1,980	27	0.995	1.97	53	——
				D13	215 kg		
				合計	215 kg		

Technical drawing of a rectangular structure, likely a foundation or wall section, showing dimensions and labels.






Dimensions:

- Overall width: 7.00
- Overall height: 3.00
- Internal width (excluding walls): 5.00
- Internal height (excluding walls): 1.50
- Wall thickness: 0.10
- Foundation width: 0.10
- Foundation height: 0.10
- Foundation width (excluding walls): 0.10
- Foundation height (excluding walls): 0.10

Labels:

- (F1) D13: Label for the foundation reinforcement.
- (W1) D13: Label for the wall reinforcement.


The drawing includes a grid of reinforcement bars (D13) and a dashed line indicating a section cut.

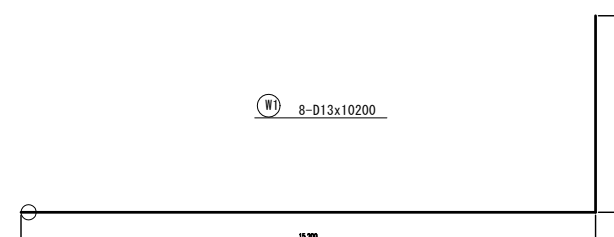

施工年度 工事番号	令和8年度 第
工事名	新田川護岸整備工事
路線(河川)名 施工箇所	御所市 新田 地内
図面種類 縮尺	構造図(1)~4 S=図示
技 師	照 査 設 計 製 図
図面番号	18 葉 中 10 号
御 所 市 役 所	

2号落差工一般図 S=1:100


縦断図

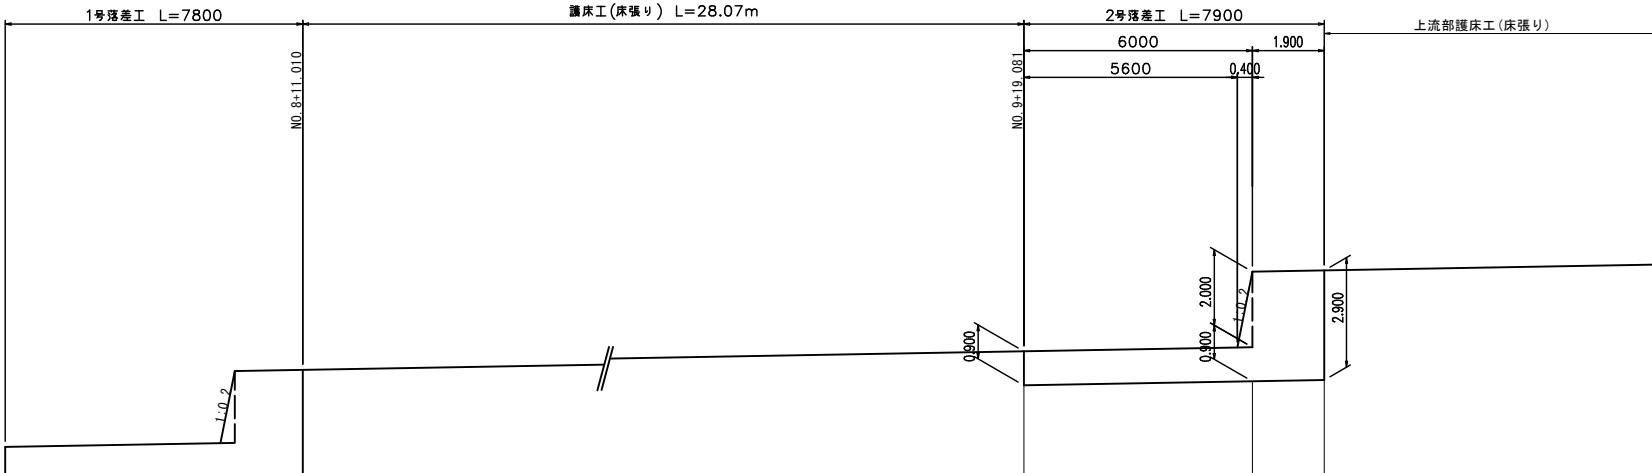


DL=152.00

勾 配			
計 画 高	158.944	159.050 161.050	161.083
追加距離	199.081 200.000	205.128	205.128
測 点	10.9+19.081 10.10	10.10+5.128 10.10+7.028	

平面图

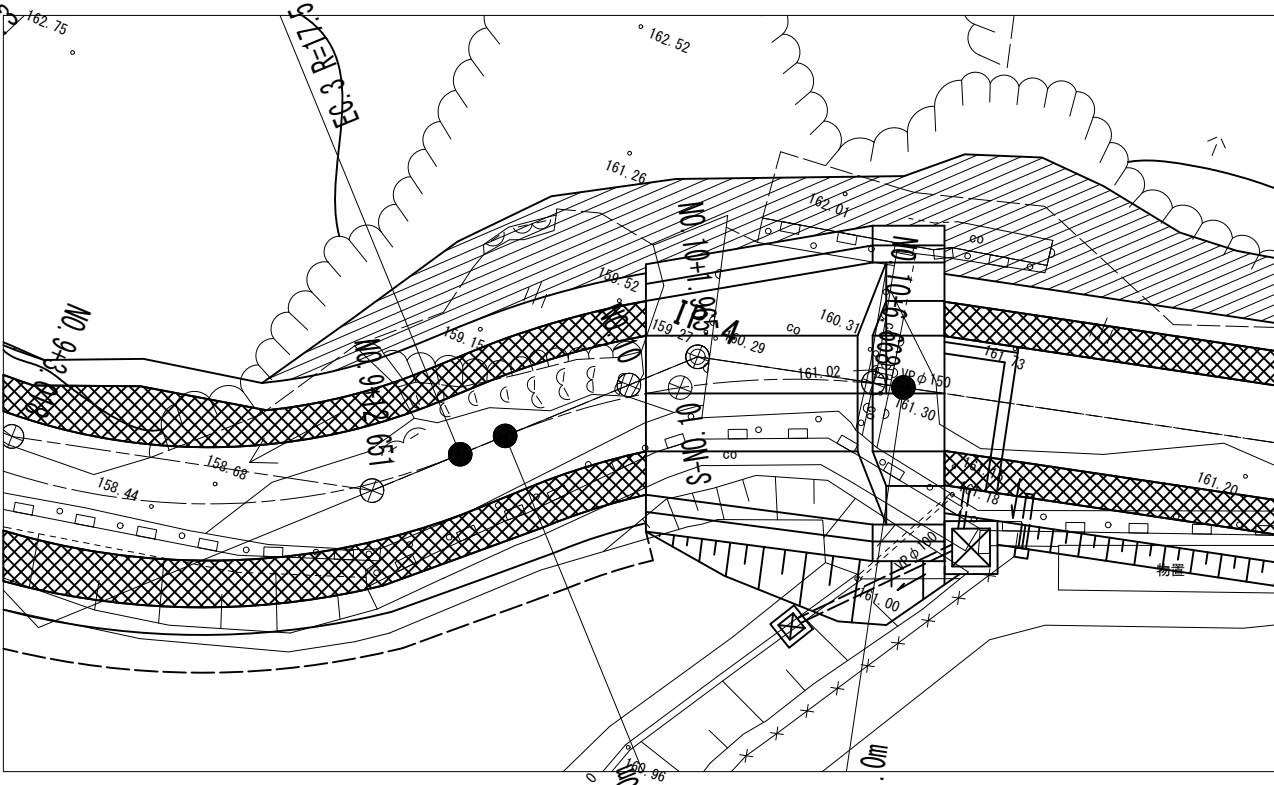


1-1 断面(下流部)

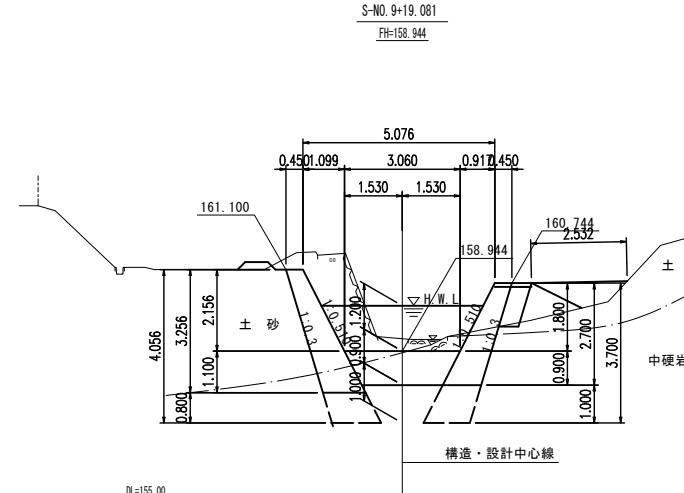


名 称	规 格	单 位	数 量	
			左 侧	右 侧
オ-7ノ掘削 (W≧5.0m)	土砂	m2	-	-
	中硬岩	m2	-	-
片切掘削 (W<5.0m)	土砂	m2	4.4	-
	中硬岩	m2	0.7	-
河床盛土	W<2.5	m2	-	-
	2.5≦W<4.0	m2	-	-
築堤盛土	W<2.5	m2	0.8	-
	W<2.5	m2	1.0	-
築堤外盛土	2.5≦W<4.0	m2	-	-
	W>4.0	m2	-	-
畦畔盛土	W<2.5	m2	0.1	-
床掘	土砂	m2	0.8	-
	中硬岩	m2	1.6	2.0
埋戻し	W<1.0	m2	-	-
Co埋戻し	18-8-40	m2	0.1	-
基面整正	土砂	m	-	-
	中硬岩	m	1.6	2.1
岩盤清掃	盛土部	m	-	-
	切土部	m	-	-
法面整形工	切土部 土砂	m	3.0	0.2
	切土部 中硬岩	m	0.5	1.4
盛土法面工	張芝	m	-	-
	種子散布	m	-	2.5
平盛土工	無筋Co	m2	0.0	0.0
	鉄筋Co	m2	0.0	0.0
7φの積取壊し	控え35cm	m	2.4	-

2-2 断面(落差部)

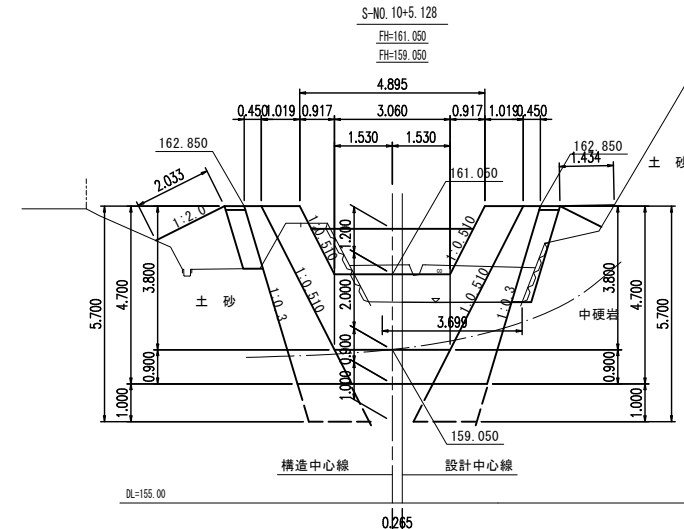





名 称	規 格	单 位	数 量	
			左 侧	右 侧
オ-7ノ掘削 (W≥5.0m)	土砂	m2	-	-
	中硬岩	m2	-	-
片切掘削 (W<5.0m)	土砂	m2	10.2	-
	中硬岩	m2	0.7	-
河床盛土	W<2.5	m2	-	-
	2.5≤W<4.0	m2	-	-
築堤盛土	W<2.5	m2	3.0	-
	2.5≤W<4.0	m2	0.4	-
築堤外盛土	W<2.5	m2	-	-
	W>4.0	m2	-	-
畦畔盛土	W<2.5	m2	-	-
	土砂	m2	0.3	-
床掘	中硬岩	m2	2.1	2.4
	土砂	m2	-	-
埋戻し	W<1.0	m2	-	-
Co埋戻し	18~8~40	m2	-	-
基面整正	土砂	m	-	-
岩盤清掃	中硬岩	m	2.5	2.5
法面整形工	盛土部	m	2.0	-
	切土部 土砂	m	2.5	0.7
	切土部 中硬岩	m	0.7	1.5
盛土法面工	張芝	m	2.0	-
平盛土工	種子散布	m	-	1.4
Co取壊し	無筋Co	m2	0.0	-
	鉄筋Co	m2	0.0	-
7ノ積取壊し	控え35cm	m	-	2.4

3-3 断面(上流部)

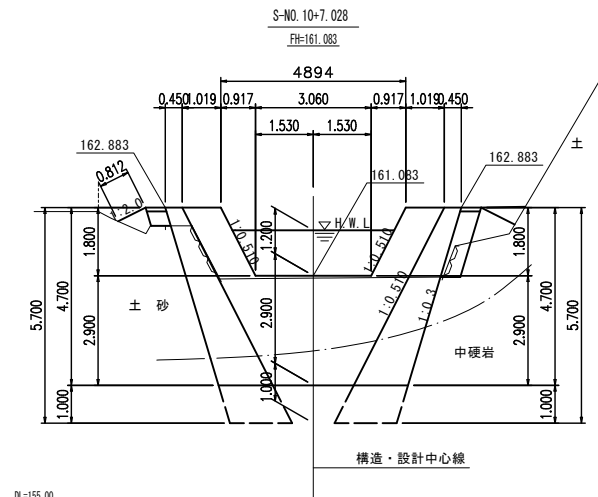

施工年度 工事番号	令和8年度 第
工事名	新田川護岸整備工事
路線(河川)名 施工箇所	御所市 新田 地内
図面種類 縮 尺	構造図(2)-1 S=図示
技 師	照 査 設 計 製 図
図面番号	18 葉中 11 号
御 所 市 役 所	

構造図 S=図示

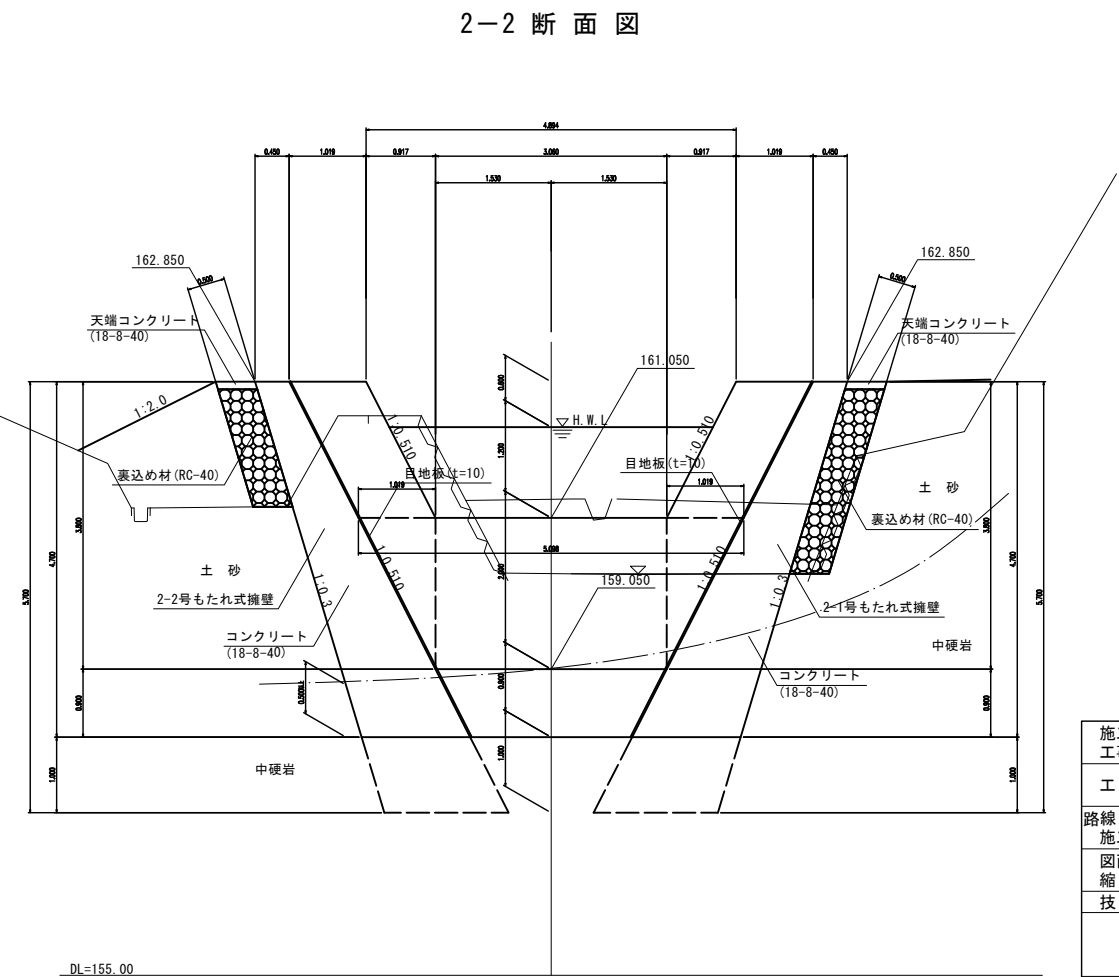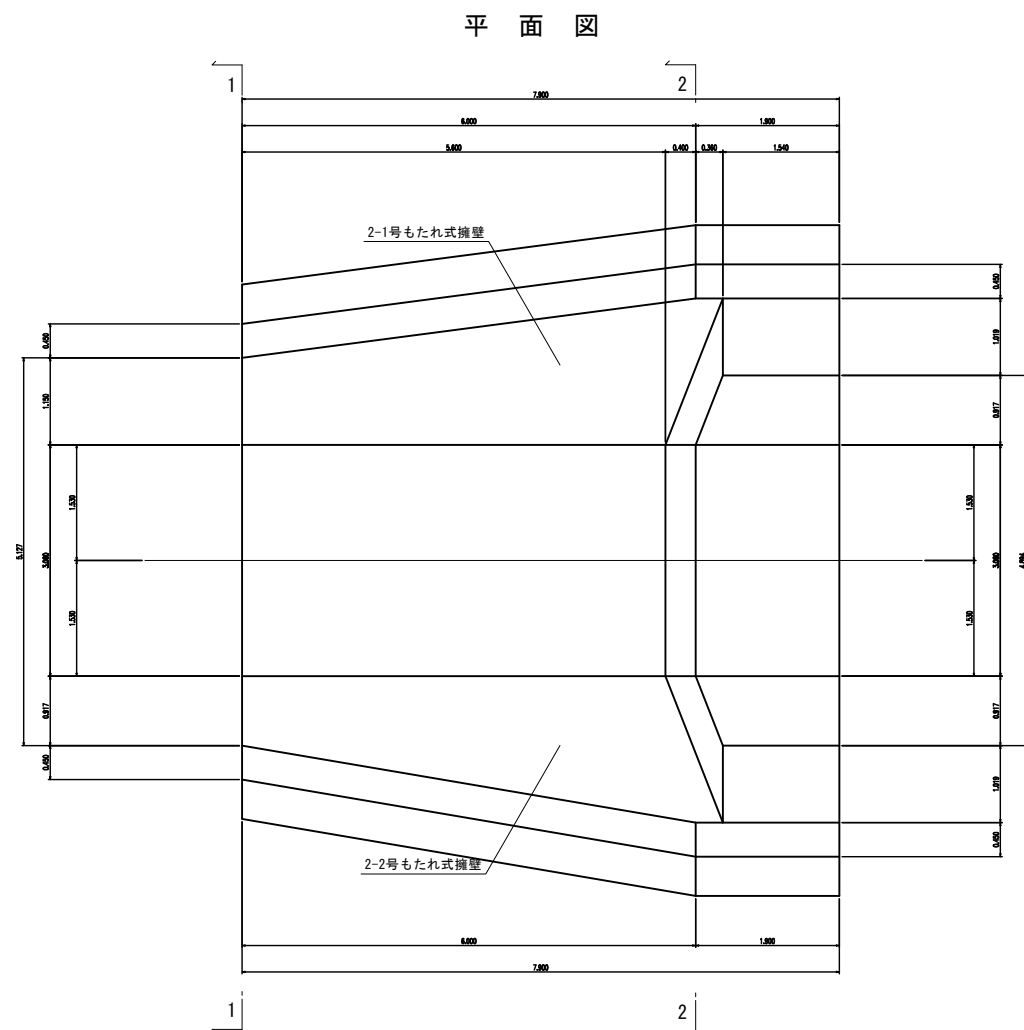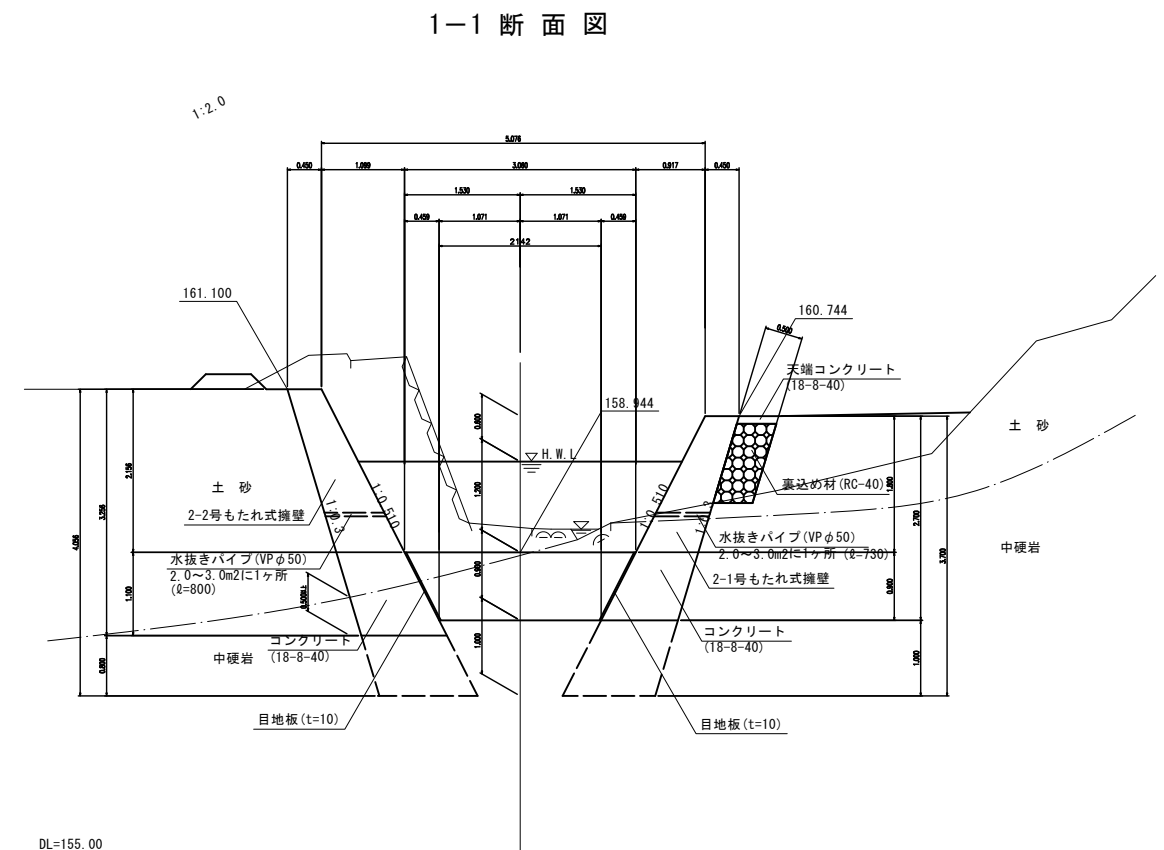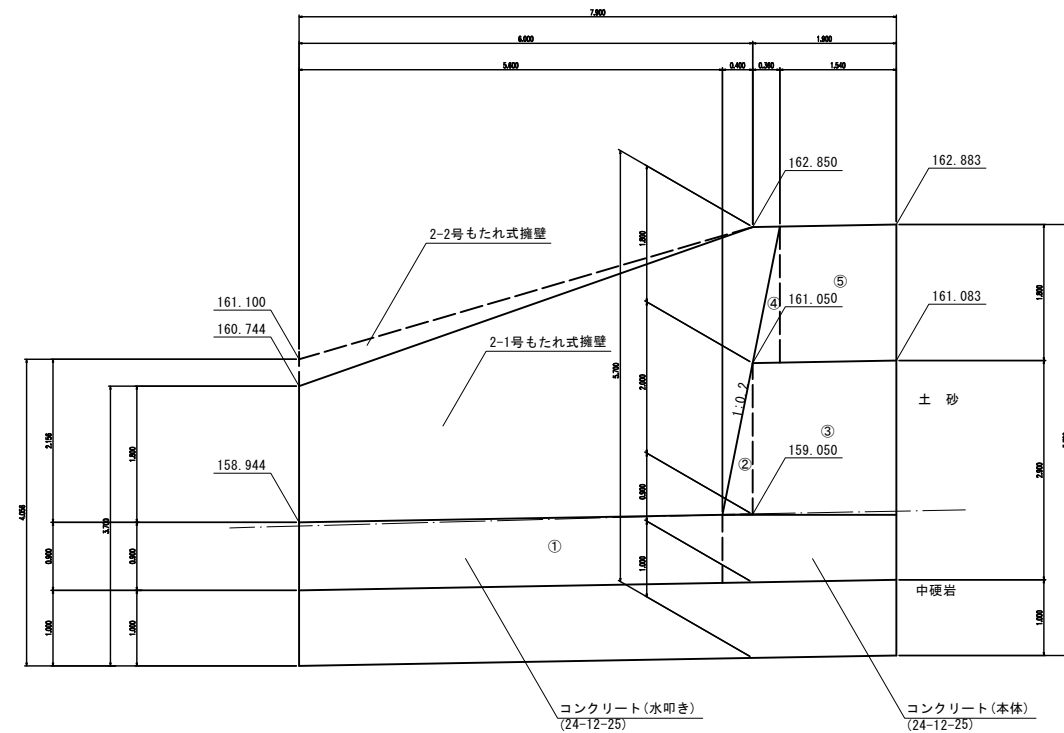


施工年度 工事番号	令和8年度 第 号
工事名	新田川護岸整備工事
路線(河川)名 施工箇所	御所市 新田 地内
図面種類 縮尺	構造図(2)-2 S=図示
技師	照査 設計 製図
図面番号	18 葉中 12 号
御所市役所	


構 造 図 S=図示

2号落差工構造図(2) S=1:50


2-1号もたれ式擁壁 側面図

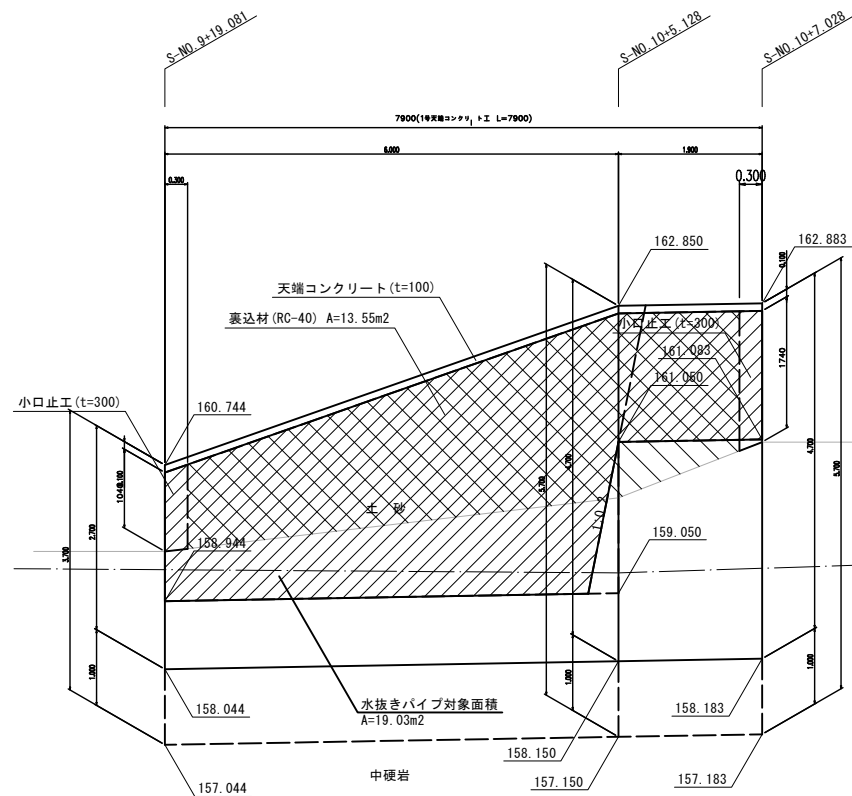


天端工 詳細図 (N=2ヶ所)

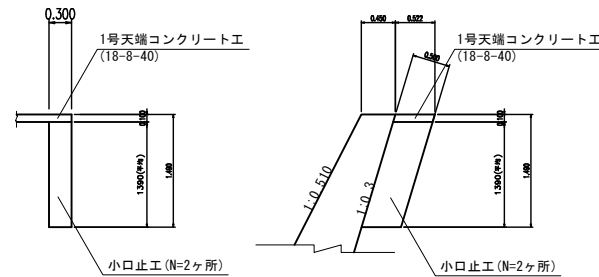

2-2号もたれ式擁壁 側面図

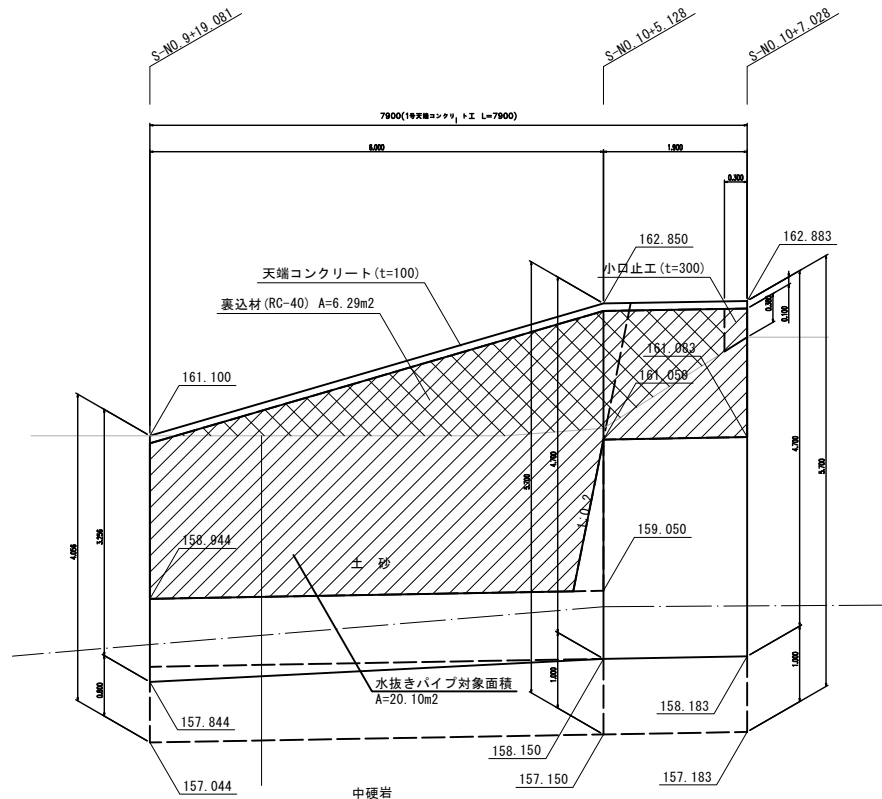


天端工 詳細図 (N=1ヶ所)

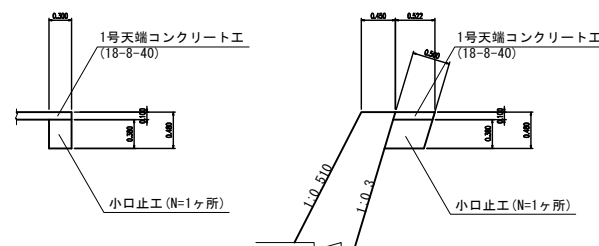


施工年度 工事番号	令和8年度 第 号		
工 事 名	新田川護岸整備工事		
路線(河川)名 施工箇所	御所市 新田 地内		
図面種類 縮 尺	構造図(2)-3 S=図示		
技 師	照 査	設 計	製 図
図面番号	18 葉中 13 号		
御 所 市 役 所			

構造図 S=図示
2号落差工構造図(3) S=1:50

断面图
(1-1)

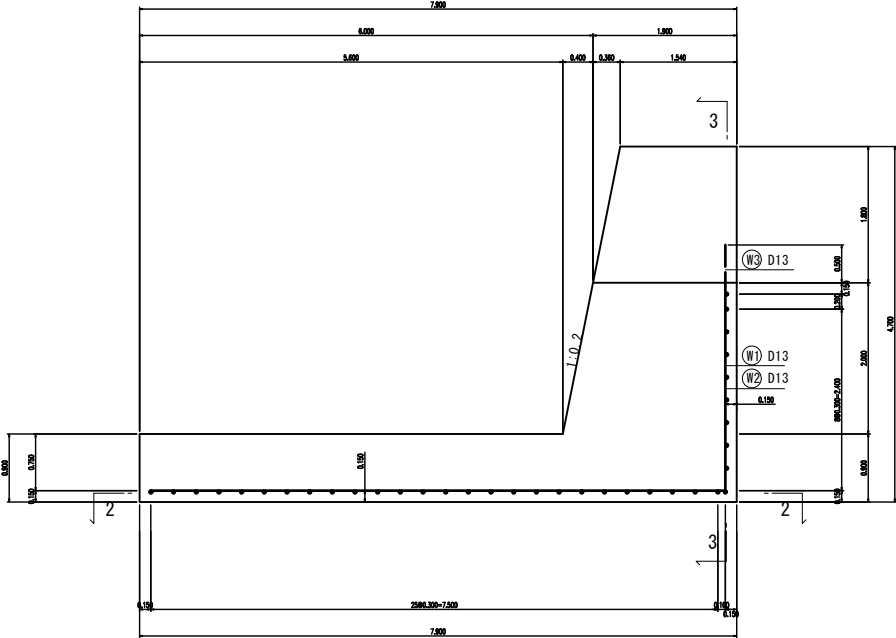



本体背面図
(3-3)

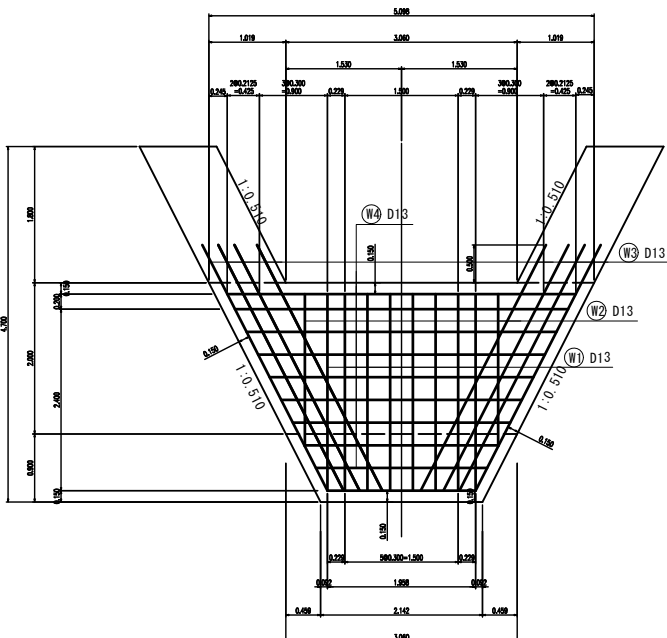

鉄筋表

[illegible]

水叩き下面図
(2-2)

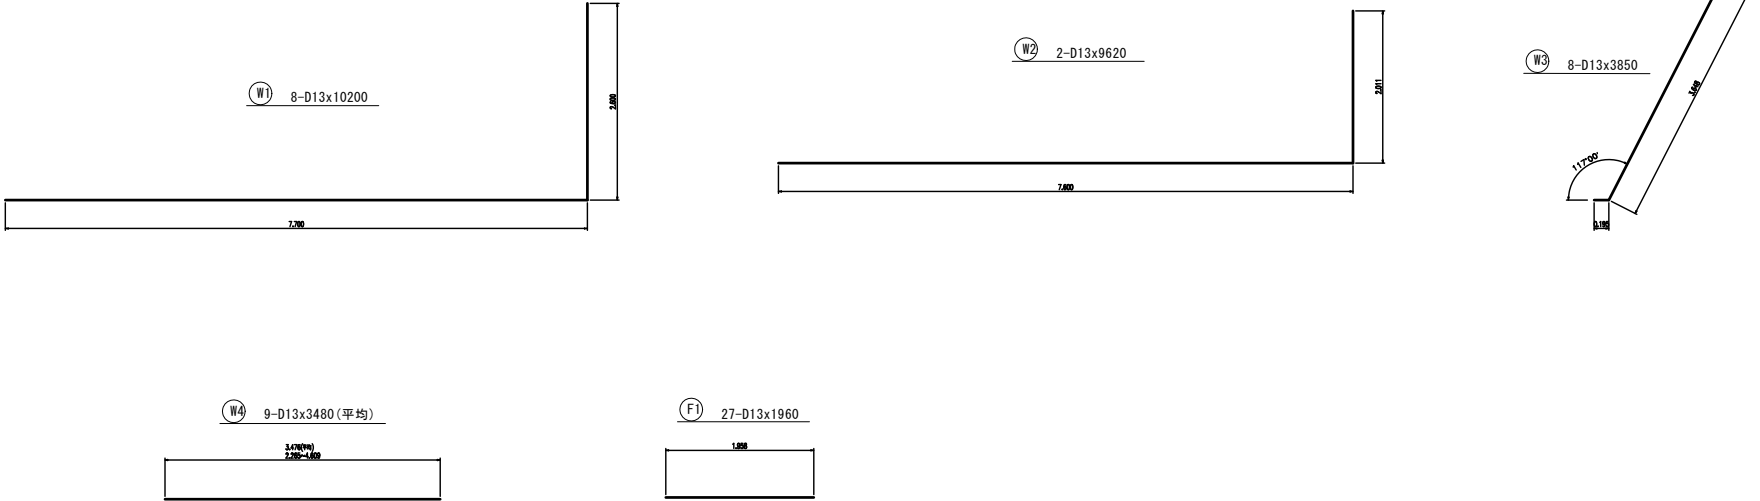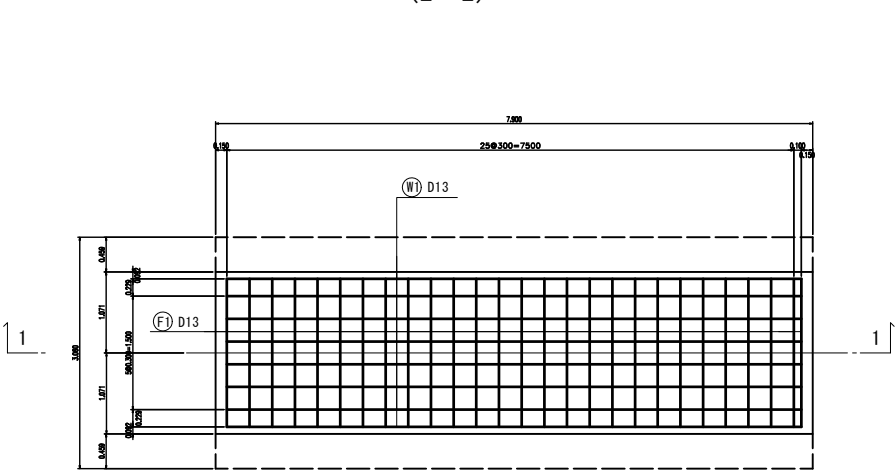


施工年度 工事番号	令和 8 年度 第	年度 号
工 事 名	新田川護岸整備工事	
路線(河川)名 施工箇所	御所市 新田 地内	
図面種類 縮 尺	構造図(2)-4 S=図示	
技 師	照 査	設 計 製 図
図面番号	1 8 葉 中	1 4 号
御 所 市 役 所		

護床工敷設図 S=1:100

河川幅 B=3.00m
底張コンクリート

横断図

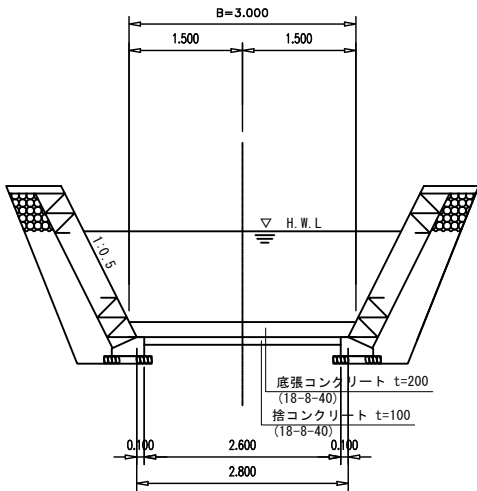

吸出し防止材の設置について


重ね代は10cmを標準とし下流側が下になるようにすること。
重ね代と根固めブロックの継ぎ目が一致する場合は上流側へ
余分に移設し、上流側根固めブロックの下敷きになるように
するか番線等で留めて、めくれない様に配慮すること。

施工年度 工事番号	令和 8 年 度 第			号
工 事 名	新田川護岸整備工事			
路線(河川)名 施工箇所	御所市 新田 地内			
図面種類 縮 尺	護床工敷設図 S＝図示			
技 師	照 査	設 計	製 図	
図面番号	18 葉中		15 号	
御 所 市 役 所				

展開図 縦 S=1:200
横 S=1:200


ブロック積工展開図(右岸側)

1-1号ブロック積工

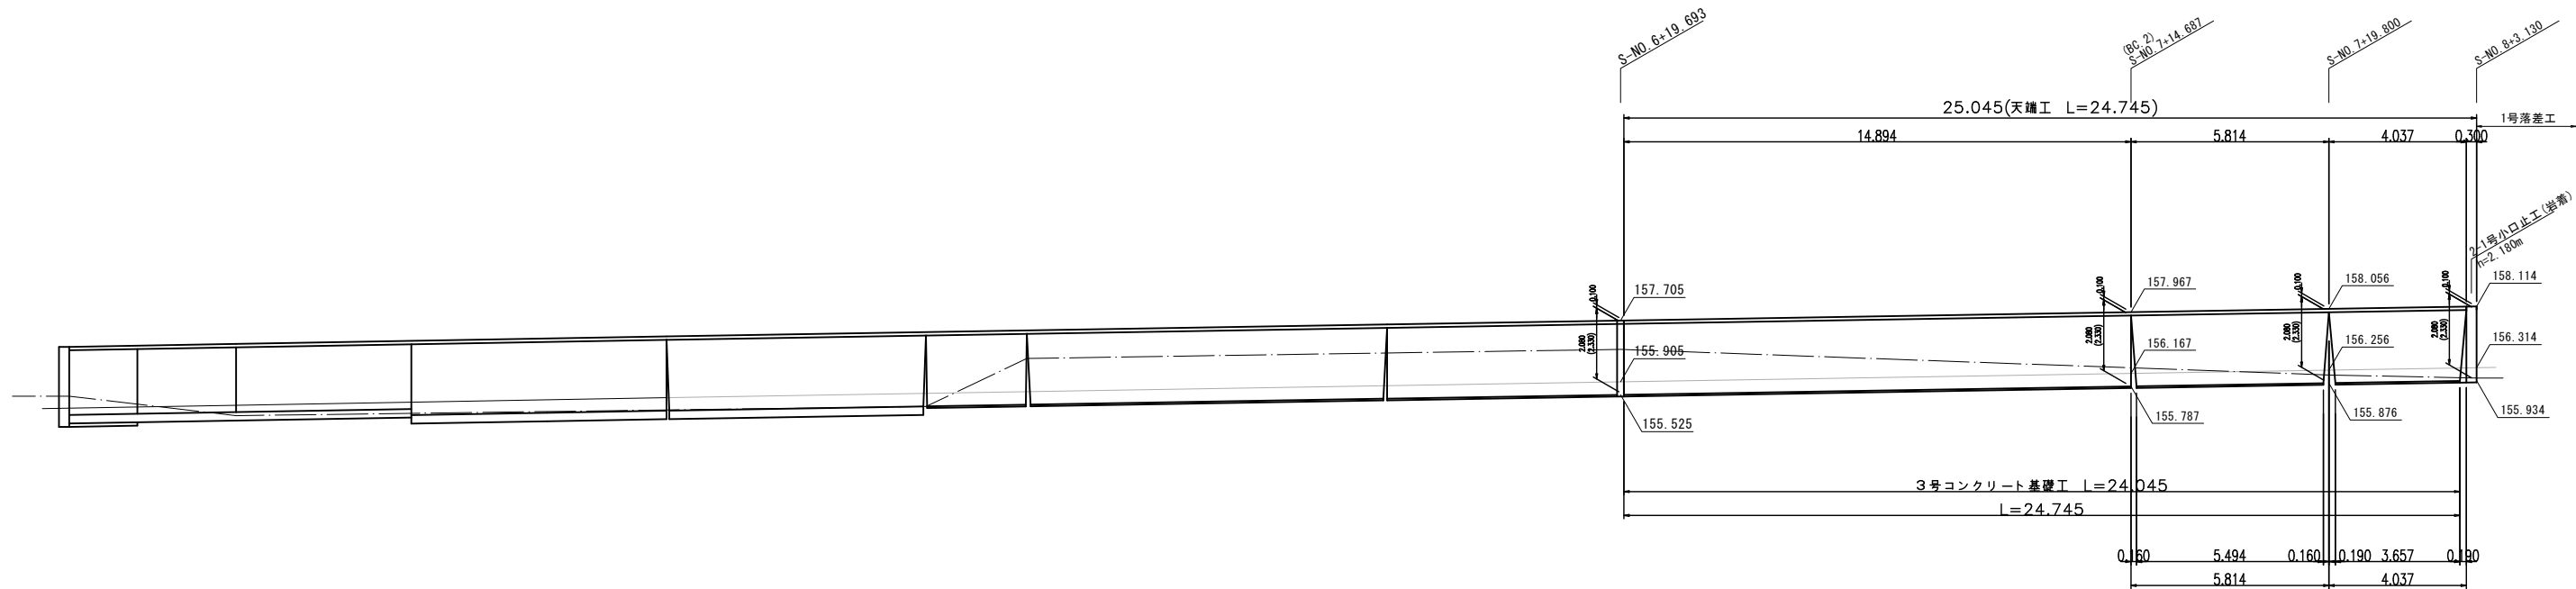

DL=148.00

2-1号ブロック積工

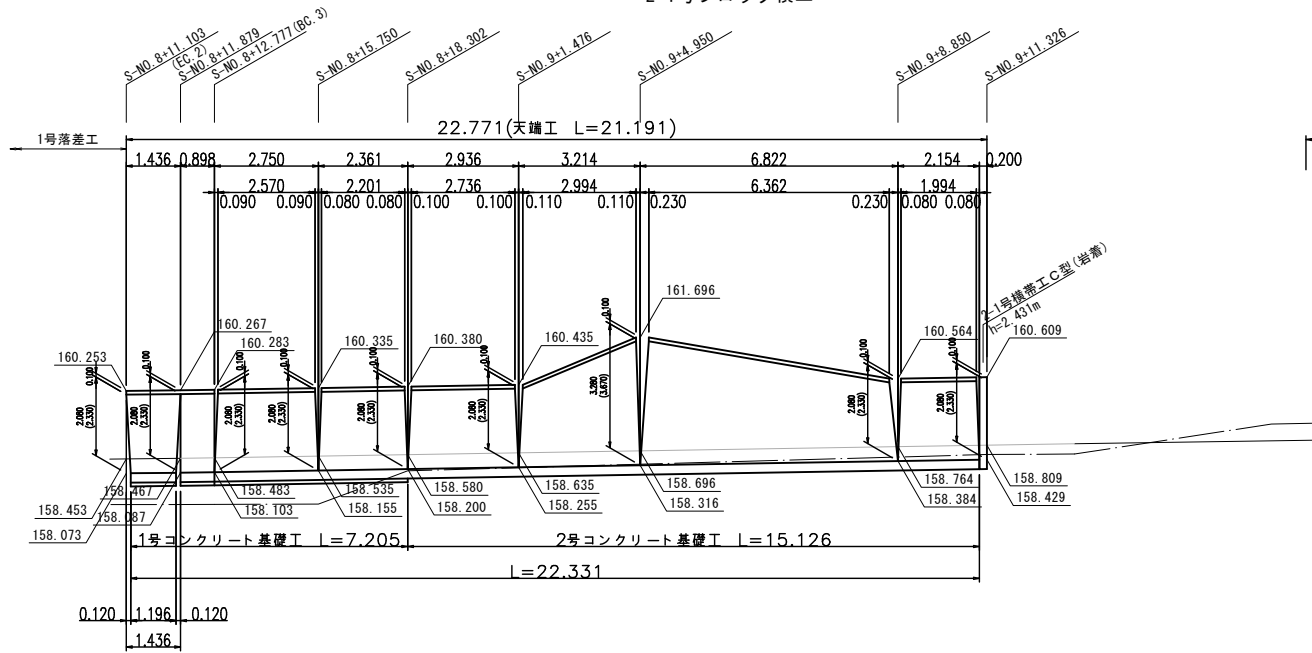

DL=151.00


施工年度 工事番号	令和8年度 第 号
工事名	新田川護岸整備工事
路線(河川)名 施工箇所	御所市 新田 地内
図面種類 縮尺	展開図(右岸9 S=図示)
技師	照査 設計 製図
図面番号	18 葉中 16 号
御 所 市 役 所	

展開図

縦 S=1:200
横 S=1:200


ブロック積工展開図(左岸側)

1-2号ブロック積工

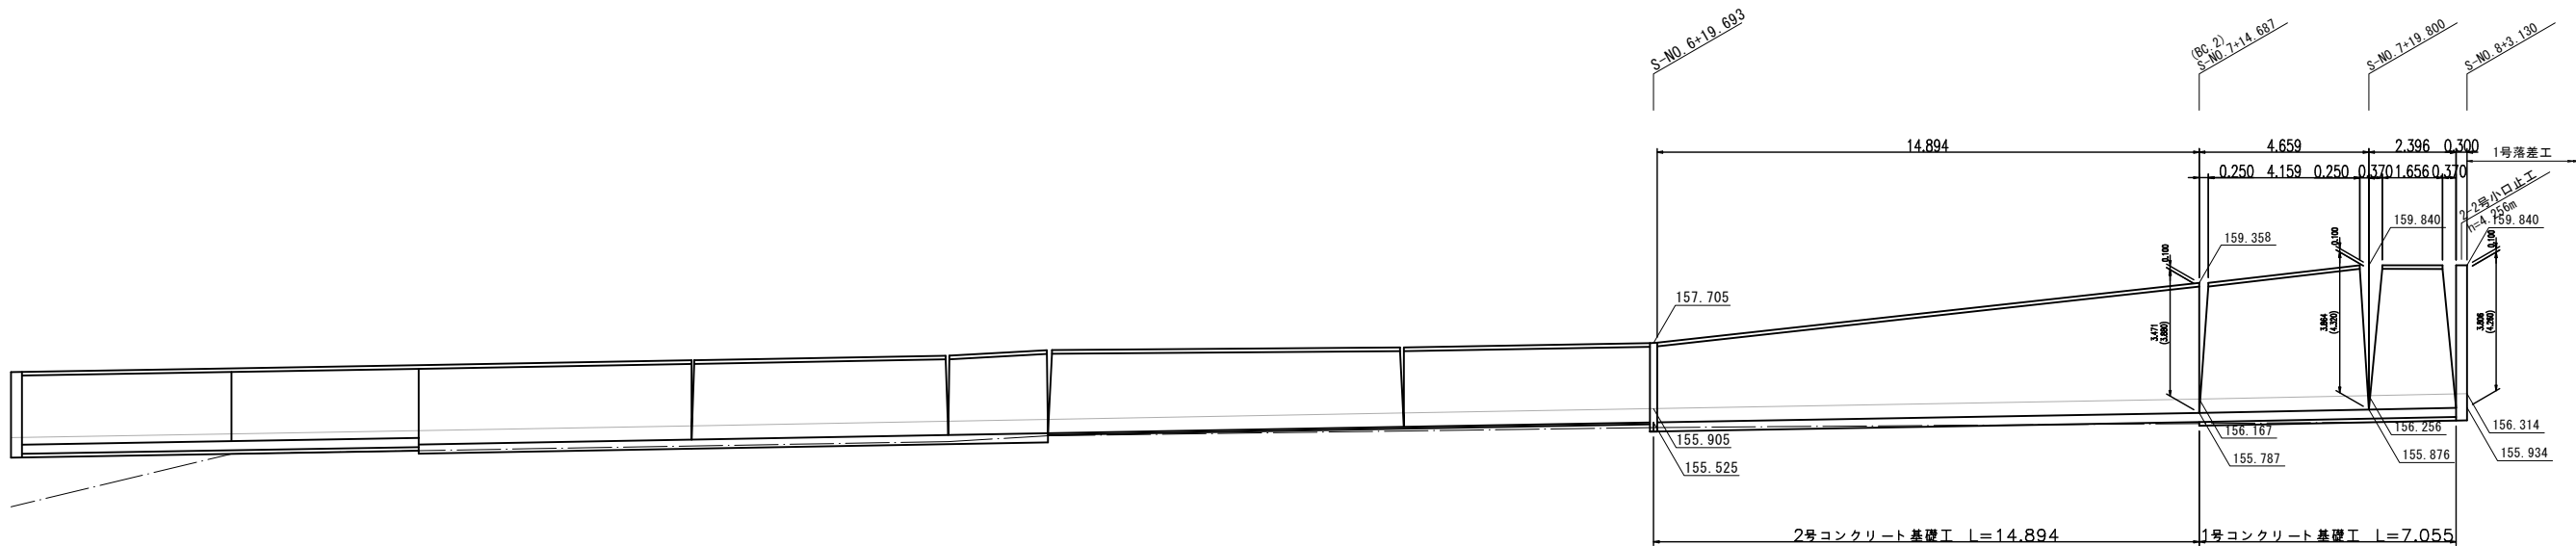

DL=148.00


2-2号ブロック積工

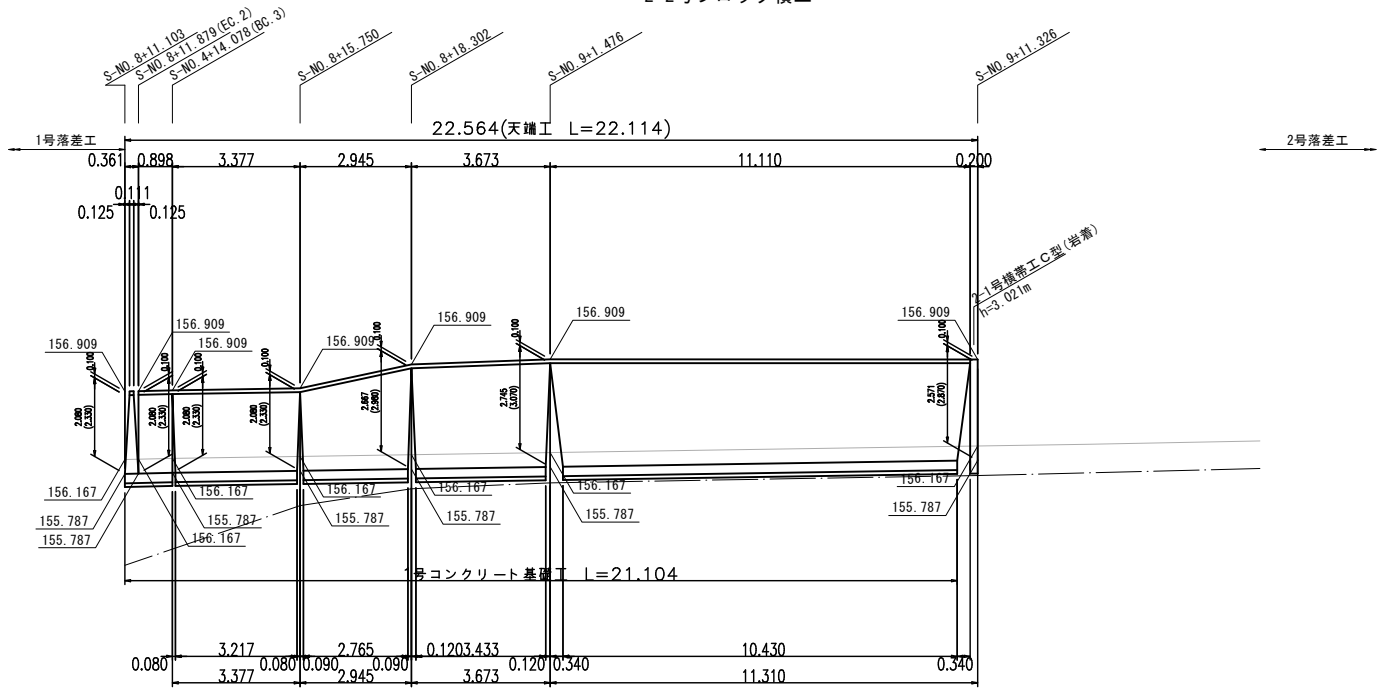


DL=151.00

施工年度 工事番号	令和 8 年 度 第			号
工 事 名	新田川護岸整備工事			
路線(河川)名 施工箇所	御所市 新田 地内			
図面種類 縮 尺	展開図(左岸) S＝図示			
技 師	照 査	設 計	製 図	
図面番号	1 8 葉 中		1 7 号	
御 所 市 役 所				



工事用道路参考図 S=1:250

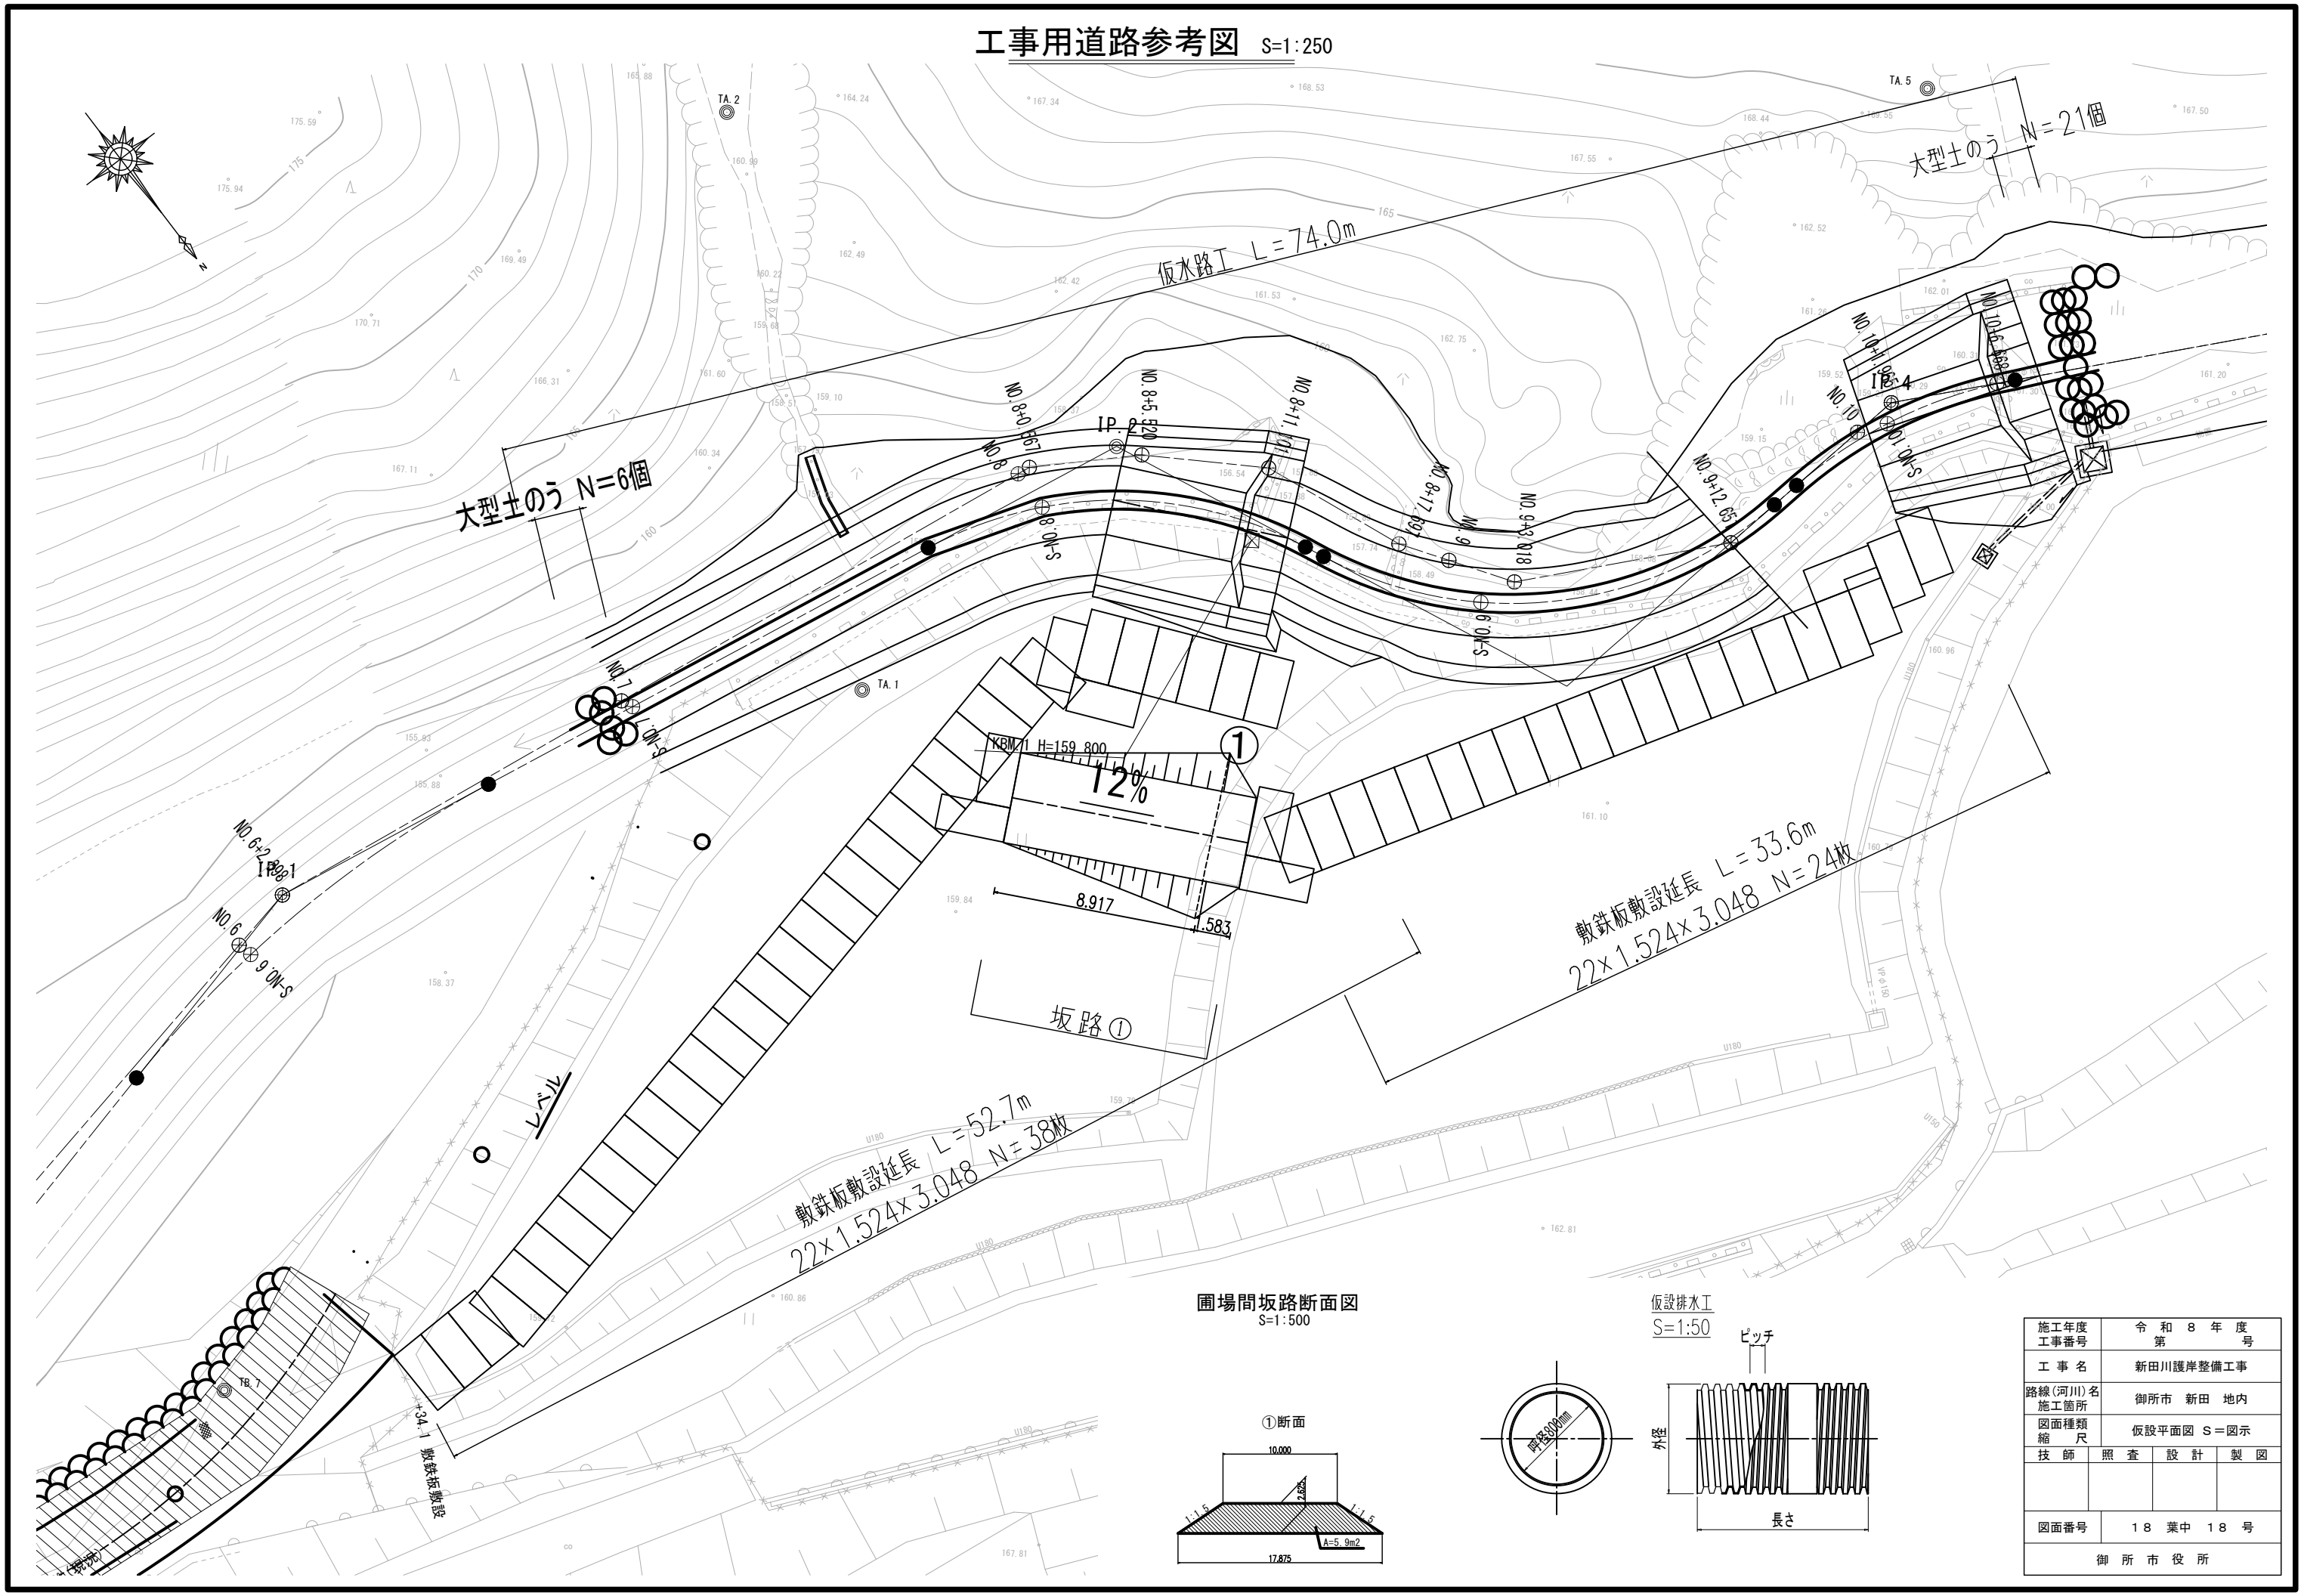

圃場間坂路断面図 S=1:500



仮設排水工 S=1:50



施工年度	令和 8 年 度
工事番号	第 号
工 事 名	新田川護岸整備工事
路線(河川)名	御所市 新田 地内
施工箇所	御所市 新田 地内
図面種類	仮設平面図 S=図示
縮 尺	
技 師	照 査 設 計 製 図
図面番号	1 8 葉 中 1 8 号
御 所 市 役 所	