# 現 場 説 明 書

1 工事（委託）名　　御所市義務教育学校建設に伴う地盤調査業務　委託

2 工事（委託）番号　　新学推委　第　4　号

3 工事（委託）場所　　御所市　旭町　地内

4 現場説明書返却について　　ダウンロードによる（返却不要）

5 現場説明書記載項目

第１章　概要
第２章　入札に関する注意事項
第３章　特記事項
・入札条件書
・特記仕様書
・その他

6 仕様書

7 位置図

御 所 市 役 所

# 第１章　概　要

| | |
|---|---|
| 1 工事（委託）名 | 御所市義務教育学校建設に伴う地盤調査業務　委託 |
| 2 工事（委託）番号 | 新学推委　第　4　号 |
| 3 工事（委託）場所 | 御所市　旭町　地内 |
| 4 工事（委託）概要 | 地盤調査業務　一式 |

ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ試験(φ 66mm) L=210ｍ
ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ試験(φ116mm) L= 90ｍ
標準貫入試験　n=236 回
ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ試験　n=12 試料
孔内載荷試験　n= 6 回
室内土質試験　一式
打　合　せ　一式

| | |
|---|---|
| 5 竣工（履行）期日 | 令和9年3月31日 |
| 6 発注担当課 | 新しい学校づくり推進課 |

# 第２章　入札に関する注意事項

1　現場説明書等（仕様書、設計図面等）に対する質問の応答
　質問が有る場合は、管財課入札係窓口へ質問書をメールにより提出してください。
　（質問が無い場合は、質問書の提出は必要ありません。）
　kanzai@city.gose.nara.jp
　質問書提出期限　**令和8年11月11日**　　**11 ： 00** までに提出してください。
　提出場所　　御所市役所　管財課　（新館２階）

2　入札書に記載する価格は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の１１０分の１００に相当する金額を入札書に記載してください。（消費税及び地方消費税を含まない価格）
　入札手続きに対する問い合わせは、管財課入札係にお問い合わせください。

3　回答方法（**令和8年11月13日**　　**17 ： 00** までに）
　回答文書をメールにより当該質問者に送信いたします。
　但し、公平性に支障を来す場合等、質問内容によっては、入札参加者全員に回答します。
　該当する者は受信出来ましたら、回答文書が無事届いたかを確認したいので、早急に市役所管財課へ返信メールをお願いします。

4　現場説明書等の交付について
　御所市ホームページからダウンロードにより提供

# 第３章　特記事項

1　総論

本業務委託の契約書、設計図書（仕様書、図面、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書）を十分に理解し、履行してください。

2　履行条件

（1）　一般事項

※　本業務委託は、地質・土質調査業務共通仕様書（奈良県土木部）最新版により履行するものとする。

# 入　札　条　件　書

| | |
|---|---|
| 委託番号 | 新学推委　第４号 |
| 委託名 | 御所市義務教育学校建設に伴う地盤調査業務　委託 |
| 委託個所 | 御所市　　旭町　地内 |
| 履行期間 | 契約日翌日（土日、祝日除く）から、　令和９年３月31日 |
| 担当課 | 新しい学校づくり推進課 |

上記の工事（委託）の入札について、下記の条件により実施いたします。

１　共通事項　　当該入札は、地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）、地方自治法施行令（昭和 22 年政令第 16 号）、御所市契約規則（昭和 39 年 10 月 20 日規則第 18 号）その他法令、規則などに基づき執行いたします。

２ 当該入札に該当する条件

| | | | |
|---|---|---|---|
| 入札方法 | 郵便 | 予定価格 | 29,018,000 円（税込み） |
| 再度入札 | なし | 入札書比較価格 | 26,380,000 円（税抜き） |
| 前払金請求 | 請負額が 300 万円を上回った場合可 | 最低制限基準価格 | 23,133,000 円（税込み） |
| | | 最低制限基準比較価格 | 21,030,000 円（税抜き） |
| 議会の議決 | 不要 | 各年度における支払予定額の割合 | 令和　年度　％<br>令和　年度　％<br>令和　年度　％ |

３ 入札辞退　入札を辞退するときは、事前に辞退届の提出が必要となります。

４ 入札中止　入札手続執行途中で入札に競争性が無くなった場合は、その段階で入札手続き又は入札を中止します。

| | |
|---|---|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| その他 | ・契約は落札日から８日以内（落札日を含む。土日祝日も含む。）に締結しなければなりません。 |

御所市役所

# 御所市義務教育学校建設に伴う地盤調査

# 仕　様　書

令和８年12月

御所市教育委員会事務局

## 1. 調査概要

(1)　調査件名：　御所市義務教育学校建設に伴う地盤調査

(2)　調査場所：　御所市 610 番地（図-1.1　調査位置図に図示）

(3)　調査期間：　契約日の翌日　～令和 9 年 3 月 31 日

(4)　調査目的：


当該敷地の地盤構成を探り、土の物理・力学的性状を明らかにして建築構造物の基礎設計・施工に必要な資料を得ると共に、地震時に於ける地盤の振動性状を推定し、 耐震設計の基礎資料に供することを目的として次の項目について実施する。 ボーリング調査位置は、建物計画位置付近とし、建物直下の地盤状況が把握できる位置を選定する。

- 土層構成の把握、支持層の確認および支持力性状に関する考察。
- 各地層の物理・力学的土性の把握、特に強度並びに沈下特性の確認。
- 地盤の変形特性の把握。
- 地盤の液状化の判定・考察（1.5m/s$^2$,2.0m/s$^2$,3.5m/s$^2$）。
- 基礎構造にベントナイト液などを使用した場合に、井水または地下水脈などに与える影響などの調査と考察。

(5)　調査位置：

図-1.2　調査位置平面図に示す。

図-1.2　調査位置平面図

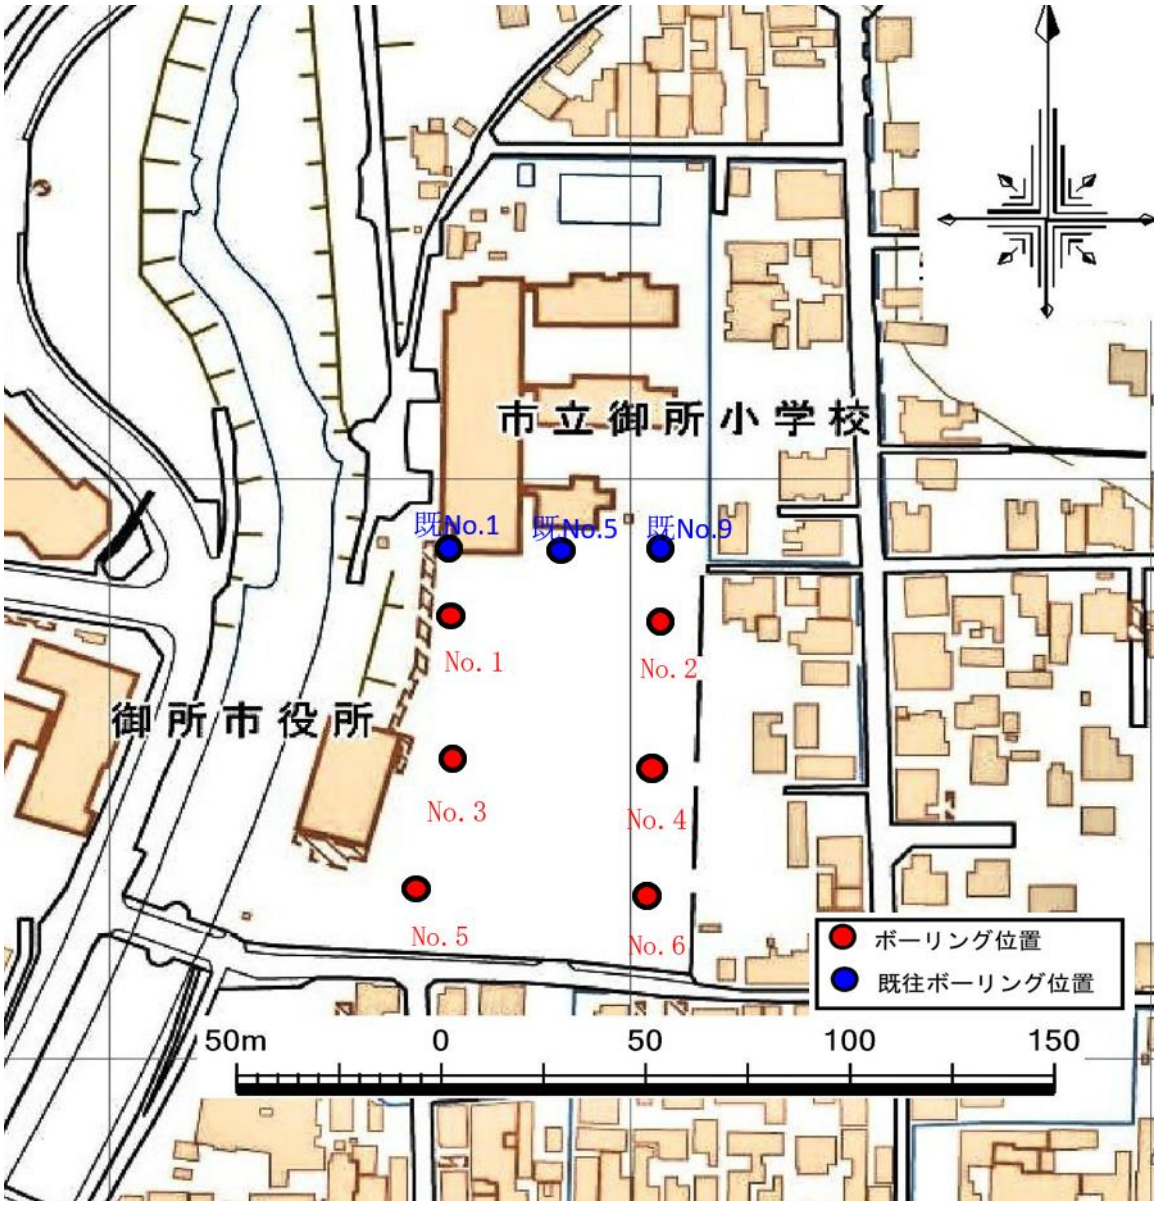
市立御所小学校
御所市役所
既No.1
既No.5
既No.9
No. 1
No. 2
No. 3
No. 4
No. 5
No. 6
ボーリング位置
既往ボーリング位置
50m
0
50
100
150

## 2. 調査内容

調査概要を以下に示す。

### 2.1　機械ボーリング他

⑴ 仮設工（ボーリングの櫓、足場設備、機械の設置撤去他）　1 式

⑵ 機械ボーリング（孔径φ66～116㎜）：8 所　　延べ深度=300m

No.1～No.6 深度 40m、No.4(S)，No.5(S)は深度 30m

⑶ 標準貫入試験（1m 毎）：6 箇所　　延べ 236 回

⑷ 孔内水平載荷試験（2 深度）：3 箇所　　延べ 6 回

⑸ 乱れの少ない試料採取（4 深度）：3 箇所　　延べ 12 試料

⑹ 室内土質試験（物理試験・力学試験）：　　1 式

⑺ その他、設計に必要な調査

なお、原則として機械ボーリング及び標準貫入試験の実施に当たっては、支持層として確認できる深度とする。また、⑴～⑺については、監督員と協議のうえ調整する。

### 2.2　解析業務

⑴　調査地周辺の地形、地質の検討

⑵　各種計測結果の評価及び考察、整理

⑶　ボーリング柱状図の作成、着色地質断面図の作成

⑷　地盤の工学的性質の検討と支持地盤の設定

⑸　調査結果に基づく基礎形式の比較検討

⑹　設計・施工上の留意点の検討

⑺　液状化の予測、判定

⑻　その他、監督員との協議による。

### 2.3　その他

⑴　調査位置は、発注者と事前確認により決定し、正確な調査位置は、監督員と現場にて調整のうえ決定する。

⑵　各調査地点の標高は水準点、三角点または担当者が適当と認めた基準点から定め、敷地境界に接する道路縁石またはこれに代わるものの標高も 1 箇所以上測定する。

⑶　仕様書に無い事項で、業務遂行上特に必要と認める場合には監督員と協議し処理をする。

## 3. 調査数量

調査数量は表-3.1 に示すとおりであり、調査計画表（案）は表-3.2～表-3.5 の通りである。

表-3.1　調査数量表

| 種別 | 細別 | 規格 | 単位 | No.1 | No.2 | No.3 | No.4 | No.4(S) | No.5 | No.5(s) | No.6 | 小計 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ボーリング | φ66mm 土質ボーリング | 粘性土・シルト | m | 3.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | | 17.00 | | 17.00 | 88.00 | |
| | | 砂・砂質土 | m | 7.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | | 16.00 | | 16.00 | 87.00 | |
| | | 礫混じり土砂 | m | - | 7.00 | 7.00 | 7.00 | | 7.00 | | 7.00 | 35.00 | |
| | φ116mm 土質ボーリング | 粘性土・シルト | m | 14.00 | | | | 14.00 | | 14.00 | | 42.00 | |
| | | 砂・砂質土 | m | 16.00 | | | | 16.00 | | 16.00 | | 48.00 | |
| | | 礫混じり土砂 | m | - | | | | | | | | - | |
| 計 | | | m | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 30.00 | 40.00 | 30.00 | 40.00 | 300.00 | |
| 原位置試験 | 標準貫入試験 | 粘性土・シルト | 回 | 13 | 17 | 17 | 17 | | 17 | | 17 | 98 | |
| | | 砂・砂質土 | 回 | 16 | 16 | 16 | 16 | | 16 | | 16 | 96 | |
| | | 礫混じり土砂 | 回 | 7 | 7 | 7 | 7 | | 7 | | 7 | 42 | |
| 貫入試験　計 | | | 回 | 36 | 40 | 40 | 40 | - | 40 | - | 40 | 236 | |
| 原位置試験 | 孔内水平載荷試験 | 低圧載荷 | 回 | 2 | | | | 2 | | 2 | | 6 | |
| 試料採取 | 乱れの少ない試料採取 | シンウォール | 試料 | 2 | | | | 2 | | 2 | | 6 | |
| | | デニソン | 試料 | 2 | | | | 2 | | 2 | | 6 | |
| | | トリプル | 試料 | - | | | | | | | | - | |
| 室内土質試験 | 土粒子の密度 | | 試料 | 6 | | | 2 | 4 | 2 | 4 | | 18 | |
| | 土の含水比試験 | | 試料 | 6 | | | 2 | 4 | 2 | 4 | | 18 | |
| | 土の粒度試験 | 砂質土 | 試料 | | | | | | | | | - | |
| | | 粘性土 | 試料 | 6 | | | 2 | 4 | 2 | 4 | | 18 | |
| | 液・塑性限界試験 | | 試料 | 6 | | | 2 | 4 | 2 | 4 | | 18 | |
| | 簡易粒度試験 | | 試料 | 15 | | | 15 | | 15 | | | 45 | |
| | 土の湿潤重量試験 | | 試料 | 4 | | | | 4 | | 4 | | 12 | |
| | 土の一軸圧縮試験 | | 試料 | 3 | | | | 3 | | 3 | | 9 | |
| | 土の三軸圧縮試験(UU) | 非圧密非排水 | 試料 | 1 | | | | 1 | | 1 | | 3 | |
| | 土の圧密試験 | 粘性土 | 試料 | 1 | | | | 1 | | 1 | | 3 | |
| 資料整理 | 資料整理取りまとめ | | 業務 | 1 | | | （換算本数 | 8 | 本） | | | 1 | |
| | 断面図等作成 | | 業務 | 1 | | | （換算本数 | 8 | 本） | | | 1 | |
| 準備費 | 準備及び跡片付け | | 式 | 1 | | | | | | | | 1 | |
| | 調査孔閉塞 | | 箇所 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |
| | 給水費（ポンプ運転） | 20m以上150m以下 | 箇所 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |
| 仮設費 | 平坦地足場 | 板材足場（0.3m以下） | 箇所 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | | 1 | 6 | |
| 安全費 | 環境保全 | | 箇所 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | | 1 | 6 | |
| その他 | 現存資料の収集・現地調査 | | 式 | 1 | | | | | | | | 1 | |
| | 資料整理とりまとめ | | 式 | 1 | | | | | | | | 1 | |
| | 断面図等の作成 | | 式 | 1 | | | | | | | | 1 | |
| | 総合解析とりまとめ | | 式 | 1 | | | | | | | | 1 | |
| | 打合せ | | 式 | 1 | | | | | | | | 1 | |

表-3.2　ボーリング No.1 調査計画表

| ボーリング No.1 | | | ボーリング孔径（φ） | 標準貫入試験 | 孔内水平載荷試験 | サンプリング | | | 室内土質試験 | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 想定土質柱状図※ | | | | | | | | | 物理試験 | | | | | | | 力学試験 | | |
| 深度（m） | 土質名 | 想定N値（回） | | | | シンウォール | デニソン | トリプル | 土粒子の密度 | 含水比 | 粒度 ふるい | 粒度 沈降 | 液性・塑性 | 湿潤密度 | 簡易粒度 | 一軸圧縮 | 三軸圧縮 | 標準圧密 |
| 0 | 盛土（砂質土） | － | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | 4 | 116 | ○ | | | | | ○ | ○ | | ○ | ○ | | | | | |
| 2 | | 3 | 116 | ○ | | | | | ○ | ○ | | ○ | ○ | | | | | |
| 3 | 粘性土 | 3 | 116 | ○ | ○ | | | | | | | | | | ○ | | | |
| 4 | 砂質土 | 6 | 116 | ○ | | | | | | | | | | | ○ | | | |
| 5 | | 10 | 116 | ○ | ○ | | | | | | | | | | ○ | | | |
| 6 | | 11 | 116 | ○ | | | | | | | | | | | ○ | | | |
| 7 | 粘性土 砂質土 互層 | 6 | 116 | ○ | | | | | | | | | | | ○ | | | |
| 8 | | 4 | 116 | | | ○ | | | ○ | ○ | | ○ | ○ | ○ | | ○ | | |
| 9 | | 4 | 116 | ○ | | | | | | | | | | | ○ | | | |
| 10 | | 8 | 116 | ○ | | | | | | | | | | | ○ | | | |
| 11 | 砂質土 | 10 | 116 | ○ | | | | | | | | | | | ○ | | | |
| 12 | | 15 | 116 | ○ | | | | | | | | | | | ○ | | | |
| 13 | | 20 | 116 | ○ | | | | | | | | | | | ○ | | | |
| 14 | 粘性土 | 4 | 116 | | | ○ | | | ○ | ○ | | ○ | ○ | ○ | | ○ | | |
| 15 | | 5 | 116 | ○ | | | | | | | | | | | ○ | | | |
| 16 | | 8 | 116 | ○ | | | | | | | | | | | ○ | | | |
| 17 | 砂質土 | 23 | 116 | ○ | | | | | | | | | | | ○ | | | |
| 18 | | 20 | 116 | ○ | | | | | | | | | | | ○ | | | |
| 19 | | 20 | 116 | ○ | | | | | | | | | | | ○ | | | |
| 20 | 粘性土 砂質土 互層 | 10 | 116 | ○ | | | | | | | | | | | | | | |
| 21 | | 9 | 116 | | | | ○ | | ○ | ○ | | ○ | ○ | ○ | | ○ | | |
| 22 | | 10 | 116 | ○ | | | | | | | | | | | | | | |
| 23 | | 11 | 116 | ○ | | | | | | | | | | | | | | |
| 24 | | 12 | 116 | ○ | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 | 砂質土 | 40 | 116 | ○ | | | | | | | | | | | | | | |
| 26 | | 40 | 116 | ○ | | | | | | | | | | | | | | |
| 27 | | 35 | 116 | ○ | | | | | | | | | | | | | | |
| 28 | | 35 | 116 | ○ | | | | | | | | | | | | | | |
| 29 | | 30 | 116 | ○ | | | | | | | | | | | | | | |
| 30 | 粘性土 | 10 | 116 | | | | ○ | | ○ | ○ | | ○ | ○ | ○ | | | ○ | ○ |
| 31 | | 12 | 66 | ○ | | | | | | | | | | | | | | |
| 32 | | 12 | 66 | ○ | | | | | | | | | | | | | | |
| 33 | 礫質土 | 60 | 66 | ○ | | | | | | | | | | | | | | |
| 34 | 粘性土 | 20 | 66 | ○ | | | | | | | | | | | | | | |
| 35 | 礫質土 | 60 | 66 | ○ | | | | | | | | | | | | | | |
| 36 | | 60 | 66 | ○ | | | | | | | | | | | | | | |
| 37 | | 60 | 66 | ○ | | | | | | | | | | | | | | |
| 38 | | 60 | 66 | ○ | | | | | | | | | | | | | | |
| 39 | | 60 | 66 | ○ | | | | | | | | | | | | | | |
| 40 | | 60 | 66 | ○ | | | | | | | | | | | | | | |
| 合計 | 掘削深度　40m | | | 36 | 2 | 2 | 2 | | 6 | 6 | | 6 | 6 | 4 | 15 | 3 | 1 | 1 |

注)計画深度に○印をつける、
※ 想定土質名、深度、N値などは近隣ボーリングを参考にした想定であり実際と異なる。
※ 標準貫入試験、物理及び簡易粒度試験は地下水位以深20mまで1m毎とする。
その他、孔内水平載荷試験、サンプリング深度については、既往資料と実際の土層を確認し適切な位置を協議すること。

表-3.3　ボーリング No.4_No.5 調査計画表

| ボーリング No.4　No.5 | | | ボーリング孔径（φ） | 標準貫入試験 | 孔内水平載荷試験 | サンプリング | | | 室内土質試験 | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 想定土質柱状図※ | | | | | | | | | 物理試験 | | | | | | | 力学試験 | | | |
| 深度（m） | 土質名 | 想定N値（回） | | | | シンウォール | デニソン | トリプル | 土粒子の密度 | 含水比 | 粒度 | | 液性・塑性 | 湿潤密度 | 簡易粒度 | 一軸圧縮 | 三軸圧縮 | 標準圧密 |
| | | | | | | | | | | | ふるい | 沈降 | | | | | | |
| 0 | 盛土（砂質土） | － | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | 4 | 66 | ○ | | | | | ○ | ○ | | ○ | ○ | | | | | |
| 2 | | 3 | 66 | ○ | | | | | ○ | ○ | | ○ | ○ | | | | | |
| 3 | 粘性土 | 3 | 66 | ○ | | | | | | | | | | | ○ | | | |
| 4 | 砂質土 | 6 | 66 | ○ | | | | | | | | | | | ○ | | | |
| 5 | | 10 | 66 | ○ | | | | | | | | | | | ○ | | | |
| 6 | | 11 | 66 | ○ | | | | | | | | | | | ○ | | | |
| 7 | 粘性土砂質土互層 | 6 | 66 | ○ | | | | | | | | | | | ○ | | | |
| 8 | | 4 | 66 | ○ | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | 4 | 66 | ○ | | | | | | | | | | | ○ | | | |
| 10 | | 8 | 66 | ○ | | | | | | | | | | | ○ | | | |
| 11 | 砂質土 | 10 | 66 | ○ | | | | | | | | | | | ○ | | | |
| 12 | | 15 | 66 | ○ | | | | | | | | | | | ○ | | | |
| 13 | | 20 | 66 | ○ | | | | | | | | | | | ○ | | | |
| 14 | 粘性土 | 4 | 66 | ○ | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | 5 | 66 | ○ | | | | | | | | | | | ○ | | | |
| 16 | | 8 | 66 | ○ | | | | | | | | | | | ○ | | | |
| 17 | 砂質土 | 23 | 66 | ○ | | | | | | | | | | | ○ | | | |
| 18 | | 20 | 66 | ○ | | | | | | | | | | | ○ | | | |
| 19 | | 20 | 66 | ○ | | | | | | | | | | | ○ | | | |
| 20 | 粘性土砂質土互層 | 10 | 66 | ○ | | | | | | | | | | | | | | |
| 21 | | 9 | 66 | ○ | | | | | | | | | | | | | | |
| 22 | | 10 | 66 | ○ | | | | | | | | | | | | | | |
| 23 | | 11 | 66 | ○ | | | | | | | | | | | | | | |
| 24 | | 12 | 66 | ○ | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 | 砂質土 | 40 | 66 | ○ | | | | | | | | | | | | | | |
| 26 | | 40 | 66 | ○ | | | | | | | | | | | | | | |
| 27 | | 35 | 66 | ○ | | | | | | | | | | | | | | |
| 28 | | 35 | 66 | ○ | | | | | | | | | | | | | | |
| 29 | | 30 | 66 | ○ | | | | | | | | | | | | | | |
| 30 | 粘性土 | 10 | 66 | ○ | | | | | | | | | | | | | | |
| 31 | | 12 | 66 | ○ | | | | | | | | | | | | | | |
| 32 | | 12 | 66 | ○ | | | | | | | | | | | | | | |
| 33 | 礫質土 | 60 | 66 | ○ | | | | | | | | | | | | | | |
| 34 | 粘性土 | 20 | 66 | ○ | | | | | | | | | | | | | | |
| 35 | 礫質土 | 60 | 66 | ○ | | | | | | | | | | | | | | |
| 36 | | 60 | 66 | ○ | | | | | | | | | | | | | | |
| 37 | | 60 | 66 | ○ | | | | | | | | | | | | | | |
| 38 | | 60 | 66 | ○ | | | | | | | | | | | | | | |
| 39 | | 60 | 66 | ○ | | | | | | | | | | | | | | |
| 40 | | 60 | 66 | ○ | | | | | | | | | | | | | | |
| 合計 | 掘削深度　40m | | | 40 | | | | | 2 | 2 | | 2 | 2 | | 15 | | | |

注)計画深度に○印をつける、
※ 想定土質名、深度、N値などは近隣ボーリングを参考にした想定であり実際と異なる。
※ 標準貫入試験、物理及び簡易粒度試験は地下水位以深20mまで1m毎とする。

表-3.4　ボーリング No.2_No.3_No.6　調査計画表

| ボーリング No.2　No.3　No.6 | | | ボーリング孔径（φ） | 標準貫入試験 | 孔内水平載荷試験 | サンプリング | | | 室内土質試験 | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 想定土質柱状図※ | | | | | | | | | 物理試験 | | | | | | | 力学試験 | | |
| 深度（m） | 土質名 | 想定N値（回） | | | | シンウォール | デニソン | トリプル | 土粒子の密度 | 含水比 | 粒度 ふるい | 粒度 沈降 | 液性・塑性 | 湿潤密度 | 簡易粒度 | 一軸圧縮 | 三軸圧縮 | 標準圧密 |
| 0 | 盛土（砂質土） | － | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | 4 | 66 | ○ | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | 3 | 66 | ○ | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 粘性土 | 3 | 66 | ○ | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 砂質土 | 6 | 66 | ○ | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | 10 | 66 | ○ | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | 11 | 66 | ○ | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | 粘性土 砂質土 互層 | 6 | 66 | ○ | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | 4 | 66 | ○ | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | 4 | 66 | ○ | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | 8 | 66 | ○ | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 砂質土 | 10 | 66 | ○ | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | 15 | 66 | ○ | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | 20 | 66 | ○ | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | 粘性土 | 4 | 66 | ○ | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | 5 | 66 | ○ | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | | 8 | 66 | ○ | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | 砂質土 | 23 | 66 | ○ | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | | 20 | 66 | ○ | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | | 20 | 66 | ○ | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | 粘性土 砂質土 互層 | 10 | 66 | ○ | | | | | | | | | | | | | | |
| 21 | | 9 | 66 | ○ | | | | | | | | | | | | | | |
| 22 | | 10 | 66 | ○ | | | | | | | | | | | | | | |
| 23 | | 11 | 66 | ○ | | | | | | | | | | | | | | |
| 24 | | 12 | 66 | ○ | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 | 砂質土 | 40 | 66 | ○ | | | | | | | | | | | | | | |
| 26 | | 40 | 66 | ○ | | | | | | | | | | | | | | |
| 27 | | 35 | 66 | ○ | | | | | | | | | | | | | | |
| 28 | | 35 | 66 | ○ | | | | | | | | | | | | | | |
| 29 | | 30 | 66 | ○ | | | | | | | | | | | | | | |
| 30 | 粘性土 | 10 | 66 | ○ | | | | | | | | | | | | | | |
| 31 | | 12 | 66 | ○ | | | | | | | | | | | | | | |
| 32 | | 12 | 66 | ○ | | | | | | | | | | | | | | |
| 33 | 礫質土 | 60 | 66 | ○ | | | | | | | | | | | | | | |
| 34 | 粘性土 | 20 | 66 | ○ | | | | | | | | | | | | | | |
| 35 | 礫質土 | 60 | 66 | ○ | | | | | | | | | | | | | | |
| 36 | | 60 | 66 | ○ | | | | | | | | | | | | | | |
| 37 | | 60 | 66 | ○ | | | | | | | | | | | | | | |
| 38 | | 60 | 66 | ○ | | | | | | | | | | | | | | |
| 39 | | 60 | 66 | ○ | | | | | | | | | | | | | | |
| 40 | | 60 | 66 | ○ | | | | | | | | | | | | | | |
| 合計 | 掘削深度　40m | | | 40 | | | | | | | | | | | | | | |

注)計画深度に○印をつける。
※　想定土質名、深度、N値などは近隣ボーリングを参考にした想定であり実際と異なる。
※　標準貫入試験は1m毎とする。

表-3.5　ボーリング No.4_No.5_サンプリング孔 調査計画表

| ボーリング No.4　No.5（サンプリング） | | | ボーリング孔径（φ） | 標準貫入試験 | 孔内水平載荷試験 | サンプリング | | | 室内土質試験 | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 想定土質柱状図※ | | | | | | | | | 物理試験 | | | | | | | 力学試験 | | |
| 深度（m） | 土質名 | 想定N値（回） | | | | シンウォール | デニソン | トリプル | 土粒子の密度 | 含水比 | 粒度 | | 液性・塑性 | 湿潤密度 | 簡易粒度 | 一軸圧縮 | 三軸圧縮 | 標準圧密 |
| | | | | | | | | | | | ふるい | 沈降 | | | | | | |
| 0 | 盛土（砂質土） | － | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | 4 | 116 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | 3 | 116 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 粘性土 | 3 | 116 | | ○ | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 砂質土 | 6 | 116 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | 10 | 116 | | ○ | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | 11 | 116 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | 粘性土 砂質土 互層 | 6 | 116 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | 4 | 116 | | | ○ | | | ○ | ○ | | ○ | ○ | ○ | | ○ | | |
| 9 | | 4 | 116 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | 8 | 116 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 砂質土 | 10 | 116 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | 15 | 116 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | 20 | 116 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | 粘性土 | 4 | 116 | | | ○ | | | ○ | ○ | | ○ | ○ | ○ | | ○ | | |
| 15 | | 5 | 116 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | | 8 | 116 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | 砂質土 | 23 | 116 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | | 20 | 116 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | | 20 | 116 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | 粘性土 砂質土 互層 | 10 | 116 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21 | | 9 | 116 | | | | ○ | | ○ | ○ | | ○ | ○ | ○ | | ○ | | |
| 22 | | 10 | 116 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23 | | 11 | 116 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24 | | 12 | 116 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 | 砂質土 | 40 | 116 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26 | | 40 | 116 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 27 | | 35 | 116 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28 | | 35 | 116 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 29 | | 30 | 116 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30 | 粘性土 | 10 | 116 | | | | ○ | | ○ | ○ | | ○ | ○ | ○ | | | ○ | ○ |
| 合計 | 掘削深度30m | | | 0 | 2 | 2 | 2 | | 4 | 4 | | 4 | 4 | | | 3 | 1 | 1 |

注)計画深度に○印をつける、
※ 想定土質名、深度、N値などは近隣ボーリングを参考にした想定であり実際と異なる。
※ 孔内水平載荷試験、サンプリング深度については、先行ボーリングの結果により、適切な位置を協議すること。

## 4. 調査・試験の仕様

### 4.1　一般事項

本調査の実施にあたっては、本仕様書の他、地質調査共通仕様書（令和 2 年 10 月奈良県県土マネジメント部）及び国土建設大臣官房官庁営繕部監修敷「敷地調査共通仕様書(令和 4 年版)」によるものとする。

(1)　調査・試験は関連する JIS 規格、地盤工学会基編「地盤調査の方法と解説」、「地盤材料試験の方法と解説」に準ずる。

(2)　調査・試験は、請負者の責任施工を原則とする。（調査工事及び報告書に関する責任は請負者にある）調査に当たっては、既存物件など（埋設配管などを含む）の保護に留意しなければならない。既存物件などに与えた損害は、請負者の責任において補償しなければならない。

(3)　作業完了の後は、直ちに仮設物、機器等を撤去し、後片付けおよび清掃を行い、調査孔の閉塞などで敷地を原形に復さなければならない。

(4)　既存物件などの保護にあたり必要に応じて試掘を行うなど適切な対応を行うこと。

(5)　各現位置試験においては、所定の目的通りに掘進等が完了した時点で発注者に対して中間報告を行うことを原則とする。

(6)　調査・試験の途中で、下記の状態となった場合には、監理者に報告しその指示を受ける。

・想定する地盤と著しく異なったり、現場諸条件の特異性により掘進が困難な場合予定深度に達しても数ｍ以上にわたる想定支持地盤が確認できない場合。

・予定深度に達していないが数ｍ以上（$N$値 50 以上が 5m 以上を目安とする）にわたる支持層地盤などが確認できた場合。

・近接 2 地点での調査・試験で著しく結果が異なる場合。

その他、目標が達成できないと判断した場合は監督員の指示により、調査・試験の変更を行うことがある。

(7)　現地の進捗は、その日の作業終了後、仮柱状図を作成してメールで報告を行う。

その他、検尺など立会いが必要な場合は、前日までに連絡を行う。

4.2　調査方法

(1)　ボーリング

・工法は、ロータリー式ボーリング工法とする。

・孔内水位の確認は、自由水位面までの無水堀りを原則とする。

・調査・試験完了後のボーリング孔の閉塞で、地下工事のあるもの、または被圧地下水位のある場所、その他必要と認められる場合にはセメンテーション等を行う。

(2)　標準貫入試験

・試験方法は自動落下装置による方法を原則とする。

・*N*値は、特記なき限り 1m 毎に測定する。

・本孔にて乱さない試料の採取を実施する深さでは、原則として*N*値測定を省略する。

(3)　乱した試料の採取

・標準貫入試験用サンプラーより採取する。

・採取した試料は、色・臭い・粒度・固さ・締まりぐあい・湿潤状態・混入物等の土質観察と採取深度及び試料の長さ等を記録する。

(4)　乱れの少ない試料の採取

・$N \leqq 4$の場合は、固定ピストン式シンウォールサンプラーによることを原則とする。

・$N > 4$の場合は、デニソン型サンプラーまたはトリプルチューブサンプラーによることを原則とする。

・採取した試料は性状が変化しないよう直ちに密封し、振動・衝撃を与えないように配慮し速やかに運搬する。

(5)　孔内水平載荷試験

・プレシオメーター・LLT・KKT 等により行う。

・ボーリング孔はできるだけ孔壁を乱さないよう平坦に仕上げ、ボーリング終了後速やかに試験を行うことを原則とする。

5.成果品

最終成果品は調査が終了した時点でできるだけ速やかに提出する。

報告記載事項は原則として(1)～(6)に示す通りとし、提出部数は2部(簡易製本)とする。

成果品には電子データ(報告書のPDFデータ、調査位置図、土質柱状図および地層想定断面図のCADデータ)を収録したCDを添付する。

(1) 調査概要

・調査内容

・調査位置図及び調査位置平面図

・調査結果数量表

(2) 地形・地質概要（隆起・沈降・埋立などの地盤変遷を含む）

(3) 調査結果(土質柱状図・土性図・各種試験及び測定結果・土質試験結果一覧)

(4) 解析結果（調査結果の考察）

・地層断面図（彩色）

・設計に用いる各地盤の地盤定数の提案

・基礎の設計施工上必要と思われる地盤工学上の検討・考察

(地盤の工学的性質の検討と支持地盤の設定、調査結果に基づく基礎形式の比較検討)

・液状化の検討(150gal,200gal,350gal)

・調査結果による設計・施工の留意点

(5) 添付資料

・ボーリング柱状図・各種試験及びデータ・土質試験結果データ

・参考文献・調査記録写真(各孔)・土質標本(各孔)

(6) その他、指示する事項

・基準点(BM)の位置・標高は調査位置平面図に明記する。標高の基準はT.P.表示とする。
敷地中心の緯度・経度を1／25000または1／50000の地図から読み取り、調査位置図に0.1秒単位で明記する。

・調査・試験の報告書は、(公社)地盤工学会制定のシートを用いて作成することを原則とする。


・土質標本は、原則として代表的な地層が変わる毎に作成する。

・土質標本箱の中に当該ボーリング孔のボーリング柱状図を添付する。

・地形地盤概要などで文献調査などによる引用については、出典を明記すること。


・ボーリング柱状図は電子データで作成すること。

既往資料　ボーリング既 No. 1

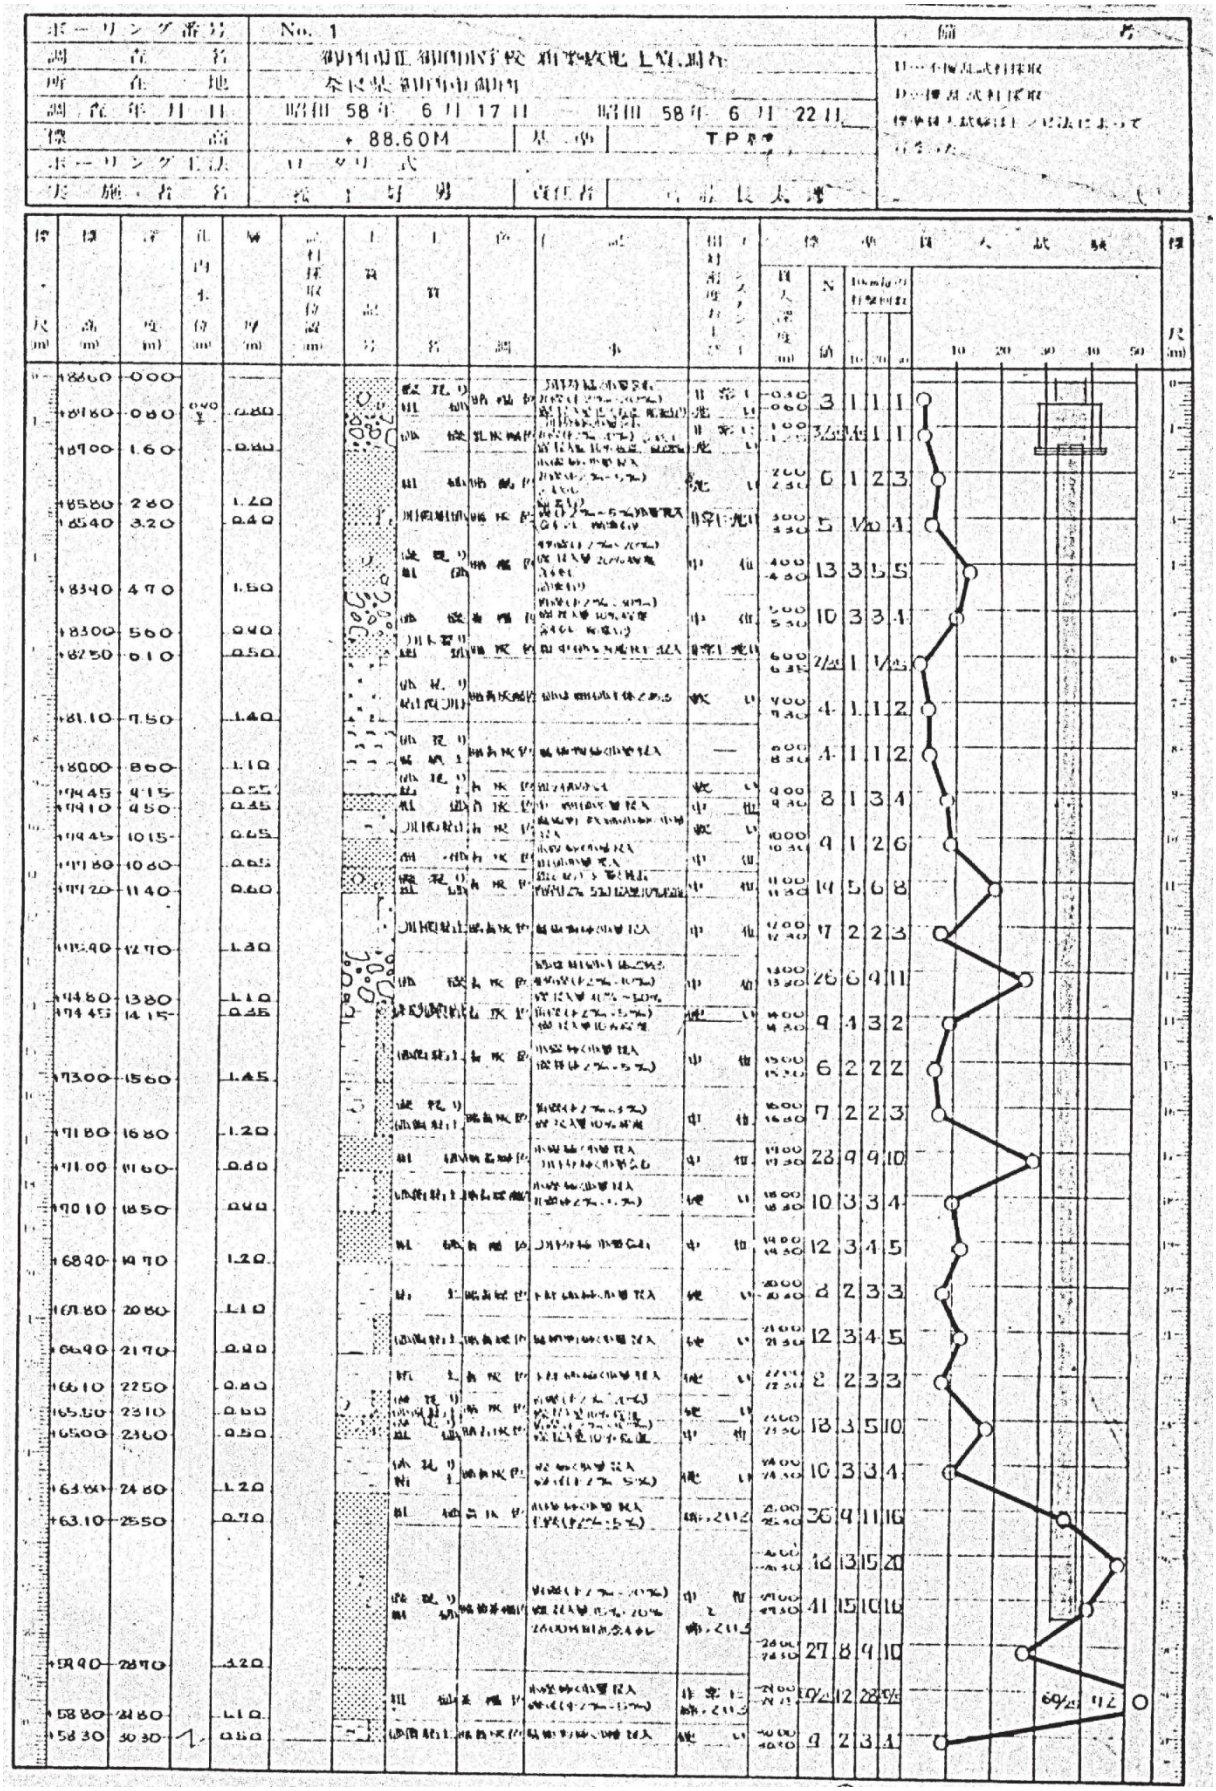


既往資料　ボーリング既 No. 5

| ボーリング番号 | No. 5 | 備考 |
|---|---|---|
| 調査名 | 都市計画道路 [illegible] 土質調査 | D…乱れた試料採取 |
| 所在地 | 奈良県 [illegible] | D…撹乱試料採取 |
| 調査年月日 | 昭和 58 年 6 月 23 日 ～ 昭和 58 年 6 月 25 日 | 標準貫入試験はトンビ法によって行なった。 |
| 標高 | +88.15 M　基準 T.P 基準 | |
| ボーリング工法 | ロータリー式 | |
| 実施者名 | 松下 [illegible] 男　責任者 斎藤 [illegible] 夫 | |

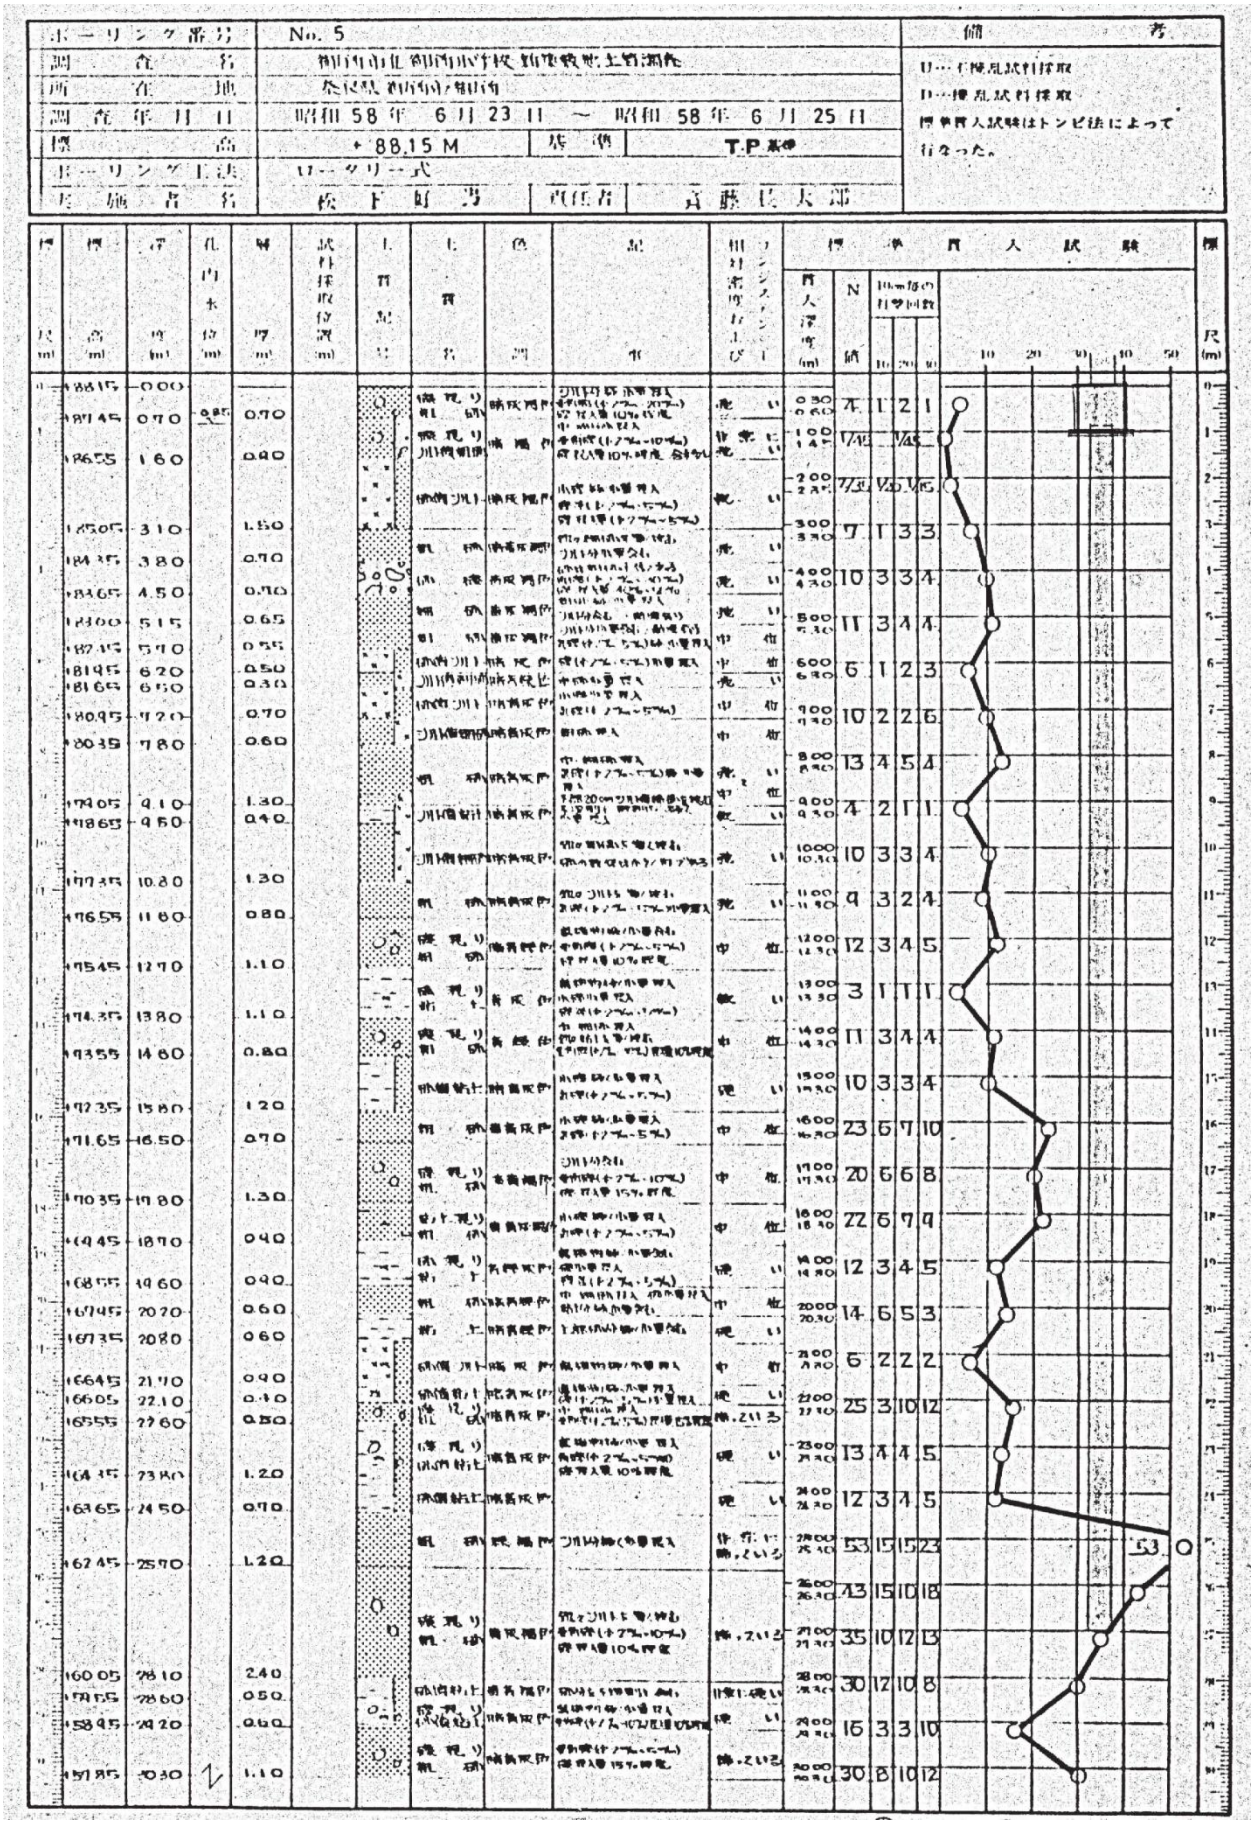

既往資料　ボーリング既 No. 9

| ボーリング番号 | No. 9 | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 調査名 | 郡山市市立郡山小学校 新築改修土質調査 | | | U…固定ピストン式薄肉サンプラーによる乱れの少ない試料採取 |
| 所在地 | 郡山市立郡山小学校 | | | D…標準貫入試験用サンプラーによる乱れた試料採取 |
| 調査年月日 | 昭和 58 年 6 月 25 日 ～ 昭和 58 年 6 月 29 日 | | | 標準貫入試験はトンビ法によって行なった。 |
| 標高 | + 88.05 M | 基準 | T.P.表示 | |
| ボーリング工法 | ロータリー式 | | | |
| 調査施行者名 | ㈱ 下 郁 男 | 責任者 | 斉藤長大郎 | |

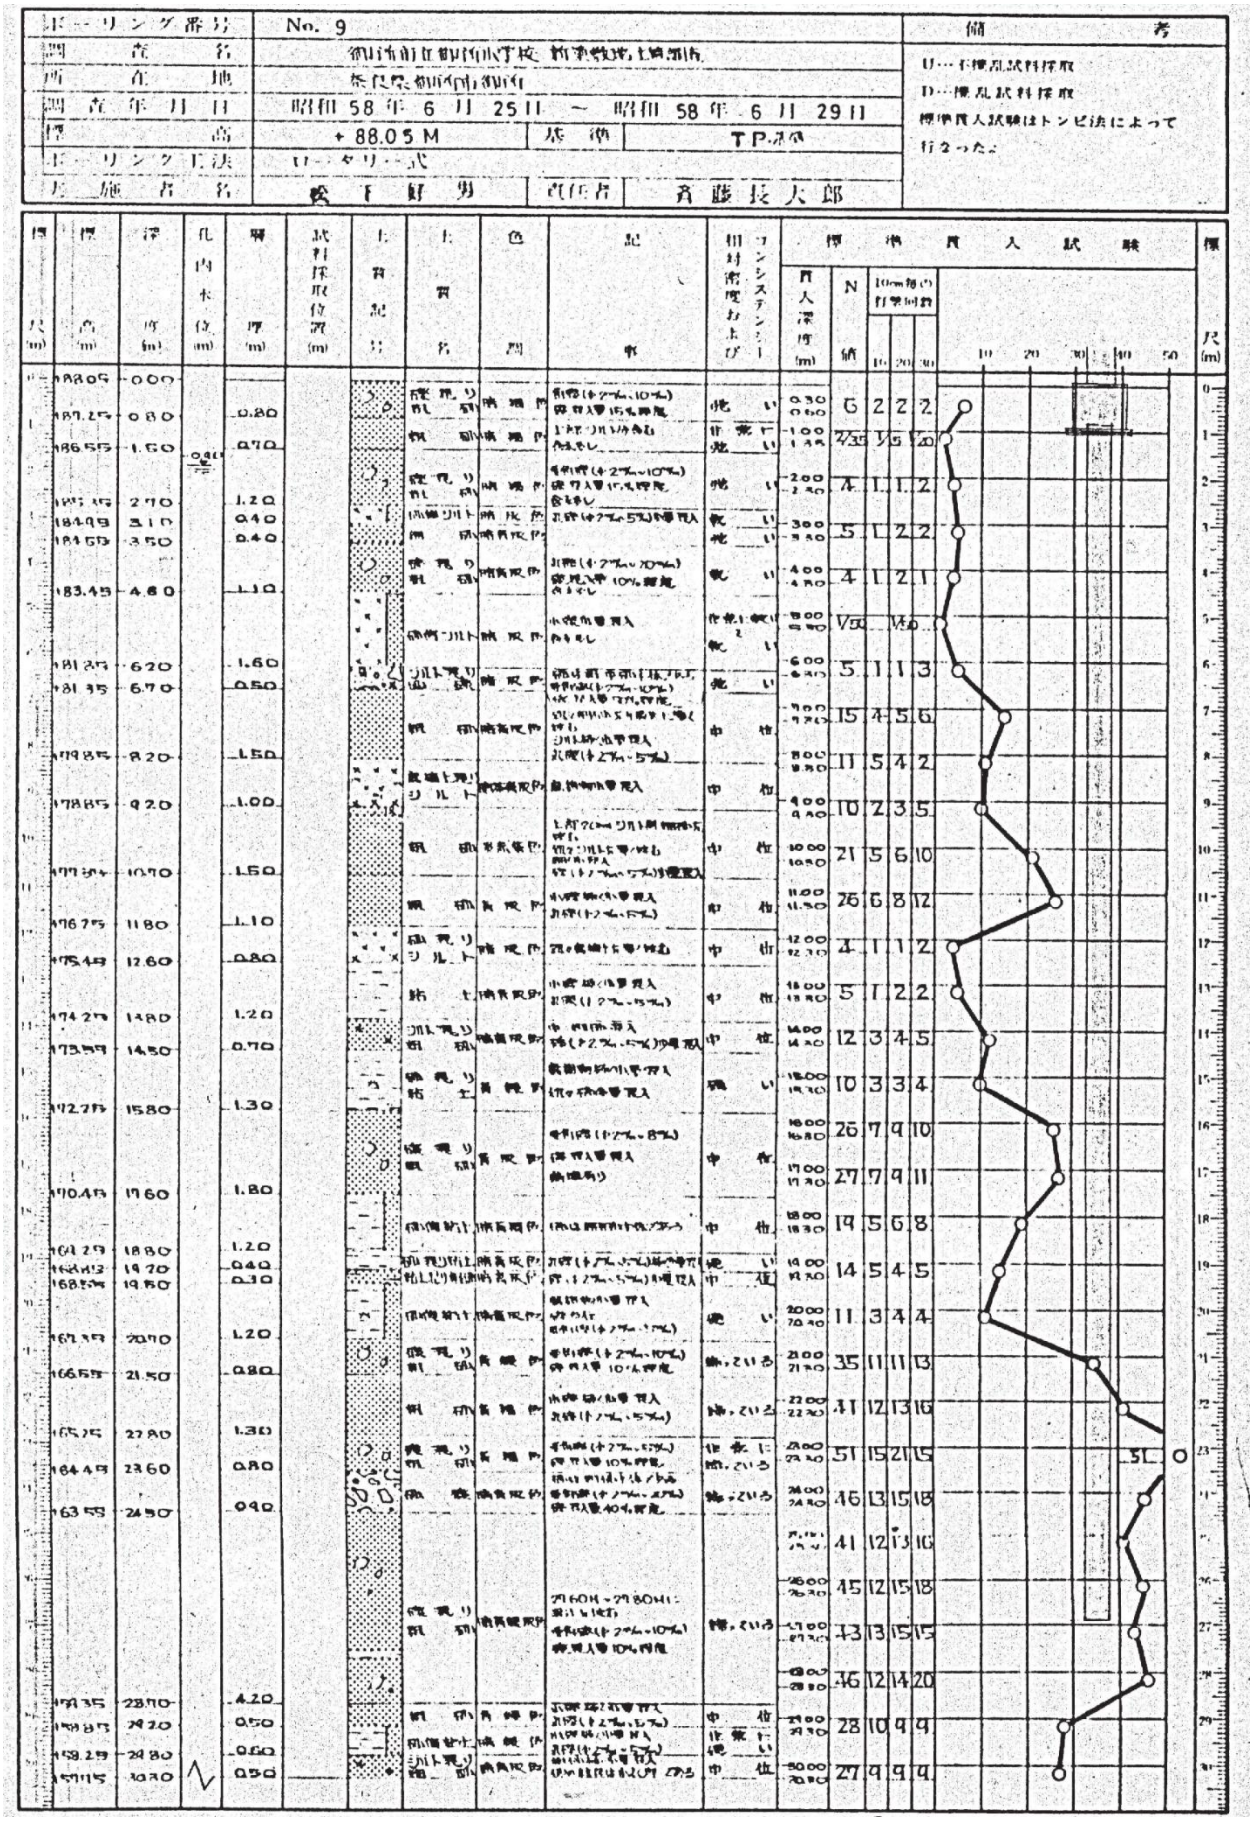

# 令和　8 年度　委託設計書　（ 当 初 ）　御所市

| 部長 | | | 課長 | | | 主幹 | | | 係長 | | | 検算 | | | 設計 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 作成年月日 | | 工事概要 | 当　初 | 変　更 |
| 委託業務名 | 御所市義務教育学校建設に伴う地盤調査業務 | | 地盤調査業務　一式<br>ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ試験(φ 66mm) L=210m<br>ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ試験(φ116mm) L= 90m<br>標準貫入試験 n=236回<br>ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ試験 n=12試料<br>孔内載荷試験 n= 6回<br>室内土質試験 一式<br>打　合　せ 一式 | |
| 工事番号 | 新学推委第　　号 | | | |
| 路線・河川名 | | | | |
| 委託箇所 | 御所市　旭町　地内 | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 当初設計金額<br>(変更前) | 円 | 当初請負金額<br>(変更前) | 円 |
| 変更設計金額<br>(変更後) | 円 | 変更請負金額<br>(変更後) | 円 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 変更請負金額<br>計算式 | (　請　負　率　) | 当初請負額 ÷ 当初設計額 | ＝ | 円÷ | 円＝ |
| | (　変　更　価　格　) | 変更設計工事価格×請負率 | ＝ | 円× | ＝　円 |
| | (変更消費税等相当額) | 変更価格 × 0．1 | ＝ | 円× | ＝　円 |
| | (　変　更　契　約　額　) | 変更価格＋変更消費税等相当額 | ＝ | 円＋ | 円＝　円 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 事 務 所 名 | 御所市 | 単価適用年月 | 令和 8年 10月 |
| 課 名・係 名 | 新しい学校づくり推進課 | 歩掛適用年月 | 令和 8年 10月 |
| 単 価 地 区 | ４地区 | 損料適用年月 | 令和 8年 10月 |
| | | 諸経費適用年月 | 令和 8年 10月 |
| 調 整 区 分 | | | |
| 安 全 費 率 | | 電子成果品作成費 | |
| | | 委　託　先 | 建設コンサルタント〈地質(解析等調査)〉 |
| 変 更 理 由 | ---------- | | |

御所市

# 事　業　費　総　括　表

| 費　　目 | 金　　額 | 摘　　要 |
|---|---|---|
| 事業費 | | |
| 工事費 | | |
| 本工事費 | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 測量及び試験費 | | 別紙内訳書のとおり |
| 補償費 | | |
| 用地費 | | |
| 機械器具費 | | |
| 営繕費 | | |
| 工事雑費 | | |
| 応急工事費 | | |
| 事務費 | | |



御所市

# 設計内訳書（設計書03）

工事番号: 新学推委第　　号

| 工事名 | 御所市義務教育学校建設に伴う地盤調査業務 | 事業区分<br>工事区分 | 地質調査業務(一般調査)<br>一般調査 |
|---|---|---|---|

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般調査 | | 式 | 1 | | | | レベル1 |
| 直接調査費 | | 式 | 1 | | | | レベル2 |
| 機械ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ | | 式 | 1 | | | | レベル3 |
| 土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ) | 粘性土･ｼﾙﾄ 50m以下[1.00] 鉛直下方[1.00] φ66mm | m | 88.0 | | | | 単　1 号 |
| 土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ) | 砂･砂質土 50m以下[1.00] 鉛直下方[1.00] φ66mm | m | 87.0 | | | | 単　2 号 |
| 土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ) | 礫混じり土砂 50m以下[1.00] 鉛直下方[1.00] φ66mm | m | 35.0 | | | | 単　3 号 |
| 土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ) | 粘性土･ｼﾙﾄ 50m以下[1.00] 鉛直下方[1.00] φ116mm | m | 42.0 | | | | 単　4 号 |
| 土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ) | 砂･砂質土 50m以下[1.00] 鉛直下方[1.00] φ116mm | m | 48.0 | | | | 単　5 号 |
| ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ | | 式 | 1 | | | | レベル3 |
| 固定ﾋﾟｽﾄﾝ式ｼﾝｳｫｰﾙｻﾝﾌﾟﾗｰ | | 本 | 6 | | | | 単　6 号 |
| ﾛｰﾀﾘｰ式二重管ｻﾝﾌﾟﾗｰ | | 本 | 6 | | | | 単　7 号 |

# 設計内訳書（設計書03）

工事番号: 新学推委第　　号

| 工事名 | 御所市義務教育学校建設に伴う地盤調査業務 | 事業区分<br>工事区分 | 地質調査業務(一般調査)<br>一般調査 |
|---|---|---|---|

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ｻｳﾝﾃﾞｨﾝｸﾞ及び原位置試験 | | 式 | 1 | | | レベル3 |
| 標準貫入試験 | 粘性土･ｼﾙﾄ | 回 | 98.0 | | | 単　8 号 |
| 標準貫入試験 | 砂･砂質土 | 回 | 96.0 | | | 単　9 号 |
| 標準貫入試験 | 礫混じり土砂 | 回 | 42.0 | | | 単　10 号 |
| 孔内載荷試験 | 普通載荷 | 回 | 6.0 | | | 単　11 号 |
| 総合解析 | | 式 | 1 | | | レベル3 |
| 解析等調査 | | 式 | 1 | | | 内　1 号 |
| 室内土質試験 | | 式 | 1 | | | レベル3 |
| 土の密度試験 | | 試料 | 18.0 | | | 単　12 号 |
| 土の含水比試験 | | 試料 | 18.0 | | | 単　13 号 |
| 土の粒度試験 | 沈降分析　ふるい分け含む | 試料 | 18.0 | | | 単　14 号 |

# 設計内訳書（設計書03）

工事番号: 新学推委第　　号

| 工事名 | 御所市義務教育学校建設に伴う地盤調査業務 | 事業区分<br>工事区分 | 地質調査業務(一般調査)<br>一般調査 |
|---|---|---|---|

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 液性限界試験 | | 試料 | 18.0 | | | | 単　15 号 |
| 塑性限界試験 | | 試料 | 18.0 | | | | 単　16 号 |
| 土の粒度試験 | ふるい分析 試料0.5kg未満 | 試料 | 45.0 | | | | 単　17 号 |
| 土の湿潤密度試験 | A法 | 試料 | 12.0 | | | | 単　18 号 |
| 土の一軸圧縮試験 | | 試料 | 9.0 | | | | 単　19 号 |
| 土の三軸圧縮試験 | UU | 試料 | 3.0 | | | | 単　20 号 |
| 土の圧密試験 | 段階載荷2,510kN/m2 | 試料 | 3.0 | | | | 単　21 号 |
| 電子成果品作成費 | | 式 | 1 | | | | レベル3 |
| 電子成果品作成費(機械ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ) | | 式 | 1 | | | | |
| 直接調査費 | | 式 | 1 | | | | |
| 間接調査 | | 式 | 1 | | | | レベル1 |

# 設計内訳書（設計書03）

工事番号: 新学推委第　　号

| 工事名 | 御所市義務教育学校建設に伴う地盤調査業務 | 事業区分<br>工事区分 | 間接調査費<br>間接調査 |
|---|---|---|---|

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 間接調査費 | | 式 | 1 | | | | レベル2 |
| 運搬費 | | 式 | 1 | | | | レベル3 |
| 運搬費 | | 式 | 1 | | | | 内　2 号 |
| 準備費 | | 式 | 1 | | | | レベル3 |
| 準備及び跡片付け | | 式 | 1 | | | | 内　3 号 |
| 調査孔閉塞 | | 式 | 1 | | | | 内　4 号 |
| 給水費(ﾎﾟﾝﾌﾟ運転) | | 式 | 1 | | | | 内　5 号 |
| 仮設費 | | 式 | 1 | | | | レベル3 |
| 足場仮設 | | 式 | 1 | | | | 内　6 号 |
| 安全費 | | 式 | 1 | | | | レベル3 |
| 環境保全(仮囲い) | | 式 | 1 | | | | 内　7 号 |

# 設計内訳書（設計書03）

工事番号: 新学推委第　　号

| 工事名 | 御所市義務教育学校建設に伴う地盤調査業務 | 事業区分<br>工事区分 | 間接調査費<br>間接調査 |
|---|---|---|---|

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 間接調査費 | | 式 | 1 | | | |
| 諸経費 | | 式 | 1 | | | |
| 一般調査業務費 | | 式 | 1 | | | |
| 業務価格 | | 式 | 1 | | | |
| 消費税相当額 | | 式 | 1 | | | |
| 業務費 | | 式 | 1 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 一式当り内訳書（設計書03）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026.10 |
| 歩掛適用年月 | 2026.10 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0-1.00　0.0　0 |

| 内　1号 | 解析等調査 | | 単位 | 式 | 数量 | 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資料整理とりまとめ | 土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ本数8本 | 業務 | 1 | | | | | 単　33 号 |
| 断面図等の作成 | 土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ本数8本 | 業務 | 1 | | | | | 単　34 号 |
| 計 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

# 一式当り内訳書（設計書03）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026.10 |
| 歩掛適用年月 | 2026.10 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0-1.00　0.0　0 |

| 内　2号 | 運搬費 | | 単位 | 式 | 数量 | 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資機材運搬 | クレーン付通称2t積級2.9t吊 片道所要時間1時間 運転台・日数2台・日 | 式 | 1 | | | | | 単　35 号 |
| 計 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

# 一式当り内訳書（設計書03）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026.10 |
| 歩掛適用年月 | 2026.10 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0-1.00　0.0　0 |

| 内　3号 | 準備及び跡片付け | | 単位 | 式 | 数量 | 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 準備及び跡片付け | | 業務 | 1 | | | | | 単　36 号 |
| 計 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

# 一式当り内訳書（設計書03）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026.10 |
| 歩掛適用年月 | 2026.10 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0-1.00　0.0　0 |

| 内　4号 | 調査孔閉塞 | | 単位 | 式 | 数量 | 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 調査孔閉塞 | | 箇所 | 8 | | | | | 単　37 号 |
| 計 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

# 一式当り内訳書（設計書03）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026.10 |
| 歩掛適用年月 | 2026.10 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0-1.00　0.0　0 |

| 内　5号 | 給水費(ﾎﾟﾝﾌﾟ運転) | | 単位 | 式 | 数量 | 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 給水費(ﾎﾟﾝﾌﾟ運転) | | 箇所 | 8 | | | | | 単　38 号 |
| 計 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

# 一式当り内訳書（設計書03）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026.10 |
| 歩掛適用年月 | 2026.10 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0-1.00　0.0　0 |

| 内　6号 | 足場仮設 | | 単位 | 式 | 数量 | 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平坦地足場　高さ0.3m以下 | 50m以下[1.00] | 箇所 | 6 | | | | | 単　39 号 |
| 計 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

# 一式当り内訳書（設計書03）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026.10 |
| 歩掛適用年月 | 2026.10 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0-1.00　0.0　0 |

| 内　7号 | 環境保全(仮囲い) | | 単位 | 式 | 数量 | 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 環境保全（仮囲い） | | 箇所 | 6 | | | | | 単　40 号 |
| 計 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

# 1 次 単 価 表 (設計書03)

| 単価使用年月 | 2026.10 |
|---|---|
| 歩掛適用年月 | 2026.10 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0-1.00　0.0　0 |

| 単　1号 | 土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ) | 粘性土･ｼﾙﾄ 50m以下[1.00] 鉛直下方[1.00] φ66mm | 単位 | m | 割戻数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ) 粘性土･ｼﾙﾄ | 50m以下[1.00] 鉛直下方[1.00] φ66mm | m | 1 | | | 単　22 号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | 円/m |
| | | | | | | |

# 1 次 単 価 表 (設計書03)

| 単価使用年月 | 2026.10 |
|---|---|
| 歩掛適用年月 | 2026.10 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0-1.00　0.0　0 |

| 単　2号 | 土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ) | 砂･砂質土 50m以下[1.00] 鉛直下方[1.00] φ66mm | 単位 | m | 割戻数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ) 砂･砂質土 | 50m以下[1.00] 鉛直下方[1.00] φ66mm | m | 1 | | | 単　23 号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | 円/m |
| | | | | | | |

# 1 次 単 価 表 (設計書03)

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026.10 |
| 歩掛適用年月 | 2026.10 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0-1.00　0.0　0 |

| 単　3号 | 土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ) | 礫混じり土砂 50m以下[1.00] 鉛直下方[1.00] φ66mm | 単位 | m | 割戻数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ) 礫混じり土砂 | 50m以下[1.00] 鉛直下方[1.00] φ66mm | m | 1 | | | 単　24 号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | 円/m |
| | | | | | | |

# 1 次 単 価 表 (設計書03)

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026.10 |
| 歩掛適用年月 | 2026.10 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0-1.00　0.0　0 |

| 単　4号 | 土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ) | 粘性土･ｼﾙﾄ 50m以下[1.00] 鉛直下方[1.00] φ116mm | 単位 | m | 割戻数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ) 粘性土･ｼﾙﾄ | 50m以下[1.00] 鉛直下方[1.00] φ116mm | m | 1 | | | 単　25 号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | 円/m |
| | | | | | | |

# 1 次 単 価 表 (設計書03)

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026.10 |
| 歩掛適用年月 | 2026.10 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0-1.00　0.0　0 |

| 単　5号 | 土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ) | 砂･砂質土 50m以下[1.00] 鉛直下方[1.00] φ116mm | 単位 | m | 割戻数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ) 砂･砂質土 | 50m以下[1.00] 鉛直下方[1.00] φ116mm | m | 1 | | | 単　26 号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | 円/m |
| | | | | | | |

# 1 次 単 価 表 (設計書03)

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026.10 |
| 歩掛適用年月 | 2026.10 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0-1.00　0.0　0 |

| 単　6号 | 固定ﾋﾟｽﾄﾝ式ｼﾝｳｫｰﾙｻﾝﾌﾟﾗｰ | | 単位 | 本 | 割戻数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 固定ピストン式シンウォールサンプラー | | 本 | 1 | | | 単　27 号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | 円/本 |
| | | | | | | |

# 1 次 単 価 表 (設計書03)

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026.10 |
| 歩掛適用年月 | 2026.10 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0-1.00　0.0　0 |

| 単　7号 | ﾛｰﾀﾘｰ式二重管ｻﾝﾌﾟﾗｰ | | 単位 | 本 | 割戻数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ロータリー式二重管サンプラー | | 本 | 1 | | | 単　28 号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | 円/本 |
| | | | | | | |

# 1 次 単 価 表 (設計書03)

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026.10 |
| 歩掛適用年月 | 2026.10 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0-1.00　0.0　0 |

| 単　8号 | 標準貫入試験 | 粘性土･ｼﾙﾄ | 単位 | 回 | 割戻数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準貫入試験 粘性土・シルト | | 回 | 1 | | | 単　29 号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | 円/回 |
| | | | | | | |

# 1 次 単 価 表 (設計書03)

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026.10 |
| 歩掛適用年月 | 2026.10 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0-1.00　0.0　0 |

| 単　9号 | 標準貫入試験 | 砂･砂質土 | 単位 | 回 | 割戻数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準貫入試験 砂・砂質土 | | 回 | 1 | | | 単　30 号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | 円/回 |
| | | | | | | |

# 1 次 単 価 表 (設計書03)

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026.10 |
| 歩掛適用年月 | 2026.10 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0-1.00　0.0　0 |

| 単　10号 | 標準貫入試験 | 礫混じり土砂 | 単位 | 回 | 割戻数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準貫入試験 礫混じり土砂 | | 回 | 1 | | | 単　31 号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | 円/回 |
| | | | | | | |

# 1 次 単 価 表 (設計書03)

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026.10 |
| 歩掛適用年月 | 2026.10 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0-1.00　0.0　0 |

| 単　11号 | 孔内載荷試験 | 普通載荷 | 単位 | 回 | 割戻数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 孔内載荷試験　普通載荷 | | 回 | 1 | | | 単　32 号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | 円/回 |
| | | | | | | |

# 1 次 単 価 表 (設計書03)

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026.10 |
| 歩掛適用年月 | 2026.10 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0-1.00　0.0　0 |

| 単　12号 | 土の密度試験 | | 単位 | 試料 | 割戻数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土の密度試験<br>3個/試料 | | 試料 | 1 | | | |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | 円/試料 |
| | | | | | | |

# 1 次 単 価 表 (設計書03)

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026.10 |
| 歩掛適用年月 | 2026.10 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0-1.00　0.0　0 |

| 単　13号 | 土の含水比試験 | | 単位 | 試料 | 割戻数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土の含水比試験<br>3個/試料 | | 試料 | 1 | | | |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | 円/試料 |
| | | | | | | |

# 1 次 単 価 表 (設計書03)

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026.10 |
| 歩掛適用年月 | 2026.10 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0-1.00　0.0　0 |

| 単　14号 | 土の粒度試験 | 沈降分析 ふるい分け含む | 単位 | 試料 | 割戻数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土の粒度試験<br>沈降分析(ふるい分け含む) | | 試料 | 1 | | | |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | 円/試料 |
| | | | | | | |

# 1 次 単 価 表 (設計書03)

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026.10 |
| 歩掛適用年月 | 2026.10 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0-1.00　0.0　0 |

| 単　15号 | 液性限界試験 | | 単位 | 試料 | 割戻数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土の液性限界試験<br>4～6点/試料 | | 試料 | 1 | | | |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | 円/試料 |
| | | | | | | |

# 1 次 単 価 表 (設計書03)

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026.10 |
| 歩掛適用年月 | 2026.10 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0-1.00　0.0　0 |

| 単　16号 | 塑性限界試験 | | 単位 | 試料 | 割戻数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土の塑性限界試験<br>3個/試料 | | 試料 | 1 | | | |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | 円/試料 |
| | | | | | | |

# 1 次 単 価 表 (設計書03)

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026.10 |
| 歩掛適用年月 | 2026.10 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0-1.00　0.0　0 |

| 単　17号 | 土の粒度試験 | ふるい分析 試料0.5kg未満 | 単位 | 試料 | 割戻数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土の粒度試験<br>ふるい分析 試料0.5kg未満 | | 試料 | 1 | | | |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | 円/試料 |
| | | | | | | |

# 1 次 単 価 表 (設計書03)

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026.10 |
| 歩掛適用年月 | 2026.10 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0-1.00　0.0　0 |

| 単　18号 | 土の湿潤密度試験 | A法 | 単位 | 試料 | 割戻数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土の湿潤密度試験<br>3個/試料 A法 | | 試料 | 1 | | | |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | 円/試料 |
| | | | | | | |

# 1 次 単 価 表 (設計書03)

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026.10 |
| 歩掛適用年月 | 2026.10 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0-1.00　0.0　0 |

| 単　19号 | 土の一軸圧縮試験 | | 単位 | 試料 | 割戻数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 土の一軸圧縮試験<br>乱さない試料 2供試体/試料 | | | 試料 | 1 | | | | |
| 計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | 円/試料 | |
| | | | | | | | | |

# 1 次 単 価 表 (設計書03)

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026.10 |
| 歩掛適用年月 | 2026.10 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0-1.00　0.0　0 |

| 単　20号 | 土の三軸圧縮試験 | UU | 単位 | 試料 | 割戻数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 土の三軸圧縮試験<br>非圧密非排水試験(UU試験) 3供試体/試料 | | | 試料 | 1 | | | | |
| 計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | 円/試料 | |
| | | | | | | | | |

# 1 次 単 価 表 (設計書03)

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026.10 |
| 歩掛適用年月 | 2026.10 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0-1.00　0.0　0 |

| 単　21号 | 土の圧密試験 | 段階載荷2,510kN/m2 | 単位 | 試料 | 割戻数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土の圧密試験<br>段階載荷 1供試体/試料 | | 試料 | 1 | | | |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | 円/試料 |
| | | | | | | |

# 2 次 単 価 表(参考資料) (設計書03)

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026.10 |
| 歩掛適用年月 | 2026.10 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0-1.00　0.0　0 |

| 単　22号 | 土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ) 粘性土･ｼﾙﾄ | 50m以下[1.00] 鉛直下方[1.00] φ66mm | 単位 | m | 割戻数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ)<br>φ66mm 粘性土・シルト | | m | 1 | | | |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | 円/m |
| | | | | | | |

# 2 次 単 価 表(参考資料) (設計書03)

| 単価使用年月 | 2026.10 |
|---|---|
| 歩掛適用年月 | 2026.10 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0-1.00　0.0　0 |

| 単　23号 | 土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ) 砂･砂質土 | 50m以下[1.00] 鉛直下方[1.00] φ66mm | 単位 | m | 割戻数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ)<br>φ66mm 砂・砂質土 | | m | 1 | | | |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | 円/m |
| | | | | | | |

# 2 次 単 価 表(参考資料) (設計書03)

| 単価使用年月 | 2026.10 |
|---|---|
| 歩掛適用年月 | 2026.10 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0-1.00　0.0　0 |

| 単　24号 | 土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ) 礫混じり土砂 | 50m以下[1.00] 鉛直下方[1.00] φ66mm | 単位 | m | 割戻数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ)<br>φ66mm 礫混じり土砂 | | m | 1 | | | |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | 円/m |
| | | | | | | |

# 2 次 単 価 表(参考資料) (設計書03)

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026.10 |
| 歩掛適用年月 | 2026.10 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0-1.00　0.0　0 |

| 単　25号 | 土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ) 粘性土･ｼﾙﾄ | 50m以下[1.00] 鉛直下方[1.00] φ116mm | 単位 | m | 割戻数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ)<br>φ116mm 粘性土・シルト | | m | 1 | | | |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | 円/m |
| | | | | | | |

# 2 次 単 価 表(参考資料) (設計書03)

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026.10 |
| 歩掛適用年月 | 2026.10 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0-1.00　0.0　0 |

| 単　26号 | 土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ) 砂･砂質土 | 50m以下[1.00] 鉛直下方[1.00] φ116mm | 単位 | m | 割戻数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ)<br>φ116mm 砂・砂質土 | | m | 1 | | | |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | 円/m |
| | | | | | | |

# 2 次 単 価 表(参考資料) (設計書03)

| 単価使用年月 | 2026.10 |
|---|---|
| 歩掛適用年月 | 2026.10 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0-1.00　0.0　0 |

| 単　27号 | 固定ピストン式シンウォールサンプラー | | 単位 | 本 | 割戻数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 固定ピストン式シンウォールサンプラー<br>粘性土（０≦Ｎ値≦４） | | 本 | 1 | | | |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | 円/本 |
| | | | | | | |

# 2 次 単 価 表(参考資料) (設計書03)

| 単価使用年月 | 2026.10 |
|---|---|
| 歩掛適用年月 | 2026.10 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0-1.00　0.0　0 |

| 単　28号 | ロータリー式二重管サンプラー | | 単位 | 本 | 割戻数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ロータリー式二重管サンプラー<br>粘性土（４＜Ｎ値） | | 本 | 1 | | | |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | 円/本 |
| | | | | | | |

# 2 次 単 価 表(参考資料) (設計書03)

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026.10 |
| 歩掛適用年月 | 2026.10 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0-1.00　0.0　0 |

| 単　29号 | 標準貫入試験 粘性土・シルト | | 単位 | 回 | 割戻数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準貫入試験<br>粘性土・シルト | | 回 | 1 | | | |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | 円/回 |
| | | | | | | |

# 2 次 単 価 表(参考資料) (設計書03)

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026.10 |
| 歩掛適用年月 | 2026.10 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0-1.00　0.0　0 |

| 単　30号 | 標準貫入試験 砂・砂質土 | | 単位 | 回 | 割戻数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準貫入試験<br>砂・砂質土 | | 回 | 1 | | | |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | 円/回 |
| | | | | | | |

# 2 次 単 価 表(参考資料) (設計書03)

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026.10 |
| 歩掛適用年月 | 2026.10 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0-1.00　0.0　0 |

| 単　31号 | 標準貫入試験 礫混じり土砂 | | 単位 | 回 | 割戻数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準貫入試験<br>礫混じり土砂 | | 回 | 1 | | | |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | 円/回 |
| | | | | | | |

# 2 次 単 価 表(参考資料) (設計書03)

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026.10 |
| 歩掛適用年月 | 2026.10 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0-1.00　0.0　0 |

| 単　32号 | 孔内載荷試験 普通載荷 | | 単位 | 回 | 割戻数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 孔内載荷試験<br>普通　(2.5MN／m2以下)　GL－50m以内 | | 回 | 1 | | | |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | 円/回 |
| | | | | | | |

# 2 次 単 価 表(参考資料) (設計書03)

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026.10 |
| 歩掛適用年月 | 2026.10 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0-1.00　0.0　0 |

| 単　33号 | 資料整理とりまとめ | 土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ本数8本 | 単位 | 業務 | 割戻数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 資料整理とりまとめ<br>直接人件費(直接調査費) | | 業務 | 1 | | | |
| 補正係数 | | 式 | 1 | | | |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | 円/業務 |

# 2 次 単 価 表(参考資料) (設計書03)

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026.10 |
| 歩掛適用年月 | 2026.10 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0-1.00　0.0　0 |

| 単　34号 | 断面図等の作成 | 土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ本数8本 | 単位 | 業務 | 割戻数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 断面図等の作成<br>直接人件費(直接調査費) | | 業務 | 1 | | | |
| 補正係数 | | 式 | 1 | | | |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | 円/業務 |

# 2 次 単 価 表(参考資料) (設計書03)

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026.10 |
| 歩掛適用年月 | 2026.10 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0-1.00　0.0　0 |

| 単　35号 | 資機材運搬 | クレーン付通称2t積級2.9t吊 片道所要時間1時間 運転台・日数2台・ | 単位 | 式 | 割戻数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| トラック クレーン装置付 通称2t積級 2.9t吊 | 片道所要時間1時間 | 台・日 | 2 | | | 単　41 号 |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 2 次 単 価 表(参考資料) (設計書03)

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026.10 |
| 歩掛適用年月 | 2026.10 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0-1.00　0.0　0 |

| 単　36号 | 準備及び跡片付け | | 単位 | 業務 | 割戻数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 準備及び跡片付け | | 業務 | 1 | | | |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | 円/業務 |
| | | | | | | |

# 2 次 単 価 表(参考資料) (設計書03)

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026.10 |
| 歩掛適用年月 | 2026.10 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0-1.00　0.0　0 |

| 単　37号 | 調査孔閉塞 | | 単位 | 箇所 | 割戻数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 調査孔閉塞 | | 箇所 | 1 | | | |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | 円/箇所 |
| | | | | | | |

# 2 次 単 価 表(参考資料) (設計書03)

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026.10 |
| 歩掛適用年月 | 2026.10 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0-1.00　0.0　0 |

| 単　38号 | 給水費(ﾎﾟﾝﾌﾟ運転) | | 単位 | 箇所 | 割戻数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 給水費（ポンプ運転）<br>20m以上150m以下 | | 箇所 | 1 | | | |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | 円/箇所 |
| | | | | | | |

# 2 次 単 価 表(参考資料) (設計書03)

| 単価使用年月 | 2026.10 |
|---|---|
| 歩掛適用年月 | 2026.10 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0-1.00　0.0　0 |

| 単　39号 | 平坦地足場 高さ0.3m以下 | 50m以下[1.00] | 単位 | 箇所 | 割戻数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 平坦足場<br>高さ0.3m以下 | | 箇所 | 1 | | | |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | 円/箇所 |
| | | | | | | |

# 2 次 単 価 表(参考資料) (設計書03)

| 単価使用年月 | 2026.10 |
|---|---|
| 歩掛適用年月 | 2026.10 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0-1.00　0.0　0 |

| 単　40号 | 環境保全（仮囲い） | | 単位 | 箇所 | 割戻数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 環境保全<br>仮囲い | | 箇所 | 1 | | | |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | 円/箇所 |
| | | | | | | |

# 設計内訳書（設計書04）

工事番号: 新学推委第　　号

| 工事名 | 御所市義務教育学校建設に伴う地盤調査業務 | 事業区分<br>工事区分 | 地質調査業務(解析等調査)<br>解析等調査 |
|---|---|---|---|

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 解析等調査 | | 式 | 1 | | | | レベル1 |
| 直接業務費 | | 式 | 1 | | | | レベル2 |
| 解析等調査 | | 式 | 1 | | | | レベル3 |
| 解析等調査 | | 式 | 1 | | | | 内　1 号 |
| 共通 | | 式 | 1 | | | | レベル1 |
| 共通 | | 式 | 1 | | | | レベル2 |
| 打合せ等 | | 式 | 1 | | | | レベル3 |
| 打合せ | | 業務 | 1.0 | | | | 単　1 号 |
| 直接原価(その他原価除く) | | 式 | 1 | | | | |
| その他原価 | | 式 | 1 | | | | |
| 業務原価 | | 式 | 1 | | | | |

# 設計内訳書（設計書04）

工事番号: 新学推委第　　号

| 工事名 | 御所市義務教育学校建設に伴う地盤調査業務 | 事業区分<br>工事区分 | 地質調査業務(解析等調査)<br>共通 |
|---|---|---|---|

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般管理費等 | | 式 | 1 | | | |
| 解析等調査業務費 | | 式 | 1 | | | |
| 業務価格 | | 式 | 1 | | | |
| 消費税相当額 | | 式 | 1 | | | |
| 業務費 | | 式 | 1 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 一式当り内訳書（設計書04）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026.10 |
| 歩掛適用年月 | 2026.10 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0-1.00　0.0　0 |

| 内　1号 | 解析等調査 | | 単位 | 式 | 数量 | 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 既存資料の収集･現地調査 | 土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ本数8本 | 業務 | 1 | | | | | 単　2 号 |
| 資料整理とりまとめ 直接人件費 | 土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ本数8本 | 業務 | 1 | | | | | 単　3 号 |
| 断面図等の作成 直接人件費 | 土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ本数8本 | 業務 | 1 | | | | | 単　4 号 |
| 総合解析とりまとめ | 土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ本数8本 0～3種[1.00] | 業務 | 1 | | | | | 単　5 号 |
| 計 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |



御所市

# 1 次 単 価 表 (設計書04)

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026.10 |
| 歩掛適用年月 | 2026.10 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0-1.00　0.0　0 |

| 単　1号 | 打合せ | | 単位 | 業務 | 割戻数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 打合せ | | 中間打合せ回数3回 | 業務 | 1 | | | 単　6 号 | |
| 計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | 円/業務 | |
| | | | | | | | | |

# 2 次 単 価 表(参考資料) (設計書04)

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026.10 |
| 歩掛適用年月 | 2026.10 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0-1.00　0.0　0 |

| 単　2号 | 既存資料の収集･現地調査 | 土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ本数8本 | 単位 | 業務 | 割戻数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 既存資料の収集・現地調査<br>直接人件費(解析等調査業務費) | | | 業務 | 1 | | | | |
| 補正係数 | | | 式 | 1 | | | | |
| 計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | 円/業務 | |

# 2 次 単 価 表(参考資料) (設計書04)

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026.10 |
| 歩掛適用年月 | 2026.10 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0-1.00　0.0　0 |

| 単　3号 | 資料整理とりまとめ 直接人件費 | 土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ本数8本 | 単位 | 業務 | 割戻数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 資料整理とりまとめ<br>直接人件費(解析等調査業務費) | | 業務 | 1 | | | |
| 補正係数 | | 式 | 1 | | | |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | 円/業務 |

# 2 次 単 価 表(参考資料) (設計書04)

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026.10 |
| 歩掛適用年月 | 2026.10 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0-1.00　0.0　0 |

| 単　4号 | 断面図等の作成 直接人件費 | 土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ本数8本 | 単位 | 業務 | 割戻数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 断面図等の作成<br>直接人件費(解析等調査業務費) | | 業務 | 1 | | | |
| 補正係数 | | 式 | 1 | | | |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | 円/業務 |

# 2 次 単 価 表(参考資料) (設計書04)

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026.10 |
| 歩掛適用年月 | 2026.10 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0-1.00　0.0　0 |

| 単　5号 | 総合解析とりまとめ | 土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ本数8本 0～3種[1.00] | 単位 | 業務 | 割戻数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 総合解析とりまとめ<br>直接人件費(解析等調査業務費) | | 業務 | 1 | | | |
| 補正係数 | | 式 | 1 | | | |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | 円/業務 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |


# 2 次 単 価 表(参考資料) (設計書04)

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026.10 |
| 歩掛適用年月 | 2026.10 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0-1.00　0.0　0 |

| 単　6号 | 打合せ | 中間打合せ回数3回 | 単位 | 業務 | 割戻数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 主任技師 | | 人 | | | | |
| 技師(A) | | 人 | | | | |
| 技師(B) | | 人 | | | | |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | 円/業務 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 位 置 図

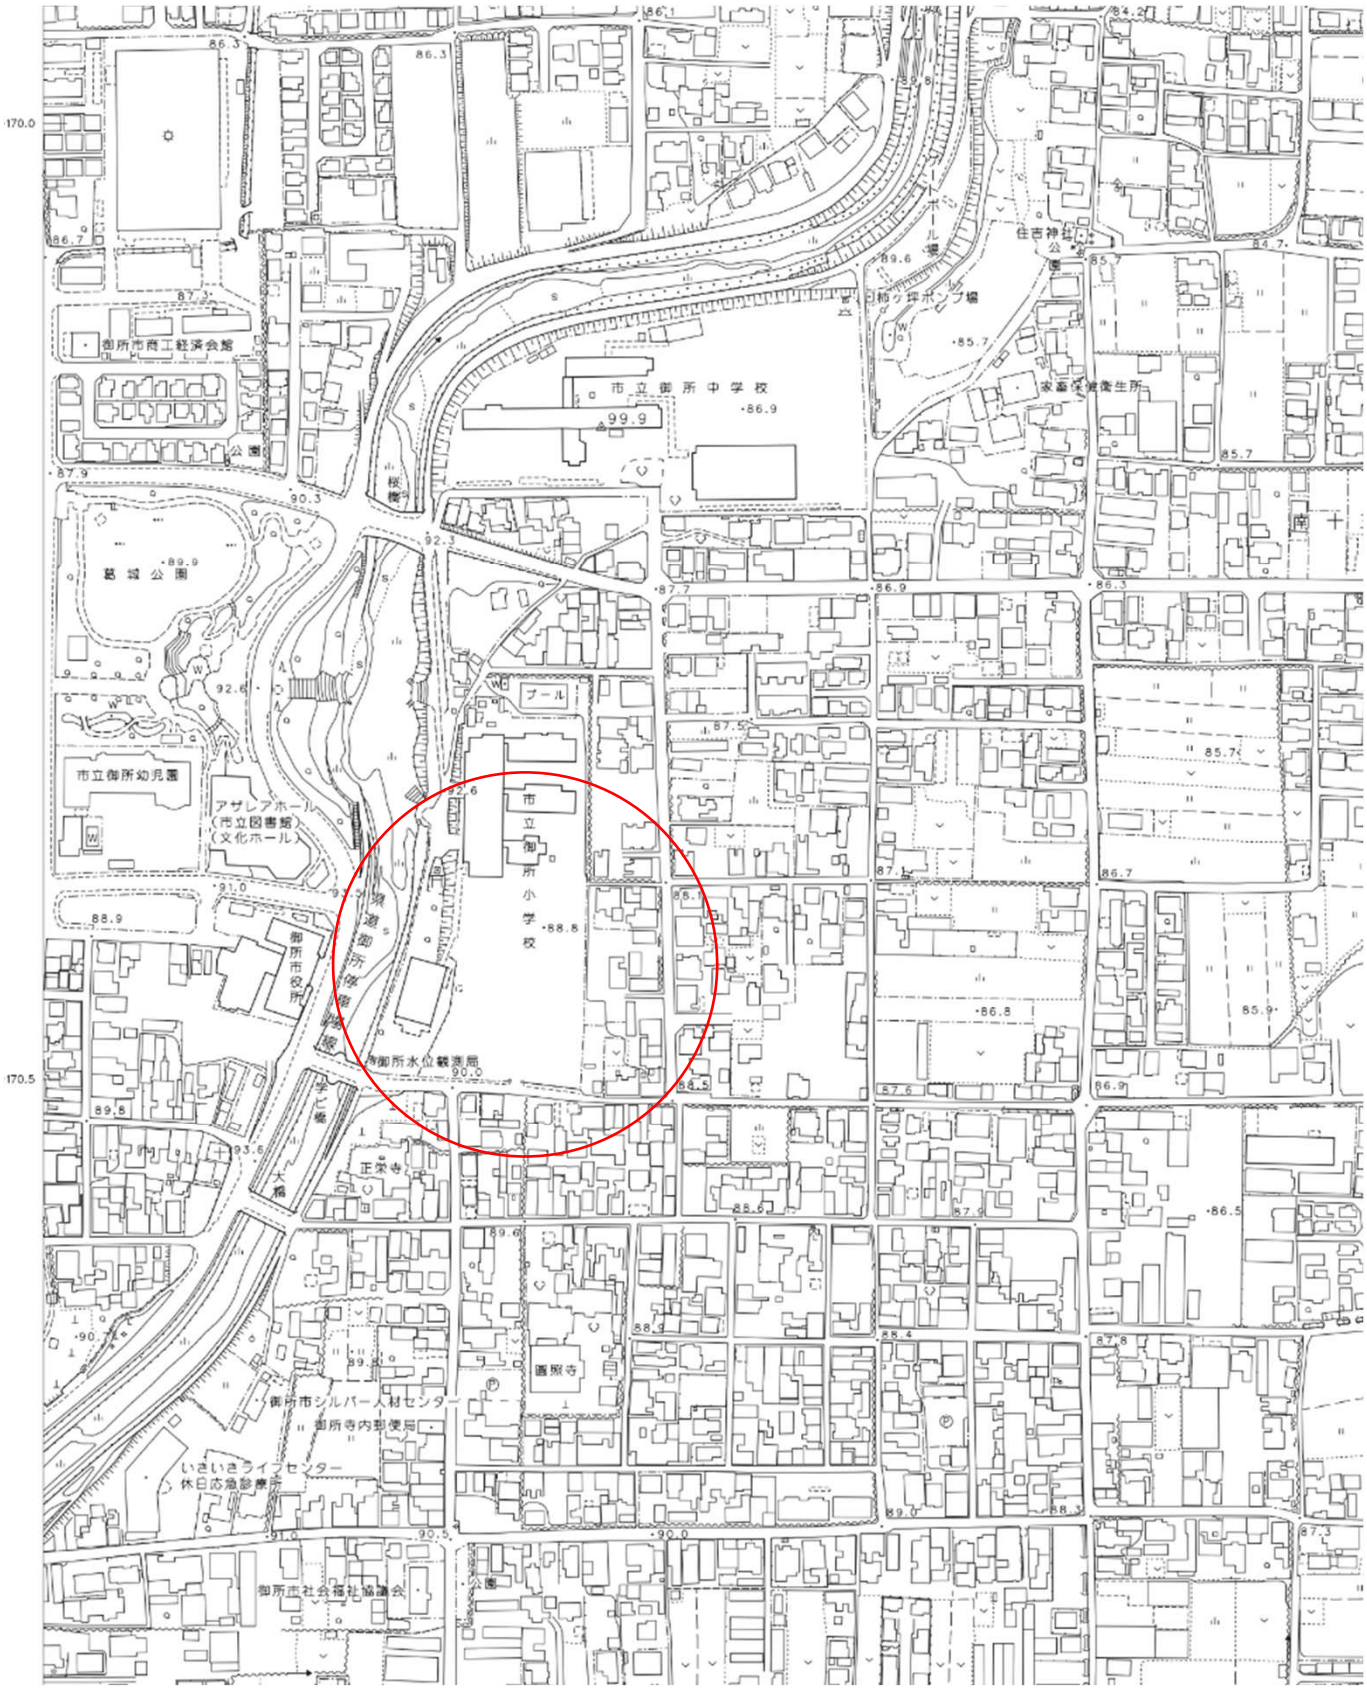
御所市商工経済会館
市立御所中学校
葛城公園
市立御所幼児園
アザレアホール
(市立図書館)
(文化ホール)
御所市役所
市立御所小学校
御所水位観測局
正栄寺
善照寺
御所市シルバー人材センター
御所寺内郵便局
いきいきライフセンター
休日応急診療所
御所市社会福祉協議会
住吉神社
家畜保健衛生所
プール
公園
橋